



# Блок управления аттракционами Attraction-Control



Электронный блок для включения до максимально 6 аттракционов

Применяется как расширение к блоку EUROMATIK.net и как самостоятельное устройство

Art. Nr.: 310.610.0000



Электронный блок для управления до максимально 6 аттракционов. Выходы управления могут переключаться от внешней сенсорной панели управления в составе EUROMATIK.net, также могут переключаться от внешних кнопок расположенных на краю бассейна и через компьютерную сеть (LAN, интернет). Для каждого аттракциона возможна установка таймера для ограничения времени работы, а также расписание работы на неделю. На графическом дисплее можно для каждого выхода подобрать наиболее подходящую картинку для того или иного аттракциона. На выбор предложено 15 различных вариантов. Если используется меньше 6 выходов, то ненужные кнопки можно скрыть.




## Технические данные

Габариты:	220мм x 219мм x 100мм	
Рабочее напряжение:	230В/50Гц	
Потребляемая мощность:	около.10ВА	
Коммутируемая мощность безпотенциальных выходов:	Аттр. 1:	макс. 8А (230В)
	Аттр. 2:	макс. 8А (230В)
	Аттр. 3:	макс. 8А (230В)
Коммутируемая мощность 230В выходов:	Аттр. 4:	макс. 3А (AC1)
	Аттр. 5:	макс. 3А (AC1)
	Аттр. 6:	макс. 3А (AC1)
Класс защиты корпуса:	IP 40	
osf-Bus (osf-информационная шина данных)	RS 485	
Напряжение на кнопках упр. аттракционами	12В	

## Основные возможности

- 6 аттракционов:  
3 выхода 230В  
3 безпотенциальных выхода
- Возможно импульсное управление 3-х аттракционов благодаря обратной связи. 3 входа 230В
- Установка длительности работы (до 3 ч.)
- Выбор названия аттракциона. (15 шт.)
- Расписания работы на неделю.
- Управление от внешних кнопок.
- Управление от внешней панели управления.
- Управление по LAN (интернет)

## Встроенный веб-сервер управления аттракционами

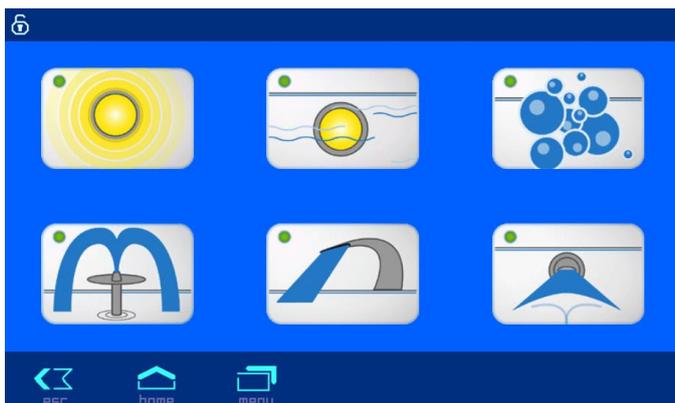

Встроенный веб-сервер позволяет управление и контроль над аттракционами с любого компьютера или смартфона.

Благодаря новому osf коммуникационному серверу доступ из любой точки мира реализуется элементарно просто.



## Управление кнопками с края бассейна

В качестве элемента управления наиболее хорошо подходит водонепроницаемая EL-кнопка (арт. 1081005000), а также уже давно хорошо себя зарекомендованная трехкнопочная сенсорная панель управления N 31 (арт. 3190000571).

### Водонепроницаемая, электронная кнопка для подводного монтажа



Электронная кнопка (Арт.: 1081005000) используется в составе блока управления аттракционами и в электронном пускателе EL-400/230-N. Эта кнопка абсолютно водонепроница (IP68) и поэтому может применяться для установки ниже уровня воды.

Корпус кнопки выполнен из нержавеющей стали AISI 316L (V4A, DIN 1.4404), длина кабеля составляет 1,5 метра.

В поставку входит уплотнительное кольцо и крепежная гайка. Резьба M22x1.

### Сенсорная панель управления N 31 (Art.: 3190000571)



Круглая панель управления с 3 пленочными кнопками. Символы насоса, воздухоудвки и свет.

Подходит для установки на краю бассейна выше уровня воды.

В поставку входит уплотнительное кольцо и крепежная гайка. Резьба трубная G1".

## Схема подключений

