



РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
Пульт Управления Атракционами ПУА-4
(Универсальный).

Область применения:

Пульт Управления Аtrakционами ПУА-1, применяется в плавательных бассейнах, для управления подсветкой, противотоком, водопадом а также любыми силовыми нагрузками как 220В так и 380В.

Назначение:

Пульт Управления Аtrakционами ПУА-4, предназначен для управления аттракционами плавательного бассейна, а также, для визуального контроля временных интервалов их работы, защиты аттракционов от сухого хода и перегруза и настройки продолжительности работы аттракционов.

Функциональные возможности ПУА-1:


- Возможность подключения пьезокнопок (5в) любого производителя
- Энергонезависимая память устройства
- Индикация режима работы аттракциона и аварийных предупреждений
- Клеммы СК для подключения электромагнитного пускателя.

Быстрый запуск устройства в эксплуатацию

1. Подключите пьезокнопки в соответствии с инструкцией (стр3).
2. Подключите питание 220В в соответствии с инструкцией (стр3).
3. Подключите магнитные пускатели (стр3).
4. При помощи энкодера, после запуска устройства, выберите пункт НАСТРОЙКИ и установите время работы каждого аттракциона, по истечению которого произойдет автоматическое отключение.
5. Подключите аттракцион в соответствии с прилагаемой к нему инструкцией по эксплуатации
6. Подайте питание на устройство ПУА-4

Подключение

Пульт Управления Атракционами ПУА-4.

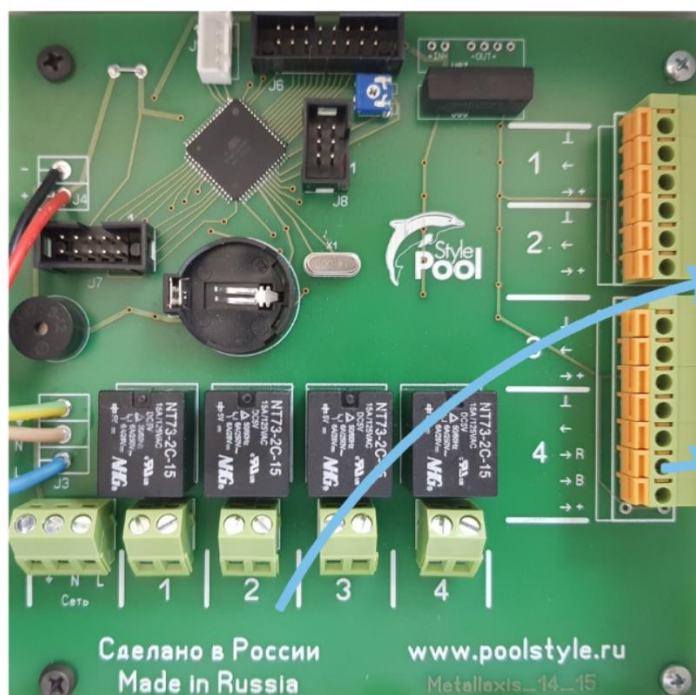

Сеть - Питание 220В

1 - Магнитный пускатель

2 - Магнитный пускатель

3 - Магнитный пускатель

4 - Магнитный пускатель

1 - Кнопка 1 (1 цвет подсветки)

2 - Кнопка 2 (1 цвет подсветки)

3 - Кнопка 3 (1 цвет подсветки)

4 - Кнопка 4 (2 цвета подсветки)

К клемме **СЕТЬ** подключается три кабеля питания. Запрещается менять местами «Фазовый» и «Нулевой» провода. Подключать нужно в точности в соответствии с рисунком.

К клеммам **1, 2, 3, 4** справа - подключаются Пьезокнопки в соответствии с обозначением

⊥	Управляющий провод кнопки (В зависимости от модификации) Общий минус кнопки и подсветки
←	Управляющий провод кнопки (В зависимости от модификации) Вход кнопки
→ R	Подсветка 1
→ B	Подсветка 2
→ +	+ светодиода

К клеммам **1, 2, 3, 4** снизу - подключаются магнитные пускатели аттракционов. Контакты представляют собой «Сухие контакты», работающие на замыкание.

Гарантийные обязательства

- * Производитель гарантирует полную целостность и работоспособность Устройства, в течении всего периода гарантийного срока.
- * Период гарантийного срока составляет один год с момента продажи Устройства.
- * В случае выявления дефектов внешнего вида, целостности комплекта поставки Устройства и (или) полного или частичного нарушения его работоспособности, по вине Производителя, Производитель обязуется произвести ремонт, доукомплектование или полную замену изделия на аналогичное.
- * Гарантия распространяется на Устройства, повреждение которых произошло по вине производителя. * На дефекты, возникшие в результате не правильной транспортировки, неправильного хранения, монтажа и эксплуатации Устройства, гарантийные обязательства не распространяются.
- * Гарантийные обязательства не распространяется на все случаи повреждения изделия или его деталей, которые возникли в результате: самостоятельных конструктивных изменений, самостоятельного ремонта, усовершенствований и (или) иных действий третьих лиц, приведших к полному или частичному нарушению целостности и работоспособности Устройства.
- * Устройство должно эксплуатироваться в полном соответствии с его назначением. Гарантийные обязательства не распространяются на устройства, использованные не по назначению.
- * Гарантия не распространяется на Устройства, работоспособность которых, частично или полностью, была нарушена по причине неправильного подключения к электросети, отсутствия надлежащей электрозащиты и (или) отсутствия защиты от скачков напряжения в электросети.

Производитель не несет ответственности за возникновение морального, физического, материального и (или) иного ущерба, связанного с эксплуатацией данного Устройства.

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, внешний вид, технические характеристики и комплект поставки Устройства.

Серийный номер устройства

□	□	□	□	□	□	□
---	---	---	---	---	---	---

СЕРВИСНАЯ СЛУЖБА (С 9:00 до 18:00)

Тел: +7(495)150-42-24

E-mail: info@poolstyle.ru

ДАТА ПРОДАЖИ: « ____ » _____ 201__ г.

Реквизиты торгующей организации:

ПОКУПАТЕЛЬ

ПРОДАВЕЦ

М.П.