



# Блок управления цветовой подсветкой бассейна Color-Control.net со встроенным веб-сервером.



Art. Nr.: 330.083.0000



Блок Color-Control.net предназначен для создания и управления цветной подсветки бассейна, а также для управления тремя аттракционами.

Блок может применяться как расширение к устройству управления бассейном EUROMATIK.net или как самостоятельное устройство.

Для управления подсветкой блок генерирует DMX сигнал для 10 зон освещения.

3 аттракциона и генератор DMX сигнала, можно включать кнопками расположенными на краю бассейна или по недельному расписанию, а также установить таймер на продолжительность работы



## Технические данные

Габариты:	220мм x 219мм x 100мм
Рабочее напряжение:	230В/50Гц
Коммутируемая мощность выхода 230В для силовых блоков DMX прожекторов	макс. 3А (AC1)
Коммутируемая мощность безпотенциальных выходов для аттракционов:	Аттр. 1: макс. 3А (230В)
	Аттр. 2: макс. 3А (230В)
	Аттр. 3: макс. 3А (230В)
Класс защиты корпуса:	IP 40
osf-Bus (osf-информационная шина данных)	RS 485
Напряжение на кнопках упр. аттракционами	12В

## Основные свойства:

- **Управление DMX подсветкой**
  - 15 индивидуальных цветовых шоу
  - регулировка общей яркостью
  - расписание работы с указанием шоу
- **3 аттракциона**
  - расписание работы на неделю
  - параллельное включение цвето-шоу
  - выбор названия аттракциона
- **Общее**
  - таймер включения, до 3 часов
  - Управление от внешних кнопок
  - Управление с внешней панели
  - Управление через LAN (интернет)

**Элегантный дизайн внешней панели управления. Хромированная рамка**

## Простое и понятное управление



Управление тремя аттракционами

Управление цвето-шоу, пауза и выбор программы

Ручная установка цвета


Общая регулировка яркости прожекторов

### Индивидуальное программирование:


Блок Color-Control.net позволяет создать яркие светодинамические эффекты освещения бассейна. Интуитивно-понятная структура меню делает простым и легким процесс создания красочного шоу.

### Управление кнопками с края бассейна

В качестве элемента управления наиболее хорошо подходит водонепроницаемая EL-кнопка (арт. 1081005000), а также уже давно хорошо себя зарекомендовавшая трех-кнопочная сенсорная панель управления N 31 (арт. 3190000571).

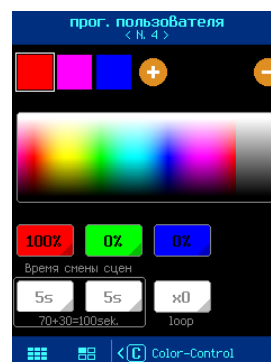

### Встроенный веб-сервер управления цветовым освещением

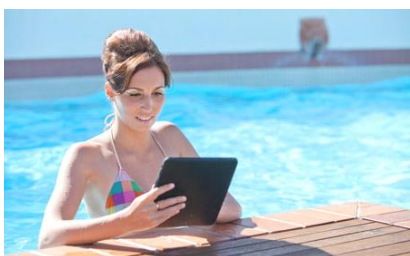

Встроенный веб-сервер позволяет управление и контроль над цветовым освещением бассейна с любого компьютера или смартфона.

Благодаря osf коммуникационному серверу доступ из любой точки мира реализуется элементарно просто.

### Схема подключений DMX прожекторов

Выход DMX-сигнала можно соединять с несколькими блоками управления прожектором.

