



2022


КАТАЛОГ ПРОФИ
БАССЕЙН & ВЕЛНЕСС



на сегодняшний день





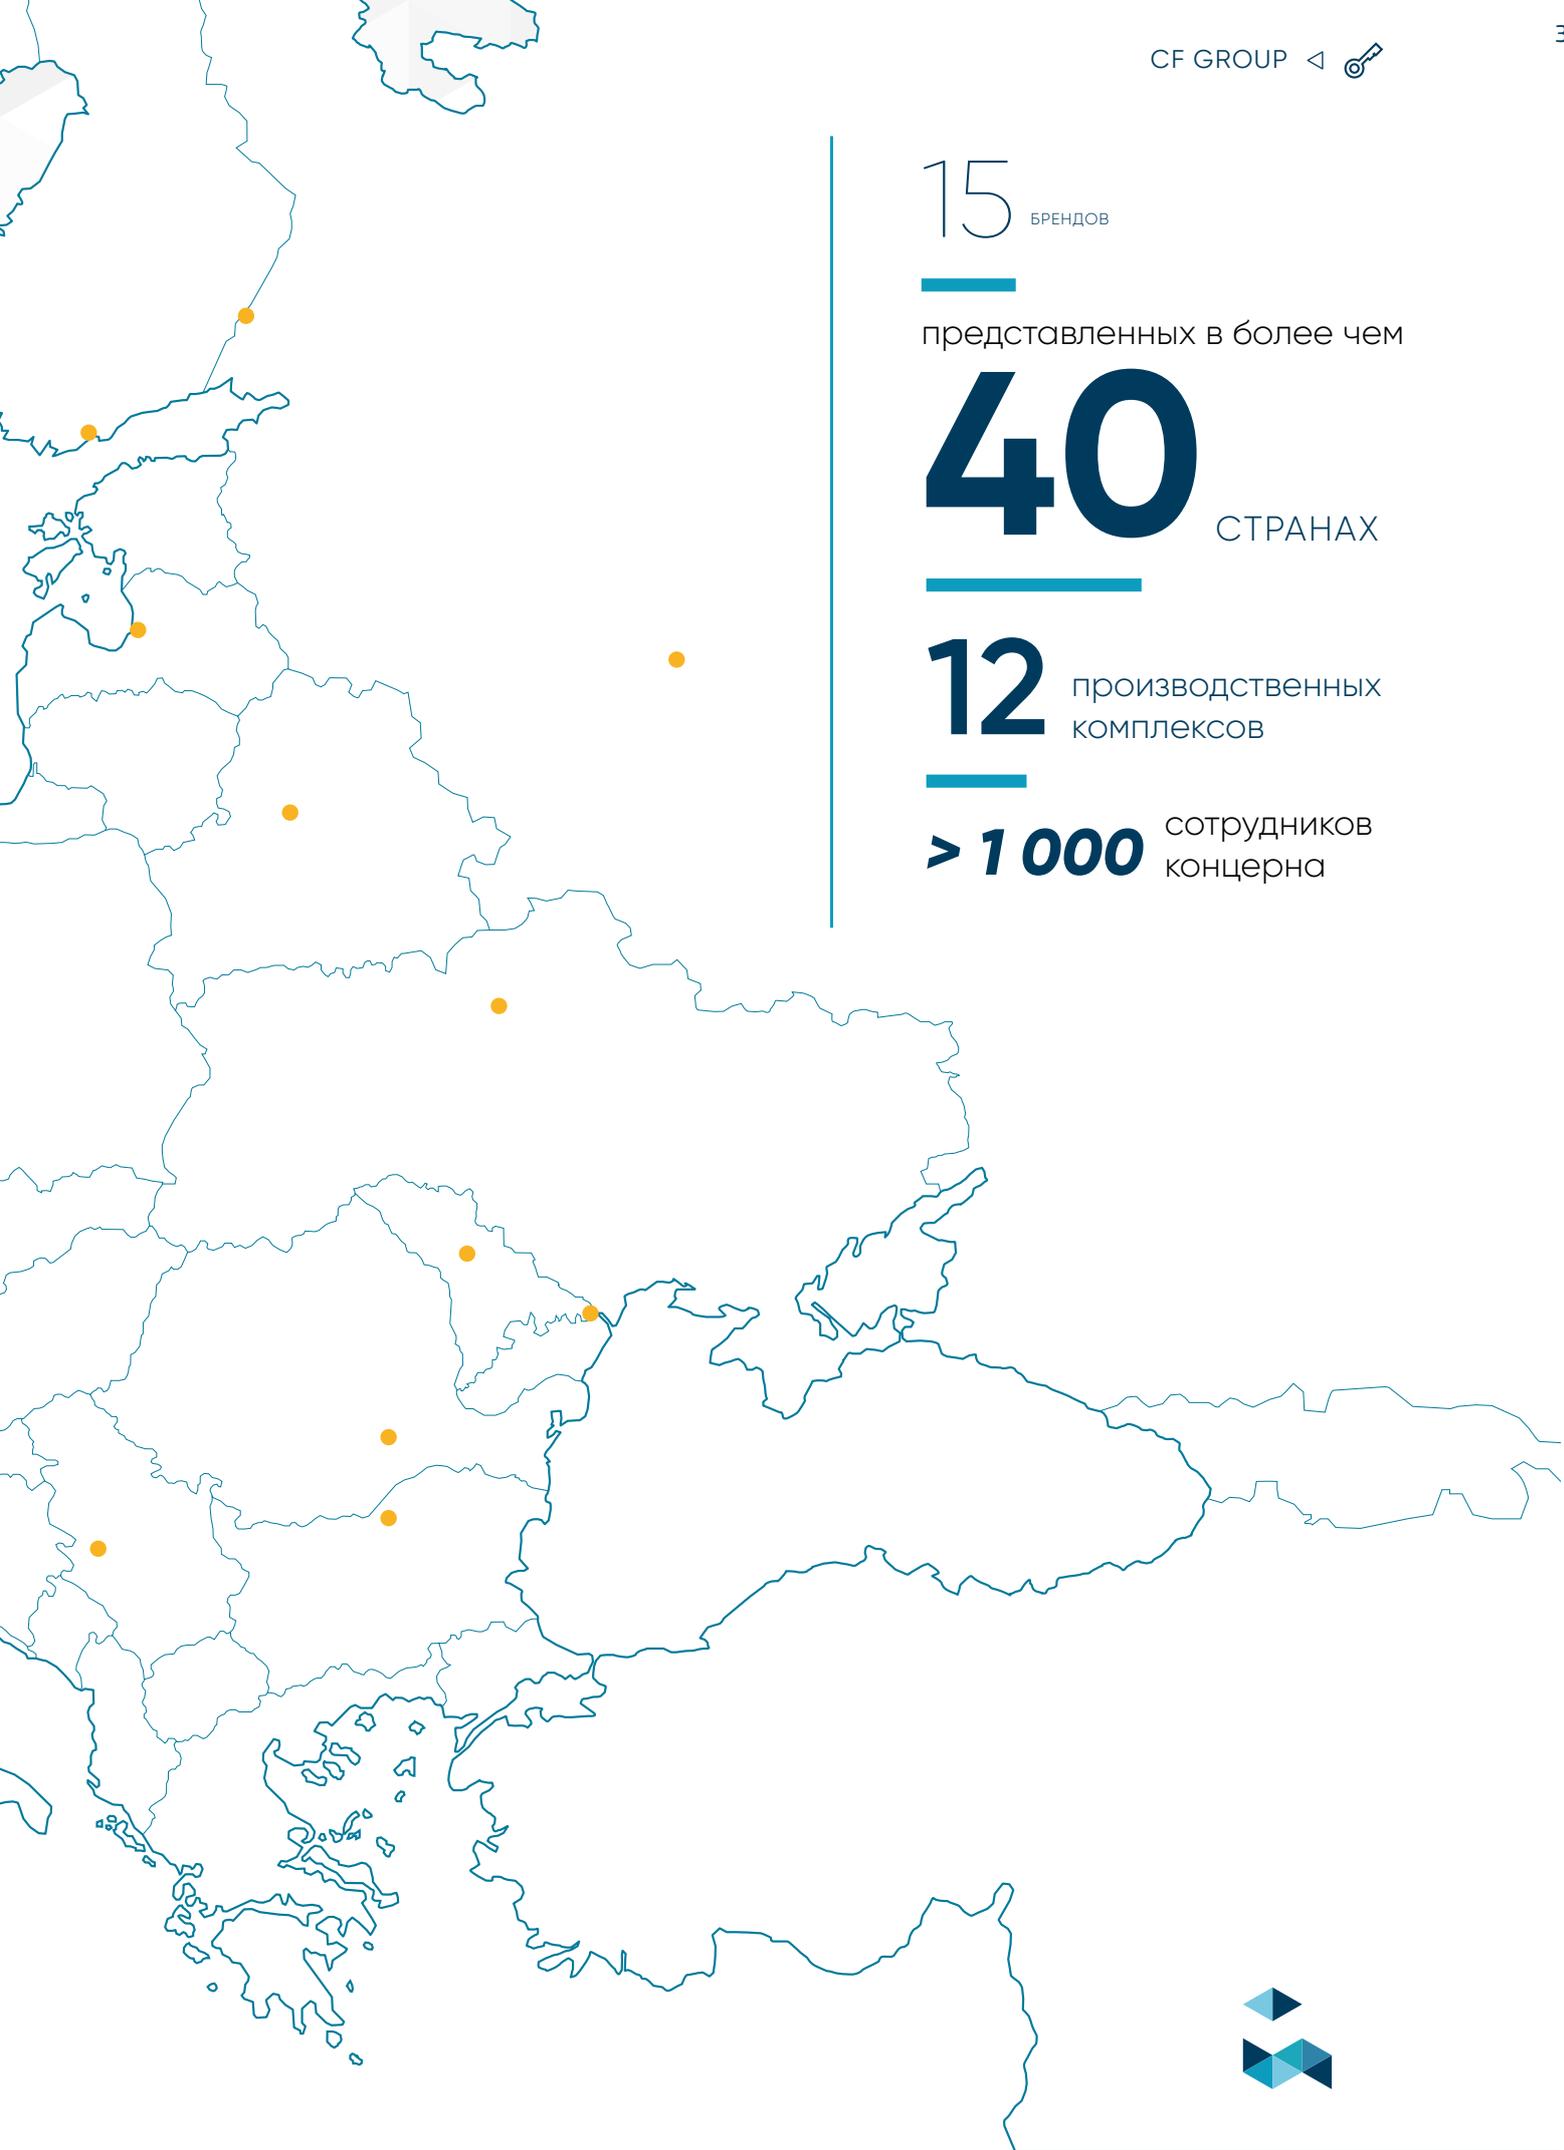

15 БРЕНДОВ

представленных в более чем

40 СТРАНАХ

12 ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ КОМПЛЕКСОВ

> 1 000 СОТРУДНИКОВ КОНЦЕРНА



НАША ИСТОРИЯ

Два семейных предприятия с похожим опытом и общими ценностями.



Основание фирмы DEL, Предприятие-пионер на рынке бассейнов, Жаклин и Аленом Маупас

1975

1962

Основание фирмы CHEMOFORM AG Доктором Герхардом МАЙРОМ-КЛЕНКОМ в Вендлингене на Некаре.

Основание холдинга FIJA – сыном Жаклин и Алена

1989

1989

Продажа предприятия.

Марк Маупас перенимает бразды правления у своего отца.

1993

Внешний рост (Поглощение SOFADIE, вступление Bleu и CVPв группу).

1994-1997

1997

Седрик МАЙЕР-КЛЕНК берет на себя руководство компанией.

Интеграция CLASS.

2004

1998

Основание фирмы Waterman.

СЕС присоединяется к группе.

2006

2001

Hoelzle и Chelius GmbH присоединяются к компании

Развитие каналов продаж (GSB, GSA, интернет).

2007

2006

Основание фирмы Summer Fun.

Приобретение MOSAINE - RPC.

2012

2009

Группа приобретает AZTECK и Zodiac Original.

Crédit Agricole вступает в группу FIJA

2013

Aqualux вступает в группу, создав совместное предприятие с Chemoform.
Интеграция LMP и Naturasqua.

2014

2014

dinotec вступает в группу. Heissner присоединяется к группе. Aqualux вступает в группу, создав совместное предприятие с Fija.

2015-2016

Balena GmbH и Dr. Nüsken вступают в группу.

2018

delifol присоединяется к группе.

2019

Unipool вступает в группу.

2019

Chemoform AG переезжает на новый завод

2019

Основание CF Group



НАШИ ЦЕННОСТИ

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

КАЧЕСТВО

ДОВЕРИЕ

ОТКРЫТОСТЬ

СВОБОДА



О КОМПАНИИ CHEMOFORM AG

Гарантировано правильный партнер

Компания Chemoform AG расположена в городе Вендлингене и в городе Кёнгене. Широкую известность компании принесла эффективная и инновационная линия продукции для водоподготовки, гигиены и уборки в частных и общественных бассейнах.

С момента основания компании доктором Герхардом Майером-Кленком в 1962 году, безопасность продукции Chemoform на всех этапах – от производства до применения – является определяющей идеей.

Наша программа поставок

Сегодня Chemoform AG является одним из ведущих поставщиков на европейском рынке бассейнов и предлагает огромный ассортимент продукции для частных и общественных бассейнов, а также веллнесс-сферы.

Таким образом, наша программа поставок включает более 100 различных средств (собственного производства) по уходу за водой и более 6000 сопутствующих товаров. Мы также занимаем прочную позицию в сфере веллнес благодаря обновляемому и дополняемому ассортименту ароматов.

Производитель – на протяжении 60 лет

Вначале компания Chemoform AG занималась исключительно производством средств по уходу за водой и очистителями для бассейнов.

С течением времени ассортимент продукции становился все обширнее. Таким образом, в настоящее время группа компаний Chemoform AG разрабатывает и производит не только продукты по уходу за бассейном, но и комплексные системы для бассейнов, а также сопутствующее оборудование.



О КОМПАНИИ dinotec GMBH



Разница в оборудовании!


Компания dinotec GmbH принадлежит к числу ведущих специалистов международного класса в сфере водных технологий и оборудования для бассейнов. Особое внимание уделяется при этом предложению системных решений, снижающих эксплуатационные расходы.

Широкий спектр продукции охватывает весь процесс водоподготовки и ухода за бассейном вплоть до проектов бассейнов. Со своими инновационными системами управления предприятие занимает ведущую позицию на рынке. Разработка первого „энергосберегающего бассейна“ задала направление всей индустрии.

В 2021 году компания dinotec представила dinoTouch+. Система управления бассейном и спа "все включено" и инновационная мембранная ячейка электролиза Membrano EC. Оба продукта задают тон.

В качестве партнера в торговле и производителя установок, а также партнера проектировщиков и архитекторов по всему миру реализуются проекты в частном секторе и сфере отелей, а также большие установки для общественно-коммунальной сферы или туристических центров коммерческих инвесторов. Собственный проектный отдел оказывает всемерную помощь всем участвующим в процессе партнерам, предлагая свои разработки в области проектирования и реализации. Техническая служба поддержки – это партнер на месте и она сопровождает клиентов dinotec от консультации до ввода в эксплуатацию.

Начиная с апреля 2018 года, производство и отгрузку продукции dinotec GmbH осуществляет из построенного с "нуля" производственного комплекса в Ниддерау.

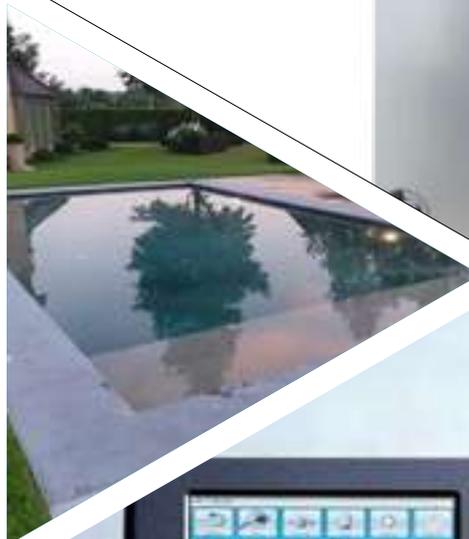

www.niedrig-energie-pool.de



НОВИНКИ 2022

СРЕДСТВА ПО УХОДУ ЗА ВОДОЙ



Стр.248

Уход за прудом AquaFair

ТЕПЛОВЫЕ УСТАНОВКИ



Стр.74

Silent Flow

ВОДОПОДГОТОВКА



Стр.299

CF Plus Control

ЖАЛЮЗИЙНОЕ ПОКРЫТИЕ



Стр.149

TIXIT

ОЧИСТИТЕЛИ БАССЕЙНА



Стр.108

Orca 20H

НАКЛАДКИ



Стр.219

delifol



НОВИНКИ 2022

ОБОРУДОВАНИЕ ЭЛЕКТРОЛИЗА



СТР.348

Membrano EC

ВОДОПОДГОТОВКА



СТР.289

Watercom VITALIA

ОБОРУДОВАНИЕ ЭЛЕКТРОЛИЗА



СТР.344

MZE SMART

СРЕДСТВА ПО УХОДУ ЗА ВОДОЙ



СТР.245

Средства очистки dinoCLEAN

ВОДОПОДГОТОВКА



СТР.271

dinoTouch+

ОБОРУДОВАНИЕ ФИЛЬТРАЦИИ



СТР.62

VITALIA premium
фильтровальный насос

ОЧИСТИТЕЛИ БАСЕЙНА



СТР.100

Magnum / Ultramax

ВОДОПОДГОТОВКА



СТР.286

Watercom COMFORT

НАША ПРОДУКЦИЯ И БРЕНДЫ

БАЗОВЫЕ ПРОДУКТЫ

VITALIA  VITALIA  Comfort VITALIA  PREMIUM



▶ Основные продукты для установки и эксплуатации бассейна.

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ

DEL  DEL  Comfort DEL  PREMIUM DEL  



▶ Сделанные на заказ покрытия для бассейна и внутренняя облицовка

УХОД ЗА ВОДОЙ И ОБРАБОТКА

     DRNÜSKEN 



▶ Наша продукция и система для лучшего качества воды

ВЕЛНЕСС-ПРОДУКТЫ ДЛЯ САУНЫ И ПАРНОЙ

finesse  lacoform



▶ Ароматы, косметика, оборудование и аксессуары (запросите наш отдельный каталог)

РЕШЕНИЯ

AZTECK  



▶ Эксклюзивные бассейны и аксессуары - "готовые к установке"




VITALIA access Привлекательный по цене и производительности

VITALIA Comfort Мощность и качество

VITALIA Premium На первом месте в своей категории

Фильтровальные установки 15 Фильтровальный материал 36 Устройства управления фильтрацией 42 Принадлежности фильтровальных установок 54 Насосы фильтр. установок 64	ОБОРУДОВАНИЕ ФИЛЬТРАЦИИ	15
VITALIA Premium Inverter 74 VESUVIO Inverter / Standard 78 Солнечные установки 86 Теплообменники 90 Осушители воздуха 92	ТЕПЛОВЫЕ УСТАНОВКИ	71
AquaCat 98 VIRTUOSO 106 ORCA 108 Ручные очистители бассейна 110 Принадлежности 114	ОЧИСТИТЕЛИ БАССЕЙНА	95
Жалюзийные покрытия 121 Защитные покрытия 172 Пузырьковые покрытия 186 Навесы 196 Зимние покрытия 200	ПОКРЫТИЯ	119
delifol Плёнки для облицовки бассейнов 219 delifol Принадлежности 225 Пленка для облицовки бассейна Elbe 230 Антискользящая пленка 235 Massanfertigungen 237	ОБЛИЦОВКА БАССЕЙНОВ	219
dinotec 240 Оборудование анализа 258	СРЕДСТВА ПО УХОДУ / ОБОРУДОВАНИЕ АНАЛИЗА	239
dinotecNET* ready / dinoTouch* 270 dinotecNET* WATERCOM 272 AquaTouch* 273 Принадлежности dinotecNET* 275 dinoVISION / dinoRemote 281	СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ БАССЕЙНОМ И СПА	269
Системы Watercom 286 PC DYNAMICS 292 CF Control 100 / CF Plus Контроллер 296 LivePool / Регулирование pH 300 Дозирующее оборудование 312	ИЗМЕРИТЕЛЬНО-РЕГУЛИРУЮЩЕЕ И ДОЗИРУЮЩЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ	285
Оборудование хлорного газа 326 Оборудование электролиза 336 Большие электролизные установки 342 Ozon / UV-Technik 352 Средство обработки для рук и поверхностей 356	СИСТЕМЫ ДЕЗИНФЕКЦИИ	325
Ароматы для сауны 362 Ароматы для ГМВ 363	ВЕЛНЕС	361
Бассейны AZTECK / Zodiac 366 Бассейны со стальными стенами 382	ПЛАВАТЕЛЬНЫЙ БАССЕЙН / АКСЕССУАРЫ	365
Измерительное оборудование 398 Дозирование 401 Оборудование фильтрации 406 Оборудование УФ-обработки 410	ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ/ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ / ЧЕРТЕЖИ	397

ПУТЕВОДИТЕЛЬ ПО БАССЕЙНАМ В МИРЕ ПРОДУКЦИИ

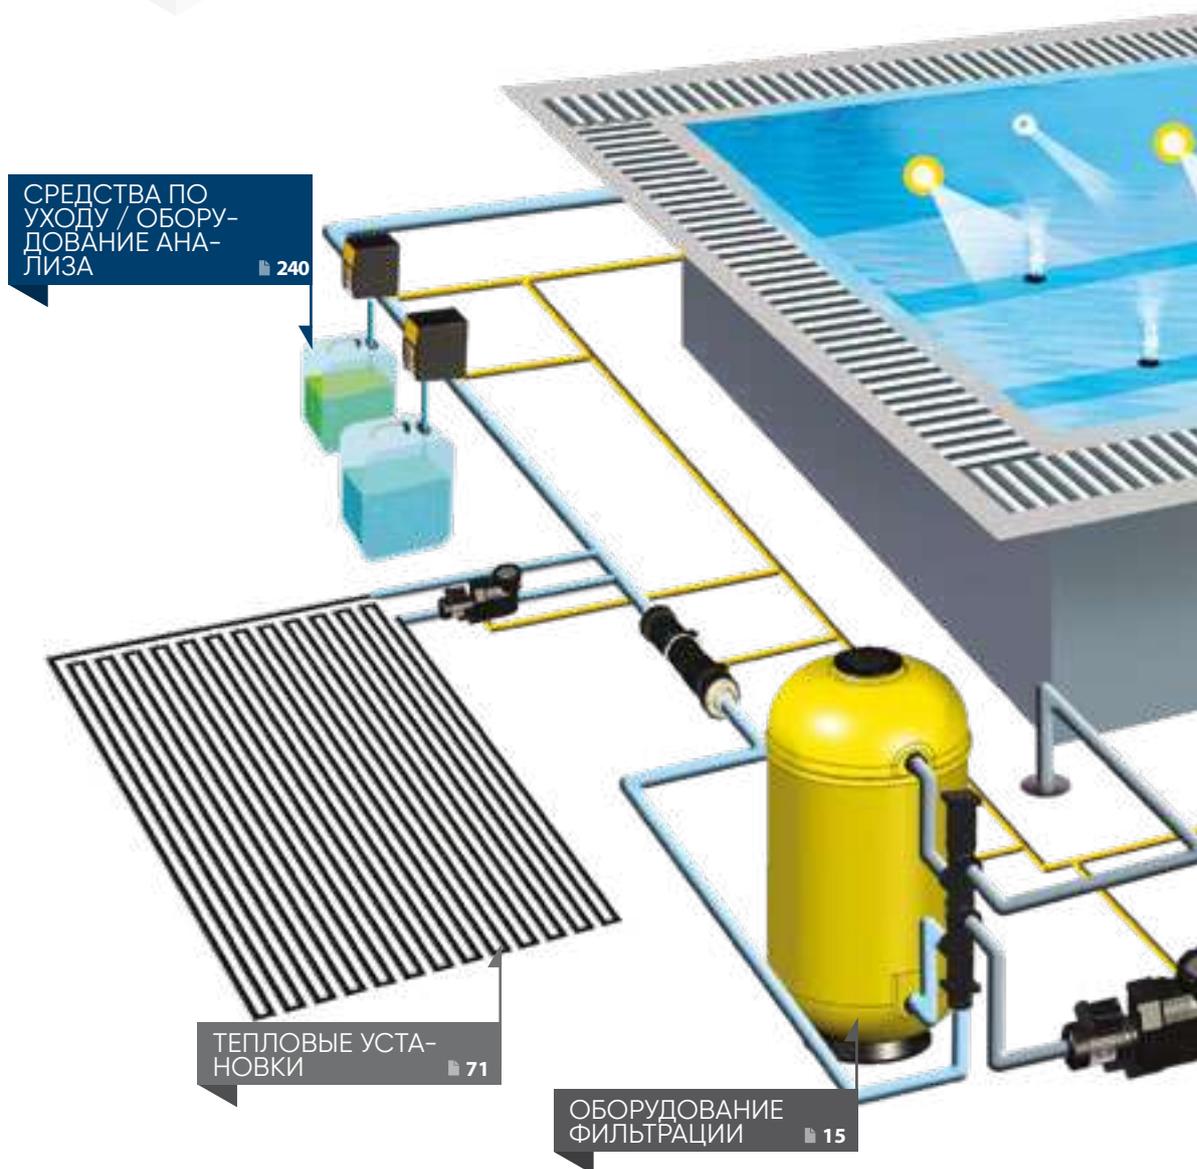


БАЗОВЫЕ ПРОДУКТЫ

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ

УХОД ЗА ВОДОЙ И ОБРАБОТКА

РЕШЕНИЯ

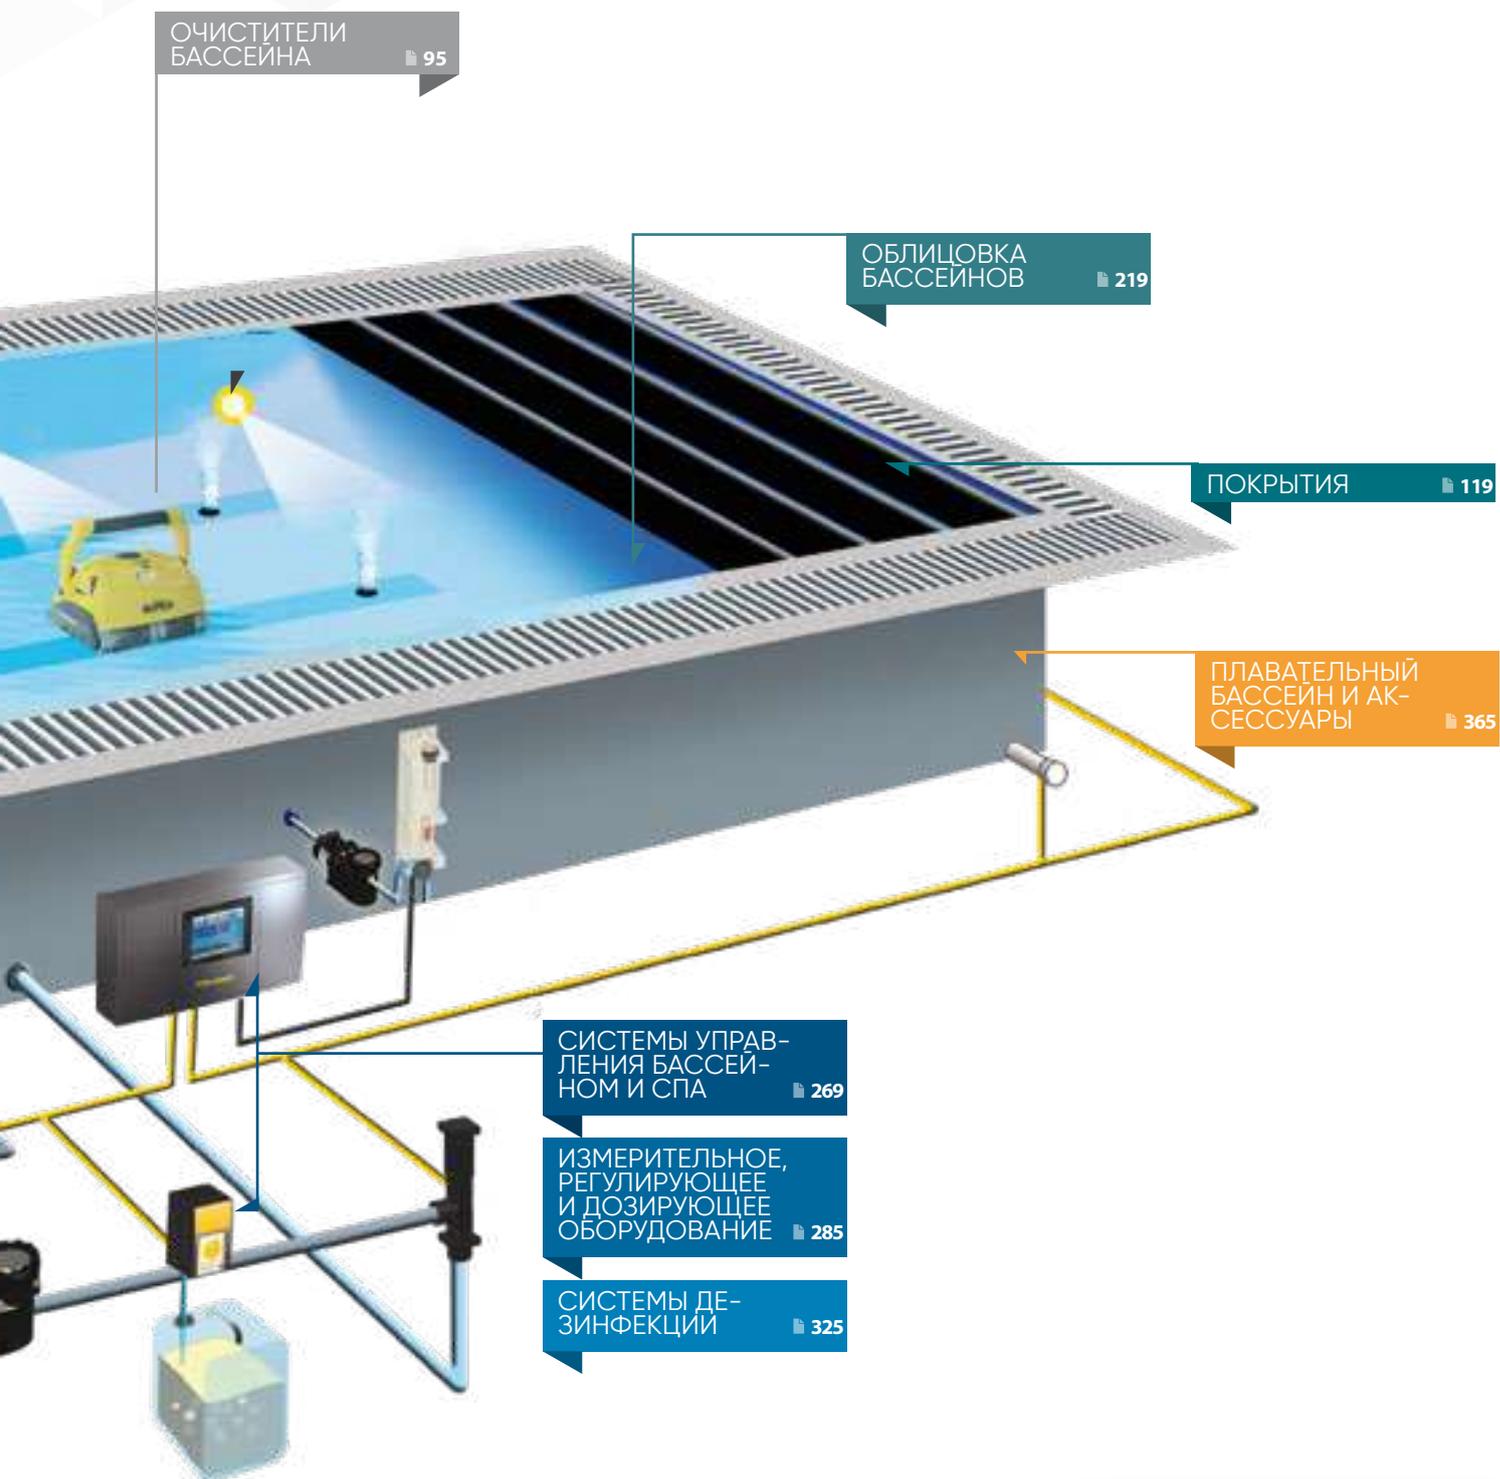

ОЧИСТИТЕЛИ
БАСЕЙНА

95

ОБЛИЦОВКА
БАСЕЙНОВ

219

ПОКРЫТИЯ

119

ПЛАВАТЕЛЬНЫЙ
БАСЕЙН И АК-
СЕССУАРЫ

365

СИСТЕМЫ УПРАВ-
ЛЕНИЯ БАСЕЙ-
НОМ И СПА

269

ИЗМЕРИТЕЛЬНОЕ,
РЕГУЛИРУЮЩЕЕ
И ДОЗИРУЮЩЕЕ
ОБОРУДОВАНИЕ

285

СИСТЕМЫ ДЕ-
ЗИНФЕКЦИИ

325

① НАСЛАЖДЕНИЕ ВЕЛНЕС.

С Lacoform и Finesse у CF Group есть два сильных бренда в области сауны, паровой бани и велнеса.

Ароматы и ароматизаторы разрабатываются в Германии, создаются и производятся на одном из самых современных заводов по производству жидких продуктов в Европе.



lacoform finesse®



Дополнительная информация и актуальный каталог вы найдете на странице
www.lacoform-finesse.de





СОДЕРЖАНИЕ

ОБОРУДОВАНИЕ ФИЛЬТРАЦИИ**Фильтровальные установки**

- S. 17 Обзор
- S. 18 Емкости из полиэстра VITALIA comfort
- S. 18 Фильтровальные установки VITALIA comfort
- S. 19 XEO Top
- S. 19 XEO Side
- S. 20 Фильтровальная установка XEO TOP
- S. 20 Фильтровальные установки TOP MOUNT
- S. 21 Фильтровальные установки Sandy
- S. 22 Фильтровальные установки SIDE MOUNT
- S. 22 Фильтровальные установки SAPHIR
- S. 22 SAPHIR VITALIA premium VS1
- S. 23 Фильтровальные установки BRILLANT
- S. 23 Картриджный фильтр
- S. 24 Серия фильтров ProFil S
- S. 26 Серия фильтров Senator S
- S. 28 Серия фильтров Comfort XL - с фильтровальной звездой
- S. 29 Серия фильтров Comfort XL - с дюзовым дном
- S. 30 Серия фильтров de Luxe
- S. 32 Серия фильтров FiberDOME
- S. 33 Фильтровальные емкости FiberDOME
- S. 33 Фильтровальные емкости FiberDOME EUROPE
- S. 34 Серия фильтров Public - с дюзовым дном
- S. 36 Фильтровальный материал
- S. 37 VitroSphere®

Устройства управления фильтрацией

- S. 42 Spacium Premium
- S. 43 Spacium
- S. 44 Switch Connect
- S. 45 Elexium
- S. 46 VITALIA VS
- S. 47 Combitrol INDEX
- S. 48 Level Control SOLO
- S. 49 Combitrol SLIMATIC
- S. 50 Combitrol FLEX

Принадлежности фильтровальных установок

- S. 54 Промежуточные клапаны EBRO
- S. 56 Автоматы обратной промывки с 5-ходовым клапаном
- S. 57 Автоматические многоходовые клапаны
- S. 58 Балансные и переливные емкости
- S. 58 Дополнительные секционные емкости
- S. 59 CFTank

Насосы фильтр. установок

- S. 62 VITALIA premium
- S. 63 VITALIA comfort
- S. 64 Насосы фильтр. установок
- S. 65 Серия Allround
- S. 66 Серия Premium

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА - ОБОРУДОВАНИЕ ФИЛЬТРАЦИИ

Ваш фильтр очищает воду от грубых загрязнителей (грязь, волосы, частички кожи и т. д.) и обеспечивает ее циркуляцию. Размеры фильтра, его наполнение, скорость фильтрации и, прежде всего, система внутреннего распределения воды оказывают существенное влияние на результаты фильтрации.

Чем эффективнее работает фильтровальная установка, тем выше качество обрабатываемой воды!

И как результат:

- Экономия средств по уходу за водой
- Повышенный комфорт при купании
- Повышенный уровень безопасности



Красивые бассейны

Совместно с партнерами фирмы Chemoform AG и dinotec GmbH реализовали множество проектов красивейших бассейнов по всему миру.

—
Небольшая подборка.



Сельский отель Rantum - Зильт

НАШ АССОРТИМЕНТ

ОБЗОР

Фильтры с песчаной засыпкой

Модель	Макс. объемный поток, (м ³ /ч)	Диаметр в мм	Преимущества	Страница
 Емкости из полиэстера VITALIA comfort	10 - 31,8	517 - 921	<ul style="list-style-type: none"> • Цена - мощность • Ламинированная емкость из полиэстера • вкл. Клапан • с прозрачной секцией в линии обратной промывки (версия 1 1/2 ") • Макс. давление 2,8 бар • Прозрачная крышка 	18
 Фильтровальная установка VITALIA comfort	8 - 15	517 / 670	<ul style="list-style-type: none"> • Фильтр. установка • На подставке для фильтра • Ламинированная емкость из полиэстера • Самовсасывающий насос • вкл. боковой клапан 	18
 XEO Top / XEO Side	5 - 14	365 - 615	<ul style="list-style-type: none"> • Цена - мощность • Передвижные, сборные фильтровальные звезды • Макс. давление 2 бар 	19
 Фильтровальная установка XEO TOP	5 - 14	365 - 615	<ul style="list-style-type: none"> • Цена - мощность • Передвижные, сборные фильтровальные звезды • Макс. давление 2 бар • В комплекте с самовсасывающим насосом 	20
 TOP Mount	6,5 - 10,5	300 - 500	<ul style="list-style-type: none"> • Фильтр. установка • На подставке для фильтра • На выбор гибкий соед. шланг (300 - 500) или фиксированная труба (400 - 500) фильтра к насосу 	20
 Sandy	4 - 9	300 - 430	<ul style="list-style-type: none"> • Фильтр. установка • с самовсасывающим насосом • На подставке для фильтра • Жесткая обвязка от фильтра к насосу 	21
 SIDE Mount / Saphir	10,5 - 16	400 - 600	<ul style="list-style-type: none"> • Разборная фильтровальная емкость • Фильтр. установка • На подставке для фильтра • Жесткая обвязка от фильтра к насосу 	22
 Brillant	12 - 24	500 - 800	<ul style="list-style-type: none"> • Фильтровальная ёмкость GFK • На подставке для фильтра • в комплекте с самовсасывающим насосом и 6-ходовым клапаном с боковым креплением 	23
 Картриджный фильтр VITALIA	22,9 - 33,4	225	<ul style="list-style-type: none"> • Монтируется под углом 90 ° или 180 ° благодаря соединениям • Незначительная занимаемая площадь • высокая тонкость фильтрации 20 мкм 	23
 ProFil S	12 - 32	500 - 910	<ul style="list-style-type: none"> • Высококачественная фильтр. ёмкость из GFK • Большое техническое отверстие • Крышка из плексигласа (опция) • Простое обращение за счёт небольшого веса • Соответствует DIN EN для фильтров в частном секторе 	24
 Senator S	15 - 32	501 - 910	<ul style="list-style-type: none"> • Высококачественная фильтр. ёмкость из GFK • Боковое ревизионное отверстие • Простое обращение за счёт небольшого веса • Соответствует DIN EN для фильтров в частном секторе 	26
 Comfort XL с фильтровальной звездой	46 - 140	1080 - 1800	<ul style="list-style-type: none"> • Высококачественная фильтр. ёмкость из GFK • Боковое ревизионное отверстие (от 1400) • Простое обращение за счёт небольшого веса • Высокая засыпка • Соответствует DIN EN для фильтров в частном секторе 	28
 Comfort XL с дюзовым дном	65 - 140	1250 - 1800	<ul style="list-style-type: none"> • Высококачественная фильтр. ёмкость из GFK • дюзовое дно • Боковое ревизионное отверстие (от 1400) • Простое обращение за счёт небольшого веса • Высокая засыпка • Соответствует DIN EN для фильтров в частном секторе 	29
 de Luxe	15 - 144	610 - 1800	<ul style="list-style-type: none"> • Высококачественная фильтр. ёмкость из GFK • Специальное боковое смотровое окно • Боковое ревизионное отверстие • Простое обращение за счёт небольшого веса • Соответствует DIN EN для фильтров в частном секторе 	30
 FiberDOME	24 - 212	1000 - 3000	<ul style="list-style-type: none"> • Индивидуальное исполнение • Возможна доставка "по частям" • Соответствует требованиям DIN 19643 и 19605 • Также поставляется в исполнении устойчивом к озону • наилучший результат фильтрации при низкой скорости фильтрации (30 м/ч) 	32
 Public с дюзовым дном	14 - 130	610 - 1800	<ul style="list-style-type: none"> • Высококачественная фильтр. ёмкость из GFK • дюзовое дно • Специальное боковое смотровое окно • Боковое ревизионное отверстие • Простое обращение за счёт небольшого веса • Высота засыпки согласно DIN 19643 	34

ФИЛЬТРОВАЛЬНЫЕ УСТАНОВКИ ЕМКОСТИ ИЗ ПОЛИЭСТРА VITALIA COMFORT

VITALIA
Comfort

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКЦИИ

- + Ламинированная емкость из полиэстера
- + вкл. боковой клапан
- + В комплекте с резьбовыми соединениями, включая прозрачную секцию на штуцере обратной промывки (только версия 1 1/2 ")
- + 10 лет гарантии

- Рабочее давление: 2,8 бар
- Испытательное давление: 4,2 бар
- Автоматическая обратная промывка может осуществляться через стержневой клапан Vesgo (см. Стр. 56)
- вкл. наполненный маслом манометр

Тип	Ø (мм)	Высота ёмкости, (мм)	Проток (м ³ /ч) при V.50*	Подключение клапана	Наполнение песком (кг)	Наполнение гравием (кг)	APT №
500S	517	694	10	1 1/2"	75	25	★ VITFP 500S
650S	670	819	16,5	1 1/2"	125	50	★ VITFP650S
652S	670	970	16,5	2"	175	50	★ VITFP652S
750S	770	993	22,1	2"	200	75	★ VITFP 750S
900S	921	1075	31,8	2"	300	100	★ VITFP900S

ФИЛЬТРОВАЛЬНЫЕ УСТАНОВКИ ФИЛЬТРОВАЛЬНЫЕ УСТАНОВКИ VITALIA comfort

Системы фильтрации с насосами VITALIA comfort

VITALIA
Comfort

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКЦИИ

- + Ламинированная емкость из полиэстера
- + вкл. боковой клапан
- + В комплекте с резьбовыми соединениями, включая прозрачную секцию на штуцере обратной промывки (только версия 1 1/2 ")
- + 10 лет гарантии на фильтровальные емкости
- + Подставка для фильтра
- + Пакет с принадлежностями
- + Самовсасывающий насос

Тип	Ø (мм)	Наполнение песком / гравием (кг)	насос	Производительность фильтра (м ³ /ч)	м вод. ст.	Потребляемая мощность, (КВт)	Напряжение, (В)	APT №
500S	517	75 / 25	VITALIA comfort 9	8,5	10	0,68	230 / 50	★ 45116004
650S	670	125 / 50	VITALIA comfort 15	15,2	10	1,15	230 / 50	★ 45116005
652S	670	175 / 50	VITALIA comfort 15	15,2	10	1,15	230 / 50	★ 45116006



ФИЛЬТРОВАЛЬНЫЕ УСТАНОВКИ XEO TOP

VITALIA



ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКЦИИ

Стойкость: HDPE с УФ защитой
+ 10 лет гарантии

- Цветной контейнер из HDPE с УФ защитой.
- Макс. температура воды: 40 °C
- Макс. рабочее давление 2 ба.
- Испытательное давление: 3 бар

Тип/ Ø (мм)	Проток (м³/ч) при V.50*	Подключение клапана	Наполнение песком (кг)	Наполнение гравием (кг)	APT №
365	5	1½"	25	-	☀ XEOT05
515	10	1½"	75	25	☀ XEOT10
615	14	1½"	100	50	☀ XEOT14

ФИЛЬТРОВАЛЬНЫЕ УСТАНОВКИ XEO SIDE

VITALIA



ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКЦИИ

Стойкость: HDPE с УФ защитой.
+ Практичность: прозрачная крышка (версия с боковым креплением)
+ Продуманно: резьбовое соединение с прозрачной частью на штуцере обратной промывки 6-ходового клапана (сбоку)
+ 10 лет гарантии

- Выдувные емкости из прокрашенного HDPE с УФ защитой
- Вставные, сборные и передвижные фильтровальные звёзды.
- Поставляется с крышкой диффузора для заполнения фильтровальным материалом.
- Макс. температура воды: 40 °C
- Макс. рабочее давление 2 ба.
- Испытательное давление: 3 бар
- Модели Side со съёмной крышкой, фиксируемой хомутами.
- Смонтированный, комплект бокового 6-ходового клапана для модели Side входит в комплект поставки.

Тип/ Ø (мм)	Проток (м³/ч) при V.50*	Подключение клапана	Наполнение песком (кг)	Наполнение гравием (кг)	APT №
500	10,8	1½"	75	25	☀ XEOS11
615	14	1½"	100	50	☀ XEOS15

* Стоимость песка и гравия не включены во все фильтры XEO. 50 м³ / ч / м².

ФИЛЬТРОВАЛЬНЫЕ УСТАНОВКИ

ФИЛЬТРОВАЛЬНАЯ УСТАНОВКА XEO TOP

VITALIA



6-ходовой клапан, монтаж сверху



Ситовидная трубка „звезда“



ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКЦИИ

- + Фильтровальная установка в сборе для встраиваемых или сборных бассейнов.
- + Немедленный ввод в эксплуатацию благодаря входящим в комплект принадлежностям.
- + Устойчивость к соленой воде

- Песочный фильтр из HDPE с УФ защитой
- Шланговые подключения и гибкий шланг Ø 50 мм для подключения насоса фильтрации входят в комплект поставки
- 6-ходовой клапан, монтируемый сверху и шланговые подключения входят в комплект поставки.
- Набор принадлежностей входит в комплект поставки (переходник 1"1/2 32/38, манометр, PTFE, хомуты).
- Устойчивость к соленой воде до 5 г/л.
- Соответствует стандартам EN 60335-1 и EN 60335-2-41 о безопасности электроприборов для домашнего пользования и подобных целей.

Тип	Ø (мм)	Насос фильтра	Для бассейнов объемом, (м³) макс.	макс. Циркуляционная мощность (м³/ч)	при м.в.ст	Песок (кг)	Мощность насоса (КВт)	Напряжение, (В)	APT №
XEO 50	515	AquaPlus 8	50	10,42	5	100	0,4	230 / 50	☀ PFAQ10
XEO 75	615	AquaPlus 11	75	14,85	5	150	0,45	230 / 50	☀ PFAQ12

ФИЛЬТРОВАЛЬНЫЕ УСТАНОВКИ

ФИЛЬТРОВАЛЬНЫЕ УСТАНОВКИ TOP MOUNT

Гибкий шланг между фильтром и насосом



ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКЦИИ

Неразборный фильтр с песчаной засыпкой для установки 6-ходового клапана TOP MOUNT

- + 6-ходовой клапан Top-Mount
- + Манометр
- + Подставка для фильтра
- + Пакет с принадлежностями
- + Самовсасывающий насос



Тип/ Ø (мм)	Наполнение песком (кг)	насос	Производительность насоса, (м³/ч)	м вод. ст.	Потребляемая мощность, (КВт)	Напряжение, (В)	APT №
SET 300	25	AquaPlus 4	6,5	5	0,18	230	🏠 22260017
SET 400	50	Aqua small	10	5	0,4	230	🏠 226052
SET 500	75	Aqua small	14	5	0,45	230	🏠 226053

ФИЛЬТРОВАЛЬНЫЕ УСТАНОВКИ

ФИЛЬТРОВАЛЬНЫЕ УСТАНОВКИ TOP MOUNT

Жесткая обвязка между фильтром и насосом.



ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКЦИИ

Неразборный фильтр с песчаной засыпкой для установки б-ходового клапана TOP MOUNT

- + б-ходовой клапан Top-Mount
- + Манометр
- + Подставка для фильтра
- + Пакет с принадлежностями
- + Самовсасывающий насос



Тип/ Ø (мм)	Наполнение песком (кг)	насос	Производительность насоса, (м³/ч)	м вод. ст.	Потребляемая мощность, (КВт)	Напряжение, (В)	APT №
SET 400	50	AquaPlus 6	7,5	5	0,25	230	45125408
SET 500	75	AquaPlus 8	10,5	5	0,45	230	226055

ФИЛЬТРОВАЛЬНЫЕ УСТАНОВКИ

ФИЛЬТРОВАЛЬНЫЕ УСТАНОВКИ SANDY

Емкость из полиэтилена



ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКЦИИ

- + Кварцевый песочный фильтр
- + Клапан Top-Mount
- + самовсасывающий насос
- + Жесткая обвязка между фильтром и насосом.
- + Манометр



Тип	Ø (мм)	Размеры: ДхШхВ (см)	Производительность насоса, (м³/ч)	Напряжение, (В)	Вес (кг) пустой	Кол-во песка (кг)	APT. №
SANDY 40	300	55 x 48 x 66	4	230	14	25	UP300004960-1
SANDY 70	380	78 x 55 x 87	7	230	20	50	UP300005000-1
SANDY 90	430	78 x 55 x 93	9	230	22	60	UP300005060-1

ТАКЖЕ НЕ ЗАБУДЬТЕ ЗАКАЗАТЬ

FILTERCLEANER RAPID



Очищает фильтровальный материал, снижает расход дезинфектанта, улучшает фильтрацию и продлевает срок службы фильтровального материала. Подробнее на стр. 245.

ТАКЖЕ НЕ ЗАБУДЬТЕ ЗАКАЗАТЬ

Фильтрующий материал



Фильтровальный материал не входит в комплект поставки фильтровальных установок.

Выберите фильтровальный материал и сразу же добавьте его в заказ.

Подробнее на стр. 36.

ФИЛЬТРОВАЛЬНЫЕ УСТАНОВКИ

ФИЛЬТРОВАЛЬНЫЕ УСТАНОВКИ SIDE MOUNT

Жесткая обвязка между фильтром и насосом и разборным фильтром



ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКЦИИ

Разборный фильтр с песчаной засыпкой для установки б-ходового клапана SIDE MOUNT. Емкость состоит из полипропилена.

- + Комплект б-ходового клапана Side-Mount с резьбовыми соединениями
- + Подставка для фильтра
- + Комплект штуцеров для шланга и пакет с принадлежностями
- + Манометр
- + Винт для удаления воздуха
- + Трубная обвязка 50 мм (Ø) между фильтром и насосом



Тип	Ø (мм)	насос	Производительность насоса, (м³/ч)	м вод. ст.	Потребляемая мощность, (КВт)	Напряжение, (В)	Арт. №
SF 400	400	Aqua PLUS 8	10,5	5	0,4	230	🏠 22260034
SF 500	500	Aqua PLUS 11	13,5	5	0,45	230	🏠 22260035
SF 600	600	Aqua MAXI 16	16	5	0,85	230	🏠 22260036

ФИЛЬТРОВАЛЬНЫЕ УСТАНОВКИ

ФИЛЬТРОВАЛЬНЫЕ УСТАНОВКИ SAPHIR

Армированная стекловолокном емкость из полипропилена



ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКЦИИ

- + Кварцевый песочный фильтр
- + Клапан Side-Mount
- + самовсасывающий насос
- + Жесткая обвязка между фильтром и насосом.
- + Манометр



Тип	Ø (мм)	Размеры: ДхШхВ (см)	Производительность насоса, (м³/ч)	Напряжение, (В)	Вес (кг) пустой	Кол-во песка (кг)	Арт. №
SAPHIR 75	400	85 x 52 x 85	7	230	35	50	🏠 UP300005010
SAPHIR 110	500	85 x 52 x 94	11	230	40	100	🏠 UP300004860
SAPHIR 140	600	85 x 56 x 98	14	230	70	125	🏠 UP300004920

ФИЛЬТРОВАЛЬНЫЕ УСТАНОВКИ

SAPHIR VITALIA premium VS1

Системы фильтрации собираются индивидуально!



ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКЦИИ

Скорость фильтрации в обычном режиме снижена, скорость обратной промывки максимальная

Производительность зависит от скорости и высоты

- + Кварцевый песочный фильтр
- + Клапан Side-Mount
- + самовсасывающий насос SAPHIR VITALIA premium VS1
- + Жесткая обвязка между фильтром и насосом.
- + Манометр



Тип	Ø (мм)	Размеры: ДхШхВ (см)	Производительность насоса, (м³/ч)	Напряжение, (В)	Вес (кг) пустой	Кол-во песка (кг)	Арт. №
SAPHIR 140	600	85 x 56 x 98	17	230	70	125	🏠 UP3002100216

ФИЛЬТРОВАЛЬНЫЕ УСТАНОВКИ

ФИЛЬТРОВАЛЬНЫЕ УСТАНОВКИ BRILLANT

Армированная стекловолокном емкость из полиэстра



ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКЦИИ

- + Кварцевый песочный фильтр
- + Клапан Side-Mount
- + самовсасывающий насос
- + Жесткая обвязка между фильтром и насосом.
- + Манометр



Тип	Ø (мм)	Размеры: ДхШхВ (см)	Производительность насоса, (м³/ч)	Напряжение, (В)	Вес (кг) пустой	Кол-во песка (кг)	Арт. №
BRILLANT 12	500	85 x 55 x 81	12	230	45	85	UP300004890
BRILLANT 14	650	87 x 57 x 89	14	230	50	150	UP300004910
BRILLANT 24	800	100 x 84 x 100	24	230	58	350	UP300005110

ФИЛЬТРОВАЛЬНЫЕ УСТАНОВКИ

КАРТРИДЖНЫЙ ФИЛЬТР

VITALIA

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКЦИИ

- + 2 возможных выхода для трубного соединения: 90 ° или 180 ° (для лучшей адаптации к условиям технического помещения).
- + Манометр с масляной ванной
- + Емкость с УФ защитой
- + Компактная и легкая



- Винт для удаления воздуха на крышке.
- Макс. рабочее давление: 2,5 ба.
- Макс. Температура воды (°C): 40 °C
- Крышка закрывается с помощью привинченного фланцевого кольца: легкий доступ к картриджу.

Тип	макс. поток (м³/ч)	Диаметр муфты (мм)	Площадь фильтрации, м²	Арт. №
FC 23	22,9	2" / 63	9,4	VITFC23
FC 34	33,4	2" / 63	13,72	VITFC34

ИНФОРМАЦИЯ

Запасные части и принадлежности

Картриджи для фильтров и щетки для картриджей вы найдете в разделе запасных частей на странице. **408.**

ФИЛЬТРОВАЛЬНЫЕ УСТАНОВКИ СЕРИЯ ФИЛЬТРОВ ProFil S



ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКЦИИ

Серия фильтров dinotec ProFil S с емкостью из высококачественного, усиленного стекловолокном полиэстера с загрузочным / техническим отверстием DN 290.

„ПОСТАВЛЯЕТСЯ В ИСПОЛНЕНИИ С КРЫШКОЙ ИЗ ПЛЕКСИГЛАСА ИЛИ ЧЕРНОГО ПЛАСТИКА“

- + По выбору с крышкой из плексигласа d = 413 мм
- + Вкл. автоматический и ручной клапан удаления воздуха
- + Клапан опорожнения емкости
- + Манометр
- + Внутренняя обвязка из коррозионностойкого пластика
- + С фильтровальной звездой

Выберите набор комплектующих сами:

Выберите нужные компоненты для фильтровальной ёмкости:

- + бти-ходовой центральный клапан
- + Обвязка насоса
- + Самовсасывающий фильтровальный насос проверен TÜV/GS
- + Подставка для фильтра

ПОСТАВЛЯЕТСЯ В ВИДЕ НЕСОБРАННОГО КОМПЛЕКТА. НАСОС ФИЛЬТРА, ПРОШЕДШИЙ ПРОВЕРКУ TÜV/GS.



Выберите нужную фильтровальную ёмкость

Ø (мм)	Крышка из плексигласа	Высота ёмкости, (мм)	Для бассейнов объемом, (м³)	Макс. объемный поток, (м³/ч)	Загрузочное отверстие	Крышка, Ø (мм)	APT №
500	нет	630	50	12	DN 290	413	0920-007-01
500	нет	630	50	12	DN 290	413	0920-007-07
500	да	630	50	12	DN 290	413	0920-007-20
500	да	630	50	12	DN 290	413	0920-007-40
600	нет	735	80	15	DN 290	413	0920-008-01
600	нет	735	80	15	DN 290	413	0920-008-07
600	да	735	80	15	DN 290	413	0920-008-20
600	да	735	80	15	DN 290	413	0920-008-40
765	нет	760	100	20	DN 290	413	0920-280-00
765	нет	760	100	20	DN 290	413	0920-280-07
765	да	760	100	20	DN 290	413	0920-280-20
765	да	760	100	20	DN 290	413	0920-280-40
910	нет	940	160	32	DN 290	413	0920-281-00
910	нет	940	160	32	DN 290	413	0920-281-07
910	да	940	160	32	DN 290	413	0920-281-20
910	да	940	160	32	DN 290	413	0920-281-40

Выберите бти-ходовой клапан нужного размера

Фильтровальная ёмкость	Размер (")	Арматура обвязки	APT №
500/600	1½	да	0990-670-01
765/910	2	да	0990-672-01

Выберите обвязку для насоса

Фильтровальная ёмкость	Размеры в мм (DN / Ø)	APT №
500/600	40 / 50	0990-455-00

Добавьте соответствующую подставку для фильтров

Фильтровальная ёмкость	Материал	Цвет	Размер в мм (Д x Ш x В)	APT №
500/600	PE	черный	440 x 780 x 50	0907-040-00
765/910	PE	черный	1000 x 835 x 50	3070-560-00

Выберите насос нужной производительности

Ø (мм)	Модель	Напряжение, (В)	Производительность насоса, (м ³ /ч)	м вод. ст.	Потребляемая мощность, (КВт)	Кабель с вилкой	APT №
500	Magic II 11	230	12	7	0,69	да	45992400
500	Magna 12	230	12	7	0,69	-	0980-461-05
500	VITALIA premium 10W	230	10	10	0,69	-	PREMIUM10
500	VITALIA premium 10D	400	10	10	0,69	-	PREMIUM10T
500	BADU Delta 9 W	230	9	8	0,5	-	0980-622-00
500	BADU Delta 9 D	400	9	8	0,5	-	0980-623-00
500	VITALIA premium VS1	230	19	10	0,06 - 1,10	-	PREMIUMVS1
600	Magna 14	230	15	7	0,97	-	0980-462-05
600	VITALIA premium 13W	230	10	10	0,97	-	PREMIUM13
600	VITALIA premium 13D	400	10	10	0,95	-	PREMIUM13T
600	BADU Delta 13 W	230	13	8	0,69	-	0980-626-00
600	BADU Delta 13 D	400	13	8	0,69	-	0980-627-00
600	VITALIA premium VS1	230	19	10	0,06 - 1,10	-	PREMIUMVS1
765	VITALIA premium 21W	230	21	10	1,45	-	PREMIUM21
765	VITALIA premium 21D	400	21	10	1,32	-	PREMIUM21T
765	BADU Delta 22 W	230	22	8	1,1	-	0980-630-00
765	BADU Delta 22 D	400	22	8	1,1	-	0980-631-00
765	VITALIA premium VS2	230	23	10	0,08 - 1,40	-	PREMIUMVS2
910	VITALIA premium 29W	230	29	10	2,0	-	PREMIUM29
910	VITALIA premium 29D	400	29	10	1,77	-	PREMIUM29T
910	BADU Delta 28 W	230	28	8	1,4	-	0980-632-00
910	BADU Delta 28 D	400	28	8	1,4	-	0980-633-00
910	BADU Delta EcoVS	230	31	8	0,08 - 1,40	-	0980-634-00

i ИНФОРМАЦИЯ

КАЧЕСТВО DINOTEC

- Соответствует требованиям европейского стандарта EN16713-1:2016 Бассейны для частного пользования, Часть 1 - Системы фильтрации
- Проверено KSW

i ИНФОРМАЦИЯ

При проектировании Вашей фильтровальной установки предусмотрите также небольшой отрезок прозрачной трубы для контроля обратной промывки.

i ИНФОРМАЦИЯИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ДИЗАЙН
КРЫШКИ ФИЛЬТРА

Вы хотели бы получить индивидуальный дизайн крышки фильтра?

Мы с удовольствием выполним фрезеровку Вашего логотипа и т.п. на крышке емкости. Напишите нам!

i ТАКЖЕ НЕ ЗАБУДЬТЕ ЗАКАЗАТЬ

FILTERCLEANER RAPID



Очищает фильтровальный материал, снижает расход дезинфектанта, улучшает фильтрацию и продлевает срок службы фильтровального материала. Подробнее на стр. 245.

i ИНФОРМАЦИЯ

КАЧЕСТВО DINOTEC

- Соответствует требованиям европейского стандарта EN16713-1:2016 Бассейны для частного пользования, Часть 1 - Системы фильтрации
- Проверено KSW

i ИНФОРМАЦИЯ

ВЫСОТА ЁМКОСТИ

Высота ёмкости всегда указывается без крышки.

ФИЛЬТРОВАЛЬНЫЕ УСТАНОВКИ СЕРИЯ ФИЛЬТРОВ Senator S



ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКЦИИ

Серия фильтров dinotec Senator S с емкостью из высококачественного, усиленного стекловолокном полиэстера с загрузочным и боковым техническим отверстием.

- + Вкл. автоматический и ручной клапан удаления воздуха
- + Клапан опорожнения емкости
- + Манометр
- + Внутренняя обвязка из коррозионностойкого пластика
- + С фильтровальной звездой

Выберите набор комплектующих сами:

Выберите нужные компоненты для фильтровальной ёмкости:

- + бти-ходовой центральный клапан
- + Самовсасывающий фильтровальный насос проверен TÜV/GS

ПОСТАВЛЯЕТСЯ В ВИДЕ НЕСОБРАННОГО КОМПЛЕКТА. НАСОС ФИЛЬТРА, ПРОШЕДШИЙ ПРОВЕРКУ TÜV/GS.



Выберите нужную фильтровальную ёмкость

Ø (мм)	Высота ёмкости, (мм)	Для бассейнов объемом, (м³)	Макс. объемный поток, (м³/ч)	Загрузочное отверстие	Техническое отверстие	APT №
510	870	50	12	DN 290	-	🏠 0920-255-00
610	1080	80	15	DN 210	DN 177	🏠 0920-260-05
765	1150	100	20	DN 210	DN 177	🏠 0920-266-01
910	1150	150	32	DN 210	DN 177	🏠 0920-272-01

Выберите бти-ходовой клапан нужного размера

Фильтровальная ёмкость	Размер (")	Арматура обвязки	APT №
510	1½	да	🏠 0990-670-01
610/765/910	2	да	🏠 0990-672-01


Выберите насос нужной производительности

Ø (мм)	Модель	Напряжение, (В)	Производительность насоса, (м³/ч)	м вод. ст.	Потребляемая мощность, (КВт)	APT №
500	VITALIA premium 10W	230	10	10	0,69	🏠 PREMIUM10
500	VITALIA premium 10D	400	10	10	0,69	🏠 PREMIUM10T
500	BADU Delta 9 W	230	9	8	0,5	🏠 0980-622-00
500	BADU Delta 9 D	400	9	8	0,5	🏠 0980-623-00
500	VITALIA premium VS1	230	19	10	0,06 x 1,10	🏠 PREMIUMVS1
610	Magna 14	230	15	7	0,97	🏠 0980-462-05
610	VITALIA premium 13W	230	10	10	0,97	🏠 PREMIUM13
610	VITALIA premium 13D	400	10	10	0,95	🏠 PREMIUM13T
610	BADU Delta 13 W	230	13	8	0,69	🏠 0980-626-00
610	BADU Delta 13 D	400	13	8	0,69	🏠 0980-627-00
610	VITALIA premium VS1	230	19	10	0,06 - 1,10	🏠 PREMIUMVS1
765	VITALIA premium 21W	230	21	10	1,45	🏠 PREMIUM21
765	VITALIA premium 21D	400	21	10	1,32	🏠 PREMIUM21T
765	BADU Delta 22 W	230	22	8	1,1	🏠 0980-630-00
765	BADU Delta 22 D	400	22	8	1,1	🏠 0980-631-00
765	VITALIA premium VS2	230	23	10	0,08 - 1,40	🏠 PREMIUMVS2
910	VITALIA premium 29W	230	29	10	2,0	🏠 PREMIUM29
910	VITALIA premium 29D	400	29	10	1,77	🏠 PREMIUM29T
910	BADU Delta 28 W	230	28	8	1,4	🏠 0980-632-00
910	BADU Delta 28 D	400	28	8	1,4	🏠 0980-633-00

i ИНФОРМАЦИЯ

ПОСТАВЛЯЕТСЯ ТАКЖЕ И С ДЮЗОВЫМ ДНОМ

Серия фильтров Senator S также доступна с дюзовым дном для оптимальной фильтрации.
Интересно? Напишите нам!

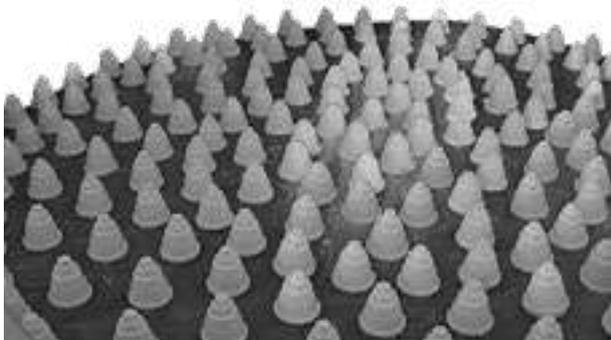

i ТАКЖЕ НЕ ЗАБУДЬТЕ ЗАКАЗАТЬ

FILTERCLEANER RAPID



Очищает фильтровальный материал, снижает расход дезинфектанта, улучшает фильтрацию и продлевает срок службы фильтровального материала. Подробнее на стр. **245**.

i ИНФОРМАЦИЯ

ВЫСОТА ЁМКОСТИ

Высота ёмкости всегда указывается без крышки.

i ИНФОРМАЦИЯ

КАЧЕСТВО DINOTEC

- Соответствует требованиям европейского стандарта EN16713-1:2016 Бассейны для частного пользования, Часть 1 - Системы фильтрации
- Проверено KSW

ФИЛЬТРОВАЛЬНЫЕ УСТАНОВКИ

СЕРИЯ ФИЛЬТРОВ Comfort XL - С ФИЛЬТРОВАЛЬНОЙ ЗВЕЗДОЙ

 ГАРАНТИЯ
5
 ГОДА
 ГАРАНТИЯ


ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКЦИИ

Серия фильтров Comfort XL с емкостью из высококачественного, усиленного стекловолокном полиэстера

- + Вкл. автоматический и ручной клапан удаления воздуха
- + Клапан опорожнения емкости
- + Манометр
- + Внутренняя обвязка из коррозионностойкого пластика
- + С фильтровальной звездой

С БОКОВЫМ РЕВИЗИОННЫМ ОТВЕРСТИЕМ

Выберите набор комплектующих сами:

Выберите нужные компоненты для фильтровальной ёмкости:

- + 6-ходовой центральный клапан или фронтальная обвязка
- + Самовсасывающий фильтровальный насос проверен TÜV/GS

ПОСТАВЛЯЕТСЯ В ВИДЕ НЕСОБРАННОГО КОМПЛЕКТА. НАСОС ФИЛЬТРА, ПРОШЕДШИЙ ПРОВЕРКУ TÜV/GS.



Выберите нужную фильтровальную ёмкость

Тип	Ø (мм)	Высота ёмкости, (мм)	Для бассейнов объемом, (м³)	Макс. объемный поток, (м³/ч)	Загрузочное отверстие	Ревизионное отверстие	APT №
1080	1050	1550	230	46	DN 430	DN 177	0920-179-01
1250	1230	1600	325	65	DN 430	DN 300	0920-180-01
1400	1380	1800	385	77	DN 430	DN 300	0920-181-01
1600	1590	1900	550	110	DN 500	DN 430	0920-063-01
1800	1780	2000	700	140	DN 500	DN 430	0920-064-01

Выберите бти-ходовой клапан нужного размера

Тип	Размер (")	Арматура обвязки	APT №
765/910	2	да	0990-672-01
1080/1250	3	-	0990-652-00

ИНФОРМАЦИЯ

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ

При диаметре ёмкости от 1400 мм необходимо применять 5-вентильную группу. Цена и сроки поставки предоставляются по запросу.

ИНФОРМАЦИЯ

КАЧЕСТВО DINOTEC

- Соответствует требованиям европейского стандарта EN16713-1:2016 Бассейны для частного пользования, Часть 1 - Системы фильтрации
- Проверено KSW

ИНФОРМАЦИЯ

ВЫСОТА ЁМКОСТИ

Высота ёмкости всегда указывается без крышки.

ТАКЖЕ НЕ ЗАБУДЬТЕ ЗАКАЗАТЬ

FILTERCLEANER RAPID



Очищает фильтровальный материал, снижает расход дезинфектанта, улучшает фильтрацию и продлевает срок службы фильтровального материала. Подробнее на стр. 245.

Выберите насос нужной производительности

Тип	Модель	Напряжение, (В)	Производительность насоса, (м³/ч)	м вод. ст.	Потребляемая мощность, (КВт)	APT №
1080	Resort 45	400	46	10	3,3	0980-587-00
1250	Resort 70	400	65	10	3,8	0980-591-00
1400	Resort 80	400	80	10	4,8	0980-592-00
1600/1800	Resort 110	400	110	10	6,4	0980-593-00



ФИЛЬТРОВАЛЬНЫЕ УСТАНОВКИ СЕРИЯ ФИЛЬТРОВ Comfort XL - С ДЮЗОВЫМ ДНОМ



ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКЦИИ

Серия фильтров dinotec Comfort XL с дюзовым дном. Фильтровальные емкости из высококачественного, усиленного стекловолокном полиэстера

- + Вкл. ручной клапан удаления воздуха
- + Клапан опорожнения емкости
- + Внутренняя обвязка из коррозионностойкого пластика
- + С дюзовым дном

НАЧИНАЯ С ДИАМЕТРА 1400: С БОКОВЫМ РЕВИЗИОННЫМ ОТВЕРСТИЕМ

Выберите набор комплектующих сами:

Выберите нужные компоненты для фильтровальной ёмкости:

- + б-ходовой центральный клапан или фронтальная обвязка
- + Самовсасывающий фильтровальный насос проверен TUV/GS



Выберите нужную фильтровальную ёмкость

Наружный Ø (мм)	Внутренний Ø (мм)	Высота ёмкости, (мм)	Для бассейнов объемом, (м³)	Макс. объемный поток, (м³/ч)	Загрузочное отверстие	Техническое отверстие	АПТ №
1250	1230	1600	325	65	DN 430	DN 300	1947-100-01
1400	1380	1800	385	77	DN 430	DN 300	1947-102-02
1600	1590	1900	550	110	DN 500	DN 430	1947-104-02
1800	1780	2000	700	140	DN 500	DN 430	1947-106-01

Выберите бти-ходовой клапан нужного размера

Фильтровальная ёмкость	Размер (")	Арматура обвязки	АПТ №
1250	3	-	0990-652-00

ИНФОРМАЦИЯ

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ

При диаметре ёмкости от 1400 мм необходимо применять 5-вентильную группу. Цена и сроки поставки предоставляются по запросу.

ИНФОРМАЦИЯ

ВЫСОТА ЁМКОСТИ

Высота ёмкости всегда указывается без крышки.

ИНФОРМАЦИЯ

КАЧЕСТВО DINOTEC

- Соответствует требованиям европейского стандарта EN16713-1:2016 Бассейны для частного пользования, Часть 1 - Системы фильтрации
- Проверено KSW

Выберите насос нужной производительности

Ø (мм)	Модель	Напряжение, (В)	Производительность насоса, (м³/ч)	м вод. ст.	Потребляемая мощность, (КВт)	АПТ №
1250	Resort 70	400	65	10	3,8	0980-591-00
1400	Resort 80	400	80	10	4,8	0980-592-00
1600/1800	Resort 110	400	110	10	6,4	0980-593-00

ТАКЖЕ НЕ ЗАБУДЬТЕ ЗАКАЗАТЬ

FILTERCLEANER RAPID



Очищает фильтровальный материал, снижает расход дезинфектанта, улучшает фильтрацию и продлевает срок службы фильтровального материала. Подробнее на стр. 245.

ФИЛЬТРОВАЛЬНЫЕ УСТАНОВКИ

СЕРИЯ ФИЛЬТРОВ de Luxe



ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКЦИИ

Серия фильтров dinotec de Luxe с емкостью из высококачественного, усиленного стекловолокном полиэстера с загрузочным и дополнительным боковым техническим отверстием.

- + Вкл. автоматический и ручной клапан удаления воздуха
- + Клапан опорожнения емкости
- + Манометр
- + Внутренняя обвязка из коррозионностойкого пластика
- + С фильтровальной звездой

ЦИЛИНДРИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ ЁМКОСТИ ОСНАЩЕНА СПЕЦИАЛЬНЫМ СМОТРОВЫМ ОКНОМ (DVGW PEND.), ОБЕСПЕЧИВАЮЩИМ ВИЗУАЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ СОСТОЯНИЯ ФИЛЬТРОВАЛЬНОГО МАТЕРИАЛА.

Выберите набор комплектующих сами:

Выберите нужные компоненты для фильтровальной ёмкости:

- + 6-ходовой центральный клапан или фронтальная обвязка
- + Самовсасывающий фильтровальный насос проверен TÜV/GS

ПОСТАВЛЯЕТСЯ В ВИДЕ НЕСОБРАННОГО КОМПЛЕКТА. НАСОС ФИЛЬТРА, ПРОШЕДШИЙ ПРОВЕРКУ TÜV/GS.



Выберите нужную фильтровальную ёмкость

Ø (мм)	Высота ёмкости, (мм)	Для бассейнов объемом, (м³)	Макс. объемный поток, (м³/ч)	Загрузочное отверстие	Техническое отверстие	APT №
610	1500	80	15	DN 210	DN 210	🏠 0920-162-01
765	1500	100	20	DN 210	DN 210	🏠 0920-163-01
910	1920	160	32	DN 210	DN 430	🔧 0920-164-01
1080	1920	230	46	DN 500	DN 500	🔧 0920-172-00
1250	2000	325	65	DN 500	DN 500	🔧 0920-173-00
1400	2200	385	77	DN 500	DN 500	🔧 0920-174-00
1800	2200	700	144	DN 500	DN 500	🔧 0920-185-00

Выберите бти-ходовой клапан нужного размера

Ø (мм)	Размер (")	Арматура обвязки	APT №
610/765/910	2	да	🏠 0990-672-01
1080/1250	3	-	🏠 0990-652-00

ИНФОРМАЦИЯ

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ

При диаметре ёмкости от 1400 мм необходимо применять 5ти-вентильную группу. Цена и сроки поставки предоставляются по запросу.

ИНФОРМАЦИЯ

ВЫСОТА ЁМКОСТИ

Высота ёмкости всегда указывается без крышки.

ИНФОРМАЦИЯ

КАЧЕСТВО DINOTEC

- Соответствует требованиям европейского стандарта EN16713-1:2016 Бассейны для частного пользования, Часть 1 - Системы фильтрации
- Проверено KSW


Выберите насос нужной производительности

Ø (мм)	Модель	Напряжение, (В)	Производительность насоса, (м³/ч)	м вод. ст.	Потребляемая мощность, (КВт)	APT №
610	VITALIA premium 13W	230	10	10	0,97	 PREMIUM13
610	VITALIA premium 13D	400	10	10	0,95	 PREMIUM13T
610	BADU Delta 13 W	230	13	8	0,69	 0980-626-00
610	BADU Delta 13 D	400	13	8	0,69	 0980-627-00
610	VITALIA premium VS1	230	19	10	0,06 - 1,10	 PREMIUMVS1
765	VITALIA premium 21W	230	21	10	1,45	 PREMIUM21
765	VITALIA premium 21D	400	21	10	1,32	 PREMIUM21T
765	BADU Delta 22 W	230	22	8	1,1	 0980-630-00
765	BADU Delta 22 D	400	22	8	1,1	 0980-631-00
765	VITALIA premium VS2	230	23	10	0,08 - 1,40	 PREMIUMVS2
910	VITALIA premium 29W	230	29	10	2,0	 PREMIUM29
910	VITALIA premium 29D	400	29	10	1,77	 PREMIUM29T
910	BADU Delta 28 W	230	28	8	1,4	 0980-632-00
910	BADU Delta 28 D	400	28	8	1,4	 0980-633-00
910	BADU Delta EcoVS	230	31	8	0,08 - 1,40	 0980-634-00
1080	Resort 45	400	46	10	3,3	 0980-587-00
1250	Resort 70	400	65	10	3,8	 0980-591-00
1400	Resort 80	400	80	10	4,8	 0980-592-00
1800	Resort 110	400	110	10	6,4	 0980-593-00



Отгрузка в течение 5 рабочих дней



Сроки поставки предоставляются по запросу

ФИЛЬТРОВАЛЬНЫЕ УСТАНОВКИ

СЕРИЯ ФИЛЬТРОВ FiberDOME



ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКЦИИ

Большие фильтровальные ёмкости dinotec из усиленной стекловолокном полиэфирной смолы (GFK) по нормам DIN 19605 и 19643, производимые по технологии перекрестного накручивания нитей; имеют сплошное внутреннее покрытие из полиэстера или винила; термостойкие.

Фильтровальные ёмкости производятся в соответствии с нормами AD N 1 и имеют сертификат KSW / KTW. Серия фильтров FiberDOME завершает ассортимент фильтровальных ёмкостей dinotec.

Мы производим фильтровальные ёмкости диаметром до 2600 мм. Возможна поставка ёмкостей в разделённом на две секции виде. Окончательный монтаж производится специалистами на месте.

Ёмкости специального исполнения, с нестандартной высотой и фланцевыми соединениями устанавливаются и подключаются по месту.

Фильтровальные ёмкости поставляются в 2 различных исполнениях:

Загрузочное отверстие:	1
Ревизионное отверстие:	1
Испытательное давление:	3,25 бар / 2,60 бар
Избыточное давление:	2,50 бар / 2,00 бар
Температурный режим:	до 40°C



ФИЛЬТРОВАЛЬНЫЕ УСТАНОВКИ

ФИЛЬТРОВАЛЬНЫЕ ЕМКОСТИ FiberDOME



ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКЦИИ

Фильтровальные ёмкости FiberDOME, изготавливаемые по нормам DIN 19605 и 19643 и применяемые в общественных бассейнах.

В базовом исполнении высота засыпки ёмкости составляет 1200 мм (1500 мм), а высота цилиндрической части 1700 мм (2000 мм).

Закрытый цельный корпус цилиндрической формы, изготавливаемый полностью из GFK и оборудуемый ножками из GFK. Воздушные дюзы монтируются на заводе-изготовителе вместе с фланцами для подсоединения трубопроводов необработанной и отвода чистой воды; с трубопроводами вентилирования, продувки воздухом / опорожнения; с фланцем для смотрового окна.

Люк (техническое отверстие):	1
Смотровое окно:	1



ФИЛЬТРОВАЛЬНЫЕ УСТАНОВКИ

ФИЛЬТРОВАЛЬНЫЕ ЕМКОСТИ FiberDOME EUROPE



ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКЦИИ

Фильтровальные ёмкости FiberDOME EUROPE, аналогичные нормам DIN 19643 (в соответствии с заводскими нормами). Фильтровальные ёмкости FiberDOME, соответствующие нормам DIN 19643 и применяемые в общественных бассейнах.

В базовом исполнении высота засыпки ёмкости составляет 1200 мм (1500 мм), а высота цилиндрической части 1700 мм (2000 мм).

Закрытый цельный корпус цилиндрической формы, изготавливаемый полностью из GFK и имеющий цокольное основание из GFK. Воздушные дюзы монтируются на заводе-изготовителе вместе с фланцами для подсоединения трубопроводов необработанной и отвода чистой воды; с трубопроводами вентилирования, продувки воздухом / опорожнения.



ИНФОРМАЦИЯ

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ

Мы предлагаем фильтровальные ёмкости под конкретные проекты по запросу. Для подготовки и выдачи коммерческого предложения требуется точная проектная документация и, по возможности, с чертежами и информацией, например, о дополнительных водных аттракционах. Просьба обращаться к ответственному специалисту представительства или непосредственно к нашим проектировщикам в г. Ниддерау, Германия.

Специсполнение: Размеры / Рабочее давление (до 5 бар) / Технические отверстия / Озоностойкое покрытие / Освещение / Цвет / и т.д.

ФИЛЬТРОВАЛЬНЫЕ УСТАНОВКИ СЕРИЯ ФИЛЬТРОВ Public - С ДЮЗВЫМ ДНОМ



ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКЦИИ

Фильтровальная ёмкость из высококачественного, усиленного стекловолокном полиэстера, изготовленная современным методом ламинирования; с дюзовым дном, отверстием для загрузки и очистки, внутренней трубной обвязкой из абсолютно устойчивой к коррозии пластмассы с заливной воронкой, устройством опорожнения и устройством удаления воздуха вручную.

Выберите набор комплектующих сами:

бти-ходовой клапан (ручной) для фильтровальных емкостей 610, 765, 910, 1080; фронтальная обвязка (вентильная группа) с 5 промежуточными вентилями (ручными) для фильтровальных емкостей 1080 и 1800 мм, а также самовсасывающим насосом фильтра с большим префильтром.

Обратный клапан без обвязки

Детали фронтальной обвязки поставляются в разобранном (не склеенном) виде.

Обвязка насоса (монтируемая между насосом и обвязкой фильтра) в комплект поставки не входит.

Производится в соответствии с Директивой 97/23EG и нормами AD N1 на оборудование, работающее под давлением. Имеет сертификат KSW/KTW.

Илфильтры, представленные на нашем складе, имеют 2 смотровых окна вровень с внутренней поверхностью 345 x 55 мм и подключение продувочного воздуха в соответствии с Ö Norm M 6216.

Размеры: 245 x 55 мм (высота / ширина)

Напряжение питания: 400 В



Выберите нужную фильтровальную ёмкость

Ø (мм)	Высота ёмкости, (мм)	Количество дюз	Макс. объёмный поток 30м/50м	Загрузочное отверстие	Техническое отверстие	Ревизионное отверстие	APT №
610	2100	24	8,7 / 14	DN 210	DN 210	-	🏠 1941-002-00
765	2350	40	13,8 / 23	DN 210	DN 210	-	🏠 1941-004-00
910	2325	54	19,5 / 32,5	DN 210	DN 430	-	🏠 1941-006-00
1080	2450	60	27,6 / 46	DN 500	DN 500	DN 150	🏠 1941-008-00
1250	2590	84	36,9 / 60	DN 500	DN 500	DN 150	🏠 1941-010-00
1450	2710	108	46,2 / 80	DN 500	DN 500	DN 150	🔧 1941-014-00
1800	2850	189	76,2 / 130	DN 500	DN 500	DN 150	🔧 1941-022-00

Выберите воздушный клапан нужного размера



ВОЗДУШНЫЙ КЛАПАН ДЛЯ ФИЛЬТРОВАЛЬНЫХ ЕМКОВСТЕЙ

Воздушный клапан для фильтровальных ёмкостей из V4A, ¾" IG и ½" AG, с большим аэратором d 32, ручным устройством удаления воздуха d 20; подключается к измерительному щиту.

Ø (мм)	вкл.	APT №
610/765/910	Воздушный клапан с арматурой из V4A ¾" IG и ½" AG	🔧 0984-304-02
1080/1250/1450/1850	Резьбовое соединение PVC	🔧 0984-306-01

Клапан обратной промывки

Ø (мм)	Размер (")	APT №
610/765/910/1080/1250	3	🏠 0990-652-00

Байпас обратной промывки

Ø (мм)	Номинальный диаметр, (DN)	Диаметр трубы, (мм)	APT №
910	80	90	🔧 1974-075-90
1080/1250	110	110	🔧 1974-076-90

🏠 Товар со склада. Отгрузка в течение макс. 72 ч

Фронтальная обвязка



ФРОНТАЛЬНАЯ ОБВЯЗКА

Фронтальная обвязка (вентильная группа) с 5 промежуточными вентилями EBRO, с фиксируемой ручкой, вкл. фланцы, муфты, резьбовые соединения, уголки, тройники, а также трубы по размеру; в разобранном виде.

Положения вентилей: Фильтрация / Обр. промывка / Доп. промывка / Слив в канализацию / Закрыто

Фронтальная обвязка с пневмо- или электроприводом по запросу

Ø (мм)	Номинальный диаметр, (DN)	Диаметр трубы, (мм)	APT №
910	100 / 80	110 / 90	1971-061-00
1080	125 / 100	140 / 110	1971-062-00
1250	125 / 125	140 / 140	1971-063-00
1450	150 / 125	160 / 140	1971-064-00
1800	200 / 150	225 / 160	1971-065-00

Выберите насос нужной производительности

Ø (мм)	Модель	Напряжение, (В)	Производительность насоса, (м³/ч)	м вод. ст.	Потребляемая мощность, (КВт)	APT №
610	BADU Eco VS Profi	230	до 32,5	10	0,09 - 1,79	0980-578-00
765	BADU Eco VS Profi	230	до 32,5	10	0,09 - 1,79	0980-578-00
910	BADU Eco VS Profi	230	до 32,5	10	0,09 - 1,79	0980-578-00
1080	Resort 60	400	50	10	3,3	0980-590-00
1250	Resort 70	400	65	10	3,8	0980-591-00
1450	Resort 80	400	80	10	4,8	0980-592-00
1800	Resort 110	400	110	10	6,4	0980-593-00

Принадлежности

ОПИСАНИЕ	APT №
 <p>СМОТРОВОЕ ОКНО (СМОТРОВОЕ СТЕКЛО)</p> <p>Дополнительное смотровое окно из плексигласа, в исполнение „заподлицо“</p> <p>Размеры: 345 x 55 мм (высота/ширина) согл. австрийскому стандарту</p>	1974-022-00
 <p>ИЗМЕРИТЕЛЬНО-ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЩИТ</p> <p>Измерительно-испытательный щит с кранами отбора проб необработанной и очищенной воды С 2 манометрами и полкой для проб воды. На пластмассовой панели, вкл. детали обвязки для подсоединения к фильтровальной ёмкости</p> <p>Манометр (замена)</p>	1974-100-00 0987-017-00
 <p>СПЕЦИАЛЬНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ ДЛЯ ФИЛЬТРОВАЛЬНЫХ ЕМКОСТЕЙ</p> <p>С кнопочным выключателем, лампочкой, крышкой из нержавеющей стали, петлей и соединительным кабелем 3 м. 24В/50Вт</p> <p>ИЗМЕРИТЕЛЬНО-ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЩИТ</p> <p>Einphasen-Transformator</p> <p>Первич. 230В +/- 5%, 50-60 Гц Вторич. 24V</p>	1974-040-00 1974-045-00 1974-046-00

ИНФОРМАЦИЯ

ВЫСОТА ЁМКОСТИ

Высота ёмкости всегда указывается без крышки.

ИНФОРМАЦИЯ

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ

Применение клапана обратной промывки (для Public 910-1250) только в сочетании с байпасом обратной промывки.

ТАКЖЕ НЕ ЗАБУДЬТЕ ЗАКАЗАТЬ

FILTERCLEANER RAPID



Очищает фильтровальный материал, снижает расход дезинфектанта, улучшает фильтрацию и продлевает срок службы фильтровального материала. Подробнее на стр. 245.

ФИЛЬТРОВАЛЬНЫЕ УСТАНОВКИ ФИЛЬТРОВАЛЬНЫЙ МАТЕРИАЛ



ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКЦИИ

Оптимально подобранные для соответствующего применения фильтровальные материалы для достижения превосходного результата.



	ОПИСАНИЕ	АРТ №	
	КВАРЦЕВЫЙ ПЕСОК		
	по DIN 19623 / EN 12904 Мешок 25 кг		
	0,40 - 0,80 мм Арт. № Chemoform.: 2100020	 UP300004620	
	0,70 - 1,20 мм	 UP300004650	
	КВАРЦЕВЫЙ ЩЕБЕНЬ		
	по DIN 19623 / EN 12904 Мешок 25 кг		
	2,00 - 3,00 мм	 UP300033331	
	3,00 - 5,00 мм	 0930-283-00	
	ГИДРОАНТРАЦИТ Н		
	по DIN 2000 / EN 12904 Мешок 25 кг		
	0,60 - 1,60 мм	 0930-280-50	
	КИЗЕЛЬГУР		
	для плавательных бассейнов		
	ведро 4 кг	 31720000	
	Мешок 20 кг	 31605700	

ФИЛЬТРОВАЛЬНЫЕ УСТАНОВКИ VITROSPHERE®

Стекланные фильтровальные гранулы



ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКЦИИ

ФИЛЬТРОВАЛЬНЫЕ ШАРИКИ ВЫСОКОЙ ЧИСТОТЫ - РЕВОЛЮЦИЯ В ВОДОПОДГОТОВКЕ. ПРОИЗВЕДЕННЫЕ ПО СЛОЖНОМУ ТЕХ. ПРОЦЕССУ НА СТЕКОЛЬНОМ ЗАВОДЕ И ОБРАБОТАННЫЕ ФИЛЬТРОВАЛЬНЫЕ ШАРИКИ ДЕЛАЮТ ВОДУ КРИСТАЛЬНО ЧИСТОЙ И ОТЛИЧНОГО КАЧЕСТВА.

- + Тонкость фильтрации до 15 м.
- + Сокращение расхода вода из-за высокой очистки при обратной промывке
- + Сокращённый расход химикатов
- + Почти неограниченный срок службы
- + Соответствует требованиям DIN 19643, DIN EN 71-3.



- Разработано специально для фильтрации насосами с регулировкой числа оборотов
- Поверхность стекланных гранул абсолютно не имеет пор и она гладкая, что ведет к полному удалению загрязнений при обратной промывке.
- Увеличенная способность к удержанию загрязнений.
- Ограничение известковых отложений.
- Предотвращение образования биоплёнок в фильтре.
- Снижение потребности в фильтровальном материале на 15 %.
- Мешок 20 кг.

ОПИСАНИЕ	АРТ №
VitroSphere Фильтровальные гранулы для высокой эффективности фильтра, оптимальной самоочистки, очень короткой обратной промывки, экономится до 80% воды и энергии, более длительные сервисные интервалы, а также практически неограниченный срок службы. Мешок 20 кг	
0,4 – 1,2 мм	31606602
0,5 – 0,8 мм	31606604
1,2 – 2,5 мм	31606603
2,5 – 3,5 мм	31606605

ИНФОРМАЦИЯ

СПЕЦ. ЦЕНЫ НА VitroSphere

Получите привлекательные спец. цены при объеме закупки > 5 т в одном заказе.

Специальные цены на заказы от 50 мешков и более!

ИНФОРМАЦИЯ

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ

Постоянный и равномерный проток через фильтровальный слой.

Без закупорки, накопления загрязнений и засорения фильтрующего материала.

Стекланные гранулы

ОПИСАНИЕ	АРТ №
СТЕКЛЯННЫЕ ГРАНУЛЫ, ЗЕЛЁНЫЕ <ul style="list-style-type: none"> • Бактериям труднее закрепиться на поверхности. • Необходима замена каждые 3-5 лет Мешок 20 кг	
0,5 – 1,0 мм	21000245F

Таблица загрузки фильтровального материала

Фильтр / Модель	Кварцевый щебень 3,15 - 5,60 мм по DIN 19623 / EN 12904		Кварцевый щебень 2,00 - 3,15 мм по DIN 19623 / EN 12904		Кварцевый песок 0,70 - 1,25 мм по DIN 19623 / EN 12904		Кварцевый песок 0,40 - 0,80 мм по DIN 19623 / EN 12904		Гидроантрацит Н 0,60 - 1,60 мм по DIN 2000 / EN 12904		VitroSphere® 2,5 - 3,5 мм		VitroSphere® 1,2 - 2,5 мм		VitroSphere® 0,4 - 1,2 мм		VitroSphere® 0,5 - 0,8 мм		
	0930-283-00	UP300033331	UP300004650	UP300004620	0930-280-50	31606605	31606603	31606602	31606604	кг	Мешок	кг	Мешок	кг	Мешок	кг	Мешок	кг	Мешок
XEO TOP 365					25	1													
XEO TOP 515			25	1			75	3							100	5			
XEO TOP 615			50	2			100	4							140	7			
XEO SIDE 500			25	1			75	3							100	5			
XEO SIDE 650			50	2			100	4							140	7			
VITALIA comfort 500			25	1			75	3							100	5			
VITALIA comfort 650			50	2			125	5							160	8			
VITALIA comfort 652			50	2			175	7			40	2	180	9					
VITALIA comfort 750			75	3			200	8			80	4	200	10					
VITALIA comfort 900			100	4			300	12			100	5	300	15					
FH 4 / 330					25	1													
FH 6 / 396					50	2											40	2	
SET 300					25	1													
SET 400					50	2											40	2	
SET 500					75	3											80	4	
FA SF 400 Split					50	2											40	2	
FA SF 500 Split					50	2	50	2					100	5					
FA SF 600 Split					75	3	75	3					140	7					
Емкость из полиэстра 500					25	1	75	3					100	5					
Емкость из полиэстра 620					25	1	150	6					160	8					
Емкость из полиэстра 720					50	2	200	8			40	2	200	10					
Емкость из полиэстра 820					75	3	250	10			60	3	260	13					
Емкость из полиэстра 920					100	4	400	18			80	4	420	21					
Sandy 40					25	1											20	1	
Sandy 70					50	2											40	2	
Sandy 90					50	2						60	3						
Saphir 75					50	2											60	3	
Saphir 110					100	4							100	5					
Saphir 140					125	5							140	7					
Brillant 12					100	4							100	5					
Brillant 14					150	6							140	7					
Brillant 24					350	14							340	17					
Germania 400					25	1											20	1	
Germania 500					100	4											100	5	
Germania 610					175	7											180	9	
Split 400					50	2											40	2	
Split 500					75	3											80	4	
Split 600					125	5											120	6	
ProFil 500 / ProFil S 500					100	4											100	5	
ProFil 610 / ProFil S 610					175	7											180	9	
ProFil 765 / ProFil S 765	50	2	50	2			200	8			60	3	40	2	200	10			
ProFil 900 / ProFil S 900	50	2	50	2			400	16			60	3	40	2	400	20			
Comfort 500					100	4											100	5	
Comfort 610					175	7											180	9	
Comfort XL 765	50	2	50	2			200	8			60	3	40	2	200	10			
Comfort XL 910	50	2	50	2			400	16			60	3	40	2	400	20			
Comfort XL 1080	175	7	175	7			775	31			160	8	160	8	780	39			
Comfort XL 1250	225	9	225	9			1200	48			220	11	220	11	1200	60			
Comfort XL 1400	275	11	275	11			1700	68			280	14	280	14	1700	85			
Comfort XL 1600	375	15	375	15			2250	90			380	19	380	19	2200	110			
Comfort XL 1800	450	19	450	18			3100	124			440	22	440	22	3100	155			
Senator S 500 / S 510	25	1	25	1			100	4					40	2			100	5	
Senator S 610	25	1	25	1			200	8					60	3	200	10			
Senator S 765	25	1	25	1			325	13					60	3	320	16			
Senator S 910	50	2	50	2			450	18					100	5	440	22			



Таблица загрузки фильтровального материала

Фильтр / Модель	Кварцевый щебень 3,15 - 5,60 мм по DIN 19623 / EN 12904		Кварцевый щебень 2,00 - 3,15 мм по DIN 19623 / EN 12904		Кварцевый песок 0,70 - 1,25 мм по DIN 19623 / EN 12904		Кварцевый песок 0,40 - 0,80 мм по DIN 19623 / EN 12904		Гидроантрацит Н 0,60 - 1,60 мм по DIN 2000 / EN 12904		VitroSphere® 2,5 - 3,5 мм		VitroSphere® 1,2 - 2,5 мм		VitroSphere® 0,4 - 1,2 мм		VitroSphere® 0,5 - 0,8 мм	
	кг	Мешок	кг	Мешок	кг	Мешок	кг	Мешок	кг	Мешок	кг	Мешок	кг	Мешок	кг	Мешок	кг	Мешок
	0930-283-00		UP300033331		UP300004650		UP300004620		0930-280-50		31606605		31606603		31606602		31606604	
de Luxe / Royal 610	50	2	50	2			300	12					100	5	300	15		
de Luxe / Royal 610	50	2	50	2			200	8	25	1			100	5	200	10		
de Luxe / Royal 765	100	4	100	4			350	14			100	5	100	5	340	17		
de Luxe / Royal 765	100	4	100	4			250	10	50	2	100	5	100	5	240	12		
de Luxe / Royal 910	125	5	125	5			850	34			120	6	120	6	840	42		
de Luxe / Royal 910	125	5	125	5			700	28	50	2	120	6	120	6	700	35		
de Luxe / Royal 1080	175	7	175	7			1175	47			180	9	180	9	1180	59		
de Luxe / Royal 1080	175	7	175	7			975	39	75	3	180	9	180	9	780	39		
de Luxe / Royal 1250	225	9	225	9			1775	71			220	11	220	11	1800	90		
de Luxe / Royal 1250	225	9	225	9			1500	60	100	4	220	11	220	11	1500	75		
de Luxe / Royal 1400	275	11	275	11			2225	89			280	14	280	14	2220	111		
de Luxe / Royal 1400	275	11	275	11			1875	75	125	5	280	14	280	14	1880	94		
de Luxe / Royal 1800	450	18	450	18			3650	146			440	22	440	22	3660	183		
de Luxe / Royal 1800	450	18	450	18			3075	123	175	7	440	22	440	22	3080	154		
Public 610	50	2	75	3			400	16					100	5	400	20		
Public 610	50	2	75	3			150	6	75	3			100	5	180	9		
Public 765	75	3	113	5			675	27			80	4	100	5	680	34		
Public 765	75	3	100	4			250	10	150	6	80	4	100	5	240	12		
Public 910	100	4	150	6			950	38			100	5	140	7	940	47		
Public 910	100	4	150	6			350	14	200	8	100	5	140	7	360	18		
Public 1080	150	6	200	8			1300	52			140	7	200	10	1300	65		
Public 1080	150	6	200	8			475	19	275	11	140	7	200	10	480	24		
Public 1250	170	7	254	10			1750	70			180	9	280	14	1740	87		
Public 1250	175	7	275	11			650	26	350	15	180	9	280	14	660	33		
Public 1450	231	9	347	14			2195	88			220	11	340	17	2200	110		
Public 1450	225	9	350	14			800	32	450	18	220	11	346	17	800	40		
Public 1800	381	15	572	23			3620	145			360	18	580	29	3600	180		
Public 1800	375	15	575	23			1325	53	750	30	360	18	580	29	1320	66		



Отгрузка в течение 5 рабочих дней



Сроки поставки предоставляются по запросу



СОДЕРЖАНИЕ ОБОРУДОВАНИЕ ФИЛЬТРАЦИИ

Устройства управления фильтрацией

- S. 42 **Spacium Premium**
- S. 43 **Spacium**
- S. 44 **Switch Connect**
- S. 45 **Elexium**
- S. 46 **VITALIA VS**
- S. 47 **Combitrol INDEX**
- S. 48 **Level Control SOLO**
- S. 49 **Combitrol SLIMATIC**
- S. 50 **Combitrol FLEX**

Устройства управления фильтрацией - вопрос качества. Они работают круглосуточно, семь дней в неделю. При этом они контролируют и координируют важные функции Вашего бассейна. Устройства управления фильтрацией производства **dinotec** отличаются максимальной гибкостью и индивидуальностью, чтобы соответствовать индивидуальным требованиям владельца бассейна.

УСТРОЙСТВА УПРАВЛЕНИЯ ФИЛЬТРАЦИЕЙ SPACIUM PREMIUM



VITALIA
PREMIUM

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКЦИИ

ПОЛНОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ДЛЯ БАССЕЙНА СО ВСТРОЕННЫМ КОНТРОЛЕМ ФИЛЬТРА

Функции

- Фильтрация или фильтрация + система очистки дна для насосов мощностью до 0,75 кВт
- Два подключения для подводного освещения 12В / 50Вт с автоматическим выключателем
- Источник питания 230 В - 6 ампер, закрытый системой фильтрации, для работы измерительной, контрольной и дозирующей техники, а также для обогрева.
- Выход 230 В - 6 ампер для питания распределительной коробки на рольставни.
- Клеммы с предварительно смонтированной внутренней проводкой для простого подключения теплого насоса с блокировкой с приоритетным включением.
- Вход для монитора потока для блокировки насоса или станции дозирования

Характеристики

- Прямой доступ к основным компонентам (часы, автоматические выключатели).
- Простой и понятный пользовательский интерфейс с переключателями на передней панели.
- Прозрачная дверца, петли слева и справа можно менять.
- Быстросъем на передней панели для легкого снятия.
- Электрические соединения расположены в нижней части шкафа.
- Кабельная проводка через кабельные вводы.
- Предварительно подготовлен для однофазной установки. Легко модифицируется для трехфазной установки
- Функции можно комбинировать индивидуально
- Настенный корпус с изоляцией IP55.



ОПИСАНИЕ	APT №
 <p>Spacium Premium</p> <ul style="list-style-type: none"> • 0,56 - 0,75 кВт • Фильтр 	<p>★ SPAFPREM4063</p>
 <p>Spacium Premium</p> <ul style="list-style-type: none"> • 0,56 - 0,75 кВт • Усилители 	<p>★ SPAFBPREM4063</p>

ИНФОРМАЦИЯ

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ

Все распределительные коробки Spacium Premium оснащены системой управления фильтрами Switch Connect (см. стр. 44)

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СОВЕТ

Блокировка позволяет подключенным устройствам работать только при включенном фильтрующем насосе.

Чтобы обеспечить безопасность пользователя и не повредить систему, необходимо заблокировать измерительную, контрольную и дозирующую технику или электролиз и привести все клапаны водяного контура в правильное положение.

УСТРОЙСТВА УПРАВЛЕНИЯ ФИЛЬТРАЦИЕЙ SPACIUM

VITALIA
Comfort

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКЦИИ

УПРАВЛЕНИЕ ФИЛЬТРОМ ДЛЯ НАСТРОЙКИ ВРЕМЕНИ РАБОТЫ ФИЛЬТРА С ПОМОЩЬЮ ТАЙМЕРА, ОПЦИОНАЛЬНО С ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ ТРАНСФОРМАТОРОМ ДЛЯ ПОДВОДНОГО ОСВЕЩЕНИЯ И УПРАВЛЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ НАСОСОМ

- Прямой доступ к компонентам.
- Прозрачный клапан, двусторонний стопор левый / правый .
- Защита цепи управления и блока управления трансформатором.
- Вход / выход через кабельный ввод.
- Простое управление с водонепроницаемыми переключателями на передней панели для дополнительных функций, например, включение / выключение света.
- простые для понимания обозначения
- Большая коробка для удобного добавления дополнительных компонентов.
- Корпус для настенного монтажа с мин. 12 модулями.
- Тип защиты: IP 55



ОПИСАНИЕ	APT №
 <p>Spacium</p> <ul style="list-style-type: none">• 0,56 - 0,75 кВт• Только фильтрация	 SPAF4063
 <p>Spacium</p> <ul style="list-style-type: none">• 0,56 - 0,75 кВт• Фильтрация + трансформатор 2 x 50 Вт макс.	 SPAF2L4063

УСТРОЙСТВА УПРАВЛЕНИЯ ФИЛЬТРАЦИЕЙ

SWITCH CONNECT

Таймер для фильтрующего насоса / освещения / насоса подкачки



ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКЦИИ

- + Понятная клавиатура для удобства работы
- + Простой монтаж на верхнюю направляющую
- + Продуманный эргономичный дизайн

LivePool:

- Применяется для "умных" и подключенных к сети бассейнов. Пользователи могут видеть основные параметры своего бассейна и управлять своими устройствами.
- Устройства LivePool работают более эффективно, поскольку они обмениваются данными друг с другом по локальной, частной и безопасной беспроводной сети.

Switch Connect:

- Модульный таймер для управления фильтром, освещением и насосом подкачки или дополнительным насосом
- Установка в стандартные распределительные коробки взамен модульных таймеров с замками (на монтажной шине).
- Автоматическое подключение других устройств LivePool в бассейне.
- Электрическая связь между устройствами LivePool не требуется.
- Локальное или удаленное подключение. Безопасный доступ
- Размеры: ширина 7,2 см (4 модуля), высота 9 см, глубина 6,5 см.

Фильтрация:

- Управление контактором фильтрующего насоса через беспотенциальный контакт.
- 3 режима фильтрации: ручной, таймер и автоматический в зависимости от температуры воды.
- SCONNECT1 поставляется без датчиков температуры воды и воздуха.
- SCONNECT2 поставляется с датчиком температуры воды и воздуха.
- Отображение температуры воды и воздуха (необходим датчик).
- Цифровой датчик температуры с головкой из нержавеющей стали и кабелем длиной 5 метров.
- Хомут для датчика воды в комплект не входит. В комплект входит система настенного монтажа для датчиков воздуха.
- Встроенная функция защиты от замерзания (датчик входит в комплект).
- Активируйте режим обслуживания для ручного управления фильтром и деактивируйте приложение прямо на коробке (для обратной промывки фильтра или для использования без приложения).
- Светодиод на передней панели корпуса показывает рабочее состояние насоса.

Освещение:

- Основной управляемый беспотенциальный трансформатор освещения для белых и цветных светодиодов с ручным или определяемым пользователем режимом и 3 периодами времени).
- Режим автоматического отключения, который можно настроить в приложении LivePool.
- Последовательные изменения цвета, которые можно настроить для светодиодов RGB в приложении LivePool.
- Режим обслуживания для управления освещением и блокировки приложения активируется прямо на коробке (используйте без мобильного приложения).
- Светодиод на передней панели корпуса показывает рабочее состояние освещения.

Насос подкачки или вспомогательный насос:

- Повышение давления или контактор дополнительного насоса регулируется через беспотенциальный контакт.
- 2 режима работы: ручной и автоматический (3 рабочих диапазона).
- Опционально этот выход может быть заблокирован фильтрующим насосом, например, для использования с насосом подкачки.
- Опционально этот выход может работать независимо от фильтрующего насоса, например, для использования с дополнительным насосом
- Активация режима обслуживания для ручного управления дополнительным насосом и деактивация приложения прямо на коробке (для обратной промывки фильтра или для использования без приложения).
- Дисплей на передней панели корпуса показывает работу насоса подкачки или вспомогательного насоса.

ОПИСАНИЕ	APT №
 Switch Connect	
Таймер для фильтрующего насоса / освещения / насоса подкачки	☀ SCONNECT1
Таймер для фильтрующего насоса / освещения / подкачивающего насоса с датчиком температуры воды и воздуха	☀ SCONNECT2

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

	ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ ВОЗДУХА	☀ AIRTEMPC
	ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ ВОДЫ,	☀ WATTEMPC
	НАСТЕННЫЙ КОРПУС	🔩 CDN6PT

УСТРОЙСТВА УПРАВЛЕНИЯ ФИЛЬТРАЦИЕЙ ELEXIUM

VITALIA



ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКЦИИ

- Управление фильтром с таймером для одноступенчатого фильтрующего насоса 230 В, опционально 400 В
- Опционально дополнительный трансформатор для подводного освещения
- Эргономичный настенный корпус с откидной крышкой для легкой сборки
- Простое управление
- Простая прокладка кабелей
- Встроенная разгрузка от натяжения
- Стенное отверстие со сквозными винтовыми соединениями
- Корпус IP20.



ОПИСАНИЕ	АРТ №
 Устройство управления фильтрацией ELEXIUM VITALIA <ul style="list-style-type: none">• 0,56 - 0,75 кВт	 0960-320-00
 Устройство управления фильтрацией и освещением ELEXIUM VITALIA <ul style="list-style-type: none">• 0,56 - 0,75 кВт• макс. 2 x 50 Вт• Идеально при использовании СВТД-прожекторов	 0960-321-00

ИНФОРМАЦИЯ

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ

Другие уровни мощности доступны по запросу.

УСТРОЙСТВА УПРАВЛЕНИЯ ФИЛЬТРАЦИЕЙ

VITALIA VS

Регулятор числа оборотов

VITALIA **ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКЦИИ**

- + Экономия электроэнергии до 63%*
- + До 30% меньше децибел *
- + Простое управление
- + сенсорная панель и интуитивный интерфейс

- Подходит для большинства однофазных насосов на рынке.
- Оптимизирует срок службы однофазных насосов путем изменения скорости: нет необходимости покупать насос с переменной скоростью!
- экологичность: благодаря возможности оптимально настроить производительность насоса в соответствии с требованиями бассейна, можно иногда работать с меньшей скоростью потока - это потребляет меньше электроэнергии и, следовательно, вызывает меньше выбросов парниковых газов.
- 3 предустановленных режима: тихий (1 400 об/мин) / эко (2 200 об/мин) / усиленный (2 900 об/мин). Каждая скорость может быть установлена с шагом в 50 мин.
- Вспомогательный контакт предусмотрен для реализации сервоуправления.
- Функция часов включает 4 области программирования в день.
- Четкое отображение энергопотребления в режиме реального времени на «сенсорном дисплее».
- При новом строительстве, реконструкции или модернизации окупаемость инвестиций для вашего клиента достигается быстро (менее 36 месяцев).
- * Сертифицированные данные TÜV Rheinland
- Незаменимое дополнение к системе фильтрации при переходе с фильтрующего песка на фильтрующий материал Vitroshpere для оптимального использования фильтрующей системы.

ОПИСАНИЕ	АПТ №
 <p>VITALIA VS</p> <ul style="list-style-type: none"> • Регулятор числа оборотов 1100W 	 COFVS01
 <p>VITALIA VS</p> <ul style="list-style-type: none"> • Регулятор числа оборотов 2200W 	 COFVS02

УСТРОЙСТВА УПРАВЛЕНИЯ ФИЛЬТРАЦИЕЙ

Combitrol INDEX



ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКЦИИ

Устройства управления фильтрацией – вопрос качества. Они работают круглосуточно, семь дней в неделю. При этом они контролируют и координируют важные функции Вашего бассейна. Устройства управления фильтрацией производства dinotec отличаются максимальной гибкостью и индивидуальностью, чтобы соответствовать индивидуальным требованиям владельца бассейна.

ОПИСАНИЕ

АРТ №



Combitrol INDEX

0960-224-00

Многофункциональное устройство управления фильтрацией Combitrol INDEX с подсвечиваемым ЖК-дисплеем, с микропроцессором; в настенном корпусе.

Оснащение:

- управление фильтрацией в ручном/автоматическом режимах
- программатор времени работы фильтра
- Управление нагревом
- индикация температуры
- индикация сервисных показаний, а также часов работы фильтра и системы нагрева
- Выбор языка
- В комплекте с датчиком температуры воды

Класс защиты	IP 65
Напряжение питания:	230В / 50 Гц
Размеры:	120 x 120 x 90 мм

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

ОПИСАНИЕ

АРТ №



ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ

PT 1000 (вода)	0991-354-00
PT 1000 Solar	0991-356-00

ПОГРУЖНАЯ ТРУБКА ДЛЯ ДАТЧИКА ТЕМП. ВОДЫ	0986-151-90
---	-------------

УСТРОЙСТВА УПРАВЛЕНИЯ ФИЛЬТРАЦИЕЙ

Level Control SOLO



ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКЦИИ

Level Control Solo - это устройство гидростатического измерения, индицирования и регулирования уровня жидкости в открытых емкостях. Измеряемое значение высвечивается на дисплее и может быть использовано для выполнения различных команд. Точное до сантиметра, непрерывное измерение уровня жидкости с последующей передачей сигнала. Отсутствие необходимости в нивелировке датчиков и простой монтаж.

Запрещается устанавливать прибор непосредственно в чаше бассейна. Пороговые значения, при которых активируются определенные функции или срабатывает тревожная сигнализация, настраиваются на дисплее прибора через соответствующие параметры.

Возможности применения:

- + Переливные ёмкости
- + - Отстойники
- + - Щелочные баки
- + - Емкости промывочной воды
- + и т.д.

Основные рабочие функции:

- + Защита от "сухого" хода
- + Управление работой насоса ВКЛ / ВЫКЛ
- + Долив
- + Тревога перелива / Принудит. включение

Класс защиты	IP 65
Напряжение питания:	110 / 230 В, 50/60Гц или 24 В DC
Коммутирующие контакты:	1x 230 В / 6 А 1x 24 В / 0,5 А
Диапазон измерения	0 - 350 см
Измерительная трубка:	4/6 мм / макс. длина 20 м
Разрешающая способность:	1 см



ОПИСАНИЕ

Level Control SOLO

АРТ №

0960-300-90

Товар со склада. Отгрузка в течение макс. 72 ч

УСТРОЙСТВА УПРАВЛЕНИЯ ФИЛЬТРАЦИЕЙ

Combitrol SLIMATIC

Многофункциональное устройство управления фильтрацией и обратной промывкой, запатентованное.



ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКЦИИ

Компактное устройство управления фильтрацией и обратной промывкой, монтируемое непосредственно на бти-ходовой клапан фильтровальной установки. Предназначено прежде всего для дооборудования существующих систем водоподготовки.

Сервопривод со встроенным устройством управления фильтрацией и обратной промывкой устанавливается на место рычага бти-ходового клапана.

Оснащение:

- + большой подсвечиваемый дисплей с буквенно-цифровой индикацией.
- + управление фильтрацией в ручном/автоматическом режимах
- + программатор времени работы фильтра
- + Управление нагревом
- + Индикация температуры
- + Программирование времени обратной промывки
- + счетчик часов работы насоса фильтра и системы нагрева
- + холостой ход насосов фильтрации
- + Тревожное сообщение
- + подключение контроля потока и дозирующего оборудования
- + управление переливной емкостью УЗД датчик (в комплект не входит)
- + В комплекте с датчиком температуры воды

Переходник находится внутри корпуса устройства.

бти-ходовой клапан в комплект поставки не входит

Начиная с серии приборов выпуска марта 2007 года во всех приборах Combitrol SLIMATIC интегрирована функция SOLAR.

При подключении температурного датчика SOLAR в меню устройства Combitrol SLIMATIC активируется функция управления нагревом SOLAR. Нагрев воды осуществляется посредством теплообменника PWW или с помощью функции SOLAR - на выбор.



ОПИСАНИЕ	АРТ №
Combitrol SLIMATIC	
Подходит для клапанов Praher.	
Размеры клапанов 1½" и 2"	0960-261-00
Размер клапана 3"	0960-264-00

ИНФОРМАЦИЯ

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ

В комбинации с прибором Level Control SOLO прибор Combitrol SLIMATIC идеально подходит для переливных бассейнов.

УСТРОЙСТВА УПРАВЛЕНИЯ ФИЛЬТРАЦИЕЙ

Combitrol FLEX

Многофункциональное устройство управления фильтрацией и обратной промывкой, запатентованное.



ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКЦИИ

Топ-модель с множеством функций. За счет гибкой оптимизации параметров Combitrol FLEX можно дооснащать при вводе в эксплуатацию, а также в режиме текущей эксплуатации.

Оснащение/функции:

- + индикация температуры воды и солар, времени, этапов фильтрации, рабочих состояний, интервалов обратной промывки, сервисных сообщений, счетчик часов работы и т.д.
- + режим понижения уровня (отключение переливных желобов, циркуляция через всасывание из бассейна при закрытом жалюзийном укрытии)
- + программатор времени работы фильтра для ок. 10 независимых временных меток
- + время работы фильтровальной установки (экономный режим ECO - скорость насоса 1, нормальный режим - скорость насоса 2)
- + обратная промывка, усадка 230 В (скорость насоса 3), клапан BESGO
- + управление фильтрацией „вручную“ и „автоматически“
- + автоматическое регулирование температуры для режимов нагрева и солар вкл. датчик температуры (вода)
- + встроенное использование остаточного тепла и защита от перегрева с помощью настраиваемой работы по инерции насоса фильтрации
- + встроенная защита от сухого хода при установленном датчике потока
- + контроль потока в главной магистрали (с помощью датчика потока)
- + управление аттракционами через таймер
- + снижение температуры ночью (ECO-режим)
- + Принудительный останов при движении жалюзийного покрытия
- + удаленное включение/выключение
- + Возможность подключения техники для измерения, управления и дозирования (также беспотенциальной)
- + возможность подключения устройства управления переливной емкостью Level Control SOLO вкл. защиту от сухого хода и принудит. включение
- + возможность подключения УЗ-датчика для регулирования уровня в переливной емкости
- + опциональная автоматика обратной промывки для 6-ходовых клапанов (в сочетании с Combitrol IMPULS)
- + опциональная функция Solar (необходим отдельный датчик Solar)
- + IP 54
- + В комплекте с датчиком температуры воды



При регулировании Solar

- по выбору - управление клапаном солар или дополнительным насосом повышения давления солар
- необходим дополнительный датчик температуры для измерения температуры солар
- управление нагревом с помощью выбора режимов работы „Лето“ (вкл. приоритетной включением Solar) или „Зима“

ОПИСАНИЕ	АРТ №
Combitrol FLEX	0960-248-00

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

	ПОПЛАВКОВЫЙ ДАТЧИК УРОВНЯ с 5 м кабеля	3049-212-00
	КРЕПЛЕНИЕ И УГОЛОК ДЛЯ ПОПЛАВКОВОГО ДАТЧИКА УРОВНЯ	0960-254-00
	ЭЛ./МАГНИТНЫЙ КЛАПАН ДЛЯ ПОДПИТКИ СВЕЖЕЙ ВОДЫ • 230 В • R 1/2"	2270-048-00
	УЗ-ДАТЧИК для измерения уровня в переливной емкости с combitrol Level, combitrol Backwash или Combitrol FLEX	0991-350-00



Красивые бассейны


Источник: Erlebniswelt
Krauschwitz, Görlitzer Straße
28, 02957 Krauschwitz ot porta.
madia GmbH

Совместно с партнерами фирмы Chemoform AG и dinotec GmbH реализовали множество проектов красивейших бассейнов по всему миру.

—
Небольшая подборка.



Источник: оборудование для плавательных бассейнов фирмы Koll

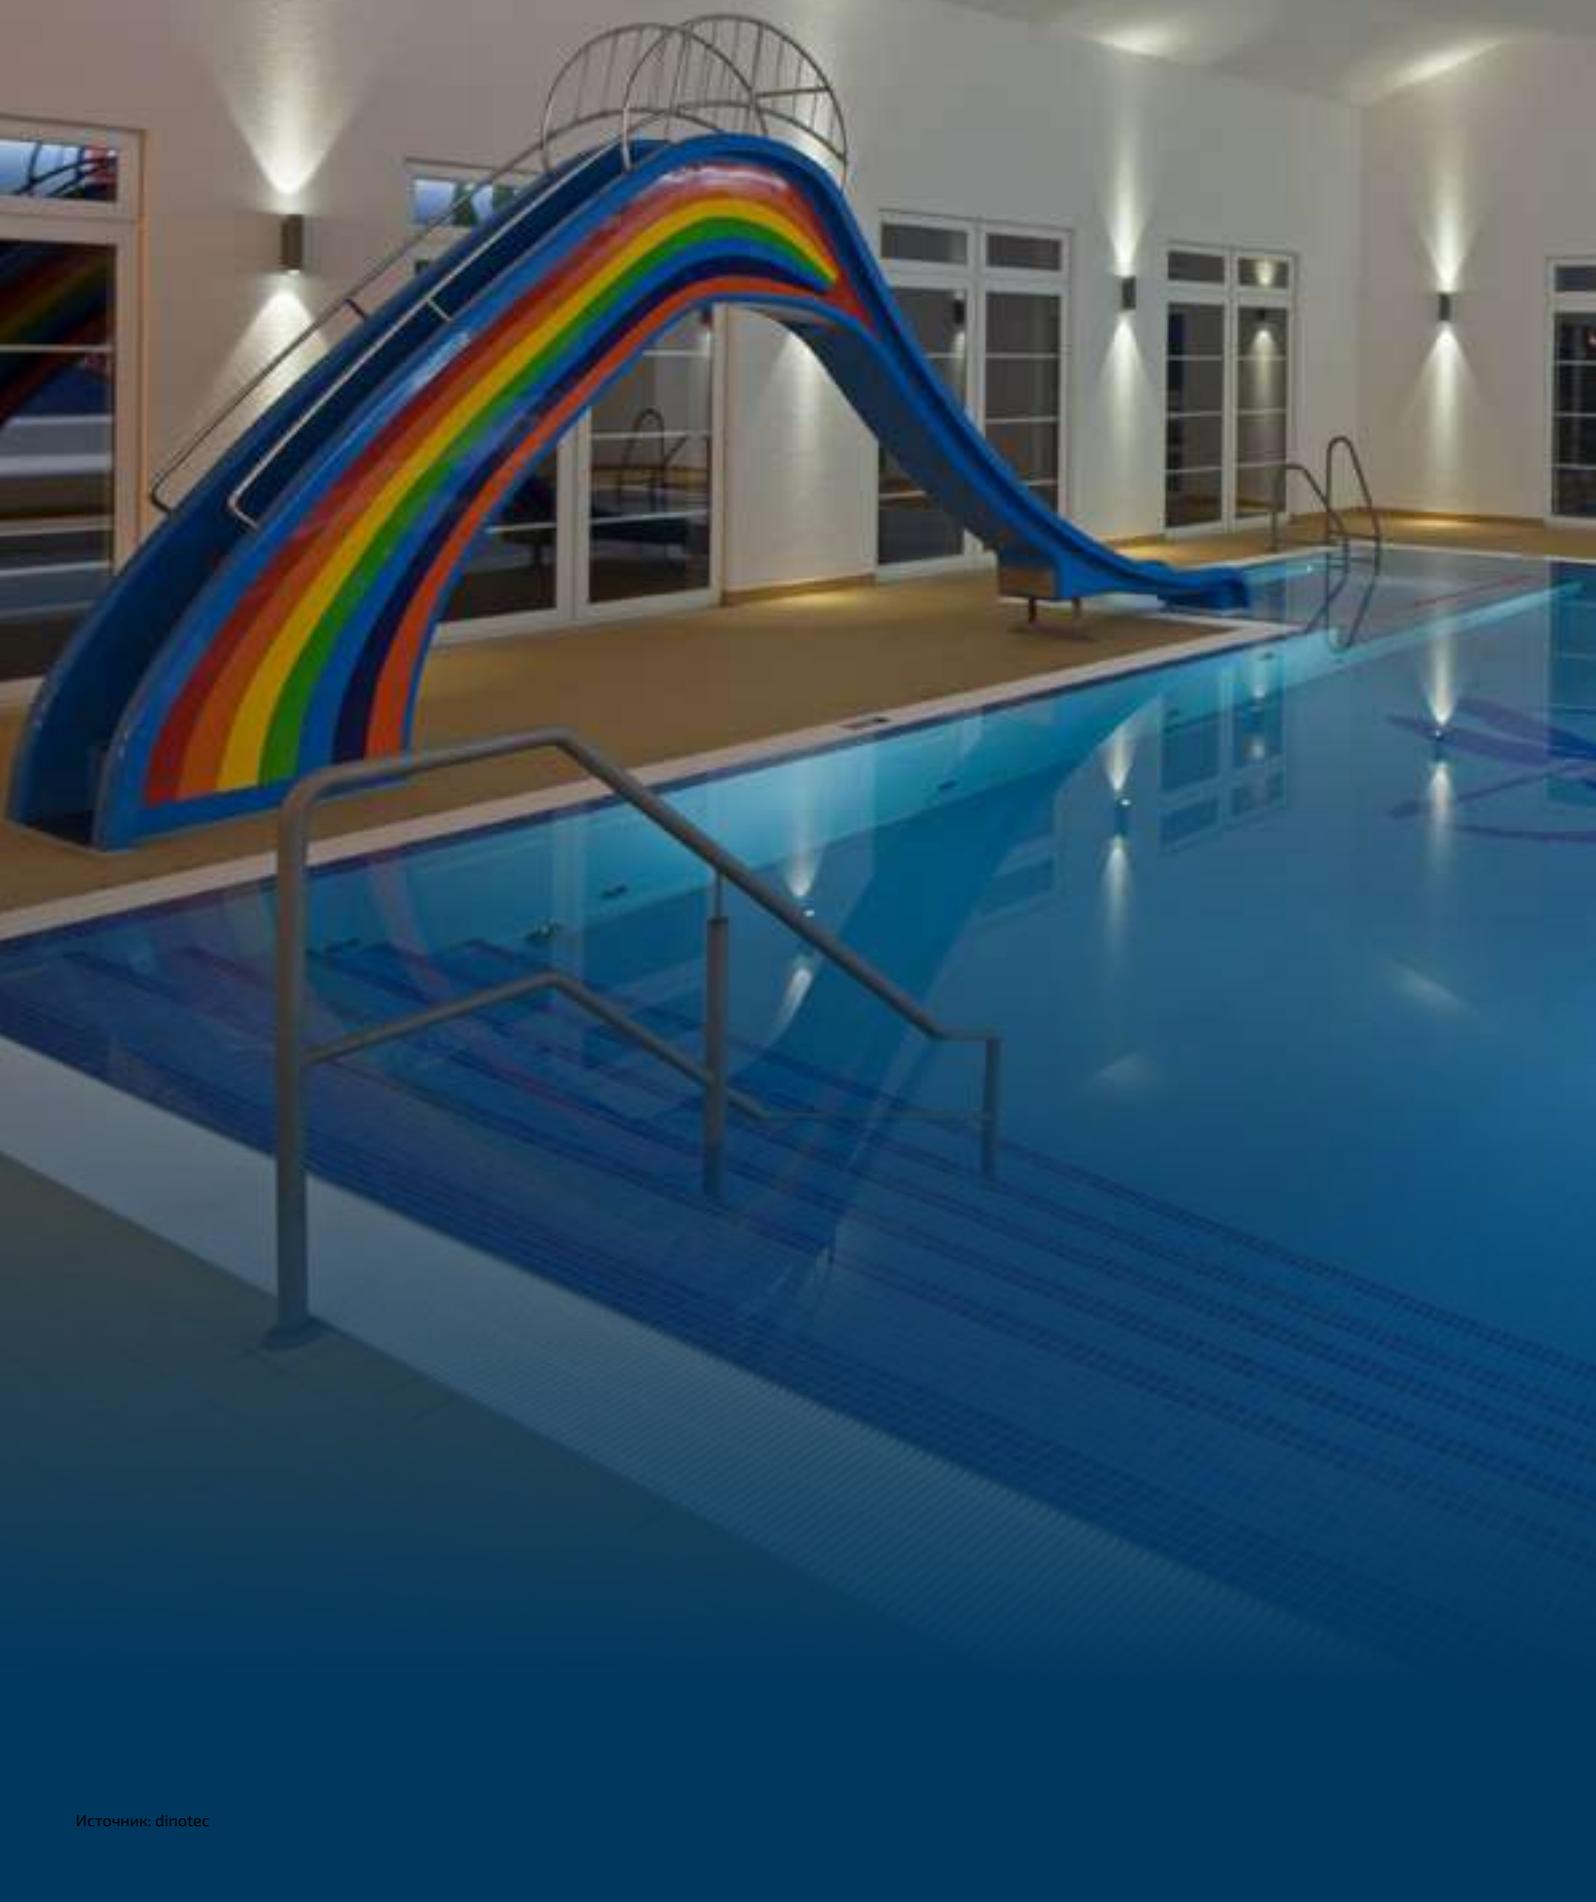

СОДЕРЖАНИЕ ОБОРУДОВАНИЕ ФИЛЬТРАЦИИ

Принадлежности фильтровальных установок

- S. 54 Промежуточные клапаны EBRO
- S. 56 Автоматы обратной промывки с 5-ходовым клапаном
- S. 57 Автоматические многоходовые клапаны
- S. 58 Балансные и переливные емкости
- S. 58 Дополнительные секционные ёмкости
- S. 59 CFTank



ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ КЛАПАНЫ ЕВРО



ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКЦИИ

Промежуточные клапаны для фронтальной обвязки в ручном, электрическом и пневматическом исполнениях типа Z011-AS (Z011-A, начиная от размера DN 350) для хлорированной воды бассейна. Изготавливаются из алюминия, окрашиваются в синий цвет; имеют гипалоновую манжету; рассчитаны на дифференциальное давление 3 бар, управляющее давление 6 бар; для фланцевого соединения по нормам DIN EN 1092 PN 10; без соединительного фланца и деталей резьбового соединения.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЦЕНЫ ЗА СПЕЦИАЛЬНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ, УСТОЙЧИВОЕ К МОРСКОЙ ВОДЕ И ОЗОНУ ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ ПО ЗАПРОСУ.



ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ КЛАПАН С РУЧНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ

ОПИСАНИЕ	Размер (DN)	АРТ №
Ручной, с фиксируемой ручкой	50	1971-100-00
Ручной, с фиксируемой ручкой	65	1971-101-00
Ручной, с фиксируемой ручкой	80	1971-102-00
Ручной, с фиксируемой ручкой	100	1971-103-00
Ручной, с фиксируемой ручкой	125	1971-104-00
Ручной, с фиксируемой ручкой	150	1971-105-00
Ручной, с фиксируемой ручкой	200	1971-106-00
Ручной, с плавной настройкой	250	1971-107-00
Ручной, с плавной настройкой	300	1971-108-00
Ручной, с плавной настройкой	350	1971-109-00

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ КЛАПАН С ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ СЕРВОПРИВОДОМ

ОПИСАНИЕ	Размер (DN)	АРТ №
230 В/50 Гц, тип E 65	50	1971-110-00
230 В/50 Гц, тип E 65	65	1971-111-00
230 В/50 Гц, тип E 65	80	1971-112-00
230 В/50 Гц, тип E 65	100	1971-113-00
230 В/50 Гц, тип E 65	125	1971-114-00
230 В/50 Гц, тип E 65	150	1971-115-00
230 В/50 Гц, тип E 110	200	1971-116-00
230 В/50 Гц, тип E 110	250	1971-117-00
230 В/50 Гц, тип E 110	300	1971-118-00

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ КЛАПАН С ПНЕВМАТИЧЕСКИМ СЕРВОПРИВОДОМ

ОПИСАНИЕ	Размер (DN)	АРТ №
Двойного действия EB 4	50	1971-120-00
двойного действия EB 4	65	1971-121-00
двойного действия EB 5	80	1971-122-00
двойного действия EB 5	100	1971-123-00
двойного действия EB 5	125	1971-124-00
двойного действия EB 6	150	1971-125-00
двойного действия EB 6	200	1971-126-00
двойного действия EB 8	250	1971-127-00
двойного действия EB 8	300	1971-128-00
двойного действия EB 10	350	1971-129-00

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ КЛАПАН С ПНЕВМАТИЧЕСКИМ СЕРВОПРИВОДОМ

ОПИСАНИЕ	Размер (DN)	АРТ №
с пружинным механизмом EB 5 / FS	50	1971-130-00
с пружинным механизмом EB 5 / FS	65	1971-131-00
с пружинным механизмом EB 5 / FS	80	1971-132-00
с пружинным механизмом EB 6 / FS	100	1971-133-00
с пружинным механизмом EB 6 / FS	125	1971-134-00
с пружинным механизмом EB 6 / FS	150	1971-135-00
с пружинным механизмом EB 10 / FS	200	1971-136-00
с пружинным механизмом EB 10 / FS	250	1971-137-00
с пружинным механизмом EB 10 / FS	300	1971-138-00
с пружинным механизмом EB 12 / FS	350	1971-139-00

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

ОПИСАНИЕ	АРТ №
 ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ ПНЕВМАТИЧЕСКИХ СЕРВОПРИВОДОВ ОДНОКРАТНОГО И ДВОЙНОГО ДЕЙСТВИЯ	
2-ход. эл.магнитный клапан для пневматического управления работой поворотных приводов	2590-001-00
Защитный колпачок G ¼" AG для эл.магнитного клапана	2580-018-00
Соединительный кабель с защитным штекером 24 В, для эл.магнитных клапанов	2590-010-00
Распределительный шкаф автоматического поворотного привода, IP 65; с 2 микровыключателями и клеммной колодкой. Не требуется при управлении через dinotecNET*	1971-055-00
 КОМПРЕССОРНАЯ УСТАНОВКА ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ КЛАПАНАМИ; С БАКОМ	
P 1 LR - компрессорная установка для управления пневматическими клапанами, с баком <ul style="list-style-type: none"> • С конденсатоотводчиком и эластичной опорой, вкл. шланг высокого давления • Макс. давление 10 бар, объемный поток (мощность всасывания 130 л/мин) • бак 18 л • Номинальная мощность 0,65 кВт 	1971-189-00
Защитный кожух для компрессора L 1 PR	1971-193-00
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ КОМПРЕССОРА SBDL 125 С БАКОМ 90	
в комплекте <ul style="list-style-type: none"> • пневматический шланг, PE 8/6 мм, синий; тройник, штекер с уплотнительным кольцом; фильтр-регулятор сжатого воздуха 1/4" • для применения с пневмоклапанами EBRO 	
	2580-101-91


ИНФОРМАЦИЯ
ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ

Дополнительные цены за специальное исполнение, устойчивое к морской воде и озону предоставляются по запросу.

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ФИЛЬТРОВАЛЬНЫХ УСТАНОВОК

АВТОМАТЫ ОБРАТНОЙ ПРОМЫВКИ С 5-ХОДОВЫМ КЛАПАНОМ



ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКЦИИ

Автоматы обратной промывки Besgo из PVC-U с гидравлическим отводом воды или воздуха

Отличаются высокой эксплуатационной надежностью и алгоритмом переключения без необходимости выключения. За счет регулируемых соединительных патрубков возможен монтаж на любой фильтр. Допускают незначительную потерю давления.

Внутренние детали автоматов обратной промывки из V4A, а уплотнения озоностойкие (витон/PTFE). Дополнительное оснащение - электромагнитный клапан с ручным аварийным приводом, а также внешние клеевые ниппели размером DN 40 - DN 125.



Модель	Осевой размер подключения фильтра (мм)	ProFIL S, VITALIA comfort	Senator S	Comfort XL	de Luxe	Public	APT №
DN 40/d 50 мм	125	500, 610 VITALIA 500S VITALIA 650S	610 (до 2 кв./ 2019) 510				0960-165-00
DN 40/d 50 мм	130						0960-165-01
DN 40/d 50 мм	140						0960-165-02
DN 40/d 50 мм	145						0960-165-03
DN 40/d 50 мм	152						0960-165-04
DN 40/d 50 мм	190						0960-165-05
DN 40/d 50 мм	230						0960-165-06
DN 50/d 63 мм	190	765, 910	610 (с 2 кв./ 2019) 765, 910	765, 910	610, 765, 910		0960-166-00
DN 50/d 63 мм	140						0960-166-01
DN 50/d 63 мм	152						0960-166-02
DN 50/d 63 мм	170						0960-166-03
DN 50/d 63 мм	220	VITALIA 652S, 750S, 900S					0960-166-05
DN 50/d 63 мм	230						0960-166-04
DN 65/d 75 мм	250*						0960-167-00
DN 80/d 90 мм	300*			1080, 1250	1080	610, 765	0960-163-00
DN 100/d 110 мм	360*			1400	1400	910	0960-162-00
DN 125/d 140 мм	WD			1600		1080, 1250	0960-164-00
DN 125/d 140 мм	LD			1600		1080, 1250	0960-164-01

ИНФОРМАЦИЯ

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ

Для фильтров Comfort XL с дюзовым дном подключения емкости надо подгонять к клапану Besgo.

Всеми клапанами Besgo можно управлять с помощью давления воды или воздуха. Различия есть только для DN 125.

* настенный монтаж

WD = давление воды

LD = давление воздуха

ИНФОРМАЦИЯ

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Управляйте клапанами Besgo давлением воздуха, генерируемым маломощным компрессором.

Таким образом Вы не будете зависеть от давления в системе питьевого водоснабжения и вода в трубопроводе не будет застаиваться.

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ФИЛЬТРОВАЛЬНЫХ УСТАНОВОК АВТОМАТИЧЕСКИЕ МНОГОХОДОВЫЕ КЛАПАНЫ

Автоматические многоходовые клапаны альтернативного применения



Модель	Число ходов	Область применения	АРТ №
DN 40/d 50 мм	4	3-ходовые клапаны в т.ч. для усадки и доп. промывки, а также отключения перелива	✂ 0960-168-00
DN 40/d 50 мм	3		✂ 0960-169-00
DN 50/d 63 мм	3		✂ 0960-170-00
DN 65/d 75 мм	3		✂ 0960-171-00
DN 80/d 90 мм	3		✂ 0960-172-00
DN 100/d 110 мм	3		✂ 0960-173-00
DN 125/d 140 мм	WD 3		✂ 0960-174-00
DN 125/d 140 мм	LD 3		✂ 0960-174-01
DN 40/d 50 мм	2	2-ходовые клапаны, напр. для очистки лотков	✂ 0960-175-00
DN 50/d 63 мм	2		✂ 0960-176-00

ОПИСАНИЕ	АРТ №
 <p>АРМАТУРА РЕГУЛИРОВАНИЯ ДАВЛЕНИЯ ВОДЫ</p> <p>Монтажный комплект 3/8" для регулировки давления воды, состоящий из манометра 0-10 бар, обратного клапана, фильтра тонкой очистки и запорного вентиля</p>	🏠 0960-178-00

 <p>КОМПРЕССОР SIL-AIR 30D</p> <p>Воздушный компрессор для клапанов Besgo</p> <p>Для данного компрессора требуется питающее напряжение 230 В. Макс. рабочее давление 8 бар, объем бака 4 л. Уровень шума при эксплуатации 40 dB Для использования во всех системах.</p>	✂ 1971-171-00
--	---------------

 <p>КОМПРЕССОР</p> <p>Для клапанов Besgo</p> <ul style="list-style-type: none"> • Мощность: 0,5 кВт • Напряжение: 230 V • Емкость бака: 6 • Давление: 8 бар • безмасляный • для маломощной работы 57 дБ 	🏠 1971-232-00
--	---------------

<p>АВТОМАТИЧЕСКИЙ СЕПАРАТОР КОНДЕНСАТА С ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫМ ФИЛЬТРОМ 1/2 "</p> <p>Обязательно при эксплуатации компрессора Createx</p> <p>Слив используется для отделения конденсата из воздушной системы вашего компрессора. Слив активируется внутренним магнитным колесом, которое регулярно открывает предохранительный клапан. Эти интервалы можно установить на панели таймера с помощью одной кнопки. На стоке есть тестовая кнопка для проверки установленной функции.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Напряжение сети 230 V • Мощность 0,6 Вт 	🏠 0960-205-00
--	---------------

 <p>ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ КОМПРЕССОРА</p> <p>Арматура подсоединения, состоящая из шарового вентиля, соединительного ниппеля, распределителя и воздушного шланга длиной 10 м</p>	
Комплект 1 для подсоединения одного клапана Besgo	✂ 0960-189-00
Комплект 2 для подсоединения 2 клапанов Besgo	✂ 0960-190-00
Комплект 3 для подсоединения 3 клапанов Besgo	✂ 0960-191-00

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ФИЛЬТРОВАЛЬНЫХ УСТАНОВОК

БАЛАНСНЫЕ И ПЕРЕЛИВНЫЕ ЕМКОСТИ



ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКЦИИ

Балансные ёмкости предназначены для регулирования уровня воды в переливных бассейнах. Ёмкости изготавливаются из нецветного полиэтилена; с техническим отверстием и стальной обвязкой (стягивающими хомутами) для обеспечения прочности конструкции. Фланцевые соединения ёмкости выполняются по размерам заказчика. При наличии нескольких ёмкостей на объекте одна является управляющей, остальные используются для дополнительного сбора переливной воды.

Оснащение:

Точка подсоединения подающего трубопровода:	DN 125
Аварийный перелив:	DN 125
Всасывающий трубопровод:	DN 80
Точка опорожнения ёмкости:	DN 50



Номинальный объём ёмкости, (л)

Номинальный объём ёмкости, (л)	Длина, (мм)	Ширина, (мм)	Высота, (мм)	Порожний вес, ок. (кг)	Люк	АРТ №
1500	1500	730	1660	100	вкл.	1971-200-10
2000	2000	730	1660	125	вкл.	1971-201-10
2500	2140	870	1660	150	вкл.	1971-202-10
3000	2390	850	1980	175	вкл.	1971-203-10
5000	2390	1350	1980	255	вкл.	1971-204-10

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ФИЛЬТРОВАЛЬНЫХ УСТАНОВОК

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СЕКЦИОННЫЕ ЕМКОСТИ



ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКЦИИ


Оснащение:

Соединение для ёмкости:	DN 125
Точка опорожнения ёмкости:	DN 50



Номинальный объём ёмкости, (л)

Номинальный объём ёмкости, (л)	Длина, (мм)	Ширина, (мм)	Высота, (мм)	Порожний вес, ок. (кг)	Люк	АРТ №
1500	1500	730	1660	100	вкл.	1971-200-20
2000	2000	730	1660	125	вкл.	1971-201-20
2500	2140	870	1660	150	вкл.	1971-202-20
3000	2390	850	1980	175	вкл.	1971-203-20
5000	2390	1350	1980	255	вкл.	1971-204-20

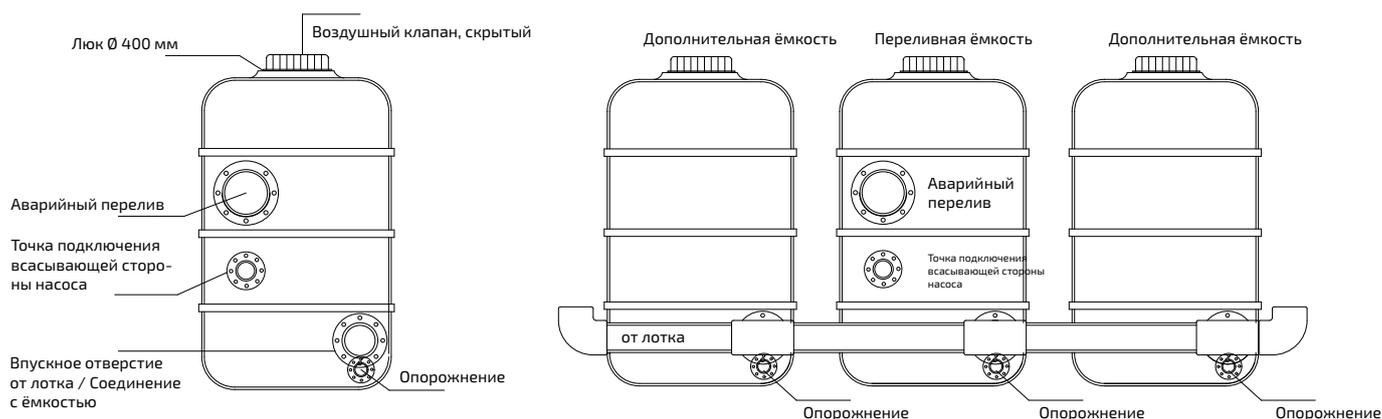

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ФИЛЬТРОВАЛЬНЫХ УСТАНОВОК CFTANK

Резервуар для воды

CFTank 



Опорожнение



Наполнение



ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКЦИИ

Гениальная концепция использования в качестве буферного накопителя при ремонте чаши или даже накопителя дождевой воды.

- + от 1 до 30 м³
- + изготовлено из 100 % перерабатываемого материала
- + Вес квадратного метра 900 г
- + Стабилен при т-ре от -30°C до +70°C
- + Цвет зеленый RAL6026

Объем (л)	Размеры (Д x Ш x В) в м	Порожний вес (кг)	APT №
1 000	2,45 x 1,46 x 0,50	10	 AQ102626
5 000	3,35 x 2,93 x 0,80	25	 AQ102627
10 000	5,50 x 2,93 x 0,90	35	 AQ102628
30 000	6,25 x 5,92 x 1,20	70	 AQ102629
КОМПЛЕКТ ПОДКЛЮЧЕНИЯ 1			 AQ102943
<u>СОСТОИТ ИЗ:</u>			
<ul style="list-style-type: none"> • Водосборник с фильтром для подключения к водосточному желобу • 4 метра усиленного шланга Ø 40 мм для подачи воды • Арматура для подключения подачи и слива, а также все необходимые адаптеры 			
КОМПЛЕКТ ПОДКЛЮЧЕНИЯ 2 СОСТОИТ ИЗ:			 AQ102944
<u>СОСТОИТ ИЗ:</u>			
<ul style="list-style-type: none"> • Водосборник с фильтром для подключения к водосточному желобу • 4 метра усиленного шланга Ø 40 мм для подачи воды • Арматура для подключения подачи и слива, а также все необходимые адаптеры • 1 электрический насос с подключением подходящим для Gardena • 1 блок управления для насоса • электронная защита от "сухого" хода • 4 метра соединительного шланга для насоса, Ø 32 мм 			



Отгрузка в течение 5 рабочих дней



Сроки поставки предоставляются по запросу



СОДЕРЖАНИЕ ОБОРУДОВАНИЕ ФИЛЬТРАЦИИ

Насосы фильтр. установок

- S. 62 VITALIA premium
- S. 63 VITALIA comfort
- S. 64 Насосы фильтр. установок
- S. 65 Серия Allround
- S. 66 Серия Premium

Насосы фильтровальных установок, которые вдохновляют - мощностью, качеством и дизайном. От простого частного бассейна в саду до больших общественных бассейнов.

НАСОСЫ ФИЛЬТР. УСТАНОВОК VITALIA premium



VITALIA PREMIUM

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКЦИИ

- + Оптимизированная гидравлика: эффективная и тихая.
- + Прозрачная крышка фильтра предварительной очистки со встроенной светодиодной подсветкой.
- + Технические характеристики и выбор компонентов основаны на многолетнем опыте нашего отдела разработки.
- + Ручной монтаж. Все продукты прошли электрические и гидравлические испытания.
- + Широкий выбор одно- и трехфазных моделей.
- + Самовсасывающий



- Поставка всего ассортимента продукции, включая клеевые винтовые соединения. Durchmesser 63 mm.
- Поставка моделей 7 и 10 м³ / час с редуктором 63/50 мм.
- Фильтр насоса с надежным в эксплуатации дисплеем без ручки.
- Навинтная турбина (в зависимости от мощности) с вставкой из нержавеющей стали. На водонепроницаемой пластине нет металлических деталей во избежание коррозии.
- Классификация хранилища: 2 RS6202 или 6204 в зависимости от модели.
- Выключатель тепловой защиты, встроенный в обмотку (автоматический сброс на основе фактической внутренней температуры двигателя).
- P2 Конденсатор.
- Класс энергоэффективности трехфазного двигателя: IE3.
- Устойчивость к соленой воде до 5 г/л (соотв. 0,5%)



VITALIA premium

- 1-фазный
- 230 В / 50 Гц

Модель	Производительность насоса в м ³ /ч при 10мВт	P1 (кВт)	P2 (кВт)	Потребляемый ток (А)	APT. №
VITALIA premium 7Вт	7	0,58	0,30	2,6	PREMIUM7
VITALIA premium 10Вт	10	0,69	0,45	3,2	PREMIUM10
VITALIA premium 13Вт	13	0,97	0,65	4,7	PREMIUM13
VITALIA premium 17Вт	17	1,2	0,80	5,3	PREMIUM17
VITALIA premium 21Вт	21	1,45	1,00	6,4	PREMIUM21
VITALIA premium 26Вт	26	1,7	1,30	7,4	PREMIUM26
VITALIA premium 29Вт	29	2	1,50	8,8	PREMIUM29



VITALIA premium

- 3-фазный
- 400 В / 50 Гц

Модель	Производительность насоса в м ³ /ч при 10мВт	P1 (кВт)	P2 (кВт)	Потребляемый ток (А)	APT. №
VITALIA premium 7D	7	0,55	0,30	1	PREMIUM7T
VITALIA premium 10D	10	0,68	0,45	1,25	PREMIUM10T
VITALIA premium 13D	13	0,95	0,65	1,75	PREMIUM13T
VITALIA premium 17D	17	1,1	0,80	2,1	PREMIUM17T
VITALIA premium 21D	21	1,32	1,00	2,9	PREMIUM21T
VITALIA premium 26D	26	1,65	1,30	3,2	PREMIUM26T
VITALIA premium 29D	29	1,77	1,50	3,3	PREMIUM29T



VITALIA premium VS

- Изм. число оборотов 1000 - 2850 об./мин

Модель	Напряжение В/Гц	Производительность насоса в м ³ /ч при 10мВт	P1 (кВт)	P2 (кВт)	Потребляемый ток (А)	APT. №
VITALIA premium VS1	1-фазный, 230В 50 Гц	19	0,06 - 1,10	0,03 - 0,75	0,45 - 5,00	PREMIUMVS1
VITALIA premium VS2	1-фазный, 230В 50 Гц	23	0,08 - 1,40	0,04 - 1,10	0,50 - 6,10	PREMIUMVS2



Товар со склада. Отгрузка в течение макс. 72 ч

НАСОСЫ ФИЛЬТР. УСТАНОВОК VITALIA comfort

VITALIA
Comfort



ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКЦИИ

- + Вход / выход с резьбой 2"
- + Компактный и легкий
- + Торцевое уплотнение EagleBurgmann™
- + Поставка включает трубные соединения 50 мм или 63 мм, в зависимости от модели.
- + Самовсасывающий



- Прозрачная крышка фильтра предварительной очистки с быстросъемным отверстием на ¼ оборота.
- Две сливные пробки для удобного хранения в зимний период: на фильтре предварительной очистки и на корпусе насоса.
- Объем сита: 2 литра.
- Вал из нержавеющей стали 316 (V4A).
- Корпус насоса и фланец крышки из полипропилена, армированного стекловолокном. 30% стекловолокна.
- Турбина из армированного полипропилена. 20% стекловолокна.
- Класс энергоэффективности IE3 для трехфазной сети в соответствии с европейским стандартом 2019-1781 EU.



VITALIA comfort

- 1-фазный
- 230 В / 50 Гц

Модель	Производительность насоса в м³/ч при 10мВт	P1 (кВт)	P2 (кВт)	Потребляемый ток (А)	Арт. №
VITALIA comfort 9Bt	8,5	0,68	0,37	3,1	COMF9
VITALIA comfort 13Bt	13,1	0,95	0,55	5,3	COMF13
VITALIA comfort 15Bt	15,2	1,15	0,75	5,3	COMF15
VITALIA comfort 18Bt	17,5	1,7	1,1	7,2	COMF18
VITALIA comfort 21Bt	20,1	2,1	1,5	9,4	COMF21
VITALIA comfort 28Bt	27	2,6	2,2	1,3	COMF28



VITALIA comfort

- 3-фазный
- 400 В / 50 Гц
- Двигатели на 400 В соответствуют классу энергоэффективности IE3.

Модель	Производительность насоса в м³/ч при 10мВт	P1 (кВт)	P2 (кВт)	Потребляемый ток (А)	Арт. №
VITALIA comfort 15D	16,1	1,15	0,75	2	COMF15T
VITALIA comfort 18D	18	1,6	1,1	3	COMF18T
VITALIA comfort 21D	21,2	2	1,5	3,7	COMF21T
VITALIA comfort 28D	28,5	2,6	2,2	4,8	COMF28T



VITALIA comfort VS

- Изм. число оборотов 1000 - 2850 об./мин

Модель	Напряжение В/Гц	Производительность насоса в м³/ч при 10мВт	P1 (кВт)	P2 (кВт)	Потребляемый ток (А)	Арт. №
VITALIA comfort VS1	1-фазный, 230В 50 Гц	22	1,7	1,1	7,2	COMFVS01
VITALIA comfort VS2	3-фазный 230/400 В 50 Гц	30	2,6	2,2	4,8	COMFVS02

НАСОСЫ ФИЛЬТР. УСТАНОВОК



ОПИСАНИЕ

АРТ. №

ЦИРКУЛЯЦИОННЫЙ НАСОС SPS

Циркуляционный насос с кабелем и штуцерами для шланга 32/38 мм
На рис.: SPS 25

Модель	Производительность насоса, (м³/ч)	м вод. ст.	Напряжение (В / Гц)	Потребляемая мощность P1 (кВт)	АРТ. №
SPS 25 (нормальновсасывающий)	4	8	230 / 50	0,20	2260148
SPS 75 (самовсасывающий)	6	8	230 / 50	0,45	2260149

AQUA TECHNIХ AQUA PLUS

Подключение: штуцер для шланга Ø 38/32 мм, с 1,5 м кабеля и штекером

Модель	Производительность насоса, (м³/ч)	м вод. ст.	Напряжение (В / Гц)	Потребляемая мощность P1 (кВт)	АРТ. №
Aqua PLUS 4	6	5	230 / 50	0,35	45991100
Aqua PLUS 6	7,5	5	230 / 50	0,45	45991200
Aqua PLUS 8	10,5	5	230 / 50	0,60	45991300
Aqua PLUS 11	13,5	5	230 / 50	0,69	45991800

AQUA TECHNIХ AQUA MAXI

Подключение: клеевая муфта всасывание d-63 мм Ø, напорная сторона d-50 мм Ø, с 1,5 м кабеля и штекером

Модель	Производительность насоса, (м³/ч)	м вод. ст.	Напряжение (В / Гц)	Потребляемая мощность P1 (кВт)	АРТ. №
Aqua MAXI 5	9	8	230 / 50	0,56	45991400
Aqua MAXI 10	10	8	230 / 50	0,67	45991500
Aqua MAXI 16	16	8	230 / 50	0,95	45991600
Aqua MAXI 22	22	8	230 / 50	1,20	45991700

SWIM-TEC TREND

Недорогой самовсасывающий насос с кабелем и вилкой.

Модель	Производительность насоса, (м³/ч)	м вод. ст.	Напряжение (В / Гц)	Потребляемая мощность P1 (кВт)	АРТ. №
График 50	5	6	230 / 50	0,35	UP300003240
График 70	7	6	230 / 50	0,45	UP300003250
График 90	9	6	230 / 50	0,60	UP300003260

SWIM-TEC SUPER PUMP PREMIUM

Мощный самовсасывающий насос с винтовым соединением.

Модель	Производительность насоса, (м³/ч)	м вод. ст.	Напряжение (В / Гц)	Потребляемая мощность P1 (кВт)	АРТ. №
Super Pump 6	6	8	230 / 50	0,45	UP300005571
Super Pump 8	8	8	230 / 50	0,58	UP300005541
Super Pump 12	12	8	230 / 50	0,69	UP300005551
Super Pump 15	15	8	230 / 50	0,97	UP300005561



НАСОСЫ ФИЛЬТР. УСТАНОВОК

СЕРИЯ ALLROUND

Насосы фильтровальных установок BADU



Мощные насосы проверенного качества.

Все насосы фильтровальных установок серии BADU Allround поставляются с 3,5 м кабеля и штекером.

ОПИСАНИЕ

АРТ. №



BADU Picco II

Маленький - энергосберегающий - недорогой! Тем не менее, это полноценный самовсасывающий циркуляционный насос высшего качества BADU. В комплект поставки входит кабель 3,5 м и вилка.

Модель	Производительность насоса, (м ³ /ч)	м вод. ст.	Напряжение (В / Гц)	Потребляемая мощность P1 (кВт)	АРТ. №
Picco II 5	5		230 / 50	0,20	UP300100689



BADU Magic II

Циркуляционный насос, самовсасывающий
Циркуляция воды бассейна в фильтровальных установках, устанавливается макс. 2 м выше или макс. 3 м ниже уровня воды.
Подключение: со штуцером для шланга и втулками с буртиком, 3,5 м кабеля и штекер.

Модель	Производительность насоса, (м ³ /ч)	м вод. ст.	Напряжение (В / Гц)	Потребляемая мощность P1 (кВт)	АРТ. №
Magic II 4	4	8	230 / 50	0,35	3800206
Magic II 6	6	8	230 / 50	0,45	45992200
Magic II 8	8	8	230 / 50	0,60	45992300
Magic II 11	11	8	230 / 50	0,69	45992400



BADU TOP II

Циркуляционный насос, самовсасывающий
Циркуляция воды бассейна в фильтровальных установках, устанавливается на макс. 3 м выше или ниже уровня воды.
Подключение всасывающая сторона 2" внутр. резьба, напорная сторона 1½" внутр. резьба, поставляется с 3,5 м кабеля и штекером

Модель	Производительность насоса, (м ³ /ч)	м вод. ст.	Напряжение (В / Гц)	Потребляемая мощность P1 (кВт)	АРТ. №
BADU TOP II 8	9	7	230 / 50	0,58	45992500
BADU TOP II 12	12	7	230 / 50	0,69	45992600
BADU TOP II 14	15	7	230 / 50	0,79	45992700



BADU EcoTouch Pro II

Циркуляционный насос, самовсасывающий
Возможно внешнее управление по таймеру или подключение к системе "Умный дом" через интерфейс. Регулировка числа оборотов электродвигателя осуществляется с панели управления. Программируются 3 режима работы в диапазоне от 1000 до 2850 Об./мин, управление через сухие контакты.

Число оборотов электродвигателя: 1000 - 2850 (Об./min)

Модель	Производительность насоса, (м ³ /ч)	м вод. ст.	Напряжение (В / Гц)	Потребляемая мощность P1 (кВт)	АРТ. №
BADU EcoTouch Pro II	до 17 [°]	10	230 / 50	0,08 - 1,05	45992822

НАСОСЫ ФИЛЬТР. УСТАНОВОК СЕРИЯ PREMIUM

Насосы фильтровальных установок BADU



На насосы фильтровальных установок BADU серии Premium предоставляется 5 лет гарантии.

Все насосы BADU серии Premium поставляются без кабеля и штекера.

ОПИСАНИЕ

АРТ. №



Magna

Циркуляционный насос, самовсасывающий
Самовсасывающий циркуляционный насос для воды бассейна, устанавливается на макс. 3 м выше или ниже уровня воды. Подключение на стороне всасывания 2" внутр. резьба, напорная сторона 1 1/2" внутр. резьба, с практичным ключом для открывания прозрачной крышки, электродвигатель покрытый защитным лаком.

Модель	Производительность насоса, (м³/ч)	м вод. ст.	Напряжение (В / Гц)	Потребляемая мощность P1 (кВт)	АРТ. №
Magna 8	9	7	230 / 50	0,58	🏠 0980-460-05
Magna 12	12	7	230 / 50	0,69	🏠 0980-461-05
Magna 14	15	7	230 / 50	0,79	🏠 0980-462-05



BADU Prime

Циркуляционный насос, самовсасывающий
Установка на макс. 3 м выше и ниже уровня воды.
Топ-модель во всех отношениях :
Из материала, усиленного стекловолокном для очень широкого спектра применения 7 - 20 м³/ч. Данные насосы соответствуют высоким требованиям за счет наилучшего качества и обработки, а также очень тихого хода.

Модель	Производительность насоса, (м³/ч)	м вод. ст.	Напряжение (В / Гц)	Потребляемая мощность P1 (кВт)	АРТ. №
BADU Prime 7 W	8	7	230 / 50	0,50	🏠 0980-422-05
BADU Prime 7 D	8	7	230/400 / 50	0,44	🏠 0980-423-05
BADU Prime 11 W	12	7	230 / 50	0,69	🏠 0980-424-05
BADU Prime 11 D	12	7	230/400 / 50	0,66	🏠 0980-425-05
BADU Prime 13 W	15	7	230 / 50	0,85	🏠 0980-426-05
BADU Prime 13 D	15	7	230/400 / 50	0,75	🏠 0980-426-55
BADU Prime 15 W	15	10	230 / 50	1,10	🏠 0980-427-05
BADU Prime 15 D	15	10	230/400 / 50	1,00	🏠 0980-428-05
BADU Prime 20 W	20	7	230 / 50	1,40	🏠 0980-429-05
BADU Prime 20 D	20	7	230/400 / 50	1,32	🏠 0980-430-05



BADU Prime

Циркуляционный насос, самовсасывающий
Установка на макс. 3 м выше и ниже уровня воды.
Топ-модель во всех отношениях :
Из материала, усиленного стекловолокном для очень широкого спектра применения 25 - 48 м³/ч. Данные насосы соответствуют высоким требованиям за счет наилучшего качества и обработки, а также очень тихого хода.

Модель	Производительность насоса, (м³/ч)	м вод. ст.	Напряжение (В / Гц)	Потребляемая мощность P1 (кВт)	АРТ. №
BADU Prime 25	22,5	10	230 / 50	1,85	🏠 0980-560-05
BADU Prime 25	22,5	10	400 / 50	1,65	🏠 0980-560-55
BADU Prime 30	32	7	230 / 50	2,00	🏠 0980-561-05
BADU Prime 30	32	7	400 / 50	1,90	🏠 0980-561-55
BADU Prime 40	42	8	230 / 50	2,90	🏠 0980-562-05
BADU Prime 40	42	8	400 / 50	2,70	🏠 0980-562-55
BADU Prime 48	49	8	230 / 50	3,45	🏠 0980-563-05
BADU Prime 48	49	8	400 / 50	3,30	🏠 0980-563-55



Красивые бассейны

Источник: Delfin Wellness GmbH

Совместно с партнерами фирмы Chemoform AG и dinotec GmbH реализовали множество проектов красивейших бассейнов по всему миру.

—
Небольшая подборка.



Источник: Delfin Wellness GmbH



BADU Delta

Циркуляционный насос, самовсасывающий
Установка на макс. 3 м выше и ниже уровня воды.

Топ-модель во всех отношениях :

Из материала, усиленного стекловолокном для очень широкого спектра применения 7 - 28 м³/ч. Данные насосы соответствуют высоким требованиям за счет наилучшего качества и обработки, а также очень тихого хода.

Оптимизированное энергопотребление насосов делает их особенно эффективными.

Модель	Производительность насоса, (м³/ч)	м вод. ст.	Напряжение (В / Гц)	Потребляемая мощность P1 (кВт)	APT. №
BADU Delta 9W	9	8	230 / 50	0,5	🏠 0980-622-00
BADU Delta 9D	9	8	400 / 50	0,5	🏠 0980-623-00
BADU Delta 13W	13	8	230 / 50	0,69	🏠 0980-626-00
BADU Delta 13D	13	8	400 / 50	0,69	🏠 0980-627-00
BADU Delta 17W	17	8	230 / 50	0,87	🏠 0980-628-00
BADU Delta 17D	17	8	400 / 50	0,87	🏠 0980-629-00
BADU Delta 22W	22	8	230 / 50	1,1	🔧 0980-630-00
BADU Delta 22D	22	8	400 / 50	1,1	🔧 0980-631-00
BADU Delta 28W	28	8	230 / 50	1,4	🔧 0980-632-00
BADU Delta 28D	28	8	400 / 50	1,4	🔧 0980-633-00



BADU EcoSoft

Циркуляционный насос, самовсасывающий

Возможно внешнее управление по таймеру или подключение к системе "Умный дом" через интерфейс. Поэтому EcoSoft - превосходный партнёр для всех систем dinotecNET+.

Регулировка числа оборотов электродвигателя осуществляется с панели управления. Программируются 3 режима работы в диапазоне от 1000 до 2850 Об./мин, управление через сухие контакты.

Новое, малошумное поколение электродвигателей

Число оборотов электродвигателя: 1000 - 2850 (Об./min)

Модель	Производительность насоса, (м³/ч)	м вод. ст.	Напряжение (В / Гц)	Потребляемая мощность P1 (кВт)	APT. №
BADU EcoSoft	до 20°	8	230 / 50	0,08 - 1,05	🔧 0980-564-05

BADU Prime Eco VS

Циркуляционный насос, самовсасывающий

Этот насос объединяет конструкцию BADU Prime и компактный синхронный привод в высокоэффективное мощное устройство в компактном исполнении. Встроенный блок управления и простая навигация по меню обеспечивают простейшее обращение с силовой электроникой.

- До 3 предустановленных режимов работы.
- Управление через сухие контакты
- Великолепный насос для систем dinotecNET+ .

Модель	Производительность насоса, (м³/ч)	м вод. ст.	Напряжение (В / Гц)	Потребляемая мощность P1 (кВт)	APT. №
BADU Prime Eco VS	22	10	230 / 50	0,08 - 1,40	🏠 0980-571-05

BADU Delta EcoVS

Циркуляционный насос, самовсасывающий

Этот насос объединяет конструкцию BADU Delta и компактный синхронный привод в высокоэффективное мощное устройство в компактном исполнении. Встроенный блок управления и простая навигация по меню обеспечивают простейшее обращение с силовой электроникой.

- До 3 предустановленных режимов работы.
- Управление через сухие контакты
- Оптимальные шумо- и энергопотребление, отсюда высокая эффективность и "тишина"
- Великолепный насос для систем dinotecNET+ .

Модель	Производительность насоса, (м³/ч)	м вод. ст.	Напряжение (В / Гц)	Потребляемая мощность P1 (кВт)	APT. №
BADU Delta EcoVS	31	8	230 / 50	0,08 - 1,40	🏠 0980-634-00

BADU EcoFlex

Циркуляционный насос, самовсасывающий

Этот насос объединяет конструкцию BADU Prime и компактный синхронный привод в высокоэффективное мощное устройство в компактном исполнении. Встроенный блок управления и простая навигация по меню обеспечивают простейшее обращение с силовой электроникой.

- До 3 предустановленных режимов работы при управлении через беспотенциальные контакты.
- Сигнал 4 - 20 мА
- Великолепный насос для систем dinotecNET+ .

НОВИНКА: особенно эффективный двигатель с постоянными магнитами.

Модель	Производительность насоса, (м³/ч)	м вод. ст.	Напряжение (В / Гц)	Потребляемая мощность P1 (кВт)	APT. №
BADU EcoFlex	40	7	230 / 50	0,25 - 2,60	🔧 0980-604-00

BADU EasyFit EcoVS

Циркуляционный насос с максимальной гибкостью подключения.

С BADU® EasyFit, зачастую трудоемкая работа, связанная с установкой нового циркуляционного насоса в существующую систему фильтрации, уходит в прошлое: самовсасывающий насос с 5 различными наборами соединений и гибкими опорами подходит практически к любой системе, независимо от производителя, что делает его идеальным для замены неисправных старых насосов

Модель	Производительность насоса, (м³/ч)	м вод. ст.	Напряжение (В / Гц)	Потребляемая мощность P1 (кВт)	APT. №
BADU EasyFit EcoVS	28	8	230 / 50	0,03 - 1,40	🔧 0980-602-00

ОПИСАНИЕ

АРТ. №

**BADU Prof**

Новое поколение электродвигателей с минимизированным энергопотреблением. Модель BADU Prof ECO VS с регулированием числа оборотов электродвигателя для особой энергоэффективности.

Примечание: Насосы фильтровальных установок серии BADU Prof продаются только через специализированные фирмы, сертифицированные компанией Sprech, путем прямой отгрузки.

- Эксклюзивный насос класса премиум
- самовсасывающий
- очень эффективный и тихий
- волокнуловитель со светодиодной подсветкой в прозрачной крышке
- Великолепный насос для систем dinotecNET+.

Дополнительные насосы BADU Prof по запросу.

Модель	Производительность насоса, (м ³ /ч)	м вод. ст.	Напряжение (В / Гц)	Потребляемая мощность P1 (кВт)	АРТ. №
BADU Prof ECO VS	до 35°	8	230 / 50	0,09 - 1,79	0980-578-00

ИНФОРМАЦИЯ

ИНФОРМАЦИЯ О МАТЕРИАЛАХ

Насосы можно использовать в воде бассейнов с общей концентрацией соли 0,5% (соответствует 5 г/л). При более высокой концентрации соли, пожалуйста, отправьте нам запрос. Мы подготовим индивидуальное коммерческое предложение совместно с фирмой Sprech Pumpen.

ОПИСАНИЕ

АРТ. №

**BADU RESORT**

Циркуляционный насос, самовсасывающий

Экономичный насос для больших установок. Малый вес, большая мощность. Для бассейнов в веллнесс-оазисах, отелях или специальных бассейнов. Пластиковый насос блочной конструкции с встроенным волокнуловителем, циркуляция воды бассейна, устанавливается макс. 3 м выше или ниже уровня воды.

Модель	Производительность насоса, (м ³ /ч)	м вод. ст.	Напряжение (В / Гц)	Потребляемая мощность P1 (кВт)	АРТ. №
BADU RESORT 30	32,5	10	230/400 / 50	1,90	0980-585-00
BADU RESORT 40	40	10	230/400 / 50	2,70	0980-586-00
BADU RESORT 45	46	10	230/400 / 50	3,30	0980-587-00
BADU RESORT 50	50	10	230/400 / 50	3,80	0980-588-00
BADU RESORT 55	55	10	230/400 / 50	4,80	0980-589-00
BADU RESORT 60	50	10	230/400 / 50	3,30	0980-590-00
BADU RESORT 70	65	10	230/400 / 50	3,80	0980-591-00
BADU RESORT 80	80	10	230/400 / 50	4,80	0980-592-00
BADU RESORT 110	110	10	230/400 / 50	6,40	0980-593-00

ИНФОРМАЦИЯ

ИЗМЕРИТЕЛЬ ПОТОКА

Оптимальные результаты работы BADU RESORT могут быть достигнуты в сочетании с нашими интеллектуальными системами dinotecNET+ и преобразователем частоты.

ОПИСАНИЕ

АРТ. №

**ИЗМЕРИТЕЛЬ ПОТОКА**

- Измеритель потока воды (реле протока) из PVC
- Поставляется с комплектом фланца

DN	Диапазон измерения, м ³ /ч	АРТ. №
50	2 - 25	0990-355-00
65	6 - 30	0990-353-00
80	5 - 25	0990-356-20
100	10 - 50	0990-360-00
125	24 - 120	0990-356-01
150	32 - 160	0990-357-00
200	80 - 400	0990-358-00



СОДЕРЖАНИЕ

ТЕПЛОВЫЕ УСТАНОВКИ

Тепловые установки

- S. 73 **Обзор**
- S. 74 **SILENT FLOW**
- S. 76 **VITALIA premium**
- S. 78 **VESUVIO Inverter**
- S. 80 **VESUVIO**
- S. 82 **Pinguin**
- S. 84 **HKS серии „BASIC - LINE“**
- S. 84 **unipool Basic**
- S. 85 **unipool Premium Line**
- S. 86 **Солнечные установки**
- S. 88 **Коллекторы плавательного бассейна Unipool**
- S. 89 **Пластинчатые теплообменники**
- S. 90 **Теплообменники для бассейнов - HWT**
- S. 90 **Теплообменники для бассейнов - TWT**
- S. 91 **Теплообменники для бассейнов - SHWT**
- S. 92 **Осушитель Dantherm**
- S. 93 **Осушитель воздуха KAUT**



Источник: фирма Koll
Частный бассейн

Красивые бассейны

Совместно с партнерами фирмы Chemoform AG и dinotec GmbH реализовали множество проектов красивейших бассейнов по всему миру.

—
Небольшая подборка.



Источник: фирма Koll
Частный бассейн

НАШ АССОРТИМЕНТ

ОБЗОР

Тепловые установки

Модель		Мощность (Квт)	COP **	Компрессор	GAZ	Объем бассейна (м³)	Диапазон применения (воздух)	1-фазный	3-фазный	Преимущества	Страница
	VITALIA premium Silent Flow	6 моделей: от 9° до 35°	4,5 - 8,0	полный инвертор	R32 Green	20 - 160	-12 до 43°C	✓	✓	<ul style="list-style-type: none"> Простой и понятный дизайн Технология Silent Flow Поток воздуха сзади Можно управлять через приложение 	74
	VITALIA premium Vertical	6 моделей: от 17° до 60°	4,4 - 7,8	полный инвертор	R32 Green 60T: R410A	45 - 200	-15 до 43°C	✓	✓	<ul style="list-style-type: none"> Высокая производительность для больших бассейнов Технология TurboSilence Вертикальный поток воздуха Можно управлять через приложение 	76
	VITALIA Comfort Vesuvio Инвертер	7 моделей: от 8° до 35,6°	4,1 - 7,7	полный инвертор	R32 Green	15 - 140	-5 до 43°C	✓	✓	<ul style="list-style-type: none"> Полный инвертор стал доступным! Встроенный, демпферный пуск Бесшумный и реверсивный 	78
	VITALIA Vesuvio	4 моделей: от 6° до 12°	4,0 - 4,3	Ротационный компрессор	R32 Green	10 - 60	0 до 43°C	✓	-	<ul style="list-style-type: none"> Хорошее соотношение цены и качества Реверсивный Корпус из АБС с защитой от коррозии 	80
	VITALIUA Pinguin	3 модели: 3 до 5	3,93 - 4,08		R32	8 - 18	10 до 43°C	✓	-	<ul style="list-style-type: none"> Удобный дизайн Занимающая мало места Подходит для небольших и надземных бассейнов 	82


* Условия: воздух 26°C, вода 26°C, влажность 80%

** Условия NF 414: воздух 15°C, вода 26°C, влажность 70%

ТЕПЛОВЫЕ УСТАНОВКИ SILENT FLOW

Тепловой насос

VITALIA
PREMIUM



доступно с 03/2022

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКЦИИ

Технология Turbo Silence Режим Booster обеспечивает немедленное увеличение тепловой мощности до 120%, продлевая сезон

ТЕХНОЛОГИЯ FULL INVERTER

- + Круглогодичная работа при температуре воздуха -12°C
- + Алюминиевый корпус
- + В комплект входят антивибрационные ножки и зимний чехол.
- + Управление через приложение
- + Экологически чистый - охладитель R32 выделяет в три раза меньше загрязняющих веществ
- + 3 года гарантии на тепловой насос
- + 10 лет гарантии на компрессор
- + Теплообменник с пожизненной гарантией от ржавчины

Модель	Напряжение, (В)	Тепловая мощность (кВт)	Объём (м³)	АРТ №
9 кВт	230	9	15 - 45	108026
13 кВт	230	13	20 - 65	108027
17 кВт	230	17	25 - 80	108028
21 кВт	230	21	30 - 95	108029
28 кВт	230	28	40 - 120	108030
32 кВт	400	32	50 - 160	108031

ИНФОРМАЦИЯ

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ



Антивибрационные опоры



Зимний чехол



Товар со склада. Отгрузка в течение макс. 72 ч

Технические характеристики

Модель	9 кВт	13 кВт	17 кВт	21 кВт	28 кВт	32 кВт
Рекомендуемый объем бассейна, зона А (м³)	20 (1) - 45 (1b)	35 (1) - 65 (1b)	40 (1) - 80 (1b)	50 (1) - 95 (1b)	60 (1) - 120 (1b)	85 (1) - 160 (1b)
Рекомендуемый объем бассейна, зона В (м³)	15 (1) - 25 (1b)	20(1) - 35 (1b)	25(1) - 45(1b)	30(1)-50(1b)	40(1) - 70(1b)	50(1) - 90(1b)
Диапазон применения, вода (°C)	+5 °C до +35°C					
Диапазон применения, воздух (°C)	-12 °C ...+43 °C					
Тепловая мощность (кВт) (воздух 26°C, вода 26°C, влажность воздуха 80%)						
Тепловая мощность (кВт)	9	13	17,5	21	28	35,2
COP	14,0 - 7,2	14,5 - 7,0	15,6 - 7,0	14,8 - 7,1	15,8 - 7,1	15,5 - 7,0
Тепловая мощность (кВт) (воздух 15°C, вода 26°C, влажность воздуха 70%) (Норма NF-414)						
Тепловая мощность (кВт)	6,6	9	12,5	14,5	19	24,2
COP	7,5 - 4,8	7,5 - 5,0	7,7 - 5,0	7,1 - 5,0	8,0 - 5,0	7,5 - 5,0
Рекомендуемый поток (м³/ч)	2 - 4	4 - 6	6 - 8	8 - 10	10 - 12	12 - 18
(электрическая) Потребляемая мощность, (кВт) при 15/26/70 %	0,33 - 3,08	0,42 - 3,67	0,46 - 4,4	0,46 - 4,4	0,6 - 5,94	2,20 - 8,05
Номинальный ток (А)	0,83 - 5,98	1,13 - 7,83	1,44 - 10,90	1,66 - 12,7	2,15 - 16,53	0,95 - 7,01
Рабочее напряжение	230В - 1-фазный/50 Гц					400В - 3-фаз- ный/50 Гц
Хладагент	R32 Хладагент					
Компрессор	Twin-rotary Mitsubishi DC Compressor					
Давление звука dB(A) при 10 м	16,8 - 26,1	20,1 - 28,7	21,1 - 31,8	18,9 - 32,2	21,5 - 32,9	20,6 - 32,6
Гидравлический диаметр (мм)	50					
Внешние размеры (мм) (ДхШхВ)	890 x 430 x 657	890 x 430 x 657	1060 x 430 x 657	1060 x 430 x 657	1060 x 430 x 957	1314 x 512 x 957
Вес, нетто (кг)	53	57	66	72	91	135

ИНФОРМАЦИЯ

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ



Управление с помощью сенсор-
ного контроллера

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СОВЕТ

ТЕПЛОЙ БАЛАНС

Создание теплового баланса необходимо для определения модели,
наиболее подходящей для условий бассейна.

ИНФОРМАЦИЯ

ПРОЧЕЕ

- (1) **Длинный сезон:**
Использование с апреля по октябрь, солнечное покрытие вне периодов купания, T° воды 26°C, фильтрация 15/сутки (24ч/сутки во время фазы нагрева), высота 20 м. Все данные ориентировочные и приведены для ознакомления. Мы с удовольствием рассчитаем тепловой насос, подходящий для Вашей ситуации.
 - (1b) **Классический сезон:**
Использование с мая по сентябрь, солнечное покрытие вне периодов купания, T° воды 26°C, фильтрация 15ч/сутки (24ч/сутки во время фазы нагрева), высота 20 м. Все данные ориентировочные и приведены для ознакомления. Мы с удовольствием рассчитаем тепловой насос, подходящий для Вашей ситуации.
 - (2) При полной мощности.
 - (3) При сокращённой мощности.
- Зона А Умеренный климат - запад, юго-восток Германии
Зоне В Континентальный климат севера, востока, центрального района и юга Германии

ТЕПЛОВЫЕ УСТАНОВКИ

VITALIA premium

Тепловой насос

VITALIA
PREMIUM



ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКЦИИ

ТЕХНОЛОГИЯ FULL INVERTER

- + Вертикальный выдув
- + Круглогодичная эксплуатация
- + Тихий как шепот
- + Экономит энергию
- + Управление через приложение

- Вертикальный выдув:
- большая поверхность испарителя для большей эффективности.
- Звуковыведение и поток холодного воздуха направлен вверх. Упрощенная реализация: никаких ограничений и жалоб на работу со стороны купающихся.
- Круглогодичная работа: работает при температуре воздуха -15°C (кроме VITVERT60T).
- Тихая работа
- Технология Turbo Silence (режим Booster: можно сразу увеличить тепловую мощность до 100% для раннего начала сезона).
- Двойной роторный компрессор для гашения вибрации.
- Выбор между режимом Booster, умным режимом и режимом тишины.
- Энергоэффективность: COP до 16.
- Можно управлять через приложение, подключенное через WLAN.
- Экологичность: качество хладагента R32 ЗЕЛЕНЫЙ в три раза меньше вредных веществ (кроме VITVERT60T).
- Сенсорный контроллер: интеллектуальный сенсорный контроллер с индикатором расхода воды.
- Теплообменник из титана.
- Корпус: алюминиевый сплав.
- Автоматическое размораживание.
- В комплект входят антивибрационные ножки и зимний чехол.

Модель	Напряжение, (В)	Тепловая мощность (кВт)	Объём (м ³)	APT №
17 кВт	230	17,5	25 - 65	☀ VITVERT17
22 кВт	230	22	30 - 80	☀ VITVERT22
27 кВт	230	27	36 - 90	☀ VITVERT27
27 кВт	400	27	36 - 90	☀ VITVERT27T
35 кВт	400	35	55 - 140	☀ VITVERT35T
60 кВт	400	60	75 - 200	☀ VITVERT60T

ПО ЗАПРОСУ - CF MY DESIGN

H
НОВИНКА



ЗАБУДЬТЕ ПРО ТЕПЛОВОЙ НАСОС

- Индивидуальная подгонка к условиям вашего бассейна
- Клей на передней панели, со встроенным вырезом для сенсорного контроллера
- Высокочпрочный клей, устойчивый к воздействию ультрафиолета и погодных условий
- Краски на водной основе, не содержащие растворителей
- Антипузырьковая технология с покрытием с эффектом второй кожи
- Интегрированный заводской монтаж
- Размеры в соответствии с выбранной моделью



Декоративная плёнка с растительным орнаментом



Декоративная плёнка под штукатурку



Декоративная плёнка под дерево



Декоративная пленка под сухую каменную стену

Технические характеристики

Модель	VITVERT17	VITVERT22	VITVERT27	VITVERT27T	VITVERT35T	VITVERT60T
Рекомендуемый объем бассейна, зона А (м³)	35 (1) - 65 (1b)	45 (1) - 80 (1b)	54 (1) - 90 (1b)	54 (1) - 90 (1b)	80 (1) - 140 (1b)	110 (1) - 200 (1b)
Рекомендуемый объем бассейна, зона В (м³)	25 (1) - 45 (1b)	30 (1) - 50 (1b)	36 (1) - 68 (1b)	36 (1) - 68 (1b)	55 (1) - 100 (1b)	75 (1) - 140 (1b)
Диапазон применения, вода (°C)				+5 °C ...+35 °C		+5 °C ...+35 °C
Диапазон применения, воздух (°C)				-15 °C ...+43 °C		-7 °C ...+43 °C
Тепловая мощность (кВт) (воздух 26°C, вода 26°C, влажность воздуха 80%)						
Тепловая мощность в режиме Booster 120 % (кВт)	21	26	31,5	31,5	40	X
Тепловая мощность (кВт)	17,5	22	27	27	35	60
COP	6,3 - 15,5	6,8 - 14,9	6,3 - 16	6,3 - 16	6,4 - 15,7	6,1 - 12,7
Тепловая мощность (кВт) (воздух 15°C, вода 26°C, влажность воздуха 70%) (Норма NF-414)						
Тепловая мощность в режиме Booster 120 % (кВт)	14,3	17,5	21,5	21,5	28,5	X
Тепловая мощность (кВт)	11,6	14,5	18	18	24,5	40
COP	4,4 - 7,4	4,8 - 7,3	4,9 - 7,8	4,9 - 7,8	4,8 - 7,7	4,7 - 7,1
Рекомендуемый поток (м³/ч)	6,5 - 8,5	8 - 10	10 - 12	10 - 12	12 - 18	20 - 25
(электрическая) Потребляемая мощность, (кВт) при 15/26/70 %	0,33 - 3,08	0,42 - 3,67	0,46 - 4,4	0,46 - 4,4	0,6 - 5,94	2,20 - 8,05
Номинальный ток (А)	1,43 - 13,4	1,82 - 15,9	2,01 - 19,1	0,66 - 6,35	0,87 - 8,57	3,17 - 12
Рабочее напряжение	230В - 1-фазный/50 Гц			400В - 3-фазный/50 Гц		
Хладагент	R32 зеленый					R410A
Компрессор	Full-Inverter					
Расширение	Электронный EEV					
Давление звука dB(A) при 10 м	23,1 - 32,1	21 - 32,9	23,6 - 33,8	23,6 - 33,8	22,8 - 34,0	34 - 42
Гидравлический диаметр (мм)	50					
Внешние размеры (мм) (ДхШхВ)	710 x 775 x 693	710 x 775 x 743	804 x 709 x 942	804 x 709 x 942	904 x 809 x 942	1000 x 1100 x 1260
Вес, нетто (кг)	72	88	104	113	126	212

ИНФОРМАЦИЯ

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ



VITVERT60T



Управление с помощью сенсорного контроллера

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СОВЕТ

ТЕПЛОВОЙ БАЛАНС

Создание теплового баланса необходимо для определения модели, наиболее подходящей для условий бассейна.

ИНФОРМАЦИЯ

ПРОЧЕЕ

- (1) **Длинный сезон:**
Использование с апреля по октябрь, солнечное покрытие вне периодов купания, T° воды 26°C, фильтрация 15/сутки (24ч/сутки во время фазы нагрева), высота 20 м. Все данные ориентировочные и приведены для ознакомления. Мы с удовольствием рассчитаем тепловой насос, подходящий для Вашей ситуации.
- (1b) **Классический сезон:**
Использование с мая по сентябрь, солнечное покрытие вне периодов купания, T° воды 26°C, фильтрация 15ч/сутки (24ч/сутки во время фазы нагрева), высота 20 м. Все данные ориентировочные и приведены для ознакомления. Мы с удовольствием рассчитаем тепловой насос, подходящий для Вашей ситуации.
- (2) При полной мощности.
- (3) При сокращённой мощности.
- Зона А Умеренный климат - запад, юго-восток Германии
- Зоне В Континентальный климат севера, востока, центрального района и юга Германии



Отгрузка в течение 5 рабочих дней



Сроки поставки предоставляются по запросу

ТЕПЛОВЫЕ УСТАНОВКИ

VESUVIO Inverter

Тепловой насос

VITALIA
Comfort



ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКЦИИ


- + Компрессор "Full-Inverter" с регулируемой частотой, шаг 1 Гц.
- + Экологичный хладагент R32
- + Применение от температуры воздуха -5°C
- + Звуковое давление при 10 м до 20 dB(A).
- + Для бассейнов объемом до 140 м³

- КПД до 15 при воздухе 26°C, воде 26°C, влажности 80%
- Звуковое давление при 10 м до 20 dB(A) (Модель VESIN08N).
- Плавный запуск предохраняет электрическую часть от перегрузки во время старта.
- Возможность, подогреть воду (режим нагрева) или охладить (режим охлаждения).
- 2 режима использования: „Smart“ для стандартного использования и « Silence » (или ночной режим) для снижения мощности на 80 % от максимальной, что позволяет снизить шумность на 3 dB(a) по сравнению с режимом Smart.
- Хладагент: R32
- Регулировка температуры воды от 12 до 35°C.

Модель	Тепловая мощность (КВт)	Объем (м³)	APT №
VESUVIO Inverter 8 КВт	8,0	10 - 30	★ VESIN08NR
VESUVIO Inverter 10 КВт	10,0	15 - 35	★ VESIN10NR
VESUVIO Inverter 13 КВт	13,0	20 - 50	★ VESIN13NR
VESUVIO Inverter 17 КВт	17,0	25 - 65	★ VESIN17NR
VESUVIO Inverter 21 КВт	21,0	30 - 80	★ VESIN21NR
VESUVIO Inverter 25 КВт	25,0	36 - 90	★ VESIN25NR
VESUVIO Inverter 36 КВт - 3-фазный	36,0	55 - 140	★ VESIN36TR


ТИПЫ ИСПОЛНЕНИЯ

ВЫСОКОЭФФЕКТИВНЫЙ

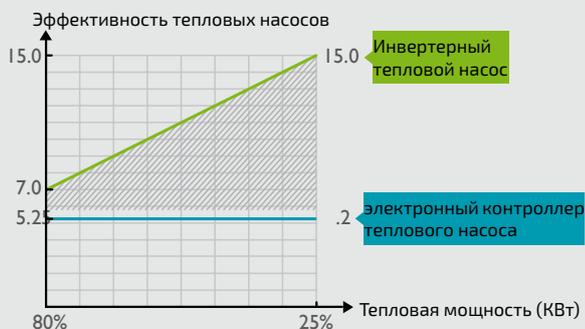

ПЛАВНЫЙ ЗАПУСК

Сберегает электрические компоненты

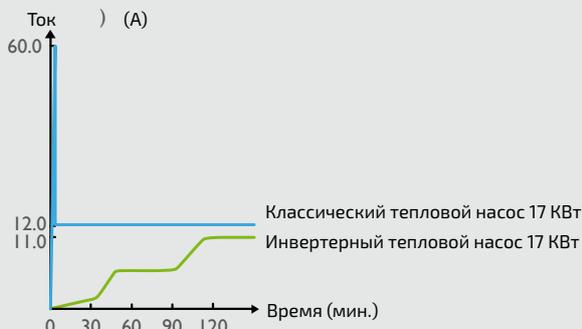

ИНФОРМАЦИЯ

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ



Контрольный дисплей



Обратная сторона

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СОВЕТ

ТЕПЛОВЫЙ БАЛАНС

Создание теплового баланса необходимо для определения модели, наиболее подходящей для условий бассейна.

Технические характеристики

Модель	VESIN08NR	VESIN10NR	VESIN13NR	VESIN17NR	VESIN21NR	VESIN25NR	VESIN36TR
Рекомендуемый объем бассейна, зона А (м³)	20 (1) - 30 (1b)	25 (1) - 35 (1b)	30 (1) - 50 (1b)	35 (1) - 65 (1b)	45 (1) - 80 (1b)	54 (1) - 90 (1b)	80 (1) - 140 (1b)
Рекомендуемый объем бассейна, зона В (м³)	10 (1) - 20 (1b)	15 (1) - 25 (1b)	20 (1) - 35 (1b)	25 (1) - 45 (1b)	30 (1) - 50 (1b)	36 (1) - 68 (1b)	55 (1) - 100 (1b)
Диапазон применения, вода (°C)	+5 °C ...+35 °C						
Диапазон применения, воздух (°C)	-5 °C ...+43 °C						
Тепловая мощность (кВт) (воздух 26°C, вода 26°C, влажность воздуха 80%)	8,0(2)	9,5(2)	12,5(2)	16,5(2)	20,5	25(2)	35,6(2)
Эффективность обогрева (воздух 26°C, вода 26°C, влажность воздуха 80%)	5,6(2) - 9,1(3)	5,7(2) - 9,5(3)	5,9(2) - 10,5(3)	5,7(2) - 10,1(3)	5,6(2) - 10,6(3)	5,8(2) - 10,2(3)	5,5(2) - 14,6(3)
Тепловая мощность (кВт) (NF-414: воздух 15°C, вода 26°C, влажность воздуха 70%)	6(2)	7(2)	9,5(2)	11,5(2)	14(2)	17(2)	24(2)
Эффективность обогрева (NF-414: воздух 15°C, вода 26°C, влажность воздуха 70%)	4,1(2) - 5,9(3)	4,3(2) - 6,1(3)	4,2(2) - 5,9(3)	4,2(2) - 6,1(3)	4,1(2) - 6,1(3)	4,3(2) - 6,1(3)	4,5(2) - 7,7(3)
Рекомендуемый поток (м³/ч)	2 - 4	3 - 4	4 - 6	6 - 8	8 - 10	10 - 12	12 - 18
(электрическая) Потребляемая мощность, (кВт) при 15/26/70 %	1,4(2) - 0,34(3)	1,6(2) - 0,35(3)	2,1(2) - 0,36(3)	2,7(2) - 0,57(3)	3,4(2) - 0,62(3)	3,95(2) - 0,70(3)	5,2(2) - 0,62(3)
Рабочее напряжение	220/240 В - 1 фаз./50 Гц						
Номинальный ток (А)	6,0(2) - 1,48(3)	7,0(2) - 1,52(3)	8,7(2) - 1,57(3)	11,7(2) - 2,48(3)	15(2) - 2,7(3)	17,1(2) - 3,0(3)	7,4(2) - 0,89(3)
Хладагент	R32						
Компрессор	Full-Inverter						
Расширение	Электронный EEV						
Давление звука dB(A) при 10 м	20,8(3) - 31,1(2)	20,6(3) - 32,5(2)	22,9(3) - 33(2)	25,2(3) - 36,3(2)	25,3(3) - 37,1(2)	25,8(3) - 37,8(2)	29,6(3) - 34,7(2)
Гидравлический диаметр (мм)	50						
Внешний размеры (мм)	872 x 349 x 654	872 x 349 x 654	872 x 349 x 654	962 x 349 x 654	962 x 349 x 754	1092 x 420 x 958	1161 x 530 x 958
Вес, нетто (кг)	46	47	49	60	68	90	120

Опции

ОПИСАНИЕ	APT №
Комплект для внешнего дисплея	106361
4 самостабилизирующихся антивибрационных ножки (для монтажа без опорной плиты)	105463
пакет с 4 самостабилизирующимися антивибрационными ножками (для монтажа на опорной плите).	105678
Комплект байпасса 50 (для монтажа)	105036
Зимнее покрытие для моделей: VESIN08NR, VESIN10NR и VESIN13NR (885x336x635 мм)	VESCOUV2
Зимнее покрытие для моделей: VESIN17NR и VESIN21NR (981x336x635 мм)	VESCOUV3
Зимнее покрытие для моделей: VESIN25NR (1120x417x948 мм)	VESCOUV5
Зимнее покрытие для моделей: VESIN36TR (1181x525x935 мм)	VESCOUV6

ИНФОРМАЦИЯ

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ



Внешний контрольный дисплей (опция)



Самостабилизирующиеся антивибрационные ножки для монтажа без опорной плиты



Антивибрационная опора для монтажа с опорной плитой



Комплект байпасса 50

ИНФОРМАЦИЯ

ПРОЧЕЕ

- (1) **Длинный сезон:**
Использование с апреля по октябрь, солнечное покрытие вне периодов купания, T° воды 26°C, фильтрация 15/сутки (24ч/сутки во время фазы нагрева), высота 20 м. Все данные ориентировочные и приведены для ознакомления. Мы с удовольствием рассчитаем тепловой насос, подходящий для Вашей ситуации.
 - (1b) **Классический сезон:**
Использование с мая по сентябрь, солнечное покрытие вне периодов купания, T° воды 26°C, фильтрация 15ч/сутки (24ч/сутки во время фазы нагрева), высота 20 м. Все данные ориентировочные и приведены для ознакомления. Мы с удовольствием рассчитаем тепловой насос, подходящий для Вашей ситуации.
 - (2) При полной мощности.
 - (3) При сокращённой мощности.
- Зона А Умеренный климат - запад, юго-восток Германии
Зона В Континентальный климат севера, востока, центрального района и юга Германии

ТЕПЛОВЫЕ УСТАНОВКИ

VESUVIO

Тепловой насос

VITALIA



ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКЦИИ

- + Переключается
- + Режим охлаждения при сильной жаре
- + Температура воды бассейна под контролем.
- + ограничивает размножение водорослей

Модель	Тепловая мощность (КВт)	Объём (м ³)	АПТ №
VESUVIO Standard 6 КВт	6	10 - 20	★ VES06R
VESUVIO Standard 8 КВт	8	20 - 30	★ VES08R
VESUVIO Standard 10 КВт	10	25 - 35	★ VES10R
VESUVIO Standard 12 КВт	12	40 - 55	★ VES12R

ИНФОРМАЦИЯ

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ



Режим „Охлаждение“ и „Оттаивание“ с помощью 4-ходового клапана, для оптимальной работы и широкого диапазона применения.

ИНФОРМАЦИЯ

ТОЛЬКО ДЛЯ МОДЕЛЕЙ 18/25Т/33Т




Электронный клапан
EEV HP BOOSTER

Обратная сторона



Облицовка из ABS, смонтированная на металлической раме и защищенная от коррозии



Защищённые от коррозии элементы охлаждения

Выход с обратной стороны через 2 трубных соединения с накидной гайкой \varnothing 50 мм

Технические характеристики

Модель	VES06R	VES08R	VES10R	VES10R
Рекомендуемый объем бассейна, зона А (м³)	20	30	35	55
Рекомендуемый объем бассейна, зона В (м³)	10	20	25	40
Диапазон применения, вода (°C)	от +5° до +35°			
Диапазон применения, воздух (°C)	от +0° до +43°			
Тепловая мощность (кВт) (Воздух 26°C, вода 26°C)	6	7,5	9,6	12
Эффективность нагрева (воздух 26°C, вода 26°C)	5,5	5,3	5,7	5,6
Мощность нагрева (кВт) (воздух 15°C, вода 26°C)	3,2	5	6,5	8,6
Эффективность нагрева (воздух 15°C, вода 26°C)	4,2	4	4,3	4,3
Мощность охлаждения (кВт) (воздух 35°C, вода 28°C)	2,8	4,1	5,4	6,8
Рекомендуемый поток (м³/ч)	2 - 3	3 - 4	4 - 6	4,5 - 6,5
(электрическая) Потребляемая мощность, (кВт)	0,8	1,3	1,5	1,9
Напряжение питания (предусмотреть защиту автоматическим выключателем с характеристикой расцепления "D")	220/240 В - 1-фазный/50 Гц			
Номинальный ток (А)	3,5	5,2	6,5	8
Компрессор	Ротационный компрессор			
Расширение	капиллярное			
Давление звука dB(A) при 10 м	28,5	28,6	28,8	29,5
Вес нетто / брутто (кг)	38 / 45	42 / 49	55 / 63	60 / 68

Опции

ОПИСАНИЕ	APT №
Комплект для внешнего дисплея	☀ 106360
4 самостабилизирующихся антивибрационных ножки (для монтажа без опорной плиты)	☀ 105463
пакет с 4 самостабилизирующимися антивибрационными ножками (для монтажа на опорной плите).	☀ 105678
Комплект байпасса 50 (для монтажа)	☀ 105036
Зимнее покрытие для моделей: VES05, VES06R, VES08 и VES08R (820x336x535 мм)	☀ VESCOUV1
Зимнее покрытие для моделей: VES10R, VES12R, VES14 и VES18 (981x417x635 мм)	☀ VESCOUV4
Зимнее покрытие для моделей: VES25T (1120x417x948 мм)	☀ VESCOUV5
Зимнее покрытие для моделей: VES33T (1181x525x935 мм)	☀ VESCOUV6

ИНФОРМАЦИЯ

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ



Самостабилизирующиеся антивибрационные ножки для монтажа без опорной плиты



Антивибрационная опора для монтажа с опорной плитой



Комплект байпасса 50

ИНФОРМАЦИЯ

ПРОЧЕЕ

Зона А	Умеренный климат - запад, юго-восток Германии
Зоне В	Континентальный климат севера, востока, центрального района и юга Германии

ТЕПЛОВЫЕ УСТАНОВКИ

Pinguin

Тепловой насос

VITALIA



ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКЦИИ

- + Тепловой насос для небольших бассейнов
- + Управление через приложение на смартфоне или планшете, подключенном через Bluetooth
- + Защищенный дисплей также для простого изменения значений
- + В комплекте с кабелем питания длиной 4 м, автоматический выключатель FI встроен в вилку
- + Корпус из коррозионно-стойкого пластика
- + Компактные размеры 525 x 530 x 603 мм

Модель	Тепловая мощность (КВт)	Объем (м³)	АПТ №
Pinguin 3	3	8 - 12	☀️ 107941
Pinguin 4	4	10 - 15	☀️ 107942
Pinguin 5	5	10 - 18	☀️ 107943

Технические характеристики

Модель	Pinguin 3	Pinguin 4	Pinguin 5
Рекомендуемый объем бассейна, зона А (м³)	12	15	18
Рекомендуемый объем бассейна, зона В (м³)	8	10	12
Диапазон применения, вода (°C)	от +5° до +35°		
Диапазон применения, воздух (°C)	от +10° до +43°		
Тепловая мощность (КВт) (Воздух 26°C, вода 26°C)	3	4	5
Эффективность нагрева (воздух 26°C, вода 26°C)	5	5,06	5,05
Мощность нагрева (КВт) (воздух 15°C, вода 26°C)	2,2	3,1	4
Эффективность нагрева (воздух 15°C, вода 26°C)	3,93	3,97	4,08
Рекомендуемый поток (м³/ч)	1,1	1,6	2
(электрическая) Потребляемая мощность, (КВт)	0,56	0,78	0,98
Напряжение питания (предусмотреть защиту автоматическим выключателем с характеристикой расцепления "D")	220/240 В - 1-фазный/50 Гц		
Контроль протока внутр.	да	да	да
Принадлежности в комплекте	Ручной слив, сетевая вилка со встроенным предохранительным выключателем FI, 2 адаптера 32/38 мм, 2 хомута		
Управление	Светодиодный дисплей с 3 кнопками управления, приложение Bluetooth (через Appstore и Playstore) Электрическое подключение Кабель длиной 4 м и сетевой штекер со встроенным автоматическим выключателем FI		
Давление звука dB(A) при 1 м	46	46	48
Хладагент	R32		
Автоматическое удаление льда	нет	нет	да
Защита от понижения температуры	да	да	да
Защита от избыточного давления	да	да	да
Вес нетто / брутто (кг)	30	35	40

ИНФОРМАЦИЯ

ПРОЧЕЕ

- Зона А Умеренный климат - запад, юго-восток Германии
 Зона В Континентальный климат севера, востока, центрального района и юга Германии

Источник: Drumlife Production / Stotinka

Красивые бассейны

Совместно с партнерами фирмы Chemoform AG и dinotec GmbH реализовали множество проектов красивейших бассейнов по всему миру.

—
Небольшая подборка.

Источник: Drumlife Production / Stotinka

ТЕПЛОВЫЕ УСТАНОВКИ

HKR СЕРИИ „BASIC - LINE“



ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКЦИИ

Обзор особенностей:

- + Съемная панель управления
- + Титановый теплообменник 10 лет гарантии
- + Высококачественный корпус из нержавеющей стали
- + Экологичный высокоэффективный хладагент R410A
- + \Низкий уровень шума
- + Компрессор
- + Система автоматической разморозки
- + Автоматический нагрев и охлаждение
- + Подходит для прудов
- + вкл. настенный корпус
- + вкл. зимнее покрытие



Встроенное в высококачественный корпус из нерж. стали надежное оборудование гарантирует продление Вашего сезона купания с весны и до осени. Интегрированное цифровое управление обеспечивает полностью автоматический нагрев и охлаждение вашего бассейна. И сверх этого корпус для настенного монтажа, входящий в комплект поставки, позволяет переместить блок управления и управлять тепловым насосом, напр. непосредственно из технического помещения.

В двухсекционном внутреннем пространстве прибора находится коррозионно стойкий титановый теплообменник, компрессор и малозумный вентилятор, которые за счет согласованной работы обеспечивают эффективный режим работы. Стандартная разморозка горячим газом обеспечивает работу даже при более низких температурах окружающей среды, таких как весной и осенью.

ИНФОРМАЦИЯ

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ

Брошюра серии HKR Basic Line предоставляется по запросу.

ТЕПЛОВЫЕ УСТАНОВКИ

unipool Basic

Воздушный тепловой насос для гидромассажных ванн и открытых бассейнов



ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКЦИИ

- Стойкий корпус с титановым теплообменником, устойчивым к хлору и соленой воде
- Экологичный хладагент (R410a)
- Датчик расхода и резьбовые соединения для безопасной эксплуатации и простой установки
- Цифровое светодиодное управление с таймером и индикацией температуры
- Тепловой насос работает только в режиме отопления.



Модель	Мощность (Квт)	Объём (м³)	АРТ №
Basic 15	6,1	15 - 30	UP300100754
Basic 20	9,0	25 - 50	UP300100755
Basic 30	12,5	35 - 70	UP300100756

Технические характеристики

Модель	Basic 15	Basic 20	Basic 30
Напряжение питания (В/Гц):	220-240 / 50	220-240 / 50	220-240 / 50
Токопотребление в режиме отопителя (кВт)	1,10	1,45	2,00
Номинальная теплопроизводительность (кВт)	5,75	8,5	11,6
Номинальный ток (А)	4,8	7,4	9,8
Эффективность нагрева (воздух 26°C, вода 26°C)	5,9	5,8	5,9
Воздушный поток	1200	1400	2000
макс. Давление звука dB (A) при 1 м	<48	<50	<52
Давление звука dB(A) при 10 м	<38	<40	<42
Хладагент R32 (г)	500	700	850
CO ² эквивалент хладагента (г)	0,34	0,47	0,57
Соед. подвод (мм)	50	50	50
Вес нетто агрегата (кг)	39	49	66
Корпус	пластик	пластик	пластик
Теплообменники	Титан / ПВХ	Титан / ПВХ	Титан / ПВХ
Внешние размеры (ДхШхВ)	830 x 300 x 560	830 x 300 x 560	950 x 310 x 650

ТЕПЛОВЫЕ УСТАНОВКИ

unipool Premium Line

Воздушный тепловой насос для гидромассажных ванн и открытых бассейнов



ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКЦИИ

- Прочный стальной корпус с порошковым покрытием
- Наивысшее значение COP благодаря инверторной технологии
- Титановый теплообменник, устойчивый к хлору и соленой воде
- Плавный пуск компрессора
- Экологичный хладагент (R410a)
- Цифровое светодиодное управление с таймером и индикацией температуры
- Очень низкий уровень звукового давления



Модель	Мощность (кВт)	Объём (м ³)	APT №
Premium 40	3,65 - 14,2	25 - 65	UP300100760
Premium 50	4,7 - 18,2	35 - 75	UP300100757
Premium 60	5,7 - 22,2	45 - 95	UP300100758
Premium 80	7,0 - 28,3	60 - 120	UP300100759

Технические характеристики

Модель	Premium 40	Premium 50	Premium 60	Premium 80
Напряжение питания (В/Гц):	220 / 50	220 / 50	220 / 50	380 / 50
Токопотребление в режиме отопителя (кВт)	0,28 - 2,70	0,35 - 3,15	0,46 - 3,80	0,58 - 4,60
Мощность нагрева (кВт) (воздух 26°C, вода 26°C)	4,40 - 14,50	5,40 - 18,30	6,60 - 22,40	8,20 - 28,50
Эффективность нагрева (воздух 26°C, вода 26°C)	7,30 - 15,30	7,20 - 15,10	7,40 - 15,30	7,50 - 15,40
Мощность нагрева (кВт) (воздух 15°C, вода 26°C)	3,40 - 11,30	4,22 - 14,10	5,10 - 17,50	6,00 - 21,30
Эффективность нагрева (воздух 15°C, вода 26°C)	5,80 - 8,40	5,80 - 8,30	5,90 - 8,40	5,80 - 8,40
Давление звука dB(A) при 1 м	41 - 52	43 - 53	45 - 55	46 - 56
Давление звука dB(A) при 10 м	21 - 32	23 - 33	25 - 35	26 - 36
Номинальный ток (А)	1,3 - 11,6	1,6 - 15,00	2,1 - 18,50	0,85 - 6,8
Хладагент R32 (г)	810	1000	1250	1580
CO ² эквивалент хладагента (г)	0,55	0,68	0,84	1,07
Соед. подвод (мм)	50	50	50	50
Вес нетто агрегата (кг)	66	97	105	117
Теплообменники	Титан/ПВХ	Титан/ПВХ	Титан/ПВХ	Титан/ПВХ
Корпус	Сталь	Сталь	Сталь	Сталь
Внешние размеры (ДхШхВ)	1020 x 415 x 800	1020 x 415 x 800	1020 x 415 x 900	1020 x 415 x 1050

ТЕПЛОВЫЕ УСТАНОВКИ

СОЛНЕЧНЫЕ УСТАНОВКИ




ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКЦИИ

Изготовленные на заводе стандартные полотна из EPDM (Ethylen-Propylen-Dien-Terpolymer). Гибкость этого материала обеспечивает простую доставку на крышу и установку на крыше. Наклеить и готово. Каждое полотно шириной 0,5 м. Возможна длина на заказ.

Солнечные коллекторы подключаются точно также как теплообменники, потому что они по сути теплообменники, шаровым краном через байпас к магистрали возврата, ведущей к впускным форсункам. Таким образом нагретая солнцем вода попадает непосредственно назад в бассейн.

Естественно этим шаровым краном можно также управлять автоматически при помощи установки солар.

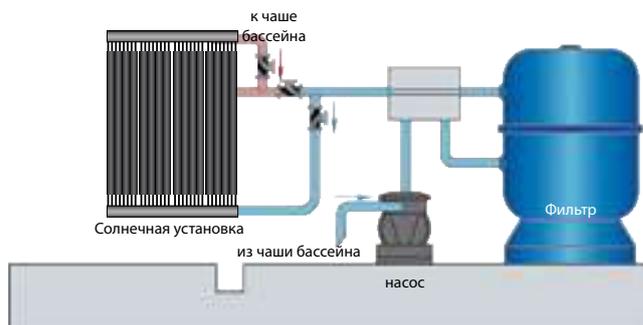

ОПИСАНИЕ	АРТ №
СОЛНЕЧНЫЕ ЛЕНТЫ	
Ширина: 0,5 м	
1 м (изготовление на заказ)	UP350500
3 м (1,5 м ²)	UP350530
4 м (2,0 м ²)	UP350540
5 м (2,5 м ²)	UP350550
6 м (3,0 м ²)	UP350560
7 м (3,5 м ²)	UP350570
8 м (4,0 м ²)	UP350580
СОЛНЕЧНАЯ ЛЕНТА - МАТЕРИАЛ В РУЛОНАХ	
Ширина 245 мм, длина 40 м, для самостоятельной сборки	UP300005960
 SET 1 Для бассейнов с площадью воды до 20 м ² (крытые). Для установки в имеющийся трубопровод. <u>состоит из:</u> <ul style="list-style-type: none"> • 4 солнечных панелей длиной 6 м, шириной около 0,5 м (около 12 м²), 1 • Вентиляционный клапан • 2 заглушки • Резиновые рукава • Хомуты • Клей Unimastik. 	UP300005930
 SET 2 Для бассейнов с площадью воды до 40 м ² (крытые). Для установки в имеющийся трубопровод. <u>состоит из:</u> <ul style="list-style-type: none"> • 6 солнечных панелей длиной 8 м, шириной около 0,5 м (около 24 м²), 1 • Вентиляционный клапан • 2 заглушки • Резиновые рукава • Хомуты • Клей Unimastik. 	UP300006000

ОПИСАНИЕ	АРТ №	
ПОЛИЭСТРОВОЕ ПОЛОТНО Рулон 25 м	 UP300005880	
РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ АРМАТУРА Пластиковая коллекторная труба, диаметр 50 мм, длина около 50 см.	 UP300005950	
ЗАЖИМЫ Зажимы ED, 24 на коммутатор	 UP300005970	
КОМПЛЕКТ ДЛЯ ВЕНТИЛИРОВАНИЯ с переходником из ПВХ без клея	 UP300005890	
ЗАГЛУШКА PVC 50/40 мм	 UP300005870	
РЕЗИНОВЫЙ АБСОРБИРУЮЩИЙ СОЕДИНИТЕЛЬ с 2 хомутами из нерж. стали	 UP300006220	
ПЛАСТИКОВАЯ ДВОЙНАЯ ПЕТЛЯ	 UP300006240	
ЧЕРНЫЙ ШЛАНГ СОЛАР Ø 38 мм Рулон 50 погонных метров с запрессованными муфтами	 UP300005990	
КЛЕЙ 300 МЛ Картридж подходит для обычного монтажного пистолета, достаточно для прикл. 1,5 м ² поверхности	 454570015	
УНИВЕРС. КЛЕЕВАЯ МАСТИКА 290 мл	 UP300006010	
РЕМКОМПЛЕКТ UNIPOOL SOLAR ROLLABLE	 UP300005940	
 УПРАВЛЕНИЕ УСТАНОВКОЙ "СОЛАР" SR2 С солнечным датчиком, для включения и выключения отдельного солнечного насоса.	 UP300006280	
 УПРАВЛЕНИЕ УСТАНОВКОЙ "СОЛАР" SC COMPACT С датчиком воды и солнечной энергии, для включения и выключения насоса и шарового крана двигателя 50 мм.	 UP300006330	



КОЛЛЕКТОРЫ ПЛАВАТЕЛЬНОГО БАССЕЙНА Unipool



ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКЦИИ

Абсорберы BADU BK для подогрева бассейна изготовлены из высококачественного полипропилена. Это означает, что они устойчивы к ультрафиолетовому излучению, погодным условиям и устойчивы к воде в бассейне и содержащихся в ней химикатов. Сваренные коллекторные трубы d 50 мм с патрубками также изготавливаются из полипропилена.

ОПИСАНИЕ	АРТ №
 <p>КОЛЛЕКТОРЫ ПЛАВАТЕЛЬНЫХ БАССЕЙНОВ SPECK</p> <p>Устойчивые к УФ и воздействию атмосферы</p>	
<p>BADU BK 250</p> <ul style="list-style-type: none"> • Длина 2080 мм • Ширина 1310 мм • Площадь 2,5 м² 	<p>UP300006200</p>
<p>Алюминиевые рамки для BADU BK 250</p>	<p>UP300006210</p>
<p>BADU BK 370</p> <ul style="list-style-type: none"> • Длина 3080 мм • Ширина 1310 мм • Площадь 3,7 м² 	<p>UP300006180</p>
<p>Алюминиевые рамки для BADU BK 370</p>	<p>UP300006190</p>
 <p>SET A</p> <p>Для бассейнов до 20 м². Для установки в имеющийся трубопровод.</p> <p><u>состоит из:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • 3 коллектора (1,3 x 3,1 м) • 8 соединителя • 1 заглушка • 1 азратор и осушитель с адаптером • 20 двойных люверсов • 25 м полиэтиленовая лента • Руководство по сборке. 	<p>UP300006290</p>
 <p>SET C</p> <p>Для бассейнов до 40 м². Для установки в имеющийся трубопровод.</p> <p><u>состоит из:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • 6 коллектора (1,3 x 3,1 м) • 14 соединителя • 1 заглушка • 1 азратор и осушитель с адаптером • 30 двойных люверсов • 50 м полиэтиленовая лента • Руководство по сборке. 	<p>UP300006310</p>

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ



ПЛАСТИНЧАТЫЕ ТЕПЛООБМЕННИКИ



ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКЦИИ

Эти пластинчатые теплообменники предназначены для нагрева воды в бассейне с использованием системы отопления. Благодаря большой площади теплопередачи они идеально подходят для низкотемпературных систем отопления, таких как Солнечные системы, геотермальные системы, тепловые насосы и аналогичные альтернативные и инновационные системы отопления.

- + Материал - нерж. сталь V4A
- + Винтовая версия
- + макс. рабочее давление 10бар
- + Макс. Рабочая температура 90 C
- + Установка в байпас после системы фильтрации и перед точками дозирования



Модель	Мощность, КВт Первичный контур		Производительность насоса, (м³/ч)		Потери давления (бар)		Присоединительные размеры, (ном. диам./ дюйм)		APT №
	55°C	45°C	Нагрев	Вторич.	Нагрев	Вторич.	Нагрев	Вторич.	
GPWT 30	32	23	1,6	1,6	0,17	0,18	1 ¼	1 ¼	0970-903-00
GPWT 50	53	39	2,6	2,8	0,16	0,19	1 ¼	1 ¼	0970-904-00
GPWT 70	74	54	3,2	4,0	0,10	0,16	1 ¼	1 ¼	0970-901-00
GPWT 100	100	70	4,5	4,6	0,21	0,23	1 ¼	1 ¼	0970-907-00
GPWT 120	120	84	5	6	0,19	0,28	1 ¼	1 ¼	0970-908-00

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

ОПИСАНИЕ	APT №
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ К ТЕПЛООБМЕННИКАМ HWT И NWT	
Комплект резиновых шлангов для подсоединения теплообменника	
NW 50	0970-687-00
NW 60	0970-688-00
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ К ТЕПЛООБМЕННИКАМ	
1 пара хомутов для теплообменников	
d 125, для настенного монтажа теплообменников HWT 35 / 65, NWT 18, TWT 35 / 65, SHWT 9 / 18,	0970-689-00
d 160 для настенного монтажа теплообменников HWT 93 / 122 / 182, NWT 35	0970-690-00

ИНФОРМАЦИЯ

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ

Мы можем предложить Вам дополнительные теплообменники из нержавеющей стали или титана мощностью до 1200 КВт по привлекательным ценам.

Пришлите запрос с описанием проекта.

ТЕПЛОВЫЕ УСТАНОВКИ

ТЕПЛОБМЕННИКИ ДЛЯ БАССЕЙНОВ -
HWT

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКЦИИ

Теплообменник из нержавеющей стали (V4A), полированный; предназначен для нагрева воды в бассейне; подключается к централизованной системе отопления.

Рабочее давление: в первичном контуре 10 бар, во вторичном контуре 3 бар.

Конструкция: внешний защитный корпус с сваренным змеевиком и погружной гильзой для электронного датчика температуры. С внутренней обводной трубой - для оптимального нагрева воды в бассейне.



Модель	Мощность, кВт Первичный контур		Производительность насоса, (м³/ч)		Потери давления (бар)		Присоединительные размеры, (ном. диам./ дюйм)		APT №
	90°C	60°C	Нагрев	Вторич.	Нагрев	Вторич.	Нагрев	Вторич.	
HWT 35	42	24	2	10	0,18	0,10	¾	50 / 1½	🌱 0970-674-00
HWT 65	76	43	3	12	0,15	0,22	1	50 / 1½	🌱 0970-675-00
HWT 93	105	60	5	15	0,40	0,22	1	50 / 2	🔧 0970-676-00
HWT 122	140	80	2x3	20	0,25	0,60	1	50 / 2	🔧 0970-677-00
HWT 182	209	119	2x5	25	0,30	1,00	1	50 / 2	🔧 0970-678-00

ТЕПЛОВЫЕ УСТАНОВКИ

ТЕПЛОБМЕННИКИ ДЛЯ БАССЕЙНОВ -
TWT

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКЦИИ

Теплообменник из ТИТАНА, с серебристым покрытием; предназначен для нагрева воды в бассейне; подключается к централизованной системе отопления.

Рабочее давление: в первичном контуре 10 бар, во вторичном контуре 3 бар.

Конструкция: внешний защитный корпус с сваренным змеевиком и погружной гильзой для электронного датчика температуры. С внутренней обводной трубой - для оптимального нагрева воды в бассейне.



Модель	Мощность, кВт Первичный контур		Производительность насоса, (м³/ч)		Потери давления (бар)		Присоединительные размеры, (ном. диам./ дюйм)		APT №
	90°C	60°C	Нагрев	Вторич.	Нагрев	Вторич.	Нагрев	Вторич.	
TWT 35	42	24	3	12	0,2	0,10	¾	1½	🔧 0970-681-00
TWT 65	76	43	4	15	0,2	0,18	1	1½	🔧 0970-682-00
TWT 93	105	60	6	18	0,4	0,22	1	2	🔧 0970-683-00

ТЕПЛОВЫЕ УСТАНОВКИ

ТЕПЛОБМЕННИКИ ДЛЯ БАССЕЙНОВ - SHWT



ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКЦИИ

Теплообменник для систем нагрева типа "солар" из нержавеющей стали (V4A), полированный; предназначен для нагрева воды в бассейне; подключается к системам нагрева типа "солар".

Рабочее давление:

- + Со стороны нагрева 10 бар
- + со стороны бассейна 3 бар

Конструкция: внешний защитный корпус с вваренным змеевиком и погружной гильзой для электронного датчика температуры. С внутренней обводной трубой - для оптимального нагрева воды в бассейне.



Модель	Мощность, кВт Первичный контур		Производительность насоса, (м ³ /ч)		Потери давления (бар)		Присоединительные размеры, (ном. диам./ дюйм)		APT №
	90°C	60°C	Нагрев	Вторич.	Нагрев	Вторич.	Нагрев	Вторич.	
SHWT 9	42	10	2x2	10	0,18	0,10	¾	50 / 1½	0970-684-00
SHWT 18	42	18	2x2	10	0,22	0,18	1	50 / 1½	0970-685-00



Отгрузка в течение 5 рабочих дней



Сроки поставки предоставляются по запросу

ТЕПЛОВЫЕ УСТАНОВКИ

ОСУШИТЕЛЬ DANThERM

Осушители воздуха для закрытых бассейнов




ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКЦИИ

Эти эффективные осушители были разработаны одним из ведущих производителей систем климат-контроля для частных крытых бассейнов и гидромассажных комнат.

Они отличаются низкими энергозатратами, низким уровнем шума и новым элегантным дизайном. Также легко управлять и обслуживать. Новые устройства отличаются, помимо прочего, меньшим весом, более низким уровнем шума, более высокой эффективностью и производительностью, а также улучшенным контролем.

НОВИНКА - беспроводной пульт дистанционного управления (опция)!

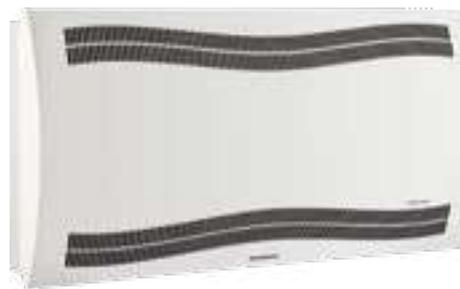

Модель	APT. №
CDP 40	UP300100653
CDP 50	UP300100654
CDP 70	UP300100655

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	CDP 40	CDP 50	CDP 70
Производительность осушения (28°C/60% r.F.)	34 л/24 ч	52 л/24 ч	69 л/24 ч
Производительность осушения (30°C/60% r.F.)	36 л/24 ч	55 л/24 ч	79 л/24 ч
Область применения отн. влажности	40-100 % RF	40-100 % RF	40-100 % RF
Область применения Температура	10 - 36°C	10 - 36°C	10 - 36°C
Потребляемая мощность	0,90 кВт	1,50 кВт	1,80 кВт
Макс. токопотребление	3,8 А	6,6 А	8,0 А
Номинальное напряжение	AC 230 V 1 N	AC 230 V 1 N	AC 230 V 1 N
Производительность воздуха	400 м³/ч	680 м³/ч	900 м³/ч
Хладагент	R407c	R407c	R407c
Компрессор	Роторно-поршневой компрессор	Роторно-поршневой компрессор	Роторно-поршневой компрессор
Корпус	Корпус изготовлен из горячеоцинкованного стального листа с порошковым покрытием. боковые крышки из поликарбоната.		
Шумообразование (@ 1 м)	46 dB(A)	47 dB(A)	50 dB(A)
Länge x Tiefe x Höhe (mm)	1 010 x 326 x 769,2	1 160 x 326 x 769,2	1 495 x 326 x 769,2
Вес	ок. 56,5 кг	65 кг	75,5 кг

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

Подставка	CDP 40 / 50 / 70	UP300100656
-----------	------------------	-------------

i ИНФО

ПРОЧЕЕ

- * Автоматическое размораживание требуется, если температура в помещении может опускаться ниже 20 ° C.
- ** Насосный регистр нагрева горячей воды в качестве дополнительного нагрева подключается к подающей и обратной линии отопления. Для моделей 3010 и 5010 должен быть предусмотрен полный контроль температуры, например, управление тепловым насосом или термостатическим клапаном. В других моделях уже установлен клапан отопления, все, что требуется, - это комнатный термостат.
- *** Стандартный внутренний гигростат.

ТЕПЛОВЫЕ УСТАНОВКИ

ОСУШИТЕЛЬ ВОЗДУХА КАУТ

Осушители воздуха для закрытых бассейнов

**ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКЦИИ**

Эти эффективные осушители были разработаны одним из ведущих производителей систем климат-контроля для частных крытых бассейнов и гидромассажных комнат.

Они отличаются низкими энергозатратами, низким уровнем шума и новым элегантным дизайном. Также легко управлять и обслуживать. Новые устройства отличаются, помимо прочего, меньшим весом, более низким уровнем шума, более высокой эффективностью и производительностью, а также улучшенным контролем.

НОВИНКА - беспроводной пульт дистанционного управления (опция)!



Модель	АРТ. №
3010T	✓ UP300011680
5010T	✓ UP300011700
3025T	✓ UP300011810
5025T	✓ UP300011830
7010T	✓ UP300011710
9010T	✓ UP300011630

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	3010T	5010T	3025T	5025T	7010T	9010T
Категория	недорого	недорого	тихий и экономичный	тихий и экономичный	высокая мощность	высокая мощность
Настенный монтаж	х	х	х	х		
Подготовка пола			х	х	х	х
Производительность осушения	32 кг/сутки	52 кг/сутки	30 кг/сутки	58 кг/сутки	86 кг/сутки	108 кг/сутки
Диапазон температур	5 - 34°C	5 - 34°C	5 - 34°C	5 - 34°C	5 - 34°C	5 - 34°C
Уровень шума (на 1 м)	52 дБ(А)	52 дБ(А)	46 дБ(А)	48 дБ(А)	57 дБ(А)	57 дБ(А)
Напряжение	230 В	230 В	230 В	230 В	230 В	400 В
Номинальная потребляемая мощность	0,85 кВт	1,24 кВт	0,51 кВт	0,98 кВт	1,46 кВт	1,95 кВт
Расход воздуха	400 м³/ч	750 м³/ч	440 м³/ч	740 м³/ч	750/925 м³/ч	800/1000 м³/ч
Länge x Tiefe x Höhe (mm)	653 x 780 x 255	653 x 1245 x 255	1000 x 880 x 300	1000 x 1345 x 300	792 x 1520 x 385	792 x 1520 x 385
Вес	37 кг	58 кг	57 кг	74 кг	143 кг	144 кг
Подставка для консоли	-	-	серийный	серийный	серийный	серийный
Встроенное автоматическое размораживание *	серийный	серийный	серийный	серийный	серийный	серийный



СОДЕРЖАНИЕ

ОЧИСТИТЕЛИ БАССЕЙНА

Очистители бассейна

- S. 97 **Обзор**
- S. 98 **Робот-очиститель AquaCat MAX**
- S. 100 **Робот-очиститель Magnum**
- S. 100 **Робот-очиститель Ultramax**
- S. 102 **Робот-очиститель AquaCat SUPER**
- S. 103 **Робот-очиститель AquaCat SMART**
- S. 106 **Робот-очиститель VIRTUOSO**
- S. 108 **ORCA**
- S. 110 **Spa Vac**
- S. 110 **AquaBroom**
- S. 111 **CatFish**
- S. 111 **MAX**
- S. 112 **Вольт**
- S. 112 **PRO 900**
- S. 113 **Precision 2.0**
- S. 113 **Leaf Vac**
- S. 114 **Принадлежности и запасные части**
- S. 116 **Запасные части Poolblaster**

УХОД ЗА БАССЕЙНОМ, ДОСТАВЛЯЮЩИЙ УДОВОЛЬСТВИЕ

Наши роботы-очистители работают полностью автоматически и не требуют надзора. Они работают днем и ночью и в любую погоду.

Неважно, какой тип бассейна и какая форма чаши. Приборы просты в управлении и самостоятельно выполняют свою работу, чтобы у Вас было время для более приятных занятий.

Наши донные очистители помогут Вам очистить гмв, сборный бассейн, дренажный канал, точечные загрязнения и т.д. целенаправленно и эффективно.



Источник: фирма Koll
Частный бассейн

Красивые бассейны

Совместно с партнерами фирмы Chemoform AG и dinotec GmbH реализовали множество проектов красивейших бассейнов по всему миру.

—
Небольшая подборка.



Источник: фирма Koll
Частный бассейн

НАШ АССОРТИМЕНТ

ОБЗОР

Очистители бассейна

Модель	Макс. размер чаши	Длина кабеля	Очистка дна	Очистка стен	Тип фильтра	Время очистки	Преимущества	Страница
 AquaCat MAX	50 м / 1.250 кв.м	45 м	да	нет	Снизу / фильтр-мешок	3 / 5 / 7 / 9 ч	<ul style="list-style-type: none"> Эффективность Дистанционное управление Высокая мощность Ширина очистки 68 см 	98
 Poolcleaner Magnum	25 м / 500 кв.м	36 м	да	да	Снизу / фильтр-мешок	3 / 4 / 5 ч	<ul style="list-style-type: none"> Дистанционное управление 3 лет гарантии Двигатели с двойным приводом 	100
 Робот-очиститель Ultramax	50 м / 1 250 кв.м	45 м	да	нет	Снизу / фильтр-мешок	3 / 4 / 6 ч	<ul style="list-style-type: none"> Высокая мощность Двигатели с двойным приводом, два насоса 2 мешка XL, гипертонкие Высокая мощность всасывания Дистанционное управление 	100
 AquaCat SUPER	200 кв.м	23 м	да	да	Сверху / фильтровальный картридж	90 / 120 / 150 минут	<ul style="list-style-type: none"> EASY-Filter Service 4 года гарантии Система привода с зубчатыми колёсами 3 мотора Управление также через приложение Различные программы очистки 	102
 AquaCat SMART EASY	100 кв.м	18 м	да	да	Сверху / фильтровальный картридж	180 минут	<ul style="list-style-type: none"> EASY-Filter Service Интеллектуальная навигация (Gyro) Устойчивая транспортная тележка 	103
 VIRTUOSO 300	80 кв.м	18 м	да	да	Сверху / фильтровальный картридж	90 / 120 мин	<ul style="list-style-type: none"> Easy-Filter Интел. навигация 	106
 VIRTUOSO 600 / 600 A	100 кв.м	18 м	да	да	Сверху / фильтровальный картридж	90 / 120 / 150 минут	<ul style="list-style-type: none"> Интеллектуальная навигация Транспортная тележка Очищает ватерлинию 	106
 ORCA 50 - 500	24 - 130 кв.м	9 - 16 м	да	да / нет	Фильтровальный картридж или фильтровальный мешок	60 - 180 мин	<ul style="list-style-type: none"> Цена - мощность 	108
 ORCA 300CL	120 кв.м	беспроводной	да	да	Сверху / фильтровальный картридж	120 мин	<ul style="list-style-type: none"> с аккумулятором Чистит дно и стенки 	109
 ORCA 50CL	80 кв.м	беспроводной	да	нет	Сверху / фильтровальный картридж	90 мин	<ul style="list-style-type: none"> с заряжающим аккумулятором Чистит дно 	109
 SPA VAC	Гидромассажная ванна маленькие детские бассейны	беспроводной			фильтровальный мешок можно промыть	90 мин	<ul style="list-style-type: none"> на батарейках Нацеленная очистка Лёгкое и быстрое пользование 	110
 AquaBroom	Малые детские чаши, сборные бассейны, гмв, лестницы	беспроводной			фильтровальный мешок моется	Вручную	<ul style="list-style-type: none"> Нацеленная очистка Лёгкое и быстрое пользование 	110
 Catfish	Небольшие встраиваемые бассейны, гмв, кожки жалюзиных покрытий, желобы	беспроводной			фильтровальный мешок моется	Вручную	<ul style="list-style-type: none"> Нацеленная очистка Лёгкое и быстрое пользование Очищает до 100 м²/ч 	111
 Max	Встраиваемые бассейны, гмв, кожки жалюзиных покрытий, желобы	беспроводной			фильтровальный мешок моется	Вручную	<ul style="list-style-type: none"> Нацеленная очистка Лёгкое и быстрое пользование Очищает до 150 м²/ч 	111
 Вольт	Встраиваемый бассейн, Гидромассажные ванны; Кожки жалюзиных покрытий, желобы	беспроводной			фильтровальный мешок моется	Вручную	<ul style="list-style-type: none"> Нацеленная очистка Лёгкое и быстрое пользование Ширина всасывания до 21 см. 	112
 PRO 900	Большие встраиваемые бассейны, бассейны в отелях	беспроводной			фильтровальный мешок моется	Вручную	<ul style="list-style-type: none"> Нацеленная очистка Лёгкое и быстрое пользование Очищает до 400 м²/ч Ширина всасывания 38 см. 	112
 Precision 2.0	Большие встраиваемые бассейны, в т.ч. общественные, лестницы, скамейки	беспроводной			фильтровальный мешок моется	Вручную	<ul style="list-style-type: none"> Нацеленная очистка Лёгкое и быстрое пользование Зарядное устройство для розетки и автомобиля Ширина всасывания 38 см. Ремень для переноски 	113
Leaf Vac	Прицельное удаление листья и грязи в бассейнах	беспроводной			фильтровальный мешок моется	Вручную	<ul style="list-style-type: none"> Нацеленная очистка Лёгкое и быстрое пользование Очищает дно и поверхность воды Заявка на патент 	113

ОЧИСТИТЕЛИ БАССЕЙНА

РОБОТ-ОЧИСТИТЕЛЬ AquaCat MAX



ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКЦИИ

Робот-очиститель AquaCat MAX превосходно подходит для общественных бассейнов длиной до 50 м (или площадью 1.250м²).

Он очищает дно бассейнов любой геометрической формы в автоматическом режиме. Высокая мощность очистки устраняет даже сильные загрязнения.

Даже крупные предметы, часто встречающиеся в общественных бассейнах, не останавливают AquaCat.

В комплект поставки AquaCat входит плавающий кабель, блок управления, транспортная тележка и пульт ДУ.



ОПИСАНИЕ

АРТ №

РОБОТ-ОЧИСТИТЕЛЬ AquaCat MAX

1530-850-00




**СПЕЦИАЛЬНАЯ ЦЕНА,
ТОЛЬКО ПОКА ЕСТЬ В
НАЛИЧИИ**

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

AquaCat MAX

Производительность насоса:	ок. 40 м ³ /ч
Напряжение питания:	230 В, 50/60 Гц
Потребляемая мощность	380 Вт
Обрабатываемая площадь, ок.:	1250 м ²
Безопасное рабочее напряжение (в чаше бассейна):	24 В DC
Длина плавающего кабеля:	45 м
Продолжительность установленного режима работы:	3/5/7/9 часов
Настройка времени задержки:	2/3/4 или 5 часов
Скорость движения (дно):	ок. 18 м/мин
Плотность фильтра:	15 - 125 мкр
Макс. глубина погружения:	4 м
Мин. глубина погружения:	ок. 50 см
Температура воды:	10 - 35 °С
Щетки Magic-Klett (PVA):	✓
Ширина очистки:	ок. 68 см
Кол-во моторов:	4
Функция защиты двигателя: Автоматическое отключение робота через одну минуту после попытки его запуска на суше.	✓
Пульт ДУ:	✓
Индикатор „фильтровальный мешок заполнен“:	✓
Информационный режим (информационный индикатор):	последний сеанс очистки, общее число рабочих часов, идентификационный номер пульта ДУ, Коды ошибок
Настройка на длину бассейна:	25 м / 35 м / 50 м
Настройка на покрытие бассейна:	бетон, пленка, шероховатая или гладкая плитка
Настройка степени очистки:	легкая / стандартная / высокая
Доступ к фильтру / тип фильтра:	Снизу / фильтр. мешок
Транспортная тележка:	✓
Класс защиты, робот:	IP 68
Класс защиты, блок питания:	IP 67
Тип защиты, робот:	III
Тип защиты, блок питания:	I
Вес без кабеля:	ок. 22 кг
Общий вес (с учетом кабеля и транспортной тележки):	ок. 39 кг
Размеры робота с транспортной тележкой (ДхШхВ):	85 x 85 x 100 см
Гарантия:	2 года

ОЧИСТИТЕЛИ БАССЕЙНА РОБОТ-ОЧИСТИТЕЛЬ MAGNUM



ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКЦИИ

Робот-очиститель Magnum предназначен для общественных и частных бассейнов длиной до 25 м (или площадью 500 м²).

Он очищает стены и дно бассейнов любой геометрической формы в автоматическом режиме. Высокая мощность очистки устраняет даже сильные загрязнения.

Даже крупные предметы, часто встречающиеся в общественных бассейнах, не остановят Magnum. С помощью радиопульта дистанционного управления можно также целенаправленно удалять загрязнения.

В комплект поставки Magnum входит транспортная тележка.



ОПИСАНИЕ


АРТ №

РОБОТ-ОЧИСТИТЕЛЬ MAGNUM

★ 1530-875-00



ОЧИСТИТЕЛИ БАССЕЙНА РОБОТ-ОЧИСТИТЕЛЬ ULTRAMAХ



ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКЦИИ

Робот-очиститель Ultramax превосходно подходит для общественных бассейнов длиной до 50м (или площадью ок. 1.250м²).

Он очищает дно бассейнов любой геометрической формы в автоматическом режиме. Очень высокая мощность очистки устраняет даже сильные загрязнения, которые размещаются в 2 XL-фильтровальных мешках.

Даже крупные предметы, часто встречающиеся в общественных бассейнах, не остановят Ultramax. С помощью радиопульта дистанционного управления можно также целенаправленно удалять загрязнения.

В комплект поставки Magnum входит высококачественная транспортная тележка.



ОПИСАНИЕ

АРТ №

РОБОТ-ОЧИСТИТЕЛЬ ULTRAMAХ

★ 1530-870-00



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	Magnum	Ultramax
Тип чаши:	Коммерческие бассейны среднего размера длиной до 25 м	Большие и олимпийские бассейны длиной до 50 м
Покрытие чаши бассейна	все поверхности бассейна	все поверхности бассейна
Привод:	Двигатели с двойным приводом, один насос	Двигатели с двойным приводом, два насоса
Напряжение питания:	230 В, 50/60 Гц	230 В, 50/60 Гц
Потребляемая мощность	180 Вт	180 Вт
Длина плавающего кабеля:	36 м	45 м
Продолжительность установленного режима работы:	3/4/5 часов	3/4/6 часов
Настройка времени задержки:	✓	-
Щетки Magic-Klett (PVA):	✓	✓
Очистка стенок:	✓	-
Доступ к фильтру :	Простой доступ снизу	Простой доступ снизу
Индикатор „фильтровальный мешок заполнен“:	✓	-
Модель:	Мешки из микрофибры 4D гипертонкие XL	два мешка из микрофибры 4D гипертонкие 2 XL
Защита от перекручивания:	Антискручивающаяся рукоятка	Антискручивающаяся рукоятка
Производительность насоса:	ок. 19 м ³ /ч	ок. 38 м ³ /ч
Инфракрасный датчик:	✓	✓
Пульт ДУ:	✓	✓
Транспортная тележка:	✓	✓
Размеры: ДхШхВ:	39 x 53 x 26 см	40 x 81 x 29 см
Гарантия:	3 года	2 года

ОЧИСТИТЕЛИ БАССЕЙНА

РОБОТ-ОЧИСТИТЕЛЬ AquaCat SUPER

ГАРАНТИЯ
4
ГОДА
ГАРАНТИЯ



ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКЦИИ

Полноавтоматический робот-очиститель в пластмассовом корпусе, готовый к эксплуатации. Универсальный робот-очиститель для дна, стен бассейнов площадью до 200м² любой геометрической формы и с разным покрытием.

Дистанционное управление через приложение для целенаправленного управления очистителем.

С Easy-Filter-Service (EFS), фильтры вынимаются по направлению вверх для легкой очистки и опорожнения. Фильтры многоразовые, плотность 15 микрон. Регулируемые по высоте всасывающие отверстия, щетки из специального синтетического материала (Magic-Klett-Brush). Вкл. плавающий кабель, трансформатор и тележку.

В вопросах качества AquaCat SUPER задает новый стандарт. Приводные ремни будут заменены на надежную систему зубчатых колес. Соответственно гарантия увеличится до 4 лет!



ОПИСАНИЕ

АРТ №

РОБОТ-ОЧИСТИТЕЛЬ AquaCat SUPER EFS

1510-671-04

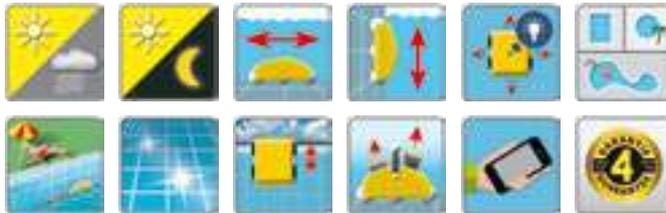


Рис. бес транспортной тележки

ИНФОРМАЦИЯ

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ



Система Easy-Filter-Service позволяет быстро и просто опорожнять и чистить фильтр.

ИНФОРМАЦИЯ

УПРАВЛЕНИЕ ЧЕРЕЗ ПРИЛОЖЕНИЕ



ОЧИСТИТЕЛИ БАССЕЙНА

РОБОТ-ОЧИСТИТЕЛЬ AquaCat SMART

ГАРАНТИЯ
2
ГОДА
ГАРАНТИЯ**dinotec**
Water & Pool Technology

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКЦИИ

Полноавтоматический робот-очиститель в пластмассовом корпусе, готовый к эксплуатации. Универсальный робот-очиститель для дна, стен бассейнов площадью до 100м² любой геометрической формы и с разным покрытием.

С Easy-Filter-Service (EFS), фильтры вынимаются по направлению вверх для легкой очистки и опорожнения. Фильтры - многоразовые и имеют плотность 15 микрон. Регулируемые по высоте всасывающие отверстия, щетки из специального синтетического материала (Magic-Klett-Brush). Вкл. плавающий кабель, трансформатор и тележку.




ОПИСАНИЕ

APT №

РОБОТ-ОЧИСТИТЕЛЬ AquaCat SMART EASY EFS

1510-672-01

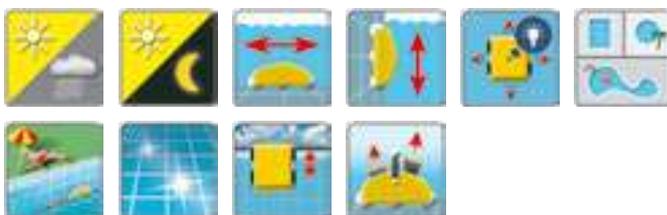

ИНФОРМАЦИЯ

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ



Система Easy-Filter-Service позволяет быстро и просто опорожнять и чистить фильтр.

ИНФОРМАЦИЯ

ОТЧЕТЫ О ТЕСТИРОВАНИИ

Funktion	sehr gut
Bedienung	sehr gut
Ausstattung	sehr gut
Verarbeitung	sehr gut
Funktion 40%, Bedienung 20%, Ausstattung 20%, Verarbeitung 20%	
Poolroboter Dinotec AquaCat SMART EASY	
TECHNIK ZU HAUSE.de Bausatz-Water	
Testergebnis	
sehr gut (1,0)	
Oberklasse	



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	SUPER	SMART EASY
Интеллектуальная навигация (Gujo):	✓	✓
Производительность насоса:	ок. 16 м³/ч	ок. 16 м³/ч
Напряжение питания:	230 В, 50/60 Гц	230 В, 50/60 Гц
Потребляемая мощность	180 Вт	180 Вт
Обрабатываемая площадь, ок.:	200 м²	100 м²
Настройка на размеры бассейна:	✓	-
Автоматическое распознавание препятствий:	ВКЛ / ВЫКЛ	-
Безопасное рабочее напряжение (в чаше бассейне):	24 В DC	24 В DC
Длина плавающего кабеля:	23 м	18 м
Продолжительность установленного режима работы:	90/120/150 минут	180 мин.
Функция таймера:	✓	-
Макс. глубина погружения:	4 м	4 м
Мин. глубина погружения:	40 см	40 см
Температура воды:	15 - 35 °C	15 - 35 °C
Щетки Magic-Klett (PVA):	✓	✓
Ширина очистки:	31 см	31 см
Кол-во моторов:	3	2
Функция защиты двигателя: Автоматическое отключение робота через одну минуту после попытки его запуска на суше.	✓	✓
Система зубчатых колес (вместо приводных ремней)	✓	-
Очистка дна и стенок бассейна:	✓	✓
настраиваемая очистка стенок бассейна:	✓	-
очистка только дна:	✓	-
Очистка: ватерлиния:	✓	✓
Электронная система Swivel:	✓	-
Дистанционное управление через приложение:	✓	-
Индикатор "Проверить фильтр":	✓	-
Настройка и считывание параметров на блоке управления:	✓	-
Доступ к фильтру / тип фильтра:	Сверху / EFS	Сверху / EFS
Easy-Filter-Service (EFS):	✓	✓
Транспортная тележка:	✓	✓
Класс защиты, робот:	III	III
Класс защиты, блок питания:	I	I
Тип защиты, робот:	IP X8	IP X8
Тип защиты, блок питания:	IP 54	IP 54
Вес без кабеля (ок.):	9 кг	ок. 8,2 кг
Размеры робота (ШхВхД):	44 x 34 x 38 см	44 x 34 x 38 см
Гарантия:	4 года	2 года



Красивые бассейны

Источник: Drumlife
Production / Stotinka

Совместно с партнерами фирмы Chemoform AG и dinotec GmbH реализовали множество проектов красивейших бассейнов по всему миру.

—
Небольшая подборка.

Источник: Drumlife Production / Stotinka

ОЧИСТИТЕЛИ БАССЕЙНА РОБОТ-ОЧИСТИТЕЛЬ VIRTUOSO

ГАРАНТИЯ
2
ГОДА
ГАРАНТИЯ






ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКЦИИ

Роботы-очистители VIRTUOSO очищают бассейны любой геометрической формы площадью до 200 м² без участия человека и с превосходным результатом. После выполнения „поставленной задачи“ VIRTUOSO выключается автоматически.

Благодаря интеллектуальной навигационной системе (Суро) робот оптимально охватывает чашу. Владелец бассейна радуется сокращенным циклам очистки и низкому энергопотреблению. Даже в особых случаях, в таких, как например пляжный бассейн с неглубоким заходом, VIRTUOSO очищает основательно.

Отличительный признак качества VIRTUOSO - чрезвычайно цепкие щетки Magic-Klett из PVA.

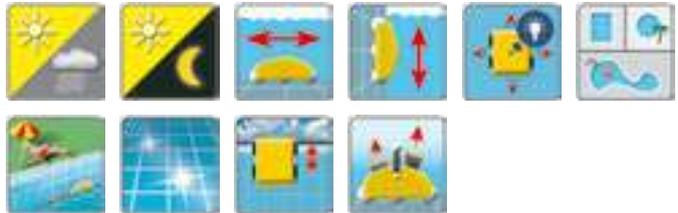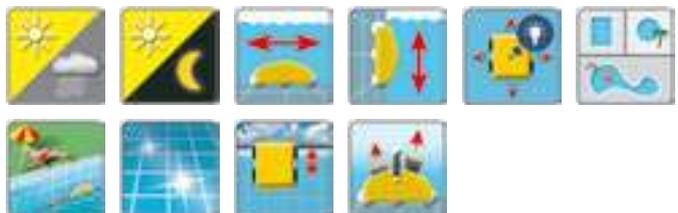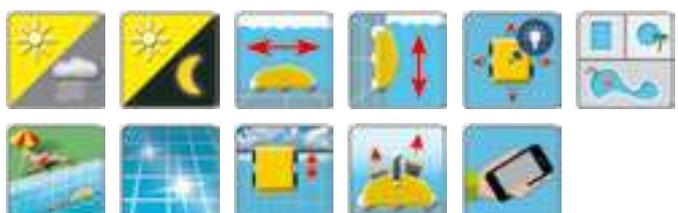ОПИСАНИЕ	АРТ №
 	2500356
 	2500367
 	2500368



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	300	600	600A
Интеллектуальная навигация (Gyro):	✓	✓	✓
Производительность (м³/ч):	16	19	19
Напряжение питания (В/Гц):	230 / 50/60	230 / 50/60	230 / 50/60
Потребляемая мощность (Вт):	110	150	150
для бассейнов до (м²):	80	100	100
Напряжение постоянного тока безопасности (в бассейне) (В):	24	24	24
Длина плавающего кабеля (м):	18	18	18
Продолжительность установленного режима работы (мин):	90 / 120	120	90 / 120 / 150
Макс. глубина погружения (м):	4	4	4
Мин. глубина погружения (см):	40	40	40
Температура воды (°C):	15 - 35	15 - 35	15 - 35
Щетки Magic-Klett (PVA):	✓	✓	✓
Ширина очистки (см):	31	31	31
Приводные двигатели:	1	2	2
Двигатели насосов:	1	1	1
Функция защиты двигателя: Автоматическое отключение робота через одну минуту после попытки его запуска на суше.	✓	✓	✓
Очистка дна:	✓	✓	✓
Очистка стенок:	✓	✓	✓
Очистка ватерлинии:	✓	✓	✓
Доступ к фильтру / тип фильтра:	Сверху / Картридж	Сверху / Картридж	Сверху / Картридж
Транспортная тележка:	✓	✓	✓
Дистанционное управление:	-	-	✓
Настраиваемая высота всасывания:	✓	✓	✓
Класс защиты, робот:	III	III	III
Класс защиты, блок питания:	I	III	III
Тип защиты, робот:	IP X8	IP X8	IP X8
Тип защиты, блок питания:	IP 54	IP 54	IP 54
Вес без кабеля (кг):	8,2	11	11
Размеры робота (ШхВхД):	43 x 26 x 39 см		
Гарантия:	2 года	2 года	2 года



Тележка с фиксатором для трансформатора



Приложения для смартфона

ОЧИСТИТЕЛИ БАССЕЙНА ORCA



ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКЦИИ

Очистители бассейнов ORCA доступны в двух сериях: с батарейным питанием (беспроводные) и в версии с плавающим кабелем по особо привлекательной цене.

ПРОВОДНОЙ

ОПИСАНИЕ

АРТ №

Н

новинка

**ORCA 20H**

🌱 107476

- Электрический напольный пылесос с ручкой и штангой.
- для малых бассейнов и гидромассажных ванн
- съёмные щётки
- Продолжительность работы до 60 мин.

**ORCA - 50**

🌟 2500363

- Для наземных и встраиваемых бассейнов площадью до 24 м²
- Продолжительность установленного режима работы 60 мин
- простота в обращении - открыть - очистить - продолжить
- с ручкой - просто достать из воды
- вес всего 3,3кг, длина кабеля 9м

**ORCA - 300**

🌟 107104

- Для наземных и встраиваемых бассейнов площадью до 130 м²
- Продолжительность установленного режима работы 1ч/2ч/3ч
- Тип фильтра: 2 картриджа
- с ручкой - просто достать из воды
- Вес 10,4кг, длина кабеля 15м
- Отличительный признак качества - чрезвычайно цепкие щетки Magic-Klett из PVA.
- Благодаря интеллектуальной навигационной системе (Gyro) умный робот оптимально охватывает бассейн.
- Устройство очищает не только поверхность дна и стенок, но и требующую ухода ватерлинию.

**ORCA - 500**

🌟 107173

- Для наземных и встраиваемых бассейнов площадью до 130 м²
- Продолжительность установленного режима работы 1ч/2ч/3ч
- 2 мощных приводных двигателя
- с ручкой - просто достать из воды
- Вес 13,3кг, длина кабеля 15м
- Отличительный признак качества - чрезвычайно цепкие щетки Magic-Klett из PVA.
- Устройство очищает не только поверхность дна и стенок, но и требующую ухода ватерлинию.
- Управляется с помощью приложения для смартфона



БЕСПРОВОДНОЙ



Orca 50CL

107103

- Робот для бассейна - без кабелей - очистка дна
- Для наземных и встраиваемых бассейнов площадью до 80 м²
- Время работы батареи 1,5 часа
- простота в обращении - открыть - почистить - продолжить
- с ручкой - просто достать из воды
- 12 В, 50 Вт, время зарядки 3-4 часа, емкость для грязи 5 л - для бассейнов глубиной до 2 м
- Технология „Touch & Reverse“
- Донный очиститель распознает стены и движется задним ходом



Orca 300CL

107105

- Робот для бассейна - без кабеля - для очистки пола, стен и ватерлинии
- Подходит для бассейнов любой формы и площади водной поверхности в пределах 120 кв.м
- 2х моторная версия
- Время работы батареи 2 часа
- 2 больших съемных контейнера для грязи
- Очень легкий очиститель, простой в обращении
- 29,4 В, 130 Вт, время зарядки 4,5 часа

ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ

	50	50CL	300	300CL	500
Интеллектуальная навигация (Gujo):	-	✓	✓	-	-
Производительность около (м ³ /ч):			15	15	16
Напряжение питания (В/Гц):		230 / 50/60	230 / 50/60	230 / 50/60	230 / 50/60
Потребляемая мощность (Вт):	40	110	150	130	150
для бассейнов до (м ²):	24	80	130	120	130
Напряжение постоянного тока безопасности (в бассейне) (В):		29	28	40	28
Длина плавающего кабеля (м):	9	16	15	-	15
Автоном. работа батареи (мин):	-	-	-	120	-
Время зарядки аккумулятора (ч):	-	-	-	4-5	-
Емкость батареи (мАч):	-	-	-	7800	-
Тип аккумулятора:	-	-	-	литиевый	-
Продолжительность установленного режима работы (мин):	60	120	60 / 120 / 180	120	60 / 120 / 180
Макс. глубина погружения (м):			2	2	2
Мин. глубина погружения (см):			20	40	40
Температура воды (°C):		15 - 35	15 - 35	15 - 35	15 - 35
Щетки Magic-Klett (PVA):	-	✓	-	✓	✓
Ширина очистки (см):				32	
Приводные двигатели:	1	1	1	1	2
Двигатели насосов:	1	1	1	1	1
Функция защиты двигателя: Автоматическое отключение робота через одну минуту после попытки его запуска на суше.					
Очистка дна:	✓	✓	✓	✓	✓
Очистка стенок:	-	✓	✓	✓	✓
Очистка ватерлинии:	-	✓	✓	✓	✓
Доступ к фильтру / тип фильтра:	Сверху Мешок	Сверху Мешок	Сверху 2 картриджа	Сверху Картридж	Сверху Картридж
Транспортная тележка:	-	-	-	-	-
Управление через приложение:	-	-	-	-	✓
Класс защиты, робот:		III	III	III	III
Класс защиты, блок питания:		I	I	I	I
Тип защиты, робот:		IP X8	IP X8	IP X8	IP X8
Тип защиты, блок питания:		IP 54	IP X5	IP 54	IP X5
Вес без кабеля (кг):	3,3	7,6	10,4	10,4	13,3
Размеры робота (ШxВxД) (см):		54 x 37 x 50	48 x 32 x 67	47 x 47 x 24	50 x 32 x 67
Гарантия:	2 года	2 года	2 года	2 года	2 года



Отгрузка в течение 5 рабочих дней



Сроки поставки предоставляются по запросу

ОЧИСТИТЕЛИ БАССЕЙНА

SPA VAC

Очиститель, с питанием от батареек



ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКЦИИ

Poolblaster Spa Vac специально разработан для очистки гидромассажных ванн и совмещает в себе удобство небольшого очистителя со способностью удалять даже мельчайшие загрязнения и отложения.

ОПИСАНИЕ

АРТ №



POOLBLASTER SPA VAC

477211

- работает от 4 батареек типа С (в комплект поставки не входят)
- Продолжительность работы 1,5 часа
- С телескопической штангой до 1,50 м
- Очищает до 29 м²/ч
- Ширина всасывания ок. 8 см
- Фильтровальный мешок моется и используется многократно

ОЧИСТИТЕЛИ БАССЕЙНА

AQUABROOM

Очиститель, с питанием от батареек



ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКЦИИ

Poolblaster Aqua Brom идеально подходит для быстрой очистки от песка, пятен, грязи и водорослей небольших детских сборно-разборных бассейнов.

ОПИСАНИЕ

АРТ №



POOLBLASTER AQUA BROM – БЫСТРАЯ ОЧИСТКА ДЛЯ СБОРНО-РАЗБОРНЫХ БАССЕЙНОВ И ЛЕСТНИЦ

477212

- работает от 5 батареек типа D (в комплект поставки не входят)
- Зарядное устройство не входит в комплект поставки
- Продолжительность работы до 3 часов
- Применение вручную или с помощью стандартной телескопической штанги.
- Очищает до 60 м²/ч
- Ширина всасывания ок. 15 см
- Фильтровальный мешок моется и используется многократно

Н

новинка



AQUABROOM RECHARGE

477233

- Беспроводная система очистки
- Время работы батареи до 40 мин.
- В комплект входят две различные чистящие насадки
- Возможно подсоединение к имеющейся в продаже телескопической штанге
- Многоцветный фильтровальный мешок
- Подходит для любой поверхности бассейна
- Время работы батареи : 40 мин.
- Макс. глубина погружения: 3,5 метра
- Минимальная глубина применения: 25 см
- Размеры: 41x20x13 см, Вес: 0,93 кг

ОЧИСТИТЕЛИ БАССЕЙНА CATFISH

Очиститель с аккумулятором



ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКЦИИ

Отличительная черта Poolblaster Catfish - специальная вакуумная форсунка с бескомпромиссной мощностью очистки и всасывания. Благодаря никелево-гидридным аккумуляторам гарантирована долгая эксплуатация.

ОПИСАНИЕ

АРТ №



POOLBLASTER CATFISH – УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ СООТВЕТСТВУЕТ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ

477214

- Заряжаемый аккумулятор
- Продолжительность работы до 45 минут.
- Применение вручную или с помощью стандартной телескопической штанги.
- Очищает до 100 м²/ч
- Ширина всасывания ок. 20 см
- Фильтровальный мешок моется и используется многократно

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!



Стандартная телескопическая штанга
стр. 252

ОЧИСТИТЕЛИ БАССЕЙНА MAX

Очиститель с аккумулятором



ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКЦИИ

Poolblaster Max комбинирует эффективность и комфорт и уже много лет успешен на рынке. Благодаря точечной уборке и уборке поверхностей, а также мощному насосу он устраняет даже трудноудаляемую грязь.

ОПИСАНИЕ

АРТ №



POOLBLASTER MAX – ПРОВЕРЕННАЯ ГОДАМИ КЛАССИКА

477210

- Заряжаемый аккумулятор
- Продолжительность работы до 60 минут.
- Применение вручную или с помощью стандартной телескопической штанги.
- Очищает до 150 м²/ч
- Ширина всасывания ок. 26 см
- Фильтровальный мешок моется и используется многократно



POOLBLASTER MAX CG

477216

Poolblaster Max CG был оснащен насосом Ultra-High-Flow, чтобы дополнить проверенную систему Max еще большей мощностью. Следующие хорошо себя зарекомендовавшие функции были сохранены.

- Заряжаемый аккумулятор
- Продолжительность работы до 60 минут.
- Применение вручную или с помощью стандартной телескопической штанги.
- Очищает до 200 м²/ч
- Ширина всасывания ок. 26 см

ОЧИСТИТЕЛИ БАССЕЙНА

ВОЛЬТ

Очиститель с аккумулятором



ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКЦИИ

Очиститель бассейна серии Volt является одним из самых мощных в своей сфере. Благодаря инновационной технологии фильтрации возможно легкое удаление песка, грязи и водорослей. Благодаря продолжительному времени работы и большой вакуумной головке, он подходит для любого бассейна.



ГАРАНТИЯ
1
ГОД
ГАРАНТИЯ

ОПИСАНИЕ	АРТ №
 <p>ДОННЫЙ ОЧИСТИТЕЛЬ VOLT FX-2</p> <ul style="list-style-type: none"> • работает от 5 батареек типа D (в комплект поставки не входят) • Ширина всасывания 21 см. • Питание 150 • макс. продолжительность работы 2,5ч 	<p>477230</p>
 <p>ДОННЫЙ ОЧИСТИТЕЛЬ VOLT FX-4</p> <ul style="list-style-type: none"> • с литиевым аккумулятором • перезаряжается за 4 часа • макс. Продолжительность работы 45 мин • Ширина всасывания 18 см. • Питание 275 	<p>477231</p>
 <p>ДОННЫЙ ОЧИСТИТЕЛЬ VOLT FX-8</p> <ul style="list-style-type: none"> • с литиевым аккумулятором • перезаряжается за 4 часа • макс. Продолжительность работы 60 мин • Ширина всасывания 32 см. • Питание 500 	<p>477232</p>

ОЧИСТИТЕЛИ БАССЕЙНА

PRO 900

Очиститель с аккумулятором



ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКЦИИ

Poolblaster Pro 900 отвечает благодаря большому объему фильтра, сменным аккумуляторам, мощному насосу и вакуумной насадке 15" самым высоким требованиям.



ГАРАНТИЯ
1
ГОД
ГАРАНТИЯ

ОПИСАНИЕ	АРТ №
 <p>POOLBLASTER PRO 900 – ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОЧИСТКА С ПИТАНИЕМ ОТ БАТАРЕЕК</p> <ul style="list-style-type: none"> • Заряжаемый аккумулятор • Продолжительность работы до 60 минут. • Применение вручную или с помощью стандартной телескопической штанги. • Очищает до 400 м²/ч • Ширина всасывания ок. 38 см • Фильтровальный мешок моется и используется многократно 	<p>477222</p>

ОЧИСТИТЕЛИ БАССЕЙНА PRECISION 2.0

Очиститель с аккумулятором



ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКЦИИ

Благодаря двум всасывающим головкам Precision 2.0 чистит каждую облицовку бассейна и полностью заряжается в течение короткого времени. Он отличается простотой в использовании и точностью.



ОПИСАНИЕ

АРТ №



POOLBLASTER PRECISION 2.0

477223

- Подключение к любой популярной телескопич. штанге
- Простая кнопка Вкл/Выкл
- Две литиевые батарейки, каждая на 1 ч работы, всего 2 ч
- Полная зарядка за 4 часа
- Зарядное устройство для розетки и автомобиля
- Две насадки: бетон/плитка или плёнка/стекловолокно
- Фильтровальные мешки: стандартный, X-treme Multi Layer, песок и ил
- Практичный ремень для переноски
- Мин. уровень воды для работы: 72 см, если угол 45 градусов
- Размеры и вес: 75 x 38 x 25 см, вес брутто 6 кг

ОЧИСТИТЕЛИ БАССЕЙНА LEAF VAC

Очиститель, с питанием от батареек



ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКЦИИ

Poolblaster Leaf Vac благодаря своеобразной крыльчатке без проблем засасывает листву и крупные загрязнения, неважно – с поверхности воды или дна бассейна. Заявленная на получение патента система – единственная в своем роде.



ОПИСАНИЕ

АРТ №



POOLBLASTER LEAF VAC – ПЕРВЫЙ СОБИРАТЕЛЬ ЛИСТВЫ ДЛЯ ВАШЕГО БАССЕЙНА

477217

- работает от 8 батареек типа AA (входят в комплект поставок)
- Продолжительность работы до 2 часов
- Подходит к любой стандартной телескопической штанге



Отгрузка в течение 5 рабочих дней



Сроки поставки предоставляются по запросу

ОЧИСТИТЕЛИ БАССЕЙНА

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ И ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ

Для роботов-очистителей



Некоторые детали робота подвержены естественному износу.

Здесь Вы найдете запасные части и принадлежности

ОПИСАНИЕ	APT №
 <p>ФИЛЬТРОВАЛЬНЫЙ КАРТРИДЖ ДЛЯ ВСЕХ РОБОТОВ AQUACAT С EFS</p> <p>для всех роботов-очистителей AquaCat с системой Easy-Filter-Service (EFS). Фильтр многообразовый. Цена за шт. Для одного прибора необходимо 2 картриджа.</p>	
Картридж фильтра тонкой очистки 20 м Стандартное исполнение новых приборов	🏠 1611-189-00
Картридж фильтра тонкой очистки 90 м	🏠 1611-154-00

ОПИСАНИЕ	APT №
 <p>ФИЛЬТР. МЕШОК</p> <ul style="list-style-type: none"> из прочной полиэстеровой ткани для роботов-очистителей AquaCat Без установки Цена за шт. <p>Не подходит для роботов с системой Easy-Filter-Service (EFS)</p>	

Модель	Кол-во на один робот	Плотность фильтра, мкр	ORCA VIRTUOSO			APT №
			SMART	PRO	MAX	
Универсальный фильтровальный мешок MONO	1	80	-	-	-	🏠 1610-096-01
Фильтровальный мешок MONO тонкой очистки	1	15	-	-	-	🏠 1610-096-00
Универсальный фильтровальный мешок MONO	1	80	-	-	-	🏠 1630-097-00
Универсальный фильтровальный мешок	1	20	-	-	-	🏠 1610-630-00
Универсальный фильтровальный мешок	1	15	✓	-	-	🏠 1610-850-00
Универсальный фильтровальный мешок	1	15	-	✓	-	🏠 1610-982-00
Универсальный фильтровальный мешок	2	15	-	-	✓	🏠 1610-850-00

ОПИСАНИЕ	APT №
 <p>ЩЕТКИ</p> <ul style="list-style-type: none"> для роботов-очистителей AquaCat Щетки из мягкого PVC, поролона и PVA (Magic-Klett-Brush) Без установки Цена за шт. 	

Модель	Кол-во на один робот	ORCA VIRTUOSO				APT №
		SMART	SUPER	PRO	MAX	
Щетка из поролона	2	-	-	-	-	🏠 1610-021-00
Щетка из поролона	2	-	-	-	-	🏠 1630-021-20
Щетка из поролона	8	-	-	-	-	🏠 1610-633-00
Щетка из мягкого PVC	2	-	-	-	-	🏠 1610-036-00
Щетка из мягкого PVC	2	✓	-	-	-	🏠 1610-851-00
PVA - Magic-Klett-Brush	2	-	-	-	-	🏠 1610-021-05
PVA - Magic-Klett-Brush	2	✓	✓	-	-	🏠 1610-935-00
PVA - Magic-Klett-Brush	4	-	-	✓	-	🏠 1610-967-00
PVA - Magic-Klett-Brush	4	-	-	-	✓	🏠 1610-981-00
PVA - Magic-Klett-Brush	4	-	-	-	✓	🏠 1610-986-00
Клипса для поролоновой щетки (1610-021-00)						🏠 1610-139-00
Фиксирующий штифт для AquaCat - щетка из мягкого PVC (1610-851-00)						🏠 1610-884-00

ОПИСАНИЕ

APT №

**ПРИВОДНЫЕ МЕХАНИЗМЫ/ КОМПОНЕНТЫ**

- для роботов-очистителей AquaCat
- Без установки
- Цена за шт.

Модель	ORCA VIRTUOSO SMART				APT №
	SWIFT	SMART	SUPER	PRO MAX	
Гусеница, синяя	-	-	-	-	1610-015-00
Гусеница, серая	2x	2x	2x	-	1610-877-00
Ремень	-	-	-	-	1610-014-00
Ремень	2x	2x	4x (до г.в. 2017)	-	1610-876-00
Приводная гусеница	-	-	-	2x	1610-980-00
Боковая панель	-	-	-	-	1610-632-00

**КРЫЛЬЧАТКА**

для AquaCat

ORCA / VIRTUOSO / SWIFT / SMART / SUPER / PRO / MAX

1610-880-00

**ДЕРЖАТЕЛЬ ФИЛЬТРА**

- в сборе (без фильтровального мешка)
- Цена за шт.

Не подходит для роботов с системой Easy-Filter-Service (EFS)

Модель	Кол-во на один робот	APT №
ORCA / VIRTUOSO / SWIFT / SMART / SUPER	1	1610-929-00
PRO	1	1610-983-00
MAX	2	1610-929-00

**ВПУСКНЫЕ КЛАПАНЫ ДЛЯ ДЕРЖАТЕЛЯ ФИЛЬТРА**

- Цена за шт.

Модель	Кол-во на один робот	APT №
ORCA / VIRTUOSO / SWIFT / SMART / SUPER	2	1610-893-00
PRO	2	1610-984-00
MAX	4	1610-893-00

**ПУЛЬТ ДУ**

для AquaCat

SUPER / SMART RC / PRO (с г.в. 2016)

1610-968-00

PRO (до г.в. 2016) / MAX

1611-128-00

ОЧИСТИТЕЛИ БАССЕЙНА

ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ POOLBLASTER

Для Poolblaster

Н
новинка

	ОПИСАНИЕ	АРТ №
	<p>ФИЛЬТР. МЕШОК</p> <p>Aquabroom</p> <p>Catfish</p> <p>Max, Max CG</p> <p>Pro900</p>	<p>WT-P10XAP</p> <p>WT-CAT022</p> <p>WT-PBW022</p> <p>WT-PRO-W022AP</p>
	<p>ФИЛЬТРОВАЛЬНЫЙ МЕШОК MICRO</p> <ul style="list-style-type: none"> • Max • Max CG • Catfish 	<p>WT-PBW022MF</p>
	<p>ДВИГАТЕЛЬ И АККУМУЛЯТОР</p> <p>Макс.,</p> <p>Catfish</p> <ul style="list-style-type: none"> • Двигатель, аккумулятор и затвор <p>Max CG</p>	<p>WT-PBA003</p> <p>WT-CAT003</p> <p>WT-PBA003CG</p>
	<p>ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО</p> <ul style="list-style-type: none"> • Max • Max CG • Volt FX-8 • Precision, Pro 900 	<p>WT-LC099-3S</p>

Красивые бассейны

Совместно с партнерами фирмы Chemoform AG и dinotec GmbH реализовали множество проектов красивейших бассейнов по всему миру.

—
Небольшая подборка.



СОДЕРЖАНИЕ

ПОКРЫТИЯ

Жалюзийные покрытия

- S. 121 Rollfit
- S. 125 Rollenergy
- S. 131 Rollin
- S. 136 Securiwall
- S. 139 Rollinside
- S. 145 Moon
- S. 149 TIXIT
- S. 153 Contura
- S. 157 Rollover
- S. 161 Moove'o
- S. 163 Транспортные расходы
- S. 165 Светонепроницаемые ламели из ПВХ L84
- S. 167 Поликарбонатные солнечные ламели
- S. 169 PushLock

Защитные укрытия

- S. 172 Обзор
- S. 175 Premium B-2.1
- S. 176 Premium Universal B-2.2
- S. 177 Premium Color B-2.3
- S. 178 Бассейн Premium / Above Ground Pool B-2.0
- S. 181 Premium easy B-2.4
- S. 183 Classic B-1.1
- S. 184 Classic Бассейн / Above Ground Pool B-1.0
- S. 185 Принадлежности
- S. 186 Пузырьковые покрытия, изготовление на заказ

- S. 187 Пример расчета
- S. 188 Энергозащита 2
- S. 189 Extrasun
- S. 190 Воздушная подушка Синий/Синий 500μ
- S. 190 Воздушная подушка Серый/Тёмный500μ
- S. 191 Воздушная подушка Синий/Полупрозрачный 500μ
- S. 191 Воздушная подушка Голубой/Серебристый500μ
- S. 192 Воздушная подушка Серый/Полупрозрачный 500μ
- S. 193 Воздушная подушка Синий/Синий 400μ
- S. 194 Сматывающие устройства
- S. 195 Защитные барьеры „NORA“
- S. 196 Навесы

Зимние покрытия

- S. 200 Обзор
- S. 202 Lake
- S. 204 Lake Наземное покрытие
- S. 206 COVEA
- S. 208 COVEA Наземное покрытие
- S. 209 COVEA Prima
- S. 209 COVEA Prima
- S. 210 SUPERGREEN
- S. 212 INITIAL
- S. 214 INITIAL Наземное покрытие
- S. 215 Пример расчета
- S. 216 IVERNEA
- S. 217 IVERNEA PLUS

"ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА" ЖАЛЮЗИЙНОЕ ПОКРЫТИЕ

Более 80 % потерь тепла в плавательном бассейне происходит через поверхность бассейна. Адаптированное к проекту жалюзийное покрытие сводит эти потери к минимуму. В сочетании с солнечными ламелями из поликарбоната создается эффект обогрева.

Мы предлагаем интересный выбор свертывающихся устройств для надводной или подводной установки, что позволяет эстетично интегрировать жалюзийное покрытие в проект вашего бассейна.

Наши ламели изготавливаются в соответствии со строгим французским стандартом NFP 90-308 и гарантируют высокий стандарт качества. Запатентованная система со съёмными торцевыми крышками разных размеров позволяет легко устанавливать и снимать отдельные ламели на месте.

ЖАЛЮЗИЙНОЕ ПОКРЫТИЕ ROLLFIT

Разумное решение



ТИПЫ БАССЕЙНОВ

- Для бассейнов шириной от 2,5 до 6 м и длиной до 25 м.

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКЦИИ

- + Полная интеграция жалюзиного покрытия в бассейн
- + Эстетичная и сдержанная концепция
- + Подходит для реконструкции и нового проекта

ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ

Имеется 2 варианта привода и крепления:

- Внешняя коробка двигателя - монтажное крепление
 - Трубчатый двигатель - монтажное крепление
- Мощность зависит от размеров бассейна и глубины установки Rollfit: 120, 250, 500 или 750 Нм (750 Нм: трубчатый двигатель).

Трубчатый двигатель:

- Кабель длиной 3,1 метра.
- отличное качество и повышенная прочность силового кабеля.
- Особо прочные и молниестойкие датчики концевых упоров
- простое подключение датчиков концевых упоров реверсивные провода (без полярности).

Управление с помощью пульта дистанционного управления Wi-Key, клавишного переключателя или приложения LivePool APP.



Передачик Wi-Key

ВАЛ

Вал на выбор из анодированного алюминия или нержавеющей стали (316L)
Ширина до 6 м

НИША

- Направляющие с роликами установлены для более легкого перемещения ламелей при подъеме и опускании покрытия.
- Размеры ниши вы найдете в технической документации

АЛЮМИНИЕВАЯ БАЛКА С ПЕРЕМЫЧКОЙ

- Размер: 150 x 100 мм
- 1 перемычка в верхней зоне и 1 перемычка в нижней зоне для поддержания облицовки в вертикальном положении.

ЛАМЕЛИ


- Ламели из ПВХ 84 мм для стандартных бассейнов
- Ламели из ПВХ 69 мм для всех областей применения
- Поликарбонатные солнечные ламели

КРЕПЛЕНИЕ

Pushlock (опционально)




Версия с дюбелями

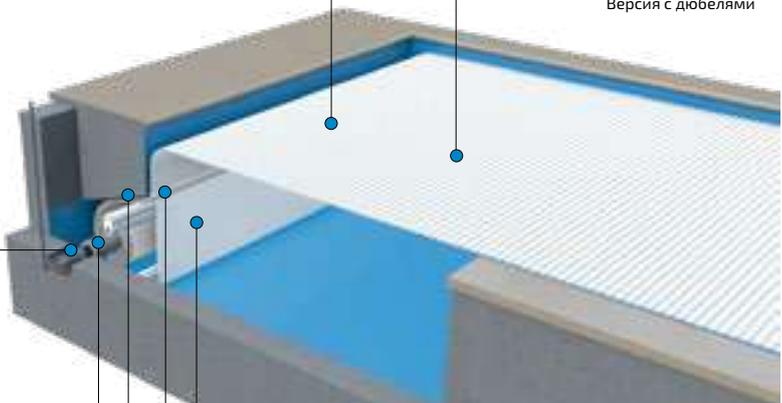

ОБЛИЦОВКА

- Облицовка из ПВХ, 1 x 0,75 м, крепится к балкам перемычек с помощью крепежных клипс. (ЗАПАТЕНТОВАНО)
- 3 цвета: белый, бежевый или серый.
- Облицовка должна быть ламинирована изнутри армированной тканью фольгой (толщина облицовки: 20 мм).

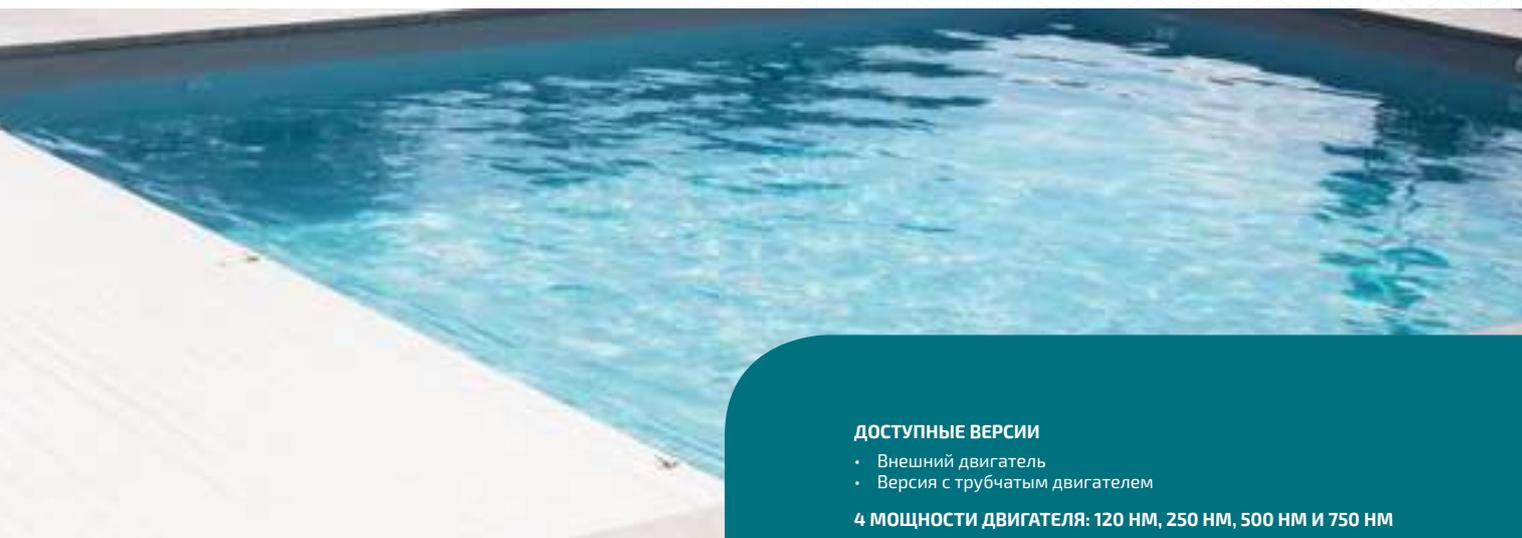

ДОСТУПНЫЕ ВЕРСИИ

- Внешний двигатель
- Версия с трубчатым двигателем

4 МОЩНОСТИ ДВИГАТЕЛЯ: 120 НМ, 250 НМ, 500 НМ И 750 НМ

ОПЦИИ

STOP FLOW

Блокировка фильтрующего насоса при работающем двигателе жалюзийного покрытия.

ОПЦИИ

IVERNEA/ IVERNEA PLUS



Не забудьте одновременно заказать зимнюю защиту для ваших замечательных ламелей от УФ-излучения и грязи См. стр. **216**

ЦЕНЫ ROLLFIT

РАСЧЕТ ОБЩЕЙ ЦЕНЫ



ROLLFIT ДО 6 X 15 М

i ROLLFIT ДО 6 X 15 М

Монтажные детали или монтажный комплект, обмоточный вал и двигатель.

1. Определите ширину и длину бассейна.
2. Определите общую глубину бассейна.

Вы получите требуемую мощность привода и необходимый диаметр намоточного вала.

i ПРИМЕР

БАССЕЙН 4,50 X 10,50 М:

1. Используйте следующие значения: ширина 5 м и длина 11 м.
2. Возможны следующие варианты общей глубины бассейна: < 2,13 м, от 2,13 м до 2,97 м

Глубина бассейна составляет 2,50 м: Двигатель 750 Нм, вал обмотки 140 мм.

Длина бассейна, включая лестницу		Ширина бассейна (м)											
		3 м			4 м			5 м			6 м		
4 м		1,79	2,75	2,89	2,17	2,89	5,29	1,83	3,07	4,37	1,60	2,63	3,58
5 м		1,68	2,55	2,89	2,02	2,89	4,89	1,71	2,84	4,02	1,50	2,44	3,32
6 м		1,58	2,39	2,89	1,90	2,89	4,49	1,62	2,66	3,76	1,42	2,29	3,12
7 м		1,51	2,26	2,89	1,81	2,89	4,29	1,54	2,51	3,54	a. A	2,17	2,96
8 м		1,45	2,16	2,89	1,73	2,88	4,09	1,47	2,40	3,36	a. A	2,07	2,82
9 м		1,40	2,07	2,89	1,66	2,76	3,89	1,42	2,30	3,21	a. A	1,99	2,70
10 м		a. A	1,99	2,89	1,61	2,65	3,74	1,38	2,21	3,08	a. A	1,92	2,60
11 м		a. A	1,93	2,89	1,56	2,55	3,60	a. A	2,13	2,97	a. A	1,85	2,51
12 м		a. A	1,87	2,89	1,51	2,47	3,48	a. A	2,07	2,87	-	1,80	2,43
13 м		a. A	1,82	2,89	1,48	2,40	3,36	a. A	2,01	2,79	-	1,75	2,36
14 м		a. A	1,77	2,89	1,44	2,33	3,27	a. A	1,95	2,70	-	1,70	2,30
15 м		a. A	1,73	2,88	1,41	2,27	3,18	a. A	1,91	2,63	-	1,66	2,24
Двигатель		120	250	500	250	500	750	250	500	750	250	500	750
Ø обмоточного вала (мм)		140	140	140	140	140	140	140	140	140	170	170	170

Расстояние между верхним краем бассейна и дном бассейна

* Для версии с трубчатым двигателем под полом и настенным креплением с дюбелями требуется полное бетонирование в местах крепления.

i ИНФО

ЦЕНЫ

Единые тарифы на перевозку и упаковку (стандартные) приведены в таблице на стр. 163
Торговая категория D

i ИНФО

ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ

Версии с внешним и трубчатым двигателем имеют одинаковую цену, пожалуйста, укажите выбранную моторизацию при заказе.

i ИНФО

ЛАМЕЛИ

Ламели из ПВХ 84 доступны только для стандартных напольных покрытий, ширина бассейна до 6 м.

Если у вас есть переливной бассейн или вам нужны стоки, пожалуйста, используйте ламели ПВХ 69.

ЦЕНЫ ROLLFIT

макс. размер чаши	3 x 15	4 x 15	5 x 15	6 x 15
Вал из нержавеющей стали				
Встроенные детали, версия с внешним двигателем				
Встроенные детали, версия с трубчатым двигателем				
Двигатель 120 Нм	140мм			
Двигатель 250 Нм	140мм			
	170мм			
Двигатель 500 Нм	140мм			
	170мм			
Двигатель 750 Нм	140мм			
	170мм			
Вал из алюминиевого сплава, анодированный 20 мкм				
Встроенные детали, версия с внешним двигателем				
Встроенные детали, версия с трубчатым двигателем				
Двигатель 120 Нм	140мм			
Двигатель 250 Нм	140мм			
	170мм			
Двигатель 500 Нм	140мм			
	170мм			
Двигатель 750 Нм	140мм			
	170мм			
Жалюзийное покрытие				
Умножьте цену на длину бассейна				
Ламели из ПВХ 84, серые или белые				
Ламели из ПВХ 69, бежевого, серого или белого цвета				
Ламели ПВХ 69, голубые*				
Поликарбонатные солнечные ламели кристаллические / черные или серебристые				
Поликарбонатные солнечные ламели, прозрачные в других цветах*				
Комплекты для замков Pushlock (серый, белый, бежевый или синий)				
Умножьте цену на необходимое количество				
Для монтажа	4	6	6	8
Для крепления дюбелей	4	6	6	8
для подвешного монтажа (высокого или низкого)	4	6	6	8
Направляющие рельсы с роликами				
Комплект направляющих роликов	5	6	8	9
Балка с перемычкой				
Балка с перемычкой				
Облицовка ниши				
Умножьте цену на необходимое количество				
ПВХ белый 100 x 75	3	4	5	6
ПВХ ламинированный 100 x 75	3	4	5	6

ОПЦИИ И СЕРВИС

Опции Rollfit		Варианты лестниц / вырезов						
Розетка для подключения кабеля		Лестницы	Римская лестница		Трапециевидная лестница		Прямая лестница	
Потолочный состав для распределительной коробки (партия по 2 картриджа на распределительную коробку)			Ø до 3 м	Ø 3 до 4 м	Площадь основания до 3 м	Площадь основания от 3 до 4 м	Площадь основания до 1,50 м	Площадь основания 1,50 - 2,50 м
Stop flow		Ламели из ПВХ 84, серые или белые						
Выходной сигнал для сообщения об открытом или закрытом затворе для систем 12 V		Ламели из ПВХ 69, бежевого, серого или белого цвета						
Выходной сигнал для сообщения об открытом или закрытом затворе для систем 24 V		Ламели ПВХ 69, голубые*						
Дополнительный передатчик Wi-Key (возможна установка максимум 3 передатчиков на приемник)		Поликарбонатные солнечные ламели кристаллические / черные или серебристые						
Смещенный блок приемника Wi-Key. Требуется, если передатчик установлен очень далеко от приемника или передача радиоволн нарушена из-за здания.		Поликарбонатные солнечные ламели других цветов прозрачные****						
Заземление бассейна	Ø 50 мм	Маятниковый планер для желобчатого бассейна (единица)						
	Ø 63 мм							
Автоматическая остановка (ограничитель момента) 24 V - PL		Нарезка ламелей (за метр)						
Противовесы для подвешивания								
Направляющая шина с роликами для Rollfit								

ЖАЛЮЗИЙНЫЕ ПОКРЫТИЯ ROLLENERGY

Подходит для нового строительства и реконструкции бассейнов всех типов



ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКЦИИ


- + Монтаж без конструктивных изменений.
- + Удобство обслуживания
- + Водонепроницаемый трубчатый двигатель, используемый под водой.

КОНСОЛИ

- Композитный белый, толщиной 12 мм.
- Удлиненный кабельный ввод с защитной крышкой.
- Поставляется с шаблоном для сверления.
- Небольшой специальный фланец для сборных бассейнов.
- Доступны 2 типа крепления:
 - Стандартный монтаж: в качестве настенного крепления.
 - Подвесное крепление: с кронштейном (опция).



Стандартная консоль



Небольшая консоль для полиэфирных бассейнов

ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ

- Электрический трубчатый двигатель для работы под водой с регулируемыми концевыми выключателями.
- Блок управления напряжением сети 230 вольт. Оснащен регулятором остановки соли для передачи информации "затвор закрыт" или "затвор открыт" на электролизную установку (если она оснащена этой функцией) для автоматического управления мощностью для очистки воды.
- Управление с помощью пульта дистанционного управления Wi-Key или клавишного переключателя.




Передачик Wi-Key

АЛЮМИНИЕВАЯ БАЛКА С ПЕРЕМЫЧКОЙ

- 3 цвета: белый, бежевый или серый.

ЛАМЕЛИ

- Ламели из ПВХ 84 мм для стандартных бассейнов
- Ламели из ПВХ 69 мм для всех областей применения
- Поликарбонатные солнечные ламели
- см. стр. 167

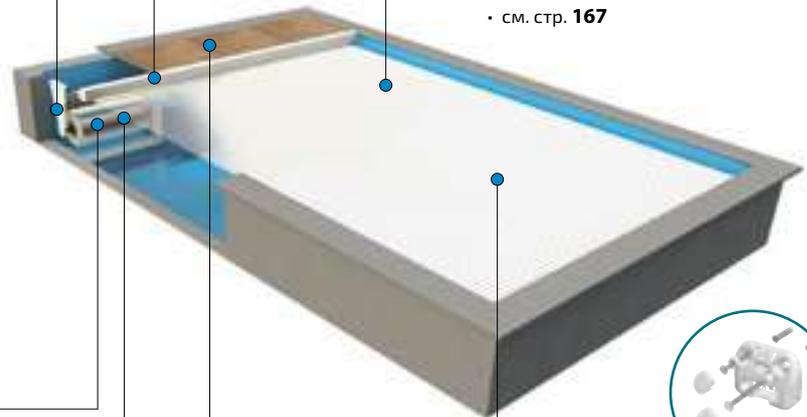

Версия с дюбелями

КРЕПЛЕНИЕ

- Замок Pushlock, Quicklock или держатель ремня.
- см. стр. 169

ОБЛИЦОВКА НИШИ

Облицовка ниш предлагается из дерева IPE или алюминия в трех цветах: сером, песочном или белом.

ВАЛ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ



ИДЕАЛЬНО ПОДХОДИТ ДЛЯ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА

- Простой и быстрый монтаж благодаря монтажному фланцу с простым кабельным вводом

**2 МОЩНОСТИ ПРИВОДА НА ВЫБОР: 120 НМ И 250 НМ
(В ЗАВИСИМОСТИ ОТ РАЗМЕРА БАССЕЙНА)**

ОПЦИИ

STOP FLOW

Блокировка фильтрующего насоса при работающем двигателе жалюзийного покрытия.

ВСТРОЕННЫЕ КОНСОЛИ



В этом варианте консоли крепятся под прямым углом к бортику бассейна с помощью пластин из нержавеющей стали, установленных на бортике бассейна. Для сборных бассейнов также предлагается крюкообразное крепление для небольших консолей.



ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

VITALIA КОНТРОЛЛЕР УРОВНЯ



При покупке этого жалюзийного покрытия мы настоятельно рекомендуем установить контроллер уровня. Серия продуктов VITALIA предлагает компенсатор уровня, встроенный непосредственно в скиммер.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

ОБЛИЦОВКА НИШИ

Облицовка ниши поставляется в собранном виде и может быть установлена на 1 или 2 стороны в зависимости от выбранной эстетики.



ОПЦИИ

ЗАЗЕМЛЕНИЕ БАССЕЙНА



Заземление бассейна и его заземляющее кольцо образуют единое целое для заземления токов утечки в воде бассейна (незаменимо для бассейнов с металлическими стенками).

ОПЦИИ

IVERNEA/ IVERNEA PLUS



Не забудьте одновременно заказать зимнюю защиту для ваших замечательных ламелей от УФ-излучения и грязи См. стр. 216



Отгрузка в течение 5 рабочих дней



Сроки поставки предоставляются по запросу

ЦЕНЫ ROLLENERGY

РАСЧЕТ ОБЩЕЙ ЦЕНЫ



макс. размер чаши	3 x 15	4 x 15	4,5 x 25	5 x 11	5 x 16	6 x 17	7 x 17,5*	8 x 15*
-------------------	--------	--------	----------	--------	--------	--------	-----------	---------

Сматывающее устройство

Мощность эл./двигателя	120 Нм	120 Нм	250 Нм	120 Нм	250 Нм	250 Нм	250 Нм	250 Нм
Вал обмотки из нержавеющей стали, двигатель и консоли *****								
Вал обмотки алюминиевый, двигатель и консоли *****								

Рулонная штора

Умножьте цену на длину бассейна

Ламели из ПВХ 84, серые или белые								
Ламели из ПВХ 69, бежевого, серого или белого цвета								
Ламели ПВХ 69, голубые*								
Поликарбонатные солнечные ламели кристаллические / черные или серебристые								
Поликарбонатные солнечные ламели, прозрачные в других цветах*								

Комплекты для замков Pushlock (серый, белый, бежевый или синий)

Умножьте цену на необходимое количество

Для монтажа	2	3	3	3	3	4	4	5
Для крепления дюбелей	2	3	3	3	3	4	4	5
для подвешивания (высокого или низкого)	2	3	3	3	3	4	4	5

Стеновая опора для балки с перемычкой (серая, белая или бежевая)

Для монтажа								
Для крепления дюбелей								
для подвешивания, регулируется по высоте								

Балка с перемычкой для несущей стены

Для монтажа - 100 x 100 мм								
Для монтажа - 120 x 100 мм								
Для дюбелей, подвешивания, регулируемый по высоте - 100 x 100 мм								
Для дюбелей, подвешивания, регулируемый по высоте - 120 x 100 мм								

Телескопическая промежуточная опора для балок с перемычкой

Умножьте цену на необходимое количество

Телескопическая промежуточная опора	1	1	1	2	2			
-------------------------------------	---	---	---	---	---	--	--	--

Облицовка ниши (пример расчета на противоположной стороне)

Умножьте цену на необходимое количество

IPE - 1,00 x 0,90 m							7	8
IPE - 1,00 x 0,75 m	3	4	4	5	5	6		
ALU - 1,00 x 0,90 m							7	8
ALU - 1,00 x 0,75 m	3	4	4	5	5	6		
IPE - 0,50 x 0,90 m							1	
IPE - 0,50 x 0,75 m							1	

ОПЦИИ И СЕРВИС

Опции Rollenergy

Розетка для подключения кабеля	
Потолочный состав для распределительной коробки (партия по 2 картриджа на распределительную коробку)	
Выходной сигнал для сообщения об открытом или закрытом затворе для систем 12 V	
Выходной сигнал для сообщения об открытом или закрытом затворе для систем 24 V	
Дополнительный передатчик Wi-Key (возможна установка максимум 3 передатчиков на приемник)	
Смещенный блок приемника Wi-Key. Требуется, если передатчик установлен очень далеко от приемника или передача радиоволн нарушена из-за здания.	
Заземление бассейна	Ø 50 мм
	Ø 63 мм
Автоматическая остановка (ограничитель момента) 24 V - PL	
Противовесы для подвешивания	
Опорный уголок для облицовки ниши без балки переключки <= 90 см	
Опция 1: Направляющие ролики для высокого уровня воды	
Опция 2: Комплект усиления для скиммера (полный комплект)	
Опция 3: Укладка подкладочного слоя	
Телескопическая промежуточная опора для балок переключки	до 8 м
	до 10 м
Подвесная консоль	Для бассейнов до 55 м ²
	Для бассейнов от 55 до 120 м ²
Небольшая консоль для полиэфирных бассейнов	

Варианты лестниц / вырезов

Лестницы	Римская лестница		Трапециевидная лестница		Прямая лестница	
	Ø до 3 м	Ø 3 до 4 м	Площадь основания до 3 м	Площадь основания от 3 до 4 м	Площадь основания до 1,50 м	Площадь основания 1,50 - 2,50 м
Ламели из ПВХ 84, серые или белые						
Ламели из ПВХ 69, бежевого, серого или белого цвета						
Ламели ПВХ 69, голубые*						
Поликарбонатные солнечные ламели кристаллические / черные или серебристые						
Поликарбонатные солнечные ламели других цветов прозрачные****						
Маятниковый планер для желобчатого бассейна (единица)						
Нарезка ламелей (за метр)						

i ИНФО

СКАЧАЙТЕ АКТУАЛЬНЫЙ БЛАНК ЗАКАЗА



Чтобы заказать ваше индивидуальное покрытие, нам нужен заполненный бланк заказа.

Бланк заказа в формате PDF.

Если Вы - зарегистрированный пользователь, то всегда можете скачать в защищенном разделе dinotec GmbH [скачать актуальную версию](#).



i ИНФО

ЦЕНЫ

Единые тарифы на перевозку и упаковку (стандартные) приведены в таблице на стр. 163

Торговая категория D

i ИНФО

ЛАМЕЛИ

Ламели из ПВХ 84 доступны только для стандартных напольных покрытий, ширина бассейна до 6 м.

Если у вас есть переливной бассейн или вам нужны стоки, пожалуйста, используйте ламели ПВХ 69.

i ИНФО

ПРОЧЕЕ

- * Ламели > 6 м, ламели из ПВХ голубого цвета и ламели из поликарбоната других цветов: срок поставки от 6 до 8 недель.
- ** Включая цену на телескопическую промежуточную опору
- *** Только белого цвета
- **** Ламели из ПВХ голубого цвета и цветные ламели из поликарбоната других цветов: срок поставки от 6 до 8 недель
- ***** Только эта модель настенного кронштейна совместима с перегородкой Securiwall.
- ***** Цена по запросу; специальный срок изготовления
- ***** Stop Flow входит в комплект поставки

ЦЕНЫ ROLLENERGY

Механические части

Набор для модернизации Wi-Key



С помощью этого набора можно дооснастить имеющиеся жалюзи радиоуправляемым Wi-Key.

Оригинальное управление должно быть типа SELV с 3 клеммными колодками (стоп/откр./закр.). Комплект должен быть установлен надежно и на достаточном расстоянии от бассейна (в соответствии с действующими электротехническими нормами).

Набор для модернизации Wi-Key

Облицовка ниши

- Облицовка ниши из древесины IPE
 - Гладкая поверхность.
 - Древесина IPE характеризуется отсутствием смолы и заболони.
 - Планки шириной 140 мм, толщиной 20 мм.
 - Класс IV, устойчив к естественному гниению.
 - Вес: 22 кг (1 x 0,90 м)



IPE



Алюминий бежевый




Алюминий белый



Алюминий серый

Балка с перемычкой и несущая стена

Как следует выбирать балку с перемычкой?

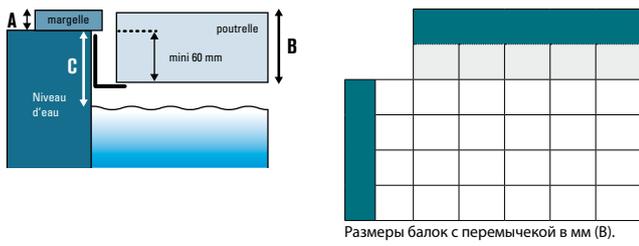

Балка с перемычкой

- 100 x 100 мм или 120 x 100 мм
- Алюминий лакированный

для встраиваемой в стену опоры

для настенных кронштейнов для подвешивания и настенных кронштейнов для крепления дюбелями



Несущие стены для балок с перемычкой

- Встроенная настенная опора
- Регулируемые настенные кронштейны для подвешивания
- Регулируемый плоский настенный кронштейн для подвешивания
- Стеновая опора, подлежащая анкеровке *****



Наборы для замков

Наборы для замков (за штуку)

Варианты исполнения	Для монтажа	Прикрепляется дюбелями	подвесной монтаж	высокий подвесной монтаж	Для бассейнов из полимера
Pushlock					

Облицовка (цена за элемент)

Габариты	1,00 м x 0,90 м	1,00 м x 0,75 м	0,50 м x 0,90 м	Элемент < или > на 0,90 м	Вырез
Облицовка ниши из древесины IPE					
Облицовка ниши из алюминия					

Примеры расчетов:

- Ширина бассейна 4,50 м: 4 элемента по 1,00 м каждый + 1 элемент 0,50 м.
- Ширина бассейна 4,80 м: 5 элементов по 1,00 м + срез.

Телескопическая промежуточная опора для балок с перемычкой


Макс. Длина облицовки 90 см (сверх этого - по запросу).

Незаменим для балок с перемычками:

- 100 x 100 шириной более 5,10 м
- 120 x 100 шириной 6,10 м.


Опора для балок с перемычками длиной до 8 м

Телескопическая промежуточная опора для бассейна шириной до 8 м

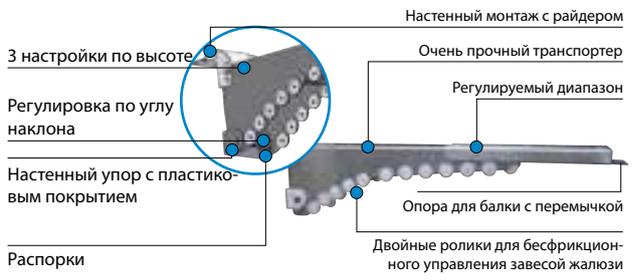

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

ЦВЕТА



Балки с перемычками и стеновые опоры для балок с перемычками предлагаются в белом, бежевом или сером цвете.

ЦЕНЫ ROLLENERGY

ОПОРНЫЙ УГОЛОК ДЛЯ ОБЛИЦОВКИ НИШИ БЕЗ БАЛКИ С ПЕРЕМЫЧКОЙ


Поддерживающая пластина на той же высоте, что и опорный угол



1 стандартный угол (ниша = 90 см, больше - по запросу)


Опорные уголки для облицовки ниши без балок с перемычками используются для выдвигания кромочного покрытия за край бассейна и позволяют закрепить облицовку ниши. Это решение особенно подходит для высоких уровней воды.

Опция 1: Направляющие ролики для высокого уровня воды

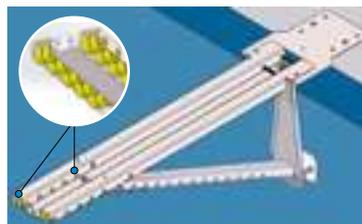

Направляющие ролики устанавливаются на стандартные опорные кронштейны на случай высокого уровня воды на площадке.

Опция 2: Комплект усиления для скиммера

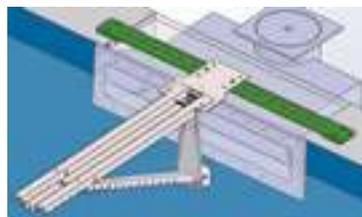

Этот комплект позволяет установить один или несколько опорных кронштейнов перед широким скиммером (внешний размер до 82 см) без сверления отверстий в нем.

В то же время этот комплект подходит для установки в местах, где опорный кронштейн не может быть закреплен в бетоне.

Опция 3: Укладка подкладочного слоя



Эта опция предназначена для бассейнов с подвесными стойками, в которых не производится выравнивание.

Опция 4: Телескопический удлинитель



Эта опция предназначена для кассет от 90 до 110 мм

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СОВЕТ

ЦВЕТА

Чтобы упростить монтаж на месте, следующие детали можно заказать заранее:

- Поддерживающая пластина на той же высоте, что и опорный угол
- Комплект усиления для скиммера (опция 2)
- Укладка подкладочного слоя (опция 3)

Пожалуйста, не забывайте указать это в бланке заказа.



Простота в обслуживании

Угол может быть демонтирован без снятия бордюрного камня.

Защита подкладки

Для защиты пленок настенная опорная пластина из нержавеющей стали покрыта мягким ПВХ.

Каждый опорный угол поставляется с самоклеющимся уплотнением из эластомера толщиной 2 мм для компенсации неровностей. Это уплотнение должно быть расположено между стеной и пленкой.

Расчет опорного угла

Количество опор на погонный метр в зависимости от нагрузки

Вес облицовки в кг/м ²	≤ 50	≤ 100	
Стандарт 900 мм			Количество опор / погонный метр
			Расстояние между 2 опорами (см)

ИНФО

Если бассейн предназначен для интенсивного использования (групповое использование), обязательно предусмотреть большее количество опорных уголков. В этом случае обратитесь в нашу службу поддержки клиентов, чтобы скорректировать количество углов.

ИНФО

ЦЕНЫ

Единые тарифы на перевозку и упаковку (стандартные) приведены в таблице на стр. 163

Торговая категория D

Цены

Наименование	€ не вкл. НДС
Опорный уголок для облицовки ниши без балки перемычки <= 90 см	
Опция 1: Направляющие ролики для высокого уровня воды	
Опция 2: Комплект усиления для скиммера (полный комплект)	
Опция 3: Укладка подкладочного слоя	
Опция 4: Телескопический удлинитель для кассет до 110 см	

ИНФО

СКАЧАЙТЕ АКТУАЛЬНЫЙ БЛАНК ЗАКАЗА



Чтобы заказать ваше индивидуальное покрытие, нам нужен заполненный бланк заказа.

Бланк заказа в формате PDF.

Если Вы - зарегистрированный пользователь, то всегда можете скачать в защищённом разделе [dinotec GmbH скачать актуальную версию..](#)



ЖАЛЮЗИЙНЫЕ ПОКРЫТИЯ

ROLLIN

Эталонная модель для плавательных бассейнов с каменной кладкой



ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКЦИИ

- + Для бассейнов с каменной кладкой размером до 10,00 x 20,00 м.
- + Легко устанавливается и регулируется.
- + Надежный и мощный привод
- + Простое обслуживание

КРЕПЛЕНИЯ

- Замок Pushlock, Quicklock или держатель ремня.
- см. стр. **169**



Версия с дубелями

ЛАМЕЛИ

- Ламели из ПВХ 84 мм для стандартных бассейнов
- Ламели из ПВХ 69 мм для всех областей применения
- Поликарбонатные солнечные ламели
- см. стр. **167**

ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ

- Толщина стенок от 20 до 26 см (другие размеры по запросу).
- Если ширина бассейна превышает 8,00 м: раструб \varnothing 45 мм.

ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ

Двигатель

- Stop Flow входит в комплект поставки
- Двигатели с моментом 120 и 250 Нм
- Двигатель с электронным управлением концевым выключателем: двигатель 500 Нм. Микропроцессорное управление, питание 24 VCC. Управление концевым выключателем с помощью магнитных датчиков в двигателе. Программирование управления в блоке управления.

Блок управления

- Блок управления с термо-магнитным защитным выключателем для редукторного двигателя (для приводов 250 Нм, предохранитель для приводов 500 Нм).
- Считываемые концевые выключатели: Блок выключателей позволяет передавать информацию "жалюзи закрыты" или "жалюзи открыты" на систему управления бассейном, например, dinotecNET+ или электролизом соли для автоматического управления мощностью водоподготовки.
- Блок управления с программируемым электронным концевым выключателем, управляемым с помощью кнопки (500 Нм)
- Управление с помощью передатчика Wi-Key или клавишного переключателя.

АЛЮМИНИЕВАЯ БАЛКА С ПЕРЕМЫЧКОЙ

- 3 цвета: белый, бежевый или серый.

ПОКРЫТИЕ

Облицовка ниш предлагается из дерева IPE или алюминия в трех цветах: сером, песочном или белом.

ВАЛ

Вал на выбор из анодированного алюминия 20 мкм или нержавеющей стали (316L)



ИДЕАЛЬНО ПОДХОДИТ ДЛЯ БОЛЬШИХ БАССЕЙНОВ

- Rollin подходит для бассейнов шириной до 10 м и длиной до 20 м.

ПРОСТОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

- Установка двигателя в сухой, боковой шахте бассейна облегчает проведение технического обслуживания и ремонта.

ОПЦИИ

ЗАЗЕМЛЕНИЕ БАССЕЙНА



Заземление бассейна и его заземляющее кольцо образуют единое целое для заземления токов утечки в воде бассейна (незаменимо для бассейнов с металлическими стенками).

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

VITALIA КОНТРОЛЛЕР УРОВНЯ



При покупке этого жалюзийного покрытия мы настоятельно рекомендуем установить контроллер уровня. Серия продуктов VITALIA предлагает компенсатор уровня, встроенный непосредственно в скиммер.

ОПЦИИ

IVERNEA/ IVERNEA PLUS




Не забудьте одновременно заказать зимнюю защиту для ваших замечательных ламелей от УФ-излучения и грязи См. стр. **216**

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

ОБЛИЦОВКА НИШИ

Облицовка ниши поставляется в собранном виде и может быть установлена на 1 или 2 стороны в зависимости от выбранной эстетики.



ЦЕНЫ ROLLIN

РАСЧЕТ ОБЩЕЙ ЦЕНЫ



макс. размер чаши 3 x 30 4 x 18 4,5 x 30 5 x 11 5 x 16 6 x 7 6 x 17 7 x 4* 7 x 17* 8 x 12* 9 x 25* 10 x 20*

Сматывающее устройство

Мощность эл./двигателя	120 Нм	120 Нм	250 Нм	250 Нм	500 Нм	500 Нм						
Вал обмотки из нержавеющей стали, двигатель												
Вал обмотки алюминиевый (анодированный 20 мкм), двигатель												
Закладные детали для стены ≤ 26 см												
Закладные детали нестандартного размера > 26 см												

Рулонная штора

Умножьте цену на длину бассейна

Ламели из ПВХ 84, серые или белые												
Ламели из ПВХ 69, бежевого, серого или белого цвета												
Ламели ПВХ 69, голубые*												
Поликарбонатные солнечные ламели кристаллические / черные или серебристые												
Поликарбонатные солнечные ламели, прозрачные в других цветах*.												

Комплекты для замков Pushlock (серый, белый, бежевый или синий)

Умножьте цену на необходимое количество

Для монтажа	2	3	3	3	3	4	4	4	4	5	6	6
Для крепления дюбелей	2	3	3	3	3	4	4	4	4	5	6	6
для подвешивания (высокого или низкого)	2	3	3	3	3	4	4	4	4	5	6	6

Стеновая опора для балки с перемычкой (серая, белая или бежевая)

Для монтажа												
Для крепления дюбелей												
для подвешивания, регулируется по высоте												

Балка с перемычкой для несущей стены

Для монтажа - 100 x 100 мм												
Для монтажа - 120 x 100 мм												
Для дюбелей, подвешивания, регулируемый по высоте - 100 x 100 мм												
Для дюбелей, подвешивания, регулируемый по высоте - 120 x 100 мм												

Телескопическая промежуточная опора для балок с перемычкой

Умножьте цену на необходимое количество

Телескопическая промежуточная опора	1	1	1	1	2	2	2					
-------------------------------------	---	---	---	---	---	---	---	--	--	--	--	--

Облицовка ниши (пример расчета на противоположной стороне)

Умножьте цену на необходимое количество

IPE - 1,00 x 0,90 м									7	7	8	
IPE - 1,00 x 0,75 м	3	4	4	5	5	6	6					
ALU - 1,00 x 0,90 м									7	7	8	
ALU - 1,00 x 0,75 м	3	4	4	5	5	6	6					
IPE - 0,50 x 0,90 м				1								
IPE - 0,50 x 0,75 м				1								

ОПЦИИ И СЕРВИС

Опции Rollin	
Розетка для подключения кабеля	
Потолочный состав для распределительной коробки (партия по 2 картриджа на распределительную коробку)	
Выходной сигнал для сообщения об открытом или закрытом затворе для систем 12 V	
Выходной сигнал для сообщения об открытом или закрытом затворе для систем 24 V	
Дополнительный передатчик Wi-Key (возможна установка максимум 3 передатчиков на приемник)	
Смещенный блок приемника Wi-Key. Требуется, если передатчик установлен очень далеко от приемника или передача радиоволн нарушена из-за здания.	
Заземление бассейна	Ø 50 мм
	Ø 63 мм
Автоматическая остановка (ограничитель момента) 24 V - PL	
Противовесы для подвешивания	

Варианты лестниц / вырезов

Лестницы	Римская лестница		Трапециевидная лестница		Прямая лестница	
	Ø до 3 м	Ø 3 до 4 м	Площадь основания до 3 м	Площадь основания от 3 до 4 м	Площадь основания до 1,50 м	Площадь основания от 1,5 до 2,5 м
Ламели из ПВХ 84, серые или белые						
Ламели из ПВХ 69, бежевого, серого или белого цвета						
Ламели ПВХ 69, голубые*						
Поликарбонатные солнечные ламели кристаллические / черные или серебристые						
Поликарбонатные солнечные ламели других цветов прозрачные****						
Маятниковый планер для желобчатого бассейна (единица)						
Нарезка ламелей (за метр)						

i ИНФО

ЦЕНЫ

Единые тарифы на перевозку и упаковку (стандартные) приведены в таблице на стр. 163
Торговая категория D

i ИНФО

STOP FLOW

Stop Flow входит в комплект поставки

i ИНФО

ЛАМЕЛИ

Ламели из ПВХ 84 доступны только для стандартных напольных покрытий, ширина бассейна до 6 м.

Если у вас есть переливной бассейн или вам нужны стоки, пожалуйста, используйте ламели ПВХ 69.

i ИНФО

СКАЧАЙТЕ АКТУАЛЬНЫЙ БЛАНК ЗАКАЗА



Чтобы заказать ваше индивидуальное покрытие, нам нужен заполненный бланк заказа.

Бланк заказа в формате PDF.

Если Вы - зарегистрированный пользователь, то всегда можете скачать в защищённом разделе [dinotec GmbH скачать актуальную версию.](#)



Отгрузка в течение 5 рабочих дней



Сроки поставки предоставляются по запросу

ЦЕНЫ ROLLIN

Механические части

Набор для модернизации Wi-Key



С помощью этого набора можно дооснастить имеющиеся жалюзи радиоуправлением Wi-Key.

Оригинальное управление должно быть типа SELV с 3 клеммными колодками (стоп/откр./закр.). Комплект должен быть установлен надежно и на достаточном расстоянии от бассейна (в соответствии с действующими электротехническими нормами).

Набор для модернизации Wi-Key

Наборы для замков

Наборы для замков (за штуку)

Варианты исполнения	Для монтажа	Прикрепляется дюбелями	подвесной монтаж	высокий подвесной монтаж	Для бассейнов из полиэстера
Pushlock					

Облицовка ниши

- Облицовка ниши из древесины IPE
 - Гладкая поверхность.
 - Древесина IPE характеризуется отсутствием смолы и заболони.
 - Планки шириной 140 мм, толщиной 20 мм.
 - Класс IV, устойчив к естественному гниению.
 - Вес: 22 кг (1 x 0,90 м)



IPE



Алюминий бежевый



Алюминий белый



Алюминий серый

Облицовка (цена за элемент)


Габариты	1,00 м x 0,90 м	1,00 м x 0,75 м	0,50 м x 0,90 м	Элемент < или > на 0,90 м	Вырез
Облицовка ниши из древесины IPE					
Облицовка ниши из алюминия					

Примеры расчетов:

- Ширина бассейна 4,50 м: 4 элемента по 1,00 м каждый + 1 элемент 0,50 м.
- Ширина бассейна 4,80 м: 5 элементов по 1,00 м + срез.

Балка с перемычкой и несущая стена

Как следует выбирать балку с перемычкой?

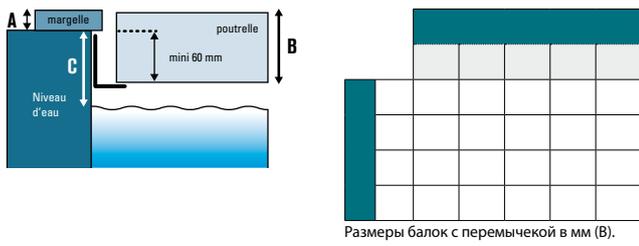

Телескопическая промежуточная опора для балок с перемычкой

Макс. Длина облицовки 90 см (сверх этого - по запросу).

Незаменим для балок с перемычками:

- 100 x 100 шириной более 5,10 м
- 120 x 100 шириной 6,10 м.

Опора для балок с перемычками длиной до 8 м

Телескопическая промежуточная опора для бассейна шириной до 8 м

Балка с перемычкой

- 100 x 100 мм или 120 x 100 мм
- Алюминий лакированный

для встраиваемой в стену опоры

для настенных кронштейнов для подвешивания и настенных кронштейнов для крепления дюбелями




Несущие стены для балок с перемычкой

- Встроенная настенная опора
- Регулируемые настенные кронштейны для подвешивания
- Регулируемый плоский настенный кронштейн для подвешивания
- Стеновая опора, подлежащая анкерровке *****



ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

ЦВЕТА



Балки с перемычками и стеновые опоры для балок с перемычками предлагаются в белом, бежевом или сером цвете.

ИНФО

ПРОЧЕЕ

- * Ламели > 6 м, ламели из ПВХ голубого цвета и ламели из поликарбоната других цветов: срок поставки от 6 до 8 недель.
- ** Включая цену на телескопическую промежуточную опору
- *** Только белого цвета
- **** Ламели из ПВХ голубого цвета и цветные ламели из поликарбоната других цветов: срок поставки от 6 до 8 недель
- ***** Только эта модель настенного кронштейна совместима с перегородкой Securiwall.
- ***** Цена по запросу; специальный срок изготовления

ЦЕНЫ ROLLIN

ОПОРНЫЙ УГОЛОК ДЛЯ ОБЛИЦОВКИ НИШИ БЕЗ БАЛКИ С ПЕРЕМЫЧКОЙ


Поддерживающая пластина на той же высоте, что и опорный угол



1 стандартный угол (ниша = 90 см, больше - по запросу)

Опорные уголки для облицовки ниши без балок с перемычками используются для выдвигания кромоочного покрытия за край бассейна и позволяют закрепить облицовку ниши. Это решение особенно подходит для высоких уровней воды.

Опция 1: Направляющие ролики для высокого уровня воды

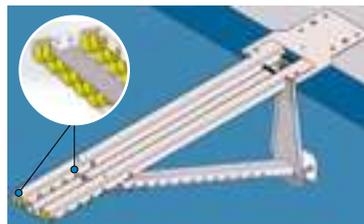

Направляющие ролики устанавливаются на стандартные опорные кронштейны на случай высокого уровня воды на площадке.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СОВЕТ

ЦВЕТА

Чтобы упростить монтаж на месте, следующие детали можно заказать заранее:

- Поддерживающая пластина на той же высоте, что и опорный угол
- Комплект усиления для скиммера (опция 2)
- Укладка подкладочного слоя (опция 3)

Пожалуйста, не забывайте указать это в бланке заказа.



Простота в обслуживании

Угол может быть демонтирован без снятия бордюрного камня.

Защита подкладки

Для защиты пленок настенная опорная пластина из нержавеющей стали покрыта мягким ПВХ.


Каждый опорный угол поставляется с самоклеющимся уплотнением из эластомера толщиной 2 мм для компенсации неровностей. Это уплотнение должно быть расположено между стеной и пленкой.

Расчет опорного угла

Количество опор на погонный метр в зависимости от нагрузки

Вес облицовки в кг/м ²	≤ 50	≤ 100	
Стандарт 900 мм			Количество опор / погонный метр
			Расстояние между 2 опорами (см)

Опция 2: Комплект усиления для скиммера

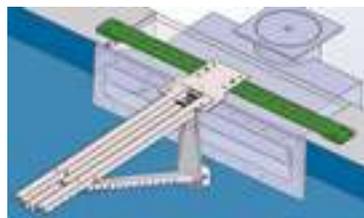

Этот комплект позволяет установить один или несколько опорных кронштейнов перед широким скиммером (внешний размер до 82 см) без сверления отверстий в нем.

В то же время этот комплект подходит для установки кронштейнов в местах, где опорный кронштейн не может быть закреплен в бетоне.

Опция 3: Укладка подкладочного слоя



Эта опция предназначена для бассейнов с подвесными стойками, в которых не производится выравнивание.

Опция 4: Телескопический удлинитель



Эта опция предназначена для кассет от 90 до 110 мм

ИНФО

Если бассейн предназначен для интенсивного использования (групповое использование), обязательно предусмотреть большее количество опорных уголков. В этом случае обратитесь в нашу службу поддержки клиентов, чтобы скорректировать количество углов.

Цены

Наименование	€ не вкл. НДС
Опорный уголок для облицовки ниши без балки перемычки <= 90 см	
Опция 1: Направляющие ролики для высокого уровня воды	
Опция 2: Комплект усиления для скиммера (полный комплект)	
Опция 3: Укладка подкладочного слоя	
Опция 4: Телескопический удлинитель для кассет до 110 см	

ФОКУС НА РАЗМЕРАХ КОМПОНЕНТА

Размеры установочной части зависят от диаметра намоточного вала и толщины стенки.

Диаметр встроенной части определяется диаметром вала, а длина встроенной части толщиной стенки определяется.

Ø Намоточный вал	Ø Ввод раструба	Толщина стенки	Доступные закладные детали
Ø 140, Ø 170, Ø 180 мм	Ø 30 мм	<= 26см	Доступно в стандартной комплектации
Ø 250 мм	Ø 45мм	> 26 см	Доступно по запросу

ИНФО

ЦЕНЫ

Единые тарифы на перевозку и упаковку (стандартные) приведены в таблице на стр. 163

Торговая категория D

ЖАЛЮЗИЙНЫЕ ПОКРЫТИЯ SECURIWALL

Стабильная, прочная перегородка



ТИПЫ БАССЕЙНОВ

- Для бассейнов шириной до 2,07 м и глубиной до 2,07 м (не менее 8 см от верхнего края бассейна, если уровень воды высокий).
- Для бассейнов глубиной более 2,07 м с высоким уровнем воды или профилем дна, отклоняющимся от стандарта, пожалуйста, свяжитесь с нами.

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКЦИИ

- + Инновации в плане дизайна и материалов.
- + Усовершенствованная поверхность и очень стабильная структура
- + Незаменимое дополнение к нашим напольным покрытиям Rollenergy Evolution и ROLLIN.
- + Простая установка, поставляется в собранном виде.

Источник: Comfort

МОНТАЖНАЯ ПЛАСТИНА


- Изготовлена из белого армированного стекловолокном пластика, размещена за перегородкой и поэтому невидима.
- Специальное положение для анкерки стеновых опор.
- Доступны 2 типа крепления:
- Стандартный монтаж: в качестве настенного крепления.
- Подвесное крепление: с кронштейном (опция).
- Цвета идентичны цвету Securiwall.

РАМКА

- Рамка с эргономичным профилем, изготовленная из композита, усиленного стекловолокном.

СТЕНКА

- Панели из ПВХ, толщина: 40 мм.
- Лёгкий материал
- Устойчив к ультрафиолетовому излучению и химическим веществам.
- Отличная устойчивость к коррозии.
- Высокая механическая прочность.
- Выпускается в 3 цветах: белый, бежевый или серый.

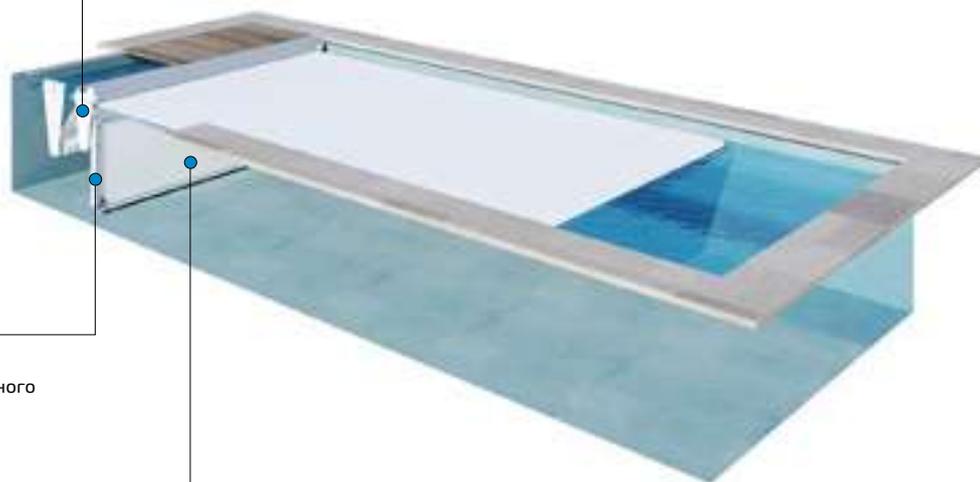

SECURIWALL для ПЛОСКОГО ДНА:

макс. глубина бассейна (м)	1,07	1,32	1,57	1,82	2,07
----------------------------	------	------	------	------	------

белый до

Ширина бассейна (м)	4,07
	5,07
	6,07
	7,07

цветной до

Ширина бассейна (м)	4,07
	5,07
	6,07

SECURIWALL для ВЫГНУТОГО ДНА:

макс. глубина бассейна (м)	1,07	1,32	1,57	1,82	2,07
----------------------------	------	------	------	------	------

белый до

Ширина бассейна (м)	4,07
	5,07
	6,07
	7,07

цветной до

Ширина бассейна (м)	4,07
	5,07
	6,07

ОПЦИИ


Подвесные консоли

ЦВЕТА**ИМЕЮЩИЕСЯ ЦВЕТА СТЕН**

Бежевый



Белый



Серый

ОПЦИИ**ПОДВЕСНЫЕ КОНСОЛИ**

Консоли крепятся к бортику бассейна с помощью пластин из нержавеющей стали, установленных под бортиком бассейна.

ИНФО**ПРИ ВСЕХ КОНФИГУРАЦИЯХ**

Securiwall можно использовать для всех типов бассейнов и форм дна.

ПРОСТОЙ МОНТАЖ

Перегородка SECURIWALL поставляется полностью собранной для простоты установки. При установке не требуется демонтаж обрамления бассейна (за исключением варианта с подвесной консолью).

ОСОБАЯ ГЛУБИНА

Для бассейнов глубиной более 2,07 м, пожалуйста, свяжитесь с нами для индивидуального анализа.

ЖАЛЮЗИЙНЫЕ ПОКРЫТИЯ ROLLINSIDE

Большое разнообразие



ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКЦИИ

- + Очень функциональная разработка
- + Подходит для широкого спектра конфигураций.
- + Эстетичность и компактность

ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ

Существует 2 системы привода:

- Внешний двигатель
- Трубчатый двигатель:
- По выбору встраиваемая версия или версия для поверхностного монтажа

Имеются монтажные детали для бетонных бассейнов, бассейнов из полистирола. Металлические бассейны, бассейны из полиэстера

Мощность привода зависит от размеров бассейна и глубины установки жалюзи Rollinside: 120, 250, 500 или 750 Нм.

- Управление через передатчик Wi-Key, клавишный выключатель или приложение LivePool.App.
- Stop Flow входит в комплект поставки



Передатчик Wi-Key

ВАЛ

Вал на выбор из анодированного алюминия 20 мкм или нержавеющей стали (316L)

АЛЮМИНИЕВАЯ БАЛКА С ПЕРЕМЫЧКОЙ

- Размеры: 150 x 100 мм.
- Вариант 1-сторонней облицовки: 2 балки с перемычкой в верхней части.
- Вариант 2-сторонней облицовки: 3 балки с перемычками, 2 в верхней зоне и 1 в нижней зоне для вертикальной поддержки фриза.

ЛАМЕЛИ


- Ламели из ПВХ 84 мм для стандартных бассейнов
- Ламели из ПВХ 69 мм для всех областей применения
- Поликарбонатные солнечные ламели
- см. стр. 167

КРЕПЛЕНИЕ

- Pushlock
- см. стр. 169



Версия с дюбелями

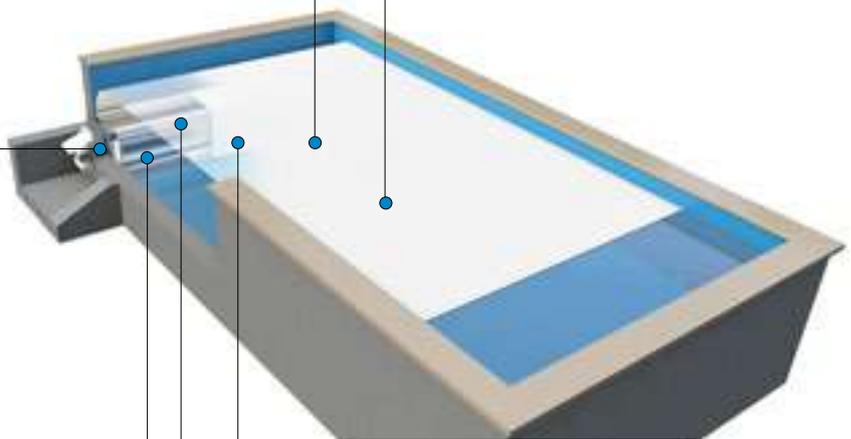

ОБЛИЦОВКА ПО ВАШЕМУ ВЫБОРУ

- Панели ПВХ 1 x 0,75 м, крепятся к балкам с перемычками с помощью скоб. (ЗАЩИЩЕНО ПАТЕНТОМ) Доступно в 3 цветах: белый, бежевый, серый.
- ПВХ-панели: с внутренней стороны с армированной тканью пленкой
- скрытая облицовка
- Толщина панели: 20 мм
- 2-сторонняя облицовка может быть использована, например, в качестве скамейки в бассейне





ОБНОВЛЕНИЕ



ВОЗМОЖНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ РАЗЛИЧНЫХ КОНФИГУРАЦИЙ

- Концепция Rollinside доступна в 2 вариантах:
 - 1-сторонняя облицовка, горизонтальная.
 - 2-сторонняя облицовка, вертикальная и горизонтальная.

4 МОЩНОСТИ ПРИВОДА НА ВЫБОР: 120 НМ, 250 НМ, 500 НМ И 750 НМ

- Также имеются: двигатель 750 Нм с электронными концевыми выключателями.
- Концевой выключатель электронный, защищенный от попадания молнии

ТИПЫ ИСПОЛНЕНИЯ

1-СТОРОННЯЯ ОБЛИЦОВКА, ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ



2-СТОРОННЯЯ ОБЛИЦОВКА, ВЕРТИКАЛЬНАЯ И ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ



ОПЦИИ

УГЛОВОЙ ПРОФИЛЬ ДЛЯ БАССЕЙНОВ С УГЛОВЫМИ ЗАКРУГЛЕНИЯМИ

Для бассейнов с угловыми закруглениями от 5 до 15 см необходимо использовать угловой профиль. Напишите нам, пожалуйста.

УСТАНОВОЧНЫЙ НАБОР ДЛЯ ПЛЕНОЧНЫХ БАССЕЙНОВ

Эта опция незаменима для пленочных бассейнов с угловыми закруглениями ≤ 5 см на высоте выпускной щели. Напишите нам, пожалуйста.

ОПЦИИ

IVERNEA/ IVERNEA PLUS



Не забудьте одновременно заказать зимнюю защиту для ваших замечательных ламелей от УФ-излучения и грязи См. стр. **216**

ИНФО

STOP FLOW

Stop Flow входит в комплект поставки

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

VITALIA КОНТРОЛЛЕР УРОВНЯ



При покупке этого жалюзийного покрытия мы настоятельно рекомендуем установить контроллер уровня. Серия продуктов VITALIA предлагает компенсатор уровня, встроенный непосредственно в скиммер.

ЦЕНЫ ROLLINSIDE

РАСЧЕТ ОБЩЕЙ ЦЕНЫ



ROLLINSIDE С 1-СТОРОННЕЙ ОБЛИЦОВКОЙ

Для определения требуемой мощности привода и необходимого диаметра намоточного вала:

1. Определите ширину и длину бассейна.
2. Определите расстояние между верхним краем бассейна и верхним краем облицовки ниши.

Вы получите требуемую мощность привода и необходимый диаметр намоточного вала.



ПРИМЕР

БАССЕЙН 4,50 X 10,50 М:

1. Используйте следующие значения: ширина 5 м и длина 11 м.
2. Возможны следующие расстояния между верхним краем бассейна и верхним краем облицовки ниши: < 0,55 м, от 0,55 м до 1,34 м или от 1,34 м до 2,18 м.

Глубина бассейна составляет 1,70 м: Двигатель 750 Нм, вал обмотки 140 мм.

		Ширина бассейна (м)														
		3 м			4 м			5 м			6 м					
Длина бассейна, включая лестницу	4 м	1,00	1,96	2,10	0,67	1,38	2,10	4,50*	0,47	1,04	2,28	3,58*	-	-	-	Расстояние между верхним краем бассейна и верхним краем решетки той крышки
	5 м	0,89	1,76	2,10	0,58	1,23	2,10	4,10*	0,40	0,92	2,05	3,23*	-	-	-	
	6 м	0,79	1,60	2,10	0,51	1,11	2,10	3,70*	0,34	0,83	1,87	2,97*	-	-	-	
	7 м	0,72	1,47	2,10	0,45	1,02	2,10	3,50*	0,30	0,75	1,72	2,75*	-	-	-	
	8 м	0,66	1,37	2,10	0,41	0,94	2,09	3,30*	0,26	0,68	1,61	2,57*	-	-	-	
	9 м	0,61	1,28	2,10	0,37	0,87	1,97	3,10*	0,23	0,63	1,51	2,42*	-	-	-	
	10 м	0,56	1,20	2,10	0,34	0,82	1,86	2,95*	0,20	0,59	1,42	2,29*	-	-	-	
	11 м	0,52	1,14	2,10	0,31	0,77	1,76	2,81*	-	0,55	1,34	2,18*	-	-	-	
	12 м	0,49	1,08	2,10	0,28	0,72	1,68	2,69*	-	0,51	1,28	2,08*	-	-	-	
	13 м	0,46	1,03	2,10	0,26	0,69	1,61	2,57*	-	0,48	1,22	2,00*	-	-	-	
	14 м	0,43	0,98	2,10	0,24	0,65	1,54	2,48*	-	0,45	1,16	1,91*	-	-	-	
15 м	0,41	0,94	2,09	0,22	0,62	1,48	2,39*	-	0,43	1,12	1,84*	-	-	-		
16 м	0,39	0,90	2,02	0,20	0,59	1,43	2,30*	-	0,40	1,07	1,78*	-	-	-		
17 м	0,36	0,86	1,95	-	0,56	1,38	2,23*	-	-	-	-	0,38	1,03	1,69*		
18 м	0,35	0,83	1,89	-	0,54	1,33	2,16*	-	-	-	-	0,36	1,00	1,64*		
19 м	0,33	0,80	1,83	-	0,52	1,29	2,10*	-	-	-	-	0,35	0,96	1,59*		
20 м	0,31	0,78	1,78	-	0,50	1,25	2,00*	-	-	-	-	0,33	0,93	1,54*		
Двигатель	120 Нм	250 Нм	500 Нм	120 Нм	250 Нм	500 Нм	750 Нм	120 Нм	250 Нм	500 Нм	750 Нм	250 Нм	500 Нм	750 Нм		
Намоточный вал	140мм	140мм	140мм	140мм	140мм	140мм	140мм	140мм	140мм	140мм	140мм	170мм	170мм	170мм		
Ø Цапфы	30мм															

		Ширина бассейна (м)																		
		6 м			7 м			8 м			9 м						10 м			
Длина бассейна, включая лестницу	4 м	0,81	1,84	2,79*	-	-	-	0,68	1,51	2,40*	0,56	1,30	2,00*	-	0,37	0,95	1,56	0,31	0,83	1,37*
	5 м	0,71	1,65	2,53*	-	-	-	0,59	1,36	2,16*	0,48	1,15	1,86*	-	0,31	0,86	1,42	0,25	0,74	1,25*
	6 м	0,53	1,50	2,33*	-	-	-	0,52	1,23	1,98*	0,42	1,00	1,70*	-	0,27	0,78	1,31	0,21	0,67	1,15*
	7 м	0,57	1,38	2,17*	-	-	-	0,41	1,08	1,80*	0,36	0,95	1,57*	-	0,23	0,71	1,22	-	0,61	1,07*
	8 м	0,51	1,28	2,03*	-	-	-	0,37	1,00	1,67*	0,28	0,84	1,42*	-	-	0,65	1,14	-	0,55	1,00*
	9 м	0,47	1,20	1,91*	-	-	-	0,33	0,94	1,57*	0,25	0,78	1,34*	-	-	0,59	1,06	-	0,51	0,92*
	10 м	0,43	1,13	1,81*	-	-	-	0,30	0,88	1,49*	0,22	0,73	1,26*	-	-	0,55	1,00	-	0,46	0,86*
	11 м	0,40	1,06	1,72*	-	-	-	0,28	0,83	1,42*	0,20	0,69	1,20*	-	-	0,51	0,94	-	0,42	0,81*
	12 м	0,37	1,01	1,64*	-	-	-	0,20	0,72	1,28*	-	0,58	1,07*	-	-	0,47	0,89	-	0,39	0,76*
	13 м	0,34	0,96	1,57*	-	-	-	0,16	0,67	1,21*	-	0,54	1,01*	-	-	0,44	0,84	-	0,35*	0,72*
	14 м	0,32	0,91	1,51*	-	-	-	-	0,63	1,15*	-	0,50	0,95*	-	-	0,40*	0,79*	-	0,32*	0,67*
15 м	0,30	0,87	1,45*	-	-	-	-	0,59	1,09*	-	0,46	0,90*	-	-	0,37*	0,75*	-	0,30*	0,64*	
16 м	0,28	0,84	1,40*	-	-	-	-	0,55	1,04*	-	0,43*	0,86*	-	-	0,34*	0,71*	-	0,27*	0,60*	
17 м	0,26	0,80	1,35*	-	-	-	-	0,51	1,00*	-	0,39*	0,81*	-	-	0,32*	0,67*	-	0,24*	0,57*	
18 м	-	-	-	0,25	0,77	1,24*	-	0,48*	0,95*	-	-	-	0,77*	-	0,29*	0,64*	-	-	-	
19 м	-	-	-	0,23	0,75	1,19*	-	0,45*	0,90*	-	-	-	0,74*	-	0,27*	0,61*	-	-	-	
20 м	-	-	-	0,22	0,72	1,12*	-	0,42*	0,86*	-	-	-	0,70*	-	0,27*	0,58*	-	-	-	
Двигатель	250	500	750	250	500	750	250	500	750	250	500	750	250	500	750	250	500	750		
Намоточный вал	170	170	170	180	180	180	180	180	180	180	180	180	250	250	250	250	250	250		
Ø Цапфы	30мм														45мм					

* Для версии с трубчатым двигателем под полом и настенным креплением с дюбелями требуется полное бетонирование в местах крепления.

ИНФО

ЦЕНЫ

Единые тарифы на перевозку и упаковку (стандартные) приведены в таблице на стр. 163
 Торговая категория D

ИНФО

ЛАМЕЛИ

Ламели из ПВХ 84 доступны только для стандартных напольных покрытий, ширина бассейна до 6 м.
 Если у вас есть переливной бассейн или вам нужны стоки, пожалуйста, используйте ламели ПВХ 69.

ЦЕНЫ ROLLINSIDE

макс. размер чаши 3 x 20 4 x 20 5 x 20 6 x 20 7 x 20* 8 x 17* 9 x 20* 10 x 17*

Перемоточный станок из нержавеющей стали

Стандартные закладные детали - устанавливаемое крепление
Закладные детали нестандартные - устанавливаемый крепеж
Монтажный комплект - дюбельное крепление

Двигатель 120 Нм	140мм
Двигатель 250 Нм	140мм
	170мм
	180мм
	250мм
Двигатель 500 Нм	140мм
	170мм
	180мм
	250мм
Двигатель 750 Нм	140мм
	170мм
	180мм
	250мм

Перемоточный станок алюминиевый

Стандартные закладные детали - устанавливаемое крепление
Закладные детали нестандартные - устанавливаемый крепеж
Монтажный комплект - дюбельное крепление

Двигатель 120 Нм	140мм
Двигатель 250 Нм	140мм
	170мм
	180мм
	250мм
Двигатель 500 Нм	140мм
	170мм
	180мм
	250мм
Двигатель 750 Нм	140мм
	170мм
	180мм
	250мм

Рулонная штора

Умножьте цену на длину бассейна

Ламели из ПВХ 84, серые или белые
Ламели из ПВХ 69, бежевого, серого или белого цвета
Ламели ПВХ 69, голубые*
Поликарбонатные солнечные ламели кристаллические / черные или серебристые
Поликарбонатные солнечные ламели, прозрачные в других цветах*.

Комплекты для замков Pushlock (серый, белый, бежевый или синий)

Умножьте цену на необходимое количество

Для монтажа	4	6	6	8	8	10	10	12
Для крепления дюбелей	4	6	6	8	8	10	10	12
для подвешного монтажа (высокого или низкого)	4	6	6	8	8	10	10	12

Балка с перемычкой

Закладные детали для балок с перемычками - устанавливаемое крепление
Монтажный комплект для балок с перемычками - дюбельное крепление
Балка с перемычкой

Облицовка ниши

Умножьте цену на необходимое количество

ПВХ белый 100 x 75	3	4	5	6	7	8	9	10
ПВХ ламинированный 100 x 75	3	4	5	6	7	8	9	10

ОПЦИИ И СЕРВИС

Опции Rollinside

Розетка для подключения кабеля	
Потолочный состав для распределительной коробки (партия по 2 картриджа на распределительную коробку)	
Выходной сигнал для сообщения об открытом или закрытом затворе для систем 12 V	
Выходной сигнал для сообщения об открытом или закрытом затворе для систем 24 V	
Дополнительный передатчик Wi-Key (возможна установка максимум 3 передатчиков на приемник)	
Смещенный блок приемника Wi-Key. Требуется, если передатчик установлен очень далеко от приемника или передача радиоволн нарушена из-за здания.	
Заземление бассейна	Ø 50 мм
	Ø 63 мм
Автоматическая остановка (ограничитель момента) 24 V - PL	
Противовесы для подвешивания	
Угловой профиль от > 5 до ≤ 15 см	
Установочный набор для пленочных бассейнов	
Пленочное покрытие (только для модели с сухой шахтой)	
Ручная рукоятка для зимнего хранения (только для модели с сухой шахтой)	
6-контактный разъем (только для модели с сухой шахтой)	

Варианты лестниц / вырезов

Лестницы	Римская лестница		Трапециевидная лестница		Прямая лестница	
	Ø до 3 м	Ø 3 до 4 м	Площадь основания до 3 м	Площадь основания от 3 до 4 м	Площадь основания до 1,50 м	Площадь основания от 1,50 до 2,50 м
Ламели из ПВХ 84, серые или белые						
Ламели из ПВХ 69, бежевого, серого или белого цвета						
Ламели ПВХ 69, голубые*						
Поликарбонатные солнечные ламели кристаллические / черные или серебристые						
Поликарбонатные солнечные ламели других цветов прозрачные****						
Маятниковый планер для желобчатого бассейна (единица)						
Нарезка ламелей (за метр)						



Отгрузка в течение 5 рабочих дней



Сроки поставки предоставляются по запросу

ЦЕНЫ ROLLINSIDE

РАСЧЕТ ОБЩЕЙ ЦЕНЫ



ROLLINSIDE С 2-СТОРОННЕЙ ОБЛИЦОВКОЙ

Монтажные детали или монтажный комплект, обмоточный вал и двигатель.

1. Определите ширину и длину бассейна.
2. Определите общую глубину бассейна.

Вы получите требуемую мощность привода и необходимый диаметр намоточного вала.



ПРИМЕР

БАССЕЙН 4,50 X 10,50 М:

1. Используйте следующие значения: ширина 5 м и длина 11 м.
2. Возможны следующие варианты общей глубины бассейна: < 1,42 м, от 1,42 м до 2,21 м или от 2,21 м до 3,05 м.

Глубина бассейна составляет 1,70 м: Двигатель 500 Нм, вал обмотки 140 мм.

Длина бассейна, включая лестницу	Ширина бассейна (м)																
	3 м			4 м				5 м			6 м						
4 м	1,87	2,83	2,97	1,54	2,25	2,97	5,37*	1,34	1,91	3,15	4,45*	-	-	-	1,68	2,71	3,66*
5 м	1,76	2,63	2,97	1,45	2,10	2,97	4,97*	1,27	1,79	2,92	4,10*	-	-	-	1,58	2,52	3,40*
6 м	1,66	2,47	2,97	1,38	1,98	2,97	4,57*	1,21	1,70	2,74	3,84*	-	-	-	1,50	2,37	3,20*
7 м	1,59	2,34	2,97	1,32	1,89	2,97	4,37*	1,17	1,62	2,59	3,62*	-	-	-	1,44	2,25	3,04*
8 м	1,53	2,24	2,97	1,28	1,81	2,96	4,17*	1,13	1,55	2,48	3,44*	-	-	-	1,38	2,15	2,90*
9 м	1,48	2,15	2,97	1,24	1,74	2,84	3,97*	1,10	1,50	2,38	3,29*	-	-	-	1,34	2,07	2,78*
10 м	1,43	2,07	2,97	1,21	1,69	2,73	3,82*	1,07	1,46	2,29	3,16*	-	-	-	1,30	2,00	2,68*
11 м	1,39	2,01	2,97	1,18	1,64	2,63	3,68*	-	1,42	2,21	3,05*	-	-	-	1,27	1,93	2,59*
12 м	1,36	1,95	2,97	1,15	1,59	2,55	3,56*	-	1,38	2,15	2,95*	-	-	-	1,24	1,88	2,51*
13 м	1,33	1,90	2,97	1,13	1,56	2,48	3,44*	-	1,35	2,09	2,87*	-	-	-	1,21	1,83	2,44*
14 м	1,30	1,85	2,97	1,11	1,52	2,41	3,35*	-	1,32	2,03	2,78*	-	-	-	1,19	1,78	2,38*
15 м	1,28	1,81	2,96	1,09	1,49	2,35	3,26*	-	1,30	1,99	2,71*	-	-	-	1,17	1,74	2,32*
16 м	1,26	1,77	2,89	1,07	1,46	2,30	3,17*	-	1,27	1,94	2,65*	-	-	-	1,15	1,71	2,27*
17 м	1,23	1,73	2,82	-	1,43	2,25	3,10*	-	-	-	-	1,25	1,90	2,56	1,13	1,67	2,22*
18 м	1,22	1,70	2,76	-	1,41	2,20	3,03*	-	-	-	-	1,23	1,87	2,51	1,12	1,64	-
Двигатель	120 Нм	250 Нм	500 Нм	120 Нм	250 Нм	500 Нм	750 Нм	120 Нм	250 Нм	500 Нм	750 Нм	250 Нм	500 Нм	750 Нм	250 Нм	500 Нм	750 Нм
Намоточный вал	140мм	140мм	140мм	140мм	140мм	140мм	140мм	140мм	140мм	140мм	140мм	170мм	170мм	170мм	170мм	170мм	170мм
Ø Цапфы												30мм					

Расстояние между верхним краем бассейна и дном бассейна

* Для версии с трубчатым двигателем под полом и настенным креплением с дюбелями требуется полное бетонирование в местах крепления.

ИНФО

ЦЕНЫ

Единые тарифы на перевозку и упаковку (стандартные) приведены в таблице на стр. 163

Торговая категория D

ИНФО

ЛАМЕЛИ

Ламели из ПВХ 84 доступны только для стандартных напольных покрытий, ширина бассейна до 6 м.

Если у вас есть переливной бассейн или вам нужны стоки, пожалуйста, используйте ламели ПВХ 69.

ЦЕНЫ ROLLINSIDE

макс. размер чаши	3 x 18	4 x 18	5 x 18	6 x 18
-------------------	--------	--------	--------	--------

Перемоточный станок из нержавеющей стали

Стандартные закладные детали - устанавливаемое крепление
Закладные детали нестандартные - устанавливаемый крепеж
Монтажный комплект - дюбельное крепление

Двигатель 120 Нм	140мм			
	140мм			
Двигатель 250 Нм	170мм			
	180мм			
	250мм			
	140мм			
Двигатель 500 Нм	170мм			
	180мм			
	250мм			
	140мм			
Двигатель 750 Нм	170мм			
	180мм			
	250мм			
	140мм			

Перемоточный станок алюминиевый

Стандартные закладные детали - устанавливаемое крепление
Закладные детали нестандартные - устанавливаемый крепеж
Монтажный комплект - дюбельное крепление

Двигатель 120 Нм	140мм			
	140мм			
Двигатель 250 Нм	170мм			
	180мм			
	250мм			
	140мм			
Двигатель 500 Нм	170мм			
	180мм			
	250мм			
	140мм			
Двигатель 750 Нм	170мм			
	180мм			
	250мм			
	140мм			

Рулонная штора

Умножьте цену на длину бассейна

Ламели из ПВХ 84, серые или белые
Ламели из ПВХ 69, бежевого, серого или белого цвета
Ламели ПВХ 69, голубые*
Поликарбонатные солнечные ламели кристаллические / черные или серебристые
Поликарбонатные солнечные ламели, прозрачные в других цветах*.

Комплекты для замков Pushlock (серый, белый, бежевый или синий)

Умножьте цену на необходимое количество

Для монтажа	4	6	6	8
Для крепления дюбелей	4	6	6	8
для подвешивания (высокого или низкого)	4	6	6	8

Балка с перемычкой

Закладные детали для балок с перемычками - устанавливаемое крепление
Монтажный комплект для балок с перемычками - дюбельное крепление
Балка с перемычкой

Облицовка ниши

Умножьте цену на необходимое количество

ПВХ белый 100 x 75	6	8	10	12
ПВХ ламинированный 100 x 75	6	8	10	12

ОПЦИИ И СЕРВИС

Опции Rollinside

Розетка для подключения кабеля	
Потолочный состав для распределительной коробки (партия по 2 картриджа на распределительную коробку)	
Stop flow	
Выходной сигнал для сообщения об открытом или закрытом затворе для систем 12 V	
Выходной сигнал для сообщения об открытом или закрытом затворе для систем 24 V	
Дополнительный передатчик Wi-Key (возможна установка максимум 3 передатчиков на приемник)	
Смещенный блок приемника Wi-Key. Требуется, если передатчик установлен очень далеко от приемника или передача радиоволн нарушена из-за здания.	
Заземление бассейна	Ø 50 мм
	Ø 63 мм
Автоматическая остановка (ограничитель момента) 24 V - PL	
Противовесы для подвешивания	
Угловой профиль от > 5 до ≤ 15 см	
Установочный набор для пленочных бассейнов	
Пленочное покрытие (только для модели с сухой шахтой)	
Ручная рукоятка для зимнего хранения (только для модели с сухой шахтой)	
6-контактный разъем (только для модели с сухой шахтой)	

Варианты лестниц / вырезов

Лестницы	Римская лестница		Трапециевидная лестница		Прямая лестница	
	Ø до 3 м	Ø 3 до 4 м	Площадь основания до 3 м	Площадь основания от 3 до 4 м	Площадь основания до 1,50 м	Площадь основания от 1,50 до 2,50м
Ламели из ПВХ 84, серые или белые						
Ламели из ПВХ 69, бежевого, серого или белого цвета						
Ламели ПВХ 69, голубые*						
Поликарбонатные солнечные ламели кристаллические / черные или серебристые						
Поликарбонатные солнечные ламели других цветов прозрачные****						
Нарезка ламелей (за метр)						
Маятниковый планер для желобчатого бассейна						

НАДВОДНОЕ ЖАЛЮЗИЙНОЕ ПОКРЫТИЕ MOON

Современный и индивидуально подбираемый дизайн



ТИП БАСЕЙНА

- Для бассейнов шириной от 2,5 до 5 м и длиной до 13,5 м.

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКЦИИ

- + Эксклюзивный дизайн
- + Технологически высококачественные и инновационные материалы.
- + Вал намотки установлен в подшипнике скольжения.

КОНСОЛИ

Термопластичная и композитная облицовка

- Цвет - серый шампань металлик, покрашенный насквозь, или белый ледник, глянцевый.
- Другой цвет консоли по запросу (опция).
- Отличная стойкость к ударам и царапинам.
- Съемный для легкого обслуживания.

Алюминиевая рама, толщина 3 мм, порошковое покрытие серого цвета



Документы для горизонтальной регулировки консоли.

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ДИСК

- Цветные центральные диски, 7 цветов на выбор

АЛЮМИНИЕВЫЙ ВАЛ ОБМОТКИ

Валы из анодированного алюминия толщиной 20 микрон

ЛАМЕЛИ

- Ламели из ПВХ 69 или солнечные ламели из поликарбоната.
- см. стр. **167**

ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ

Электрический трубчатый двигатель

- Регулируемые механические концевые выключатели, механически отключаемый двигатель (чтобы в случае отключения электроэнергии можно было развернуть жалюзи и обезопасить бассейн).
- Обеспечение долговечности двигателя благодаря подшипникам скольжения для размещения вала обмотки и, соответственно, веса затвора.

Управление через передатчик Wi-Key, клавишный выключатель или приложение LivePool App.



Передатчик Wi-Key



Версия с дюбелями

КРЕПЛЕНИЯ

- в начале и в конце жалюзи
- Замок Pushlock, Quicklock или держатель ремня.
- см. стр. **169**



НАДВОДНЫЕ ЖАЛЮЗИ С ИНДИВИДУАЛЬНЫМ РЕШЕНИЕМ

- Выберите цвет консолей: серый шампань или белый ледник.
- Придайте свой собственный штрих центральному диску вашего электрического втягивающего устройства: 8 цветов на выбор.

ДОСТУПНЫЕ ВЕРСИИ: ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ИЛИ НА СОЛНЕЧНЫХ БАТАРЕЯХ

- Экономьте расходы на электроэнергию и время на установку (нет необходимости в прокладке кабеля), выберите версию с солнечными батареями для бассейнов размером до 5,00 x 11,00 м.
- Поставляется с 2 высокоэффективными батареями и 1 солнечной панелью с фотоэлектрическими элементами.

ПОСТАВЛЯЕТСЯ С ЛАМЕЛЯМИ ИЗ ПОЛИКАРБОНАТА

- Надводные ламели предлагаются с поликарбонатными солнечными ламелями.
- см. стр. 167

ОПЦИИ

ЦВЕТ ПО ВЫБОРУ




Для придания еще большей индивидуальности и индивидуального дизайна выберите цвет консолей и центральных дисков самостоятельно.



УПРАВЛЕНИЕ СОЛЬ-СТОП (ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ВЕРСИИ)

Управление "соль-стоп" позволяет автоматически передавать информацию "крышка закрыта" или "крышка открыта" на водоподготовку.

Смывающее устройство Moop также поставляется с кронштейном со стороны двигателя и настенной подвески вала со свободной стороны. Пожалуйста, свяжитесь с нашим отделом планирования проектов

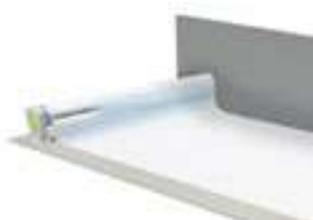

ЦВЕТА

ЦВЕТА КОНСОЛЕЙ



Белый ледник



Серый шампань

ЦВЕТА ДИСКОВ

Цвет тон в тон с консолями



Белый ледник




Серый шампань

ЦВЕТА ДИСКОВ

Другие цвета



Голубой




Чёрный



Серый бетон



Зеленый анис



Солар

ОПЦИИ

IVERNEA/ IVERNEA PLUS



Не забудьте одновременно заказать зимнюю защиту для ваших замечательных ламелей от УФ-излучения и грязи См. стр. 216

ОПЦИИ И СЕРВИС

Опции Moop

Цвет консоли по запросу (в парной комплектации)**.	
Цвет диска по запросу (в парной комплектации)**.	
Регулировка соль-стоп (только для электрической версии)	
Автоматическое отключение	
Дополнительный передатчик Wi-Key позволяет установить максимум 3 передатчика на приемник	

Варианты лестниц / вырезов

Лестницы	Римская лестница		Трапециевидная лестница		Прямая лестница	
	Ø до 3 м	Ø 3 до 4 м	Площадь основания до 3 м	Площадь основания от 3 до 4 м	Площадь основания до 1,50 м	Площадь основания от 1,50 до 2,50 м
Ламели из ПВХ 69, бежевого, серого или белого цвета						
Ламели ПВХ 69, голубые*						
Поликарбонатные солнечные ламели кристаллические / черные или серебристые						
Поликарбонатные солнечные ламели других цветов прозрачные****						
Маятниковый планер для желобчатого бассейна (единица)						
Нарезка ламелей (за метр)						

** Срок поставки увеличивается примерно на 3 недели

 ИНФО

ЦЕНЫ

Единые тарифы на перевозку и упаковку (стандартные) приведены в таблице на стр. 163
Торговая категория D

 ИНФО

СКАЧАЙТЕ АКТУАЛЬНЫЙ БЛАНК ЗАКАЗА



Чтобы заказать ваше индивидуальное покрытие, нам нужен заполненный бланк заказа.

Бланк заказа в формате PDF.

Если Вы - зарегистрированный пользователь, то всегда можете скачать в защищённом разделе [dinotec GmbH скачать](#) [актуальную версию](#).




Отгрузка в течение 5 рабочих дней



Сроки поставки предоставляются по запросу

НАДВОДНОЕ ЖАЛЮЗИЙНОЕ ПОКРЫТИЕ TIXIT

Новый дизайн, который украсит любой сад

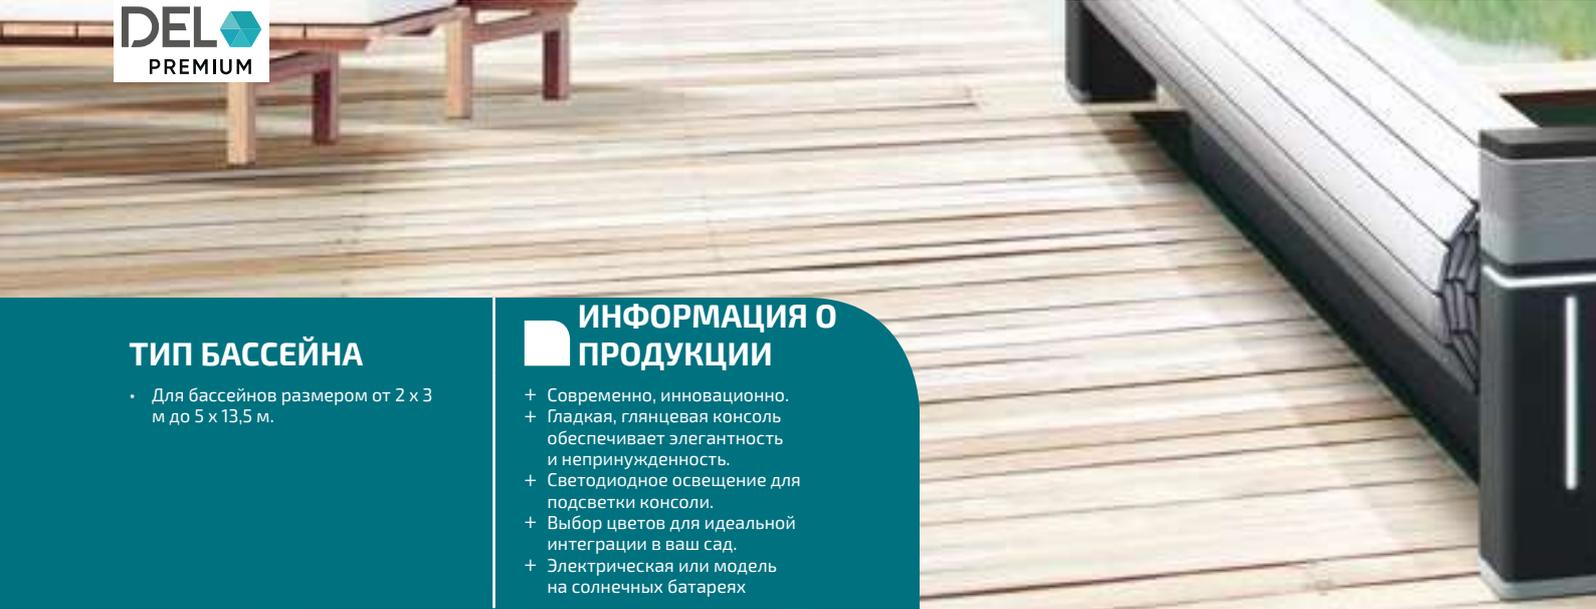

ТИП БАССЕЙНА

- Для бассейнов размером от 2 x 3 м до 5 x 13,5 м.

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКЦИИ

- + Современно, инновационно.
- + Гладкая, глянцевая консоль обеспечивает элегантность и непринужденность.
- + Светодиодное освещение для подсветки консоли.
- + Выбор цветов для идеальной интеграции в ваш сад.
- + Электрическая или модель на солнечных батареях

КОНСОЛИ

- Консоли из цветного алюминия
- На выбор предлагается 3 цвета консоли.
- Компактные консоли (+98 x 175 мм).

ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ

Электрический трубчатый двигатель

- Регулируемые механические концевые выключатели, механически отключаемый двигатель (чтобы в случае отключения электроэнергии можно было развернуть жалюзи и обезопасить бассейн).
- Обеспечение долговечности двигателя благодаря подшипникам скольжения для размещения вала обмотки и, соответственно, веса затвора.

Управление через передатчик Wi-Key, клавишный выключатель или приложение LivePool App.



Передатчик Wi-Key

АЛЮМИНИЕВЫЙ ВАЛ ОБМОТКИ

Валы из анодированного алюминия толщиной 20 микрон

ДЕКОРАТИВНАЯ СВЕТОДИОДНАЯ ЛЕНТА

- 12V LEDs.
- Переключатель включения/выключения на консоли.
- Только для электрической модели.

КРЕПЛЕНИЯ

Замок Pushlock, Quicklock или держатель ремня.



- см. стр. 169



Версия с дюбелями

ЛАМЕЛИ

- Ламели из ПВХ 69 или солнечные ламели из поликарбоната.
- см. стр. 167

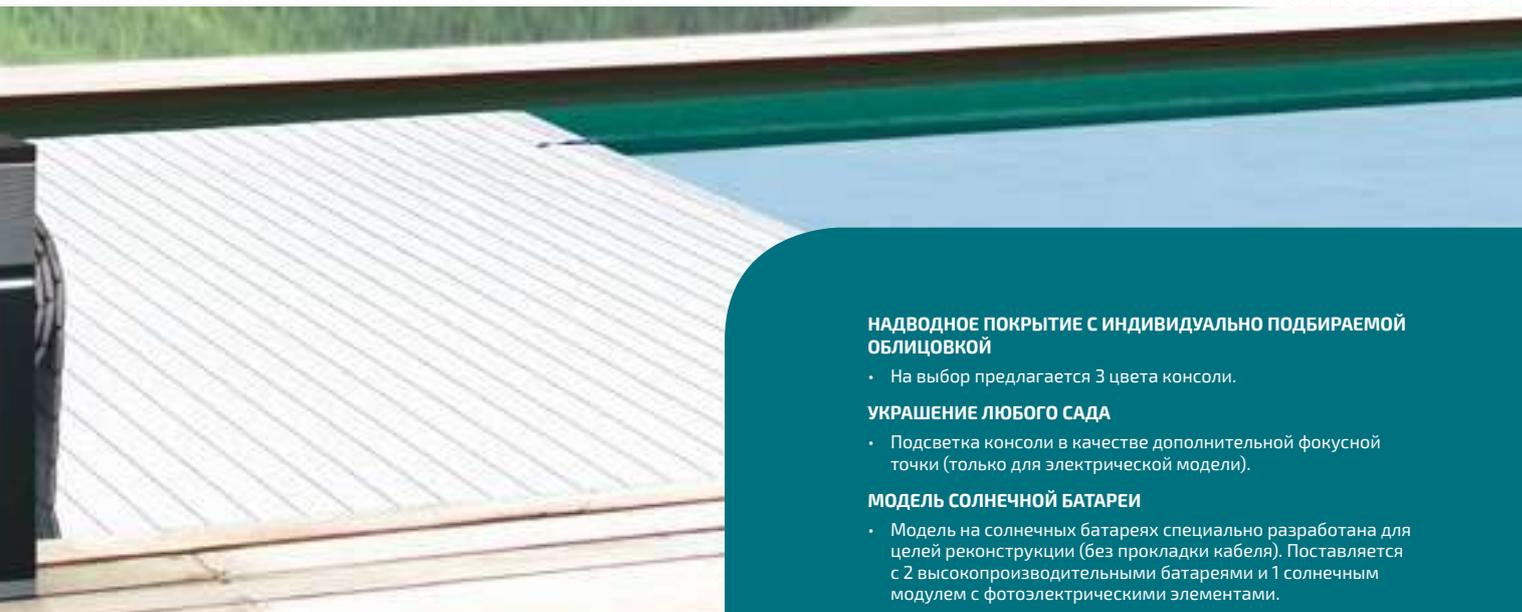

НАДВОДНОЕ ПОКРЫТИЕ С ИНДИВИДУАЛЬНО ПОДБИРАЕМОЙ ОБЛИЦОВКОЙ

- На выбор предлагается 3 цвета консоли.

УКРАШЕНИЕ ЛЮБОГО САДА

- Подсветка консоли в качестве дополнительной фокусной точки (только для электрической модели).

МОДЕЛЬ СОЛНЕЧНОЙ БАТАРЕИ

- Модель на солнечных батареях специально разработана для целей реконструкции (без прокладки кабеля). Поставляется с 2 высокопроизводительными батареями и 1 солнечным модулем с фотоэлектрическими элементами.

ОПЦИИ

ДРУГОЙ ЦВЕТ КОНСОЛИ ПО ЗАПРОСУ

Выпускается в 3 цветах: белый, бежевый или черный.



АВТОМАТИЧЕСКОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ (ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ)

В случае чрезмерной нагрузки электрическая плата предотвращает раскрытие покрытия.

УПРАВЛЕНИЕ СОЛЬ-СТОП (ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ВЕРСИИ)

Управление "соль-стоп" позволяет автоматически передавать информацию "крышка закрыта" или "крышка открыта" на водоподготовку.

ИНФО

LIVEPOOL

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

С помощью приложения LivePool автоматическое покрытие можно открывать и закрывать с помощью смартфона.

POOLSOUND

Консоль превращается в колонку Bluetooth, которую можно быстро и напрямую подключить для воспроизведения музыки в саду.

Доступно только для электрической модели.

ОПЦИИ

IVERNEA/ IVERNEA PLUS



Не забудьте одновременно заказать зимнюю защиту для ваших замечательных ламелей от УФ-излучения и грязи См. стр. 216

ТИХІТ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ

РАСЧЕТ ОБЩЕЙ ЦЕНЫ



РУКОВОДСТВО

ЧТОБЫ ОПРЕДЕЛИТЬ, КАКАЯ МЕХАНИКА ПОДХОДИТ ДЛЯ ВАШЕГО БАССЕЙНА

Ширина и длина вашего бассейна должны соответствовать выбранным размерам:

ТИХІТ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ

макс. размер чаши	3 x 15,0	3,5 x 14,5	4 x 14,0	4,5 x 12,5	4,5 x 14,0	5 x 13,5
Исполнение	E1.1.T-12.2	E1.1.T-12.2	E1.1.T-12.2	E1.1.T-12.3	E1.1.T-13.1	E1.1.T-13.1
Высота до вала	H 32					

Сматывающее устройство

Вал обмотки, двигатель и консоли

Рулонная штора

Умножьте цену на длину бассейна

Ламели из ПВХ 69, бежевого, серого или белого цвета
 Ламели ПВХ 69, голубые*
 Поликарбонатные солнечные ламели кристаллические / черные или серебристые
 Поликарбонатные солнечные ламели, прозрачные в других цветах*.

Комплекты для замков Pushlock (серый, белый, бежевый или синий)

Умножьте цену на необходимое количество

Для монтажа	4	6	6	6	6	6
Для крепления дюбелей	4	6	6	6	6	6
для подвешенного монтажа (высокого или низкого)	4	6	6	6	6	6

* Ламели из ПВХ голубого цвета и ламели из поликарбоната других цветов: срок поставки от 6 до 8 недель.

ТИХІТ НА СОЛНЕЧНОЙ БАТАРЕЕ

макс. размер чаши	3 x 15,0	3,5 x 14,5	4 x 13,5	4,5 x 12,0	5 x 11,0
Исполнение	S1.1.T-12.2	S1.1.T-12.2	S1.1.T-12.2	S1.1.T-12.3	S1.1.T-13.1
Высота до вала	H 32				

Сматывающее устройство

Вал обмотки, двигатель и консоли

Рулонная штора

Умножьте цену на длину бассейна

Ламели из ПВХ 69, бежевого, серого или белого цвета
 Ламели ПВХ 69, голубые*
 Поликарбонатные солнечные ламели кристаллические / черные или серебристые
 Поликарбонатные солнечные ламели, прозрачные в других цветах*.

Комплекты для замков Pushlock (серый, белый, бежевый или синий)

Умножьте цену на необходимое количество

Для монтажа	4	6	6	6	6
Для крепления дюбелей	4	6	6	6	6
для подвешенного монтажа (высокого или низкого)	4	6	6	6	6

* Ламели из ПВХ голубого цвета и ламели из поликарбоната других цветов: срок поставки от 6 до 8 недель.



Товар со склада. Отгрузка в течение макс. 72 ч

ОПЦИИ И СЕРВИС

Опции TIXIT

Звук в бассейне (только для электрической модели)	
Регулировка соль-стоп (только для электрической версии)	
Автоматическое отключение (только для электрической версии)	
Дополнительный передатчик Wi-Key позволяет установить максимум 3 передатчика на приемник	

Варианты лестниц / вырезов

Лестницы	Римская лестница		Трапециевидная лестница		Прямая лестница	
	Ø до 3 м	Ø 3 до 4 м	Площадь основания до 3 м	Площадь основания от 3 до 4 м	Площадь основания до 1,50 м	Площадь основания от 1,50 до 2,50м
Ламели из ПВХ 69, бежевого, серого или белого цвета						
Ламели ПВХ 69, голубые*						
Поликарбонатные солнечные ламели кристаллические / черные или серебристые						
Поликарбонатные солнечные ламели других цветов прозрачные****						
Нарезка ламелей (за метр)						
Маятниковый планер для желобчатого бассейна (единица)						

** Срок поставки увеличивается примерно на 3 недели

 ИНФО

ЦЕНЫ

Единые тарифы на перевозку и упаковку (стандартные) приведены в таблице на стр. 163
Торговая категория D

 ИНФО

СКАЧАЙТЕ АКТУАЛЬНЫЙ БЛАНК ЗАКАЗА



Чтобы заказать ваше индивидуальное покрытие, нам нужен заполненный бланк заказа.

Бланк заказа в формате PDF.

Если Вы - зарегистрированный пользователь, то всегда можете скачать в защищённом разделе dinotec GmbH [скачать актуальную версию](#).



Отгрузка в течение 5 рабочих дней



Сроки поставки предоставляются по запросу

НАДВОДНОЕ ЖАЛЮЗИЙНОЕ ПОКРЫТИЕ CONTURA

Инновационный дизайн для больших бассейнов

DEL 

ТИП БАСЕЙНА

Для бассейнов шириной от 2,5 до 10 м и длиной до 18 м.

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКЦИИ

- + Современный дизайн
- + Быстрый и простой монтаж.
- + Вал намотки установлен в подшипнике скольжения.
- + Регулируемые ножки консоли

КОНСОЛИ

2 размера консоли:

- Высота патрубка 32 см (для бассейнов шириной от 2,50 до 5,00 м),
- Высота патрубка 42 см (для бассейнов шириной от 5,50 до 10,00 м).

Алюминиевый каркас

- Цвет - серый металл.
- Отличная стойкость к ударам и царапинам.
- Высокая устойчивость к УФ-излучению.

Регулируемые ножки для регулировки высоты кронштейнов для изогнутых бордюров.

КРЕПЛЕНИЯ

- в начале и в конце жалюзи
- Замок Pushlock, Quicklock или держатель ремня.
- см. стр. **169**

ЛАМЕЛИ

- Ламели из ПВХ 69 или солнечные ламели из поликарбоната.
- см. стр. **167**

ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ

Электрическая версия

- Регулируемые механические концевые выключатели, механически отключаемый двигатель (чтобы в случае отключения электроэнергии можно было развернуть жалюзи и обезопасить бассейн).
- Обеспечение долговечности двигателя благодаря подшипникам скольжения для размещения вала обмотки и, соответственно, веса затвора.
- Трубчатый двигатель 12 V.

Версия с солнечными батареями

- В зависимости от размеров бассейна консоль оснащается одним или тремя солнечными модулями.


Управление через передатчик Wi-Key, клавишный выключатель или приложение LivePool App.



Передатчик Wi-Key

АЛЮМИНИЕВЫЙ ВАЛ ОБМОТКИ

Валы из анодированного алюминия толщиной 20 микрон



Версия с дюбелями



ДОСТУПНЫЕ ВЕРСИИ: ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ИЛИ НА СОЛНЕЧНЫХ БАТАРЕЯХ

- Экономьте расходы на электроэнергию и время на установку (нет необходимости в прокладке кабеля), выберите версию с солнечными батареями для бассейнов размером до 10,00 x 15,00 м или 10,00 x 18,00 м
- Поставляется с 2 высокопроизводительными батареями и 1 или 3 солнечными модулями с фотоэлектрическими элементами.

ПОСТАВЛЯЕТСЯ С ЛАМЕЛЯМИ ИЗ ПОЛИКАРБОНАТА

- Надводные ламели предлагаются с поликарбонатными солнечными ламелями.
- см. стр. **167**

ОПЦИИ

УПРАВЛЕНИЕ СОЛЬ-СТОП (ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ВЕРСИИ)

Управление "соль-стоп" позволяет автоматически передавать информацию "крышка закрыта" или "крышка открыта" на водоподготовку.

Сматывающее устройство Contura также поставляется с кронштейном со стороны двигателя и настенным креплением для вала со свободной стороны. Пожалуйста, свяжитесь с нашим отделом планирования проектов

МОДЕЛЬ

КОНСОЛИ ДЛЯ СОЛНЕЧНЫХ БАТАРЕЙ



1 модуль



3 модуля

ОПЦИИ

IVERNEA/ IVERNEA PLUS



Не забудьте одновременно заказать зимнюю защиту для ваших замечательных ламелей от УФ-излучения и грязи. См. стр. **216**



ЦЕНЫ CONTURA

РАСЧЕТ ОБЩЕЙ ЦЕНЫ



РУКОВОДСТВО

ЧТОБЫ ОПРЕДЕЛИТЬ, КАКАЯ МЕХАНИКА ПОДХОДИТ ДЛЯ ВАШЕГО БАССЕЙНА

Ширина и длина вашего бассейна должны соответствовать выбранным размерам:
 Например, для бассейна размером 6,00 x 14,00 м выберите механизм 7,00 x 14,00 м.

CONTURA ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ

макс. размер чаши 3 x 12,5 3,5 x 12,5 4 x 12 4,5 x 11,5 5 x 11 6 x 13 7 x 14 8 x 17 9 x 18 10 x 15

Сматывающее устройство

Вал обмотки, двигатель и консоли

Рулонная штора

Умножьте цену на длину бассейна

Ламели из ПВХ 69, бежевого, серого или белого цвета
 Ламели ПВХ 69, голубые*
 Поликарбонатные солнечные ламели кристаллические / черные или серебристые
 Поликарбонатные солнечные ламели, прозрачные в других цветах*.

Комплекты для замков Pushlock (серый, белый, бежевый или синий)

Умножьте цену на необходимое количество

Для монтажа	4	6	6	6	6	8	8	10	10	12
Для крепления дюбелей	4	6	6	6	6	8	8	10	10	12
для подвешенного монтажа (высокого или низкого)	4	6	6	6	6	8	8	10	10	12

* Ламели из ПВХ голубого цвета и ламели из поликарбоната других цветов: срок поставки от 6 до 8 недель.

CONTURA СОЛНЕЧНЫЕ БАТАРЕИ

макс. размер чаши 3 x 12,5 3,5 x 12,5 4 x 12 4,5 x 11,5 5 x 11 6 x 13 7 x 11

Сматывающее устройство

Вал обмотки, двигатель и консоли

Рулонная штора

Умножьте цену на длину бассейна

Ламели из ПВХ 69, бежевого, серого или белого цвета
 Ламели ПВХ 69, голубые*
 Поликарбонатные солнечные ламели кристаллические / черные или серебристые
 Поликарбонатные солнечные ламели, прозрачные в других цветах*.

Комплекты для замков Pushlock (серый, белый, бежевый или синий)

Умножьте цену на необходимое количество

Для монтажа	4	6	6	6	6
Для крепления дюбелей	4	6	6	6	6
для подвешенного монтажа (высокого или низкого)	4	6	6	6	6

* Ламели из ПВХ голубого цвета и ламели из поликарбоната других цветов: срок поставки от 6 до 8 недель.



Товар со склада. Отгрузка в течение макс. 72 ч

ОПЦИИ И СЕРВИС

Опции Contura	
Регулировка соль-стоп (только для электрической версии)	
Дополнительный передатчик Wi-Key позволяет установить максимум 3 передатчика на приемник	
Смещенный блок приемника Wi-Key - необходим, если передатчик установлен очень далеко от приемника или передача радиоволн нарушена из-за здания.	
Автоматическое отключение	

Варианты лестниц / вырезов

Лестницы	Римская лестница		Трапециевидная лестница		Прямая лестница	
	Ø до 3 м	Ø 3 до 4 м	Площадь основания до 3 м	Площадь основания 3 до 4 м	Площадь основания до 1,50 м	Площадь основания 1,50 до 2,50м
Ламели из ПВХ 69, бежевого, серого или белого цвета						
Ламели ПВХ 69, голубые*						
Поликарбонатные солнечные ламели кристаллические / черные или серебристые						
Поликарбонатные солнечные ламели других цветов прозрачные****						
Маятниковый планер для желобчатого бассейна (единица)						
Нарезка ламелей (за метр)						

i ИНФО

ЦЕНЫ

Единые тарифы на перевозку и упаковку (стандартные) приведены в таблице на стр. 163
Торговая категория D

i ИНФО

СКАЧАЙТЕ АКТУАЛЬНЫЙ БЛАНК ЗАКАЗА



Чтобы заказать ваше индивидуальное покрытие, нам нужен заполненный бланк заказа.


Бланк заказа в формате PDF.

Если Вы - зарегистрированный пользователь, то всегда можете скачать в защищённом разделе [dinotec GmbH скачать актуальную версию..](#)



НАДВОДНОЕ ЖАЛЮЗИЙНОЕ ПОКРЫТИЕ ROLLOVER

Надежная модель с облицовкой

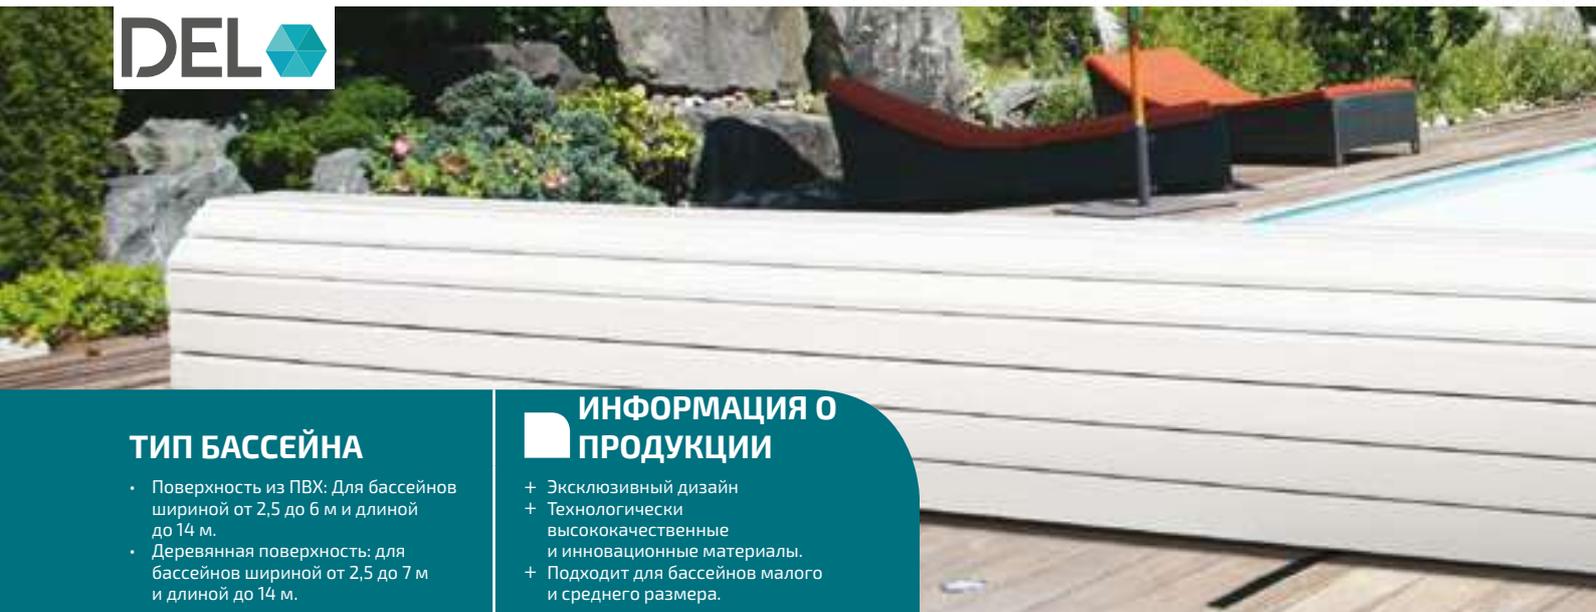

ТИП БАСЕЙНА

- Поверхность из ПВХ: Для бассейнов шириной от 2,5 до 6 м и длиной до 14 м.
- Деревянная поверхность: для бассейнов шириной от 2,5 до 7 м и длиной до 14 м.

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКЦИИ

- + Эксклюзивный дизайн
- + Технологически высококачественные и инновационные материалы.
- + Подходит для бассейнов малого и среднего размера.

АЛЮМИНИЕВЫЙ ВАЛ ОБМОТКИ

Валы из анодированного алюминия толщиной 20 микрон

ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ

Электрический трубчатый двигатель

- Регулируемые механические концевые выключатели, механически отключаемый двигатель (чтобы в случае отключения электроэнергии можно было развернуть жалюзи и обезопасить бассейн).

Управление через передатчик Wi-Key, клавишный выключатель или приложение LivePool App.



Передатчик Wi-Key

СТОЙКА


- Скоба из нержавеющей стали (316 L)
- Торцевой фланец из алюминия, покрытого белым лаком.
- Поверхностные стенки в термоформованном АБС-ПММА.

ЛАМЕЛИ

- Ламели из ПВХ 69 или ламели для солнечных батарей из поликарбоната.
- см. стр. **167**

ОБЛИЦОВКА

- Элементы из белого ПВХ или дерева IPE.
- 2 x 2 планки в положении 45 градусов, легко демонтируются для доступа к шторке жалюзи.
- не может использоваться в качестве скамьи

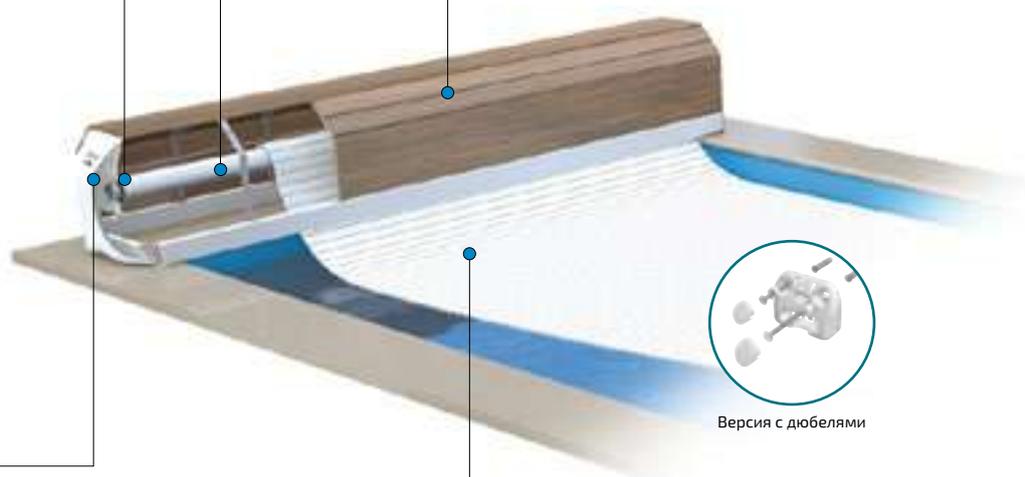

Версия с дубелями

КРЕПЛЕНИЯ

- в начале и в конце жалюзи
- Замок Pushlock, Quicklock или держатель ремня.
- см. стр. **169**



ДОСТУПНЫЕ ВЕРСИИ: ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ИЛИ НА СОЛНЕЧНЫХ БАТАРЕЯХ

Надводное покрытие с индивидуально подбираемой облицовкой

- При необходимости спроектируйте облицовку Rollover с деревянной поверхностью из ПВХ или IPE. Доступен с приводом от солнечной батареи
- Экономьте электроэнергию и время на установку: выбирайте Rollover на солнечных батареях.
- Поставляется с 2 высокопроизводительными батареями и солнечными модулями с фотоэлектрическими элементами.

ПОСТАВЛЯЕТСЯ С ЛАМЕЛЯМИ ИЗ ПОЛИКАРБОНАТА

- Надводные ламели предлагаются с поликарбонатными солнечными ламелями.
- см. стр. 167

ОПЦИИ

УПРАВЛЕНИЕ СОЛЬ-СТОП (ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ВЕРСИИ)

Управление "соль-стоп" позволяет автоматически передавать информацию "крышка закрыта" или "крышка открыта" на водоподготовку.

ОПЦИИ

IVERNEA/ IVERNEA PLUS



Не забудьте одновременно заказать зимнюю защиту для ваших замечательных ламелей от УФ-излучения и грязи См. стр. 216

МОДЕЛЬ

ROLLOVER ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ



IPE



Белый

ROLLOVER НА СОЛНЕЧНЫХ БАТАРЕЯХ



IPE



Белый



Отгрузка в течение 5 рабочих дней



Сроки поставки предоставляются по запросу

ЦЕНЫ ROLLOVER

РАСЧЕТ ОБЩЕЙ ЦЕНЫ



РУКОВОДСТВО

ЧТОБЫ ОПРЕДЕЛИТЬ, КАКАЯ МЕХАНИКА ПОДХОДИТ ДЛЯ ВАШЕГО БАССЕЙНА

Ширина и длина вашего бассейна должны соответствовать выбранным размерам:
 Например, для бассейна размером 4,50 x 14,00 м, механизм должен быть 5,00 x 14,00 м.

ROLLOVER ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ

макс. размер чаши	3 x 14	4 x 14	5 x 14	6 x 14	7 x 10* или 7 x 14 (1)*	7 x 14*
-------------------	--------	--------	--------	--------	-------------------------	---------

Сматывающее устройство						
Облицовка ПВХ						
Облицовка IPE						

Рулонная штора						
Умножьте цену на длину бассейна						
Ламели из ПВХ 69, бежевого, серого или белого цвета						
Ламели ПВХ 69, голубые*						
Поликарбонатные солнечные ламели кристаллические / черные или серебристые						
Поликарбонатные солнечные ламели, прозрачные в других цветах*.						

Комплекты для замков Pushlock (серый, белый, бежевый или синий)						
Умножьте цену на необходимое количество						
Для монтажа	2	3	3	4	6	6
Для крепления дюбелей	2	3	3	4	6	6
для подвешенного монтажа (высокого или низкого)	2	3	3	4	6	6

* Ламели из ПВХ голубого цвета и ламели из поликарбоната других цветов: срок поставки от 6 до 8 недель.

ROLLOVER НА СОЛНЕЧНЫХ БАТАРЕЯХ

макс. размер чаши	3 x 14	4 x 14	5 x 14	6 x 14	7 x 7*	7 x 14(1)*
-------------------	--------	--------	--------	--------	--------	------------

Сматывающее устройство						
Облицовка ПВХ						
Облицовка IPE						

Рулонная штора						
Умножьте цену на длину бассейна						
Ламели из ПВХ 69, бежевого, серого или белого цвета						
Ламели ПВХ 69, голубые*						
Поликарбонатные солнечные ламели кристаллические / черные или серебристые						
Поликарбонатные солнечные ламели, прозрачные в других цветах*.						

Комплекты для замков Pushlock (серый, белый, бежевый или синий)						
Умножьте цену на необходимое количество						
Для монтажа	2	3	3	4	6	6
Для крепления дюбелей	2	3	3	4	6	6
для подвешенного монтажа (высокого или низкого)	2	3	3	4	6	6

* Ламели из ПВХ голубого цвета и ламели из поликарбоната других цветов: срок поставки от 6 до 8 недель.

ОПЦИИ И СЕРВИС

Опции Rollover	
Регулировка соль-стоп (только для электрической версии)	
Нарезка	
Дополнительный передатчик Wi-Key позволяет установить максимум 3 передатчика на приемник	

Варианты лестниц / вырезов

Лестницы	Римская лестница		Трапециевидная лестница		Прямая лестница	
	Ø до 3 м	Ø 3 до 4 м	Площадь основания до 3 м	Площадь основания 3 до 4 м	Площадь основания до 1,50 м	Площадь основания 1,50 до 2,50м
Ламели из ПВХ 69, бежевого, серого или белого цвета						
Ламели ПВХ 69, голубые*						
Поликарбонатные солнечные ламели кристаллические / черные или серебристые						
Поликарбонатные солнечные ламели других цветов прозрачные****						
Маятниковый планер для желобчатого бассейна (единица)						
Нарезка ламелей (за метр)						

i ИНФО

ЦЕНЫ

Единые тарифы на перевозку и упаковку (стандартные) приведены в таблице на стр. 163
Торговая категория D

i ИНФО

СКАЧАЙТЕ АКТУАЛЬНЫЙ БЛАНК ЗАКАЗА



Чтобы заказать ваше индивидуальное покрытие, нам нужен заполненный бланк заказа.

Бланк заказа в формате PDF.

Если Вы - зарегистрированный пользователь, то всегда можете скачать в защищённом разделе [dinotec GmbH скачать актуальную версию..](#)




Отгрузка в течение 5 рабочих дней



Сроки поставки предоставляются по запросу

МОБИЛЬНОЕ ЖАЛЮЗИЙНОЕ ПОКРЫТИЕ MOOVE'O

Мобильное сматывающее устройство на солнечных батареях для свободно выбираемых форм бассейна

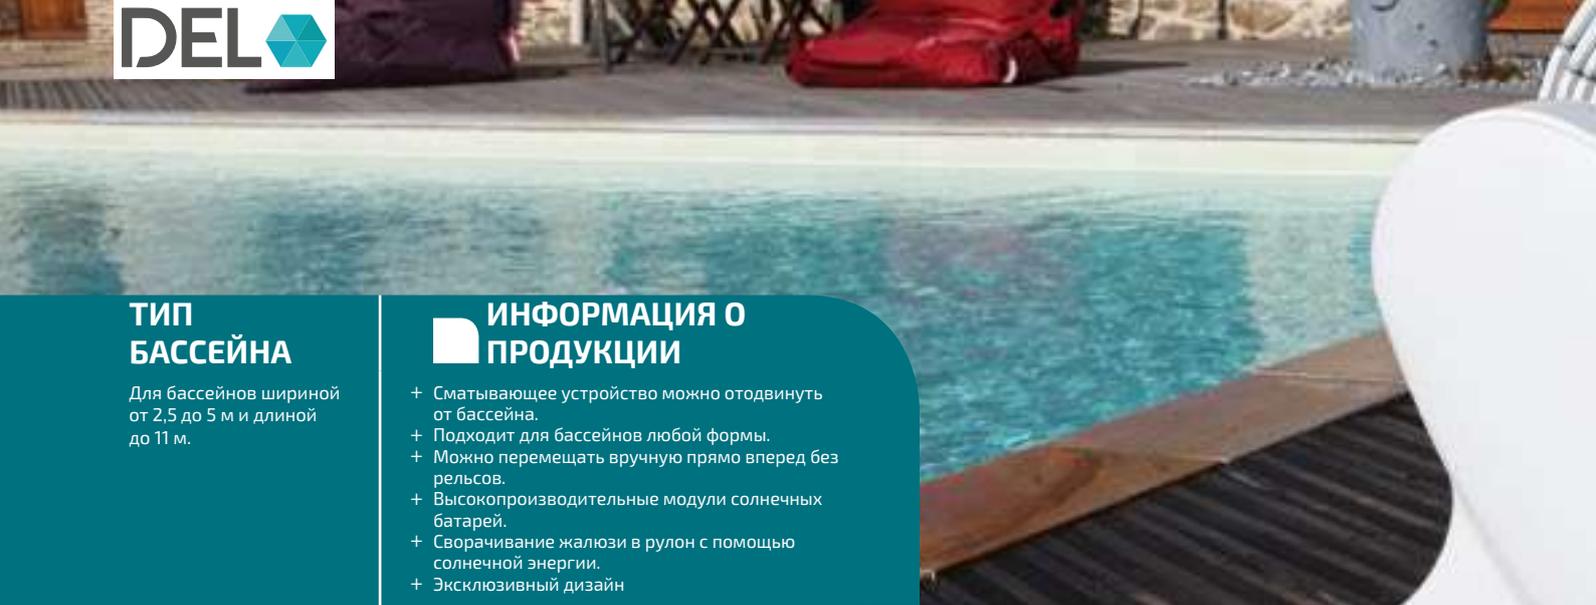

ТИП БАСЕЙНА

Для бассейнов шириной от 2,5 до 5 м и длиной до 11 м.

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКЦИИ

- + Сматывающее устройство можно отодвинуть от бассейна.
- + Подходит для бассейнов любой формы.
- + Можно перемещать вручную прямо вперед без рельсов.
- + Высокопроизводительные модули солнечных батарей.
- + Сворачивание жалюзи в рулон с помощью солнечной энергии.
- + Эксклюзивный дизайн

СТОЙКА

Консоли

- Стойка из нержавеющей стали; лакированная белая, бежевая или серая.

Средняя перекладина

- Алюминий лакированный
- Позволяет воде стекать в сторону бассейна.

Модули солнечных батарей

- Высокопроизводительные фотоэлектрические элементы для питания двигателя.

Синие полимерные колеса с тормозами для защиты пола

- Переднее колесо: Ø 150 мм.
- Заднее колесо: Ø 200 мм.

Ограничитель переднего колеса

- Ограничитель обеспечивает правильное позиционирование перемоточного устройства перед перемоткой или размоткой.



ЛАМЕЛИ


- Ламели из ПВХ 69 или солнечные ламели из поликарбоната.
- см. стр. 167

ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ С КЛЮЧОМ

для открытия и закрытия жалюзи (по выбору в правой или левой консоли)

КРЕПЛЕНИЯ

- в начале и в конце жалюзи
- Замок Pushlock, Quicklock или держатель ремня.

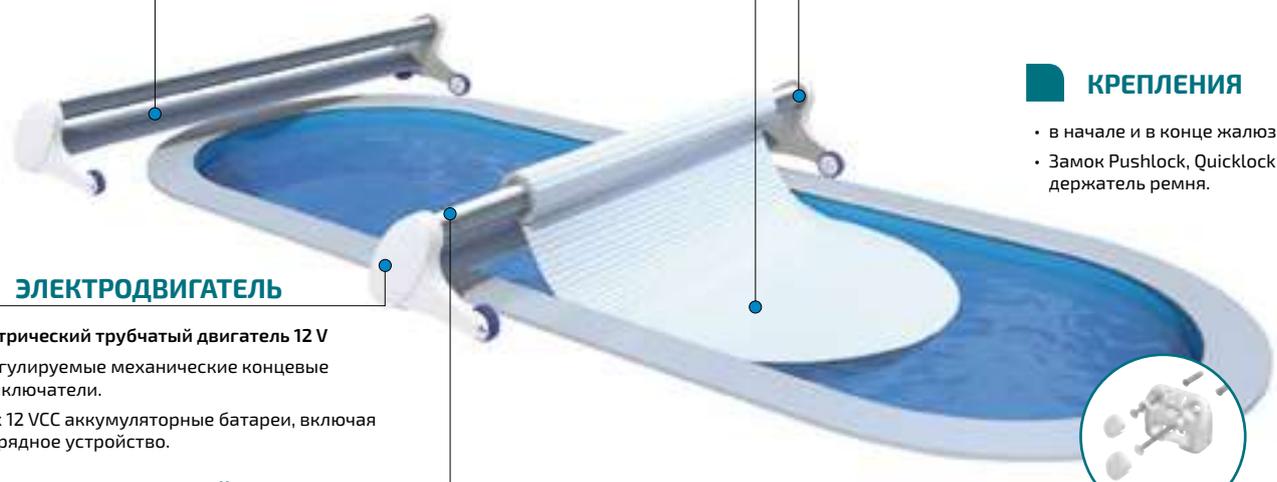

ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ

Электрический трубчатый двигатель 12 V

- Регулируемые механические концевые выключатели.
- 2 x 12 VCC аккумуляторные батареи, включая зарядное устройство.

АЛЮМИНИЕВЫЙ ВАЛ ОБМОТКИ

Валы из анодированного алюминия толщиной 20 микрон



Версия с дюбелями



ИДЕАЛЬНО ПОДХОДИТ ДЛЯ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА

- Моове'О не требует никаких конструкционных работ.
- Легко и быстро устанавливается, поскольку поставляется полностью собранным и готовым к использованию.

ПОСТАВЛЯЕТСЯ С ЛАМЕЛЯМИ ИЗ ПОЛИКАРБОНАТА

- Надводные ламели предлагаются с поликарбонатными солнечными ламелями.
- см. стр. **167**

ОПЦИИ

ЦВЕТОВЫЕ ВАРИАНТЫ

Подберите Моове'О-L под цвет шторы жалюзи. Стойка этого мобильного рулонного покрытия также доступна в бежевом или сером цвете.



Белый




Серый



Бежевый

ИНФОРМАЦИЯ

РАЗМЕРЫ КОНСОЛЕЙ В СМ

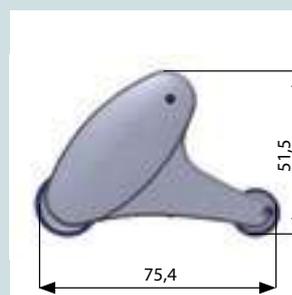

ОПЦИИ

IVERNEA/ IVERNEA PLUS



Не забудьте одновременно заказать зимнюю защиту для ваших замечательных ламелей от УФ-излучения и грязи См. стр. **216**

ЦЕНЫ MOOVE'O

РАСЧЕТ ОБЩЕЙ ЦЕНЫ



макс. размер чаши	3 x 12	3,5 x 12	4 x 12	5 x 11
макс. расстояние колеса (м)	4,10	4,10	4,80	5,80

Смывающее устройство

- Moove'o белый
- Moove'o цветной (бежевый или серый)

Рулонная штора

Умножьте цену на длину бассейна

- Ламели из ПВХ 69, бежевого, серого или белого цвета
- Ламели ПВХ 69, голубые*
- Поликарбонатные солнечные ламели кристаллические / черные или серебристые
- Поликарбонатные солнечные ламели, прозрачные в других цветах*.

Комплекты для замков Pushlock (серый, белый, бежевый или синий)

Умножьте цену на необходимое количество

Для монтажа	4	6	6	6
Для крепления дюбелей	4	6	6	6
для подвесного монтажа (высокого или низкого)	4	6	6	6

* Ламели из ПВХ голубого цвета и ламели из поликарбоната других цветов: срок поставки от 6 до 8 недель.

ОПЦИИ И СЕРВИС

ИНФО

ЦЕНЫ

Единые тарифы на перевозку и упаковку (стандартные) приведены в таблице на стр. 163
 Торговая категория D

ИНФО

СКАЧАЙТЕ АКТУАЛЬНЫЙ БЛАНК ЗАКАЗА



Чтобы заказать ваше индивидуальное покрытие, нам нужен заполненный бланк заказа.

Бланк заказа в формате PDF.

Если Вы - зарегистрированный пользователь, то всегда можете скачать в защищённом разделе dinotec GmbH [скачать актуальную версию](#).



Варианты лестниц / вырезов

Лестницы	Римская лестница		Трапециевидная лестница		Прямая лестница	
	Ø до 3 м	Ø 3 до 4 м	Площадь основания до 3 м	Площадь основания 3 до 4 м	Площадь основания до 1,50 м	Площадь основания 1,50 до 2,50м
Ламели из ПВХ 69, бежевого, серого или белого цвета						
Ламели ПВХ 69, голубые*						
Поликарбонатные солнечные ламели кристаллические / черные или серебристые						
Поликарбонатные солнечные ламели других цветов прозрачные****						
Маятниковый планер для желобчатого бассейна (единица)						
Нарезка ламелей (за метр)						

ЖАЛЮЗИЙНОЕ ПОКРЫТИЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ

Стоимость транспортировки по зонам в Германии и Австрии для ламелей и сматывающих устройств

Макс. ширина бассейна, (м)	3	3,5	4	4,5	5	6	7	8	9	10
ЗОНА 1 Почтовый индекс 35 + 36, 5, 6, 7										
ЗОНА 2 Почтовый индекс 30 - 34, 37, 4, 8, 9										
ЗОНА 3 Почтовый индекс 0, 1, 2, 38 - 39, Австрия										

ИНФОРМАЦИЯ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ

- Стоимость фрахта и упаковки, доставка по Германии (материк без островов) и Австрии, включая стандартную картонную упаковку
- Если вы хотите, чтобы товар был отправлен полностью упакованным в деревянную коробку, пожалуйста, свяжитесь с нами.

ЖАЛЮЗИЙНОЕ ПОКРЫТИЕ

СВЕТОНЕПРОНИЦАЕМЫЕ ЛАМЕЛИ ИЗ ПВХ L84

Стандартизированные ламели из ПВХ

**ТИП БАСЕЙНА**

- Для подводных покрытий
- Для бассейнов шириной до 5,00 м.*
- Прямоугольная чаша (без выреза).

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКЦИИ

- + Современный, изящный дизайн.
- + Плоские ламели для идеальной финишной обработки поверхности воды.
- + Быстрый и простой монтаж.
- + Запатентованная система

ИНФОРМАЦИЯ**СВОЙСТВА ЛАМЕЛЬНЫХ МОДУЛЕЙ**

- Ламели из экструдированного ПВХ
- Толщина: 11,4 мм
- Без добавок, содержащих свинец.
- Устойчивость к окрашиванию органическими отложениями.
- Материал соответствует требованиям по сопротивлению старению французского стандарта NF T54-405-1: 2013.
- УФ-обработка

МОДУЛЬ L1

- Размеры: ширина 84 мм
- Используется на обоих концах покрытия и для регулировки длины покрытия.

МОДУЛЬ L4


- Размеры: ширина 332 мм
- Модуль L4 является основным компонентом жалюзийного покрытия. Оно позволяет покрыть большую площадь одним полотном и имеет гибкое соединение между ламелями.

ЗАГЛУШКИ

- Привариваются к ламелям

ФЛАНЦЫ


- Съемные фланцы для монтажа или демонтажа жалюзи.
- Два доступных размера (Стандарт и S) для оптимальной регулировки размеров ламелей. Размер S позволяет регулировку на 1 см с каждой стороны (или 2 см на планку).

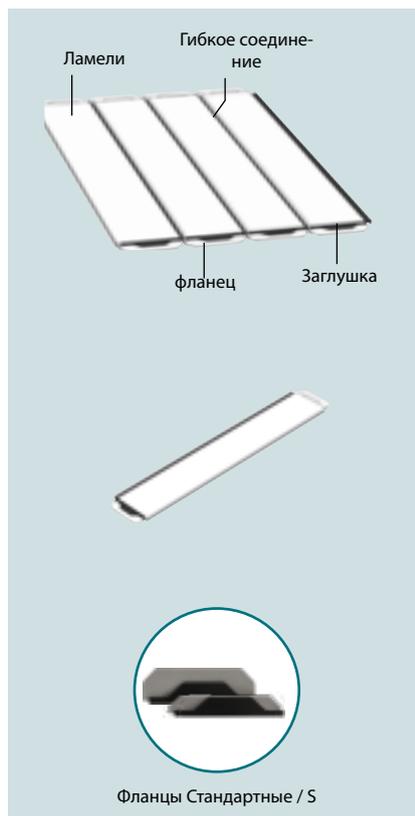ИНФОРМАЦИЯ**ЦВЕТА**

Гибкое соединение и торцевые заглушки черного цвета.

Цвет фланцев такой же, как у ламелей.

* Для соответствия французскому стандарту безопасности NF P 90-308 длина ламелей L 84 должна составлять не менее 2,50 м.



СОВРЕМЕННЫЙ ДИЗАЙН

- Уникальные двухцветные ламели на рынке.
- Количество стыков, то есть мест загрязнения, уменьшено на 20 % по сравнению с классическими ламелями

ПРОСТЫЕ В МОНТАЖЕ

- Монтаж путем выдвигания ламелей - это запатентованная система, которая упрощает и ускоряет установку.

МОЖЕТ БЫТЬ ПРИСПОСОБЛЕНО КО ВСЕМ ПОДВОДНЫМ ПОКРЫТИЯМ

- Небольшой диаметр сворачивания, идентичный светонепроницаемой ламели PVC 69.

ИНФОРМАЦИЯ

СОВМЕСТИМОСТЬ

Светонепроницаемые ламели из ПВХ 84 доступны для:

- Подводного покрытия
- Для бассейнов шириной до 5,00 м.
- Бассейн без радиуса более 15 см
- Бассейн без выреза
- Бассейн без перелива или зеркальный бассейн
- Только система замков Pushlock.

Покрытие помогает уменьшить загрязнение окружающей среды, а также имеет экономические преимущества. См. страницу 6 технического описания.



Схематический чертеж непрозрачных жалюзи из ПВХ типа 84 и дополнительная информация о новых жалюзи приведены на стр. 47 технического описания.

ИНФОРМАЦИЯ

МОНТАЖ ЛАМЕЛЕЙ

Преимущества монтажа путем выдвигания ламелей:

- Более быстрая и простая установка ламелей.
- Отсутствие риска повреждения ламелей при установке.
- Поврежденную планку можно очень легко удалить, не повредив другие планки



РУЛОННАЯ ШТОРА/ЦЕНА

Рулонная штора

макс. размер чаши

3

3,5

4

4,5

5

6

Ламели из ПВХ L84

Ламели из ПВХ 84, серые или белые



Отгрузка в течение 5 рабочих дней



Сроки поставки предоставляются по запросу

ЖАЛЮЗИЙНОЕ ПОКРЫТИЕ

ПОЛИКАРБОНАТНЫЕ СОЛНЕЧНЫЕ ЛАМЕЛИ

Стандартизированные высокоэффективные жалюзи для солнечных батарей



ТИП БАСЕЙНА

Для бассейнов шириной до 10 м **.



ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКЦИИ

- + Повышенная ударостойкость.
- + Подходит для надводных и подводных жалюзийных покрытий.
- + Малый диаметр свертывания.
- + Обработка против УФ-излучения

ИНФОРМАЦИЯ

ЛАМЕЛИ ИЗ ЭКСТРУДИРОВАННОГО ПОЛИКАРБОНАТА

- Ширина 69 мм / Толщина 13 мм

ЧЕРНЫЕ ЗАГЛУШКИ

- Уплотнение на внутренней стороне ламелей.


ЗАГЛУШКИ

- Монтируется по ходу движения планки.
- Доступны 3 размера: S (15 мм), Стандарт (25 мм), XL (35 мм).
- Фигурные торцевые заглушки для различных радиусов и для римских лестниц


ИНФОРМАЦИЯ



5 см радиус



10 см радиус



15 см радиус



20 см радиус



Торцевые заглушки для радиусов лестниц



Торцевые заглушки для радиусов лестниц


ЦВЕТА



Кристалльно-голубой*



Кристалльно-зеленый*



Кристалльно-коричневый*



Кристалл*



Кристалльно-чёрный



Серебристо-чёрный

* Ламели > 6 м и цветные поликарбонатные ламели; (кроме кристалльно-чёрного и серебристо-чёрного); срок поставки около 6 - 8 недель после получения заказа.

** Для соответствия французскому стандарту безопасности NF P 90-308 длина ламелей L 69 должна составлять не менее 2 м.



ГЕНЕРАЦИЯ ТЕПЛА

- Поликарбонатные солнечные ламели представляют собой настоящие солнечные коллекторы, которые можно использовать для нагрева воды в бассейне.
- Они считаются настоящей системой отопления.

ВОЗМОЖНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ДЛЯ РАЗЛИЧНЫХ КОНФИГУРАЦИЙ БАССЕЙНОВ

- Благодаря торцевым заглушкам 3-х различных размеров и фигурным торцевым заглушкам для различных радиусов, ламели могут быть адаптированы к любой конфигурации бассейна.

ПРАКТИЧНО ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

- Раздвижная сборка - это запатентованный процесс, упрощающий сборку и разборку ламелей. Съемные защитные заглушки облегчают работу.
- Традиционное решение с помощью обычного нажатия друг на друга остается возможным.

ИНФОРМАЦИЯ

НАШИ ЛАМЕЛИ УСТОЙЧИВЫ К ГРАДУ

Испытания, проведенные независимой лабораторией, свидетельствуют о высокой прочности поликарбонатных ламелей против града.

Эти испытания доказывают:

- При граде размером до 4 см (это соответствует размеру мяча для гольфа) поликарбонатные ламели остаются абсолютно герметичными.
- Даже после удара градин размером 5 см (что эквивалентно размеру яйца) поликарбонатные ламели остаются работоспособными, а полотно рольставней можно сворачивать и разворачивать.
- Несмотря на это, в целях безопасности в экстремальных погодных условиях роликовые покрытия должны быть убраны.

ГЕРМЕТИЗАЦИЯ С ПОМОЩЬЮ КЛЕЯ


Благодаря этому процессу размер ламели можно регулировать на месте. После срезания планки и установки новой заглушки (имеется в каталоге запасных частей) можно снова установить оригинальную торцевую заглушку.

РАЗМЕРЫ ТОРЦЕВЫХ ЗАГЛУШЕК



XL / Стандартный / S

Мы предлагаем 3 различных размера торцевых заглушек (XL / S / L) для наилучшей подгонки размеров ламелей рольставней. Это позволяет регулировать примерно 1 см с каждой стороны (таким образом, 2 см на одну жалюзийную штору).



ИНФОРМАЦИЯ

Цвет поликарбонатных ламелей для солнечной батареи может значительно меняться в зависимости от воздействия солнечных лучей на ламели.

ИНФОРМАЦИЯ

Ламели для солнечных батарей из поликарбоната можно также использовать для надводных покрытий без облицовки.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СОВЕТ

Поликарбонатные ламели для солнечных батарей не подходят для ухода за водой с использованием брома.

РУЛОННАЯ ШТОРА/ЦЕНА

Рулонная штора

макс. размер чаши	3	3,5	4	4,5	5	6	7	8	9	10
ПВХ ламели 69										
Ламели из ПВХ 69, бежевого, серого или белого цвета										
Ламели ПВХ 69, голубые*										
Поликарбонатные солнечные ламели										
Поликарбонатные солнечные ламели кристаллические / черные или серебристые										
Поликарбонатные ламели для солнечных батарей прозрачные в других цветах**.										

ЛЕСТНИЦЫ


Тип лестницы	Римская лестница		Трапециевидная лестница		Прямая лестница	
	Ø до 3 м	Ø 3 до 4 м	Площадь основания до 3 м	Площадь основания 3 до 4 м	Площадь основания до 1,50 м	Площадь основания 1,50 до 2,50м
Непрозрачные ламели из ПВХ						
Ламели из ПВХ 84, серые или белые						
Ламели из ПВХ 69, бежевого, серого или белого цвета						
Ламели ПВХ 69, голубые*						
Поликарбонатные солнечные ламели						
Поликарбонатные солнечные ламели кристаллические / черные или серебристые						
Поликарбонатные солнечные ламели других цветов прозрачные****						
Нарезка						
Маятниковый планер для желобчатого бассейна (единица)						
Нарезка ламелей (за метр)						

* Ламели ПВХ 84 поставляются только для подводных покрытий в скиммерных бассейнах шириной до 6 м, только прямые лестницы. Для всех других форм бассейнов, пожалуйста, используйте ламели из ПВХ 69 или ПК.

*** Для ламелей ПК > 6 м, синих ламелей ПВХ или цветных ламелей ПК срок поставки ок. 6 - 8 недель

ИНФО

РАСЧЕТ РЕЗКИ

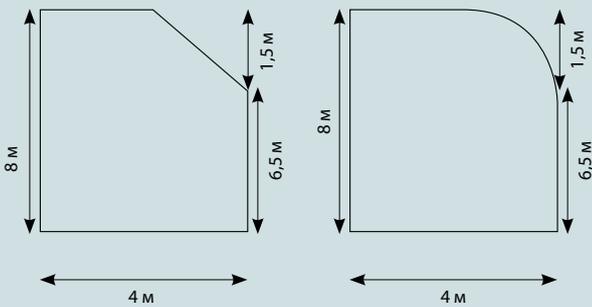

Пример: 1,5 x 289.00 = 433,50 €

ИДЕАЛЬНО ПОДОГНАННАЯ ЛЕСТНИЧНАЯ АРКА В РОМАНСКОМ СТИЛЕ БЛАГОДАРЯ ФОРМОВАННЫМ ЗАЩИТНЫМ КОЛПАЧКАМ



ИНФО

ЦЕНЫ

Единые тарифы на перевозку и упаковку (стандартные) приведены в таблице на стр. 163
Торговая категория D

ИНФО

СКАЧАЙТЕ АКТУАЛЬНЫЙ БЛАНК ЗАКАЗА



Чтобы заказать ваше индивидуальное покрытие, нам нужен заполненный бланк заказа.

Бланк заказа в формате PDF.

Если Вы - зарегистрированный пользователь, то всегда можете скачать в защищённом разделе [dinotec GmbH скачать актуальную версию.](#)



ЖАЛЮЗИЙНОЕ ПОКРЫТИЕ PUSHLOCK

ИНФОРМАЦИЯ


- Защитный комплект, эстетичный и незаметный.
- Сверхпрочный материал.
- Адаптируется к закругленным углам и наклонным краям.



Прикрепляется дюбелями



Для монтажа



Направляющая



Высокая направляющая
(для уровня воды от 60 до 80 мм)

ДОСТУПНЫЕ ЦВЕТА



белый



бежевый



синий



тёмно-синий



средне-серый



тёмно-серый

Тип	€ не вкл. НДС
прикрепляется дюбелями	
для монтажа	
Направляющая или высокая направляющая	

НОВИНКА: ГРЯЗЕСТОЙКИЕ РЕМНИ

Система закрытия Pushlock теперь оснащена новым типом ремешка. Этот ремешок изготовлен из ткани, покрытой ПВХ против загрязнения и окрашивания зеленью.

Ремешок легко устанавливается и заменяется.

Цвет ремешка соответствует цвету ламелей.





СОДЕРЖАНИЕ УКРЫТИЯ

Защитные укрытия

- S. 172 Обзор
- S. 175 Premium B-2.1
- S. 176 Premium Universal B-2.2
- S. 177 Premium Color B-2.3
- S. 178 Бассейн Premium /
Above Ground Pool B-2.0
- S. 181 Premium easy B-2.4
- S. 183 Classic B-1.1
- S. 184 Classic Бассей /
Above Ground Pool B-1.0
- S. 185 Принадлежности
- S. 186 Пузырьковые покрытия, изготовление на заказ
- S. 187 Пример расчета
- S. 188 Энергозащита 2
- S. 189 Extrasun
- S. 190 Воздушная подушка Синий/Синий 500μ
- S. 190 Воздушная подушка Серый/Тёмный500μ
- S. 191 Воздушная подушка Синий/Полупрозрачный
500μ
- S. 191 Воздушная подушка Голубой/
Серебристый500μ
- S. 192 Воздушная подушка Серый/Полупрозрачный
500μ
- S. 193 Воздушная подушка Синий/Синий 400μ
- S. 194 Сматывающие устройства
- S. 195 Защитные барьеры „NORA“
- S. 196 Навесы

УКРЫТИЯ ОБЗОР

Защитные покрытия



ОСНАЩЕНИЕ БАСЕЙНА

	PREMIUM B-2.1	PREMIUM UNIVERSAL B-2.2	PREMIUM-ЦВЕТ B-2.3
Максимальный размер чаши (без лестницы, в м)	5,50 x 12,00	5,50 x 12,00	5,50 x 12,00
Встраиваемый бассейн	✓	✓	✓
Наземный бассейн	✗	✗	✗

ИСПОЛНЕНИЕ

Обработка	Подшивка и ремни		Подшивка и ремни		Подшивка и ремни		
Цвета							
	Бежевый	Миндальный	Зелёный	Голубой	Серый	Тёмно-серый	Матовый светло-серый
Ткань (г/м ²)	580		580		580		
Обработка тканей	УФ-стабилизированная, защищающая от грибков и пятен обработка						
Цвета ремней	Соответствует цвету покрытия.						
Перекрытие	25 см по стандарту. Иные перекрытия по запросу.						

ФИТТИНГИ

Анкер	Противоподъемное устройство из нержавеющей стали + наземный анкер из нержавеющей стали/алюминия						
Укрепление	Натяжные механизмы из нержавеющей стали "easy" (ПАТЕНТИРОВАНО)						
Подвижные ремни	✗		✓				✗
Быстрое крепление	✓		✓				✓
Противоподъемное устройство для дорожек	Боковые ремни + натяжной механизм из нержавеющей стали						

ОПЦИИ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ВОЗМОЖНОСТЬ

Опция защитной ленты от стирания (только прямоугольные бассейны)	✓		✓				✓
Цветные панели	✗		✗				✓
Лестницы с лицевой стороны	(прикрепляется к покрытию)						
Лестницы с длинной стороны	(прикрепляется к покрытию)						
Возможно выполнение вырезов	✓		✓				✓
Удобство использования для бассейнов свободной формы (см. стр. 115)	✓		✓				✓

ГАРАНТИЯ



PREMIUM НАДЗЕМНЫЕ ИЛИ ПОЛУПОГРУЖНЫЕ БАСЕЙНЫ В-2.0	EASY В-2.4	CLASSIC В-1.1	CLASSIC НАДЗЕМНЫЕ ИЛИ ПОЛУПОГРУЖНЫЕ БАСЕЙНЫ В-1.0
DEL PREMIUM	DEL Comfort	DEL	DEL

ОСНАЩЕНИЕ БАСЕЙНА

	5,00 x 10,00	5,50 x 12,00	5,00 x 12,00	5,00 x 10,00
Максимальный размер чаши (без лестницы, в м)	5,00 x 10,00	5,50 x 12,00	5,00 x 12,00	5,00 x 10,00
Встраиваемый бассейн	✗	✓	✓	✗
Надземный бассейн	✓	✗	✗	✓

ИСПОЛНЕНИЕ

Обработка	Подшивка и люверсы	Подшивка	Кромка среза	Подшивка и люверсы			
Цвета	Бежевый	Миндальный	Зелёный	Голубой	Серый	Тёмно-серый	Матовый светло-серый
Ткань (г/м ²)	580	580	580	580	580	580	
Обработка тканей	УФ-стабилизированная, защищающая от грибков и пятен обработка						
Цвета ремней	Соответствует цвету покрытия.			черный	черный		
Перекрытие	В соответствии с размером окружности бассейна (мин. 20 см)	25 см по стандарту. Иные перекрытия по запросу.	25см	В соответствии с размером окружности бассейна (мин. 20 см)			

ФИТТИНГИ

Наземный анкер	Ручка Wood'Lock не прикреплена к бассейну (ПАТЕНТОВАННАЯ)	Противоподъемное устройство из нержавеющей стали + наземный анкер из нержавеющей стали/алюминия	Крючки для настенного монтажа из нержавеющей стали	
Укрепление	Ручка Wood'Lock (ПАТЕНТОВАННАЯ)	Рычаги "easy" из нержавеющей стали (ПАТЕНТОВАННЫЕ)	Натяжные механизмы из нержавеющей стали	
Подвижные ремни	✗	✗	✗	✗
Быстрое крепление	Ручка Wood'Lock (ПАТЕНТОВАННАЯ)	✓	✗	✗
Противоподъемное устройство для дорожек	Ручка Wood'Lock (ПАТЕНТОВАННАЯ)	✗	✗	Защитный резиновый зажим

ОПЦИИ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ВОЗМОЖНОСТЬ

Опция защитной ленты от стирания (только прямоугольные бассейны)	✗	✓	✗	✗
Цветные панели (опция)	✓	✗	✗	✗
Лестницы с лицевой стороны	(прикрепляется к покрытию)			
Лестницы с длинной стороны	✓ (прикрепляется к покрытию)	✓ (прикрепляется к покрытию)	✗	✗
Возможно выполнение вырезов	✓	✓	✗	✗
Удобство использования для бассейнов свободной формы	✓	✓	✗	✓

ГАРАНТИЯ



ЗАЩИТНЫЕ ПОКРЫТИЯ PREMIUM B-2.1

Всесезонное защитное покрытие для заглубленных бассейнов.

DEL
PREMIUM

ТИП БАСЕЙНА

- Для бассейнов размером до 5,50 x 12,00 м + лестница макс. 4,00 x 2,00 м.
- Макс. размеры укрытия 6,00 x 12,50 м (ширина основания 25 см в стандартной комплектации или другие по запросу).

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКЦИИ

- + Высококачественная отделка с подшивкой.
- + Подвеска, крепление и защита от подъема с помощью "easy" натяжных механизмов (ПАТЕНТОВАНО).
- + Удерживайте покрытие на краю бассейна за два натяжных ремня на боковой стороне
- + Ремни подбираются под цвет покрытия.

ПОЛОТНО 580 Г/М²

- Защита от ультрафиолета и обработка против роста водорослей.
- Высокая устойчивость к изменениям размеров.
- Отличная устойчивость к деформации.
- Края с обработкой подшивки.
- Дренажные отверстия для дождевой воды снабжены заслонкой (полулунное отверстие). Это позволяет эффективно отводить дождевую воду и в то же время сохраняет эстетику укрытия (отверстия скрыты заслонкой).
- Края по всему периметру 25 см в стандартной комплектации или иные размеры по запросу.



Дренажные отверстия

ОПЦИЯ ЗАЩИТНОЙ ЛЕНТЫ ОТ СТИРАНИЯ

- Съемные прокладки для защиты от истирания под чехлом.
- Ленты соприкасаются с краем бассейна.

Сторона сматывания

ПОДВЕСНЫЕ СИСТЕМЫ

- Три подвесных ремня с "easy" натяжным механизмом из нержавеющей стали и наземным якорем плюс гильза из нержавеющей стали/алюминия (ПАТЕНТОВАНО).
- Ремни подбираются под цвет покрытия.
- Усиление из кристаллического ПВХ в нижней части натяжных механизмов для защиты края бассейна.

СМАТЫВАНИЕ / РАЗМАТЫВАНИЕ

- Съемный ремень для разворачивания чехла над бассейном.
- Для более удобного обращения разматывающийся ремень оснащен быстросъемной пряжкой. Ремень может быть снят, но не должен оставаться рядом с бассейном.
- Поставка покрытия с 1 или 2 кранами (поставка 2-го крана от 50 м²). Кран с уменьшением в соответствии с размерами покрытия.

АНОДИРОВАННЫЕ АЛЮМИНИЕВЫЕ ОБМОТОЧНЫЕ СЕРЖНИ 20 МИКРОН


- Торцевые заглушки стержней серого цвета

ПРОТИВОСКОльзящее УСТРОЙСТВО

- Два боковых ремня с "easy" храповым механизмом из нержавеющей стали (ПАТЕНТОВАНО).
- Усиление из кристаллического ПВХ под храповыми механизмами для идеальной защиты колпачка.
- Ремни того же цвета, что и ткань.

ПРОДОЛЬНАЯ ЛЕСТНИЦА

- Крепление с защитным резиновым фиксатором натяжения бежевого цвета.

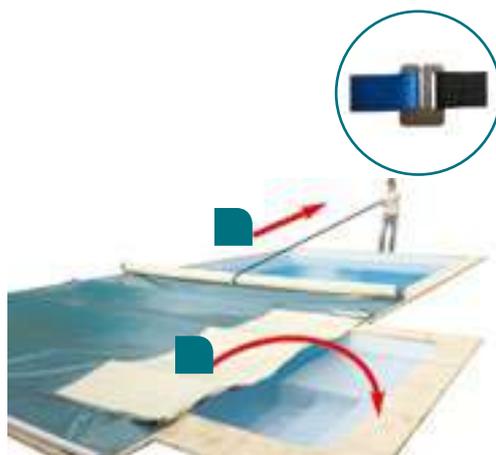



ИДЕАЛЬНО ДЛЯ ЗАЩИТЫ

Укрытие PREMIUM можно использовать круглый год: как летом, так и зимой, оно служит для фиксации бассейна и защищает воду от потери тепла. В то же время оно помогает ограничить влияние фотосинтеза, следовательно, рост водорослей и других микроорганизмов.

ИНФОРМАЦИЯ

ЗАЩИТА ОТ ПОТЕРИ

- Два боковых ремня (вшиты в продольный шов чехла) с "easy" натяжным механизмом из нержавеющей стали (ПАТЕНТОВАНО).
- Усиление из кристаллического ПВХ в нижней части натяжных механизмов для защиты края бассейна.
- Ремни подбираются под цвет покрытия.

ОПЦИИ



ВСТРОЕННЫЙ КОМПЛЕКТ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ ВЕТРА

Трос из нержавеющей стали, встроенный в центральную стойку. Затягивание производится с помощью натяжного механизма.

Наименование	Единица
прямоугольный	на м ²
Лестница (по продольной стороне)	в общем
Лестница (с лицевой стороны)	в общем
Вырез (со стороны рулона)	в общем
Опция защитной ленты от стирания	на м ²
Опция: Набор для снега для деревянного бордюра	за шт.
Опция: Набор для снега для бетонного бордюра	за шт.
Опция: Набор для защиты от ветра для деревянного бордюра с видимыми ремнями	за шт.
Опция: Набор для защиты от ветра для бетонного бордюра с видимыми ремнями	за шт.
Опция: Набор для защиты от сильного ветра для деревянного бордюра с тросом, встроенным в столб	за шт.
Опция: Набор для защиты от сильного ветра для бетонного бордюра с тросом, встроенным в столб	за шт.
Опция: Съёмная водосборная насадка, ширина 0,30 м, бежевого или серого цвета, длина 1 м	за шт.

ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ЦВЕТА


ГЛЯНЦЕВЫЕ ЦВЕТА



Зеленый миндаль




Бежевый



Голубой



Серый




Серый сланец



Зелёный

МАТОВЫЕ ЦВЕТА



Светло-серый

ИНФОРМАЦИЯ

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ

Подвесная система включена в цену за квадратный метр покрытия.

ИНФО

ЦЕНЫ

Все цены на защитные покрытия НЕ включают упаковку, транспортировку и монтаж.

Она рассчитывается поставщиком отдельно в соответствии с объемом поставляемого товара.

Торговая категория D

К сожалению, мы вынуждены взимать дополнительную плату в размере 20% за бассейны площадью < 20 м².

ЗАЩИТНЫЕ ПОКРЫТИЯ

PREMIUM UNIVERSAL B-2.2

Всесезонное защитное покрытие для наземных бассейнов.


DEL
PREMIUM


Источник: Chemiform

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКЦИИ

- + 4 bewegliche Befestigungsriemen.
- + Высококачественная отделка с подшивкой.
- + Подвеска, крепление и защита от подъема с помощью "easy" натяжных механизмов (ПАТЕНТОВАНО).
- + Покрытие крепится к бортику бассейна с помощью двух натяжных ремней по бокам.
- + Gurte auf die Farbe der Abdeckung abgestimmt.

ИНФОРМАЦИЯ

DAS PLUS DER PREMIUM UNIVERSAL-ABDECKUNG: DER BEWEGLICHE GURT.

Die Abdeckung PREMIUM UNIVERSAL bietet alle technischen Eigenschaften der Abdeckung PREMIUM B-2.1.

DER BEWEGLICHE GURT

Hierbei handelt es sich um eine technische Lösung zur Anpassung der Abdeckung an alle Beckenkonfigurationen.

Mithilfe des beweglichen Gurts kann der Abspannpunkt geändert werden. Das bedeutet:

- eine größere Flexibilität bei der Installation.
- eine perfekte Integration der Abdeckung in das Becken unter Beachtung der individuellen Besonderheiten (Vegetation, Filterblock usw.).

ОПЦИИ



ВСТРОЕННЫЙ КОМПЛЕКТ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ ВЕТРА

Трос из нержавеющей стали, встроенный в центральную стойку. Затягивание производится с помощью натяжного механизма.

Наименование	Единица	
прямоугольный	на м ²	
Лестница (по продольной стороне)	в общем	
Лестница (с лицевой стороны)	в общем	
Вырез (со стороны рулона)	в общем	
Опция защитной ленты от стирания	на м ²	
Опция: Набор для снега для деревянного бордюра	за шт.	
Опция: Набор для снега для бетонного бордюра	за шт.	
Опция: Набор для защиты от ветра для деревянного бордюра с видимыми ремнями	за шт.	
Опция: Набор для защиты от ветра для бетонного бордюра с видимыми ремнями	за шт.	
Опция: Набор для защиты от сильного ветра для деревянного бордюра с тросом, встроенным в столб	за шт.	
Опция: Набор для защиты от сильного ветра для бетонного бордюра с тросом, встроенным в столб	за шт.	
Опция: Съёмная водосборная насадка, ширина 0,30 м, бежевого или серого цвета, длина 1 м	за шт.	

ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ЦВЕТА


ГЛЯНЦЕВЫЕ ЦВЕТА




Зеленый миндаль



Бежевый



Голубой



Серый



Серый сланец



Зелёный

МАТОВЫЕ ЦВЕТА



Светло-серый

ИНФОРМАЦИЯ

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ

Подвесная система включена в цену за квадратный метр покрытия.

ИНФО

ЦЕНЫ

Все цены на защитные покрытия НЕ включают упаковку, транспортировку и монтаж.

Она рассчитывается поставщиком отдельно в соответствии с объемом поставляемого товара.

Торговая категория D

К сожалению, мы вынуждены взимать дополнительную плату в размере 20% за бассейны площадью < 20 м².



Товар со склада. Отгрузка в течение макс. 72 ч

ЗАЩИТНЫЕ ПОКРЫТИЯ PREMIUM COLOR B-2.3

Всесезонное защитное покрытие для наземных бассейнов.



DEL
PREMIUM



Источник: Chemoform

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКЦИИ

- + Цветные панели
- + Высококачественная отделка с подшивкой.
- + Подвеска, крепление и защита от подъема с помощью "easy" натяжных механизмов (ПАТЕНТОВАНО).
- + Покрытие крепится к бортику бассейна с помощью двух натяжных ремней по бокам.
- + Ремни подбираются под цвет покрытия.

ИНФОРМАЦИЯ

ПЛЮС ЦВЕТНОГО ПОКРЫТИЯ PREMIUM: ЦВЕТНЫЕ ПАНЕЛИ

Покрытие PREMIUM COLOR обладает всеми техническими характеристиками покрытия PREMIUM.

ЦВЕТНЫЕ ПАНЕЛИ

придают покрытию изысканный и гармоничный вид. Матовое серое покрытие сочетается со стержнями серого цвета. Видимая часть цветных брусьев соответствует цвету покрытия.

ОПЦИИ



ВСТРОЕННЫЙ КОМПЛЕКТ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ ВЕТРА

Трос из нержавеющей стали, встроенный в центральную стойку. Затягивание производится с помощью натяжного механизма.

ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ЦВЕТА

ГЛЯНЦЕВЫЕ ЦВЕТА




Зеленый миндаль



Бежевый



Голубой



Серый



Тёмно-серый



Зелёный

ИНФОРМАЦИЯ

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ

Подвесная система включена в цену за квадратный метр покрытия.

ИНФО

ЦЕНЫ

Все цены на защитные покрытия НЕ включают упаковку, транспортировку и монтаж.

Она рассчитывается поставщиком отдельно в соответствии с объемом поставляемого товара.

Торговая категория D

К сожалению, мы вынуждены взимать дополнительную плату в размере 20% за бассейны площадью < 20 м².

Наименование	Единица
прямоугольный	на м ²
Лестница (по продольной стороне)	в общем
Лестница (с лицевой стороны)	в общем
Вырез (со стороны рулона)	в общем
Опция защитной ленты от стирания	на м ²
Опция: Набор для снега для деревянного бордюра	за шт.
Опция: Набор для снега для бетонного бордюра	за шт.
Опция: Набор для защиты от ветра для деревянного бордюра с видимыми ремнями	за шт.
Опция: Набор для защиты от ветра для бетонного бордюра с видимыми ремнями	за шт.
Опция: Набор для защиты от сильного ветра для деревянного бордюра с тросом, встроенным в столб	за шт.
Опция: Набор для защиты от сильного ветра для бетонного бордюра с тросом, встроенным в столб	за шт.
Опция: Съёмная водосборная насадка, ширина 0,30 м, бежевого или серого цвета, длина 1 м	за шт.



Отгрузка в течение 5 рабочих дней



Сроки поставки предоставляются по запросу

ЗАЩИТНЫЕ ПОКРЫТИЯ БАСЕЙН PREMIUM / ABOVE GROUND POOL B-2.0

Покрытие планки для надземного бассейна

DEL
PREMIUM




Вырез



Съемное крепление
Wood'Lock



Wood'Lock
Система крепления

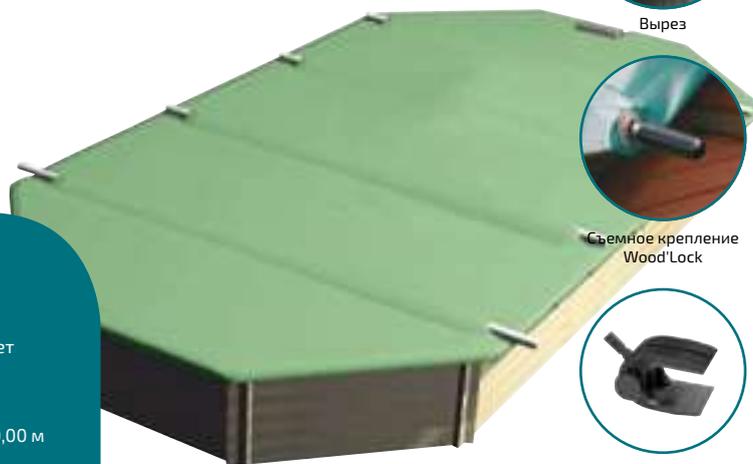

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКЦИИ

МОЖНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ КРУГЛЫЙ ГОД.

Укрытие служит для фиксации бассейна летом и зимой и защищает воду от потери тепла. В то же время оно помогает ограничить влияние фотосинтеза а, следовательно, рост водорослей и других микроорганизмов.

- Для надземного бассейна/ Above Ground Pool размером 5,00 x 10,00 м
- Высококачественная отделка с подшивкой.
- Система Wood'Lock, уникальная на рынке (запатентована). Никакого сверления, никаких крючков в дереве.
- Идеально натянутое покрытие.

- Полотно: 580 г/м2. Устойчивость к ультрафиолетовому излучению и противогрибковая защита, исключительная стабильность размеров, отличная устойчивость к деформации. Готовая подшивка с каймой по всей длине покрытия.
- Стойки изготовлены из анодированного алюминия.
- Поставка покрытия с кривошипным колесом (Ø 300 мм) или рулонным кривошипом. 2. кривошипное колесо или рулонный кривошип в комплекте от 50 м2.
- Люверсы для захвата из нержавеющей стали и усиление из ПВХ обеспечивают более высокую прочность на разрыв и обеспечивают надежное и долговременное крепление.
- Система защиты Wood's Lock крепится к бортику бассейна и к стойкам.
- Съемный ремень для разворачивания чехла над бассейном
- Для более удобного обращения разматывающийся ремень оснащен быстросъемной пряжкой.

ОПИСАНИЕ	АРТ №
ПОКРЫТИЕ Цена за м ²	V-SBPM03000
ОПЦИИ	
ВЫРЕЗ Фиксированная цена	V-SBPM02700
ДВОЙНАЯ РУЧКА WOODLOCK (ПО ОДНОЙ РУЧКЕ WOODLOCK С КАЖДОЙ СТОРОНЫ УГЛОВОЙ ОБШИВКИ) Фиксированная цена за уголок	P-ARSA05202
ЦВЕТНЫЕ СТОЙКИ Наценка за метр	V-SBPM01200
НАБОР ДЛЯ СНЕГА ДЛЯ ДЕРЕВЯННОГО БОРДЮРА Цена за шт.	P-ARSA05204
НАБОР ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ СИЛЬНОГО ВЕТРА ДЛЯ ДЕРЕВЯННОГО БОРДЮРА С ТРОСОМ, ВСТРОЕННЫМ В СТОЛЕ Цена за шт.	P-ARSA05206

ИНФОРМАЦИЯ

ВСТРОЕННЫЙ КОМПЛЕКТ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ ВЕТРА

Трос из нержавеющей стали, встроенный в центральную стойку. Для затягивания используется храповой механизм.


Подходит для бассейнов высотой мин. 40 см выше уровня основания.

ЦВЕТНЫЕ СТОЙКИ

Для изысканного, скоординированного покрытия.

ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ЦВЕТА


ГЛЯНЦЕВЫЕ ЦВЕТА




Зеленый миндаль




Бежевый



Голубой



Серый




Серый сланец



Зелёный

МАТОВЫЕ ЦВЕТА



Светло-серый

ИНФОРМАЦИЯ

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ

Подвесная система включена в цену за квадратный метр покрытия.

ИНФО

ЦЕНЫ

Все цены на защитные покрытия НЕ включают упаковку, транспортировку и монтаж.

Она рассчитывается поставщиком отдельно в соответствии с объемом поставляемого товара.

Торговая категория D

К сожалению, мы вынуждены взимать дополнительную плату в размере 20% за бассейны площадью < 20 м².

ИНФО

СКАЧАЙТЕ АКТУАЛЬНЫЙ БЛАНК ЗАКАЗА



Чтобы заказать ваше индивидуальное покрытие, нам нужен заполненный бланк заказа.

Бланк заказа в формате PDF.

Если Вы - зарегистрированный пользователь, то всегда можете скачать в защищённом разделе [dinotec GmbH](#) [скачать актуальную версию](#).



РАЗЛИЧНЫЕ ФОРМЫ

1/ БАССЕЙН В СТАНДАРТНОЙ ФОРМЕ



2/ БАССЕЙНЫ СВОБОДНОЙ ФОРМЫ

Прямоугольное покрытие с расположением алюминиевых трубок в соответствии с формой бассейна.

Свяжитесь с нами по вопросам технической возможности. Дополнительная цена: + 20 %.



3/ ПОКРЫТИЕ СО СКОШЕННЫМИ УГЛАМИ

Покрытие со скошенными углами

Свяжитесь с нами по вопросам технической возможности. Дополнительная цена: + 20 %.



ЗАЩИТНЫЕ ПОКРЫТИЯ PREMIUM EASY B-2.4

Всесезонное защитное покрытие для заглубленных бассейнов.



ТИП БАСЕЙНА

- Для бассейнов размером до 5,50 x 12,00 м + лестница макс. 4,00 x 2,00 м.
- Макс. размеры укрытия 6,00 x 12,50 м (ширина основания 25 см в стандартной комплектации или другие по запросу).

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКЦИИ

- + Высококачественная отделка с подшивкой.
- + Подвеска, натяжение с помощью "easy" натяжных механизмов (ПАТЕНТОВАНО).
- + Ремни подбираются под цвет покрытия.

ПОЛОТНО 580 Г/М²

- Защита от ультрафиолета и обработка против роста водорослей.
- Высокая устойчивость к изменениям размеров.
- Отличная устойчивость к деформации.
- Края с обработкой подшивки.
- Дренажные отверстия для дождевой воды снабжены заслонкой (полулунное отверстие). Это позволяет эффективно отводить дождевую воду и в то же время сохраняет эстетику укрытия (отверстия скрыты заслонкой).
- Края по всему периметру 25 см в стандартной комплектации или иные размеры по запросу.



Дренажные отверстия

ОПЦИЯ ЗАЩИТНОЙ ЛЕНТЫ ОТ СТИРАНИЯ

- Съемные прокладки для защиты от истирания под чехлом.
- Ленты соприкасаются с краем бассейна.

Сторона сматывания

ПОДВЕСНЫЕ СИСТЕМЫ

- Три подвесных ремня с "easy" натяжным механизмом из нержавеющей стали и наземным якорем плюс гильза из нержавеющей стали/алюминия (ПАТЕНТОВАНО).
- Ремни подбираются под цвет покрытия.
- Усиление из кристаллического ПВХ в нижней части натяжных механизмов для защиты края бассейна.

СМАТЫВАНИЕ / РАЗМАТЫВАНИЕ

- Съемный ремень для разворачивания чехла над бассейном.
- Для более удобного обращения разматывающийся ремень оснащен быстросъемной пряжкой. Ремень может быть снят, но не должен оставаться рядом с бассейном.
- Поставка покрытия с 1 или 2 кранами (поставка 2-го крана от 50 м²). Кран с уменьшением в соответствии с размерами покрытия.


АНОДИРОВАННЫЕ АЛЮМИНИЕВЫЕ ОБМОТОЧНЫЕ СТЕРЖНИ 20 МИ-КРОН

- Торцевые заглушки стержней серого цвета



ПРОДОЛЬНАЯ ЛЕСТНИЦА

- Крепление с защитным резиновым фиксатором натяжения бежевого цвета.

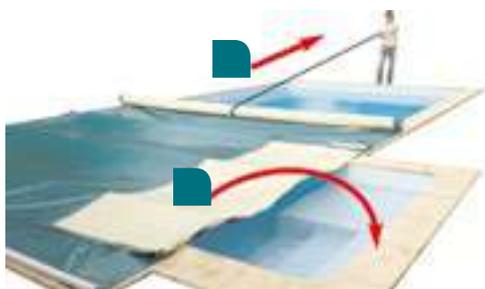



ИДЕАЛЬНО ДЛЯ ЗАЩИТЫ

Укрытие PREMIUM можно использовать круглый год: как летом, так и зимой, оно служит для фиксации бассейна и защищает воду от потери тепла. В то же время оно помогает ограничить влияние фотосинтеза, следовательно, рост водорослей и других микроорганизмов.

ОПЦИИ

ЗАЩИТНАЯ ЛЕНТА ОТ СТИРАНИЙ

Съемная тканевая лента в качестве защиты от истирания под покрытием для предохранения его от истирания о бортик бассейна.

НАБОР ДЛЯ СНЕГА

Укладывается под покрытие по длине для поглощения снеговой нагрузки, лежащей на него.

НАБОР ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ ВЕТРА С ВИДИМЫМИ РЕМНЯМИ

Укладывается на крышку, чтобы прижать ее к полу.



WINDSCHUTZ-SET MIT IN DIE STANGE INTEGRIERTEM SEIL

Для шестовых покрытий для бассейнов длиной до 8,00 м в средний шест покрытия на заводе устанавливается трос из нержавеющей стали. Натяжение троса осуществляется с помощью храповика из нержавеющей стали. Это решение также подходит для бассейнов длиной более 8,00 м, в этом случае два каната крепятся на 1/3 и 2/3 длины бассейна соответственно. Предлагается заводская сборка комплекта. Возможен монтаж на месте.

ВОДОСБОРНАЯ НАСАДКА

Водосборные насадки размещаются на опорном крае покрытия и служат для утяжеления покрытия при сильном ветре (в дополнение к ветрозащитному комплекту).

Наименование	Единица
прямоугольный	на м ²
Лестница (по продольной стороне)	в общем
Лестница (с лицевой стороны)	в общем
Вырез (со стороны рулона)	в общем
Опция защитной ленты от стирания	на м ²
Опция: Набор для снега для деревянного бордюра	за шт.
Опция: Набор для снега для бетонного бордюра	за шт.
Опция: Набор для защиты от ветра для деревянного бордюра с видимыми ремнями	за шт.
Опция: Набор для защиты от ветра для бетонного бордюра с видимыми ремнями	за шт.
Опция: Набор для защиты от сильного ветра для деревянного бордюра с тросом, встроенным в столб	за шт.
Опция: Набор для защиты от сильного ветра для бетонного бордюра с тросом, встроенным в столб	за шт.
Опция: Съемная водосборная насадка, ширина 0,30 м, бежевого или серого цвета, длина 1 м	за шт.

ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ЦВЕТА

ГЛЯНЦЕВЫЕ ЦВЕТА




Зеленый миндаль




Бежевый




Голубой



Серый




Серый сланец



Зелёный

МАТОВЫЕ ЦВЕТА



Светло-серый

ПОДВЕСНЫЕ УСТРОЙСТВА

СОЛНЕЧНЫЕ КОНСОЛИ

(включено в стоимость покрытия)



Натяжной механизм



Наземный анкер и гильза из нержавеющей стали / алюминия

ИНФО

ЦЕНЫ

Торговая категория D

К сожалению, мы вынуждены взимать дополнительную плату в размере 20% за бассейны площадью < 20 м².

ЗАЩИТНЫЕ ПОКРЫТИЯ CLASSIC B-1.1

Всесезонное защитное покрытие для заглубленных бассейнов.



ТИП БАСЕЙНА

- Для бассейнов размером до 5,00 x 12,00 м + лестница макс. 4,00 x 2,00 м.
- Макс. размеры покрытия 5,50 x 12,50 м.



ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКЦИИ

- + Быстрое прикрепление, всего 3 точки.
- + Стандартная модель, отличное соотношение цены и качества.

ПОЛОТНО 580 Г/М²

- Защита от ультрафиолета и обработка против роста водорослей.
- Высокая устойчивость к изменениям размеров.
- Отличная устойчивость к деформации.
- Die Ablauflöcher für Regenwasser sind mit einer Klappe versehen (Halbmondöffnung). Dies ermöglicht einen wirksamen Regenwasserabfluss und bewahrt zugleich die Ästhetik der Abdeckung (die Löcher sind durch die Klappe verdeckt).
- Randabdeckung rundum von standardmäßiger 25 cm oder andere Breiten auf Anfrage.
- Rohschnitt an den Längsseiten.



Дренажные отверстия

СМАТЫВАНИЕ / РАЗМАТЫВАНИЕ

- Съемный ремень для разворачивания чехла над бассейном.
- Для более удобного обращения разматывающийся ремень оснащен быстросъемной пряжкой.
- Lieferung der Abdeckung mit 1 oder 2 Kurbeln (Lieferung einer 2. Kurbel ab 50 m²).

Сторона сматывания



ПОДВЕСНЫЕ СИСТЕМЫ

- Drei Einhängeriemer mit Edelstahlspannratsche und Bodenanker plus Hülse aus Edelstahl und Aluminium.
- Schwarze Riemen.

ALUMINIUMSTANGEN ELOXIERT 20 MIKRON:

- Endkappen der Stangen in grau.



ИДЕАЛЬНО ДЛЯ ЗАЩИТЫ

Покрытие CLASSIC можно использовать круглый год: как летом, так и зимой, оно служит для фиксации бассейна и защищает воду от потери тепла. В то же время оно помогает ограничить влияние фотосинтеза а, следовательно, рост водорослей и других микроорганизмов.

ОПЦИИ

НАБОР ДЛЯ СНЕГА

Укладывается под покрытие по длине для поглощения снеговой нагрузки, лежащей на него.

НАБОР ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ ВЕТРА С ВИДИМЫМИ РЕМНЯМИ

Укладывается на крышку, чтобы прижать ее к полу.



НАБОР ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ ВЕТРА С ИНТЕГРИРОВАННЫМ ТРОСОМ

Для шестовых покрытий для бассейнов длиной до 8,00 м в средний шест покрытия на заводе устанавливается трос из нержавеющей стали. Натяжение троса осуществляется с помощью храповика из нержавеющей стали. Это решение также подходит для бассейнов длиной более 8,00 м, в этом случае два каната крепятся на 1/3 и 2/3 длины бассейна соответственно. Предлагается заводская сборка комплекта. Возможен монтаж на месте.

ВОДОСБОРНАЯ НАСАДКА

Водосборные насадки размещаются на опорном крае покрытия и служат для утяжеления покрытия при сильном ветре (в дополнение к ветрозащитному комплекту).

Наименование	Единица
прямоугольный	на м ²
Лестница (с лицевой стороны)	в общем
Опция: Набор для снега для деревянного бордюра	за шт.
Опция: Набор для снега для бетонного бордюра	за шт.
Опция: Набор для защиты от ветра для деревянного бордюра с видимыми ремнями	за шт.
Опция: Набор для защиты от ветра для бетонного бордюра с видимыми ремнями	за шт.
Опция: Набор для защиты от сильного ветра для деревянного бордюра с тросом, встроенным в столб	за шт.
Опция: Набор для защиты от сильного ветра для бетонного бордюра с тросом, встроенным в столб	за шт.
Опция: Съёмная водосборная насадка, ширина 0,30 м, бежевого или серого цвета, длина 1 м	за шт.

ИНФО

ЦЕНЫ

Все цены на защитные покрытия НЕ включают упаковку, транспортировку и монтаж.

Она рассчитывается поставщиком отдельно в соответствии с объемом поставляемого товара.

Торговая категория D

К сожалению, мы вынуждены взимать дополнительную плату в размере 20% за бассейны площадью < 20 м².

Отгрузка в течение 5 рабочих дней


Сроки поставки предоставляются по запросу

ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ЦВЕТА


ГЛЯНЦЕВЫЕ ЦВЕТА




Зеленый миндаль




Бежевый



Голубой



Серый




Серый сланец



Зелёный

МАТОВЫЕ ЦВЕТА



Светло-серый

ПОДВЕСНЫЕ УСТРОЙСТВА

СОЛНЕЧНЫЕ КОНСОЛИ

(включено в стоимость покрытия)



Натяжной механизм



Наземный анкер и гильза из нержавеющей стали / алюминия

ИНФОРМАЦИЯ

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ

Подвесная система включена в цену за квадратный метр покрытия.



ЗАЩИТНЫЕ ПОКРЫТИЯ CLASSIC БАССЕЙ / ABOVE GROUND POOL B-1.0

Покрытие планки для надземного бассейна



Натяжной механизм



Настенный крючок из нержавеющей стали



Резиновый зажим

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКЦИИ

МОЖНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ КРУГЛЫЙ ГОД.

Укрытие служит для фиксации бассейна летом и зимой и защищает воду от потери тепла. В то же время оно помогает ограничить влияние фотосинтеза а, следовательно, рост водорослей и других микроорганизмов.

- Для надземного бассейна/ Above Ground Pool размером 5,00 x 10,00 м
- Покрытие для всех сезонов
- Отличное соотношение цены и качества

- Полотно 580 г/м²: защита от ультрафиолета и обработка против роста водорослей, исключительная стабильность размеров, отличная устойчивость к деформации.
- Отделка подшивкой по всей длине полотна.
- Дренажные отверстия для дождевой воды снабжены заслонкой (полулунное отверстие). Это позволяет эффективно отводить дождевую воду и в то же время сохраняет эстетику покрытия (отверстия скрыты заслонкой).
- Стойки изготовлены из анодированного алюминия.
- Поставка покрытия с кривошипным колесом (Ø 300 мм) или рулонным кривошипом. Включая 2-е кривошипное колесо или рулонный кривошип от 50 м².
- Двойные люверсы обеспечивают лучшую прочность при растяжении.
- Съемный ремень для разворачивания чехла над бассейном
- Для более удобного обращения разматывающийся ремень оснащен быстросъемной пряжкой.
- Затяните с помощью натяжного механизма из нержавеющей стали.
- Функция защиты от подъема по длинным сторонам обеспечивается бежевыми защитными резиновыми зажимами, крепление к стене - с помощью крючков из нержавеющей стали.

ОПИСАНИЕ	АРТ №
ПОКРЫТИЕ	2500690
Цена за м ²	

ОПЦИИ

НАБОР ДЛЯ СНЕГА ДЛЯ ДЕРЕВЯННОГО БОРДЮРА	2500691
Цена за шт.	

ИНФО

ЦЕНЫ

Все цены на защитные покрытия НЕ включают упаковку, транспортировку и монтаж.

Она рассчитывается поставщиком отдельно в соответствии с объемом поставляемого товара.

К сожалению, мы вынуждены взимать дополнительную плату в размере 20% за бассейны площадью < 20 м².

ОПЦИИ


**НАБОР ДЛЯ СНЕГА ДЛЯ
ДЕРЕВЯННОГО БОРДЮРА**

Укладывается по длине под покрытие для поглощения снеговой нагрузки, лежащей на него.


**ВСТРОЕННЫЙ КОМПЛЕКТ ДЛЯ
ЗАЩИТЫ ОТ ВЕТРА**

Трос из нержавеющей стали, встроенный в центральную стойку. Затягивание производится с помощью натяжного механизма. Подходит для бассейнов высотой мин. 40 см выше уровня основания

ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ЦВЕТА


ГЛЯНЦЕВЫЕ ЦВЕТА




Зеленый миндаль



Бежевый



Голубой



Серый




Серый сланец



Зелёный

МАТОВЫЕ ЦВЕТА



Светло-серый

ИНФОРМАЦИЯ

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ

Подвесная система включена в цену за квадратный метр покрытия.

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ ПОКРЫТИЙ ШТАНГИ

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

Подходит для всех покрытий штанги



ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКЦИИ


- Roll-e требуется всего 3 минуты, чтобы свернуть в рулон шестовое покрытие вашего бассейна (для бассейна размером 10,00 x 5,00 м). Благодаря кабельному пульту дистанционного управления, Roll-e может быть предварительно скручен без особых усилий.
- Встроенная перезаряжаемая батарея позволяет выполнять около 10 сворачиваний. Подзарядка осуществляется через разъем, прикрепленный к пульту дистанционного управления. Roll-e вставляется в квадратное отверстие 15 мм на покрытии штанги.
- Поставляется с адаптером для сворачивания справа.
- Больше подходит для покрытий размером не более 5,00 x 12,00 м (размеры бассейна 4,50 x 11,50 м).



ОПИСАНИЕ	АРТ №
СМАТЫВАЮЩЕЕ УСТРОЙСТВО ROLL-E	ROLL-E
АДАПТЕР ДЛЯ СВОРАЧИВАНИЯ В РУЛОН СЛЕВА	A-ECCB01901

ИНФО

СКАЧАЙТЕ АКТУАЛЬНЫЙ БЛАНК ЗАКАЗА



Чтобы заказать ваше индивидуальное покрытие, нам нужен заполненный бланк заказа.

Бланк заказа в формате PDF.

Если Вы - зарегистрированный пользователь, то всегда можете скачать в защищённом разделе dinotec GmbH [скачать актуальную версию](#).



ПУЗЫРЬКОВЫЕ ПОКРЫТИЯ, ИЗГОТОВЛЕНИЕ НА ЗАКАЗ



Мощность в мкм	500 мкм	400 мкм усиленные волокном	500 мкм	400 мкм				
----------------	---------	----------------------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Обработка	полностью окантованный	полностью окантованный	полностью окантованный частично окантованный необработанный					
Подшивка	сварной	сварной	двойной шов					
Радиусные углы	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Максимальные размеры	8,00 x 16,00	10,00 x 25,00	7,00 x 14,00	8,00 x 16,00	7,00 x 14,00	7,00 x 14,00	7,00 x 14,00	7,00 x 14,00

ОСОБЕННОСТЬ

Теплопроводность	++	+++	+++	+	+++	++	+++	++
Адсорбция тепла	++	++	++	+	+	++	+	+
Помутнение/образование водорослей	+++	+	+	+++	×	++	+	+

ГАРАНТИЯ

ГАРАНТИЯ 10 ГОДА ГАРАНТИЯ	ГАРАНТИЯ 3 ГОДА ГАРАНТИЯ	ГАРАНТИЯ 3 ГОДА ГАРАНТИЯ	ГАРАНТИЯ 3 ГОДА ГАРАНТИЯ	ГАРАНТИЯ 3 ГОДА ГАРАНТИЯ	ГАРАНТИЯ 3 ГОДА ГАРАНТИЯ	ГАРАНТИЯ 3 ГОДА ГАРАНТИЯ	ГАРАНТИЯ 2 ГОДА ГАРАНТИЯ
---	--	--	--	--	--	--	--

ИНФО

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА










Запросите бланк чертежа. Изделия на заказ могут быть изготовлены только при наличии подписанного формуляра и не подлежат обмену.

Стоимость транспортировки одного покрытия: € 75,00

УКРЫТИЯ

ПРИМЕР РАСЧЕТА

Как рассчитывается необходимый м² для покрытия воздушной подушкой?

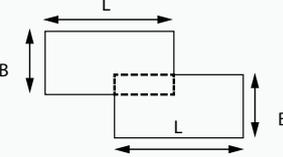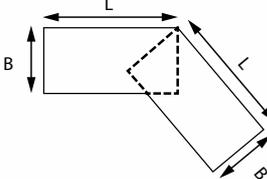Форма бассейна	Цена	Пример расчета
	Цена прямоугольная форма	Длина x ширина /LxW
	Цена прямоугольная форма + лестница	Длина x ширина + фиксированная цена лестницы
	Цена прямоугольная форма + лестница	Длина x ширина + фиксированная цена лестницы Длина x ширина + фиксированная цена лестницы
	Цена геометрическая форма	Диаметр x диаметр DxD
	Цена геометрическая форма	Длина x ширина L x B
	Цена геометрическая форма	Длина x ширина L x B
	Цена геометрическая форма	Длина x ширина L x B
	Цена геометрическая форма	(Длина x Ширина)+(Длина x Ширина) (LxB)+(LxB)
	Цена геометрическая форма	(Длина x Ширина)+(Длина x Ширина) (LxB)+(LxB)
	Цена свободная форма	Длина x ширина LxB



ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ

Для пузырьковых покрытий с радиусом более 60 см, пожалуйста, учитывайте цену геометрической формы.


Размеры должны быть точными для производства.

Изделия на заказ могут быть изготовлены только при наличии подписанного формуляра и не подлежат обмену.

УКРЫТИЯ ЭНЕРГОЗАЩИТА 2

500 микрон

DEL
PREMIUM



ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКЦИИ

- Технология геопузырей
- Повышает температуру до 5°C
- Снижает испарение воды более чем на 98%
- 500 микронная армированная тканью прочная полиэтиленовая пленка полупрозрачно-синего цвета
- Хорошая передача солнечной энергии в водоем
- Благодаря покрытию бассейн накапливает тепловую энергию и сохраняет ее дольше
- Экономия до 60% на средствах по уходу за водой
- Экономия энергии (тепловой энергии) до 60%.
- Вес: 460 г/м² (± 10%)

Тип	Единица		Арт. №
Прямоугольная форма	в м ²	полностью окантованный	V-SIBU41002
Геометрическая форма	в м ²	полностью окантованный	V-SIBU41102
Свободная форма	в м ²	полностью окантованный	V-SIBU41201
Вырез для лестницы	в м ²	полностью окантованный	V-SIBU41901
Вырез для лестницы	Фиксированная цена	полностью окантованный	V-SIBU01700

ОПЦИИ	
Петля для тяги	Принадлежности V-SIBU00701


ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СОВЕТ

- Важно, чтобы покрытия были установлены так, чтобы сторона с воздушными пузырьками находилась на воде.
- Используйте смывающее устройство для облегчения манипуляций.
 - Обязательно защитите покрытие непрозрачной солнцезащитной пленкой (при хранении на солнцезащитном пленке), чтобы защитить его от ультрафиолетового излучения.
 - Для шоковой обработки снимите покрытие и подождите, пока уровень дезинфицирующего средства не снизится, после чего снова накройте бассейн.
 - Не плавайте под покрытием и не прыгайте на нём.
 - По возможности сократите автоматическое добавление дезинфицирующего средства.

ИНФОРМАЦИЯ

ТЕХНОЛОГИЯ ГЕОПУЗЫРЕЙ

в сочетании с высокими эксплуатационными характеристиками материалов "Guard" позволяет производить особо прочные покрытия для бассейнов, обеспечивающие максимальную экономию ресурсов и энергии.

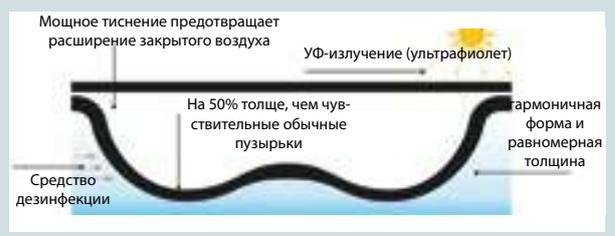


УКРЫТИЯ EXTRASUN

400 микрон

DEL
PREMIUM


ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКЦИИ

- Технология геопузырей
- Тканевая армированная пленка
- Снижает испарение воды более чем на 98%
- Идеально подходит для больших бассейнов до 25,00 м
- Полиэтиленовая пленка толщиной 400 микрон, армированная УФ-стабилизированной тканью HDPE
- Антиоксидантная обработка для предотвращения повреждения полиэтилена хлором.
- Жесткость облегчает подъемы и спуски
- Экономьте 30% на средствах по уходу за водой
- Экономия энергии (тепловой энергии) более 70%.
- Прочность на срез и разрыв
- Угловые усиления для покрытий > 6,00 x 13,00 м
- Вес: 520 г/м² (± 10%)

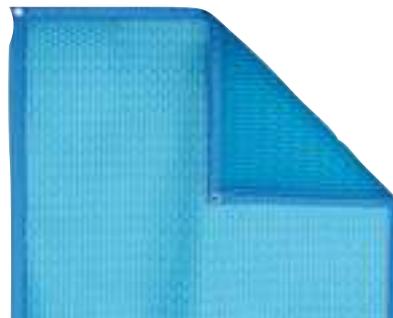

Тип	Единица		АРТ. №
Прямоугольная форма	в м ²	полностью окантованный	V-SIBU12002
Вырез для лестницы	в м ²	полностью окантованный	V-SIBU12901
Вырез для лестницы	Фиксированная цена	полностью окантованный	V-SIBU01700

ОПЦИИ

Петля для тяги

Принадлежности

V-SIBU00701

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СОВЕТ

Важно, чтобы покрытия были установлены так, чтобы сторона с воздушными пузырьками находилась на воде.

- Используйте смывающее устройство для облегчения манипуляций.
- Обязательно защитите покрытие непрозрачной солнцезащитной пленкой (при хранении на солнцезащитном пленке), чтобы защитить его от ультрафиолетового излучения.
- Для шоковой обработки снимите покрытие и подождите, пока уровень дезинфицирующего средства не снизится, после чего снова накройте бассейн.
- Не плавайте под покрытием и не прыгайте на нём.
- По возможности сократите автоматическое добавление дезинфицирующего средства.

ИНФОРМАЦИЯ

ТЕХНОЛОГИЯ ГЕОПУЗЫРЕЙ

в сочетании с высокими эксплуатационными характеристиками материалов "Guard" позволяет производить особо прочные покрытия для бассейнов, обеспечивающие максимальную экономию ресурсов и энергии.



Отгрузка в течение 5 рабочих дней



Сроки поставки предоставляются по запросу

УКРЫТИЯ

ВОЗДУШНАЯ ПОДУШКА СИНИЙ/СИНИЙ 500

500 микрон



ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКЦИИ

- Полиэтиленовые покрытия, 500 микрон, синие
- Высокая износостойкость
- УФ-защита
- 460 г/м² (+/- 10%)

ОПИСАНИЕ	АРТ №	АРТ №		
		необработанный	частично окантованный	полностью окантованный
Тип	Единица			
Прямоугольная форма	в м ²	↗ V-SIBU16000	↗ V-SIBU16001	↗ V-SIBU16002
Геометрическая форма	в м ²	↗ V-SIBU16100	↗ V-SIBU16101	↗ V-SIBU16102
Свободная форма	в м ²	↗ V-SIBU16200		↗ V-SIBU16201
Вырез для лестницы	в м ²	↗ V-SIBU16900		↗ V-SIBU16901
Вырез для лестницы	Фиксированная цена	↗ V-SIBU01700	↗ V-SIBU01700	↗ V-SIBU01700

* Минимальный объем заказа 10 м².
 Полностью и частично окантованные покрытия поставляются с люверсами и защитной пленкой.

УКРЫТИЯ

ВОЗДУШНАЯ ПОДУШКА СЕРЫЙ/ТЁМНЫЙ500

500 микрон



ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКЦИИ

- Полиэтиленовые покрытия, 500 микрон, серый
- Высокая износостойкость
- УФ-защита
- 460 г/м² (+/- 10%)

ОПИСАНИЕ	АРТ №	АРТ №		
		необработанный	частично окантованный	полностью окантованный
Тип	Единица			
Прямоугольная форма	в м ²	↗ V-SIBU71000	↗ V-SIBU71001	↗ V-SIBU71002
Геометрическая форма	в м ²	↗ V-SIBU71100	↗ V-SIBU71101	↗ V-SIBU71201
Свободная форма	в м ²	↗ V-SIBU71200		↗ V-SIBU71201
Вырез для лестницы	в м ²	↗ V-SIBU71900		↗ V-SIBU71901
Вырез для лестницы	Фиксированная цена	↗ V-SIBU01700	↗ V-SIBU01700	↗ V-SIBU01700

ИНФО

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

Запросите бланк чертежа. Изделия на заказ могут быть изготовлены только при наличии подписанного формуляра и не подлежат обмену.

Стоимость транспортировки одного покрытия: € 75,00

УКРЫТИЯ

ВОЗДУШНАЯ ПОДУШКА СИНИЙ/ ПОЛУПРОЗРАЧНЫЙ 500

500 микрон

DEL
Comfort


ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКЦИИ

- Снижает испарение воды более чем на 98%, уменьшает использование химикатов на 30% и потребление энергии более чем на 70%.
- как производитель этих покрытий, мы постоянно контролируем производственный процесс
- 460 г/м² (+/- 10%).

ОПИСАНИЕ	Единица	АРТ №		
		необработанный	частично окантованный	полностью окантованный
Прямоугольная форма	в м ²	V-SIBU52000	V-SIBU52001	V-SIBU52002
Геометрическая форма	в м ²	V-SIBU52100	V-SIBU52101	V-SIBU52102
Свободная форма	в м ²	V-SIBU52200		V-SIBU52201
Вырез для лестницы	в м ²	V-SIBU52900		V-SIBU52901
Вырез для лестницы	Фиксированная цена	V-SIBU01700	V-SIBU01700	V-SIBU01700

УКРЫТИЯ

ВОЗДУШНАЯ ПОДУШКА ГОЛУБОЙ/ СЕРЕБРИСТЫЙ 500

500 микрон

DEL
Comfort


ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКЦИИ

- Темный цвет лучше сохраняет тепло в воде.
- Долговечность благодаря УФ-защите в материале
- 460 г/м² (+/- 10%)

ОПИСАНИЕ	Единица	АРТ №		
		необработанный	частично окантованный	полностью окантованный
Прямоугольная форма	в м ²	V-SIBU34000	V-SIBU34001	V-SIBU34002
Геометрическая форма	в м ²	V-SIBU34100	V-SIBU34101	V-SIBU34102
Свободная форма	в м ²	V-SIBU34200		V-SIBU34201
Вырез для лестницы	в м ²	V-SIBU34900		V-SIBU34901
Вырез для лестницы	Фиксированная цена	V-SIBU01700	V-SIBU01700	V-SIBU01700

ИНФО

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

Запросите бланк чертежа. Изделия на заказ могут быть изготовлены только при наличии подписанного формуляра и не подлежат обмену.

Стоимость транспортировки одного покрытия: € 75,00

Отгрузка в течение 5 рабочих дней

Сроки поставки предоставляются по запросу



УКРЫТИЯ ВОЗДУШНАЯ ПОДУШКА СЕРЫЙ/ ПОЛУПРОЗРАЧНЫЙ 500

500 микрон



ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКЦИИ

- Снижает испарение воды более чем на 98%, уменьшает использование химикатов на 30% и потребление энергии более чем на 70%.
- как производитель этих покрытий, мы постоянно контролируем производственный процесс
- 460 г/м² (+/- 10%).

ОПИСАНИЕ	АРТ №	необработанный		частично окантованный		полностью окантованный	
		Единица	Артикул	Единица	Артикул	Единица	Артикул
Прямоугольная форма	в м ²	✓ V-SIBU62000		✓ V-SIBU62001		✓ V-SIBU62002	
Геометрическая форма	в м ²	✓ V-SIBU62100		✓ V-SIBU62101		✓ V-SIBU62102	
Свободная форма	в м ²	✓ V-SIBU62200				✓ V-SIBU62201	
Вырез для лестницы	в м ²	✓ V-SIBU62900				✓ V-SIBU62901	
Вырез для лестницы	Фиксированная цена	✓ V-SIBU01700		✓ V-SIBU01700		✓ V-SIBU01700	

ИНФО

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ

Воздушные подушки покрытия всегда должны находиться со стороны воды

Для облегчения работы брезент можно свернуть в рулон на ролике, чтобы легче было развернуть его над бассейном.

При хранении покрытия накрывайте его непрозрачным защитным брезентом, чтобы защита от ультрафиолетового излучения не была излишне ослаблена.

После использования химических средств сразу не помещайте пленку на воду. Пожалуйста, подождите полдня, пока пленка не будет готова к использованию снова. Очень важно также использовать автоматические системы измерения и контроля.

Для их защиты: перед купанием снимите покрытие с бассейна, никогда не купайтесь под покрытием.

Чтобы не повредить покрытие, никогда не прыгайте на нем.

ИНФО

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

Запросите бланк чертежа. Изделия на заказ могут быть изготовлены только при наличии подписанного формуляра и не подлежат обмену.

Стоимость транспортировки одного покрытия: € 75,00

УКРЫТИЯ

ВОЗДУШНАЯ ПОДУШКА СИНИЙ/ СИНИЙ 400

400 микрон

DEL



Покрытия

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКЦИИ

- оптимальное соотношение цены и качества
- Полиэтиленовая пленка в 400 микрон с УФ-защитой
- 368 г/м² (+/- 10%)

ОПИСАНИЕ	Единица	АРТ №		
		необработанный	частично окантованный	полностью окантованный
Тип				
Прямоугольная форма	в м ²	✂ V-SIBU13000	✂ V-SIBU13001	✂ V-SIBU13002
Геометрическая форма	в м ²	✂ V-SIBU13100	✂ V-SIBU13101	✂ V-SIBU13102
Вырез для лестницы	в м ²	✂ V-SIBU13900		✂ V-SIBU13901
Вырез для лестницы	Фиксированная цена	✂ V-SIBU01700	✂ V-SIBU01700	✂ V-SIBU01700

ИНФО

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

Запросите бланк чертежа. Изделия на заказ могут быть изготовлены только при наличии подписанного формуляра и не подлежат обмену.

Стоимость транспортировки одного покрытия: € 75,00

СМАТЫВАЮЩИЕ УСТРОЙСТВА



Стойки изготавливаются из нерж. стали и пластмассовых частей. Телескопическая труба из анодированного алюминия, диаметр 80 мм. По всей длине есть бегунки для крепления пузырькового укрытия.

В комплект поставки входит набор крепежных ремней и петель, а также предохранитель от разматывания.

Телескопическая труба и стойка заказываются отдельно.

ОПИСАНИЕ	АРТ №
 <p>ТЕЛЕСКОПИЧЕСКАЯ ТРУБА</p>	
2,4 - 4,4 метра	46012992
3,7 - 5,4 метра	46012993
5,4 - 7,1 метра	46012995
 <p>СТОЙКА ДЛЯ ЖЕСТКОЙ УСТАНОВКИ высота 32 см Основание для присверливания на края бассейна</p>	46013000
 <p>СТОЙКА ДЛЯ ЖЕСТКОЙ УСТАНОВКИ с регулируемой высотой стойки от 15 до 22 см основание для присверливания у края бассейна</p>	46016000
 <p>ПЕРЕДВИЖНАЯ СТОЙКА Высота 34 см колеса на одной стороне</p>	46015000
 <p>СТОЙКА ПОРТАТИВНАЯ Высота 34 см</p>	46014000
 <p>СТОЙКА ПОВОРОТНАЯ зафиксирована с одной стороны, на другой стороне шарнирное соединение (360°)</p>	46018000
 <p>ПЕРЕДВИЖНАЯ СТОЙКА с колесами с двух сторон для передвижения у бассейна</p>	46015100
<p>КРЕПЕЖНЫЙ НАБОР с 5 ремнями длиной по 1,50 м и крепежными зажимами, подходящими для паза в телескопической штанге</p>	46011005
 <p>СМАТЫВАЮЩЕЕ УСТРОЙСТВО</p> <ul style="list-style-type: none"> с алюминиевой рамкой ремни + липучки для крепления тента макс. нагрузка 60 кг 	
3 трубы по 1,80 м, общая длина 4,60 м	2500730
3 трубы по 2,10 м, общая длина 5,50 м	2500731

УКРЫТИЯ

ЗАЩИТНЫЕ БАРЬЕРЫ „NORA“

для плавательных бассейнов



ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКЦИИ

Блокирует доступ к бассейну детей младше 5 лет

Благодаря модульной конструкции подходит для бассейнов любых размеров и форм.

Каждый модуль состоит из:

- + Опорная стойка Ø 26 мм из алюминия, покрытого черным лаком, высота 1,28 м.
- + Штанга из нерж. стали 195 мм для жесткого закрепления в полу (необходим бетон или аналогичная стабильная поверхность)
- + Полиэстровая сетка с покрытием из PVC, с антиУФ обработкой, высота 1,25 м с заваренными кромками
- + Каждый модуль может быть укорочен на месте путем подрезания сетки благодаря системе крепления.
- + пришитая этикетка с инструкциями по технике безопасности в соответствии со стандартом NF P90-306
- + Защитное блокирующее устройство „double action“ (согласно стандарту) для доступа к бассейну
- + 1 дополнительное блокирующее устройство для крепления на стену
- + 4 + 1 установочных гильзы для крепления штанг из нерж. стали в полу
- + Подробные инструкции по монтажу

Источник: Chemaform

Покрытия

ОПИСАНИЕ	АРТ №
 БАРЬЕРЫ NORA	
Модуль 3,20 м	2600700
Комплект с 54 модулями	AQ114000
ДЕМОНТИРУЕМЫЕ МОДУЛИ ФИКСИРОВАННОЙ ДЛИНЫ	
 Модуль 1,0 м	105151
Модуль 2,0 м	105152
Модуль 4,0 м	105154
Модуль 5,0 м	105155
Модуль 6,0 м	105156
ИЗГОТОВЛЕНИЕ НА ЗАКАЗ ПО ВАШИМ ДАННЫМ/ПОГ.М.	105360
 НАБОР КРЕПЛЕНИЙ ДЛЯ ОДНОГО МОДУЛЯ	104335

ИНФОРМАЦИЯ


ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ

По желанию сетка может поставляться в зеленом цвете / Наценка 10 %

НЕСТАНДАРТНЫЕ РЕШЕНИЯ

- Ограничивают возможности доступа
- Больше эстетики благодаря меньшему количеству соединительных стоек

ПРИМЕР 1



5 & 6 м Модуль
2 модуля от 6 м
+2 модуля от 5 м

ПРИМЕР 2



Модуль от 2, 4, 5 & 6 м
1 модуль от 6 м
3 модуля от 5 м
+1 модуль от 4 м
1 модуль от 2 м

ПРИМЕР 3



Согласно погонным метрам
1 модуль от 4,50 м
1 модуль от 7,30 м
1 модуль от 4,90 м
1 модуль от 6,20 м

УКРЫТИЯ

НАВЕСЫ

Продлите купальный сезон!

vöroka



Используйте солнечную энергию!
 Сделайте холодное время года купальным сезоном. С ограждениями для бассейнов Vöroka вы не только экономите энергию и продлеваете купальный сезон, но и предотвращаете загрязнение воды под воздействием окружающей среды.
 Каждая кровля изготавливается на заказ и с максимальной тщательностью.

Продлите куп



ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ

Попросите каталог навесов для бассейнов и террас Vöroka! Навесы Vöroka планируются и изготавливаются индивидуально для вас или ваших клиентов. Пожалуйста, свяжитесь с нами для получения более подробной информации.



Новый вид зимнего сада!

Наслаждайтесь солнцем зимой - отдыхайте на свежем воздухе летом. Это означает, что террасой можно пользоваться круглый год, независимо от погоды.

Поверхность крыши Sarhir не фиксирована, а может быть открыта почти полностью. В жаркие дни откройте раздвижные элементы и посидите на террасе под открытым небом. В плохую погоду вы закрываете участки крыши и получаете "зимний сад".

Не только в частном секторе, но и в сфере общественного питания, кровля является хитом как продолжение зоны гостевой комнаты!



альпный сезон!





СОДЕРЖАНИЕ УКРЫТИЯ

Зимние покрытия

- S. 200 Обзор
- S. 202 Lake
- S. 204 Lake Наземное покрытие
- S. 206 COVEA
- S. 208 COVEA Наземное покрытие
- S. 209 COVEA Prima
- S. 209 COVEA Prima
- S. 210 SUPERGREEN
- S. 212 INITIAL
- S. 214 INITIAL Наземное покрытие
- S. 215 Пример расчета
- S. 216 IVERNEA
- S. 217 IVERNEA PLUS

БЕЗОПАСНОСТЬ, ЭКОНОМИЯ, ЗАЩИТА!

УКРЫТИЯ ОБЗОР

Зимние покрытия



ОСНАЩЕНИЕ БАССЕЙНА

Максимальный размер бассейна в безопасном исполнении (в м)	6,00 x 14,00	4,65 x 9,65	5,50 x 11,00	5,00 x 9,00
Максимальный размер бассейна в стандартном исполнении (в м)	8,00 x 16,00	✗	8,00 x 16,00	5,00 x 10,00
Встраиваемый бассейн	✓	✗	✓	✗
Надземный бассейн	✗	✓	✗	✓

ИСПОЛНЕНИЕ

Материал	Непрозрачный		Непрозрачный		Непрозрачный		Непрозрачный	
Цвета								
Ткань (г/м ²)	580 Полиэстер с ПВХ-покрытием		580 Полиэстер с ПВХ-покрытием		580 Полиэстер с ПВХ-покрытием		580 Полиэстер с ПВХ-покрытием	
Отвод дождевой воды	Решетка для слива воды		Решетка для слива воды		Сливные отверстия		Сливные отверстия	
Проушины	Подвесные проушины из нержавеющей стали 316L Усиленные проушины из ПВХ				Проушины из нержавеющей стали 316L			
Перекрытие	35 см		Широкое обрамление бассейна		35 см		Широкое обрамление бассейна	

ОПЦИИ

Защитные ленты	<ul style="list-style-type: none"> Р Эволюционный крюк (стандартный) О-крюк Телескопический анкер для бетонного бордюра (потайная головка) Телескопический анкер для деревянного бордюра (потайная головка) 	<ul style="list-style-type: none"> Ручка Wood'Lock (стандартная) Двойная ручка Woodlock 	<ul style="list-style-type: none"> О-крюк (стандартный) Р Эволюционный крюк Телескопический анкер для бетонного бордюра Телескопический анкер для деревянного бордюра 	<ul style="list-style-type: none"> Пластиковый крюк (стандартный) Крюк из нержавеющей стали
Крепежные ремни	<ul style="list-style-type: none"> Р-крюк (стандартный) Газонный анкер (нержавеющая сталь) Телескопический алюминиевый анкер для бетонных ограждений бассейнов Латунный телескопический анкер Телескопический анкер для деревянных бордюров (нержавеющая сталь / алюминий) 	✗	<ul style="list-style-type: none"> Р-крюк (стандартный) Газонный анкер (нержавеющая сталь) Телескопический алюминиевый анкер для бетонных ограждений бассейнов Латунный телескопический анкер Телескопический анкер для деревянных бордюров (нержавеющая сталь / алюминий) 	<ul style="list-style-type: none"> Крюк для натяжения резины на метр (стандартный) Пластиковый крюк Крюк из нержавеющей стали
Защитное укрепление	<ul style="list-style-type: none"> Натяжная резина (стандартная) Предохранительная пружина из нержавеющей стали 	✗	<ul style="list-style-type: none"> Натяжная резина (стандартная) 	<ul style="list-style-type: none"> Натяжная резина (стандартная)
Стандартное укрепление	<ul style="list-style-type: none"> Натяжные ремни Cabolic (стандарт) Резиновый натяжитель с 2 концами и 2 крючками Юсса Пружина из нержавеющей стали 	✗	<ul style="list-style-type: none"> Стандартная зажимная резина (стандартная) Резиновый натяжитель с 2 концами и 2 крючками 	<ul style="list-style-type: none"> Стандартная зажимная резина
Чехол для хранения	✓	✓	✓	✓

ПОСТАВКА:

Упаковка (мм)	800 x 600 x 350			
---------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------

ГАРАНТИЯ



COVEA PRIMA / COVEA PRIMA НАДЗЕМНЫЙ БАССЕЙН	SUPERGREEN	INITIAL	INITIAL - НАДЗЕМНЫЙ БАССЕЙН

ОСНАЩЕНИЕ БАССЕЙНА

Максимальный размер бассейна в безопасном исполнении (в м)	✗	6,00 x 13,00	6,00 x 13,00	✗
Максимальный размер бассейна в стандартном исполнении (в м)	12,00 x 25,00	25,00 x 12,50	8,00 x 16,00	6,00 x 13,00
Встраиваемый бассейн	✓	✓	✓	✗
Надземный бассейн	✓	✗	✗	✓

ИСПОЛНЕНИЕ

Материал	Непрозрачный	Нетто	Нетто	Нетто
Цвета	 Голубой	 Зелёный	 Бежевый Зелёный	 Голубой Серый
Ткань (г/м ²)	200 Полиэтилен	235 Полиэтилен	150 Полиэтилен	150 Полиэтилен
Отвод дождевой воды	Сливные отверстия	✗	✗	✗
Проушины	Проушины из нержавеющей стали 316L	✗	✗	✗
Перекрытие	35 см / обрамление бассейна	35 см	35 см	Широкое обрамление бассейна

ОПЦИИ

Защитные ленты	✗	<ul style="list-style-type: none"> Р Эволюционный крюк (стандартный) Телескопический анкер для бетонного бордюра Телескопический анкер для деревянного бордюра 	<ul style="list-style-type: none"> О-крюк (стандартный) Телескопический анкер для бетонного бордюра Телескопический анкер для деревянного бордюра 	✗
Крепежные ремни	<ul style="list-style-type: none"> Р-крюк (стандарт для встраиваемых бассейнов) Газонный анкер (встроенный бассейн) Пластиковый настенный крюк (стандартная версия для установки над полом) Настенный крюк из нержавеющей стали (над полом) 	<ul style="list-style-type: none"> Р-крюк (стандартный) Газонный анкер (нержавеющая сталь) Алюминиевый телескопический анкер для бетонных бордюров Латунный телескопический анкер Телескопический анкер для деревянного бордюра 	<ul style="list-style-type: none"> Р-крюк (стандартный) Газонный анкер (нержавеющая сталь) Алюминиевый телескопический анкер для бетонных бордюров Латунный телескопический анкер Телескопический анкер для деревянных бордюров (нержавеющая сталь / алюминий) 	<ul style="list-style-type: none"> Пластиковый крюк (стандартный) Настенный крюк из нержавеющей стали Резиновый натяжитель с крючком
Защитное укрепление	✗	<ul style="list-style-type: none"> Предохранительная пружина из нержавеющей стали (стандарт) 	<ul style="list-style-type: none"> Предохранительная пружина из нержавеющей стали (стандарт) 	✗
Стандартное укрепление	<ul style="list-style-type: none"> Стандартный резиновый зажим (стандартный для встроенных и надземных бассейнов) Резиновый натяжитель с 2 концами и 2 крючками (встраиваемый бассейн) 	<ul style="list-style-type: none"> Пружина из нержавеющей стали (стандарт) 	<ul style="list-style-type: none"> Стандартный резиновый натяжитель (стандартный) Пружина из нержавеющей стали 	<ul style="list-style-type: none"> Стандартный резиновый натяжитель (стандартный)
Чехол для хранения	✓	✓	✓	✓

ПОСТАВКА:

Упаковка (мм)	800 x 600 x 350			
---------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------

ГАРАНТИЯ





ЗИМНИЕ ПОКРЫТИЯ LAKE

Безупречная эстетика для сохранения ваших запасов воды



Источник: Chemoform

ТИПЫ БАССЕЙНОВ

- Для встроенных бассейнов с размерами 6,00 x 14,00 м макс.
- Перекрытие 35 см

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКЦИИ

- + Эффективная защита бассейнов в зимний период.
- + Безупречная эстетика.
- + Предотвращает рост водорослей и фотосинтез

ИНФОРМАЦИЯ

- Непрозрачная ткань надежно защищает воду от попадания света и тем самым предотвращает фотосинтез и распространение водорослей в зимний период.
- Центральная сетчатая дренажная система отводит дождевую воду и собирает листья и другой мусор.
- Ткань 550 г/м², недеформируемая, УФ-стабилизированная и противогрибковая.
- Центральная сеть дренажа для отвода дождевой воды. Цвет сетки подбирается под цвет покрытия.
- Покрытия для большей прочности свариваются с помощью высокочастотной сварки, а обод сваривается горячим воздухом.
- Двойные люверсы из нержавеющей стали 316L на защитной ПВХ-ленте обеспечивают более высокую прочность на разрыв и обеспечивают надежное и долговременное крепление.
- Идентификация серийного номера для отслеживания и контроля производственного процесса (для защитной пленки Lake).
- Указанная цена за м² включает стандартное крепление и стандартные распорки. (Цена € без учета НДС)
- За покрытия площадью < 20 м² взимается дополнительная плата в размере - 20%.

СЕРИЙНЫЙ

LAKE БЕЗОПАСНАЯ ВЕРСИЯ


- Анкерное крепление в стандартной комплектации с крючками P Evolution
- Натяжение в стандартной комплектации с натяжной резинкой P EVOLUTION-крюк
- Простое пользование.
- Незаметно.

LAKE СТАНДАРТНАЯ ВЕРСИЯ:

- Анкерное крепление с помощью P-крюков в стандартной комплектации
- Крепление в стандартной комплектации с резиновым натяжителем Cabiclic

ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ЦВЕТА

ГЛЯНЦЕВЫЕ ЦВЕТА




Зеленый миндаль




Бежевый



Голубой



Серый




Серый сланец



Зелёный

МАТОВЫЕ ЦВЕТА



Светло-серый

ИНФО

ЦЕНЫ

Расходы на упаковку, перевозку и сборку рассчитываются нами в зависимости от объема поставки и выставляются в отдельном счете.

Наименование	LAKE Безопасная версия	LAKE СТАНДАРТНАЯ ВЕРСИЯ:
Прямоугольное покрытие (за м ²)		
Покрытие геометрической формы (за м ²)		
Покрытие особой формы (за м ²)		
Фиксированная цена на лестницы (с римскими, прямыми или трапециевидными ступенями) - Прямоугольное покрытие		
Фиксированная цена на лестницы (с римскими, прямыми или трапециевидными ступенями) - Форма покрытия		
Снижение фиксированной цены		

ОПЦИИ

Наименование		LAKE Безопасная версия	LAKE Стандартная версия
О-крюк	на м ²		
Алюминиевый телескопический анкер для бетонного бордюра с потайной головкой*	на м ²		
Телескопический анкер для деревянного бордюра с потайной головкой*	на м ²		
Газонный анкер - нержавеющая сталь	на м ²		
Телескопический анкер для бетонного бордюра - алюминий	на м ²		
Телескопический анкер - латунь	на м ²		
Телескопический анкер для деревянных бордюров - анкер из нержавеющей стали / алюминия	на м ²		
Предохранительная пружина из нержавеющей стали	на м ²		
Резиновый натяжитель с 2 крючками	на м ²		
Юсса	на м ²		
Пружина из нержавеющей стали	на м ²		
Крепежная рукоятка	Шт.		
Армирование для защиты углов	Шт.		
Натяжной ремень для бетонного бордюра	Шт.		
Натяжной ремень для бетонного бордюра	Шт.		
Чехол для хранения	Шт.		

i ИНФО

ИНФО

Не сомневайтесь, что эластичные ремни kabik подойдут для вашего крепления.

i ДЕТАЛИ



Пружина из нержавеющей стали



Крепежная рукоятка



Армирование для защиты углов



Натяжной ремень

i ДЕТАЛИ




О-крюк



Алюминиевый телескопический анкер для бетонного бордюра с потайной головкой*



Телескопический анкер для деревянного бордюра с потайной головкой*



Газонный анкер - нержавеющая сталь



Телескопический анкер для бетонного бордюра - алюминий



Телескопический анкер - латунь



Телескопический анкер для деревянных бордюров - анкер из нержавеющей стали / алюминия



Предохранительная пружина из нержавеющей стали




Резиновый натяжитель с 2 крючками



Юсса

i ИНФО

СКАЧАЙТЕ АКТУАЛЬНЫЙ БЛАНК ЗАКАЗА



Чтобы заказать ваше индивидуальное покрытие, нам нужен заполненный бланк заказа.

Бланк заказа в формате PDF.

Если Вы - зарегистрированный пользователь, то всегда можете скачать в защищённом разделе dinotec GmbH [скачать актуальную версию](#).



ЗИМНИЕ ПОКРЫТИЯ

LAKE НАЗЕМНОЕ ПОКРЫТИЕ

Непрозрачное зимнее покрытие для защиты встроенных и частично встроенных бассейнов.



ТИПЫ БАСЕЙНОВ

- Для наземных бассейнов максимального размера 4,65 x 9,65 м.
- Наклёт: Ширина кромки бассейна.
- Для бордюров толщиной от 28 до 42 мм.

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКЦИИ

- + Эффективная защита бассейнов в зимний период.
- + Предотвращает рост водорослей.
- + Система Wood'Lock, уникальная на рынке
- + Никакого сверления, никаких крючков в дереве.
- + Идеально натянутое покрытие.

Источник: Shutterstock

ИНФОРМАЦИЯ

ИДЕАЛЬНО ПОДХОДИТ ДЛЯ БОЛЕЕ ДЛИТЕЛЬНЫХ ЗИМНИХ ПЕРИОДОВ

- Непрозрачная ткань надежно защищает воду от попадания света и тем самым предотвращает фотосинтез и распространение водорослей в зимний период.
- Центральная сетчатая дренажная система отводит дождевую воду и собирает листья и другой мусор.
- Ткань 580 г/м², недеформируемая, УФ-стабилизированная и противогрибковая.
- Покрытия для большей прочности свариваются с помощью высокочастотной сварки, а обод сваривается горячим воздухом.
- Дренажная сетка из полиэстера с ПВХ-покрытием 340 г/м² для фильтрации дождевой воды и зимних отложений или отходов.
- Выступы рукоятки из нержавеющей стали 316L обеспечивают большую прочность на разрыв и гарантируют надежное и долговечное крепление.
- Система защиты Wood's Lock крепится к бортику бассейна и к стойкам.
- Идентификация серийного номера для отслеживания и контроля производственного процесса.
- Указанная цена за м² включает систему рукояток Wood'lock.

Наименование	Единица
Все формы покрытия	на м ²
Лестницы	в общем
Вырез	в общем

ОПЦИИ

Наименование	Единица
Двойная ручка Woodlock	за угол

ИНФО

ЦЕНЫ

Расходы на упаковку, перевозку и сборку рассчитываются нами в зависимости от объема поставки и выставляются в отдельном счете.

ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ЦВЕТА


ГЛЯНЦЕВЫЕ ЦВЕТА




Зеленый миндаль




Бежевый



Голубой



Серый




Серый сланец



Зелёный

МАТОВЫЕ ЦВЕТА



Светло-серый

ДЕТАЛИ



Wood'Lock



Ручка



Вырез



Двойная ручка Woodlock

Красивые бассейны

Источник: фирма Steglich

Совместно с партнерами фирмы Chemoform AG и dinotec GmbH реализовали множество проектов красивейших бассейнов по всему миру.

—
Небольшая подборка.

Источник: dinotec / Odenwald Pool

ЗИМНИЕ ПОКРЫТИЯ COVEA

Защитное покрытие специальной формы для плавательных бассейнов



Источник: Chemoform

ТИПЫ БАССЕЙНОВ

- Для встроенных бассейнов с размерами 5,50 x 11,00 м макс. + 35 см нахлест.

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКЦИИ

- + Непрозрачное защитное покрытие для бассейнов свободной формы.

ИНФОРМАЦИЯ

- Ткань с покрытием 580 г/м², люверсы из нержавеющей стали, дренажные отверстия. Простроченная по всему краю, с двойными люверсами (на расстоянии 15 см друг от друга) примерно через каждый метр.
- Идентификация серийного номера для отслеживания и контроля производственного процесса (защитное покрытие Covea).
- Указанная цена за м² включает стандартное крепление и стандартные распорки. (Цена € без учета НДС)
- За покрытия площадью < 20 м² взимается дополнительная плата в размере - 20%.

СЕРИЙНЫЙ

COVEA БЕЗОПАСНАЯ ВЕРСИЯ

- Анкерное крепление с помощью O-крюков в стандартной комплектации.
- Стандартное укрепление

COVEA СТАНДАРТНАЯ ВЕРСИЯ

- Анкерное крепление с помощью P-крюков в стандартной комплектации
- Крепление в стандартной комплектации со стандартным резиновым натяжителем

Наименование	COVEA Безопасная версия	COVEA Стандартная версия
Прямоугольное покрытие (за м ²)		
Покрытие геометрической формы (за м ²)		
Покрытие особой формы (за м ²)		
Фиксированная цена на лестницы (с римскими, прямыми или трапециевидными ступенями)		
Снижение фиксированной цены		

ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ЦВЕТА

ГЛЯНЦЕВЫЕ ЦВЕТА




Зеленый миндаль




Бежевый



Голубой



Серый



Серый сланец



Зелёный

МАТОВЫЕ ЦВЕТА



Светло-серый

ИНФО

ЦЕНЫ

Расходы на упаковку, перевозку и сборку рассчитываются нами в зависимости от объема поставки и выставляются в отдельном счете.

ОПЦИИ

Наименование		COVEA Безопасная версия	COVEA Стандартная версия
Р Эволюционный крюк	на м ²		
Телескопический анкер для бетонного бордюра - алюминий	на м ²		
Телескопический анкер для деревянных бордюров (нержавеющая сталь / алюминий)	на м ²		
Газонный анкер (нержавеющая сталь)	на м ²		
Телескопический анкер для бетонного бордюра - алюминий	на м ²		
Телескопический анкер - латунь	на м ²		
Телескопический анкер для деревянных бордюров (нержавеющая сталь / алюминий)	на м ²		
Резиновый натяжитель с 2 крючками	на м ²		
Крепежная рукоятка	Шт.		
Армирование для защиты углов	Шт.		
Натяжной ремень для бетонного бордюра	Шт.		
Натяжной ремень для бетонного бордюра	Шт.		
Чехол для хранения	Шт.		

ДЕТАЛИ



Натяжной ремень

ДЕТАЛИ




Р Эволюционный крюк



Телескопический анкер для бетонного бордюра - алюминий



Телескопический анкер для деревянных бордюров (нержавеющая сталь / алюминий)



Газонный анкер (нержавеющая сталь)



Телескопический анкер для бетонного бордюра - алюминий



Телескопический анкер - латунь



Телескопический анкер для деревянных бордюров (нержавеющая сталь / алюминий)



Резиновый натяжитель с 2 крючками



Крепежная рукоятка



Армирование для защиты углов

ИНФО

СКАЧАЙТЕ АКТУАЛЬНЫЙ БЛАНК ЗАКАЗА



Чтобы заказать ваше индивидуальное покрытие, нам нужен заполненный бланк заказа.


Бланк заказа в формате PDF.

Если Вы - зарегистрированный пользователь, то всегда можете скачать в защищённом разделе dinotec GmbH [скачать актуальную версию](#).



ЗИМНИЕ ПОКРЫТИЯ COVEA НАЗЕМНОЕ ПОКРЫТИЕ

Для надземных и полупогружных бассейнов

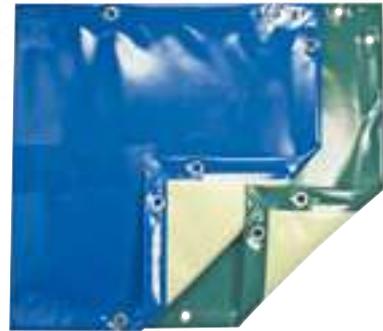

ТИПЫ БАСЕЙНОВ

- Стандартное покрытие для бассейнов размером не более 5,00 x 9,00 м.
- Напольное покрытие размером не более 5,00 x 10,00 м.
- Наклёт: Ширина кромки бассейна.

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКЦИИ

- + Хорошее соотношение цены и качества
- + Ограничивает появление водорослей и защищает от листьев и грязи.
- + Снижает испарение воды.
- + Быстрый монтаж.

ИНФОРМАЦИЯ

- Ткань с ПВХ-покрытием 580 г/м²; устойчива к УФ-излучению.
- Проушины через каждые 80 см.
- Сливные отверстия
- Идентификация серийного номера для отслеживания и контроля производственного процесса (защитная плёнка Covea, напольная).
- Указанная цена за м² включает стандартное крепление и стандартные распорки.
- Поставка напольного покрытия COVEA БЕЗ анкерного крепления: снижение стоимости на € 0,30 / м².
- Поставка напольного покрытия COVEA БЕЗ креплений: снижение стоимости на € 0,70 / м².

Наименование	COVEA Безопасная напольная версия	COVEA Стандартная напольная версия
Все типы покрытия (за м ²)		
Вырез		

ОПЦИИ

Наименование	COVEA Безопасная напольная версия	COVEA Стандартная напольная версия
Крюк из нержавеющей стали	на м ²	
Пластиковые крючки	на м ²	
Крюк из нержавеющей стали	на м ²	

ИНФО

ЦЕНЫ

Расходы на упаковку, перевозку и сборку рассчитываются нами в зависимости от объема поставки и выставляются в отдельном счете.

ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ЦВЕТА

ГЛЯНЦЕВЫЕ ЦВЕТА




Зеленый миндаль




Бежевый



Голубой



Серый




Серый сланец



Зелёный

МАТОВЫЕ ЦВЕТА



Светло-серый

ДЕТАЛИ



Пластиковые крючки



Натяжная резина



Крючок для натяжения резины на метр



Стандартный резиновый натяжитель



Крюк из нержавеющей стали

ЗИМНИЕ ПОКРЫТИЯ COVEA PRIMA

Для встраиваемых бассейнов

DEL

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКЦИИ

+ Экономическое решение



ИНФОРМАЦИЯ

- Синяя полиэтиленовая ткань 200 г/м², устойчивая к УФ-излучению, подшивка по всему краю с люверсами.
- Сливные отверстия
- Двойные люверсы через каждый метр.
- Указанная цена за м² включает стандартное крепление и стандартные распорки.
- За покрытия площадью < 20 м² взимается дополнительная плата в размере - 20%.


СЕРИЙНЫЙ

- Стандартная фиксация: P-крюк и стандартный резиновый натяжитель.

Наименование	Единица
прямоугольное покрытие	на м ²
Покрытие геометрической формы (за м ²)	на м ²
Покрытие особой формы	на м ²
Фиксированная цена на лестницы (с римскими, прямыми или трапециевидными ступенями)	в общем
Вырез	в общем


Опции	Единица
Газонный анкер (нержавеющая сталь)	на м ²
Резиновый натяжитель с 2 крючками	на м ²
Натяжной ремень для бетонного бордюра	Шт.
Натяжной ремень для бетонного бордюра	Шт.

ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ЦВЕТА



Синий


ДЕТАЛИ



Пластиковые крючки



Натяжная резина




Натяжной ремень

ЗИМНИЕ ПОКРЫТИЯ COVEA PRIMA

Для надземных и полупогружных бассейнов

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКЦИИ

+ Экономическое решение



ИНФОРМАЦИЯ

- Синяя/черная полиэтиленовая ткань 200 г/м², устойчивая к УФ-излучению, подшивка по всему краю с люверсами.
- Сливные отверстия
- Проушины через каждые 80 см.
- Указанная цена за м² включает стандартное крепление и стандартные распорки.
- Стандартная фиксация: P-крюк и стандартный резиновый натяжитель.

Наименование	Единица
Все формы бассейнов	на м ²
Вырез для лестницы	в общем

Опции	Единица
Настенный крюк из нержавеющей стали	на м ²

ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ЦВЕТА



Синий

ДЕТАЛИ



Стандартный резиновый натяжитель



Настенный крюк из нержавеющей стали

ЗИМНИЕ ПОКРЫТИЯ SUPERGREEN

Лучшее на рынке покрытие с выдающимися характеристиками



DEL

ТИПЫ БАСЕЙНОВ

- Стандартное покрытие: для бассейнов размером до 6,00 x 13,00 м + с римскими ступенями Ø 3 м
- Нестандартное покрытие: для бассейнов размером до 12,50 x 25,00 м (натяжные ремни обязательны при ширине от 7,00 м).

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКЦИИ

- + Отличная непроницаемость.
- + Пока что непревзойденная сила.
- + Идеально подходит для больших бассейнов
- + Простой монтаж

Источник: Chemform

ИНФОРМАЦИЯ

ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ПРОЧНОЕ ПОКРЫТИЕ

- Supergreen, изготовленный из материала с превосходной устойчивостью к разрыву, исключительно прочное покрытие.
- Очень хорошая прочность: ремни прошиты 3 раза под покрытием, каждый ремень с защитой из ПВХ от истирания на краях.
- Сетчатая ткань из полиэтилена 235 г/м², устойчивая к УФ-излучению, визуально привлекательная и прочная, отличная разрывная нагрузка (ткань 2100 Н/5 см и уток 2300 Н/5 см).
- Очень тонкое и плотное плетение (89% непроницаемости) для ограничения фотосинтеза.
- Ремни прошиты 3 раза под покрытием
- Каждая лента с защитой из ПВХ.
- Круговая армирующая лента и дренажная сетка по длине и ширине (с интервалом макс. 1 м для защитных покрытий).
- Идентификация серийного номера для отслеживания и контроля производственного процесса (для защитной пленки Supergreen).
- Указанная цена за м² включает стандартное крепление и стандартные распорки. (Цена € без учета НДС)
- За покрытия площадью < 20 м² взимается дополнительная плата в размере - 20%.

СЕРИЙНЫЙ


SUPERGREEN БЕЗОПАСНАЯ ВЕРСИЯ

- Стандартное крепление: Р Эволюционный крюк и предохранительная пружина из нержавеющей стали

SUPERGREEN СТАНДАРТНАЯ ВЕРСИЯ:

- Стандартное крепление: Р крюк и предохранительная пружина из нержавеющей стали

ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ЦВЕТА



зеленый

ИНФО

ЦЕНЫ

Расходы на упаковку, перевозку и сборку рассчитываются нами в зависимости от объема поставки и выставляются в отдельном счете.

Наименование	SUPERGREEN Безопасная версия	SUPERGREEN СТАНДАРТНАЯ ВЕРСИЯ
Прямоугольное покрытие (за м ²)		
Покрытие геометрической формы (за м ²)		
Фиксированная цена на лестницы (с римскими, прямыми или трапециевидными ступенями)		
Снижение фиксированной цены		



Товар со склада. Отгрузка в течение макс. 72 ч

ОПЦИИ

Наименование		SUPERGREEN Безопасная версия	SUPERGREEN СТАНДАРТНАЯ ВЕРСИЯ
Телескопический анкер для бетонного бордюра - алюминий	на м ²		
Телескопический анкер для деревянных бордюров (нержавеющая сталь / алюминий)	на м ²		
Газонный анкер - нержавеющая сталь	на м ²		
Телескопический анкер - латунь	на м ²		
Натяжной ремень для бетонного бордюра	Шт.		
Натяжной ремень для бетонного бордюра	Шт.		
Чехол для хранения	Шт.		

 ДЕТАЛИ


P Эволюционный крюк




Предохранительная пружина из нержавеющей стали



P-крюк



Пружина из нержавеющей стали

 ДЕТАЛИ


Газонный анкер (нержавеющая сталь)



Телескопический анкер для бетонного бордюра - алюминий



Телескопический анкер - латунь



Телескопический анкер для деревянных бордюров (нержавеющая сталь / алюминий)



Натяжной ремень

ЗИМНИЕ ПОКРЫТИЯ INITIAL

Очень прочный и легкий для защиты бассейна



ТИПЫ БАССЕЙНОВ

- Для бассейнов размером 6,00 x 13,00 м
- с римской лестницей Ø 3 м

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКЦИИ

- + Отличная непроницаемость.
- + Очень легкий.
- + Простой монтаж

Источник: Chemofort

ИНФОРМАЦИЯ

ПРОЧНОЕ И ЭСТЕТИЧНОЕ ПОКРЫТИЕ

- Initial - это прочное покрытие, способное противостоять внешним воздействиям, благодаря тонкому и плотному плетению.
- Плоское сетчатое покрытие с оптимальной посадкой благодаря предварительному натяжению. Дополнительное эстетическое преимущество: при необходимости его можно легко подтянуть.
- Ткань из полипропилена 150 г/м², прошедшая УФ-обработку, идеальная и долговечная эстетика, хорошее сопротивление растяжению.
- Очень тонкое и плотное плетение.
- Ремни для поддержки сетчатого покрытия, вшитые под покрытие.
- Каждая лента с защитой из ПВХ.
- Круговая армирующая лента и дренажная сетка по длине и ширине (с интервалом макс. 1 м для защитных покрытий).
- Идентификация серийного номера для отслеживания и контроля производственного процесса (для защитной пленки Initial).
- Указанная цена за м² включает стандартное крепление и стандартные распорки (цена € без учета НДС).
- За покрытия площадью < 20 м² взимается дополнительная плата в размере - 20%.

СЕРИЙНЫЙ

INITIAL БЕЗОПАСНАЯ ВЕРСИЯ

- Анкерное крепление с помощью O-крюков в стандартной комплектации.
- Стандартное крепление: предохранительная пружина из нержавеющей стали.

INITIAL СТАНДАРТНАЯ ВЕРСИЯ

- Анкерное крепление с помощью P-крюков в стандартной комплектации
- Крепление в стандартной комплектации со стандартным резиновым натяжителем

Наименование	INITIAL Безопасная версия	INITIAL Стандартная версия
Прямоугольное покрытие (за м ²)		
Покрытие геометрической формы (за м ²)		
Фиксированная цена на лестницы (с римскими, прямыми или трапециевидными ступенями)		
Снижение фиксированной цены		

ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ЦВЕТА



Бежевый



Голубой



Серый



Зелёный

ИНФО

ЦЕНЫ

Расходы на упаковку, перевозку и сборку рассчитываются нами в зависимости от объема поставки и выставляются в отдельном счете.

ОПЦИИ

Наименование		SUPERGREEN Безопасная версия	SUPERGREEN СТАНДАРТНАЯ ВЕРСИЯ
Телескопический анкер для бетонного бордюра - алюминий	на м ²		
Телескопический анкер для деревянных бордюров (нержавеющая сталь / алюминий)	на м ²		
Газонный анкер - нержавеющая сталь	на м ²		
Телескопический анкер - латунь	на м ²		
Пружина из нержавеющей стали	на м ²		
Натяжной ремень для бетонного бордюра	Шт.		
Натяжной ремень для бетонного бордюра	Шт.		
Чехол для хранения	Шт.		

 ДЕТАЛИ


О-крюк




Предохранительная пружина из нержавеющей стали



P-крюк



Стандартный резиновый натяжитель

 ДЕТАЛИ


Газонный анкер (нержавеющая сталь)



Телескопический анкер для бетонного бордюра - алюминий



Телескопический анкер - латунь



Телескопический анкер для деревянных бордюров (нержавеющая сталь / алюминий)




Натяжной ремень

ЗИМНИЕ ПОКРЫТИЯ

INITIAL НАЗЕМНОЕ ПОКРЫТИЕ

Для надземных и полупогружных бассейнов

DEL
Comfort

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКЦИИ

+ Отличное соотношение цены и качества

ИНФОРМАЦИЯ

- Ткань из полипропилена 150 г/м², прошедшая УФ-обработку, идеальная и долговечная эстетика, хорошее сопротивление растяжению.
- Указанная цена за м² включает стандартное крепление и стандартные распорки.

СЕРИЙНЫЙ

- Крепление с помощью пластиковых настенных крючков в стандартной комплектации
- Крепление в стандартной комплектации со стандартным резиновым натяжителем

Наименование	Единица
Все типы покрытия (за м ²)	на м ²
Вырез	в общем

ОПЦИИ

Наименование	Единица
Крюк из нержавеющей стали	на м ²
Крючок для натяжения резины	на м ²

ИНФО

ЦЕНЫ

Расходы на упаковку, перевозку и сборку рассчитываются нами в зависимости от объема поставки и выставляются в отдельном счете.

ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ЦВЕТА




Бежевый



Голубой



Серый



Зелёный

ДЕТАЛИ



Пластиковые крючки



Крюк из нержавеющей стали



Крючок для натяжения резины на метр












Стандартный резиновый натяжитель



ЗИМНИЕ ПОКРЫТИЯ

ПРИМЕР РАСЧЕТА

Как рассчитываются необходимые м² для зимнего укрытия?

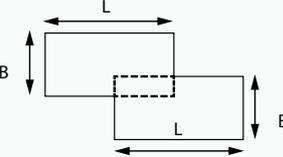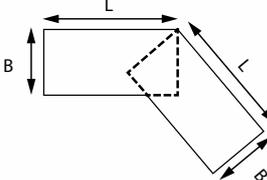Форма покрытия	Цена	Метод расчета для зимних покрытий (стандартный выступ 35 см со всех сторон)
	Цена прямоугольная форма	(Длина + 2 x 35 см) x (Ширина + 2 x 35 см)
	Прямоугольная форма + цена римская лестница	(Длина + 2 x 35 см) x (Ширина + 2 x 35 см) +Фиксированная цена
	Прямоугольная форма + цена прямые ступени	(Длина + 2 x 35 см) x (Ширина + 2 x 35 см) +Фиксированная цена
	Цена геометрическая форма	(Ср. + 2 x 35 см) x (Ср. + 2 x 35 см) x
	Цена геометрическая форма	(Длина + 2 x 35 см) x (Ширина + 2 x 35 см)
	Цена геометрическая форма	(Длина + 2 x 35 см) x (Ширина + 2 x 35 см)
	Цена геометрическая форма	(Длина + 2 x 35 см) x (Ширина + 2 x 35 см)
	Цена геометрическая форма	(Длина + 2 x 35 см) x (Ширина + 2 x 35 см) (Длина + 2 x 35 см) x (Ширина + 2 x 35 см)
	Цена геометрическая форма	(Длина + 2 x 35 см) x (Ширина + 2 x 35 см) (Длина + 2 x 35 см) x (Ширина + 2 x 35 см)
	Цена свободная форма	(Длина + 2 x 35 см) x (Ширина + 2 x 35 см)

ЗИМНИЕ ПОКРЫТИЯ IVERNEA

Зимнее покрытие защищает ваше ламельное покрытие



КРЕПЕЖНЫЕ
ЗАЖИМЫ

Источник: Chemofort

ТИПЫ БАССЕЙНОВ

- Для бассейнов шириной до 10,00 м.

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКЦИИ

- + Защищает ламели от ультрафиолетового излучения и грязи.
- + Поддерживает безупречное качество воды
- + Бордюры бассейна не повреждаются крепежными анкерами.
- + Подходит для всех жалюзийных покрытий.

ИНФОРМАЦИЯ

СОВМЕСТИМОСТЬ С НЕСКОЛЬКИМИ ТИПАМИ ЛАМЕЛЕЙ

- Зимнее защитное покрытие Ivernea совместимо только с непрозрачными ПВХ-ламельями 69 мм из поликарбоната и ПВХ-ламельями 84 мм (не совместимо с соляными ПВХ-ламельями).
- Ivernea цвета: Цвет внешней дренажной сетки всегда соответствует цвету внешней ткани. Цвет изнаночной стороны ткани не совпадает с цветом лицевой стороны ткани (цвета, не предусмотренные договором).
- Непрозрачная полиэтиленовая ткань плотностью 260 г/м².
- Дренажная сетка по периметру используется для фильтрации дождевой воды и сбора листьев и мусора.
- Крепежные клипсы входят в комплект поставки защитного ламельного покрытия.
- Применение: Зимнее покрытие Ivernea следует использовать только осенью и зимой.
- Рассчитываются мин. 15 м²
- За покрытия площадью < 20 м² взимается надбавка в размере 20%.

Наименование	Единица	
Прямоугольный бассейн	на м ²	
Иные формы	на м ²	
Лестницы с угловыми или трапециевидными ступенями ≤ 5 м ²	в общем	
Лестницы с угловыми или трапециевидными ступенями > 5 м ²	в общем	
римская лестница ≤ 5 м ²	в общем	
римская лестница > 5 м ²	в общем	
Вырез / фильтрующий блок	в общем	
Крепежные зажимы	в общем	
Радиус закругленных углов > 20 см	в общем	
Дополнительные расходы на дополнительное крепление (каждый метр) в ветреных регионах	на м ²	


ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ЦВЕТА



Бежевый



Голубой



Светло-серый



Зелёный

ИНФО

МОНТАЖ

Ivernea можно за несколько минут прикрепить непосредственно к жалюзийному покрытию с помощью крепежных клипс.

Крепление к бортику бассейна не требуется.


ИНФО

ЦЕНЫ

Расходы на упаковку, перевозку и сборку рассчитываются нами в зависимости от объема поставки и выставляются в отдельном счете.

КРУГЛОГОДИЧНАЯ ЗАЩИТА ЛАМЕЛЕЙ IVERNEA PLUS

4-сезонное покрытие для защиты вашего ламельного покрытия

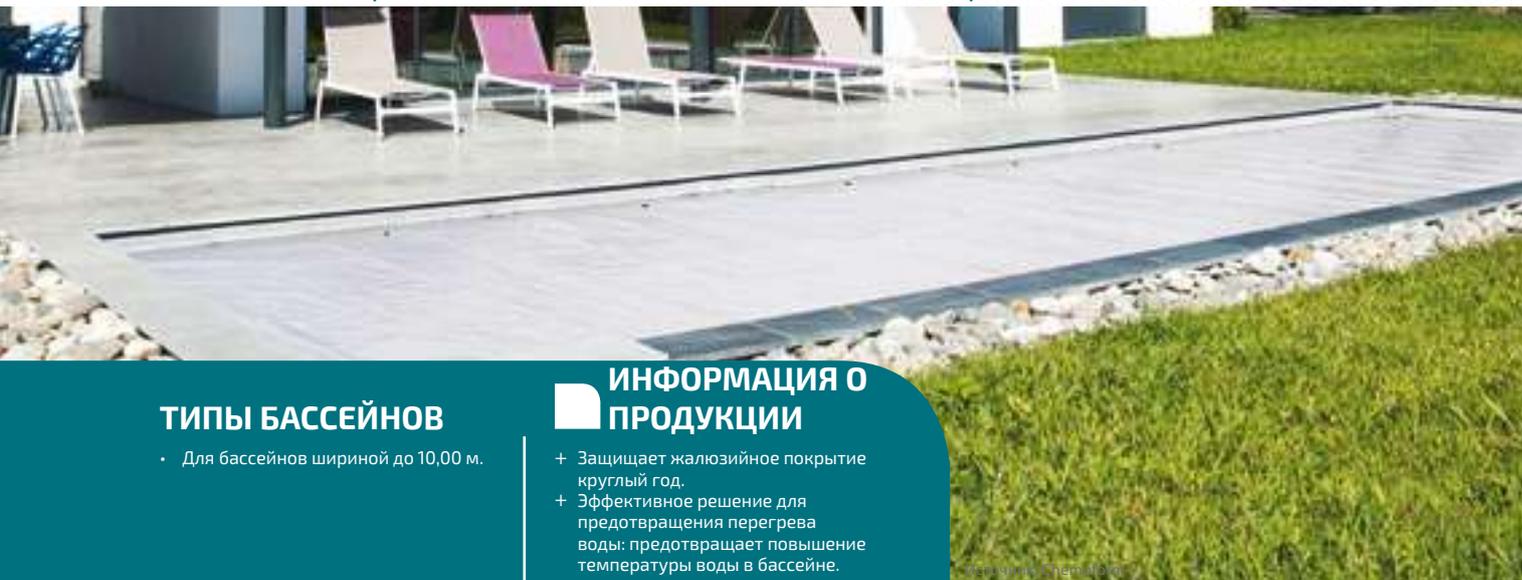

ТИПЫ БАССЕЙНОВ

- Для бассейнов шириной до 10,00 м.

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКЦИИ

- + Защищает жалюзийное покрытие круглый год.
- + Эффективное решение для предотвращения перегрева воды: предотвращает повышение температуры воды в бассейне.

ИНФОРМАЦИЯ

СОВМЕСТИМОСТЬ С НЕСКОЛЬКИМИ ТИПАМИ ЛАМЕЛЕЙ

- Ivernea Plus совместима с непрозрачными ПВХ ламелями 69 мм, поликарбонатными соляными ламелями и ПВХ ламелями 84 мм, без риска перекоса ламелей (не совместима с соляными ПВХ ламелями).
- Непрозрачная полиэтиленовая ткань плотностью 260 г/м².
- Дренажная сетка по периметру используется для фильтрации дождевой воды и сбора листьев и мусора.
- Крепежные клипсы входят в комплект поставки защитного ламельного покрытия.
- Запускайте систему фильтрации в очень жаркую погоду.
- Использование: Защитное ламельное покрытие Ivernea Plus можно использовать круглый год.
- Рассчитываются мин. 15 м²
- За покрытия площадью < 20 м² взимается надбавка в размере 20%.

Наименование	Единица
Прямоугольный бассейн	на м ²
Иные формы	на м ²
Лестницы с угловыми или трапециевидными ступенями ≤ 5 м ²	в общем
Лестницы с угловыми или трапециевидными ступенями > 5 м ²	в общем
римская лестница ≤ 5 м ²	в общем
римская лестница > 5 м ²	в общем
Вырез / фильтрующий блок	в общем
Крепежные зажимы	в общем
Радиус закругленных углов > 20 см	в общем
Дополнительные расходы на дополнительное крепление (каждый метр) в ветреных регионах	на м ²

ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ЦВЕТА



белый
(Лицевая сторона)



Алюминий
(Изнаночная сторона)

ИНФО

МОНТАЖ

Ivernea Plus можно за несколько минут прикрепить непосредственно к жалюзийному покрытию с помощью крепежных клипс.

Крепление к бортику бассейна не требуется.

ИНФО

ЦЕНЫ

Расходы на упаковку, перевозку и сборку рассчитываются нами в зависимости от объема поставки и выставляются в отдельном счете.



СОДЕРЖАНИЕ

ОБЛИЦОВКА

БАССЕЙНОВ

Облицовка бассейнов

- S. 220 delifol Плёнки для облицовки бассейнов
- S. 220 delifol NG
- S. 221 delifol NGP
- S. 221 delifol NGR
- S. 222 delifol NGB
- S. 223 delifol NGD
- S. 223 delifol NGC
- S. 224 delifol NGT
- S. 224 delifol Облицовка прудов
- S. 225 delifol Принадлежности
- S. 230 Усиленная волокном пленка для облицовки бассейна
- S. 232 Цвета плёнки
- S. 233 Структурированные плёнки для плавательных бассейнов
- S. 234 Elite Облицовка для бассейна
- S. 235 Антискользящая пленка для облицовки бассейнов.
- S. 237 Изготовление на заказ
- S. 237 Подложка

ОБЛИЦОВКА БАССЕЙНОВ DELIFOL ПЛЁНКИ ДЛЯ ОБЛИЦОВКИ БАССЕЙНОВ

усиленные волокном



ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКЦИИ

Гидроизоляционные пленки delifol проверены на практике уже более 50 лет и доказали свою пригодность для ежедневного использования. Мы предлагаем широкий ассортимент продукции с соответствующими аксессуарами и дополнительными материалами.

Гидроизоляционные плёнки delifol - это каландрированные, мономерные пластифицированные ПВХ-мембраны (PVC-P) с внутренним армированием из высокопрочной на разрыв ткани. Они производятся в соответствии с DIN EN 15836-2. Высокие требования к качеству выражаются в сертификации областей разработки, производства и испытаний в соответствии с DIN EN ISO 9001.

Рецептура и технология производства гарантируют очень высокий стандарт качества. Строгий контроль осуществляется от выбора сырья до готового конечного продукта.

Изображение: С. Давыдов

delifol NG



Гидроизоляционные плёнки delifol используются для постоянной гидроизоляции конструкций от давления воды изнутри. Они используются в бассейнах, прудах, водоемах для плавания и купания и во многих других областях применения.

Подкладка имеет антимикробное покрытие. Это защищает от бактериального и грибкового поражения, препятствует разложению пластификаторов в ПВХ и продлевает срок службы. Наша специально разработанная полиэстеровая ткань укрепляет подкладку, но при этом делает ее очень эластичной.

Герметизирующие плёнки delifol впечатляют своими превосходными физическими, химическими и механическими свойствами. Установка не зависит от формы, размера и конструкции. Ее можно проводить в новых зданиях и при реконструкции с небольшими затратами времени.

delifol NG = гидроизоляционные плёнки из ПВХ-П с армирующей тканью высокой прочности на разрыв, однотонные. Они обычно выпускаются шириной 1,65 м и 2,00 м и разных цветов. Толщина герметизирующей пленки составляет 1,50 мм для delifol NG. Стандартная длина составляет при 1,65 м ширины NG 20,4 погонных метра* и 25 погонных метров, при 2,00 м ширины NG - 16,2 погонных метра* и 25 погонных метров.

Модель NG / м ²	Цвет/Декор	Толщина (мм)	Ширина (см)	Длина (м)	APT. №
	белый	1,5	165	20,4*/25	DSG6000064
	белый	1,5	200	16,2*/25	DSG2000063
	песочный	1,5	165	20,4*/25	DSG6000060
	песочный	1,5	200	16,2*/25	DSG2000061
	Лазурь	1,5	165	20,4*/25	DSG6000006
	Лазурь	1,5	200	16,2*/25	DSG2000007
	Карибик	1,5	165	20,4*/25	DSG6000010
	Карибик	1,5	200	16,2*/25	DSG2000005
	Голубой	1,5	165	20,4*/25	DSG6000049
	Голубой	1,5	200	16,2*/25	DSG2000051
	Хаки	1,5	165	20,4*/25	DSG6000178
	Хаки	1,5	200	16,2*/25	DSG2000180
	серый	1,5	165	20,4*/25	DSG6000039
	серый	1,5	200	16,2*/25	DSG2000038
	Бетон	1,5	165	20,4*/25	DSG6000171
	Бетон	1,5	200	16,2*/25	DSG2000271
	Гранит	1,5	165	20,4*/25	DSG6000132
	Гранит	1,5	200	16,2*/25	DSG2000131
	Черный	1,5	165	20,4*/25	DSG6000009
	Черный	1,5	200	16,2*/25	DSG2000209

* Пока есть в наличии.

ИНФОРМАЦИЯ

Герметизирующие плёнки delifol поставляются не только стандартной длины, но и в виде коротких рулонов от 5,0 до 24,5 погонных метров*. Перед заказом следует обязательно уточнить длину. Отправка для delifol не комбинируется с другими товарами.

Цена за м²

Товар со склада. Отгрузка в течение макс. 72 ч

delifol NGP

ГАРАНТИЯ
15
ЛЕТ
ГЕРМЕТИЧНОСТЬ

Поверхность нашего delifol NGP устойчива к скольжению благодаря специальному тиснению в виде пирамиды. Области применения, среди прочего, включают полы бассейнов в некупальных зонах, если глубина воды в части бассейна составляет менее 80 см, полы бассейнов в некупальных зонах волновых бассейнов, надувных бассейнов, лестниц, ведущих в воду, проходных бассейнов, наклонных бортиков бассейна в соответствии со стандартами DIN EN 13451, DIN EN 15288-1 и, в частности, стандартом ЕС для частных бассейнов DIN EN 16582-1 (5.2. сопротивление скольжению). При необходимости переливные каналы, ступени и поручни могут быть оснащены противоскользящим покрытием и/или контрастным цветом.

delifol NGP (1,8 мм) = герметизирующие плёнки из ПВХ-П с высокопрочным на разрыв тканевым армированием, а также поверхностью с противоскользящим тиснением в виде пирамиды.

Модель NGP / м ²	Цвет/Декор	Толщина (мм)	Ширина (см)	Длина (м)	АРТ. №
	белый	1,8	165	5*/25	 DSP0000013
	песочный	1,8	165	5*/25	 DSP0000062
	Лазурь	1,8	165	5*/25	 DSP0000002
	Карибик	1,8	165	5*/25	 DSP0000003
	Голубой	1,8	165	5*/25	 DSP0000052
	Хаки	1,8	165	5*/25	 DSP0000179
	серый	1,8	165	5*/25	 DSP0000129
	Бетон	1,8	165	5*/25	 DSP0000172
	Гранит	1,8	165	5*/25	 DSP0000138
	Черный	1,8	165	5*/25	 DSP0000001

* Пока есть в наличии.

ИНФОРМАЦИЯ

Наши противоскользящие герметизирующие плёнки NGP доступны в стандартной длине 5 погонных метров, 10 погонных метров и 25 погонных метров, пока есть в наличии. Есть короткие рулоны от 5,0 до 24,5 погонных метров*.


Цена за м²

delifol NGR

ГАРАНТИЯ
15
ЛЕТ
ГЕРМЕТИЧНОСТЬ

Поверхность наших плёнок delifol NGR устойчива к скольжению благодаря специальному закругленному тиснению. Области применения, среди прочего, включают полы бассейнов в некупальных зонах, если глубина воды в части бассейна составляет менее 80 см, полы бассейнов в некупальных зонах волновых бассейнов, надувных бассейнов, лестниц, ведущих в воду, проходных бассейнов, наклонных бортиков бассейна в соответствии со стандартами DIN EN 13451, DIN EN 15288-1 и, в частности, стандартом ЕС для частных бассейнов DIN EN 16582-1 (5.2. сопротивление скольжению). При необходимости переливные каналы, ступени и поручни могут быть оснащены противоскользящим покрытием и/или контрастным цветом.

delifol NGR (1,8 мм) = герметизирующие пленки из ПВХ-П с высокопрочным на разрыв тканевым армированием, а также поверхностью с противоскользящим закругленным тиснением.

Модель NGR / м ²	Цвет/Декор	Толщина (мм)	Ширина (см)	Длина (м)	АРТ. №
	белый	1,8	165	5*/25	 DSR0000301
	песочный	1,8	165	5*/25	 DSR0000302
	Лазурь	1,8	165	5*/25	 DSR0000303
	Карибик	1,8	165	5*/25	 DSR0000304
	Голубой	1,8	165	5*/25	 DSR0000305
	Хаки	1,8	165	5*/25	 DSR0000306
	серый	1,8	165	5*/25	 DSR0000307
	Бетон	1,8	165	5*/25	 DSR0000308
	Гранит	1,8	165	5*/25	 DSR0000309
	Черный	1,8	165	5*/25	 DSR0000310

* Пока есть в наличии.

ИНФОРМАЦИЯ

Наши противоскользящие герметизирующие плёнки NGP доступны в стандартной длине 5 погонных метров, 10 погонных метров и 25 погонных метров, пока есть в наличии. Есть короткие рулоны от 5,0 до 24,5 погонных метров*.

Цена за м²

delifol NGB




Бордюры delifol изготовлены с использованием специального процесса печати на ПВХ. Они устойчивы к ультрафиолетовому излучению и чрезвычайно долговечны.

delifol NGB = водоизоляционные пленки из ПВХ-П с армирующей тканью с высокой прочностью на разрыв, декор (двухцветный).

Модель NGB / погонный метр	Цвет/Декор	Толщина (мм)	Ширина (см)	Длина (м)	Арт. №
	Рыбы Голубой	1,5	21,5	30,4	DSB1000157
	Рыбы Аква	1,5	21,5	30,4	DSB1000158
	Рыбы Гранит	1,5	21,5	30,4	DSB1000159
	Зен Гранит	1,5	27,5	30,4	DSB7000165
	Зен Терра	1,5	27,5	30,4	DSB7000164
	Меандр Голубой	1,5	27,5	30,4	DSB7000160
	Меандр Аква	1,5	27,5	30,4	DSB7000161
	Пирамида Аква	1,5	27,5	30,4	DSB7000162
	Пирамида Гранит	1,5	27,5	30,4	DSB7000170
	Пирамида Терра	1,5	27,5	30,4	DSB7000163

ДЕКОР

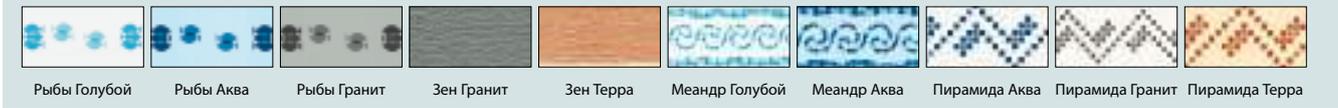

ИНФОРМАЦИЯ

Бордюры продаются в рулонах длиной 30,40 м и устанавливаются в бассейнах размером до 10 x 5 м одним куском. Это позволяет избежать разрезов и некрасивых швов. Бордюры delifol привариваются к уже уложенной пленке.

Цена за погонный метр

delifol NGD

ГАРАНТИЯ
15
ЛЕТ
ГЕРМЕТИЧНОСТЬ

delifol NGD - специальная, уникальная пластизольевая печать на рынке

Пластизоль состоит из ПВХ и пластификатора, как и подложка, поэтому печать однородно соединяется с базовым материалом delifol.

delifol NGD = гидроизоляционные плёнки из ПВХ-П с армирующей тканью с высокой прочностью на разрыв, декор (двухцветный).

Они обычно выпускаются шириной 1,65 м и 2,00 м и в различных декоративных решениях.

Толщина герметизирующей пленки составляет 1,50 мм для delifol NGD. Стандартная длина составляет при ширине 1,65 м 25 погонных метров, а при ширине NG 2,00 м - 16,2 погонных метра* и 25 погонных метров.

Модель NGD / м ²	Цвет/Декор	Толщина (мм)	Ширина (см)	Длина (м)	Арт. №
	Плайя Арена	1,5	165	25	DSD6000182
	Плайя Арена	1,5	200	16,2*/25	DSD2000282
	Вулканическая Плайя	1,5	165	25	DSD6000183
	Вулканическая Плайя	1,5	200	16,2*/25	DSD2000283
	Антрацитовый камень	1,5	165	25	DSD6000155
	Антрацитовый камень	1,5	200	16,2*/25	DSD2000255
	Серый камень	1,5	165	25	DSD6000174
	Серый камень	1,5	200	16,2*/25	DSD2000274
	Голубой	1,5	165	25	DSD6000066
	Голубой	1,5	200	16,2*/25	DSD2000067
	Карибик	1,5	165	25	DSD6000068
	Карибик	1,5	200	16,2*/25	DSD2000069
	Голубой камень	1,5	165	25	DSD6000043
	Голубой камень	1,5	200	16,2*/25	DSD2000042
	Мозаика Океан	1,5	165	25	DSD6000153
	Мозаика Океан	1,5	200	16,2*/25	DSD2000253
	Мозаика Голубой	1,5	165	25	DSD6000156
	Мозаика Голубой	1,5	200	16,2*/25	DSD2000256
	Мозаика	1,5	200	16,2*/*	DSD2000074
	Мозаика Аква	1,5	165	25	DSD6000127
	Мозаика Аква	1,5	200	16,2*/25	DSD2000128
	Мозаика Восток	1,5	165	25	DSD6000154
	Мозаика Восток	1,5	200	16,2*/25	DSD2000254
	Мозаика Серый	1,5	165	25	DSD6000175
	Мозаика Серый	1,5	200	16,2*/25	DSD2000275
	Мозаика Терра	1,5	165	25	DSD6000139
	Мозаика Терра	1,5	200	16,2*/25	DSD2000140

* Пока есть в наличии.

ИНФОРМАЦИЯ

Цены за м²

delifol NGC

ГАРАНТИЯ
15
ЛЕТ
ГЕРМЕТИЧНОСТЬ

delifol NGC = гидроизоляционные плёнки из ПВХ-П с армирующей тканью высокой прочности на разрыв. Изнаночная сторона белая, лицевая сторона интенсивно окрашена.

Модель NGC / м ²	Цвет/Декор	Толщина (мм)	Ширина (см)	Длина (м)	Арт. №
	желтый	1,5	165	25	DSC6000059
	красный	1,5	165	25	DSC6000058
	Морской	1,5	165	25	DSC6000056
	Морской	1,5	200	16,2*/25	DSC2000037
	зеленый	1,5	165	25	DSC6000057

* Пока есть в наличии.

ИНФОРМАЦИЯ

Цены за м²

delifol NGT

Маркировка облицовки



delifol NGT (1,2 мм) = маркировка плёнки из ПВХ-П с армированием высококачественной тканью

Модель NGT / рулон	Цвет/Декор	Толщина (мм)	Ширина (см)	Длина (м)	АРТ. №
Маркировка облицовки	черный	1,2	25	25	DSGT000008

ИНФОРМАЦИЯ

Цена за рулон

DELIFOL ОБЛИЦОВКА ПРУДОВ



Гидроизоляционные пленки для прудов delifol были специально разработаны для герметизации прудовых систем, искусственных озер и прудов, прудов для разведения рыбы, резервуаров для хранения, резервуаров для технической воды, прудов для пожаротушения и т.д.

Плёнки для прудов герметизируют бассейны и емкости от давления воды изнутри. Стены бассейна выполняют только несущую функцию. Бассейны любого размера, формы и конструкции могут быть облицованы.

Облицовка для пруда delifol обрабатывается по размеру на объекте и соединяется однородным по материалу способом. В качестве руководства по обработке применяются правила торговли, стандартные предписания и инструкции по монтажу облицовки бассейнов и резервуаров из ПВХ-П от компании delifol (Chemofom AG).

delifol TG = гидроизоляционные пленки из ПВХ-П с высококачественным тканевым армированием и толщиной 1,20 мм.

delifol ATG, STG, BTG, OTG, GTG, CTG, CTGP - это плёнки ПВХ-П с высококачественным тканевым армированием и толщиной 1,50 мм.

delifol CTGP (1,9 мм) = плёнки из ПВХ-П с высококачественным тканевым армированием, а также поверхностью с противоскользящим тиснением в виде пирамиды.

Обычно они выпускаются шириной 2,05 м.

Стандартная длина плёнок для прудов составляет 25 погонных метров.

Тип / м ²	Цвет/Декор	Толщина (мм)	Ширина (см)	Длина (м)	АРТ. №
BTG	песочный	1,5	205	25	DTG0000054
STG	Светло-зелёный	1,5	205	25	DTG0000055
OTG	Оливковый	1,5	205	25	DTG0000152
CTG	Бетон	1,5	205	25	DTG0000169
GTG	Гранит	1,5	205	25	DTG0000167
TG	Антрацитовый	1,2	205	25	DTT0000053
ATG	Антрацитовый	1,5	205	25	DTG0000151

ИНФОРМАЦИЯ

Цена за м²

ОБЛИЦОВКА ПРУДОВ



BTG Песочный

STG Светло-зелёный

OTG Оливковый

CTG Бетон

GTG Гранит

TG Антрацит

ATG Антрацит



Товар со склада. Отгрузка в течение макс. 72 ч

delifol ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

Облицовка бассейнов delifol - это проверенный и испытанный материал на протяжении многих десятилетий. Однако для профессионального монтажа также необходимы принадлежности и вспомогательные материалы. Поэтому функциональная эффективность бассейна delifol гарантируется только при использовании системных компонентов, рекомендованных компанией delifol.

ПОЛИЭСТРОВЫЙ ФЛИС, ЗАЩИТНЫЙ И РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫЙ СЛОЙ

ОПИСАНИЕ	Ширина (см)	Длина (м)	АРТ. №
Полиэстровый флис, защитный и разделительный слой			
Цена за м²			
Вес около 390 г/м ² , Актицид	150	50	 DZV5000150
Вес около 390 г/м ² , Актицид	165	50	 DZV6000091
Вес около 390 г/м ² , Актицид	200	50	 DZV2000090
Вес около 560 г/м ² , Актицид	200	30	 DZV2500092
Вес около 400 г/м ² , для облицовки прудов	200	25	 DZTV200114
Клей для полиэстрового флиса			
Цена за емкость			
Клей для полиэстрового флиса • 15кг			 DZVK000123



ИНФОРМАЦИЯ

Обычно мы рекомендуем использовать флис delifol PES в качестве разделительного, защитного, дренажного и амортизирующего слоя.

Разделительные и защитные слои необходимы, прежде всего, для несовместимых с ПВХ субстратов и на шероховатых поверхностях. Нетканые материалы delifol PES плотностью 390 и 560 г/м² термоскреплены и снабжены защитным средством, которое соответствует, с одной стороны, покрытию для предварительной обработки Актицид, а с другой - плёнки бассейна delifol, а также дисперсионному клею delifol. Отклонения от рекомендованных нами компонентов системы могут привести к нежелательным химическим реакциям (взаимодействиям) и поэтому не рекомендуются. Флисы PES с этим защитным средством никоим образом не подходят для использования в прудах.

Для использования в прудах: нетканые материалы delifol PES качества 400 г/м² не подвергаются биоцидной обработке. Они подходят для всех других областей применения.

СРЕДСТВО ДЛЯ СВАРКИ ДЛЯ ПВХ-П

ОПИСАНИЕ	АРТ. №
Средство для сварки для ПВХ-П	
Тetraгидрофуран • 1 литр	 DZQ0000075



ИНФОРМАЦИЯ

Сварочное средство delifol на основе тетрагидрофурана (THF), помимо сварки горячим газом, является еще одним способом однородной сварки герметизирующих пленок delifol на строительной площадке.

Все края швов со стороны воды, а также Т-образные швы, края фланцевых отверстий и углы должны быть герметизированы раствором delifol ПВХ. Это предотвращает проникновение влаги в ткань пленки.

ПВХ РАСТВОРЫ

Наши растворы из ПВХ сочетаются с нашими плёнками delifol NG, NGC и плёнками для прудов и доступны для всех этих цветов.

ОПИСАНИЕ	для облицовки прудов	APT. №
 ПВХ растворы раствор delifol ПВХ представляет собой вязкую, быстро летучую, легковоспламеняющуюся жидкость и содержит THF. • 1 литр		
прозрачный		 DZLS000088
Голубой		 DZLS000077
Карибик		 DZLS000078
Лазурь		 DZLS000079
белый		 DZLS000080
песочный		 DZLS000082
Хаки		 DZLS000180
серый		 DZLS000040
Бетон		 DZLS000173
Гранит		 DZLS000133
Черный		 DZLS000081
Морской		 DZLS000083
зеленый		 DZLS000085
красный		 DZLS000087
желтый		 DZLS000084
Антрацитовый	TG/ATG	 DZLT000126
Бетон	CTG	 DZLT000269
Гранит	GTG	 DZLT000168
Светло-зелёный	STG	 DZLT000086
песочный	BTG	 DZLT000125
Оливковый	OTG	 DZLT000166
 Распылитель Распылитель • Цена за шт. • Продается только в ПУ (2 шт.)		
		 DZF0000122

СИЛИКОНОВЫЙ ГЕРМЕТИК

ОПИСАНИЕ	APT. №
 Силиконовый герметик • 12 шт по 310 мл	
прозрачный	 DZS0000280
Голубой	 DZS0000141
Карибик	 DZS0000142
Лазурь	 DZS0000143
белый	 DZS0000144
песочный	 DZS0000145
серый	 DZS0000147
Бетон	 DZS0000273
Хаки	 DZS0000279
Гранит	 DZS0000148
 delifol адгезионный стимулятор • 250 мл	
	 DZP0000149

ИНФОРМАЦИЯ

Силиконовый герметик delifol обладает эластичностью и нейтральным отверждением, адгезией ко многим субстратам, хорошей химической стойкостью и стойкостью к постоянному намоканию.

Совместим с натуральным камнем. Силиконовый герметик подходит для эластичной герметизации стыков ПВХ-пленок в зонах плавательных бассейнов.

Силиконовый герметик delifol хорошо дезактивируется, устойчив к старению и атмосферным воздействиям, УФ-излучению и температуре от -40°C до +180°C.

РОБОТЫ-ОЧИСТИТЕЛИ

ОПИСАНИЕ	Количество	АРТ №
 deliclean Специальный для чистки бассейнов <ul style="list-style-type: none"> щелочная среда Цена за шт. Продается только в ПУ 		
1 литр	12	 DZR0001108
5 литров	4	 DZR0001109
 delicalc Специальный для чистки бассейнов <ul style="list-style-type: none"> кислая среда Цена за шт. Продается только в ПУ 		
1 литр	12	 DZR0000299
5 литров	4	 DZR0000300

ИНФОРМАЦИЯ

delicalc - интенсивный очиститель для открытых и закрытых бассейнов. Удаляет известняковые и ржавые отложения, а также общую грязь. Растворяются даже стойкие известняковые отложения. Смесь минеральных кислот со стопором микробов и защитой от коррозии.

deliclean - высокоэффективное средство для чистки бассейнов. С помощью deliclean можно быстро и без усилий удалить грязь, жир и сажу с краев бассейна. При использовании deliclean для достижения полной эффективности самоочистки необходимо соединение с кислородом.

Очистка должна производиться вручную (протирание и т.д.).

ГРУНТОВКА

ОПИСАНИЕ	КОЛИЧЕСТВО	АРТ №
 Актицид		
Антимикробное средство для предварительной обработки субстрата <ul style="list-style-type: none"> готов к использованию 5 литров Цена за шт. 	1	 DZA0000130

ИНФОРМАЦИЯ






Актицид CL 1 представляет собой бесцветную жидкость и используется для предварительной обработки основания бассейна в плавательных бассейнах. Актицид CL 1 с очень хорошей устойчивостью к воздействию воды и гниению предназначен для защиты субстрата от бактериального и грибкового воздействия. Актицид CL 1 готов к применению в контейнере и может применяться в неразбавленном виде.

Актицид CL 1 зарегистрирован в Федеральном институте охраны труда и здоровья (BAuA) под номером N-45177. Биоциды применять осторожно. Всегда читайте маркировку и информацию о продукте перед использованием!

КОМПОЗИТНЫЕ ЛИСТЫ

ОПИСАНИЕ	Размеры (мм)	АРТ. №
Композитные листы		
<ul style="list-style-type: none"> • Цена за шт. • Продажа только в упаковке VPE (в упаковке VPE = 6 штук) • Толщина: 1,40 мм • Цвет: Синий 		
Внешний угол	50 x 50 x 2000	DZW0000104
Внешний угол	70 x 30 x 2000	DZW0000103
Внутренний угол	50 x 50 x 2000	DZW0000105
Внутренний угол	50 x 20 x 2000	DZW0000305
Отделка краев (90 градусов)	50 x 10 x 2000	DZW0000106
Отделка краев (закругленные)	90 x 10 x 2000	DZW0000107
Отделка краев (закругленные)	70 x 30 x 2000	DZW0000307
Платы		
<ul style="list-style-type: none"> • 1000 x 2000 мм • Цена за шт. • Минимальное количество: 5шт 		DZW0000101

КОМПОЗИТНЫЕ ЛИСТЫ

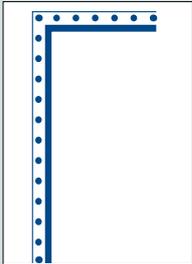				
Внешний угол 50x50x2000мм	Внешний угол 70x30x2000мм	Внутренний угол 50x50x2000мм 50x20x2000мм	Отделка краев 90x10x2000мм 70x30x2000мм	Отделка краев 50x10x2000мм
ОПИСАНИЕ	РАЗМЕРЫ (ММ)	АРТ. №		

Заклепки с молотковой головкой



- 200 шт.
- Цена за коробку

DZH0000111

ИНФОРМАЦИЯ

Композитные листовые профили delifol необходимы для профессионального соединения герметизирующих пленок delifol в различных точках строительной конструкции.

Эти композитные листы представляют собой оцинкованные стальные листы с обеих сторон с покрытием из ПВХ-П без полотна с одной стороны. Обратная сторона дополнительно покрыта лаком.

Они поставляются в виде листов или сборных профилей (см. программу поставки) и должны храниться в сухих помещениях.

Красивые бассейны

Совместно с партнерами фирмы Chemoform AG и dinotec GmbH реализовали множество проектов красивейших бассейнов по всему миру.

—
Небольшая подборка.

ОБЛИЦОВКА БАССЕЙНОВ



FLECK BESTÄNDIGKEIT*

5 JAHRE
Garantie

CHLOR BESTÄNDIGKEIT*

5 JAHRE
Garantie

УСИЛЕННАЯ ВОЛОКНОМ ПЛЕНКА ДЛЯ ОБЛИЦОВКИ БАССЕЙНА

усиленные волокном



ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКЦИИ

Elbe blue Line Тип SBG Supra – высококачественная усиленная волокном пленка, используемая для облицовки в общественных бассейнах, бассейнах в развлекательных центрах, гостиницах и в эксклюзивных частных бассейнах.

Она - идеальный материал для стационарных бассейнов любых размеров и форм, уличных и крытых.

Пленка устойчива к выветриванию и морозу, отвечает высоким требованиям гигиены. Ее антимикробные свойства не оставляют грибок и бактериям не единого шанса. Пленка для бассейна SBG Supra прошла проверку по строгим требованиям немецкого министерства здравоохранения и соответствует всем физическим и химическим нормативам.

Пленка для бассейна SBG Supra подходит для строящихся бассейнов, а также для капитального ремонта уже функционирующих бассейнов.

Неважно бетон, металл, пластик или дерево - пленку SBG 150 Supra можно уложить на любую несущую поверхность. На защитно-разделяющей подкладке из нетканного материала полотно быстро просто свариваются в бесшовную, однородную и 100% водонепроницаемую поверхность.

Источник: Chemoform

ОПИСАНИЕ	APT №
ELBEBLUE LINE SBG 150	
Облицовка для бассейнов с высококачественной отделкой поверхности для защиты от пятен и обесцвечивания, армированная полиэстеровой тканью, толщиной 1,5 мм, соответствует стандарту EN 71/3 - физиологически безвредна (стандарт для детских игрушек), сертифицирована CE, гибкая, отличная свариваемость, антимикробная отделка, устойчива к УФ-излучению, морозостойкая, прочная на разрыв и износостойкая. Одобрено KSW!	
 БЕЛЫЙ (104)	
Рулон 25 x 2,00 м /м ²	UP2002000047
Рулон 25 x 1,65 м /м ²	UP2002000045
 АДРИАТИЧЕСКИЙ СИНИЙ(604)	
Рулон 25 x 2,00 м /м ²	UP2002000063
Рулон 25 x 1,65 м /м ²	UP2002000061
 СВЕТЛО-ГОЛУБОЙ (687)	
Рулон 25 x 2,00 м /м ²	UP2002000404
Рулон 25 x 1,65 м /м ²	UP2002000403
 ПЕСОЧНЫЙ (153)	
Рулон 25 x 2,00 м /м ²	UP2002000406
Рулон 25 x 1,65 м /м ²	UP2002000405
 БИРЮЗОВЫЙ (500)	
Рулон 25 x 2,00 м /м ²	UP2002000058
Рулон 25 x 1,65 м /м ²	UP2002000057
 СЕРЫЙ (765)	
Рулон 25 x 2,00 м /м ²	UP2002000072
Рулон 25 x 1,65 м /м ²	UP2002000073
 АНТРАЦИТОВЫЙ (782)	
Рулон 25 x 2,00 м /м ²	UP2002000528
Рулон 25 x 1,65 м /м ²	UP2002000529
 ЧЁРНЫЙ (809)	
Рулон 25 x 2,00 м /м ²	UP2002000059
Рулон 25 x 1,65 м /м ²	UP2002000579

ИНФОРМАЦИЯ

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ

Подложка для бассейнов ElbeBlue продается не за м², а только в рулонах.

ОПИСАНИЕ	APT №
ELBEBLUE LINE SBG 150 SUPRA	
поставляется шириной 1650 мм и 2000 мм и разной расцветки Толщина составляет, как правило, 1,50 мм. Стандартная длина рулона - 25 пог.м. Пленка ELBEblue line SBG 150 Supra изготавливается со специальной обработанной поверхностью.	
	БЕЛЫЙ (104)
Рулон 25 x 2,00 м /м ²	🏠 UP2002000048
Рулон 25 x 1,65 м /м ²	🏠 UP2002000049
	АДРИАТИЧЕСКИЙ СИНИЙ(604)
Рулон 25 x 2,00 м /м ²	🏠 UP2002000409
Рулон 25 x 1,65 м /м ²	🏠 UP2002000410
	СВЕТЛО-ГОЛУБОЙ (687)
Рулон 25 x 2,00 м /м ²	🏠 UP2002000053
Рулон 25 x 1,65 м /м ²	🏠 UP2002000052
	ПЕСОЧНЫЙ (153)
Рулон 25 x 2,00 м /м ²	🏠 UP2002000054
Рулон 25 x 1,65 м /м ²	🏠 UP2002000051
	АНТРАЦИТОВЫЙ (782)
Рулон 25 x 2,00 м /м ²	🏠 UP2002000910
Рулон 25 x 1,65 м /м ²	🏠 UP2002000786
	СЕРЫЙ (765)
Рулон 25 x 2,00 м /м ²	🏠 UP2002001074
Рулон 25 x 1,65 м /м ²	🏠 UP2002000961
ELBEBLUE LINE SBG 160 SUPRA	
выпускается шириной 1650 мм и в различных цветах. Толщина составляет, как правило, 1,60 мм. Стандартная длина рулона - 25 пог.м. Пленка ELBEblue line SBG 160 Supra изготавливается со специальной обработанной поверхностью.	
	МОЗАИКА ГОЛУБОЙ (1123/01)
Рулон 25 x 1,65 м /м ²	🏠 UP2002000749
	МРАМОРНО-ГОЛУБОЙ (920/23)
Рулон 25 x 1,65 м /м ²	🏠 UP2002000760
	МОЗАИКА СЕРЫЙ (1123/04)
Рулон 25 x 1,65 м /м ²	🏠 UP2002001190
	ЛАЗУРЬ МОЗАИКА (2062/1)
Рулон 25 x 1,65 м /м ²	🏠 UP2002001195
ELBEBLUE LINE SBGD 160 SUPRA	
Печатная плёнка для бассейна с 2-кратным акриловым лаковым покрытием, толщиной 1,5 мм, поверхность обработана для устойчивости к пятнам, устойчива к истиранию, устойчива к УФ-излучению, погодо- и морозоустойчива, соответствует стандарту EN 71/3 - физиологически безвредна (стандарт для детских игрушек), антимикробная обработка.	
	BLACK PEARL (920/21)
Рулон 25 x 1,65 м /м ² перламутровый	🏠 UP2002000776
	BLUE PEARL (920/22)
Рулон 25 x 1,65 м /м ² перламутровый	🔪 UP2002000777
	WHITE PEARL (920/23)
Рулон 25 x 1,65 м /м ² перламутровый	🔪 UP2002000787
	SAND PEARL (920/24)
Рулон 25 x 1,65 м /м ² перламутровый	🔪 UP2002000184
	SILVER LAGOON (1123/03)
Рулон 25 x 1,65 м /м ² перламутровый	🔪 UP2002000939
	СЕРЕБРИСТО-ЧЁРНЫЙ (1123/05)
Рулон 25 x 1,65 м /м ² перламутровый	🔪 UP2002001007



Отгрузка в течение 5 рабочих дней



Сроки поставки предоставляются по запросу

ОБЛИЦОВКА БАССЕЙНОВ ЦВЕТА ПЛЁНКИ

Их эффект в воде



Цвета пленки в наполненном бассейне выглядят иначе, чем на воздухе. Причина этого - поглощение красного света. Таким образом пленка песочного цвета в наполненном бассейне похожа на карибский пляж с бирюзовой водой. Проконсультируйтесь с Вашим дилером относительно цвета пленки. Пожалуйста, обратите внимание на то, что изображения, приведенные ниже, смоделированы.



i БЕЛЫЙ




i АДРИАТИЧЕСКИЙ СИНИЙ




i СВЕТЛО-СИНИЙ



i ПЕСОЧНЫЙ



i ГОЛУБАЯ МОЗАИКА



i МРАМОРНО-СИНИЙ

ОБЛИЦОВКА БАССЕЙНОВ




СТРУКТУРИРОВАННЫЕ ПЛЁНКИ ДЛЯ ПЛАВАТЕЛЬНЫХ БАССЕЙНОВ

Печатная, с текстурированной поверхностью



Новинка в ассортименте: Island Dreams. Это армированная тканью плёнка для бассейна с уникальным внешним видом, которая своим дизайном напоминает различные пляжи. С помощью тиснения создается структура, которая придает этому уникальный вид и ощущение еще чего-то особенного. Island Dreams идеально подходит для облицовки любого бассейна благодаря своему внешнему виду, сохранению формы и прочности.

Island Dreams может дополнительно использоваться в качестве противоскользящей пленки, так как соответствует классу устойчивости к скольжению C.

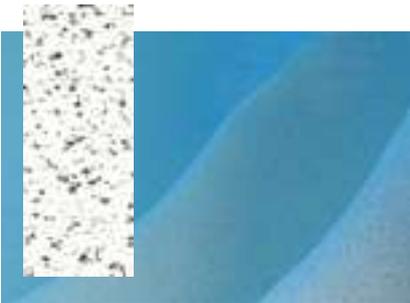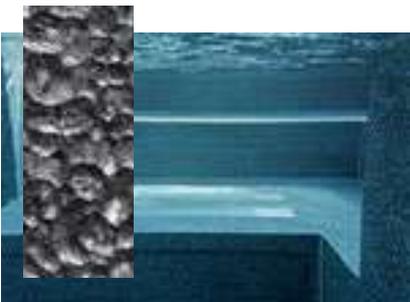	ОПИСАНИЕ	АРТ №
	ARUBA 	 UP2002000761
	FIJI 	 UP2002001180
	MAUI 	 UP2002001174
	SANTORINI 	 UP2002001176

ОБЛИЦОВКА БАССЕЙНОВ

ELITE ОБЛИЦОВКА ДЛЯ БАССЕЙНА

Elbe



Новая разработка компании Elbtal Plastics. Самый здоровый выбор облицовки для бассейна, не содержащей фталатов!

15-летняя гарантия водонепроницаемости, чрезвычайная устойчивость к пятнам и солнцезащитным средствам, особенно на ватерлинии. Очень легко чистится, гарантия 5 лет от образования пятен. Не обесцвечивается под воздействием хлора.

ОПИСАНИЕ	АРТ №
ELBE ELITE ОБЛИЦОВКА ДЛЯ БАССЕЙНА	
Возможна продажа облицовки для бассейна Elite только в объёме 25 м от рулона! Ширина рулонов только 1,65 м.)	
 ЦВЕТ АРКТИЧЕСКИЙ БЕЛЫЙ Рулон 25 x 1,65 м /м ²	 UP2002001071
 ЦВЕТ ПЕСЧАНЫЙ ПЛЯЖ Рулон 25 x 1,65 м /м ²	 UP2002001070
 ЦВЕТ ГЛУБОКОЕ ОЗЕРО Рулон 25 x 1,65 м /м ²	 UP2002001068
 ЦВЕТ ГОЛУБОЕ НЕБО Рулон 25 x 1,65 м /м ²	 UP2002001069
 ЦВЕТ СЕРЫЕ СКАЛЫ Рулон 25 x 1,65 м /м ²	 UP2002001073

ОБЛИЦОВКА БАССЕЙНОВ

АНТИСКОЛЬЗЯЩАЯ ПЛЕНКА ДЛЯ
ОБЛИЦОВКИ БАССЕЙНОВ.

Пленка для бассейна STG 200 Antislip обеспечивает за счет структурированной поверхности безопасность на ступенях, лестницах, в детских бассейнах и проходных ваннах.

Наша пленка STG 200 соответствует высочайшим требованиям стандартов сопротивления скольжению. Это подтверждается присвоением класса применения С согласно сертификации по DIN 51097, а также по DIN EN 13451.

ОПИСАНИЕ	АРТ №
АНТИСКОЛЬЗЯЩАЯ ПЛЕКА STG 200 Возможна продажа антискользящей пленки только в объеме от рулона 10 м. Ширина рулона только 1,65 м. Дополнительные цвета поставляются по запросу (только целые рулоны!)	
 АДРИАТИЧЕСКИЙ СИНИЙ(604) Рулон 10 x 1,65 м /м ²	UP2002000772
 СВЕТЛО-ГОЛУБОЙ (687) Рулон 10 x 1,65 м /м ²	UP2002000768
 БИРЮЗОВЫЙ (500) Рулон 10 x 1,65 м /м ²	UP2002000769
 БЕЛЫЙ (104) Рулон 10 x 1,65 м /м ²	UP2002000765
 ПЕСОЧНЫЙ (153) Рулон 10 x 1,65 м /м ²	UP2002000766
 АНТРАЦИТОВЫЙ (782) Рулон 10 x 1,65 м /м ²	UP2002000771
 СЕРЫЙ (765) Рулон 10 x 1,65 м /м ²	UP32002000767
 ЧЁРНЫЙ (809) Рулон 10 x 1,65 м /м ²	UP2002000770
 МОЗАИКА ГОЛУБОЙ (1123/01) Рулон 10 x 1,65 м /м ²	UP2002000790
 DEEP SEA (2001076) Рулон 10 x 1,65 м /м ²	UP2002001076
 BLUE SKY (2001077) Рулон 10 x 1,65 м /м ²	UP2002001077
 SAND BEACH (2001078) Рулон 10 x 1,65 м /м ²	UP2002001078
 ARCTIC WHITE (2001079) Рулон 10 x 1,65 м /м ²	UP2002001079
 GREY ROCK (2001080) Рулон 10 x 1,65 м /м ²	UP2002001080

ИНФОРМАЦИЯ

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИЗГОТОВИТЕЛЕ

Лидер на рынке пленок для бассейнов, с самыми современными каландровыми линиями в Европе и опытом более 50 лет, фирма ELBTAL PLASTICS GmbH & Co. KG производит гидроизоляционную пленку высшего качества для прудов и бассейнов. Все из одних рук, от отдела исследований и разработки - инновации и качество Made in Germany!



Отгрузка в течение 5 рабочих дней

ИНФОРМАЦИЯ

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ

Подложки для бассейнов ELBE и Elite поставляются не за м², а только в рулонах.



Сроки поставки предоставляются по запросу

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

ОПИСАНИЕ	APT №
Важные принадлежности для плавательных бассейнов	
Алюминиевые заклепки 4,8 x 20 мм (200)	UP200002030
Распылитель 500 мл, для герметизации швов	UP200001910
Плоская кисть специальная 40 мм	UP300001920
Металлическая полоса 70 мм, длина 2 м	UP200001990
Металлический уголок, плёнка снаружи, 1x гк. 5 x 5 см/пог.м	UP300002000
Металлический уголок плёнка внутри, 1x гк. 5 x 5 см/пог.м	UP300032067
Металлический уголок 70 x 30 мм, пленка снаружи, длина 2 м	4770194
Металлический уголок 70 x 30 мм, пленка снаружи, длина 2 м	4770195
Полиэстровое полотно, устойчивое к сверлению и заворачиванию, 300 г/м ² Рулон 2 x 50 м	4770202
Полиэстровое полотно, устойчивое к сверлению и заворачиванию, 500 г/м ² Рулон 2 x 50 м	4770203
Металлический элемент для соединения пленки, 2 x 1 м, адриатический синий	UP200002010
Силиконовый каучук голубой /картридж	UP300002040
Силиконовый каучук белый /картридж	UP300002070
Силиконовый каучук прозрачный /картридж	UP300002050
Силиконовая грунтовка, 125 мл	UP300002080
Профессиональный ручной сварочный аппарат, 220 V, с электрической регулируемой настройкой	UP300002090

ОПИСАНИЕ	Цвет	Количество (мл)	APT №
Герметизация швов для дорожек плавательных бассейнов			
ELBEblue LINE заполнение швов	прозрачный	950	UP2002100055
ELBEblue LINE заполнение швов	антрацитовый	950	UP2002100154
ELBEblue LINE заполнение швов	адриатический синий(604)	950	UP2002100048
ELBEblue LINE заполнение швов	серый	950	UP2002100046
ELBEblue LINE заполнение швов	светло-голубой (687)	950	UP2002100053
ELBEblue LINE заполнение швов	песочный	950	UP2002100056
ELBEblue LINE заполнение швов	черный	950	UP2002100190
ELBEblue LINE заполнение швов	бирюзовый	950	UP2002100049
ELBEblue LINE заполнение швов	белый (104)	950	UP2002100054
ELBEblue LINE заполнение швов	Lagoon	950	UP2002100274
ELBEblue LINE заполнение швов	Arctic White	950	UP2002100393
ELBEblue LINE заполнение швов	Sand Beach	950	UP2002100394
ELBEblue LINE заполнение швов	Deep Sea	950	UP2002100396
ELBEblue LINE заполнение швов	Blue Sky	950	UP2002100395
ELBEblue LINE заполнение швов	Grey Rock	950	UP2002100403
ELBEblue LINE заполнение швов	Island Dreams Aruba/Fji	950	UP2002100226
ELBEblue LINE заполнение швов	Island Dreams Maui	950	UP2002100227
ELBEblue LINE заполнение швов	Island Dreams Santorini	950	UP2002100228
ELBEblue LINE средство для сварки		1000	UP2002100039

Такие продукты, как ручной сварочный аппарат для дилеров по запросу!

ИНФОРМАЦИЯ

ЗАПОЛНЕНИЕ ШВОВ

Герметизация швов всегда поставляется в виде целого ПУ (= 6 штук)

ОБЛИЦОВКА БАССЕЙНОВ ИЗГОТОВЛЕНИЕ НА ЗАКАЗ



Толщина пленки составляет 0,8 мм, она изготавливается с клиновидной планкой. Изготовление на заказ производится индивидуально, согласно заполненному шаблону (при необход. запросить). Пожалуйста, запросите индивидуальное коммерческое предложение.

Подложка со стойким лаковым покрытием.

- Поверхностный состав лака обеспечивает устойчивость к истиранию, царапинам, выцветанию и пятнам.
- Устойчивость к температурам до 32°C.
- Легкий уход за плёнкой и, особенно, за ватерлинией.
- Индивидуальная облицовка благодаря широкому выбору цветов и плиточных полос

	ОПИСАНИЕ	APT №
	ВНУТРЕННЯЯ ОБЛИЦОВКА, ОСОБЫЙ РАЗМЕР, АДРИАТИЧЕСКИЙ СИНИЙ Цена за м ²	501570032
	ВНУТРЕННЯЯ ОБЛИЦОВКА, ОСОБЫЙ РАЗМЕР, БЕЛЫЙ Цена за м ²	501570033
	ВНУТРЕННЯЯ ОБЛИЦОВКА, ОСОБЫЙ РАЗМЕР, ПЕСОЧНЫЙ Цена за м ²	501570034
	ВНУТРЕННЯЯ ОБЛИЦОВКА, ОСОБЫЙ РАЗМЕР, СВЕТЛО-ГОЛУБОЙ Цена за м ²	501570035
	ВНУТРЕННЯЯ ОБЛИЦОВКА, ОСОБЫЙ РАЗМЕР, БИРЮЗОВЫЙ Цена за м ²	501570036
	ВНУТРЕННЯЯ ОБЛИЦОВКА, ОСОБЫЙ РАЗМЕР, СТАЛЬНОЙ СЕРЫЙ Цена за м ²	501570042
	ВНУТРЕННЯЯ ОБЛИЦОВКА, ОСОБЫЙ РАЗМЕР, ТЁМНО-СЕРЫЙ Цена за м ²	501570043
	ВНУТРЕННЯЯ ОБЛИЦОВКА, ОСОБЫЙ РАЗМЕР, КАРРАРА Цена за м ²	501570037
	ВНУТРЕННЯЯ ОБЛИЦОВКА, ОСОБЫЙ РАЗМЕР, МРАМОР Цена за м ²	501570038
	ВНУТРЕННЯЯ ОБЛИЦОВКА, ОСОБЫЙ РАЗМЕР, МОЗАИКА ГОЛУБАЯ Цена за м ²	501570039
	ВНУТРЕННЯЯ ОБЛИЦОВКА, ОСОБЫЙ РАЗМЕР, МОЗАИКА СЕРАЯ Цена за м ²	501570040

ИНФО

СКАЧАЙТЕ АКТУАЛЬНЫЙ БЛАНК ЗАКАЗА

Для заказа вашей индивидуальной облицовки бассейна нужен заполненный бланк заказа.

Бланк заказа в формате PDF.

Если Вы - зарегистрированный пользователь, то всегда можете скачать в защищённом разделе dinotec GmbH [скачать актуальную версию.](#)



ОБЛИЦОВКА БАССЕЙНОВ ПОДЛОЖКА



ОПИСАНИЕ	Толщина (мм)	Кв. м/рулон	Длина (м)	Ширина (м)	APT №
Подложка	3	20	13,3	1,5	UP140020
Подложка	3	30	20	1,5	UP140040
Подложка	3	45	30	1,5	UP140450
Подложка	3	100	50	2	UP140030

ОПИСАНИЕ	Вес (г/кв. м)	Длина (м)	Ширина (м)	APT №
Профессиональный подкладочный флис	350	50	1,5	UP150670
Профессиональный подкладочный флис	350	50	2	UP150650

Отгрузка в течение 5 рабочих дней

Сроки поставки предоставляются по запросу



СОДЕРЖАНИЕ СРЕДСТВА ПО УХО- ДУ / ОБОРУДОВА- НИЕ АНАЛИЗА

Средства по уходу за водой dinotec

- S. 240 Дезинфекция средствами на хлорной основе
- S. 241 Дезинфекция бесхлорными средствами
- S. 242 Средства корректировки уровня pH
- S. 243 Флокуляция
- S. 244 Альгициды
- S. 245 Средства очистки
- S. 246 Оптимизированный уход за водой
- S. 247 Декларация получателя о конечном местонахождении и использовании товара.

Уход за прудом

- S. 248 Продукция Fair

Принадлежности

- S. 252 Принадлежности для бассейнов
- S. 254 DELPHIN PREMIUM принадлежности для бассейнов
- S. 255 DELPHIN Принадлежности для бассейнов

Оборудование анализа

- S. 258 Фотометры Pooltest и реагенты
- S. 260 Photolyser 300 и 400
- S. 262 NüscLab
- S. 264 Scuba II
- S. 265 pH Meter SD 50
- S. 266 Приборы для ручного теста

Марка dinotec известна уже много десятилетий своими мощными и качественными средствами по уходу за водой и очистителями. Проверенные рецептуры, мощный эффект и компетентная консультация - отличительная особенность.

СРЕДСТВА ПО УХОДУ ЗА ВОДОЙ dinotec

ДЕЗИНФЕКЦИЯ СРЕДСТВАМИ НА ХЛОРНОЙ ОСНОВЕ



ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКЦИИ

Хлор - это средство по уходу за водой, которое разрешено в общественном и частном секторе согласно DIN 19643 и имеет самое широкое распространение. Хлорные продукты dinotec проверены десятилетиями использования на практике и рецептуры подобраны для эффективного применения с измерительно-регулирующими станциями.

Органические хлорные продукты подходят только для обработки воды вручную.

Источник: Delfin Wellness GmbH

ОПИСАНИЕ	КОЛИЧЕСТВО		АРТ №
	ЕДИНИЦА	КОЛИЧЕСТВО	
dinochlorine flüssig*  Жидкий, неорганический хлорный препарат с 13%-ным содержанием активного хлора для обеззараживания воды в бассейне и для подготовки питьевой воды по нормам DIN 19643 и TrinkwV 2001. Долгосрочная стабилизация.	1 kg	6	1060-150-20
	28 kg	1	
dinotechlor 90 Tab 20*  Растворимые без осадка органические таблетки (20 г) с 90%-ным содержанием активного хлора для непрерывной дезинфекции воды. Подходят для обработки воды любой степени жесткости, обладают длительным действием.	1 kg	6	1010-130-00
dinotechlor 90 Tab 200*  Растворимые без осадка органические таблетки (200 г) с 90%-ным содержанием активного хлора для непрерывной дезинфекции воды бассейна. Подходят для обработки воды любой степени жесткости, обладают длительным действием.	1 kg	6	1010-141-00
	5 kg	2	1010-156-00
dinotechlor 75 Granulat*  Неорганический хлорный гранулат с прибл. 65% содержанием активного хлора для дезинфекции воды бассейна по DIN 19643. Подходит для ударного и непрерывного хлорирования. Увеличивает жесткость воды. Применяется только при макс. жесткости заливной воды 10°dH. Позволяют избежать проблем с изоциануровой кислотой!	1 kg	6	1010-171-00
	10 kg	1	1010-176-00
	1 kg		1010-178-20
	40 kg	1	
CH-таблетки 7г*  специальные таблетки гипохлорита кальция для установок дозирования таблетированных препаратов	1 kg		1010-174-22
	10 kg	1	
	1 kg		1010-174-20
	25 kg	1	
NOVA POWER „Aktiv“**  Быстродействующий неорганический препарат с высоким окисляющим действием. Предназначен для дезинфекции воды в бассейне.	1 kg	6	1010-116-00
	3,6 kg	2	1010-117-00
dinochlorine Granulat*  Быстрорастворимый, без выпадения осадка органический хлорный гранулат с 56%-ным содержанием активного хлора для дезинфекции воды в бассейне. Подходят для ударной и длительной обработки воды. Идеальны для быстрого хлорирования.	1 kg	6	1010-100-00
	kg		
	5 kg	2	1010-105-00
dinochlorine Tab 20*  Быстрорастворимые, без выпадения осадка, органические хлорные таблетки (20г) с 56%-ным содержанием активного хлора для дезинфекции воды в бассейне. Подходят для ударной и длительной обработки воды. Идеальны для быстрого хлорирования.	1 kg	6	1010-120-00

КОМБИНИРОВАННЫЕ ПРЕПАРАТЫ

dinotechlor 90 Multi TAB*  Медленно растворимые, без выпадения осадка органические хлорные таблетки с 90%-ным содержанием активного хлора для дезинфекции, профилактики роста водорослей, коагуляции и стабилизации pH в воде бассейна. Предназначены для длительной обработки воды.	1 kg	6	1010-128-00
	5 kg	2	1010-129-00

СРЕДСТВА ПО УХОДУ ЗА ВОДОЙ dinotec

ДЕЗИНФЕКЦИЯ БЕСХЛОРНЫМИ СРЕДСТВАМИ



ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКЦИИ

Ваши клиенты принадлежат к все растущему числу пользователей, которые ухаживают за своей водой при помощи мягкого эффективного средства Poolcare (активный кислород)? Тогда Вы обратились по адресу! Фирма dinotec - один из ведущих поставщиков средств и оборудования для бесхлорной водоподготовки.



ОПИСАНИЕ	ЕДИНИЦА	КОЛИЧЕСТВО	АРТ №
Poolcare OXA* Жидкое, бесхлорное средство дезинфекции на основе 34%-ного раствора перекиси водорода (активный кислород) для дезинфекции воды в бассейне и профилактики роста водорослей.	1 kg	1	1060-152-20
	25 kg	1	
Poolcare OXA 12 - для дома* Жидкое, бесхлорное средство дезинфекции на основе 12%-ного раствора перекиси водорода (активный кислород) для дезинфекции воды в бассейне и профилактики роста водорослей.	1 kg	1	1060-142-20
	25 kg	1	

СРЕДСТВА ОПТИМИЗАЦИИ ДЕЗИНФЕКЦИИ, БЕСХЛОРНЫЕ

POOL-IZEI Additiv Жидкое концентрированное средство на основе „комплекса тетрахлордекаоксида“ для улучшения дезинфекции и устранения биопленок в бассейне. Используется в воде плавательных бассейнов для удаления микробов и биопленок из фильтрованного материала. Значительно сокращает содержание побочных продуктов, образовавшихся в результате реакции с хлором.	1 l	6	1017-010-00
	25 kg	1	1017-015-00

АКТИВНЫЙ КИСЛОРОДСУХИЕ ПРОДУКТЫ DINO FRESH

dinofresh Granulat* Быстрорастворимый, без выпадения осадка бесхлорный гранулат для дезинфекции воды в бассейне на основе активного кислорода.	1 kg	6	1010-498-00
	5 kg	2	1010-500-00

ИНФОРМАЦИЯ

АНАЛИЗ ВОДЫ

Вода бассейна подвержена постоянным изменениям и поэтому должна контролироваться регулярно от одного до двух раз в неделю. Тестовые приборы, тестовые полоски и цифровые измерительные приборы для определения параметров воды см. со страницы **258**.

ИНФОРМАЦИЯ

СЛР КЛАССИФИКАЦИЯ И МАРКИРОВКА

Пожалуйста, обратите внимание на категории и классы / характеристики опасности продуктов, изображенных здесь, начиная со стр. **413**.

* бицидные продукты применять осторожно. Перед использованием всегда читайте этикетку и информацию о продукте.

ПОЯСНЕНИЯ

ЭКСПЛИКАЦИЯ

- жидкий препарат
- таблетки
- гранулат
- подушечки
- полоски / картриджи / блистеры
- автоматическое дозирование
- ручное дозирование
- прибор для очистки

СРЕДСТВА КОРРЕКТИРОВКИ УРОВНЯ PH




ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКЦИИ

Правильно настроенный уровень pH - обязательное условие для эффективного и экономного ухода за водой. Препараты dinotec для повышения и понижения уровня pH подтверждают свои качественные свойства на протяжении многих лет.

Источник: [Водная Техника](#)

ОПИСАНИЕ	ЕДИНИЦА	КОЛИЧЕСТВО	АРТ №
dinominus   Жидкий, минеральноокислый препарат для понижения уровня pH воды бассейна согласно DIN 19643. Не содержит соляной кислоты! Высокая концентрация! Обратите внимание на правовые положения относительно использования.	1 kg		 1060-156-22
	28 kg	1	
dinominus 37%   Жидкий, минеральноокислый препарат для понижения уровня pH воды бассейна согласно DIN 19643. Не содержит соляной кислоты! 37%ный раствор Обратите внимание на правовые положения относительно использования.	1 kg		 1060-155-20
	28 kg	1	
 dinominus 15 - home   Жидкий, минеральноокислый препарат для понижения уровня pH воды бассейна согласно DIN 19643. Не содержит соляной кислоты! 15%ный раствор Предназначено для использования в частных бассейнах.	28 kg	1	 1060-156-85
dinominus Granulat  Быстрорастворимый, без выпадения осадка гранулат на основе кислоты для понижения уровня pH в воде бассейна.	1,5 kg	6	 1010-370-00
	5 kg	2	 1010-377-00
dinoplus   Жидкий щелочной препарат для повышения уровня pH в воде бассейна. Соответствует нормам DIN 19643.	1 kg		 1060-160-20
	28 kg	1	
dinoplus Granulat  Быстрорастворимый, без выпадения осадка щелочной гранулат для повышения уровня pH в воде бассейна.	1 kg	6	 1010-380-00
	5 kg	2	 1010-385-00

ИНФОРМАЦИЯ



СРЕДСТВА ПО УХОДУ ЗА ВОДОЙ dinotec

ФЛОКУЛЯЦИЯ



ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКЦИИ

Важно! Без коагулянта фильтр представляет собой обычное сито. Однако, обычные средства коагуляции действуют в узком спектре pH, чем повышают эксплуатационные затраты. Средства коагуляции dinotec снижают расход примерно на 70% и эффективно работают в диапазоне pH 6,0 - 8,0. Ваши клиенты останутся довольными.



ОПИСАНИЕ	ЕДИНИЦА	КОЛИЧЕСТВО	АРТ №
dinofloc ULTRA <p>Жидкое средство коагуляции на основе хлорида полиалюминия (РАС) с содержанием алюминия 2%. Применяется для водоподготовки в бассейне. Испытано и рекомендовано Институтом гигиены г. Гельзенкирхен в соответствии с нормами DIN 19643.</p>	1 kg	1	1060-165-20
dinofloc AKTIV <p>Жидкое, концентрированное средство коагуляции на основе хлорида полиалюминия (РАС) с содержанием алюминия 6%. Применяется для водоподготовки в бассейне. Испытано и рекомендовано Институтом гигиены г. Гельзенкирхен в соответствии с нормами DIN 19643.</p>	1 kg	1	1060-166-20
Картриджи коагулянта dinofloc SuperFloc <p>Фасованный коагулянт (в картриджах по 125 г) на основе сульфата алюминия. Подходит для непрерывной коагуляции воды в частных бассейнах. Прозрачная вода с помощью фасованного коагулянта длительного действия.</p>	8x	12	1010-305-01
dinofloc концентрат (хлопья) <p>Флокулянты на основе хлорида полиалюминия (РАС) для производства высокоактивного раствора флокулянта на месте. Выдает около 20 л готового к употреблению раствора. Для использования в плавательном бассейне.</p>	2 kg	1	1060-392-02
NOVA Clear <p>Жидкий флокулянт, 100% натуральный продукт. Концентрат чрезвычайно экономичен в использовании! Подходит для обработки воды в бассейнах, гидромассажных ваннах, аквариумах и садовых прудах. Подходит для применения в картриджных фильтрах.</p>	1 l	6	1040-825-00

ИНФОРМАЦИЯ

АНАЛИЗ ВОДЫ

Вода бассейна подвержена постоянным изменениям и поэтому должна контролироваться регулярно от одного до двух раз в неделю. Тестовые приборы, тестовые полоски и цифровые измерительные приборы для определения параметров воды см. со страницы **258**.

ИНФОРМАЦИЯ

СЛР КЛАССИФИКАЦИЯ И МАРКИРОВКА

Пожалуйста, обратите внимание на категории и классы / характеристики опасности продуктов, изображенных здесь, начиная со стр. 413.

* бицидные продукты применять осторожно. Перед использованием всегда читайте этикетку и информацию о продукте.

ПОЯСНЕНИЯ

ЭКСПЛИКАЦИЯ

- жидкий препарат
- таблетки
- гранулат
- подушечки
- полоски / картриджи / блистеры
- автоматическое дозирование
- ручное дозирование
- прибор для очистки

СРЕДСТВА ПО УХОДУ ЗА ВОДОЙ dinotec

АЛЬГИЦИДЫ

Борьба с водорослями



ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКЦИИ

Водоросли представляют собой микроорганизмы растительного происхождения, которые размножаются путем деления клеток и распространяются за счет спор. Они попадают в воду практически каждого бассейна и размножаются очень быстро при высокой температуре воды, воздействии солнечного света и повышенном уровне pH. Несмотря на постоянное присутствие средств по уходу водоросли могут стать устойчивыми к ним. Поэтому, пожалуйста, следите за тем, чтобы регулярно с дезинфектантом добавлялся альгицид.

ОПИСАНИЕ	КОЛИЧЕСТВО		АРТ №
	ЕДИНИЦА	КОЛИЧЕСТВО	
dinolgin*  Непенящийся, жидкий и pH-нейтральный альгицид высокой концентрации. Оказывает эффективное действие против широкого спектра микроорганизмов, особенно зелёных водорослей.	1 l	6	 1010-391-00
	5 l	2	 1010-393-00
	1 kg		 1060-170-20
	23 kg	1	
dinocid spezial*  Непенящийся, жидкий, pH-нейтральный альгицид. Воздействует на особо устойчивые штаммы водорослей, напр. диатомовые водоросли. Особенно эффективен в комбинации с препаратами на основе активного кислорода.	1 l	6	 1010-365-01
	1 kg		 1060-172-20
	25 kg	1	

* Бициды применять осторожно. Перед использованием всегда читайте этикетку и информацию о продукте.

ИНФОРМАЦИЯ

АНАЛИЗ ВОДЫ

Вода бассейна подвержена постоянным изменениям и поэтому должна контролироваться регулярно от одного до двух раз в неделю.

Тестовые приборы, тестовые полоски и цифровые измерительные приборы для определения параметров воды см. со страницы **258**.

ИНФОРМАЦИЯ

СЛР КЛАССИФИКАЦИЯ И МАРКИРОВКА

Пожалуйста, обратите внимание на категории и классы / характеристики опасности продуктов, изображенных здесь, начиная со стр. **413**.

* бицидные продукты применять осторожно. Перед использованием всегда читайте этикетку и информацию о продукте.

ПОЯСНЕНИЯ

ЭКСПЛИКАЦИЯ

-  жидкий препарат
-  таблетки
-  гранулат
-  подушечки
-  полоски / картриджи / блистеры
-  автоматическое дозирование
-  ручное дозирование
-  прибор для очистки

СРЕДСТВА ПО УХОДУ ЗА ВОДОЙ dinotec

СРЕДСТВА ОЧИСТКИ

Серия dinoCLEAN



ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКЦИИ

Вне зависимости от типа очистителя: кислотного, щелочного или нейтрального. Будь то разбавленный, высококонцентрированный или вязкий. Независимо от того, какой это очиститель – для кромок, фильтра или крышки.

Независимо от того, для протирки или машинного использования. DinoCLEAN – идеальное решение для всех важных сфер применения.

Ваш виртуальный помощник для серии dinoCLEAN, в том числе: www.Poolpflege.info Здесь вы найдете помощь в выборе и полезные советы.

Кстати: вы также можете использовать профессиональные средства dinoCLEAN с очистительно-аспирационными машинами. Все, что вам нужно, это дополнительный пеногаситель в баке для грязной воды – напишите нам.



Neue Serie mit verbesserte Formulierung und noch besserer Reinigungswirkung!

ОПИСАНИЕ	ЕДИНИЦА	КОЛИЧЕСТВО	АРТ №
ОЧИСТИТЕЛИ ПОВЕРХНОСТЕЙ/ СПЕЦИАЛЬНЫЙ ОЧИСТИТЕЛЬ			
ЩЕЛОЧНАЯ СРЕДА dinoCLEAN AD Приятно пахнущий щелочной вязкий универсальный очиститель. Идеальный весенний очиститель. Удаляет жир, масла и другие органические загрязнения с пленки, стеклопластика, бетона, нержавеющей стали. Для стойких загрязнений используйте неразбавленный продукт. Предварительное разведение от 1:5 до 1:20 образует гелевую структуру, которая особенно хорошо наносится на вертикальные поверхности.	1л	6	1080-303-00
	10л	1	1080-303-10
КИСЛОТА СРЕДА dinoCLEAN SD Приятно пахнущий кислотный, вязкий очиститель для ухода. Идеальный весенний очиститель. Удаляет стойкие минеральные отложения с пленки, стеклопластика, бетона, нержавеющей стали. Вязкий в неразбавленном виде, особенно хорошо наносится на вертикальные поверхности. Точечное нанесение против известковых пятен.	1л	6	1080-276-00
	10л	1	1080-276-10
ЩЕЛОЧНАЯ СРЕДА dinoCLEAN RR Слабощелочной очиститель для бортов без поверхностно-активных веществ. Без пены, не образует связанного хлора. Удаляет органические загрязнения, например, крем для загара на пленке, стеклопластике, бетоне, нержавеющей стали. Неразбавленная вискоза идеально подходит для снятия «жировой каймы».	1л	6	1080-277-00
	10л	1	1080-277-10
КИСЛОТА СРЕДА dinoCLEAN VA Кислотный очиститель для нержавеющей стали для основной и профилактической очистки. Очищает нержавеющую сталь и обновляет пассивирующий слой. Растворяет ржавчину и следы коррозии. Удаляет как минеральные отложения, так и легкие органические загрязнения. Неразбавленная вязкая (основная очистка), разбавленная гелеобразная (поддерживающая очистка).	1л	6	1080-278-00
	10л	1	1080-278-10
НЕЙТРАЛЬНАЯ СРЕДА dinoCLEAN N RAPID Приятно пахнущий, нейтральный уход и универсальный очиститель. Удаляет легкие органические отложения в бассейнах, душевых и санузлах, а также в раздевалках. RK зарегистрирован на DGfDB	1л	6	1080-286-00
	10л	1	1080-286-10
ЩЕЛОЧНАЯ СРЕДА dinoCLEAN A RAPID Приятно пахнущее сильнощелочное чистящее средство для основных и поддерживающих целей. Удаляет жир, масла и другие сильные органические загрязнения в бассейне, душевых и санузлах, местах для переодевания. Также идеально подходит для весенней очистки нержавеющей стали, керамики, фольги, пластика. RK зарегистрирован на DGfDB	1л	6	1080-283-00
	10л	1	1080-283-10
КИСЛОТА СРЕДА dinoCLEAN S RAPID Приятно пахнущее сильнокислотное основное и поддерживающее чистящее средство. Удаляет минеральные отложения и стойкий известковый налет в бассейнах, душевых и санузлах, а также в раздевалках. Также идеально подходит для весенней очистки нержавеющей стали, керамики, фольги, пластика. RK зарегистрирован на DGfDB	1л	6	1080-273-00
	10л	1	1080-273-10

СРЕДСТВО ДЛЯ ОЧИСТКИ ЖАЛЮЗИЙНЫХ ПОКРЫТИЙ

КИСЛОТА СРЕДА dinoCLEAN CC Приятный запах, сильнокислотный весенний очиститель. Удаляет стойкие отложения с укрытий для бассейнов (пластиковых и алюминиевых планок). Неразбавленная жидкость, также идеально подходит для распыления под давлением. Также может использоваться для профилактической очистки во время работы (время циркуляции).	1л	6	1040-751-00
	10л	1	1040-751-10

СРЕДСТВО ОЧИСТКИ ФИЛЬТРОВ


ЩЕЛОЧНАЯ СРЕДА Filter-Cleaner RAPID Сильно щелочное чистящее средство для всех фильтрующих материалов, обычно используемых в плавательных бассейнах. Удаляет органические загрязнения из фильтрующей среды. Простота использования, короткое время воздействия, эффективное удаление грязи, также из зернистого активированного угля. Жидкость неразбавленная. Достаточно для фильтровального песка массой до 100 кг.	1л	6	1040-817-00
	10л	1	1040-817-10

ОПТИМИЗИРОВАННЫЙ УХОД ЗА ВОДОЙ



ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКЦИИ

Здесь Вы найдете все, что необходимо, чтобы довести качество воды у Ваших клиентов до совершенства. Независимо, хотите ли Вы снизить текущие эксплуатационные затраты, оптимизировать важные гигиенические параметры, решить проблему или просто стабилизировать показатели воды.

ОПИСАНИЕ	ЕДИНИЦА	КОЛИЧЕСТВО	АРТ №
ОПТИМИЗАЦИЯ ДЕЗИНФЕКЦИИ			
POOL-IZEI Additiv	л	6	1017-010-00
Жидкое концентрированное средство на основе „комплекса тетрахлордекаоксида“ для улучшения дезинфекции и устранения биопленок в бассейне. Применяется в хлорированной воде бассейна, удаляет микроорганизмы и биопленку из фильтровального материала. Значительно сокращает содержание побочных продуктов, образовавшихся в результате реакции с хлором.	25 kg	1	1017-015-00
СРЕДСТВО СТАБИЛИЗАЦИИ КАРБОНАТНОЙ ЖЕСТКОСТИ			
pH-stabil	3 kg	2	1010-308-00
Быстрорастворимый, без выпадения осадка гранулат для увеличения буферной ёмкости (карбонатной жёсткости) воды в бассейне.	25 kg	1	1010-309-00
СРЕДСТВО СТАБИЛИЗАЦИИ ОБЩЕЙ ЖЕСТКОСТИ			
Kalk EX	л	1	1010-309-00
Жидкий стабилизатор жесткости для воды бассейна и ГМВ, для очень жесткой воды. Уменьшает количество известковых отложений в воде бассейна, фильтре и теплообменнике до уровня ок. 30 - 40° dH (6,3 - 7,1 ммоль/л) общей жесткости. Мы рекомендуем использовать KalkEX не позднее, чем при жесткости воды 20 ° dH (3,6 ммоль / л).			
СРЕДСТВО УДАЛЕНИЯ МЕТАЛЛОВ			
Metal EX	л	6	1040-740-01
Жидкое комплексное средство для удаления металлов таких как железо, медь, серебро, кальций и других из воды в бассейне и с поверхностей чаши, если бассейн заполнен водой.			
СРЕДСТВО КОНСЕРВАЦИИ			
dinoplex / Winter FIT*	л	6	1010-351-01
Жидкий диспергатор для защиты наполненных бассейнов при перезимовке. Предотвращает выпадение осадка и рост водорослей, отложения грязи без труда удаляются при весенней очистке.	1 kg		1060-115-22
	25 kg	1	
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ К СРЕДСТВАМ ПО УХОДУ ЗА ВОДОЙ			
	ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЧКА		10181-165-00
	Предупредительная табличка, желтая		
	Текст:	Канистры и оборудование использовать по назначению! Содержимое канистр не смешивать! Раствор хлора + кислота образуют ядовитый хлорный газ – Опасно для жизни –	
	Размеры:	300 x 500 мм	
	ЕМКОСТЬ ДЛЯ ПЕРЕНОСА ТАРЫ, С РУЧКАМИ		0104-201-00
	Объем:	60 л	
	Вес:	35/40 кг	
	Размеры:	48 x 48 x 37 см	

Декларация заказчика
о целевом использовании (-ах) ограниченного исходного материала
для взрывчатых веществ в соответствии с Регламентом (ЕС) 2019/1148

Нижеподписавшийся,

Номер клиента. (у подрядчика):

Компания / ИП:

Идентификационный номер плательщика

НДС / номер плательщика НДС

Адрес:

заявлен на период с / по,

01.02.2022 по 31.01.2023

что выбранные ниже семейства продуктов и содержащееся в них вещество или смесь:

- используются только для заявленной цели, которая является законной в каждом случае, и продается или доставляется другому покупателю только в том случае, если последний делает аналогичное заявление об использовании, в соответствии с ограничениями, изложенными в Регламенте (ЕС) 2019/1148 для Положения для представителей общественности, которые должны соблюдаться,
- приобретаются без намерения производить вещества, которые могут применяться как наркотические и/или психотропные препараты,
- не используются в производстве лекарственных препаратов для людей или животных, в сельском хозяйстве, пищевой или косметической промышленности, кроме применения в качестве сырья, добавок или эксплуатационных материалов и/или реагентов исследования/анализа
- не используются в военных или противозаконных целях
- не используются в качестве взрывчатых веществ, топлива, воспламеняющих веществ, пиротехнических составов или для их приготовления
- для поставок в страны за пределами ЕС или ОЭСР мы обязуемся в полном объеме соблюдать, применяемые правила внешней торговли
- не продавать лицам, организациям или странам, против которых введено эмбарго со стороны ЕС, ООН или США.

Указывается предполагаемое назначение (пожалуйста, отметьте нужное):

- зарегистрированный профессиональный пользователь
 Дилер и реселлер, который поставляет только зарегистрированным профессиональным пользователям

В качестве клиента нижеподписавшийся уполномочивает:

Фамилия, Имя:

Функции в компании:

Паспорт (номер, кем выдан):

у подрядчика:

dinotec GmbH Филипп-Райс Штр. 28 D-61130 Ниддерау.

заказать следующие продукты в соответствии с вышеуказанной декларацией:

Семейство продуктов (торговое наименование может быть другим) Исходный материал, концентрация, [номер CAS]	Использование / поставка для использования в качестве
<input type="checkbox"/> 1060 dinominus pH-Minus жидкий концентрат 50% серная кислота 50% [CAS-Nr. 7664-93-9]	<input type="checkbox"/> Корректировка уровня pH <input type="checkbox"/> иное:
<input type="checkbox"/> 1060 dinominus pH Minus 37/38% серная кислота 37-38% [CAS-Nr. 7664-93-9]	<input type="checkbox"/> Корректировка уровня pH <input type="checkbox"/> иное:
<input type="checkbox"/> 1060 Poolcare Оха Активный кислород жидкий Концентрат перекись водорода 35% [CAS-Nr. 7722-84-1]	<input type="checkbox"/> Дезинфекция <input type="checkbox"/> иное:

Уведомление о защите данных: на основании Регламента (ЕС) 2019/1148 подрядчик обязан обрабатывать и хранить личные данные (фамилию, имя, должность и идентификационный номер уполномоченного лица) при продаже сырья для взрывчатых веществ в соответствии с ст. 8. Это обязательство возникает в соотв. с п. 1 ст. 6 GDPR (выполнение юридического обязательства) с целью проверки соответствия Регламенту (ЕС) 2019/1148, а также предотвращения и обнаружения незаконного производства взрывчатых веществ. Данные будут переданы в компетентную национальную инспекцию или правоохранительные органы только по запросу для проверки. Собранные персональные данные будут храниться до 18 месяцев после последней транзакции в рамках вышеуказанной действительности данного заявления. По истечении крайнего срока они будут уничтожены. Если у вас есть дополнительные вопросы, свяжитесь с datenschutz@chemoform.de

Фамилия заглавными буквами

Положение в компании

Дата выпуска

Подпись и печать

PLANET
AquaFair®

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКЦИИ

Отличный стимул - поддерживать и стабилизировать существующее равновесие в воде пруда с минимальным внешним воздействием. Только там, где собственная "иммунная система воды" не справляется, необходимо применять средства по уходу. Девиз всегда таков: „Помоги воде и она поможет себе сама“.

ОПИСАНИЕ	ЕДИНИЦА	КОЛИЧЕСТВО	АРТ №
 <p>Planet AquaFair - OxoFair</p> <p>Приводит к быстрому насыщению воды плавательного пруда кислородом и поддерживает активность микроорганизмов на дне.</p>	5 kg	4	1918005PA
 <p>Planet AquaFair - pH-MinusFair</p> <p>Понижает уровень pH, быстрая помощь при опасных концентрациях аммиака.</p>	5 kg	4	1921005PA
 <p>Planet AquaFair - BactoFair</p> <p>Микроорганизмы для усиления биологической самоочищающей способности растительной зоны. Для прозрачной и здоровой воды.</p>	5 kg	4	1916005PA
 <p>Planet AquaFair - MineralFair</p> <p>Обеспечивает плавательный пруд важными минералами и повышает общую жесткость воды в пруду.</p>	5 kg	4	1919005PA
 <p>Planet AquaFair - PhosFair</p> <p>Специально снижает содержание фосфатов и укрепляет водные растения. Может использоваться в качестве дополнения к флокуляции.</p>	5 l	2	1922005PA
 <p>Planet AquaFair - FlockFair</p> <p>Связывает мельчайшие взвешенные частицы и помутнения в хлопья, чтобы их можно было отфильтровать.</p>	5 l	2	1915005PA

ИНФОРМАЦИЯ

WASSERPFLERGE-FIBEL



В этом Вам поможет на справочник по средствам ухода.



ИНФОРМАЦИЯ

CLP КЛАССИФИКАЦИЯ И МАРКИРОВКА

Пожалуйста, обратите внимание на категории и классы / характеристики опасности продуктов, изображенных здесь, начиная со стр. 413.

* биоцидные продукты применять осторожно. Перед использованием всегда читайте этикетку и информацию о продукте.



Красивые бассейны

Совместно с партнерами фирмы Chemoform AG и dinotec GmbH реализовали множество проектов красивейших бассейнов по всему миру.

—
Небольшая подборка.



Источник: CHEMOFORM



Источник: CHEMOFORM



СОДЕРЖАНИЕ СРЕДСТВА ПО УХО- ДУ / ОБОРУДОВА- НИЕ АНАЛИЗА

Принадлежности

- S. 252 Принадлежности для бассейнов
- S. 254 DELPHIN PREMIUM принадлежности для бассейнов
- S. 255 DELPHIN Принадлежности для бассейнов

**ПОЛЕЗНЫЕ ПОМОЩНИКИ, КОТОРЫЕ НЕ
ДОЛЖНЫ ОТСУТСТВОВАТЬ В ЛЮБОМ
БАССЕЙНЕ**



© СHEMOFORM AG

	ОПИСАНИЕ	КОЛИЧЕСТВО	АРТ №	
	ТЕРМОМЕТР DELUXE плавающий	20	🏠 2500006C	
	ТЕРМОМЕТР с ковшиком	24	🏠 2500005C	
	ДОННЫЙ САЧОК пластик	12	🏠 2500045C	
	ДОННЫЙ САЧОК С ЗАКРЫВАЮЩИМ ГОРЛЫШКОМ высокое качество	12	🏠 2500047C	
	САЧОК ДЛЯ ЛИСТВЫ с алюминиевой рамкой	12	🏠 2500041C	
	САЧОК ДЛЯ ЛИСТВЫ пластик	12	🏠 2500040C	
	САЧОК ДЛЯ ЛИСТВЫ, С ЗАКРЫВАЮЩИМ ГОРЛЫШКОМ высокое качество	12	🏠 2500042C	
	ТЕЛЕСКОПИЧЕСКАЯ ШТАНГА, АЛЮМИНИЕВАЯ			
	3-коленная, 1,2-3,6 метров	6	🏠 2500019C	
	2-коленная, 1,8-3,6 метров	6	🏠 2500020C	
	2-коленная, 2,4-4,8 метров	6	🏠 2500022C	
	ДОННЫЙ ОЧИСТИТЕЛЬ высокое качество с боковыми щетками	6	🏠 2500031C	
	ДОННЫЙ ОЧИСТИТЕЛЬ серповидный	12	🏠 2500033C	

	ОПИСАНИЕ	КОЛИЧЕСТВО	АРТ №	
	ЗАПАСНАЯ РУЧКА ДЛЯ ДОННОГО ОЧИСТИТЕЛЯ вкл. зажим	20	2600016C	
	ЗАЖИМ БАБОЧКА 3 шт.	20	2600015C	
	ПОПЛАВОК-ДОЗАТОР большой	6	2500001C	
	ПОПЛАВОК-ДОЗАТОР маленький	12	2500011C	
	ПЛАВАЮЩИЙ ШЛАНГ NW 38 с запрессованными муфтами каждые 1,50 м, Ø 38 мм, синий Цена за бухту (100,5 м)	1	2500066	
	ПЛАВАЮЩИЙ ШЛАНГ NW 32 с запрессованными муфтами каждые 1,50 м, Ø 32 мм, синий Цена за бухту (100,5 м)	1	42500061	
	СПЕЦИАЛЬНАЯ РУЧНАЯ ЩЕТКА ДЛЯ ОЧИСТКИ КРОМКИ	12	502010740SF	
	ЩЕТКА 45 см со скошенными углами	12	2500052C	
	ЩЕТКА 30 см	12	2500050C	
	ЩЕТКА 45 см с алюминиевым усилением	12	2500053C	
	МЕШОК ДЛЯ СКИММЕРА Упаковка 3 шт.	20	2500672C	
	СКИММЕР для сборных бассейнов	4	58233	
	ПОДВОДНЫЙ РЕМОНТНЫЙ НАБОР клей и куски пленки	12	3000830PP	

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

DELPHIN PREMIUM ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ БАССЕЙНОВ



ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКЦИИ

Принадлежности Premium марки DELPHIN сочетают в себе высокое качество и совершенную функциональность.

Убедитесь сами

- Выбор высококачественных материалов для долговечных изделий
- Продуманные функции для более удобного использования
- Упаковка сертифицирована по стандартам FSC

ОПИСАНИЕ	APT №
 <p>ЩЕТКА С НЕЙЛОНОВОЙ/ПБТ ЩЕТИНОЙ</p> <ul style="list-style-type: none"> • Закругленные углы и специальная алюминиевая форма для более удобного перемещения в воде • 45см • алюминиевая армированная нейлоном/ПБТ щетина • подходит для всех типов бассейнов 	<p>🏠 2500100DP</p>
 <p>ЩЕТКА СО СТАЛЬНОЙ ЩЕТИНОЙ</p> <ul style="list-style-type: none"> • Закругленные углы и специальная алюминиевая форма для более удобного перемещения в воде • 45см • усиленная алюминием со стальной щетиной • подходит для бетонных бассейнов 	<p>🏠 2500101DP</p>
 <p>САЧОК ДЛЯ ЛИСТВЫ С НЕЙЛОНОВОЙ СЕТКОЙ</p> <ul style="list-style-type: none"> • Большая поверхность посадочной сетки для более быстрой очистки • Прочная нейлоновая сетка с мелкаячейистой структурой для сбора мельчайших частиц грязи • прочная алюминиевая рама 	<p>🏠 2500103DP</p>
 <p>ДОННЫЙ САЧОК С НЕЙЛОНОВОЙ СЕТКОЙ</p> <ul style="list-style-type: none"> • Большая поверхность посадочной сетки для более быстрой очистки • прочная двухслойная нейлоновая сетка • прочная алюминиевая рама 	<p>🏠 2500104DP</p>
 <p>ДОННЫЙ ОЧИСТИТЕЛЬ, ГИБКИЙ</p> <ul style="list-style-type: none"> • с поворотной рукояткой из алюминия • большая поверхность всасывания для более эффективного захвата грязи • легкое перемещение под водой 	<p>🏠 2500105DP</p>
 <p>ДОННЫЙ ОЧИСТИТЕЛЬ, ТРЕУГОЛЬНЫЙ</p> <ul style="list-style-type: none"> • с поворотной рукояткой из алюминия • вращающееся шланговое соединение • эффективный сбор грязи благодаря особому расположению щеток 	<p>🏠 2500106DP</p>
 <p>ТЕЛЕСКОПИЧЕСКАЯ ШТАНГА 2X1,8М</p> <ul style="list-style-type: none"> • Рукоятка из мягкого материала для более удобного захвата. • Простая фиксация телескопической штанги с помощью системы защелок • Алюминиевая трубка (диаметр) 1,1 мм 	<p>🏠 2500107DP</p>
 <p>ТЕЛЕСКОПИЧЕСКАЯ ШТАНГА 2X2,4М</p> <ul style="list-style-type: none"> • Рукоятка из мягкого материала для более удобного захвата. • Простая фиксация телескопической штанги с помощью системы защелок • Алюминиевая трубка (диаметр) 1,1 мм 	<p>🏠 2500108DP</p>
 <p>ПОПЛАВОК-ДОЗАТОР ДЛЯ 200Г ТАБЛЕТОК</p> <ul style="list-style-type: none"> • для таблеток до 200г • Встроенный индикатор долива • телескопическое дозирующее отверстие 	<p>🏠 2500109DP</p>

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

DELPHIN ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ БАССЕЙНОВ

Ассортимент, снимаемый с производства



АССОРТИМЕНТ, СНИМАЕМЫЙ С ПРОИЗВОДСТВА

	ОПИСАНИЕ	АРТ №	
	ТЕРМОМЕТР 25 см	2500004DP	
	ТЕРМОМЕТР круглый, плавающий	2500007DP	
	ТЕЛЕСКОПИЧЕСКАЯ ШТАНГА 1,20 - 3,60 м 3-коленная	2500019DP	
	1,80 - 3,60 м 2-коленная	2500020DP	
	2,40 - 4,80 м 2-коленная	2500022DP	
	САЧОК ДЛЯ ЛИСТЫ с закрывающим горлышком	2500042DP	
	САЧОК ДЛЯ ЛИСТЫ с алюминиевой рамкой	2500041DP	
	ДОННЫЙ САЧОК с закрывающим горлышком	2500047DP	
	ДОННЫЙ ОЧИСТИТЕЛЬ с боковыми щетками	2500031DP	
	ЩЕТКА 45 см, со скошенными углами	2500053DP	
	ПОПЛАВОК-ДОЗАТОР большой, для 200 гр. таблеток	2500001DP	
	маленький, для 20 гр. таблеток	2500011DP	
	ШЛАНГ 50 м / Ø 38 мм	2500071DP	
	СПЕЦИАЛЬНАЯ РУЧНАЯ ЩЕТКА ДЛЯ ОЧИСТКИ КРОМКИ	502010740DP	



СОДЕРЖАНИЕ СРЕДСТВА ПО УХО- ДУ / ОБОРУДОВА- НИЕ АНАЛИЗА

Оборудование анализа

- S. 258 Фотометры Pooltest и реагенты
- S. 260 Photolyser 300 и 400
- S. 262 NüscLab
- S. 264 Scuba II
- S. 265 pH Meter SD 50
- S. 266 Приборы для ручного теста

К современной водоподготовке вместе с четырьмя главными сферами (дезинфекция/ регулирование уровня pH, циркуляция, фильтрация и подпитка) относится также хорошая методика анализа. Мы предлагаем обширную программу: от тестовых приборов до тестовых полоск, а также цифровые измерительные приборы для анализа параметров Вашего бассейна.

Вода и в особенности вода бассейна подвержена постоянным изменениям и поэтому должна контролироваться регулярно, от одного до двух раз в неделю.



ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКЦИИ

Цифровой фотометр с микропроцессорным управлением и автономным питанием для анализа питьевой воды и воды в бассейне.

Источник: Rogner-Therne

ОПИСАНИЕ

АПТ №

Фотометр Pooltest 7

0820-601-00



- Колориметрический анализ соответствующих параметров воды в сфере бассейнов и питьевого водоснабжения.
- Простое и точное измерение с использованием большого ЖК-экрана с подсветкой.
- Класс защиты: IP 67 (защита от брызг)
- Память последних 10 измерений

Измеряемые параметры:

- Хлор (свободный и общий)
- значение pH
- циануровая кислота
- Щёлочность (общая)
- Карбонатная жёсткость
- бром
- Буферная емкость (KS 4.3)

Серийная комплектация в пластмассовом футляре:

Измерительный прибор Pooltest 7, инструкция по эксплуатации, 6 кювет, 6 палочек для размешивания, 1 щетка для очистки пробирок

Стартовый набор реагентов:

свободный (100) и общий хлор (100), pH (100), циануровая кислота (100), щелочность (100), жесткость кальция (50), бром, кислотная емкость

Фотометр Pooltest 25 BLUETOOTH

0820-602-00



- Колориметрический анализ соответствующих параметров воды в сфере бассейнов и питьевого водоснабжения.
- Широкоформатный ЖК-дисплей с подсветкой и выбором языка - английского, французского, испанского, немецкого, итальянского, турецкого и мандаринского.
- Класс защиты: IP 67 (защита от брызг)
- Запоминает до 1000 измерений Каждый набор данных содержит дату, время, ID пробы, номер метода, название метода, результат, единицы.
- Bluetooth SMART профиль для загрузки данных, загрузки программного обеспечения.

Измеряемые параметры:

- Хлор (свободный и общий)
- бром
- озон
- ПГМБ
- значение pH
- Щелочность
- Карбонатная жёсткость
- циануровая кислота
- Железо
- Медь (свободная + общая)
- соль
- сульфат
- хлориды
- общая жёсткость
- алюминий
- нитрат
- аммоний
- фосфат
- марганец
- H₂O₂
- Буферная емкость (KS 4.3)
- Водный баланс

Серийная комплектация в пластмассовом футляре:

Измерительное устройство Pooltest 25, инструкция по эксплуатации, 8 кювет, 10 стержней для перемешивания, пробирки для смешивания, шприц 10 мл, щетка для очистки пробирок, USB-кабель,

Стартовый набор реагентов (ок. 230 €) состоит из:

80 DPD1, 80 DPD3, 10 DPD4, 80 фенол, 60 циануровая кислота, 60 щёлочность, 40 кальциевая жёсткость 1, 40 кальциевая жёсткость 2, 20 медь 1, 20 медь 2, 10 железо

РЕАГЕНТЫ ДЛЯ POOLTEST 7 И 25

РЕАГЕНТЫ	Кол-во анализов, ок.	АРТ №
Реагент А для хлора (DPD), 30 мл	100	1410-102-05
Реагент В для хлора (DPD), 30 мл	100	1410-103-05
Реагент С для хлора (DPD), 30 мл	100	1410-104-05
Реагент для рН, 30 мл	100	1410-105-05
Реагент DPD 1 для свободного хлора	50	1420-041-05
Реагент DPD 1 для свободного хлора	250	1420-041-25
Реагент DPD 3 для общего хлора	250	1420-043-25
Реагент DPD 4 для активного кислорода (dinofresh)	50	1420-045-05
Реагент DPD 4 для активного кислорода (dinofresh)	250	1420-045-25
рН	50	1420-051-05
рН	250	1420-051-25
Щёлочность / Буферная емкость	50	1410-121-05
Щёлочность / Буферная емкость	250	1410-121-25
Карбонатная жёсткость	50	1410-306-05
Карбонатная жёсткость	250	1410-306-25
Медный	50	1410-114-05
Медный	250	1410-114-25
ПГМБ	50	1410-116-05
ПГМБ	250	1410-116-25
H ₂ O ₂ (Poolcare)	50	1410-113-05
H ₂ O ₂ (Poolcare)	250	1410-113-25
алюминий	50	1410-120-05
алюминий	250	1410-120-25
аммоний	50	1410-106-05
аммоний	250	1410-106-25
хлориды	50	1410-107-05
хлориды	250	1410-107-25
циануровая кислота	50	1410-111-05
циануровая кислота	250	1410-111-25
Железо	250	1410-108-25
марганец	50	1410-117-05
марганец	250	1410-117-25
фосфат	50	1410-115-05
фосфат	250	1410-115-25
сульфат	50	1410-122-05
сульфат	250	1410-122-25
Озон	50	1410-123-05
Озон	250	1410-123-25

РЕАГЕНТЫ ДЛЯ POOLTEST 7 И 25

ОПИСАНИЕ	АРТ №
 К-Т ДЛЯ КАЛИБРОВКИ для проверки калибровки	
Pooltest 7	1440-001-00
Pooltest 25	1440-002-00
СМЕННЫЕ КЮВЕТЫ Круглая версия	
Pooltest 7	0800-216-00
Pooltest 25	0800-217-00

 **ИНФОРМАЦИЯ**
Фотолизер Pooltest 7 И 25

Также применяются жидкие реагенты А, В, С и рН!

См. на стр. 260.

ОБОРУДОВАНИЕ АНАЛИЗА

Photolyser 300 И 400

Photolyser 300 и 400



ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКЦИИ

Цифровые фотометры с микропроцессорным управлением и автономным питанием для анализа питьевой воды и воды в бассейне.



ОПИСАНИЕ	АРТ №
Photolyser 300 Измеряемые параметры: Бром, свободный хлор, общий хлор, средство dinofresh, общая жесткость, озон, pH и буферная емкость (KS 4.3) Серийная комплектация в пластмассовом футляре: Прибор Photolyser 300, 2 измерительные кюветы с пробкой, реагенты для определения содержания свободного хлора, общего хлора, озона, средства dinofresh, уровня pH, общей жесткости, буферной емкости, а также батарейка 9 В	0810-470-90
Photolyser 400 - С СОХРАНЕНИЕМ РЕЗУЛЬТАТОВ ИЗМЕРЕНИЯ Измеряемые параметры: алюминий, аммоний, бром, средство dinofresh, свободный хлор, общий хлор, железо, общая жесткость, медь, уровень pH, хлорид, буферная емкость KS 4.3, средство Poolcare и озон. Серийная комплектация в пластмассовом футляре: Измерительный прибор Photolyser 400, 3 измерительные кюветы с пробкой, палочка для размешивания, реагенты для определения свободного и общего хлора, брома, озона, уровня pH, средства dinofresh, а также 4 батарейки (типа мишень)	0820-460-90

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

ОПИСАНИЕ	АРТ №
 БЛОК ПИТАНИЯ ДЛЯ Photolyser 300/400	0810-129-00
 Кювета круглая, для приборов Photolyser 300/400	0800-218-00
 Пробка для кюветы, круглая	0800-220-00
 Светозащитное кольцо для прибора Photolyser 300	0800-221-00
 Светозащитное кольцо для прибора Photolyser 400	0800-222-00

РЕАГЕНТЫ ДЛЯ ПРИБОРОВ Photolyser

РЕАГЕНТЫ	Кол-во анализов, ок.	АРТ №
Реагент А для хлора (DPD)	60	1410-102-00
Реагент В для хлора (DPD)	60	1410-103-00
Реагент С для хлора (DPD)	60	1410-104-00
pH	140	1410-105-00
аммоний	100	1410-106-00
железо (для Photolyser с г.в. 2002)	60	1410-108-02
алюминий	50	1410-120-00
Медный	100	1410-114-00
Озон / Реагент D	60	1410-123-00
общая жесткость	30	1410-306-00
марганец	50	1410-117-00
циануровая кислота	100	1410-111-00
Хлорид	20	1410-107-00
фосфат	30	1410-115-00
железо (для Photolyser до г.в. 2001)	60	1410-108-00
Poolcare OXA	70	1410-113-02
Карбонатная жесткость/ буферная емкость KS4,3	70	1410-121-00



Красивые бассейны

Источник: Частный отель Sellin

Совместно с партнерами фирмы Chemoform AG и dinotec GmbH реализовали множество проектов красивейших бассейнов по всему миру.

—
Небольшая подборка.



Источник: Rogner Therme Bad Blumau

ОБОРУДОВАНИЕ АНАЛИЗА NÜSCOLAB

Беспроводной - Компактный - Точный



ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКЦИИ

ОГРОМНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ЭКОНОМИИ ВРЕМЕНИ И ЗАТРАТ (СМ. "СКАНИРУЙ МЕНЯ")

Повышенная безопасность купающихся благодаря бесперебойному контролю со стороны обслуживающего персонала бассейна или технического персонала здания.

Документация с защитой от подделки, больше никаких ошибок при передаче.

Результаты измерений, не зависящие от персонала, позволяют проводить измерения другим сотрудникам в случае болезни или нехватки квалифицированных работников.

Повышенная экологичность за счет меньшего количества химикатов и процессов переработки.

Возможно, более низкая частота контроля со стороны властей из-за более незначительных отклонений в измерениях.



Источник: Dr. Nüsken

ОПИСАНИЕ	АРТ №
 <p>СТАРТОВЫЙ КОМПЛЕКТ NÜSCOLAB</p> <ul style="list-style-type: none"> • Измерительный прибор Nüscolab • Большой транспортировочный кейс • Держатель для измерений • Смартфон (Марка:Gigaset) • 3 Измерительных камеры 	<p>☀ 54250</p>
 <p>NÜSCOLAB</p> <ul style="list-style-type: none"> • Измерительный прибор Nüscolab • Большой транспортировочный кейс • Держатель для измерений • 3 Измерительных камеры 	<p>☀ 54251</p>
 <p>СЕНСОРНЫЙ ТЕСТЕР ТИПА „POOL“</p> <p>Каждый сенсорный тестер охватывает параметры:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Значение pH • свободный Хлор • Связ. хлор • общий хлор 	<p>☀ 54242</p>

ФУНКЦИИ



ТОЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Революционная технология обеспечивает быстрые и точные результаты измерений.



ЗНАЧИТЕЛЬНАЯ ЭКОНОМИЯ ВРЕМЕНИ

В течение 30 секунд измерительное устройство Nüscolab подготавливает, анализирует и документирует все необходимые значения.



СУЩЕСТВЕННАЯ ЭКОНОМИЯ СРЕДСТВ

Эффективное распределение персонала создает свободное пространство для других важных задач.



БЕЗОПАСНОЕ ОПРОБОВАНИЕ ВОДЫ

Больше никакой трудоёмкой работы с химикатами.

Таким образом, вы защищаете здоровье своих сотрудников.



ПРОСТАТА В ОБРАЩЕНИИ

Измерительный прибор Nüscolab - удобный, беспроводной и простой в использовании.



ЭКОЛОГИЧЕСКИ БЕЗОПАСНАЯ УТИЛИЗАЦИЯ

Сенсорные тестеры могут быть возвращены нам и переработаны экологически безопасным способом.

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ

ВЫ МОЖЕТЕ ИЗМЕРЯТЬ ПОКАЗАТЕЛИ ВОДЫ ОДНИМ НАЖАТИЕМ КНОПКИ

Беспроводной, компактный и управляемый одной рукой.


Ручной измерительный прибор NüscLab позволяет одним нажатием кнопки определить все показатели воды.



Так же просто, как электрохимическое измерение, но без необходимости калибровки.



Такой же точный, как химический тест в сочетании с фотометром, но без необходимости подготовки образца и последующей обработки.



При желании измеренные значения автоматически сохраняются в режиме онлайн в Lilian Manager.

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ

УБЕДИТЕСЬ САМИ

Измерения, которые раньше занимали час, с помощью NüscLab выполняются за 6 минут. Это экономит расходы на персонал!



Просто вставьте сенсорный тестер в NüscLab.



Подключитесь к приложению NüscLab и нажмите Старт - готово.



Остальная часть процесса измерения происходит автоматически менее чем за минуту - ошибки измерения исключены

СКАНИРУЙ МЕНЯ



ЭТО ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ТОГО СТОИТ!

Мы провели сравнительный анализ затрат. Экономия в нашем примере составляет около 12 000 €! Расчеты для этого и еще больше информации о лаборатории NüscLab можно найти здесь.

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ

LILIAN MANAGER

Это позволяет руководителям предприятий или ответственным сотрудникам централизованно контролировать измерения на различных измерительных пунктах и объектах и документировать их в защищенном от несанкционированного доступа виде.

Если предельные значения превышены, выбранные вами люди будут проинформированы об этом по электронной почте или push-сообщением в течение нескольких секунд. Таким образом, можно быстро связаться с ответственным за измерения на месте, например, с руководителем по плаванию или спасателем, для принятия необходимых мер.

Через интерфейс вы также можете автоматически регистрировать данные через существующую IT-систему, например, TASKO.



ЦЕНЫ

Интерфейс (напр., Tasko)

- LILIAN MANAGER XS
 - (16 бассейнов)
- LILIAN MANAGER S
 - (56 бассейнов)
- LILIAN MANAGER M
 - (206 бассейнов)
- LILIAN MANAGER L
 - (506 бассейнов)

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ

ПРИЛОЖЕНИЯ ДЛЯ СМАРТФОНА

Четыре детектора интегрируются в один сенсорный тестер "Pool".

Измеряемый параметр	Точность измерения	Диапазон измерения
Значение pH	± 0,03 pH	6,3 – 8,5 pH
свободный Хлор	± 0,03 мг/л	0,03 - 4,00 мг/л
общий хлор	± 0,03 мг/л	0,03 - 4,00 мг/л



Связанный хлор определяется системой.

Точность измерения соответствует DIN19643.

В течение нескольких секунд измеренные значения отображаются на экране смартфона.

Кроме того, значения можно сохранить в виде Excel или текстового файла.

ОБОРУДОВАНИЕ АНАЛИЗА

SCUBA II

Pooltester для pH



ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКЦИИ

Scuba II – это идеальный помощник для владельцев частных бассейнов во время купального сезона. Измерьте самые важные параметры и сразу получите результат.

- + Современный, эргономичный дизайн
- + Удобное управление
- + Водонепроницаемый чехол
- + Большой дисплей
- + Плавающий

ОПРЕДЕЛЕННО ПОЛЕЗНЫЙ МАЛЕНЬКИЙ ПОМОЩНИК ДЛЯ БАССЕЙНА.



ОПИСАНИЕ	АРТ №
SCUBA II POOLTESTER Pooltester для значения pH	UP429260

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

ОПИСАНИЕ	АРТ №
ТАБЛЕТКИ SCUBA II	UP429270

ОБОРУДОВАНИЕ АНАЛИЗА

pH Meter SD 50



Источник: фирма

ОПИСАНИЕ	АРТ №
 <p>pH Meter SD 50 - ИЗМЕРЕНИЕ ПО DIN 19643</p> <p>Интуитивная функциональность и подсвечиваемый дисплей обеспечивают простое измерение и одновременно индикацию результата, температуры, даты и времени, а также других измеряемых параметров. Накопитель для 25 наборов данных, соответственно с датой и временем, обеспечивает простой учет важнейших параметров. Чтобы гарантировать долгий срок службы и функциональность данного прибора, он был оснащен заменяемыми электродами.</p> <ul style="list-style-type: none"> • 0-14 pH, 0-60°C • автоматическая температурная компенсация <p><u>Комплект поставки:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Прибор в прочном пластмассовом футляре с креплением • 2 батарейки • Ремешок • Инструкция по эксплуатации SD 50 pH • дополнительно: буферные таблетки pH 4, 7, 10 (по 1 полоске с 10 таблетками) 	<p>0810-101-00</p>

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

ОПИСАНИЕ	АРТ №
ЭЛЕКТРОД PH	0161-102-00

РЕАГЕНТЫ ДЛЯ ЭЛЕКТРОННЫХ АНАЛИЗАТОРОВ

РЕАГЕНТЫ	АРТ №
Буферные таблетки pH 4	0101-143-00
Буферные таблетки pH 7	0101-144-00
Буферные таблетки pH 10	0101-145-00
Буферный раствор pH 4 - (1л)	0101-146-00
Буферный раствор pH 7 - (1л)	0101-147-00
Буферный раствор pH 10 - (1л)	0101-148-00

ПРИБОРЫ ДЛЯ РУЧНОГО ТЕСТА



Источник: Rogner Therme

РУЧНЫЕ ТЕСТЕРЫ

ОПИСАНИЕ	ЕДИНИЦА	КОЛИЧЕСТВО	АРТ №
 <p>Easytest Chlor (изитест хлор)</p> <p>50 тестовых полосок (быстротест) для простого измерения и контроля значения pH (диапазон измерения: 6,0 - 9,0) и концентрации свободного хлора (диапазон измерения: 0 - 20 мг/л) в пробах воды.</p>	1	1	★ 1420-013-00
 <p>dinotec Pooltester DPD1</p> <p>Тестер с 2 x 30 таблетками для простого измерения и контроля значения pH (диапазон измерения: 6,8 - 8,2) и концентрации хлора и брома (диапазон измерения: 0,1 - 6,0 мг/л) в пробах воды.</p>	1	12	★ 1420-025-00
 <p>dinotec Pooltester DPD4 (пултестер)</p> <p>Тестер с 2 x 30 таблетками для простого измерения и контроля значения pH (диапазон измерения: 6,8 - 8,2) и концентрации активного кислорода (диапазон измерения: 1,0 - 15 мг/л) в пробах воды. Подходит для измерения концентрации средства dinofresh.</p>	1	10	★ 1420-026-00
 <p>dinotec Test-SET Poolcare OXA (тестовый набор)</p> <p>Тестовый набор для измерения титровальным методом и надёжного контроля концентрации активного кислорода (диапазон измерения: 0 - 30 мг/л) в пробах воды. Подходит для измерения концентрации средств Poolcare OXA liquid и Poolcare OXA SUPER liquid и Poolcare OXA 12.</p>	1	1	★ 1420-006-00
 <p>Easytest AKTIV</p> <p>50 тестовых полосок (быстротест) для простого измерения и надёжного контроля значения pH (диапазон измерения: 6,8 - 8,2) и концентрации активного кислорода (диапазон измерения: 3 - 50) в пробах воды. Подходит для измерения концентрации средств Poolcare OXA liquid и Poolcare OXA SUPER liquid и Poolcare OXA 12.</p>	1	1	★ 1420-014-01
 <p>Easytest</p> <p>Быстрый тест для простого измерения и контроля карбонатной жёсткости (1 капля соответствует 1°KH) и общей жёсткости (1 капля соответствует 1°dH) в пробах воды.</p>			
Карбонатная жёсткость	1	1	★ 1420-022-00
общая жёсткость	1	1	★ 1420-023-00
 <p>ТИТРОВАЛЬНЫЙ НАБОР</p> <p>Набор для определения и надёжного контроля карбонатной жёсткости или m-показателя (буферной емкости для pH до 4,3; K54,3) в пробах воды. Диапазон измерения: 0 - 20 °dH или 0 - 7 ммоль/л.</p>	1	1	★ 1420-007-00



ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ НАБОР ДЛЯ ЭЛЕКТРОЛИЗА

ОПИСАНИЕ	ЕДИНИЦА	КОЛИЧЕСТВО	АРТ №
 ТЕСТОВЫЙ НАБОР ДЛЯ АКТИВНОГО ХЛОРА И ОБЩЕЙ ЖЕСТКОСТИ, В ФУТЛЯРЕ Тестовый набор поставляется в практичном футляре.	1	1	☀️ 0500-555-00
 ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ НАБОР ДЛЯ ОБЩЕЙ ЖЕСТКОСТИ Набор титрования для определения общей жесткости воды	1	1	☀️ 1410-155-00

РЕАГЕНТЫ ДЛЯ РУЧНЫХ ТЕСТЕРОВ

ОПИСАНИЕ	АРТ №
 ТЕСТОВЫЙ НАБОР POOLCARE Запасные реагенты	
Реагент А	🏠 1420-930-00
Реагент В	🏠 1420-931-00
Реагент С	🏠 1420-932-00
 ДЛЯ НАБОРОВ POOLTESTER (ПУЛТЕСТЕР) Запасные реагенты	
Реагент для определения карбоната (титровальный раствор)	🏠 1420-935-00
Реагент для определения карбоната (индикатор красный)	🏠 1420-936-00
 РЕАГЕНТЫ NOVA CRYSTAL Запасные реагенты	
Таблетки рН	🏠 1420-017-00
Таблетки Dechlor	🏠 1420-913-00
Щеточка для тестового набора	🏠 1430-917-00

dinotecNET+



AquaTouch+



СИСТЕМА ИЗМЕРЕНИЯ, КОНТРОЛЯ И ДОЗИРОВАНИЯ ДЛЯ ОБЩЕСТВЕННОЙ ЗОНЫ. УПРАВЛЯЕТ МАКС. 3 ЦИРКУЛЯЦИОННЫМИ КОНТУРАМИ

dinotecNET+ ready



СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ БАССЕЙНОМ И СПА ДЛЯ ЧАСТНОЙ ЗОНЫ УПРАВЛЯЕТ МАКС. 2 ЦИРКУЛЯЦИОННЫМИ КОНТУРАМИ

СОДЕРЖАНИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ БАССЕЙНОМ И СПА

Системы управления бассейном и спа

- S. 270 **dinotecNET+ ready**
- S. 271 **dinoTouch+**
- S. 272 **dinotecNET+ ready WATERCOM**
- S. 273 **AquaTouch+**
- S. 274 **Конфигуратор продукции dinotec**
- S. 275 **dinotecNET+, dinoTouch+, AquaTouch+**
Принадлежности и опции
- S. 281 **dinoVISION**
- S. 281 **dinoRemote**



dinotecNET+ ready



dinoTouch+

dinotecNET+ ready
WATERCOM

AquaTouch+

СЕМЕЙСТВО dinotecNET+

Системы dinotecNET+ управляют всем Вашим бассейном и зоной спа. От водоподготовки комплексом бассейнового оборудования до периферийных систем таких как установка кондиционирования и освещение. Управление со смартфона, планшета или ПК через надёжную систему dinoRemote. Разработанная на базе современных шинных технологий система dinotecNET+ просто растёт вместе с Вашими потребностями, не важно частный ли это бассейн, гостиничный или коммерческий/общественный большой бассейн. Затратное проектирование и монтаж остались в прошлом.

Индивидуальные системы dinotecNET+

Эти изготавливаемые на заказ системы свободно масштабируемы, подбираются и программируются на основе индивидуальных требований. Напишите нам!

dinotecNET+ ready / dinoTouch+

Даже для этих систем индивидуальность стоит на первом плане. С помощью встроенного конфигуратора установка настраивается на заводе под требования конкретного проекта. Эти настройки в любое время можно изменить или дополнить. При этом dinotecNET+ ready может контролировать при необходимости до двух циркуляционных контуров (напр. бассейн и ГМВ). Конечно, включая dinoRemote.

AquaTouch+

Современная технология измерения, контроля и дозирования, интуитивно понятное управление и простой мониторинг в одной системе. Система AquaTouch+ разработана совместно с профессионалами и учитывает требования тренеров, эксплуатирующих организаций, коммунальных предприятий, гостиниц, а также застройщиков, проектировщиков и инженеров по водоподготовке.

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ
СИСТЕМЫ КОНТРОЛЯ
- АКТУАЛЬНЫЕ
ПОТРЕБНОСТЯМ
ЗАКАЗЧИКА

СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ БАССЕЙНОМ И СПА

dinotecNET+ ready

Больше, чем просто техника для измерения, контроля и дозирования! Отвечающая индивидуальным требованиям система управления бассейном со свободной конфигурацией.

**ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКЦИИ**

- + Лучшее качество воды для бассейнов с переливной или скиммерной технологией
- + Система, способная „думать“
- + Управление до 2 контуров (например, бассейн и джакузи)
- + Умеет всё, по желанию также с управлением аттракционами, освещением, фильтрацией и уровнем воды в переливной емкости и т.д.
- + dinoREMOTE - Удалённый доступ / обслуживание (плата за активацию)
- + Регулирование температуры. По выбору регулирование "солар"
- + По выбору управление электролизом In-Situ
- + Измерение уровня реагента в канистре
- + Добавка Additiv (Pool-izei, Nova Crystal...)
- + Обширный диапазон измерительной техники
- + С возможностью расширения функций
- + ECO-режим
- + Измерение проводимости, контроль укрытия бассейна и управление преобразователем частоты (опция)



„ready“ означает, что Вы получаете отвечающую индивидуальным требованиям пользователя систему управления плавательным бассейном.

Дорогостоящий процесс подбора компонентов перестает быть необходимостью. При этом у Вас есть максимальное пространство для индивидуализации. Даже выбор способа дезинфекции - на основе активного кислорода Poolcare или хлорсодержащего средства - система оставляет за пользователем. Требуется лишь подключить соответствующую измерительную арматуру. Кроме того, существует возможность расширения системы за счет дополнительных опций.

Все модели оснащаются цветной сенсорной панелью 5,7". Логическая структура меню позволяет осуществлять интуитивное управление, а все процессы и параметры отображаются наглядно.

Готов для dinoREMOTE: за небольшую доплату для активации Вы получите преимущества надежного удаленного управления / обслуживания dinoREMOTE.

Точное регулируемое дозирование с помощью перестальтического дозирующего насоса dinodos START LEVEL BUS с износостойким шаговым электродвигателем и встроенным измерением уровня вкл. сигнализирование об опорожнении и сообщение о запасных канистрах. Место расположения сенсорной панели в техническом помещении или зале бассейна выбирает пользователь.

ОПИСАНИЕ	АПТ №
dinotecNET+ ready с сенсорной панелью	
<u>Система управления бассейном и спа вкл.:</u>	
<ul style="list-style-type: none"> • Измерительное оборудование с измерительной ячейкой (Universal FM или проточная арматура) • Дозирующее оборудование pH (dinodos START LEVEL BUS) • смонтировано на настенной панели. • вкл. принадлежности 	
dinotecNET+ ready (Rx, pH) с проточной арматурой	2599-105-92
dinotecNET+ ready (CI, Rx, pH) с Universal FM	2599-101-92
dinotecNET+ ready (таймер Poolcare, pH) с проточной арматурой	2599-107-92
dinotecNET+ ready (Poolcare, pH) с Universal FM	2599-103-92
dinotecNET+ ready для установки внешней сенсорной панели	
<u>Системный корпус (внешняя сенсорная панель) вкл.:</u>	
<ul style="list-style-type: none"> • Измерительное оборудование с измерительной ячейкой (Universal FM или проточная арматура) • Дозирующее оборудование pH (dinodos START LEVEL BUS) • смонтировано на настенной панели. • вкл. принадлежности 	
dinotecNET+ ready (Rx, pH) с проточной арматурой	2599-106-92
dinotecNET+ ready (CI, Rx, pH) с Universal FM	2599-102-92
dinotecNET+ ready (таймер Poolcare, pH) с проточной арматурой	2599-108-92
dinotecNET+ ready (Poolcare, pH) с Universal FM	2599-104-92
внешние сенсорные панели и корпуса	
Сенсорная панель 5,7" в виде внешнего пульта управления	2510-124-90
Корпус для встраивания сенсорной панели 5,7"	2510-125-90
Сенсорная панель 10,4" в виде внешнего пульта управления	2510-102-91
Корпус для встраивания сенсорной панели 10,4"	2510-104-91

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ И ОПЦИИ

Вам также понадобится фильтровальная емкость, клапан обратной промывки и насос фильтрации


Принадлежности и опции см., начиная со стр. 275. Ориентируйтесь по цветовому коду данной установки.

СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ БАССЕЙНОМ И СПА

dinoTouch+

Больше, чем просто измерительно-регулирующее и дозирующее оборудование! Предварительно настроен.

 **dinotec** *dinoTouch+*
Water & Pool Technology



ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКЦИИ

- + Лучшее качество воды для бассейнов со скиммерной технологией.
- + Система, способная „думать“
- + Включая свет, аттракционы, управление фильтрами и т. д.
- + dinoREMOTE - Удалённый доступ / обслуживание (вкл. плату за активацию)
- + 2 версии для управления электролизом
- + Добавка Additiv (Pool-izei, Nova Crystal...)
- + Аттракцион и фильтрующий насос через реле
- + Всасывающие арматуры с сигналом об опорожнении
- + Контроль укрытия бассейна (опционально)
- + Управление преобразователем частоты (опционально)
- + - Измерение проводимости (опционально)

DinoTouch+ исполняет все желания... Почти все обычные функциональные требования уже включены в соответствующую стандартную версию: дезинфекция, контроль pH, контроль фильтрации и нагрева с автоматической обратной промывкой (стержневой клапан), управление многоступенчатыми фильтрующими насосами, контроль аттракционов, управление освещением, дистанционное управление dinoRemote (вкл. плату за активацию) и т.д. Кроме того, доступно множество возможностей для индивидуализации с помощью встроенного конфигуратора системы.

Все модели оснащаются цветной сенсорной панелью 5,7". Логическая структура меню позволяет осуществлять интуитивное управление,

Дозирование средств обработки воды осуществляется с высокой степенью точности с помощью перистальтических насосов dinodos EASY или dinodos START. Можно выбрать до 4 вариантов дозирования из 6 вариантов (дезинфекция, повышение pH, снижение pH, флокуляция, добавление Additiv (Pool-izei, Nova Crystal и т. д.), поточный электролиз).



ОПИСАНИЕ

APT №

dinoTouch+Системный корпус вкл.:

- Изм. ячейка (Universal FM или проточная арматура) и волоконный фильтр
- Дозирующее оборудование (dinodos EASY или dinodos START)
- смонтировано на настенной панели.
- вкл. принадлежности


dinoTouch+ (Rx / pH) с проточной арматурой • 2x насоса dinodos EASY для дезинфекции и понижения / повышения pH	2599-202-90
dinoTouch+ (Rx / pH) с проточной арматурой • 2x насоса dinodos START для дезинфекции и понижения pH	2599-302-90
dinoTouch+ (Cl2, / Rx / pH) с Universal FM • 2x насоса dinodos EASY для дезинфекции и понижения / повышения pH	2599-201-90
dinoTouch+ (Cl2, / Rx / pH) с Universal FM • 2x насоса dinodos START для дезинфекции и понижения / повышения pH	2599-301-90
dinoTouch+ (Rx / pH) с проточной арматурой • 1x насос dinodos EASY для понижения / повышения pH • для Inline электролиза	2599-205-90
dinoTouch+ (Cl2, / Rx / pH) с Universal FM • 1x насос dinodos EASY для понижения / повышения pH • для Inline электролиза	2599-204-90
dinoTouch+ (Poolcare с контролем времени / pH) с проточной арматурой • 2x насоса dinodos EASY для дезинфекции и понижения / повышения pH	2599-203-90
dinoTouch+ (Poolcare с контролем времени / pH) с проточной арматурой • 2x насоса dinodos START для дезинфекции и понижения pH	2599-303-90

БЛАНК ЗАКАЗА

dinotecNET+ ready

Бланк заказа в формате PDF.

Если Вы - зарегистрированный пользователь, то всегда можете скачать в защищённом разделе dinotec GmbH [скачать актуальную версию](#).



ПРИНАДЛЕЖНОСТИ И ОПЦИИ

Вам также понадобится фильтровальная емкость, клапан обратной промывки и насос фильтрации

Принадлежности и опции см., начиная со стр. 275. Ориентируйтесь по цветовой коду данной установки.



Отгрузка в течение 5 рабочих дней



Сроки поставки предоставляются по запросу

СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ БАССЕЙНОМ И СПА

dinotecNET+ ready WATERCOM

Самая компактная в мире система управления бассейном и спа.



Управление



Измерительное оборудование



Дозирование

ОСНОВНОЕ ОСНАЩЕНИЕ

- + Система управления бассейном и спа dinotecNET+ ready (сенсорная панель в системном корпусе или внешнем)
- + DinotecNET+ ready Программное обеспечение со всеми функциями и возможностями
- + dinoREMOTE - Удалённый доступ / обслуживание (плата за активацию)
- + Фильтровальная емкость SENATOR S (610 или 765)
- + Две станции дозирования dinodos START LEVEL BUS для корректировки pH и флокуляции.
- + Автомат обратной промывки BESGO (штанговый клапан)
- + Монтажная рама Watercom

dinotecNET+ ready WATERCOM означает, что Вы получаете комплектную, не занимающую много места, готовую к эксплуатации, установку водоподготовки Вашего бассейна или ГМВ. Вместо дорогостоящего процесса компоновки оборудования предлагается готовая система с оптимально подобранными компонентами и смонтированную на заводе. Вы сэкономите время монтажа на объекте. Кроме того, существует возможность включения в систему водоподготовки дополнительных опций, отвечающих индивидуальным пожеланиям пользователя.

Система dinotecNET+ ready WATERCOM оснащена цветной сенсорной панелью 5,7". Логическая структура меню позволяет осуществлять интуитивное управление, а все процессы и параметры отображаются наглядно. Точное регулируемое дозирование с помощью перестальтического дозирочного насоса dinodos START LEVEL BUS с износостойким шаговым электродвигателем.

Готова для dinoREMOTE! За небольшую доплату для активации Вы получите преимущества надежного удаленного управления / обслуживания dinoREMOTE.

Wählen Sie Ihre WATERCOM in der Grundausrüstung aus und komplettieren Sie diese für Ihre Anwendung (folgen Sie dem Farbcode) oder konfigurieren Sie Ihre WATERCOM doch gleich online mit unserem dinoConfigurator.

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ И ОПЦИИ

- Насос фильтрации Sresck (также с регулировкой числа оборотов)
- Измерительная магистраль с набором электродов и волоконным фильтром (на выбор - для pH и свободного хлора, Redox или Poolcare)
- Доп. оборудование дозир (повышение pH, POOL-IZEI и т.д.)
- Управление аттракционами
- ECO-режим
- Управление дополнительной дезинфекцией - УФ (dinUV CLEAR)

Принадлежности и опции см., начиная со стр. 275. Ориентируйтесь по цветовому коду данной установки.

dinoConfigurator

УПРОСТИТЕ СЕБЕ ЖИЗНЬ

Сконфигурируйте посчитайте цену Вашей установки WATERCOM всего за несколько минут при помощи dinoConfigurator в разделе для дилеров dinotec на gb.dinotec.de. (см. также стр. 274)

ОПИСАНИЕ	для бассейнов объемом до (м³)	APT. №
СИСТЕМА WATERCOM - С ВСТРОЕННОЙ СЕНСОРНОЙ ПАНЕЛЬЮ		
Основное оснащение		
WATERCOM 610 S	80	2599-828-96
WATERCOM 765 S	100	2599-830-92
Система WATERCOM для внешней сенсорной панели		
Основное оснащение		
WATERCOM 610 S	80	2599-829-92
WATERCOM 765 S	100	2599-831-92
внешние сенсорные панели и корпуса		
Сенсорная панель 5,7" в виде внешнего пульта управления (Master) для настенного монтажа - монтажный комплект		2510-124-90
Корпус для встраивания сенсорной панели 5,7, выполненной в виде внешнего пульта управления (Master) - с принадлежностями		2510-125-90
Сенсорная панель 10,4" в виде внешнего пульта управления (Master) для настенного монтажа - монтажный комплект		2510-102-91
Корпус для встраивания сенсорной панели 10,4" , выполненной в виде внешнего пульта управления (Master) - с принадлежностями		2510-104-91

СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ БАССЕЙНОМ И СПА

AquaTouch+

Поражает функциональностью. Снижает затраты.

dinotec AquaTouch+
Water & Pool Technology

Система AquaTouch+ принадлежит к новейшему поколению приборов измерения, регулирования и дозации. Разработанная на базе современных шинных технологий система объединяет в себе функциональность, самые современные и надежные измерительные, регулирующие и дозирующие приборы, интуитивное управление и простой способ контроля.


В зависимости от поставленных задач она позволяет интегрировать измерительно-регулирующие компоненты для работы с 3 бассейнами. Дополнительные функциональные компоненты внедряются в управление системы в виде обычного модуля и подключаются к периферийной шине данных.

Система AquaTouch+ разработана совместно с профессионалами и учитывает требования тренеров, эксплуатирующих организаций, коммунальных предприятий, гостиниц, а также застройщиков, проектировщиков и инженеров по водоподготовке.

AquaTouch+ применяется всегда там, где вопросу качества воды придают особое значение. В ее задачи входят измерение и регулирование показателей свободного хлора, pH, общего хлора, Poolcare, брома, Redox, проводимости и температуры в зависимости от конфигурации.

AquaTouch+ применяется всегда там, где вопросу качества воды придают особое значение.

ОПИСАНИЕ	APT №
СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ AQUATOUCH+	
 Система управления AquaTouch+ для 1 бассейна, с интерфейсом dinoVISION	2530-200-50
Расширение для управления 2 бассейнами	2530-204-90
Расширение для управления 3 бассейнами	2530-205-90

БЛАНК ЗАКАЗА**AquaTouch+**

Бланк заказа в формате PDF.

Если Вы - зарегистрированный пользователь, то всегда можете скачать в защищенном разделе dinotec GmbH [скачать актуальную версию.](#)

**ПРИНАДЛЕЖНОСТИ И ОПЦИИ**

Вам также понадобится измерительное оборудование.

Принадлежности и опции см., начиная со стр. 275.

СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ БАССЕЙНОМ И СПА КОНФИГУРАТОР ПРОДУКЦИИ DINOTEC

Создавайте коммерческие предложения легко с помощью dinoConfigurator



Сервис для дилеров

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКЦИИ

Все более мощные системы управления с все большим количеством пакетов функций с одной стороны делают владельца бассейна счастливым, но повышающаяся сложность также повышает затраты на конфигурирование и на расчет стоимости таких систем. Именно в таких случаях за дело берется новый dinoConfigurator. Шаг за шагом конфигуратор проходит проект. И через несколько минут полное коммерческое предложение с рекомендованными розничными ценами рассчитано. Дилер просто распечатывает подготовленное предложение на бумаге и готово!

dinoConfigurator - это онлайн-сервис, и он доступен на веб-сайте dinotec в разделе для дилеров. Каждый дилер может сохранять созданные в конфигураторе под его личной учетной записью коммерческие предложения и при необходимости открывать их снова.

i dinotecNET+ ready



СКОНФИГУРИРУЙТЕ

Сервис dinoConfigurator Вы найдёте в разделе немецко-говорящих дилеров dinotec GmbH.

Используйте QR-код или ссылку на него. Залогиньтесь и вперед.

У Вас еще нет доступа? Подайте заявку на получение:

gb.dinotec.de/MeinZugang

i WATERCOM



СКОНФИГУРИРУЙТЕ

Сервис dinoConfigurator Вы найдёте в разделе немецко-говорящих дилеров dinotec GmbH.

Используйте QR-код или ссылку на него. Залогиньтесь и вперед.

У Вас еще нет доступа? Подайте заявку на получение:

gb.dinotec.de/MeinZugang

i AquaTouch+



СКОНФИГУРИРУЙТЕ

Сервис dinoConfigurator Вы найдёте в разделе немецко-говорящих дилеров dinotec GmbH.

Используйте QR-код или ссылку на него. Залогиньтесь и вперед.

У Вас еще нет доступа? Подайте заявку на получение:

gb.dinotec.de/MeinZugang

СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ БАССЕЙНОМ И СПА

dinotecNET+, dinoTouch+, AquaTouch+**Принадлежности и опции**

Подберите систему, соответствующую потребностям Ваших клиентов.

**dinotecNET+ ready****dinoTouch+****dinotecNET+ ready
WATERCOM****AquaTouch+****ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКЦИИ**

При этом наша система цветových кодов поможет Вам сделать выбор, какие опции подходят к определенной системе.

Простая и быстрая онлайн-конфигурация Вашей установки с помощью dinoConfigurator. Более подробно и прямую ссылку на конфигуратор см. на стр. 274.

Наша команда отдела продаж с удовольствием окажет Вам поддержку и даст консультацию - пожалуйста, свяжитесь с нами!

ВНЕШНИЕ СЕНСОРНЫЕ ПАНЕЛИ И КОРПУСЫ

ОПИСАНИЕ	ЦВЕТОВЫЕ КОДЫ	БАССЕЙН	АРТ №
МОНТАЖНЫЙ КОМПЛЕКТ (СЕНСОРНАЯ ПАНЕЛЬ С РАМКой)			
Встраиваемая в настенный корпус сенсорная панель размещается в любом удобном месте, например в зале плавательного бассейна и используется как удаленная панель управления. Соединение с системой dinotecNET+ ready осуществляется по шине данных dinotec. Для осуществления сервисного обслуживания в системный корпус прокладывается локальный сетевой кабель (Ethernet).			
<u>Комплект поставки:</u>			
<ul style="list-style-type: none"> • Сенсорная панель с рамкой из нержавеющей стали • Модульный кабель • Резьбовой ввод для системного корпуса, сборный 			
5,7" (Master)		1	2510-124-90
10,4" (Master)		1	2510-102-91
10,4" (2. сенсорная панель)			2510-107-91

ЗАКЛАДНАЯ ДЕТАЛЬ (ВСТРАИВАЕМЫЙ КОРПУС)

Настенный корпус для встраиваемой сенсорной панели, для скрытого монтажа.

Комплект поставки:

- Настенный корпус из PVC, для встраиваемой сенсорной панели
- Кабель локальной сети, 20 м
- Кабель шины 20м
- Штекер для кабеля шины данных

5,7" (Master)		1	2510-125-90
10,4" (Master)		1	2510-104-91
10,4"(2. сенсорная панель)			2510-106-91

ДОБАВЛЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ЧАШ

ОПИСАНИЕ	ЦВЕТОВЫЕ КОДЫ	БАССЕЙН	АРТ №
БЛОКИ УПРАВЛЕНИЯ			
Все системные блоки управления смонтированы на монтажной панели, вкл. измерительную ячейку, волоконный фильтр и дозировочные насосы dinotec. Поставляется в комплекте с измерительными и дозировочными принадлежностями; расширение для 2 циркуляционного контура без сенсорной панели.			
dinotecNET+ ready (Cl, Rx, pH)		2	2599-109-92
dinotecNET+ ready (Poolcare, pH)		2	2599-110-92
dinotecNET+ ready (Rx, pH)		2	2599-111-92
dinotecNET+ ready (Poolcare дозир. по времени, pH)		2	2599-112-92
Системы WATERCOM			
Расширение для 2 циркуляционного контура, без сенсорной панели Вам также понадобится измерительное оборудование на основе Вашего выбора дезинфектанта и насоса фильтрации.			
dinotecNET+ ready WATERCOM 610		2	2599-829-92
dinotecNET+ ready WATERCOM 615		2	2599-831-92

ВАРИАНТ ДЕЗИНФЕКЦИИ (ИЗМЕРИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ)

ИЗМЕРИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Выберите вариант дезинфекции для Вашего циркуляционного контура. Измерительное оборудование поставляется со всеми принадлежностями.

Измерительное оборудование Cl / Rx / pH с „Universal FM“ 5/3	1 2	2530-250-91
Измерительное оборудование Poolcare / pH с „Universal FM“ 5/3	1 2	2530-251-91
Измерительное оборудование Rx / pH с проточной арматурой	1 2	2530-252-91
Измерительное оборудование Poolcare (управление по времени) / pH с проточной арматурой	1 2	2530-253-91
Измерительная магистраль Cl, pH, Rx, T, смонтированная на панели, с ячейкой „Universal FM“ 5/3 и измерительным модулем PMM7 в настенном корпусе.	1 2 3	2530-223-91
Измерительная магистраль Cl / Poolcare, pH, T, смонтированная на панели, с ячейкой „Universal FM“ 4/2 и измерительным модулем PMM7 в настенном корпусе.	1 2 3	2530-224-91
Измерительная магистраль CL / озон, диоксид хлора / Poolcare, pH, T, смонтированная на панели с ячейкой „Universal FM“ 4/2 и измер. модулем PMM7. для применения при измерении озона и/или в воде, содержащей соль	1 2 3	2530-226-91
Измерительная магистраль Cl, pH, Rx, T, смонтированная на панели с ячейкой P404 и измерительным модулем PMM7 в настенном корпусе.	1 2 3	2530-211-91
Измерительная магистраль Cl, pH, Rx, T, смонтированная на панели с ячейкой P304 и измерительным модулем PMM7 в настенном корпусе.	1 2 3	2530-210-91
Измерительная магистраль Cl, pH, T, смонтированная на панели, с ячейкой P204 и измерительным модулем	1 2 3	2530-212-91
Измерительная магистраль Poolcare, pH, T, смонтированная на панели, с ячейкой P204 и измерительным модулем	1 2 3	2530-213-91
Измерительный модуль Cl, pH, Rx в настенном корпусе с измер. кабелями для Cl, Rx, pH При использовании уже установленной ячейки.	1 2 3	2530-216-01

ДОПОЛНЕННОЕ ИЗМЕРИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Измерительное оборудование AquaTouch* может быть дополнено следующими опциями.

Измерительная магистраль общего хлора для AquaTouch* подключается к модулю измерительного входа AIM4	1 2 3	2530-215-90
Датчик С 200 для индуктивного измерения проводимости, устанавливается в байпас; с тройником DN32 и измерительным кабелем - для подключения к измерительному модулю dinotec	1 2 3	0150-010-90
Модуль измерительного входа AIM4 для показателя общего хлора, объема циркуляции и проводимости	1 2 3	2530-222-90
Датчик температуры PT 1000 подходит для измерительных ячеек P404, P304, P204	1 2 3	0181-108-00
Датчик температуры PT 1000 с резьбовым соединением для "Universal FM"	1 2 3	0181-120-00
ChemoSens Turbidity Kompakt 0-10 NTU MA • Датчик мутности в корпусе POM • Подробно - см. на странице 307	1 2 3	24A1F32G14NDA
ChemoSens Turbidity Kompakt 0-10 NTU • Датчик мутности в корпусе POM • Подробно - см. на странице 307	1 2 3	24A1F32G14NDO

ДОЗИРУЮЩЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ БЕЗ ПРЕНАДЛЕЖНОСТЕЙ

ДЕЗИНФЕКЦИЯ / КОРРЕКТИРОВКА ЗНАЧЕНИЯ PH

Насосы START LEVEL BUS оснащены измерением уровня реагента

Примечание:

Если вы хотите управлять дозирующими насосами с более высокой производительностью, вам понадобится наш DeviceControl (S **278**) для дозирующих насосов на 230 В или наш MC40 (S. **277**) для дозирующих насосов на 400 В.

Перистальтический насос dinodos START LEVEL BUS 45-11000мл/ч	1 2 3	0220-280-90
--	-------	-------------

ФЛОКУЛЯЦИЯ / POOL-IZEI

Насосы START LEVEL BUS оснащены измерением уровня реагента

Перистальтический насос dinodos START LEVEL BUS 0-1200мл/ч	1 2 3	0220-283-90
--	-------	-------------

ДОЗИРУЮЩЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ С КОМПЛЕКТУЮЩИМИ

КОРРЕКЦИЯ ЗНАЧЕНИЯ PH / ФЛОКУЛЯЦИЯ / ADDITIV

Флокуляция или понижение / повышение pH с помощью всасывающей трубки, добавление Additiv с помощью инъекционного клапана и полиэтиленового шланга 6 м 6/4 мм

Перистальтический насос dinodos EASY		0220-270-90
Перистальтический насос dinodos START		0220-282-90

ФЛОКУЛЯЦИЯ / ADDITIV

с всасывающей трубкой, клапаном впрыска и шлангом из ПЭ Данные по EasyFloc 12: см. на стр. **316**

Перистальтический насос dinodos EasyFloc 12		0260-588-90
---	--	-------------



Товар со склада. Отгрузка в течение макс. 72 ч

НАСОСЫ ФИЛЬТР. УСТАНОВОК

НАСОСЫ ФИЛЬТР. УСТАНОВОК

При использовании любых насосов заказчик должен проверять правильность подбора.

VITALIA PREMIUM13W / 230 В для ProFil 610 / Senator S 610	1 2	PREMIUM13
VITALIA PREMIUM13D / 400 В для ProFil 610 / Senator S 610	1 2	PREMIUM13T
VITALIA PREMIUM21W / 230 В для Senator S 765	1 2	PREMIUM21
VITALIA PREMIUM21D / 400 В для Senator S 765	1 2	PREMIUM21T
VITALIA premium VS2	1 2	PREMIUMVS2
VITALIA premium VS1	1 2	PREMIUMVS1
BADU Delta ECO VS	1 2	0980-634-00

ИНФОРМАЦИЯ

Идеальное сочетание - это эксплуатация Вашего бассейна с системой dinotecNET+ ready и насосом BADU ECO с регулировкой числа оборотов. Ваша водоподготовка станет очень эффективной и тихой.

БЛОКИ УПРАВЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯМИ И АТТРАКЦИОНАМИ

MC40

1 2 3 2530-010-00

Управление насосом одного аттракциона в циркуляционном контуре или насосом, используемым для других целей. MC-40 требуется для всех насосов, эксплуатируемых без ПЧ.

включение на выбор - с сенсорной панели или от пневмокнопки С устройством получения и трансформации поступающих от пневмокнопки сигналов; удобная настройка интервалов работы на сенсорной панели, встроенная панель управления, разъединитель ВКЛ/ВЫКЛ и встроенный автомат защиты. Подключение и управление работой осуществляется по шине данных dinotec

Можно управлять мощными насосами, такими как H221 или H226 (макс. 400В/4кВт).

Комплект поставки:

- Устройство Motor Control 230/400В, до 4 кВт

БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ДВИГАТЕЛЕМ

МОДУЛЬ УПРАВЛЕНИЯ ДЛЯ НАСОСА ECO (RM 5.7)

1 2 2530-205-96

Свободный выбор управления тремя частотами для соответствующих рабочих состояний (фильтрация, обратная промывка и ECO-режим, останов). Для каждого насоса необходим отдельный модуль управления.

VITALIA VS РЕГУЛЯТОР ЧИСЛА ОБОРОТОВ 1,1 КВТ

1 2 COFVS01

Преобразователь частоты для управления насосами фильтрации, с частотным регулированием 230В. Управление через модуль управления ECO (RMS.7)

VITALIA VS РЕГУЛЯТОР ЧИСЛА ОБОРОТОВ 2,2 КВТ

1 2 COFVS02

Преобразователь частоты для управления насосами фильтрации, с частотным регулированием 230В. Управление через модуль управления ECO (RMS.7)

МОДУЛЬ УПРАВЛЕНИЯ ПЧ (АОМ 4.1)

1 2 2520-030-91

Управляющий модуль для насосов с частотным регулированием - для макс. двух циркуляционных контуров

ОПЦИИ (МОДУЛИ ДЛЯ НАСТЕННОГО МОНТАЖА)

УСТРОЙСТВО УПРАВЛЕНИЯ ПЕРЕЛИВНОЙ ЕМКОСТЬЮ LEVELCONTROL 2

1 2 2530-040-00

Устройство управления и контроля уровня воды в переливной емкости посредством гидростатического датчика. Задаваемые точки включения защиты "сухого" хода, системы долива воды и принудительного включения с сенсорной панели. Управление работой эл./магнитного клапана долива воды 24 В / 230 В. Встроенный дисплей фактических параметров и панель управления.

Простой электромонтаж, т.к. подача питания осуществляется через шину данных dinotec.

Комплект поставки:

- Устройство LevelControl 2
- Грузик с трубкой длиной 10 м

АВТОМАТИЧЕСКАЯ ОБРАТНАЯ ПРОМЫВКА ФИЛЬТРА 1½" И 2"

1 2 2530-050-00

Автоматическая обратная промывка фильтра с подсвечиваемым дисплеем для 6-ходовых клапанов 1½" и 2". Встроенная панель управления. Простой электромонтаж, т.к. подача питания осуществляется через шину данных dinotec.

Комплект поставки:

- Combitrol IMPULS Bus

ДОЗАЦИЯ ДЕЗИНФЕКТАНТА

1 2 3 0220-294-90

Дозировочный насос dinodos START LEVEL BUS (45-11 000 мл/ч) - для средств повышения уровня pH; с измерением уровня реагента в канистре.

С настройкой предельного числа оборотов эл./двигателя, контроля времени дозирования и задержки включения, а также предельных значений уровня реагента (макс. уровень, предупредительные и тревожные значения) с сенсорной панели.

Простой электромонтаж, т.к. подача питания осуществляется через шину данных dinotec.

Комплект поставки:

- Дозировочный насос dinodos START LEVEL BUS (45-11 000 мл/ч)
- входящие в комплект поставки принадлежности д/дозирования: всасывающая арматура CLM, клапан впрыска и бм дозировочной трубки PTFE



Отгрузка в течение 5 рабочих дней



Сроки поставки предоставляются по запросу

ДОЗИРОВАНИЕ СРЕДСТВ ПОВЫШЕНИЯ PH

1 2 3 0220-290-90

Дозировочный насос dinodos START LEVEL BUS (45-11 000 мл/ч) - для средств повышения уровня pH; с измерением уровня реагента в канистре. С настройкой предельного числа оборотов эл./двигателя, контроля времени дозирования и задержки включения, а также предельных значений уровня реагента (макс. уровень, предупредительные и тревожные значения) с сенсорной панели. Простой электромонтаж, т.к. подача питания осуществляется через шину данных dinotec.

Комплект поставки:

- Дозировочный насос dinodos START LEVEL BUS (45-11 000 мл/ч)
- входящие в комплект поставки принадлежности д/дозирования: всасывающая арматура CLM, клапан впрыска и бм дозировочной трубки PE

ДОЗИРОВАНИЕ ФЛОКУЛЯНТА / POOL-IZEI

Дозировочный насос dinodos START LEVEL BUS (0-1200 мл/ч) - для коагулянта; с измерением уровня реагента в канистре. С настройкой объема циркуляции и параметров дозирования, а также предельных значений уровня реагента в канистре (макс. уровень). Простой электромонтаж, т.к. подача питания осуществляется через шину данных dinotec.

Комплект поставки:

- Дозировочный насос dinodos START LEVEL BUS (0-1200 мл/ч)
- входящие в комплект поставки принадлежности д/дозирования: всасывающая арматура CLM, клапан впрыска и бм дозировочной трубки PE

Флокуляция

1 2 0220-291-90

POOL-IZEI

1 2 0220-292-90

БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОЛИЗОМ IN-SITU

Мощный блок управления для подключения одной установки электролиза In Situ в комплекте с устройством измерения и контроля тока и напряжения, эл./розеткой с третьим заземляющим контактом для подключения потребителей, а также панелью управления. Процесс управления осуществляется по шине данных dinotec.

Можно управлять мощными насосами, такими как H221 или H226 (макс. 230В/2кВт).

Комплект поставки:

- Устройство Device Control DC20, 230В, до 2 кВт

УПРАВЛЕНИЕ ОЗОНАТОРОМ DIN-O-ZON

1 2 3 2530-030-00

Устройство управления установкой озонирования воды dinozon. В комплекте с устройством измерения и контроля тока и напряжения, эл./розеткой с третьим заземляющим контактом для подключения потребителей, а также панелью управления. Процесс управления осуществляется по шине данных dinotec.

Можно управлять мощными насосами, такими как H221 или H226 (макс. 230В/2кВт).

Комплект поставки:

- DeviceControl DC20 230В до 2кВт

УПРАВЛЕНИЕ ОСВЕЩЕНИЕМ

1 2 2530-205-94

Устройство управления подводным освещением: 2 типа прожекторов с отдельной схемой включения (напр.: освещение лестниц и боковое освещение), а также (дополнительное) независимое наружное освещение в количестве до 3 штук. Управляющий модуль встроен в отдельный настенный корпус. Подключение и управление осуществляется по шине данных dinotec. Макс. подключаемая мощность на контакт составляет 600Вт.

Комплект поставки:

- Настенный корпус с „модулем расширения Освещение“

МОДУЛЬ РАСШИРЕНИЯ DMX

1 2 2510-139-90

Для систем dinotecNET+ ready доступен также DMX-Gateway для управления прожекторами DMX со сменой цвета. Выберите данный DMX-Gateway (на один бассейн нужен один DMX-Gateway). Предусмотрено в настенном корпусе.

При выборе модуля DMX Вам не потребуется модуль управления освещением.

ИЗМЕРЕНИЕ УРОВНЯ РЕАГЕНТА В КАНИСТРЕ

Измерение уровня реагента в канистре для 2 канистр Выбор канистр - свободный (хлор, понижение pH, повышение pH, флокуляция).

В Комплекте 1 поставляется настенный корпус для измерительного модуля. Корпус может вместить 2 измерительных модуля, что соответствует измерению уровня реагента в 4 канистрах.

Измерение уровня реагента для канистр 1 и 2 (Комплект 1)

1 2 3 2510-070-00

Измерение уровня реагента для канистр 3 и 4 (Комплект 2)

1 2 3 2510-071-90

ОПЦИИ (МОДУЛИ ДЛЯ СИСТЕМНЫХ КОРПУСОВ)

МОДУЛЬ РАСШИРЕНИЯ BASIC (RM 5.3)

1 2 2530-205-91

Модуль включения насоса изм. воды, клапана системы очистки лотков и обратного клапана с эл./приводом, устройства открывания/закрывания жалюзи, релейного "тревожного" выхода.

Системный модуль, встраиваемый в системный корпус. Соединение осуществляется с помощью модульного кабеля.

МОДУЛЬ РАСШИРЕНИЯ (RM 5.3)

2530-205-97

Управление жалюзийным укрытием, ночное понижение / обратная промывка из бассейна, электромагнитный клапан для пресной воды, добавка дозирующего насоса для установки в корпус системы.

МОДУЛЬ РАСШИРЕНИЯ ECO (RM 5.5)

1 2 2530-205-92

Модуль включения привода клапана (активирование нерабочего положения / положения обратной промывки из бассейна), а также режима работы бассейна и г/м ванны на одном циркуляционном контуре. Автоматич. подпитка свежей воды - скиммер

Системный модуль, встраиваемый в системный корпус. Соединение осуществляется с помощью модульного кабеля.

МОДУЛЬ РАСШИРЕНИЯ ОСВЕЩЕНИЕ (RM 5.9)

1 2 2530-205-93

Устройство управления подводным освещением: 2 типа прожекторов с отдельной схемой включения (напр.: освещение лестниц и боковое освещение), а также (дополнительное) независимое наружное освещение в количестве до 3 штук. Подключение и управление осуществляется по шине данных dinotec. Макс. подключаемая мощность на контакт составляет 600Вт.

Системный модуль, встраиваемый в системный корпус. Соединение осуществляется с помощью модульного кабеля.

АОМ4 - АНАЛОГОВЫЙ ВЫХОДНОЙ МОДУЛЬ

Используйте данный дополнительный модуль для управления дозировочными насосами дезинфектанта и средств понижения и повышения pH посредством аналоговых сигналов. Дополнительно через АОМ4 можно передавать параметры гигиены. АОМ4 размещается в системном корпусе.

Модуль с 4 аналоговыми выходами для емкости

1 2 3 2530-221-90

ОПЦИИ (МОДУЛИ ДЛЯ СИСТЕМНЫХ КОРПУСОВ)

Эти модули размещаются в уже установленном системном корпусе. В данном случае поставляется соответствующий кабель для подключения.

СИСТЕМНЫЕ ОПЦИИ**ЕРМ70 - ВНЕШНИЙ СИЛОВОЙ МОДУЛЬ**

ЕРМ70 - внешний силовой модуль в настенном корпусе для DSLB, при подключении более 4 насосов dinodos START-LEVEL-BUS

2530-230-00

ЕРМ70 - ВНЕШНИЙ СИЛОВОЙ МОДУЛЬ С ПОВТОРИТЕЛЕМ

ЕРМ70 с ретранслятором в настенном корпусе, для магистралей кабеля шины длиной более 50м

2530-235-00

dinoRemote

Удаленное пользование, управление и диспетчеризация систем управления dinotecNET*.

Плата за активацию „1“ новой установки (при наличии подключения к сети интернет)

0710-130-00

dinoRemote Box вкл плату за активацию (при наличии подключения к сети интернет)
LAN-порты, 9-24В DC

0710-156-90

Плата за активацию "2", включая модем с функцией VPN
Плата за активацию „2“ вкл. VPN-Box с UMTS-модемом, патч-кабель и антенну для подключения к интернету.

0710-156-92

Модем с функцией VPN
LTE-роутер 2 x LAN, 1 x RS232 для дооснащения.

0710-157-01

Мобильная антенна
Внешняя антенна LTE / GSM / UMTS с магнитной опорой, кабелем подключения: 3м, SMA

0710-158-01

EIB/МОДУЛЬ KNX

Модуль EIB/KNX для передачи и приема предустановленных значений в системах dinotecNET+ ready и dinoTouch.

2590-019-00

SET - ШЛЮЗ

SET - шлюз; интерфейс для подключения к системам кондиционирования воздуха фирмы SET - Schmidt-Energie-Technik (для установки в системный корпус). Необходим соответствующий интерфейс на кондиционере.

Подключение dinoVISION

Программное обеспечение визуализации для измерительно-регулирующих и дозирующих систем и/или электролизных установок. Необходим свободный USB-разъем для поставляемого в комплекте электронного ключа.

Подключение 2 циркуляционных контуров/электролизных установок

0720-301-00

Подключение 3 циркуляционных контуров/электролизных установок

0720-301-01

Подключение 4 циркуляционных контуров/электролизных установок

0720-301-02

Подключение 5 циркуляционных контуров/электролизных установок

0720-301-03

Подключение 6 циркуляционных контуров/электролизных установок

0720-301-04

Расширение для 1 циркуляционного контура/электролизной установки

0720-302-00

Опции dinoVISION

Менеджер уведомлений dinoVISION
для автоматической отправки сообщений по email и SMS

0720-303-00

dinoVISION - WEB-сервер
для удаленного доступа к dinoVISION и подключенным приборам

0720-304-00

dinoVISION - преобразователь интерфейсов USB-Nano
Подключение PC DYNAMICS, VoDes Blue Wave (новая серия) или приборов из серии dsc (старая серия). Для каждого прибора необходим преобразователь интерфейсов. Не требуется при подключения прибора AquaTouch*.

0710-009-01

ВЫХОДНЫЕ МОДУЛИ

Управляйте внешними приборами через сухие контакты

Выходные контакты DIN для 3 чаш

2530-206-90

Управление нагревом для 3 чаш

2530-203-90

КОРПУС ДЛЯ ВНЕШНИХ МОДУЛЕЙ

Системный корпус для 6 дополнительных модулей вкл. подключение шины

2510-134-00

КОРПУС ДЛЯ ВНЕШНИХ МОДУЛЕЙ

Корпус модуля для размещения до 2 модулей расширения с шинным соединителем, монтажной рейкой и соединительными кабелями модулей

2510-117-91

ПРИНТЕР


Сетевой принтер для печати гигиенических параметров

2530-461-90

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ШИНЫ


КАБЕЛЬ ШИНЫ

Соедините периферийные приборы dinotecNET+ друг с другом

0,5 м		 2550-005-00	
1 м		 2550-010-00	
2 м		 2550-020-00	
3 м		 2550-030-00	
5 м		 2550-050-00	
10 м		 2550-100-00	
продается метрами, цена за 1 метр		 2550-300-00	

STECKER & CO.

Соедините периферийные приборы dinotecNET+ друг с другом

Штекер M12x1, 4-контактный		 3058-194-00	
Отвод для готового кабеля шины данных		 2550-202-00	
Соединительная муфта для готового кабеля шины данных		 2550-201-00	

СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ БАССЕЙНОМ И СПА

dinoVISION

ПО для визуализации

**ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКЦИИ**

- + любое сочетание старых и новых приборов dinotec
- + отображение измер. значений в виде обзорной мозаики и детальных изображений
- + возможность масштабирования линейного графика для всех измер. значений
- + тревожные оповещения при любых неисправностях измерительно-регулирующих приборов
- + контроль измер. значений с предупредительным и тревожным порогом
- + архивирование всех измер. значений и событий (сбоев) за любой период
- + изменение настроек прибора с помощью компьютера
- + контроль доступа с настройкой полномочий для любого пользователя
- + доступ через интерфейс USB/RS485 или TCP/IP
- + возможность удаленного сервиса через интернет с помощью различных программ удаленного доступа
- + И многое другое...



Для диспетчеризации и управления измерительно-регулирующими и дозирующими системами и электролизными установками с преобразователем интерфейсов для ОС Windows (ПО, преобразователь USB/RS485 и кабель).

ИНФОРМАЦИЯ**ПОДДЕРЖИВАЕМЫЕ ПРИБОРЫ:**

- AquaTouch*, VoDes BlueWave, DSC-3000-3,
- DSC-Compact, DSC-Compact 2000, DSC-Compact SCL,
- DSC Dialog 3000, установки мембранно-ячеистого электролиза, PC DYNAMICS, WaterInspector, PMM6, PMM7

СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ БАССЕЙНОМ И СПА

dinoRemote

Удалённое управление?

Ну конечно же!

**ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКЦИИ**

dinoRemote - это основанное на облачных технологиях решение для удаленного управления и обслуживания систем dinotec для владельца бассейна, специализированной организации (дилера) и оператора установки. Работа с dinoRemote максимально проста - как с "обычным" веб-сайтом. Удаленное управление системами происходит точно также как будто стоишь рядом с системой, только „напрямую по проводам“. При этом также имеются дополнительные полезные функции, с помощью которых пользователь может настроить комфортную и индивидуальную удаленную диспетчеризацию.

Очень важно!: Концепция dinoRemote гарантирует всем пользователям высочайшую степень безопасности за счет современной VPN-технологии. Веб-портал защищен надежным шифрованием AES-256, защитой от CSRF-атак, авторизованными вызовами API, и HTTPS. Для всех систем dinotecNET+ (опционально для SLIMLINE и AquaTouch+) и больших электролизных установок - по желанию клиента - dinoREMOTE будет входить в стандартный комплект поставки. Необходима только плата за активацию. При использовании с AquaTouch+ или dinotecNET+ SLIMLINE необходимое аппаратное обеспечение будет включено в счет.



ОПИСАНИЕ

Watercom dinotecNET+ ready ДЛЯ СКИММЕРНОГО БАСЕЙНА

до прил. 80м³ (напр. 10 x 5 x 1,4 м), с управлением жалюзиным укрытием, подводным освещением, 2 аттракционами, метод дезинфекции хлор

Оснащение:

- Система управления бассейном и спа dinotecNET+ ready
- Дезинфекция хлором (pH, Redox)
- 3 перестальтических дозирочных насоса dinodos START LEVEL BUS для pH, хлора и флокуляции
- Фильтр Senator S 610 с насосом фильтрации BADU ECO VS
- Управление фильтрацией с автоматикой обратной промывки через клапан besgo
- Управление температурой
- Управление 2 водными аттракционами
- Модуль расширения Освещение
- Управление уровнем в скиммере с автоматическим доливом свежей воды
- Управление жалюзи
- dinoRemote
- Средства по уходу за водой и поддоны
- Принадлежности

WATERCOM dinotecNET+ ready ДЛЯ ПЕРЕЛИВНЫХ БАСЕЙНОВ

до прил. 80м³ (напр. 10 x 5 x 1,4 м) с управлением жалюзиным покрытием, подводными прожекторами, 2 аттракционами, метод дезинфекции бесхлорный с дополнительной дезинфекцией УФ с помощью dinUV 75 CLEAR

Оснащение:

- Система управления бассейном и спа dinotecNET+ ready
- Устройство управления переливной емкостью
- Дезинфекция бесхлорным средством Poolcare (дозирование по времени)
- 3 перестальтических дозирочных насоса dinodos START LEVEL BUS для pH, Poolcare и флокуляции
- Дополнительная дезинфекция с помощью dinUV CLEAR 75
- Фильтр Senator S 610 с насосом фильтрации BADU ECO VS
- ECO-режим
- Управление фильтрацией с автоматикой обратной промывки через клапан besgo
- Управление температурой
- Управление 2 водными аттракционами
- Модуль расширения Освещение
- Управление жалюзиным укрытием, очистка желоба
- Модуль расширения ECO
- dinoRemote
- Средства по уходу за водой и поддон
- Принадлежности

dinotecNET+ ready, СМОНТИРОВАННАЯ НА ПАНЕЛИ, ДЛЯ СКИММЕРНОГО БАСЕЙНА

с управлением жалюзиным укрытием, подводным освещением, 2 аттракционами, метод дезинфекции хлор, автомат. Обратная промывка

Оснащение:

- Система управления бассейном и спа dinotecNET+ ready
- Дезинфекция хлором (pH, Redox)
- 2 перестальтических дозирочных насоса dinodos START LEVEL BUS для pH и хлора
- Управление циркуляционным насосом фильтрации ECO VS
- Управление фильтрацией
- Регулировка температуры
- Управление 2 водными аттракционами
- Модуль расширения Освещение
- Управление уровнем в скиммере с автоматическим доливом свежей воды
- Управление жалюзи
- dinoRemote
- Средства по уходу за водой и поддоны
- Принадлежности

dinotecNET+ ready, СМОНТИРОВАННАЯ НА ПАНЕЛИ, ДЛЯ ПЕРЕЛИВНОГО БАСЕЙНА

с управлением жалюзиным укрытием, подводным освещением, 2 аттракционами, метод дезинфекции бесхлорный, автомат. обратная промывка, флокуляция

Оснащение:

- Система управления бассейном и спа dinotecNET+ ready
- Устройство управления переливной емкостью
- Дезинфекция бесхлорным средством Poolcare
- 3 перестальтических дозирочных насоса dinodos START LEVEL BUS для pH, Poolcare и флокуляции
- Управление циркуляционным насосом фильтрации ECO VS
- ECO-режим
- Авт. Управление фильтрацией (напр. штанговым клапаном)
- Регулировка температуры
- Управление 2 водными аттракционами
- Модуль расширения Освещение
- Управление жалюзи
- dinoRemote
- Средства по уходу за водой и поддоны
- Принадлежности





DINOTOUCH+, СМОНТИРОВАННАЯ НА ПАНЕЛИ, ДЛЯ СКИММЕРНОГО БАССЕЙНА

с управлением подводными прожекторами, 2 аттракциона, автоматическая обратная промывка, очистка воды без хлора, удаленный доступ

Оснащение:

- dinoTouch+ Система управления бассейном и спа
- Дезинфекция бесхлорным средством Poolcare (дозирование по времени)
- 2 перистальтических дозирующих насоса dinodos EASY для pH и Poolcare
- Управление фильтрацией
- Управление штанговым клапаном Besgo
- Управление температурой
- Управление светом и аттракционами
- Удаленный доступ / обслуживание dinoRemote
- Управление скиммером
- Управление dinUV
- ECO-режим

i ИНФОРМАЦИЯ О ЦЕНАХ (*)

Указанные цены являются ориентировочными. Из-за корректировок, напр. в принадлежностях или средствах по уходу за водой, цена, рассчитанная Вами в dinoConfigurator, может отличаться.

Изображение продукции могут иметь отличия в деталях.

Используйте dinoConfigurator (стр. **274**) для индивидуального и точного расчёта цены.



СОДЕРЖАНИЕ ИЗМЕРИ- ТЕЛЬНО-РЕ- ГУЛИРУЮЩЕЕ И ДОЗИРУЮЩЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Измерительно-регулирующее оборудование

- S. 286 Watercom COMFORT & EASY
- S. 289 Watercom VITALIA
- S. 292 PC DYNAMICS
- S. 293 PC DYNAMICS Измерительно - регулирующий прибор
- S. 296 CF Control 100
- S. 297 CF control 100 RUN EASY
- S. 299 CF^{Plus} Controller
- S. 300 LivePool
- S. 301 Дозировочный насос pH
- S. 302 Pool Control XXL Touch
- S. 306 Измерительная ячейка „Universal FM“
- S. 307 Chemosens Turbidity
- S. 308 Принадлежности

Дозирующее оборудование

- S. 312 InnoDOS СНС
- S. 314 Nüschchlor СНС гранулат
- S. 315 Дозирующие системы GRANUDOS
- S. 316 Дозирующая система Easyfloc 12
- S. 317 Перестальтические насосы
- S. 318 Мембранные дозировочные насосы
- S. 320 Дозировочная емкость
- S. 321 Дозирующее оборудование / Комплектующие

„МОЗГ“ ВАШЕГО БАССЕЙНА

Измерительно-регулирующая и дозирующая техника обеспечивает в любое время оптимальное качество воды.

Она берет на себя контроль за всеми параметрами гигиены воды. Благодаря автоматической дозации средство по уходу за водой добавляется в воду только тогда, когда это необходимо. Правильно настроенные параметры воды обеспечивают приятный процесс купания, исключают раздражение глаз и гарантируют долгий срок службы вашего оборудования (например, защищают от коррозии).

Даже при долгом вашем отсутствии измерительно-регулирующая и дозирующая техника обеспечивает хорошее качество воды.

ИЗМЕРИТЕЛЬНО-РЕГУЛИРУЮЩЕЕ И ДОЗИРУЮЩЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Watercom COMFORT & EASY



ОСНОВНОЕ ОСНАЩЕНИЕ

WATERCOM COMFORT – компоненты системы:

- + PC DYNAMICS - Исполнение свободный хлор/pH, Redox/pH или Poolcare/pH (дозирование по времени)
- + Удалённое управление через приложение (Android, iOS)
- + Удалённый сервис через dinoRemote
- + Проточная арматура из плексигласа (стандарт)
- + Измерительная ячейка Universal FM (стандарт при измерении свободного хлора)
- + Измерительные модули свободный Хлор / Poolcare, Rx, pH, Температура и контроль изм. воды (в зависимости от исполнения)
- + Перестальтические насосы dinodos EASY до 4,5 л/ч
- + Производительность при противодавлении 1,5 бар, вкл. всасывающие арматуры и комплектующие
- + Combitrol FLEX - многофункциональное устройство управления фильтрацией, вк. датчик температуры
- + Фильтровальная ёмкость SENATOR S 610 или 765 с внутренней обвязкой 2"
- + Для бассейнов объемом до 80 в т.ч. 100 м³
- + Автомат обратной промывки BESGO (рычажный клапан) с арматурой регулирования давлением воды или воздуха
- + WATERCOM - компактная конструкция
- + С предварительно смонтированными механической и электрической частями и прошедшая проверку

Исполнение Watercom EASY без:

- Combitrol FLEX с управлением фильтрацией и нагревом через PC DYNAMICS
- автомата обратной промывки BESGO, вместо него 6-ходовой клапан



Удаленный доступ через dinoAccess



Многофункциональное управление фильтрацией



Экономия места благодаря уникальной системе крепления

Watercom COMFORT - превосходная система начального уровня WATERCOM - означает компактное, не занимающее много места оборудование „Всё в Одном“. Все включено: автоматическое измерение, контроль и дозирование с удаленным доступом через смартфон через приложение dinoAccess или через dinoRemote (более подробную информацию на странице 290). Полная технология фильтрации с автоматической обратной промывкой и управлением насосами ECO. Управление нагревом, функции безопасности и т.д

Версия для клиентов очень внимательных к цене - Watercom EASY поставляется с 6-ходовым клапаном и без устройства управления фильтрацией Combitrol .

Выберите WATERCOM с основным оснащением, добавьте опции и Ваша система водоподготовки Всё-в-Одном готова.

ОПИСАНИЕ	Для бассейнов объемом, (м ³)	APT. №
PCD Watercom COMFORT - С АРМАТУРОЙ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ВОДЫ		
Основное оснащение		
WATERCOM 610 - Redox, pH	80	0133-400-00
WATERCOM 765 - Redox, pH	100	0133-700-00
WATERCOM 610 - дозирование Poolcare по времени, pH	80	0133-402-00
WATERCOM 765 - дозирование Poolcare по времени, pH	100	0133-702-00
WATERCOM 610 - свободный Хлор, pH	80	0133-404-00
WATERCOM 765 - свободный Хлор, pH	100	0133-704-00
PCD Watercom COMFORT - С АРМАТУРОЙ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ВОЗДУХА		
Основное оснащение		
WATERCOM 610 - Redox, pH	80	0133-401-00
WATERCOM 765 - Redox, pH	100	0133-701-00
WATERCOM 610 - дозирование Poolcare по времени, pH	80	0133-403-00
WATERCOM 765 - дозирование Poolcare по времени, pH	100	0133-703-00
WATERCOM 610 - свободный Хлор, pH	80	0133-405-00
WATERCOM 765 - свободный Хлор, pH	100	0133-705-00
PCD Watercom EASY		
Основное оснащение		
WATERCOM 610 - Redox, pH	80	0133-420-00
WATERCOM 610 - дозирование Poolcare по времени, pH	80	0133-421-00

* Рис. изображения навигации по меню может отличаться




Товар со склада. Отгрузка в течение макс. 72 ч

ОПЦИИ

ОПИСАНИЕ	АРТ №	
ЦИРКУЛЯЦИОННЫЙ НАСОС		
Speck Magna 14	0980-462-05	
Speck BADU Prime 20, 230 V	0980-429-05	
Speck BADU Eco Soft	0980-564-05	
КОМПРЕССОР		
<p>Для клапанов Vesgo</p> <ul style="list-style-type: none"> • Мощность: 0,5 кВт • Напряжение: 230 V • Емкость бака: 6 • Давление: 8 бар • безмасляный • для малошумной работы 57 дБ 	1971-232-00	
АВТОМАТИЧЕСКИЙ СЕПАРАТОР КОНДЕНСАТА С ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫМ ФИЛЬТРОМ 1/2 "		
<p>Обязательно при эксплуатации компрессора</p> <p>Слив используется для отделения конденсата из воздушной системы вашего компрессора. Слив активируется внутренним магнитным колесом, которое регулярно открывает предохранительный клапан. Эти интервалы можно установить на панели таймера с помощью одной кнопки. На стоке есть тестовая кнопка для проверки установленной функции.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Напряжение сети 230 V • Мощность 0,6 Вт 	0960-205-00	
ДОЗ. НАСОС:		
Перистальтический насос dinodosEASY вкл. принадлеж. (клапан впрыска и т.д.) для, напр., повыш. рН или POOL-I-ZEI Additiv	0220-270-90	
Easyfloc 12 для точного дозирования флокулянта	0260-588-90	
УПРАВЛЕНИЕ УРОВНЕМ		
Level Control SOLO для регулирования уровня в переливной емкости	0960-300-90	
ЭЛ./МАГН. КЛАП.		
Для автоматич. подпитки свежей воды (скиммер)	2270-048-00	
ПОПЛАВКОВЫЙ ДАТЧИК УРОВНЯ		
Для автоматич. подпитки свежей воды (скиммер)	3049-212-00	
КРЕПЛЕНИЕ		
Креплен. для поплавк. датч. уровня (Watercom COMFORT)	0960-254-00	
ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ		
Вода PT 1000 для исполнения Watercom EASY (стандарт Watercom COMFORT)	0991-354-00	
Солар PT 1000 для исполнения Watercom EASY и Watercom COMFORT	0991-356-00	
ПОГРУЖНАЯ ТРУБКА		
Для датчика темп-ры воды	0986-151-90	
ПОДДОН		
Емкость для переноса канистр 35/40 кг с химикатами, PE 60л	0104-201-00	

БЛАНК ЗАКАЗА

СКАЧАЙТЕ АКТУАЛЬНЫЙ БЛАНК ЗАКАЗА



Бланк заказа в формате PDF.

Если Вы - зарегистрированный пользователь, то всегда можете скачать в защищенном разделе dinotec GmbH [скачать актуальную версию.](#)




Watercom VITALIA



ВСЁ В ОДНОМ
СИСТЕМА ВОДОПОДГОТОВКИ

- ▶ Снижает эксплуатационные затраты
- ▶ Занимает очень мало места
- ▶ Бесшумный
- ▶ В продаже по доступной цене
- ▶ Недорогой и быстрый монтаж

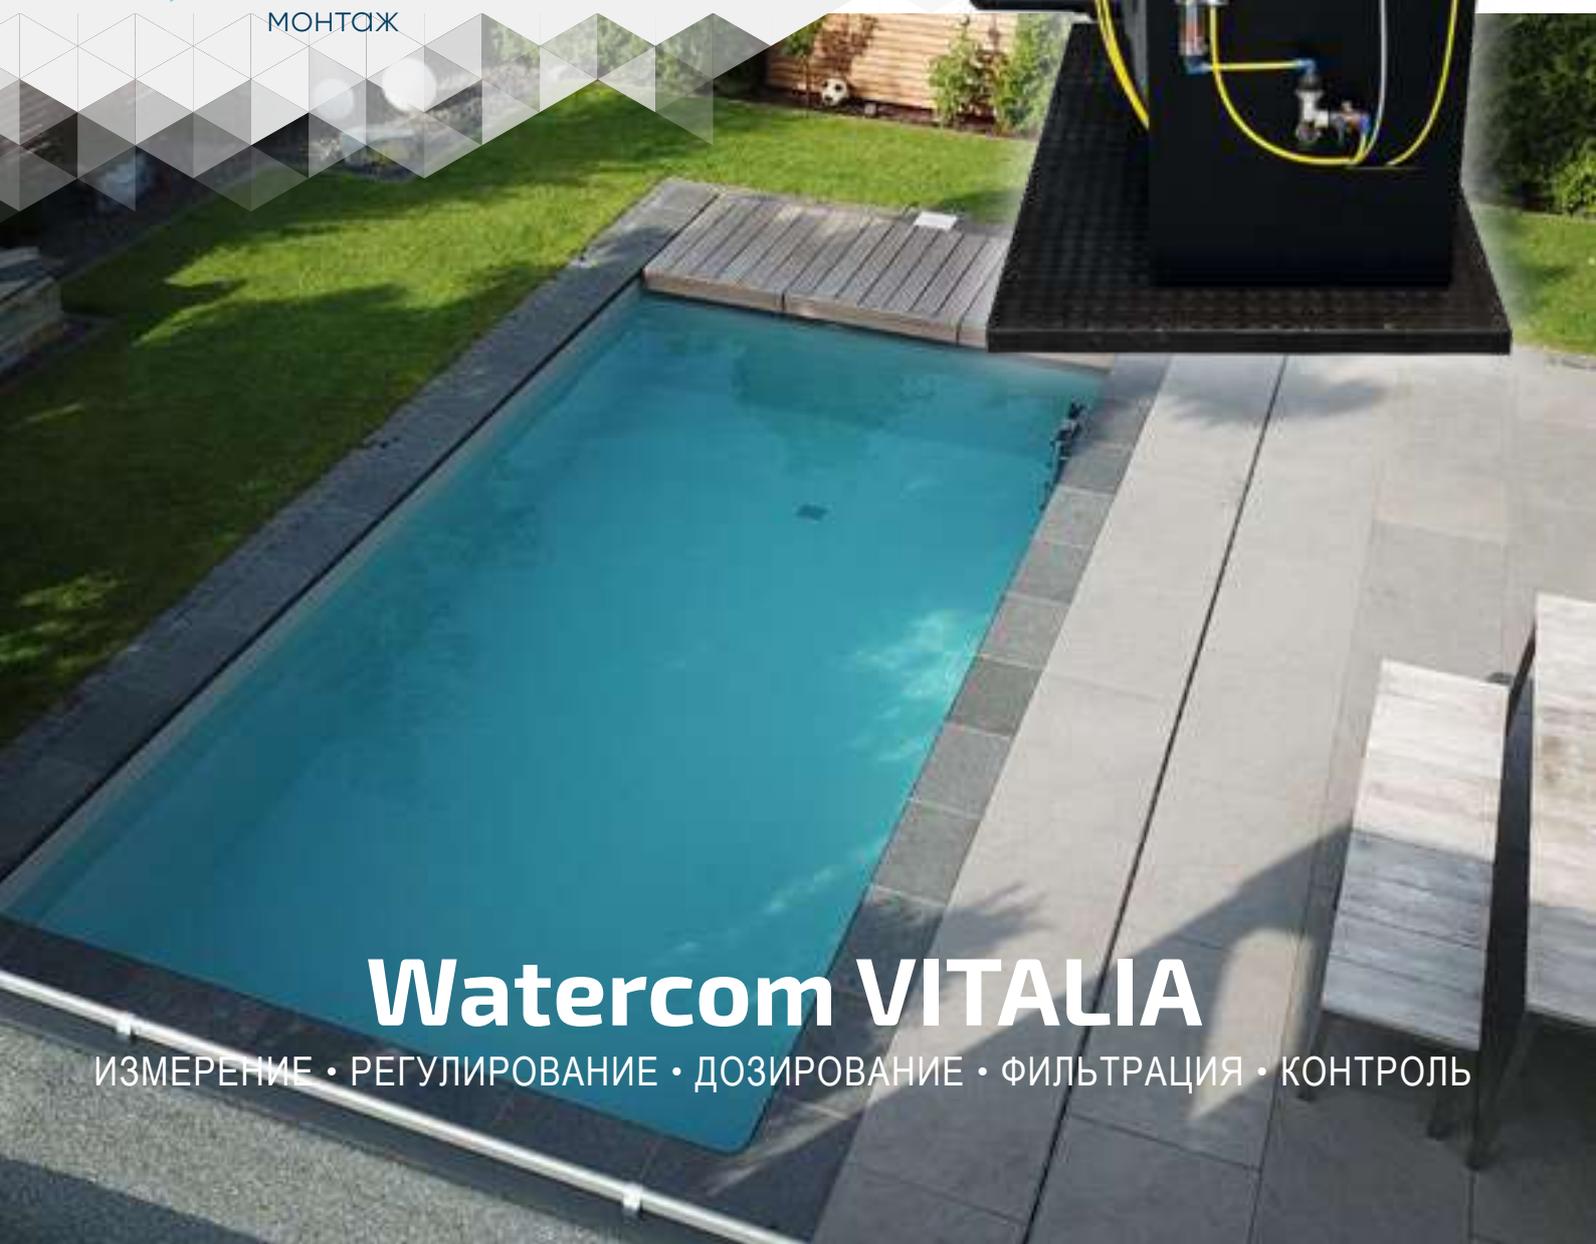

Watercom VITALIA

ИЗМЕРЕНИЕ • РЕГУЛИРОВАНИЕ • ДОЗИРОВАНИЕ • ФИЛЬТРАЦИЯ • КОНТРОЛЬ

ИЗМЕРИТЕЛЬНО-РЕГУЛИРУЮЩЕЕ И ДОЗИРУЮЩЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Watercom VITALIA



ОСНОВНОЕ ОСНАЩЕНИЕ

- Система измерения, контроля и дозирования CF Control 100. Версия с Redox/ pH или без хлора с Poolcare (с управлением по времени) / pH
- Удаленный мониторинг CF Control 100 (Wifi) через dinoAccess
- Проточная арматура с контролем измерительной воды
- Управление подогревом, вкл. регулирование температуры (опционально через подогрев или солар); Датчик температуры - опционально
- 2 перистальтических дозирующих насоса dipodos G0 для дезинфекции и подачи pH с расходом до 6 л/ч при противодавлении 1,5 бар, включая гибкий всасывающий блок и принадлежности
- VITALIA VS Регулятор числа оборотов для фильтра-циркуляционного насоса Суточное время фильтрации и режимы работы устанавливаются с помощью Сенсорная панель
- Фильтрующий контейнер VITALIA 652S, диаметр 660 мм. Котел из ламинированного полиэстера с пластиковой стеклянной крышкой (гарантия 10 лет), 6-ходовым клапаном (2"), манометром, заполненным маслом, резьбовым соединением (2")
- Фильтровальный насос VITALIA Comfort 15W (15,2 м³ / ч при 10 м вод. Ст.)
- Компактная конструкция Watercom на подиуме; Размеры: 1000 (длина) x 830 (ширина) x 1250 мм (высота)
- С предварительно смонтированными механической и электрической частями и прошедшая проверку



Удаленный доступ через dinoAccess



Энергосберегающий контроллер



Завершено измерение воды и точечная инокуляция

Watercom - означает компактное, не занимающее много места оборудование „Всё в Одном“. Все включено: автоматическое измерение, управление и дозирование с удаленным мониторингом через смартфон или аналогичное устройство. Плюс полная технология фильтрации с надежным фильтрующим насосом, энергосберегающим и снижающим шум управлением фильтрующим насосом, управлением нагревом, функциями безопасности и т.д.

С Watercom вы экономите драгоценное время на строительной площадке. Watercom VITALIA предварительно подключен, предварительно настроен и почти полностью собран. Фильтровальный насос предварительно смонтирован, и даже параметры отбора и возврата пробы воды, а также настроены точки ввода для отрицательного pH и дезинфекции.

С Watercom VITALIA лучшее качество воды больше не является вопросом цены.

ОПИСАНИЕ	Для бассейнов объемом, (м³)	APT. №
Watercom VITALIA 650		
Watercom VITALIA 650 - Redox, pH	80	📍 0110-900-00
Watercom VITALIA 650 - Poolcare с контролем времени, pH	80	📍 0110-901-00

ОПЦИИ

ОПИСАНИЕ	APT. №
ПОДДОН	
Емкость для переноса канистр 35/40 кг с химикатами, PE 60л	📍 0104-201-00

* Рис. изображения навигации по меню может отличаться

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ

VITALIA VS

С VITALIA VS вы экономите до 63% энергии и снижаете уровень шума до 30% по сравнению со стандартной работой насоса без контроллера.

ТАКЖЕ НЕ ЗАБУДЬТЕ ЗАКАЗАТЬ

ФИЛЬТРУЮЩИЙ МАТЕРИАЛ



Закажите подходящий фильтрующий материал (фильтрующий бисер или фильтрующий песок VitroSphere) напрямую. Подробнее на стр. 36



Дистанционное управление



С DINOACCESS ВСЕ ПАРАМЕТРЫ ПОД КОНТРОЛЕМ

С помощью бесплатного приложения dinoAccess владелец бассейна может круглосуточно получать доступ к своему PC DYNAMICS из любой точки мира – удобно с помощью смартфона.



Конфигурация
Номинальные значения



Конфигурация
Калибровка



Обзор
Измеряемые значения



Конфигурация
Параметр pH



Доступно приложение dino Access бесплатно в Appstore (iOS) или в Google Playstore (Android).

Все важные параметры и настройки PC DYNAMICS отображаются в приложении dinoAccess. Настройки выполняются очень легко с помощью смартфона или dinoRemote. Калибровка также может быть выполнена с помощью dinoAccess. Интуитивно понятная навигация по меню приложения делает работу с PC DYNAMICS понятной и удобной.

С помощью dinoAccess владельцы бассейнов с техническими помещениями, в которые трудно получить доступ, теперь могут управлять своим PC DYNAMICS удобно «сидя на диване».

С ПРИЛОЖЕНИЕМ dinoAccess PC DYNAMICS СТАЛ ЕЩЕ БОЛЕЕ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНЫМ С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ЦЕНЫ И ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ, А ТАКЖЕ УНИВЕРСАЛЬНОСТИ: ИЗМЕРЕНИЕ, РЕГУЛИРОВАНИЕ, ДОЗИРОВАНИЕ, УПРАВЛЕНИЕ ФИЛЬТРОМ / НАГРЕВОМ, УДАЛЕННЫЙ ДОСТУП.

i ХОТИТЕ ПРИЛОЖЕНИЕ В СВОЕМ ЛЮБИМОМ ЦВЕТЕ?

Конечно, для нас самый красивый цвет в мире – желтый. Если вам нравятся другие цвета, это не проблема – в приложении Вы можете легко установить свой любимый цвет.

* Требуется подключение к Интернету. Доступ через dinoRemote невозможен при использовании CF Control.

... включено с приложениями dinoAccess и dinoRemote!



ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ МОНИТОРИНГ ВАШИХ ЗНАЧЕНИЙ ВОДЫ С DINOREMOTE:

PC DYNAMICS теперь также можно контролировать и управлять с помощью проверенного dinoRemote. Т.е. дилер-специалист по бассейну может быстро и эффективно поддержать владельца бассейна с помощью удаленного обслуживания. Кроме того, он имеет общий обзор всех своих подключенных устройств в dinoRemote.

Новые возможности также открываются в общественных местах, тренер по плаванию может контролировать несколько трасс централизованно со своего рабочего места.

KNOW HOW ПРОИЗВОДИТЕЛЯ В КАЧЕСТВЕ ПОДДЕРЖКИ

Если владелец бассейна дал свое согласие, dinotec также может получить доступ к системе и при необходимости оказать поддержку специализированному дилеру.



ИЗМЕРИТЕЛЬНО-РЕГУЛИРУЮЩЕЕ И ДОЗИРУЮЩЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ PC DYNAMICS

Измерение, регулирование, дозирование, управление фильтрацией и нагревом



ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКЦИИ

Входы:

- + Дезинфекция, уровень pH, температура
- + Контроль измерительной воды/ компенсация потока при измерении дезинфектанта
- + Сигнализация опорожнения канистры
- + Прекращение дозирования/ внешний сигнал от датчика потока

Выходные реле (макс. 4 свободно назначаемых):

- + Дезинфекция
- + Понижение pH
- + Повышение pH (переключаемое на коагуляцию)
- + Насос фильтрации (230 В, макс. 0,7 кВт) – для более мощных насосов или насосов 400 В можно использовать контактор.
- + Нагрев
- + Сборная тревога

Прочее оснащение:

- + Удалённое управление через приложение (Android, iOS)
- + Удалённый сервис через dinoRemote
- + Автоматика задержки включения
- + Контроль измерительной воды
- + Измерительная ячейка „Universal FM“ (для установок с измерением и регулированием свободного хлора и активного кислорода)
- + Пропорциональный регулятор длины и частоты импульса (переключаемый на регулирование ON/OFF)
- + Автоматическое отключение доз. насосов при непрерывном дозировании
- + Контроль дозирования
- + Modbus RS485, протокол P20 RS 485 для подключения к dinoVISION
- + Опции: Аналоговый модуль, датчик температуры PT1000



Рис. изображения навигации по меню может отличаться

Что хорошо для воды, то хорошо и для бассейна! PC DYNAMICS - измерительно-регулирующая и дозирующая система с микропроцессорным управлением для дезинфекции хлором, активным кислородом Poolcare или при необходимости бромом, и регулированием pH. Различные методы измерения обеспечивают широкий спектр применения. Особо стоит отметить, что все приборы (за исключением серии professional) поставляются со встроенным управлением фильтрацией и нагревом (альтернативно солар).

Новинка: PC DYNAMICS можно управлять удалённо через приложение dinoAccess (Android, iOS). Владелец бассейна или дилер (при наличии подключения к сети интернет) сможет подключиться к установке из любой точки мира.

Н **НОВИНКА** Дополнительно PC DYNAMICS во всех версиях отображает все параметры на широкоформатном, подсвечиваемом графическом дисплее с удобным текстовым меню. Множество функций (контроль времени дозирования, задержка включения, регулируемый пропорциональный диапазон и т.д.) обеспечивает безопасность и наилучшее качество воды. Калибровка pH может осуществляться по одной или двум точкам - по выбору. Доступ к управлению прибором защищен паролем. Информационные, предупредительные и тревожные сообщения высвечиваются на дисплее в виде текста.

ОПИСАНИЕ	APT №
----------	-------

С УПРАВЛЕНИЕМ ФИЛЬТРАЦИЕЙ

ДЕЗИНФЕКЦИЯ АКТИВНЫМ КИСЛОРОДОМ (POOLCARE)

Щадящий уход за водой с активным кислородом В зависимости от исполнения с измерением и регулированием или управлением по времени, в каждом случае с регулированием значения pH.

PC DYNAMICS Poolcare с дозированием средств дезинфекции на бесхлорной основе по времени / измерением, регулированием и дозированием средств корректировки pH, с насосами dinodos EASY	0133-520-91
Poolcontrol DYNAMICS Poolcare с измерением и регулированием средств дезинфекции на основе активного кислорода / средств корректировки pH с насосами dinodos Easy	0133-540-92
PC DYNAMICS Poolcare с измерением и регулированием средств дезинфекции на основе активного кислорода / средств корректировки pH с насосами dinodos START	0133-560-92
PC DYNAMICS Poolcare с измерением и регулированием средств дезинфекции на основе активного кислорода / средств корректировки pH с насосами „dinodos digital economy“	0133-565-92

ДЕЗИНФЕКЦИЯ СВОБОДНЫ ХЛОРОМ / ОРГАНИЧЕСКИМ ХЛОРОМ / БРОМОМ / REDOX

Классический тип обработки воды В зависимости от исполнения с измерением свободного хлора или без, в каждом случае с регулированием значения pH.

PC DYNAMICS RX/pH с насосами dinodos EASY	0133-510-93
PC DYNAMICS Свободный Хлор /pH с насосами dinodos EASY	0133-545-93
PC DYNAMICS Свободный Хлор /pH с насосами dinodos START	0133-550-93
PC DYNAMICS Свободный Хлор/pH с насосами „dinodos digital economy“	0133-555-93
PC DYNAMICS RX/pH для комплекта оборудования Бром с насосом dinodos Easy	0133-515-92

БЕЗ УПРАВЛЕНИЯ ФИЛЬТРАЦИЕЙ**СВОБОДНЫЙ ХЛОР, REDOX И PH**

Исполнение для профессионалов с измерением и регулированием свободного хлора, Redox и pH. Прибор также измеряет диоксид углерода и озон. Управление различными дозирующими системами.

ОПИСАНИЕ	АРТ №
PC DYNAMICS professional Измерительная магистраль с принадлежностями, без дозирующего оборудования	0133-590-91
PC DYNAMICS professional с насосами dinodos EASY	0133-570-91
PC DYNAMICS professional с насосами dinodos START	0133-580-91
PC DYNAMICS professional с насосами „dinodos digital economy“	0133-585-91
PC DYNAMICS Органический Хлор, pH с проточной измер. ячейкой, без насосов и с электродом, покрытым мембраной	0133-602-90
PC DYNAMICS органический хлор, pH с проточной измерительной ячейкой и покрытым мембраной зондом с dinodos START	0133-601-90



ИЗМЕРИТЕЛЬНО-РЕГУЛИРУЮЩЕЕ И ДОЗИРУЮЩЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ PC DYNAMICS ИЗМЕРИТЕЛЬНО - РЕГУЛИРУЮЩИЙ ПРИБОР

Измерение, регулирование, дозирование, управление фильтрацией и нагревом

**ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКЦИИ****Входы:**

- + Дезинфекция, уровень pH, температура
- + Контроль измерительной воды
- + Сигнализация опорожнения канистры
- + Прекращение дозирования/ внешний сигнал от датчика потока

Выходные реле (макс. 4 свободно назначаемых):

- + Дезинфекция
- + Понижение pH
- + Повышение pH (переключаемое на коагуляцию)
- + Насос фильтрации (230 В, макс. 0,7 кВт) – для более мощных насосов можно использовать контактор.
- + Нагрев
- + Сборная тревога

Прочее оснащение:

- + Удалённое управление через dinoAccess (Android, iOS)
- + Удалённый сервис через dinoRemote
- + Автоматика задержки включения
- + Контроль измерительной воды
- + Пропорциональный регулятор длины и частоты импульса (переключаемый на регулирование ON/OFF)
- + Автоматическое отключение доз. насосов при непрерывном дозировании
- + Контроль дозирования
- + Modbus RS485, протокол P20 RS 485 для подключения к dinoVISION
- + Опции: Аналоговый модуль, датчик температуры PT1000
- + Опция: Потенциостатический измерительный модуль



Измерительно-регулирующий прибор с микропроцессорным управлением для дезинфекции и pH. Сфера применения ("Частная" с управлением фильтрацией / нагревом или "Общественная" с управлением регулятором хлорного газа) выбирается с помощью ПО. Метод дезинфекции переключается с хлора(с измерением через Redox) на активный кислород Poolcare (дозирование по времени). При оснащении дополнительной электронной платой „потенциостатического измерительного модуля“ позволяет измерять свободный хлор или активный кислород напрямую.

С УПРАВЛЕНИЕМ ФИЛЬТРАЦИЕЙ И БЕЗ НЕЁ

ОПИСАНИЕ	АРТ №
PC DYNAMICS Измерительно-регулирующий прибор	0133-501-00
PC DYNAMICS Измерительно-регулирующий прибор с потенциостатической измерительной платой для доп. измерения свободного хлора, активного кислорода, озона и диоксида хлора	0133-505-01

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ ВСЕХ ПРИБОРОВ PC DYNAMICS

Монтажный комплект для подключения измерительно-регулирующего оборудования к системе трубопроводов	3013-862-90
Аналоговый модуль с 4 аналоговыми выходами 0/4-20mA	0133-103-00
PT1000, длина кабеля 1,2м, с резьбовым переходником для монтажа в ячейку „Universal FM“	0181-120-00
PT1000, длина кабеля 3,0м, с погружной трубкой ½“AG из нерж. стали, для монтажа в трубную обвязку, для проточной измерительной ячейки	0110-011-90

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ ВСЕХ ПРИБОРОВ PC DYNAMICS 3

МОДЕРНИЗАЦИЯ УДАЛЕННЫЙ ДОСТУП ЧЕРЕЗ ПРИЛОЖЕНИЕ DINOACCESS ДЛЯ PC DYNAMICS 3 Комплект дооснащения WiFi для поколения устройств PC DYNAMICS 3 (плата управления, накопитель обновлений, инструкция по установке)	0133-204-00
--	-------------



Отгрузка в течение 5 рабочих дней

Сроки поставки предоставляются по запросу



CF Control 100 – следующий уровень!

ВСЕ ПАРАМЕТРЫ ПОД ПРИСМОТРОМ.

Отныне CF Control 100 всегда под присмотром у владельца бассейна с приложением dinoAccess. Параметры гигиены доступны круглосуточно * – сидя на диване. Очень удобно со смартфоном.



Конфигурация
Номинальные
значения



Конфигурация
Калибровка



Обзор
Измеряемые
значения



Конфигурация
Параметр pH



Доступно приложение dino Access
бесплатно в Appstore (iOS) или в Google
Playstore (Android).

Все важные параметры и настройки CF Control 100 отображаются в приложении dinoAccess. Благодаря интуитивно понятной навигации по меню приложения управление CF Control сразу становится понятным и удобным.

Расширение функциональности возможно в любое время благодаря покупке из приложения! Если владельцы CF Control хотят управлять своим устройством удаленно, это также возможно. Пользователи могут добавить эту функцию в любое время, купив приложение (€ 59,99 на 3 месяца). Эта опция особенно полезна в недоступных технических помещениях или когда бассейн находится вдалеке (например, в доме отдыха).

С ПРИЛОЖЕНИЕМ dinoAccess CF Control 100 СТАЛ ЕЩЕ БОЛЕЕ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНЫМ С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ЦЕНЫ И ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ, А ТАКЖЕ УНИВЕРСАЛЬНОСТИ: ИЗМЕРЕНИЕ, РЕГУЛИРОВАНИЕ, ДОЗИРОВАНИЕ, УПРАВЛЕНИЕ ФИЛЬТРОМ / ОБОГРЕВОМ, ДИСТАНЦИОННОЕ ОТОБРАЖЕНИЕ.

i ХОТИТЕ ПРИЛОЖЕНИЕ В СВОЕМ ЛЮБИМОМ ЦВЕТЕ?

Конечно, для нас самый красивый цвет в мире – синий. Если вам нравятся другие цвета, это не проблема – в приложении Вы можете легко установить свой любимый цвет.

Красивые бассейны

Источник: Drumlife Production
/ Stotinka

Совместно с партнерами фирмы Chemoform AG и dinotec GmbH реализовали множество проектов красивейших бассейнов по всему миру.

—
Небольшая подборка.

Источник: Drumlife Production / Stotinka

ИЗМЕРИТЕЛЬНО-РЕГУЛИРУЮЩЕЕ И ДОЗИРУЮЩЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ

CF Control 100

Система Chemoform Control



ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКЦИИ

Функции

- + Удаленное отображение через приложение dinoAccess
- + Дистанционное управление через приложение dinoAccess (опционально, через покупку в приложении)
- + Измерение и регулирование хлора или Poolcare (по времени)
- + Измерение и регулирование pH
- + Управление фильтрацией / нагревом
- + Индикация температуры
- + Регулирование температуры, на выбор - через систему нагрева или "солар".
- + Проточная измерительная ячейка (из плексигласа)
- + Контроль измерительной воды
- + стеклянный электрод Rx
- + Клапаны впрыска с резьбовым подсоединением 1/2"

Опции:

- + Повышение pH или
- + дозирование POOL-IZEI



Рис. изображения навигации по меню может отличаться

Недорогое и комфортное автоматическое измерение и регулирование качества воды. Точная дозация pH обеспечивает эффективную и достаточную дезинфекцию. Активный кислород защищает оборудование бассейна от коррозии. Дозирование средств по уходу за водой в соответствии потребности (зависит от потенциала Redox) обеспечивает оптимальную гигиеническую безопасность.

Износостойкому электроду Redox не нужна калибровка (не требуется обслуживание). CF Control 100 позволяет дезинфицировать хлором или Poolcare. Дозирование с помощью внешних насосов.

НОВИНКА: удаленное отображение через приложение dinoAccess (Android, iOS). Опционально, пульт дистанционного управления CF Control можно забронировать через покупку в приложении. У владельца бассейна (при наличии подключения к сети интернет) есть доступ к своей установке; удобно и интуитивно "сидя на диване". Также удалённая визуализация.

ОПИСАНИЕ	АРТ №
 <p>CF control 100 – ХЛОР</p> <ul style="list-style-type: none"> • Измерение и регулирование хлора • 2 доз. насоса 	0110-657-91
 <p>CF control 100 – БЕСХЛОРНЫЙ (АКТИВНЫЙ КИСЛОРОД /POOLCARE)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Уход за бассейном (дозирование по времени) • 2 доз. насоса 	0110-649-90
 <p>CF control 100 – PH</p> <ul style="list-style-type: none"> • Измерение и регулирование pH, без дезинфекции • 1 доз. насос 	0110-659-91

ТАКЖЕ НЕ ЗАБУДЬТЕ ЗАКАЗАТЬ ДЛЯ НАДЁЖНОГО МОНТАЖА НА МЕСТЕ

ОПИСАНИЕ	АРТ №
<p>МОНТАЖНЫЙ КОМПЛЕКТ D 50</p> <p>для подключения к трубопроводам клапанов впрыска и арматуры отбора измерит. воды установки CF Control 100</p> <p>в комплекте</p> <ul style="list-style-type: none"> • 4 х врезных хомута d 50 x 1/2" • 2 х переходника 1/2" на 1/4", резьбовых 	3013-862-90

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

ОПИСАНИЕ	АРТ №
 <p>ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ</p> <p>PT 1000 (вода)</p> <p>PT 1000 Solar</p>	0991-354-00 0991-356-00
<p>ПОГРУЖНАЯ ТРУБКА ДЛЯ ДАТЧИКА ТЕМП. ВОДЫ</p>	0986-151-90
 <p>ВОЛОКОННЫЙ ФИЛЬТР ПВХ</p> <p>с прозрачным корпусом фильтра, очищаемым ситом, ячейки 0,5 мм, подключение 8/6 мм, макс. 2,5 бар, макс. 50°C</p>	0101-200-00

ИЗМЕРИТЕЛЬНО-РЕГУЛИРУЮЩЕЕ И ДОЗИРУЮЩЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ CF control 100 RUN EASY

Система Chemoform Control



ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКЦИИ

Функции

- + Удаленное отображение через приложение dinoAccess
- + Дистанционное управление через приложение dinoAccess (опционально, через покупку в приложении)
- + Измерение и регулирование хлора или Poolcare (по времени)
- + Измерение и регулирование pH
- + Управление фильтрацией / нагревом
- + Индикация температуры
- + Регулирование температуры, на выбор - через систему нагрева или "солар".
- + стеклянный электрод Rx
- + Ввинчиваемый адаптер для электродов
- + Клапаны впрыска с резьбовым подсоединением 1/2"

Опции:

- + Повышение pH или
- + дозирование POOL-IZEI



Рис. изображения навигации по меню может отличаться

Недорогое и комфортное автоматическое измерение и регулирование качества воды. Измерительные электроды в версии системы RUN EASY при помощи прилагаемого монтажного комплекта устанавливаются непосредственно в трубопровод.

Точная дозация pH обеспечивает эффективную и достаточную дезинфекцию. Активный кислород защищает оборудование бассейна от коррозии. Дозирование средств по уходу за водой в соответствии потребности (зависит от потенциала Redox) обеспечивает оптимальную гигиеническую безопасность.

Износостойкому электроду Redox не нужна калибровка (не требуется обслуживание). CF Control 100 позволяет дезинфицировать хлором или Poolcare. Дозирование с помощью внешних насосов.

НОВИНКА: удаленное отображение через приложение dinoAccess (Android, iOS). Опционально, пульт дистанционного управления CF Control можно забронировать через покупку в приложении. У владельца бассейна (при наличии подключения к сети интернет) есть доступ к своей установке; удобно и интуитивно "сидя на диване". Также удалённая визуализация.

Н
НОВИНКА

ОПИСАНИЕ	АРТ №
 <p>CF control 100 RUN EASY – ХЛОП</p> <ul style="list-style-type: none"> • Измерение и регулирование хлора • 2 доз. насоса 	0110-656-91
 <p>CF control 100 RUN EASY – БЕСХЛОРНЫЙ (АКТИВНЫЙ КИСЛОРОД / POOLCARE)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Уход за бассейном (дозирование по времени) • 2 доз. насоса 	0110-648-90
 <p>CF control 100 RUN EASY – PH</p> <ul style="list-style-type: none"> • Измерение и регулирование pH, без дезинфекции • 1 доз. насос 	0110-658-91

ТАКЖЕ НЕ ЗАБУДЬТЕ ЗАКАЗАТЬ ДЛЯ НАДЁЖНОГО МОНТАЖА НА МЕСТЕ

ОПИСАНИЕ	АРТ №
<p>МОНТАЖНЫЙ КОМПЛЕКТ D 50</p> <p>для подключения к трубопроводам клапанов впрыска и монтажа измерительных электродов установки CF Control 100 RUN EASY</p> <p><u>в комплекте</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • 4 х врезных хомута d 50 x 1/2" 	3013-862-95

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

ОПИСАНИЕ	АРТ №
 <p>ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ</p> <p>PT 1000 (вода)</p> <p>PT 1000 Solar</p>	0991-354-00 0991-356-00
<p>ПОГРУЖНАЯ ТРУБКА ДЛЯ ДАТЧИКА ТЕМП. ВОДЫ</p>	0986-151-90
<p>ВРЕЗНОЙ ХОМУТ</p> <p>d 40 x 1/2"</p> <p>d 50 x 1/2"</p> <p>d 63 x 1/2"</p>	3013-861-00 3013-862-00 3013-863-00



CF^{PLUS} CONTROLLER



ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЕ, ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ ДИСТАНЦИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ ВСЕМ ВАШИМ БАССЕЙНОМ



ВСЁ В ОДНОМ

- Соединяет и объединяет все функции бассейна: покрытие, освещение, циркуляцию, систему дезинфекции, струйный душ, систему противотока и т.д.
- Использование различных индивидуальных блоков управления излишне
- Совместимость со всеми устройствами различных производителей



СЕТЕВОЙ

- Простое и интуитивно понятное управление
- Без скачивания приложения, связь через онлайн-доступ (IP-адрес)
- Вызов может осуществляться с любого интерфейса, будь то смартфон или ПК
- Вызов, проверка и изменение параметров из любого места, круглосуточно



Благодаря автоматическим предупреждающим сообщениям в случае отклонений, экономия затрат на выезд специалистов на место!

ИЗМЕРИТЕЛЬНО-РЕГУЛИРУЮЩЕЕ И ДОЗИРУЮЩЕЕ
ОБОРУДОВАНИЕ

CF^{PLUS} Controller

Система Chemoform Control



ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКЦИИ

Контроллер "CF Plus -Controller" объединяет все важные функции для управления и контроля с одного взгляда и, таким образом, делает излишним использование различных отдельных устройств.

В него входят крышка, RGB-подсветка, душ-брызгалка, система дезинфекции, регуляторы циркуляции, регуляторы фильтрации, нагреватель и другие компоненты - также от разных производителей.

Контроллер состоит из:

- Цифровые входы (6)
- Релейные выходы для 8 функций (напряжение или потенциометр)
- Интерфейс LAN RJ 45
- WLAN для прямого доступа без домашней сети (LAN)

Функции

- Связь с производителями оборудования для технологии MSR (dinotec, Descon, Bayrol, ProMinent и др.)
- Входы для мониторинга и управления химическим резервуаром, потоком, крышкой (открыта/закрыта), аттракторами (свет, GSA, внутренний контур, уровень воды и т.д.)
- Выходы для активного управления (без потенц. или 230 V) циркуляции, нагревом, обратной промывкой, пополнением воды, аттракционами, крышкой, освещением
- Подключение IP-адресов DMX-освещения, IP-камеры реального времени, импульсных часов (Apple Watch), передача электронной почты (протокол/сигнализация в реальном времени)



	ОПИСАНИЕ	APT №
	 <p>CF Plus -Controller BASIC</p> <p>CF Plus -Controller BASIC" включает в себя все вышеперечисленные функции, такие как регулирование управления фильтром и времени работы фильтра, пополнение воды, уровень опустошения канистры, управление освещением, обратная промывка, нагрев и температура.</p>	0110-750-00
	 <p>CF Plus Контроллер типа "Comfort light" (2-кратное измерение)</p> <p>По сравнению с моделью "Basic" дополнительно предлагается следующее:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1 x дополнительная плата для оценки гигиенических параметров воды pH и Redox • 2 x дозирующие насосы (1,5 л/ч) для дозирования pH-минуса и дезинфекции (Redox), включая всасывающий патрубок с индикатором уровня • Проточная арматура для приёма pH и Redox-электрода 	0110-751-00
	 <p>CF Plus Тип контроллера "Comfort high" (2-кратное измерение)</p> <p>По сравнению с моделью "Basic" дополнительно предлагается следующее:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1 x дополнительная плата для оценки гигиенических параметров воды pH и Redox • 1 x дополнительная плата для оценки входного сигнала mA измерения хлора и дополнительных 3 выходов mA • 2 x дозирующие насосы (1,5 л/ч) для дозирования pH-минуса и дезинфекции (Redox), включая всасывающий патрубок с индикатором уровня • Проточная арматура для размещения pH и покрытого мембраной хлорного электрода 	0110-752-00
	 <p>CF Plus Controller тип „Expert“</p> <p>По сравнению с моделью "Basic" дополнительно предлагается следующее:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1 x дополнительная плата для оценки гигиенических параметров воды pH и Redox • 1 x дополнительная плата для оценки измерения хлора • 2 x дозирующие насосы (1,5 л/ч) для дозирования pH-минуса и дезинфекции (Redox), включая всасывающий патрубок с индикатором уровня • Проточная арматура для приёма pH и Redox-электрода • Проточная арматура для приема покрытого мембраной хлорного электрода 	0110-753-00



Отгрузка в течение 5 рабочих дней

Сроки поставки предоставляются по запросу



ИЗМЕРИТЕЛЬНО-РЕГУЛИРУЮЩЕЕ И ДОЗИРУЮЩЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ LivePool

"Умный" и подключенный к сети бассейн



Рис. изображения навигации по меню может отличаться

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКЦИИ

- + Управление фильтрацией, значением pH, Redox, аттракционами.
- + Автоматическая, сетевая, масштабируемая система для контроля параметров гигиены (температура воды и воздуха, значения pH, Redox ...). Менее чем за 5 минут
- + Управление потребителями во время калибровки (свет, покрытия, насос фильтрации ...).

Отдельные модули LivePool беспрепятственно можно устанавливать и интегрировать друг за другом. Приложение LivePool для iOS и Android доступны для скачивания в App Store и на Google Play. Управляйте Вашим бассейном в рамках Вашей локальной сети через смартфон. Простое пользование. Экономия времени и энергии!

ОПИСАНИЕ	APT №
 <p>LivePool УПРАВЛЕНИЕ НАСОСОМ</p> <p>Для управления 1-фазными насосами фильтрации до 1,5 кВт. Один блок управляет работой 1 насоса фильтрации.</p>	 PUMPCONNECT
 <p>LivePool РЕГУЛИРОВАНИЕ PH</p> <ul style="list-style-type: none"> • Производительность насоса 1,8 л/ч при противодавлении 1.5 бар • 230 В AC 	 PHCONNECT
 <p>LivePool РЕГУЛИРОВАНИЕ REDOX</p> <ul style="list-style-type: none"> • Производительность насоса 1,8 л/ч при противодавлении 1.5 бар • 230 В AC 	 RXCONNECT
<p>LivePool СИГНАЛИЗАЦИЯ ОПОРОЖНЕНИЯ КАНИСТР</p> <ul style="list-style-type: none"> • Для одной канистры нужен 1 модуль. 	 CAPBID
<p>ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ ВОДЫ,</p> <p>При желании вы можете получить датчик температуры воды.</p>	 WATTEMPC



ИЗМЕРИТЕЛЬНО-РЕГУЛИРУЮЩЕЕ И ДОЗИРУЮЩЕЕ
ОБОРУДОВАНИЕ

ДОЗИРОВОЧНЫЙ НАСОС pH

Доз. насос:



ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКЦИИ

- + Регулировка пропорциональна объему бассейна и измеренному значению pH.
- + Регулировка уставки с помощью кнопки (расширенный диапазон от 6,8 до 7,6 pH).
- + Тревога при превышении диапазона измерения и передозировке.

ОПИСАНИЕ

АРТ №



ДОЗИРОВОЧНЫЙ НАСОС pH

✎ DOSPH

- Пропорциональный дозирующий насос pH 2,4 л / ч - 1 бар - 160 м3.
- 4 кнопки регулировки.
- Дисплей pH
- Отображается рабочее состояние.
- В комплект поставки входит настенный кронштейн.
- Гарантия 2 года без изнашиваемых деталей (шланги и измерительный зонд).

ИНФОРМАЦИЯ

ПРИМЕЧАНИЕ

В течение года устройства будут поставляться в новом корпусе dinotec после распродажи складских запасов. Количество функций не изменяется.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СОВЕТ

ПРИМЕЧАНИЕ

Настоятельно рекомендуется использовать измерительные зонды при потоке от 15 м³ / ч в байпасе, чтобы оптимизировать измерения и работу.

Pool Control XXL Touch

Многоканальная измерительно-регулирующая и дозирующая система



ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКЦИИ

Измерение и регулирование:

- + Температура
- + Значение pH (температурно компенсир.)
- + Напряжение Redox (температурно компенсир.)
- + Свободный/общий хлор (температурно компенсир.)
- + Диоксид хлора/ бром / озон / пероксид водорода (температурно компенсир.)
- + Значение проводимости (температурно компенсир.)
- + Уровень воды в переливной емкости / бассейне (температурно компенсир.)
- + Проток измерительной воды
- + Циркуляционная мощность (в зависимости от др. гигиенических параметров)
- + Управление обратной промывкой фильтра по времени или разности давления

Управление:

- + Дезинфекция, понижение/повышение pH, флокуляция через шину данных dipotecBUS
- + Уведомление по email – и удаленное обслуживание при подключении через DSL



Одна система, много сфер применения: везде, где необходимо измерять, отображать, регулировать и регистрировать с защитой от несанкционированного доступа, этот инновационный концепт в своей стихии.

Pool Control XXL Touch (версия бассейн / ГМВ), одновременное управления до двух бассейнов / ГМВ.

Пример конфигурации:

XXL Touch управление прудом

Опция



ОСОБЕННОСТИ

- Одновременное измерение, индикация, регулирование и регистрация до десяти параметров.
- С функциональностью ПЛК.
- Совместимость с различными элементами управления / ПЛК, интерфейсами для приложений более высокого уровня:
- Profibus DP (напр. для Siemens S7) / Modbus RTU / Modbus TCP / LAN
- Конфигурация и управление только через сенсорный дисплей.
- Более 30 языков оператора, благодаря этому возможно применение по всему миру.
- Для каждого измеряемого параметра оператор может задавать тревожные и предельные значения.
- Функция регистрации позволяет записывать все параметры, а также события и аварии (с защитой от несанкционированного доступа). Максимальное время записи – до шести месяцев. Все сохраненные данные можно считывать через локальную сеть или на USB-флешку и обрабатывать с помощью ПО для анализа.
- В домашней сети возможна визуализация в Web-интерфейсе на ПК через LAN-разъем, удаленное обслуживание через VPN-роутер или отправка тревожных e-mail.

ОПИСАНИЕ	КОНФИГУРАЦИЯ	АРТ №
 <p>POOL CONTROL XXL, ОСНОВНОЙ МОДУЛЬ TOUCH</p> <p>Универсальный многоканальный регулятор Pool Control XXL на монтажной панели, вкл. измерительную камеру, префильтр, расходомер, регулирующий клапан, кабель 230 В, без датчиков</p>		 0170-001-00
 <p>МОДУЛЬ РС XXL PH ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ, РЕГУЛИРОВАНИЯ PH</p> <p>Модуль расширения для измерения и регулирования значения pH, вкл. электрод pH, кабель для подключения, контролер анализа, калибровочные растворы pH7 и pH9</p>		 0170-101-00
 <p>МОДУЛЬ РС XXL RX ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ, РЕГУЛИРОВАНИЯ REDOX</p> <p>Модуль расширения для измерения и регулирования значения Redox в мВ, вкл. электрод Redox, кабель подключения, контролер анализа, калибровочный раствор 468 мВ</p>		 0170-102-00

ОПИСАНИЕ	CONFIGURATION	ART №
<p>МОДУЛЬ РС XXL CLAN ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ, РЕГУЛИРОВАНИЯ СВОБОДНОГО ХЛОРА</p> <p>Модуль расширения для измерения и регулирования свободного хлора для неорганических хлорных препаратов без изоциануровой кислоты, до 2ppm, с измер. ячейкой для хлора и кабелем. Метод измерения - покрытая мембраной, амперометрическая, потенциостатическая 3-электродная система с встроенной электроникой неорганических хлорных соединений: NaOCl (=гипохлорит натрия), Ca(OCl)2, хлорный газ, электролизный хлор, макс. давление в системе 0,5 бар.</p>		0170-103-00
<p>МОДУЛЬ РС XXL CLORG ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ, РЕГУЛИРОВАНИЯ СВОБОДНОГО ОРГАНИЧЕСКОГО ХЛОРА</p> <p>Модуль расширения для измерения и регулирования свободного хлора, для органических хлорных препаратов с изоциануровой кислотой, до 10ppm. Метод измерения - покрытая мембраной, амперометрическая, потенциостатическая 3-электродная система с встроенной электроникой. Неорганические хлорные соединения: NaOCl (=гипохлорит натрия), Ca(OCl)2, хлорный газ, электролизный хлор и органические хлорные соединения на основе изоциануровой кислоты (протестировано до 500мг/л изоц. кислоты), макс. давление в системе 0,5 бар.</p>		0170-104-00
<p>МОДУЛЬ РС XXL H2O2 ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ, РЕГУЛИРОВАНИЯ ПЕРОКСИДА ВОДОРОДА</p> <p>Модуль для измерения и регулирования пероксида водорода, до 200ppm. Метод измерения - покрытая мембраной амперометрическая 2-электродная система для пероксида водорода, макс. давление системы 0,5 бар.</p>		0170-105-00
<p>МОДУЛЬ ДЛЯ ОПТИЧЕСКОГО ИЗМЕРЕНИЯ РАСТВОРЕННОГО КИСЛОРОДА РСХХЛО2</p> <p>Дополнительный модуль для измерения растворенного кислорода. Оптический метод измерения вкл. оптическую измерительную ячейку для кислорода.</p>		0170-121-00
<p>МОДУЛЬ РСХХЛЕITFCI ДЛЯ ИНДУКТИВНОГО ИЗМЕРЕНИЯ ПРОВОДИМОСТИ</p> <p>Дополнительный модуль для измерения проводимости. 0-2000 мс/см вкл. индуктивный датчик проводимости и входную карту анализа.</p>		0170-122-00
<p>МОДУЛЬ РСХХLNU ДЛЯ ОПТИЧЕСКОГО ИЗМЕРЕНИЯ МУТНОСТИ</p> <p>Дополнительный модуль для измерения мутности по оптическому принципу рассеянного света 0-4000 NU. Оптический метод измерения вкл. оптическую измерительную ячейку для измерения мутности.</p>		0170-123-00
<p>РС XXL T ETHERNET-LAN-E-MAIL-WEB СЕРВЕР</p> <p>LAN-интерфейс для подключения инструментов дистанционного обслуживания, настройки, отправки e-mail, WEB-визуализации и интерфейс Modbus TCP</p>		0170-106-00
<p>МОДУЛЬ, ЧАСТОТНЫЙ ВЫХОД ДЛЯ 2 МЕМБРАННЫХ НАСОСОВ (РС ХХТ-ЧАСТОТА)</p> <p>Модуль расширения, частотный выход для подключения макс. 2 мембранных дозирочных насосов с частотным входом</p>		0170-107-00
<p>МАТЕМАТИЧЕСКИЙ И ЛОГИЧЕСКИЙ МОДУЛЬ АКТИВАЦИИ ПО SPS</p> <p>Лицензия для ПО SPS, для включения и объединения данных процесса с данными анализа</p>		0170-108-00
<p>РС XXL T ФУНКЦИЯ РЕГИСТРАЦИИ В ПРИБОРЕ</p> <p>Лицензия для защищенных от взлома самописцев и функции регистрации до 8 измер. значений</p>		0170-109-00
<p>МОДУЛЬ ХХFILTER ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ, РЕГУЛИРОВАНИЯ ДАВЛЕНИЯ В ФИЛЬТРЕ, 4 БАР ¼"</p> <p>Модуль расширения для измерения и регулирования давления в фильтре или трубопроводе до 4 бар. Подключение ¼" вкл. измер. преобразователь давления и штекер, без кабеля и привода</p>		0170-110-00
<p>МОДУЛЬ РС ХХFÜLL ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ, РЕГУЛИРОВАНИЯ УРОВНЯ, 2,5 М ½"</p> <p>Модуль для измерения и регулирования уровня в переливной емкости для монтажа в стабильные трубопроводы, уровень наполнения до 2,5 м, вкл. релейный выход измер. преобразователя давления и штекер, без кабеля и эл/магнитного клапана.</p>		0170-111-00
<p>МОДУЛЬ РС ХХREGELL ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ, РЕГУЛИРОВАНИЯ УРОВНЯ</p> <p>Дополнительный модуль для измерения и регулирования уровня в переливной емкости, с помощью измерительного датчика уровня вкл. релейный выход, без кабеля и эл./магнитного клапана.</p>		0170-117-00
<p>МОДУЛЬ РС ХХTEMPIN ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ, РЕГУЛИРОВАНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ</p> <p>Модуль расширения для измерения и регулирования температуры, без датчиков, вкл. коммутационное реле 230В/3А</p>		0170-112-00

	ОПИСАНИЕ	CONFIGURAZIYA	ART №
	МОДУЛЬ РС ХХТЕМРАНА ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ, РЕГУЛИРОВАНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ Модуль расширения для измерения и регулирования температур, без датчиков, вкл. аналоговый выход 0-10 В или 4-20 мА.	 0170-113-00	
	МОДУЛЬ РС ХХТДУРЧФЛАНА ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ, РЕГУЛИРОВАНИЯ ПОТОКА Модуль расширения для измерения и регулирования потока в циркуляционных контурах от DN 50 до DN 250, вкл. магнитно-индуктивный расходомер и аналоговый регулируемый выход 0-10 В или 4-20 мА для управления частотным преобразователем и/или насосом дозирования флокулянта для экономии энергии насоса и хим. реагентов. Без фиттинга	 0170-114-00	
	МОДУЛЬ РСХХТДУРЧФЛМИД ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ, РЕГУЛИРОВАНИЯ ПОТОКА Модуль расширения для измерения и регулирования потока в циркуляционных контурах от DN 50 до DN 250, вкл. магнитно-индуктивный расходомер и аналоговый регулируемый выход 0-10 В или 4-20 мА для управления частотным преобразователем и/или насосом дозирования флокулянта для экономии энергии насоса и хим. реагентов. Без фиттинга	 0170-118-00	
	МОДУЛЬ РСХХТДУРЧФЛСРД ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ, РЕГУЛИРОВАНИЯ ПОТОКА Модуль расширения для измерения и регулирования потока в циркуляционных контурах от DN 50 до DN 250, вкл. расходомер с лопастным колесом и аналоговый регулируемый выход 0-10 В или 4-20 мА для управления частотным преобразователем и/или насосом дозирования флокулянта для экономии энергии насоса и хим. реагентов. Без фиттинга	 0170-119-00	
	ФИТТИНГ ДЛЯ МИР (МАГНИТНЫЙ ИНДУКТИВНЫЙ РАСХОДОМЕР) DN 50 Фиттинг для МИР (магнитный индуктивный расходомер), вкл. засверловочный хомут DN 50	 0170-201-00	
	МОДУЛЬ РСХХТМЕССК КАМЕРЫ ИЗМЕРЕНИЯ ПОТОКА, КОМПЛ Камера измерения потока для добавления 3 дополнительных анализирующих входов, напр. измерительной ячейки общего хлора или проводимости, или оптического датчика кислорода.	 0170-120-00	

ИНФОРМАЦИЯ

ИЗМЕРЕНИЕ И РЕГУЛИРОВАНИЕ ЦИРКУЛЯЦИОННОГО ПОТОКА В РЕЖИМЕ РЕАЛЬНОГО ВРЕМЕНИ ...

Это необходимость в водоподготовке бассейна! Почему?

Циркуляционный поток - составная часть DIN 19643 и поэтому его следует соблюдать.

Чтобы определить КПД фильтра.

Чтобы сократить энергозатраты.

Чтобы было возможно точно настроить и регулировать дозирование флокулянта.

Чтобы сделать возможным контролируемое понижение уровня воды ночью.



Красивые бассейны

Источник: Reifin Wellness GmbH

Совместно с партнерами фирмы Chemoform AG и dinotec GmbH реализовали множество проектов красивейших бассейнов по всему миру.

—
Небольшая подборка.

Источник: Burj al Arab

ИЗМЕРИТЕЛЬНО-РЕГУЛИРУЮЩЕЕ И ДОЗИРУЮЩЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ

ИЗМЕРИТЕЛЬНАЯ

ЯЧЕЙКА „UNIVERSAL FM“

экономит время и деньги.



ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКЦИИ

Революционная система для измерения и регулирования хлора, Poolcare (пероксида водорода), озона, Redox и pH

В измерительную систему можно установить до 3 электродов и она встроена в герметичную проточную арматуру. Электроды имеют обтекаемую форму и устанавливаются в общую измерительную камеру. Она развинчивается и легко очищается. При калибровке электроды остаются в измерительной камере. Непрозрачность измерительной ячейки предотвращает образование водорослей в изм. камере.

Заявленная на получение патента автоматическая очистка электрода дезинфектанта обеспечивает постоянную чистоту поверхности электрода.

Данные:

- + Проток измерительной воды: 40 л/ч - 120 л/ч
- + Учет фактического протока для компенсации измеряемого параметра
- + Контроль измерительной воды
- + Герметичен до 10 бар при 20°C
- + Потенциостатический принцип измерения с безмембранной измерительной системой
- + Встроенный кран отбора проб

ОПИСАНИЕ	АПТ №
ИЗМЕРИТЕЛЬНАЯ ЯЧЕЙКА „Universal FM 5/3“ С VA-КОНТРЭЛЕКТРОДОМ Для установки трех электродов <ul style="list-style-type: none"> • РОТ-электрод для Cl₂ / ClO₃ / O₃ / Poolcare • электрода pH • Электрода Redox • и температурного датчика PT1000 	0122-042-01
ИЗМЕРИТЕЛЬНАЯ ЯЧЕЙКА „Universal FM 4/2“ С VA-КОНТРЭЛЕКТРОДОМ Для установки двух электродов <ul style="list-style-type: none"> • РОТ-электрод для Cl₂ / ClO₃ / O₃ / Poolcare • Электрода pH или Redox • и температурного датчика PT1000 	0122-044-01

ИЗМЕРИТЕЛЬНО-РЕГУЛИРУЮЩЕЕ И ДОЗИРУЮЩЕЕ
ОБОРУДОВАНИЕ



CHEMOSENS TURBIDITY

Датчик мутности в компактном корпусе



ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКЦИИ

ИЗМЕРЬТЕ МУТНОСТЬ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ КРИСТАЛЬНО ЧИСТОЙ ВОДЫ

Сегодня датчики мутности необходимы в самых разных отраслях промышленности по всему миру для обеспечения качества в интерактивных процессах, таких как пищевая промышленность (например, молочная, пивоваренная, шоколадная фабрики), в фармацевтической промышленности для контролируемого роста клеток в процессах ферментации, в питьевой воде для обеспечения качества, в очистке сточных вод для проверки приемных вод (сбрасываемых в ручьи).

Даже в каждой новой стиральной и посудомоечной машине используются простые датчики мутности, основанные на методе проходящего света, что позволяет снизить расход моющего средства, воды для полоскания и энергии.

В плавательных бассейнах и прудах предъявляются высокие требования к химическим, биологическим и физическим свойствам воды для купания. Для фильтрации мельчайших плохо фильтруемых или нефилтруемых веществ, таких как бактерии, вирусы, чешуйки кожи и т.д., которые при накоплении приводят к видимой мутности, флокулянты добавляются без измерения методом параллельного потока. Независимо от того, необходимо это или нет. Ночью, когда нет купающихся, это тоже происходит. Циркуляционные насосы работают на полной скорости днем и ночью и потребляют огромное количество энергии. Вот подход к измерению мутности в бассейнах и прудах с помощью компактных датчиков ChemoSens.

Преимущества компактного датчика Chemoform ChemoSens Turbidity:

- + Простой, маленький и компактный
- + Может быть модернизирован в существующих системах
- + Может быть подключен ко всем распространенным системам измерения и управления с входом 4-20 мА или Modbus RTU
- + Может быть подключен ко всем распространенным системам управления SPS
- + Низкая стоимость обслуживания, так как не требуется калибровка
- + Не требуются расходные материалы, такие как калибровочные растворы (формазин)
- + Легко чистить
- + Отсутствие последующих затрат



ОПИСАНИЕ

APT №



CHEMOSENS TURBIDITY КОМПАКТ

Датчик мутности в корпусе POM

0-10 NTU MA
Modbus RTU/4-20мА

☀ 24A1F32G14NDA

0-10 NTU
Modbus RTU

☀ 24A1F32G14NDO

ДАТЧИК МУТНОСТИ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

Кабель подключения 2м

☀ 24Z212069001

Кабель подключения 5м

☀ 24Z212069002

Соединительный кабель ChemoSens ECI-01 штекер/USB интерфейс 2 м

☀ 24Z212069004

ИНФОРМАЦИЯ

ИЗОБРАЖЕНИЯ ПРОДУКЦИИ



☀ Отгрузка в течение 5 рабочих дней

✈ Сроки поставки предоставляются по запросу

ИЗМЕРИТЕЛЬНО-РЕГУЛИРУЮЩЕЕ И ДОЗИРУЮЩЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ



ОПИСАНИЕ	АПТ №
 <p>ПРОТОЧНАЯ АРМАТУРА</p> <p>из плексигласа, вкл. кронштейн из пластмассы, с точкой подачи и отвода измерительной воды, подсоединение 8/6 мм, скомбинированная с контрольным модулем протока</p>	
для 1 электрода	0131-009-00
для 2 электродов	0111-010-00
 <p>ДАТЧИК ПОТОКА</p> <p>для автоматического отключения измерительно-регулирующих приборов при отсутствии потока воды</p>	0181-312-00
Тройник 50 мм x 1" для датчика потока	0181-320-00
Тройник 63 мм x 1" для датчика потока	0181-321-00
Датчик потока без тройника для труб от d75 до d160	0181-312-01
 <p>ВОЛОКОННЫЙ ФИЛЬТР ПВХ</p> <p>с прозрачным корпусом фильтра, очищаемым ситом, ячейки 0,5 мм, подключение 8/6 мм, макс. 2,5 бар, макс. 50°C</p>	0101-200-00
 <p>ЭЛЕКТРОДА pH</p> <p>подходит для всех приборов dinotec и систем сторонних производителей</p>	
Измерительный электрод pH	0161-101-01
С камерой для электролита; наполняемый	0161-010-01
 <p>ЭЛЕКТРОД pH, БЕЗОПОРНЫЙ</p> <p>очень долговечный</p> <p><u>для:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Poolcontrol 1000/S/AVANT/Logo VISUAL Приборов серии dsc PC DYNAMICS Систем dinotecNET+ Систем AquaTouch+ CF Control 100 WG control 100 	0111-103-00
 <p>ЭЛЕКТРОД pH, ОПОРНЫЙ</p> <p>Также подходит для применения в системах сторонних производителей</p> <p><u>для:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Poolcontrol 1500 Rx 1000 dsc ECO Redox 	0111-102-01
 <p>ЭЛЕКТРОД ХЛОР/ОЗОН/ДИОКСИД ХЛОРА И POOLCARE</p> <p>потенциостатический, для станций Poolcare с регулированием В качестве электрода Poolcare ТОЛЬКО для PC DYNAMICS с г.в. 2013 и PMM7</p>	0121-104-05
<p>ЗОНД С МЕМБРАННЫМ ПОКРЫТИЕМ</p> <p>для измерения хлора циануровой кислоты</p>	3492-004-00
 <p>ЭЛЕКТРОД POOLCARE</p> <p>потенциостатический, для станций Poolcare с регулированием В качестве электрода Poolcare HE для PC DYNAMICS с г.в. 2013 и PMM7</p> <p><u>для:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Poolcare Progress Poolcare Mesmatic Mesmatic Visual PMM6 	0131-105-01
 <p>ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ ЭЛЕКТРОД ОБЩЕГО ХЛОРА,</p> <p>вкл. соединительный кабель, запасной наконечник мембраны и электролит</p>	0121-137-00
<p>ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ КАБЕЛЬ</p> <p>для измерения значений pH и Redox; в сборе с соединительным штекером</p>	0181-109-00
для измерения значений хлора, озона и Poolcare; в сборе с соединительным штекером и опорным проводом	0181-109-05
<p>ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ</p> <p>с резьбовой частью из нерж. стали 1/4"</p>	
PT 100 Для индикации температуры в приборах dsc 2000 / dsc COMPACT 2000 / dsc DIALOG 3000, PROFi и PROGRESS	0181-107-00
PT 1000 для dsc STATION / dsc SCL / PC DYNAMICS / систем управления dinotecNET+ / AquaTouch+	0181-108-00

ОПИСАНИЕ	Артикул №	
 <p>ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ДАТЧИК РТ 1000 с резьбовым переходником Длина кабеля 1,2м, Ø 5мм, для измерительной ячейки „Universal FM“</p>	0181-120-00	
 <p>ОТБОР ИЗМЕРИТЕЛЬНОЙ ВОДЫ для напорных магистралей, вкл. погружную трубку, запорный кран R ½" AG с подсоединением 8/6 мм</p>	0181-110-00	
 <p>ТРУБКА ИЗМЕРИТЕЛЬНОЙ ВОДЫ из PE 8/6 мм, за 1 метр</p>	0181-125-00	
 <p>КАЛИБРОВочный РАСТВОР pH 7.0 - объем 50 мл pH 4.0 - объем 50 мл 475 мВ (Redox) - объем 50 мл</p>	0101-140-00 0101-139-00 0100-347-00	
 <p>ШАРОВЫЙ КРАН R ¼" A/L для отбора / возврата изм. воды, из PVC устойчивый к воздействию химикалий, из PVC, с прокладкой из FPM</p>	0181-178-01 1320-050-00	
 <p>СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ НИППЕЛЬ для шарового крана R ¼" AG измерительной воды прямой, с подсоединением для трубки 8/6 мм с уголком, с подсоединением для трубки 8/6 мм прямой, с подсоединением для трубки 10 мм Тройник с подсоединением для трубки 8/6 мм</p>	0101-158-00 0181-179-00 1320-155-00 0181-190-00	
 <p>СПЕЦИАЛЬНЫЙ ЖИДКИЙ ОЧИСТИТЕЛЬ ДЛЯ ЭЛЕКТРОДОВ</p>	0181-184-01	
 <p>СПЕЦИАЛЬНАЯ ЧИСТЯЩАЯ ПАСТА для металлических колец электродов</p>	0181-185-00	
 <p>НАСТЕННАЯ ПОЛКА из плексигласа; для размещения 3 флаконов с калибровочными растворами</p>	0181-144-01	
 <p>PoolSim PoolSim – альтернатива прибору pH-T1, с множеством функций PoolSim - это простой в управлении тестер с 4 аналоговыми выходами для проверки аналоговых измерительных входов: хлор (или Poolcare), pH, Redox, и температура (PT1000). Диапазоны измерения PoolSim отрегулированы для измерительно-регулирующих приборов dipotes. Прибор симулирует сигнальные напряжения от стандартных электродов или датчиков PT1000. Настройки номинальных значений с помощью четырех поворотных переключателей (12-контактных) с настроенными диапазонами измерения. В качестве дополнительной функции PoolSim имеет тест на высокое сопротивление для аналогового измерительного входа pH. Номинальные значения pH и Redox точно настраиваются при помощи калибрующего потенциометра. <u>Оснащение/принадлежности:</u> • 3 x электродных разъёма для подключения кабелей электродов (для проверки всей измерительной магистрали) • 1 xBNC штекер для PT1000 • Вкл. четыре батарейки (2x2 AA) • Вкл. BNC винтовые клеммы, адаптер для PT1000 • Вкл. вставной тестер протока Не требует обслуживания (срок службы батарей мин.1 год.). Необходимость для каждого автомобиля сервисной службы.</p>	0180-151-00	
 <p>НАСОС ДЛЯ ОТБОРА ИЗМЕРИТЕЛЬНОЙ ВОДЫ, САМОВСАСЫВАЮЩИЙ Пластмассовый корпус с волоконным фильтром, модель 1 Производительность: 4 м³/ч при 6 м вод. ст. Потребляемая мощность 0,35 кВт Напряжение сети 230 В, 50 Гц</p>	0280-021-00	
<p>НАСОС ДЛЯ ОТБОРА ИЗМЕРИТЕЛЬНОЙ ВОДЫ, САМОВСАСЫВАЮЩИЙ устойчивый к 3 %-ному соляному раствору</p>	0280-005-00	
<p>НАБОР РЕГУЛИРОВКИ ДАВЛЕНИЯ для насоса измерительной воды</p>	0280-025-90	
 <p>УСТРОЙСТВО ВОЗВРАТА ИЗМЕРИТЕЛЬНОЙ ВОДЫ MPA6 • насос возврата, внешний, с обратным клапаном • макс. 10 м³/ч при 9 м.в.ст. • вкл. полиэтиленовую емкость 100 л • Напряжение в сети: 230 В, 50 Гц</p>	0280-023-02	



СОДЕРЖАНИЕ ИЗМЕРИ- ТЕЛЬНО-РЕ- ГУЛИРУЮЩЕЕ И ДОЗИРУЮЩЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Дозирующее оборудование

- S. 312 InnoDOS СНС
- S. 314 Nüschchlor СНС гранулат
- S. 315 Дозирующие системы GRANUDOS
- S. 316 Дозирующая система Easyfloc 12
- S. 317 Перестальтические насосы
- S. 318 Мембранные дозировочные насосы
- S. 320 Дозировочная емкость
- S. 321 Дозирующее оборудование / Комплектующие

Точно работающие дозирующие системы - основополагающая часть превосходного качества воды. Последовательная подача в систему водоподготовки химических реагентов гарантирует непрерывность рабочего процесса. Кроме того она является важным фактором сокращения расхода средств по уходу за водой.

Наши системы отличаются широким диапазоном производительности, от 0,1 мл/ч до 210 л/ч (более производительные по запросу) и позволяют существенно экономить.

ДОЗИРУЮЩЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ

InnoDOS CHC

Станция смешивания и дозирования гипохлорита кальция

**ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКЦИИ**

Умная система InnoDOS от нашей дочерней фирмы Dr. Nüsken предназначена для закрытых бассейнов объемом до ок. 356 м³ и открытых до ок. 70 м³ (напр. при использовании в общественном секторе). Пользование установкой безопасно и максимально простое.

Безопасность:

- + Вы не контактируете с хим. реагентами
- + нет образования пыли
- + нет необходимости переливать или пересыпать
- + Приемная емкость входит в комплект поставки
- + без образования хлоратов

Простота:

- + установка „готова к использованию“
- + все в одном: емкость для транспортировки, растворения и дозирования
- + небольшой транспортировочный вес
- + быстрая замена емкости
- + легкое обращение

Эффективность:

- + Одна емкость - 4 наполнения
- + Воздушный блок смешивания обеспечивает быстрое растворение гранулата и постоянную однородность раствора.
- + Высокое содержание активного хлора (> 70% в растворе, в среднем 50 г Cl²/л)
- + Долговременная стабильность при хранении - без образования хлоратов



ОПИСАНИЕ

АРТ №

**КОМПЛЕКТ ОБОРУДОВАНИЯ INNODOS CHC**

0270-200-00

- Номинальная производительность от 0,5 до 16 л/ч при противодавлении до макс. 16 бар
- Электромагнитный мембранный дозировочный насос Magdos LD-p (проектируется индивидуально)
- Питающее напряжение 230 В ± 10 %, 50/60 Гц, IP65
- Многофункциональный клапан Pentabloc (для Magdos 05 – 6)
- Клапан впрыска SKD кпл.
- Защитный кожух для доз. насоса
- Поддон
- Шланг PVC 6/12 мм, 10 м
- 1 набор предупредительных табличек и указателей направления течения
- Устройство наполнения с запорным клапаном и улавливателем
- Всасывающая арматура GF 2

**InnoDOS SLIMLINE 10-60**

0270-202-00

- Номинальная производительность от 0,5 до 16 л/ч при противодавлении до макс. 16 бар
- Электромагнитный мембранный дозировочный насос Magdos LD-p (проектируется индивидуально)
- Питающее напряжение 230 В ± 10 %, 50/60 Гц, IP65
- Многофункциональный клапан Pentabloc (для Magdos 05 – 6)
- Клапан впрыска SKD кпл.
- Кронштейн крепления насоса для установок противотечения
- Шланг PVC 6/12 мм, 10 м
- 1 набор предупредительных табличек и указателей направления течения
- Устройство наполнения с запорным клапаном и улавливателем
- Всасывающая арматура GF 2

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

ОПИСАНИЕ

АРТ №

ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ INNODOS

Набор мембран, диаметр 24, покрытых TFM	☀ 0270-210-00
Набор мембран, диаметр 33, покрытых TFM	☀ 0270-211-00
Набор мембран, диаметр 39, покрытых TFM	☀ 0270-212-00
ET-набор PVC, клапаны FPM/стекло/PVDF	☀ 0270-213-00
Комплект запчастей, Pentabloc G5/8 FPM	☀ 0270-214-00
0,1л - наполнение активированным углем	☀ 0270-215-00
3,0л - наполнение активированным углем	☀ 0270-216-00
Набор уплотнителей для устройства наполнения	☀ 0270-217-00
Подключение для устройства наполнения (для канистр 25л)	☀ 0270-218-00
Подключение для устройства наполнения (для канистр 60л)	☀ 0270-219-00
Уголок внутр. резьба 1/2" в кпл. с регулировочным стопором Шланговое подключение 19 мм (3/4")	☀ 0270-220-00
Соединитель внутр. резьба 1/2" (система штепсельного подключения)	☀ 0270-221-00
Защитные перчатки, размер 10	🏠 0420-010-00
Защитный фартук, резиновый	🏠 0420-011-00
Защитные очки	🏠 0300-430-00

ИНФОРМАЦИЯ

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА



Для простого проектирования Вашей установки мы с удовольствием вышлем Вам бланк тех. задания. Альтернативно Вы можете скачать его в нашем [Центре формуляров](#).



ДОЗИРУЮЩЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ Nüscchlor СНС гранулат

Подходящий гранулат-дезинфектант



ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКЦИИ

Содержание активного хлора: > 70%, 4 наполнения составляют ок. 100 литров с средним содержанием 50 г Cl₂/л
+ 7,5 кг в канистре 25 л
+ 18 кг в канистре 60 л

ОПИСАНИЕ	ЕДИНИЦА	КОЛИЧЕСТВО	АРТ №
Nüscchlor СНС гранулат  	18 kg	1	 1010-190-00
	7,5 kg	1	 1010-191-00

ДОЗИРУЮЩЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ

ДОЗИРУЮЩИЕ СИСТЕМЫ GRANUDOS



ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКЦИИ

Установки дезинфекции хлорным гранулатом для одного или нескольких бассейнов GRANUDOS готовят из гранулата гипохлорита кальция рН-нейтральный хлорный раствор и подают его в накопительную емкость. Оттуда раствор дезинфектанта распределяется по отдельным циркуляционным контурам по дозировочным магистралям подающей установки.

Преимущества:

- + Без заиливания, без образования пробок
- + Низкие сервисные затраты
- + Использование стандартных канистр (GRANUDOS 45) или ведер (GRANUDOS 10)
- + Мы поставляем высококачественный, допущенный согласно директиве о применении биоцидов.
- + Отсутствие проблематики хлоратов
- + Совместимость с измерительно-регулирующими и дозирующими системами dinotec



ОПИСАНИЕ	АРТ №
 <p>GRANUDOS 45-Touch/HC50</p> <p>Установка дозирования гранулата гипохлорита кальция и кислоты для дезинфекции и контроля pH-уровня воды бассейна.</p> <p><u>Комплект поставки:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Штатив с устройством поворачивания емкости • Дозирование хлора • Дозирование кислоты • Устройство растворения • Сенсорное управление 	3422-255-38
 <p>IR-SENSOR 18X1 ZYKLON GPL/GR-TOUCH</p> <p>НАКОПИТЕЛЬНАЯ ЕМКОСТЬ</p> <p>Накопительная емкость для хранения произведенного хлорного раствора для обеспечения дополнительного небольшого бассейна. Дозирование хлорного раствора в бассейн управляется внешними регуляторами. Концентрация хлора макс. 0,4%.</p> <p>Текст для IR-датчика 3422-220-00</p> <p>Granudos 45-Touch/HC50 включает функцию ПБ для заполнения буферной емкости. В дополнение к этому необходимо заказать ИК-мониторинг на самом диффузоре. ИК-датчик, разумеется, устанавливается в комплекте.</p> <p><u>Комплект поставки:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Емкость из полиэтилена D 650 x H 1110 мм - 300 л с винтовой крышкой • 3 переключателя уровня мин/макс для контроля наполнения • 2 переключателя уровня мин/макс для сигнализации • Фильтр из активированного угля для дехлорирования воздуха в резервуаре во время заполнения <p>Коммутационный блок:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 2 регулирующих клапана DN20 (электрические или пневматические) 	3422-220-00
 <p>Накопительная емкость GR 300 I</p>	3422-197-00
 <p>Дозирующие системы GRANUDOS 10-S5</p> <p>Установка дозирования гранулата гипохлорита кальция и кислоты для дезинфекции воды бассейна. Дозирование хлора непосредственно из загрузочной воронки (5 кг), дозирование кислоты из канистры. Гранулат хлора и кислота попеременно дозируются с перерывами в устройство смешивания.</p> <p><u>Комплект поставки:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • скиммера • Дозирование хлора • Дозирование кислоты • Устройство растворения • Микропроцессорный блок управления 	
GRANUDOS 10 S5 (загрузочная воронка 5 кг)	3422-217-00
GRANUDOS 10 S5 (загрузочная воронка 10 кг)	3422-218-00
GRANUDOS 10 S5 (загрузочная воронка 15 кг)	3422-219-00

ПОДХОДЯЩИЙ ГРАНУЛАТ-ДЕЗИНФЕКТАНТ

ОПИСАНИЕ	ЕДИНИЦА	КОЛИЧЕСТВО	АРТ №
DINOTECHLOR 75 GRANULAT <p>Неорганический хлорный гранулат с прибл. 70% содержанием активного хлора для дезинфекции воды бассейна по DIN 19643. Подходит для ударного и непрерывного хлорирования.</p>	10 kg	1	1010-176-00
	1 kg		1010-177-10
	45 kg	1	
CHEMOCLOR CH-ГРАНУЛАТ <p>Быстрорастворимый неорганический хлорный гранулат с содержанием хлора прибл. 70%. Подходит для ударной и длительной обработки. (идеальное значение 0,3 - 0,6 мг/л)</p>	10 kg	1	0401010C
	45 kg	1	0401045C

ИНФОРМАЦИЯ

Дополнительные дозирующие системы GRANUDOS, принадлежности, запчасти по запросу. Установки поставляются с загрузочными воронками для хлора производства Chemoform и dinotec. Иные загрузочные воронки по запросу.



Отгрузка в течение 5 рабочих дней



Сроки поставки предоставляются по запросу

ДОЗИРУЮЩЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ

ДОЗИРУЮЩАЯ СИСТЕМА

Easyfloc 12

для достижения лучшего качества воды



ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКЦИИ

"Умный" Easyfloc 12 делает процесс флокуляции более простым и эффективным. Такие рабочие параметры, как циркуляционная мощность системы водоподготовки ($\text{м}^3/\text{ч}$) и объем дозирования реагента ($\text{мл}/\text{м}^3$) настраиваются на панели управления. Трудоемкий процесс выверки производительности насоса при этом исключен. Расчет потребления коагулянта с последующим его дозированием осуществляется автоматически. Коагулянт подается в воду со всасывающей стороны циркуляционного насоса с целью его оптимального смешивания с потоком.

В режиме Eco насос Easyfloc 12 после получения соответствующего сигнала распознает временные интервалы со слабой нагрузкой, уменьшая при этом объем дозирования. Широкий диапазон мощности позволяет использовать Easyfloc 12 на бассейнах самых разных размеров.

Монтаж очень простой (Plug and Play).

ОПИСАНИЕ

АРТ №



EasyFloc 12

0260-588-90

Программируемый насос дозирования флокулянта, рассчитанный на один циркуляционный контур

Предназначен для дозирования флокулянта на контурах с объемами циркуляции от 10 до 800 $\text{м}^3/\text{ч}$ (при максимальном объеме дозации 1,5 $\text{мл}/\text{м}^3$). Настраивается с помощью удобного меню на дисплее.

Easyfloc 12 поставляется в виде смонтированного на монтажной панели комплекта оборудования, вкл. всасыв. арматуру, поплавковый выключатель для сигнализирования об опорожнении канистры, клапан впрыска и принадлежности для подсоединения.

Напряжение сети 230 В, 50/60 Гц

Макс. давление: 1,5 бар

Производительность насоса: 0,1 - 1,5 $\text{мл}/\text{м}^3$ циркуляционной мощности

ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ ДЛЯ EASYFLOC 12

Шланговая арматура

0204-021-00

Ротор

0204-026-00

ИНФОРМАЦИЯ

Выбор комплектующих (всасыв. арматуры, клапаны впрыска и т.д.) на стр. 321

ДОЗИРУЮЩЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ ПЕРЕСТАЛЬТИЧЕСКИЕ НАСОСЫ



ОПИСАНИЕ	АРТ №	
 <p>Перестальтический насос dinodos START LEVEL BUS</p> <p>Перистальтический насос с микропроцессорным управлением для автоматического дозирования жидких препаратов, в том числе в очень малых количествах. Питание эл./двигателя, работающего от 24 В DC, производится непосредственно с шины данных. Управление работой осуществляется непосредственно через кабель шины.</p> <p>Насос имеет очень широкий диапазон производительности 0-1200 мл/ч или 45-11000 мл/ч, что позволяет использовать его в самых разных областях.</p> <p>Насос dinodos START LEVEL BUS оборудован устройством непрерывного измерения уровня дозируемой жидкости в канистре, подаваемый устройством сигнал передается через шину данных dinotec BUS в систему управления dinotecNET* или AquaTouch* для дальнейшей обработки.</p> <p>При возникновении неисправностей и сбоев в работе на дисплее насоса высвечиваются сообщения, передаваемые далее через шину dinotec BUS.</p>		
dinodos START LEVEL BUS / 0-1200 мл/ч	0220-283-90	
dinodos START LEVEL BUS / 45-11000 мл/ч	0220-280-90	
Запасные части для насосов dinodos START LEVEL BUS:		
Шланговая арматура 0-1200 мл/ч	0204-021-00	
Шланговая арматура 45-11000 мл/ч	0204-023-00	
Ротор	0204-026-00	
 <p>ПЕРЕСТАЛЬТИЧЕСКИЙ НАСОС DINODOS START</p> <p>Перистальтический насос с микропроцессорным управлением для автоматического дозирования жидких препаратов, в том числе в очень малых количествах. С шаговым эл.двигателем и плавным цифровым регулированием числа оборотов. Непрерывный режим работы при наличии напряжения (230 В) в сети. Включение посредством нажатия кнопки; коммутирующий контакт (ВКЛ/ВЫКЛ); с параллельно повышающейся или понижающейся характеристикой) и управление частотой.</p> <p>Насос имеет очень широкий диапазон производительности: от 45 мл/ч до 11000 мл/ч при максимальном противодавлении 1,5 бар. Производительность плавно регулируется с помощью характеристик управления или двумя потенциометрами на насосе.</p> <p>С установленной шланговой арматурой (d 8мм) м подсоединением (4/6 мм).</p> <p>Насос оснащен входом, сигнализирующим о опорожнении канистры и выходом, сигнализирующим о сбое в работе оборудования. Разрыв шланга распознаётся автоматически. Насос рассчитан на длительный срок эксплуатации и оборудован устройством термозащиты.</p> <p>Нажатием кнопки из него можно легко удалить воздух и таким же нажатием произвести дозирование со 100%-ной мощностью в течении одной минуты.</p> <p>Светодиоды сигнализируют о коммутационном положении контактов.</p>	0220-282-00	
Запасные части к насосу dinodos START:		
Шланговая арматура	0204-023-00	
Ротор	0204-026-00	
 <p>ПЕРЕСТАЛЬТИЧЕСКИЙ НАСОС DINODOS EASY</p> <p>dinodos EASY для дозирования жидких реагентов обработки воды в бассейне. Производительность до 9,0 л/ч при противодавлении 1,5 бар; с регулированием числа оборотов с помощью микропроцессора (GCL-технология); на 230 В; эл. двигатель с редуктором, вкл. шланговую арматуру.</p>	0220-270-00	
ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ К НАСОСУ DINODOS EASY:		
Шланговая арматура	0204-023-00	
Ротор	0204-026-00	
 <p>ПЕРЕСТАЛЬТИЧЕСКИЙ НАСОС dinodos GO</p> <p>dinodos GO для дозирования жидких реагентов обработки воды в бассейне.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Мощность до 6 л/ч при 1,5 бар противодавления, 230 В, редукторный двигатель • вкл. шланговую арматуру • Всасывающая арматура, гибкая • Клапан впрыска с подключением G 1/2" 	0220-278-00	
ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ К НАСОСУ dinodos GO:		
Шланговая арматура вкл. подсоединение 6/4 мм, производительность 6,0 л/ч	0204-061-00	
Роликовый ротор	0204-062-00	



Отгрузка в течение 5 рабочих дней



Сроки поставки предоставляются по запросу



ОПИСАНИЕ

АРТ №

„dinodos digital economy“ DDE

dinodos digital economy - компактный мембранный дозирующий насос. С шаговым электродвигателем и регулировкой числа оборотов, а также управляющей электроникой для диапазона дозирования от 0,006 до 6,0л/ч или 0,015 – 15л/ч. Дозирующие насосы dinodos digital economy работают, благодаря шаговому электродвигателю, на полную длину хода поршня, что позволяет дозировать оптимально точно. Шаговый электродвигатель позволяет дозировать непрерывно и без перепадов давления даже в небольших количествах. Эластичная монтажная панель делает возможным монтаж на стене или на полу без дополнительных комплектующих. Регулировка скорости хода поршня (аналог - объем дозации) или мл/импульс производится регулятором на лицевой стороне от 0,01% до 100% макс. производительности дозирующего насоса.

Дозирующая головка состоит из:

- Надежная и долговечная мембрана из PTFE
- Сдвоенные клапаны для максимально точного дозирования
- Вент удаления воздуха для простого ввода в эксплуатацию и удаления воздуха

Режимы работы:

- Ручная дозировка (регулировка от 0,01%-100%)
- Пропорциональное дозирование через импульсный вход

Прочее оснащение:

- Кнопка для удаления воздуха (100%) или ввода в эксплуатацию
- Кнопка переключения Ручной режим/Импульсный вход
- СВТД индикатор статуса ручного/импульсного режимов
- Механическая блокировка регулятора от несанкционированного доступа

Входы/Выходы:

- Вход для импульса или внешнего сигнала Старт/Стоп
- Вход для одноступенчатого контроля уровня

Модель	Дозирующая головка		Произв-ть насоса (л/ч)	макс. рабочее давление (бар)	АРТ №
	Дозирующая головка PVC/EPDM(стандарт)	Дозирующая головка из PVDF/ FKM/керамики (электролизные установки)			
DDE - dinodos digital economy 6-10	x	-	0,006 - 6,0	10	0210-828-00
DDE - dinodos digital economy 15-4	x	-	0,015 - 15,0	4	0210-829-00
DDE - dinodos digital economy 6-10	-	x	0,006 - 6,0	10	0210-828-01
DDE - dinodos digital economy 15-4	-	x	0,015 - 15,0	4	0210-829-01

dinotec НАСОС ПРОПОРЦИОНАЛЬНОГО ДОЗИРОВАНИЯ

С клапаном впрыска 0284-021-00, всасывающей арматурой, нож. клапаном и фильтром, вкл. сигнализацию опорожнения канистры.
208-3.0, 230 В, 50 Гц

со счетчиком воды 5 м³/ч. (R ¾")

0210-800-05

Со счетчиком воды 10 м³/ч (R 1")

0210-801-05

со счетчиком воды 20 м³/ч (R 1")

0210-802-05

КЛАПАН ВПРЫСКА

0284-021-00



R ¼", с подсоединением 6/4 мм
для насосов пропорционального дозирования с погружной трубкой 10 мм

ИНФОРМАЦИЯ

Выбор комплектующих (всасыв. арматуры, клапаны впрыска и т.д.) на стр. **321**



МЕМБРАННЫЙ ДОЗИРОВОЧНЫЙ НАСОС dinodos H 221 / H 226

Надежный дозировочный насос мембранного типа dinodos H 221 / H 226 с ручным регулированием рабочего хода 10-100%; с дозировочной головкой и клапаном из PVC / Viton, с мембраной из PTFE, вкл. стандартные подсоединения. Насосы имеют различную производительность.

Насосы подходят для электролизных установок MZE.

Напряжение питания: 230В / 50Гц

Класс защиты IP 65

Модель	Производительность, л/ч	Макс. давление, бар	Максимальное число раб. ходов, мин.	Подсоединение DN	APT №
H221-16	16	10	120	8	0210-787-01
H221-27	27	10	120	8	0210-777-01
H221-35	35	10	120	8	0210-778-01
H221-50	50	10	120	8	0210-782-01
H221-75	75	4	120	20	0210-786-01
H221-115	115	3	120	20	0210-779-01
H226-132	132	10	120	20	0210-850-01
H226-160	160	5	120	20	0210-852-01
H226-210	210	5	120	20	0210-854-01

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

Стеновой кронштейн для монтажа дозировочных насосов серий H221 и H226; раб. материал PP	0284-107-00
Демпфер на входе/выходе; 2 x DN 8; 8,5 бар; из прозрачного PVC	0280-087-00
Демпфер на входе/выходе; 2 x DN 20 / d 25; 3 бар; из прозрачного PVC	0280-087-05
Клапан поддержания давления; DN 4/8; из PVC; для настенного монтажа; с подсоединением 6/4 и 12/6 мм	0280-082-00
Клапан поддержания давления; DN 20; из PVC; для настенного монтажа; с подсоединением 12/20 мм	0280-084-00
Перепускной клапан; DN 4/8; PVC; для настенного монтажа; с подсоединением 6/4 и 12/6 мм	0280-089-00
Перепускной клапан; DN 20; из PVC; устанавливаемый на трубу; с регулируемым давлением открытия	0280-088-00
Клапан впрыска из ПВХ с комбинированной трубкой для подсоединения R 1/2"; глубина погружения 60 мм, подсоединения DN 4, DN 8, труба 12 x 1,4 мм.	0204-126-00
Клапан впрыска DN 20; PVC; с обратным клапаном с пружинным механизмом	0280-094-00
Дозировочная трубка, 13/20 мм; DN 20; из прозрачного армированного PVC	1320-100-00
Дозировочная трубка, 19/27 мм; DN 20; из прозрачного армированного PVC	1320-101-00



Отгрузка в течение 5 рабочих дней



Сроки поставки предоставляются по запросу

ДОЗИРУЮЩЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ

ДОЗИРОВОЧНАЯ ЕМКОСТЬ



ОПИСАНИЕ

АРТ №

**ДОЗИРОВОЧНАЯ ЕМКОСТЬ**

Прозрачная, из материала LLDPE (тип: FD-C); с резьбовой крышкой и прокладкой EPDM, градуированной шкалой в литрах; с подсоединением для опорожнения R 3/4", резьбовой муфтой без отверстия

Объем, (л)	Емкость, Ø (мм)	Высота, (мм)	АРТ №
75	460	600	0100-356-00
100	460	760	0100-357-00
200	600	880	0100-358-00
300	670	1030	0100-359-00
500	790	1170	0100-360-00
1000	1100	1240	0100-361-00

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

Все электромешалки (400В) изготавливаются из нерж. стали (1.4571).

Ручная мешалка из PVC, для доз. емкости; 70 - 100 л	0100-365-00
Монтажный комплект для ручной мешалки	0100-366-00
Монтажная панель PE для электрической мешалки	0100-367-00
Монтажная панель PE для дозирующего насоса	0100-368-00
Пробка из PVC 3/4" с прокладкой из материала Viton	0100-369-00
Электромешалка для доз. емкостей 200-400 л; 0,25 КВт	0280-220-00
Электромешалка для доз. емкостей 500 л; 0,37 КВт	0280-222-00
Электромешалка для доз. емкостей 1000 л; 0,75 КВт	0280-224-00
Датчик опорожнения (PVC) для емкостей 70-1000 л; регулируемый по высоте	0280-061-01



ДОЗИРУЮЩЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДОЗИРУЮЩЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ / КОМПЛЕКТУЮЩИЕ



ОПИСАНИЕ	APT №
 КЛАПАН ВПРЫСКА ИЗ PVC с погружной трубкой 30 мм, R ¼ Трубка для подсоединения, 6/4 мм	 0284-025-00
 КЛАПАН ВПРЫСКА ИЗ PVC с погружной трубкой 85 мм, R 1/4" Трубка для подсоединения, 6/4 мм	 0284-026-00
 КЛАПАН ВПРЫСКА ИЗ PVC Трубка для клапана впрыска, длина 500 мм	 0284-050-00
 КЛАПАН ВПРЫСКА ИЗ PVC с трубкой AG R 1/2", очищаемой, с шаровым краном; макс. глубина погружения 110 мм	
Трубка для подсоединения 6/4 мм, DN 4	 0284-029-00
Арматура впрыска DN 4 (запасная арматура)	 0200-100-00
Трубка для подсоединения 12/6 мм, DN 8	 0280-102-00
Арматура впрыска DN 8 (запасная арматура)	 0200-101-00
Уплотнение для арматуры впрыска DN 4 / DN 8 (запасн.)	 0200-102-00
 КЛАПАН ВПРЫСКА ИЗ PVC с комбинированной трубкой для подсоединения R ½"; глубина погружения 60 мм, подсоединения DN 4, DN 8, труба 12 x 1,4 мм.	 0204-126-00
 КЛАПАН ВПРЫСКА ИЗ PVC R ¼", с подсоединением 6/4 мм открытый, с шаровым краном	 0284-022-00
 КЛАПАН ВПРЫСКА ИЗ PVC открытый, с погружной трубкой DN 4 / R ¼", с шаровым краном для систем дозирования коагулянта Easyfloc	 0284-023-00
 ПЕРЕХОДНИК R ½" – R ¼" для клапанов впрыска из PVC (арт.№ 0284-026-00)	 0284-027-00
 ДОЗИРОВОЧНАЯ ТРУБКА ИЗ PE для насосов dinodos 6/4 мм; PE STANDARD, для дозирования средств повышения / понижения pH и коагуляции; за 1 метр	 0284-040-00
 ДОЗИРОВОЧНАЯ ТРУБКА ИЗ PTFE для насосов dinodos; из PTFE - для экстремальных нагрузок, дозирования хлорных средств, средств dinofresh и Poolcare; цена за 1 метр	
6/4 мм, за 1 метр	 0284-040-01
8/6 мм, за 1 метр	 0284-039-00
 ДОЗИРОВОЧНАЯ ТРУБКА ИЗ PVC для насосов dinodos на 14 литров; из PVC 12/6 мм, DN 8; с тканевой оплеткой, за 1 метр	 0284-140-00
 ВСАСЫВАЮЩАЯ АРМАТУРА, ГИБКАЯ для перестальтических насосов <ul style="list-style-type: none"> • с резьбовой крышкой MÜ 61; для канистр • без поплавкового выключателя, обратного шарового клапана и штекера • трубка 6/4мм, DN4, длина трубки 1,5м 	 0284-098-00
 ВСАСЫВАЮЩАЯ АРМАТУРА, ГИБКАЯ для доз. насосов HL, HFL, F, HF <ul style="list-style-type: none"> • с резьбовой крышкой MÜ 61; для канистр • шаровым обратным клапаном и поплавковым выключателем с 2-контактным штекером • трубка 6/4мм, DN4, длина трубки 1,5м 	 0284-103-00
 ВСАСЫВАЮЩАЯ АРМАТУРА, ГИБКАЯ для перестальтических насосов серий easy, Concept, START <ul style="list-style-type: none"> • с резьбовой крышкой MÜ 61; для канистр • с поплавковым выключателем, без обратного шарового клапана • трубка 6/4мм, DN4, длина трубки 1,5м 	
с кабелем, сигнализирующим об опорожнении канистры, без штекера	 0284-096-00

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СОВЕТ

ПРИМЕЧАНИЕ

Для использования клапана впрыска на CF control 100 и CF control 100 RUN EASY с дозирующими насосами dinodos GO потребуется клапан впрыска 0284-025-00 и переходник 0284-027-00.

ОПИСАНИЕ	АРТ №	
 <p>ВСАСЫВАЮЩАЯ АРМАТУРА, ЖЕСТКАЯ</p> <ul style="list-style-type: none"> регулируемая по высоте, для канистр 20/30 л с резьбовой крышкой MÜ 61 шаровым обратным клапаном и поплавковым выключателем с 2-контактным штекером Длина трубки 1,5м <p>для HL, HFL, F, HF подключение трубки DN4, 6/4мм</p> <p>для HF, H221 >11л/ч до 50л/ч подключение трубки DN8, 12/6мм</p> <p>Всасыв. арматура с сигнализацией опорожнения; подсоединение DN 4</p> <ul style="list-style-type: none"> для насосов Start, Concept для PC DYNAMICS (с 2 контактами для прямого подключения) для CF Control 100 (с 2 контактами для прямого подключения) 	<p>0284-104-00</p> <p>0284-104-01</p> <p>0284-104-02</p>	
 <p>ВСАСЫВАЮЩАЯ АРМАТУРА, ЖЕСТКАЯ</p> <ul style="list-style-type: none"> регулируемая по высоте, для канистр 20/30 л с резьбовой крышкой MÜ 61 шаровым обратным клапаном и поплавковым выключателем со штекером M 12 Длина трубки 1,5м <p>для DDE / DDC / DDA < 7,5л/ч подключение трубки DN4, 6/4мм</p> <p>для DDE / DDC / DDA > 7,5л/ч до 50л/ч подключение трубки DN8, 12/6мм</p>	<p>0284-104-90</p> <p>0284-104-91</p>	
 <p>ПОГРУЖНАЯ АРМАТУРА ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ УРОВНЯ ЖИДКОСТЕЙ, ЖЕСТКАЯ</p> <ul style="list-style-type: none"> регулируемая по высоте, для канистр 20/30 л с резьбовой крышкой MÜ 61 для dinodos START LEVEL BUS и перестальтических насосов до 11 л/ч с измерением уровня реагента Длина трубки 1,5м <p>для dinodos START LEVEL BUS и перестальтических насосов с измерением уровня реагента подключение трубки DN4, 6/4мм</p> <p>с обратным шаровым клапаном, для мембранных дозировочных насосов > 7,5л/ч до 50л/ч, с измерением уровня подключение трубки DN8, 12/6мм</p>	<p>0284-109-00</p> <p>0284-109-03</p>	
 <p>КЛАПАН ПОДДЕРЖАНИЯ ДАВЛЕНИЯ</p> <p>из PVC; DN 4 / DN 8; регулируемый с помощью мембраны из PTFE. Применяется при отсутствии противодействия. С подсоединением 6/4 мм и 12/6 мм Исполнение: с монтажной арматурой под трубку и настенным крепежом</p>	<p>0280-082-00</p>	
 <p>ПЕРЕПУСКНОЙ КЛАПАН</p> <p>из PVC, DN 4 / DN 8; давление открытия регулируется мембраной из PTFE; с подсоединением 6/4 мм и 12/6 мм Исполнение: с монтажной арматурой под трубку и настенным крепежом</p>	<p>0280-089-00</p>	
 <p>МЕМБРАНА</p> <p>для клапанов поддержания давления или перепускных клапанов, DN 4/8</p>	<p>0200-044-00</p>	
 <p>РЕЗЬБОВОЙ ПЕРЕХОДНИК</p> <p>для клапанов поддержания давления; из PVC, DN 4 / DN 8; арт. № 0280-082-00, монтируется непосредственно на головке насоса (монтаж головки насоса) Для моделей насосов до MEGA 6.0 л/ч</p>	<p>0284-108-02</p>	
 <p>РЕЗЬБОВОЙ ПЕРЕХОДНИК</p> <p>с 3/8" (внутр.) на 6/12 мм - для подсоединения трубок</p>	<p>0204-179-02</p>	
 <p>ЧАСТОТНЫЙ КАБЕЛЬ СО ШТЕКЕРОМ</p> <p>для dinodos HL, MEGA и DDE (входной контакт) например, для передачи частотного сигнала от измерительно-регулирующего прибора Длина = 1,5 м</p> <p>Штекер прямой</p> <p>Штекер угловой</p>	<p>0204-115-00</p> <p>3054-225-00</p>	
 <p>КАБЕЛЬ ОБРАТНОЙ СВЯЗИ СО ШТЕКЕРОМ</p> <p>для dinodos HL, MEGA и DDE (выходной контакт) например, для передачи информации о опорожнении емкости Длина = 2,0 м</p>	<p>0204-116-00</p>	

Источник: Vagner Pool

Красивые бассейны

Совместно с партнерами фирмы Chemoform AG и dinotec GmbH реализовали множество проектов красивейших бассейнов по всему миру.

—
Небольшая подборка.

Источник: Vagner Pool



СОДЕРЖАНИЕ

СИСТЕМЫ ДЕЗИН- ФЕКЦИИ

Оборудование хлорного газа

- S. 326 Оборудование хлорного газа
- S. 330 dsc Touch GAS

Оборудование электролиза

- S. 334 Обзор
- S. 336 VoDes BlueWave
- S. 338 Inline ACCESS
- S. 339 Inline SOLO / DUO 2020
- S. 339 Inline SOLO / DUO 2021
- S. 340 Inline TRIO PREMIUM
- S. 342 Преимущество технологии мембранных ячеек
- S. 343 Соль для электролиза
- S. 344 MZE SMART
- S. 343 Технология трубчатых ячеек
- S. 348 Membrano EC

Озонирование / Ультрафиолет

- S. 352 Система озонирования optoZON
- S. 352 Система озонирования din-o-zon
- S. 353 dinUV

Средство обработки для рук и поверхностей

- S. 356 VoDes BlueWave SDP
- S. 357 dinoCLEAN TURBO ADDITIV
- S. 357 Jumbo Laser G30A
- S. 358 Multi4U
- S. 358 Этанол 80% Средство дезинфекции
- S. 359 dinofect PRO

ДЕЙСТВУЙТЕ НАВЕРНЯКА

- Надежная технология
- Заводская сервисная служба
- Компетентное обслуживание регулятора хлорного газа по GUV-V D5
- Широкий ассортимент для любых потребностей

ОБОРУДОВАНИЕ ХЛОРНОГО ГАЗА



Это оборудование, применяемое уже в течение многих десятилетий, используется для обеззараживания воды чаще всего в больших общественных бассейнах. Сконструированные по вакуумному принципу согласно DIN 19606 установки Servodos от dinotec соответствуют высочайшим стандартам безопасности. Модульная программа предлагает варианты систем от простых с ручным управлением до полностью автоматических установок.

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКЦИИ

ОБОРУДОВАНИЕ ХЛОРНОГО ГАЗА DINOTEC ГОВОРIT САМО ЗА СЕБЯ

- Максимальная надежность за счет вакуумного регулятора
- Применение хлора без наполнителей (т.е. 100% хлора)
- Простое управление
- Оптимизированные затраты на строительство за счет модульной конструкции
- Точное дозирующее оборудование
- Низкие затраты на установку
- Удобные для обслуживания узлы
- Ручные или полностью автоматические установки
- Выполняет требования DIN
- Консультации, планирование, проектирование от dinotec
- Обслуживание согласно GUV сервисом dinotec

ОПИСАНИЕ	APT №
 <p>ВАКУУМНЫЙ РЕГУЛЯТОР DCG 4004</p> <p>Вакуумный регулятор с манометром, монтируемый на баллоне или коллекторе хлорного газа - для установок частичного или полного вакуума. Используется как при ручном дозировании хлорного газа, так и автоматическом регулировании с сервоприводом. Максимальная производительность: 4000 г хлора/ч</p>	
с ограничителем пропускаемого объема	 0310-014-00
с ограничителем пропускаемого объема	 0310-014-90
 <p>ВАКУУМНЫЙ КЛАПАН 543</p> <p>для избегания роста давления в вакуумной трубке к инжектору. Подсоединительная трубка PE 8x11 для установок хлорного газа</p>	 0330-192-00
 <p>ВАКУУМНЫЙ РЕГУЛЯТОР DCG 10</p> <p>Вакуумный регулятор, монтируемый на баллоне или коллекторе хлорного газа - для установок частичного или полного вакуума. Используется как при ручном дозировании хлорного газа, так и автоматическом регулировании с сервоприводом. Максимальная производительность: 10000 г хлора/ч с герметичным манометром</p>	 0310-003-00
 <p>УСТРОЙСТВО ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ DCG-U</p> <p>Устройство автоматического переключения для 2 комплектов баллонов хлорного газа, используемых в установках частичного или полного вакуума. Переключатели работают без вспомогательного источника энергии.</p>	
DCG - U4 / до 4000 г хлора/ч для трубки 8/11	 0330-070-00
DCG - U10 / 4000-10000 г хлора/ч для трубки 10/14	 0330-080-00
 <p>КОЛЛЕКТОР (PVC)</p> <p>для установок полного вакуума</p>	
Основной набор для 2 баллонов хлорного газа	 0310-038-00
Набор для 1 дополнительного баллона	 0310-045-00
 <p>СТЕНОВОЙ КРЕПЕЖ ДЛЯ ВАКУУМНОГО РЕГУЛЯТОРА</p> <p>в комплекте с крепежными винтами и дюбелями</p>	 0310-215-00
 <p>АБСОРБЕР ДЛЯ УСТАНОВОК ХЛОРНОГО ГАЗА</p> <p>с наполнением из активированного угля, 4,7 л</p>	 0310-040-00
Хомут оцинкованный для крепления 1 баллона хлорного газа	 0340-025-00
Монтажный комплект (шина Mürro) для хомута крепления баллона хлорного газа	 0300-010-00

**ДОЗИРОВОЧНАЯ СИСТЕМА Servodos DCG - H**

Ручные клапаны дозирования хлорного газа, устанавливаемые между инжектором и вакуумным регулятором.
Встроенный регулятор понижения давления создает вакуумную среду и обеспечивает постоянный объемный поток.
Требуется монтажная панель (0320-000-00).

Объем дозирования Cl ₂ /h	Ручн. настройка Cl ₂ /h	АРТ №
2 - 40 г	2 - 40 г	0320-001-05
5 - 100 г	5 - 100 г	0320-002-05
10 - 250 г	10 - 250 г	0320-003-05
25 - 500 г	25 - 500 г	0320-004-05
50 - 1000 г	50 - 1000 г	0320-005-05
100 - 2000 г	100 - 2000 г	0320-006-05
150 - 3000 г	150 - 3000 г	0320-007-05
400 - 4000 г	400 - 4000 г	0320-008-05

**ДОЗИРОВОЧНАЯ СИСТЕМА Servodos ERGO**

Дозатор хлорного газа Servodos с электрическим сервоприводом (230В / 50 Гц) для подключения к 3-точечному регулятору; с потенциометром обратной связи. Подсоединение для трубки из РЕ, 8/11 мм.

Объем дозирования Cl ₂ /h	АРТ №
2 - 40 г	0320-370-92
5 - 100 г	0320-371-92
10 - 250 г	0320-372-92
25 - 500 г	0320-373-92
50 - 1000 г	0320-374-92
100 - 2000 г	0320-375-92
150 - 3000 г	0320-376-92
400 - 4000 г	0320-377-92

**ДОЗИРОВОЧНАЯ СИСТЕМА Servodos**

Дозатор хлорного газа Servodos с электрическим сервоприводом (230В/50Гц) производительностью до 10,0 кг хлора в час.

Объем дозирования Cl ₂ /h	АРТ №
0,3 - 6 кг	0320-378-00
0,4 - 8 кг	0320-379-00
0,5 - 10 кг	0320-380-00

ИНЖЕКТОРЫ

для трубок подачи хлорного газа и труб рабочей воды из PVC



Модель	Объем дозирования Cl ₂ /h	Макс. размер трубы рабочей воды:	АРТ №
DCG 06	до 500 г	DN 20 / d 25	8/11 трубка PE 0330-101-00
DCG 06	до 1000 г	DN 20 / d 25	8/11 трубка PE 0330-102-00
DCG 06	до 2000 г	DN 20 / d 25	8/11 трубка PE 0330-103-00
DCG 06	до 4000 г	DN 20 / d 25	8/11 трубка PE 0330-104-00
DCG 10	до 10000 г	DN 25 / d 32	- 0330-098-00

ВТОРОЙ ОБРАТНЫЙ КЛАПАН ДЛЯ ИНЖЕКТОРОВ

Комплект дополнительного оборудования, монтируемый непосредственно на инжекторе или вакуумном трубопроводе (в зависимости от исполнения).
Монтируется вертикально.

Объем дозирования Cl₂/h**Монтаж**

АРТ №

DCG 06

на инжекторе

🔧 0330-097-00

DCG 06

на вакуумном трубопроводе 8/11 мм

🔧 0330-099-00

УСТАНОВКА ПОВЫШЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ (РАБОЧЕЙ ВОДЫ), БЕЗ ИНЖЕКТОРА

с регулятором давления, насосом, грязесборником, обратным клапаном с пружиной, точкой отбора и клапаном впрыска

Объем дозирования Cl₂/h**Подключение**

АРТ №

до 2000 г

1" / d 25

🔧 0330-220-92

до 4000 г

1 ¼" / d 32

🔧 0330-222-91

СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ДЕТАЛИ УСТАНОВОК ХЛОРНОГО ГАЗА**ПОДСОЕДИНИТЕЛЬНАЯ АРМАТУРА**

для гибкой трубки хлорного газа PE 8/11 мм



Клеевой ниппель PVC d 12 мм

🏠 1330-060-00

Клеевой ниппель PVC d 16 мм

🏠 1330-075-00

Клеевой ниппель PVC d 20 мм

🏠 1330-080-00

с наружной резьбой R ¼"

🏠 1330-065-00

Тройник PVC (для работы в вакуумной среде)

🏠 1320-165-00

Шаровый кран DN 10 / d 16

🏠 1330-070-00

Переходник

🏠 1320-120-00

Шаровый кран PVC R ¼

🏠 1320-050-00

ПОДСОЕДИНИТЕЛЬНАЯ АРМАТУРА

для гибкой трубки хлорного газа PE 10/14 мм



Клеевой ниппель PVC d 16 мм

🏠 1330-090-00

Клеевой ниппель PVC d 20 мм

🏠 1330-095-00

с наружной резьбой R ¼"

🏠 1330-085-00

Тройник PVC (для работы в вакуумной среде)

🏠 1330-100-00

Шаровый кран DN 15 / d 20

🏠 1320-075-00

Переходник

🏠 1330-106-00

ПЕРЕХОДНИК ДЛЯ ТРУБОК 8/11 - 10/14 ММ

🔧 1330-105-00

ТРУБКА ХЛОРНОГО ГАЗА PE

Цена за метр



8/11 мм

🏠 1320-105-00

10/14 мм

🏠 1330-130-00

РЕАКТОР С МРАМОРНЫМ ЩЕБЕНЬ

🔧 0350-110-92

состоит из:

Автоклав из GFK объемом 280 л (макс. рабочее давление: 2,5 бар) цвет: желтый (RAL 1021);
сверху: смотровое окно из плексигласа (отверстие загрузки) с резьбовым соединением R 3/4" и внутренней резьбой - для авт. воздушного клапана.

Смотровое окно из плексигласа в нижней части емкости, перепускной клапан давления 1¼",
соединительный ниппель PVC с наружной резьбой ¼" и подсоединением для трубки 8/6 мм,
трубка PE 8/6 мм длиной 5 м.

Объем: ок. 174 л

Наполнение: мраморный щебень, 250 кг

**МРАМОРНЫЙ ЩЕБЕНЬ**

Фракция: 4-6 мм
Карбонат кальция Жемчужина юрского периода
25 kg Sack

Цена за 1 кг

🏠 0350-200-00

Цена за 1 мешок



Красивые бассейны

Совместно с партнерами фирмы Chemoform AG и dinotec GmbH реализовали множество проектов красивейших бассейнов по всему миру.

—
Небольшая подборка.

ОБОРУДОВАНИЕ ХЛОРНОГО ГАЗА

dsc Touch GAS

Измерительно-регулирующий прибор для определения концентрации газа в воздухе помещения

**ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКЦИИ****Оснащение:**

- + Два измерительных входа, на выбор Cl₂, ClO₂ или O₃
- + Два цифровых входа (напр. для дверного контакта)
- + три реле, сухой контакт, запускаемые действия на выбор, напр. для оросительной установки
- + Аналоговый выход 0/2 - 20 мА. Гальванически отделен, настраивается. Нагрузка макс. 500 Ом Функция тревоги 22 мА регулируется
- + Сенсорный экран с эко-режимом
- + Встроенная функция SD-карты для сохранения настроек устройства
- + Тестовое меню для проверки проводки
- + Журнал последних 100 событий
- + IP 65
- + Аксессуары для монтажа стен



ОПИСАНИЕ	АРТ №
 dsc Touch GAS	0410-300-00

АКСЕССУАРЫ dsc Touch GAS

ОПИСАНИЕ	АРТ №
MODBUS RTU Карта RS 485	0410-301-00
ВТОРОЙ АНАЛОГОВЫЙ ВЫХОД 0/2 - 20 МА <ul style="list-style-type: none"> • Гальванически отделен • настраивается. Нагрузка макс. 500 Ом • Функция тревоги 22 мА регулируется 	0410-302-00
РЕГИСТРАТОР ДАННЫХ	0410-303-00
ДЕРЖАТЕЛЬ ДАТЧИКА ДЛЯ dsc Touch GAS с соединением M 12 без кабеля	0410-304-00
СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ КАБЕЛЬ ДЛЯ ДЕРЖАТЕЛЯ ДАТЧИКА <ul style="list-style-type: none"> • 5-жильный кабель, 5 x 0,25 мм² • защищенный • Длина: 10 м • Тип разъема M12 (гнездо, другие концевые наконечники) 	0410-305-00
ДАТЧИК ПОТЕНЦИОСТАТИЧЕСКИЙ подходит для dsc Touch GAS и dsc Eco Gas	
Хлор 0 - 10 ppm	0410-052-00
Озон 0 - 1 ppm	0410-016-00
Диоксид хлора 0 - 10 ppm	0410-014-00

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ ОБОРУДОВАНИЯ ДОЗИРОВАНИЯ И КОНТРОЛЯ ХЛОРНОГО ГАЗА

ОПИСАНИЕ	АРТ №
ДЕРЖАТЕЛЬ ДАТЧИКА ДЛЯ DSC ECO GAS <ul style="list-style-type: none"> с 10м кабелем - для потенц. газ. датчиков не предназначен для dsc Touch GAS 	0410-306-00
УДЛИНИТЕЛЬ КАБЕЛЯ ДЛЯ ДАТЧИКОВ ХЛОРНОГО ГАЗА <ul style="list-style-type: none"> Наценка за каждый дополнительный метр максимальная длина 50 м (указывайте общую длину при заказе!) 	0410-051-00
 ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ ОБОРУДОВАНИЯ ДОЗИРОВАНИЯ И КОНТРОЛЯ ХЛОРНОГО ГАЗА <p>USV = Источник минимального напряжения и тока</p>	
Оросительная установка, 1 форсунка, вкл. арматуру, удл. винт.	0430-010-00
Комплект дополнительного оборудования для установок орошения; для 1 форсунки	0430-011-00
Звуковой сигнал (для внутреннего монтажа) 230 В / IP55	0430-021-00
Ревун (для наружного монтажа) 230 В / IP65	0430-022-00
Сигнальная лампочка, красная (для внутреннего монтажа) 230 В / IP55	0430-023-00
Предупредительная табличка (набор) хлорного газа по нормам GÜV 8.15	0300-600-90
Дверной выключатель (выключение оросительной установки)	0420-060-00
Шкаф оросительной установки с замком и фиксатором	0420-070-00
Респиратор, вкл. ввинчиваемый фильтр (хлорный газ)	0300-401-00
Защитный костюм для помещений с установкой хлорного газа	0420-000-90
Запасной фильтр хлорного газа EC201, тип B2	0420-003-00
Защитные перчатки, размер 10	0420-010-00
Защитный фартук, резиновый	0420-011-00
Защитные сапоги	0420-012-00
Защитные очки	0300-430-00
Секционный калорифер 230В/1000Вт/IP67 с термостатом	0430-012-00
Аварийный ремонтный набор для баллонов Cl ₂ объемом 65 кг	0340-030-00
USV - 230 В AC, 20 Вт / 4 ч.	0450-010-90
Запасной аккумулятор для USV	0450-018-00
Электрический шкаф для USV, AE Kompakt, 300 x 300 x 210 мм	0450-012-00
Тестовый раствор для аммиака (50 мл)	0310-070-00
Датчик потока, устанавливаемый на подающем трубопроводе оросительной установки.	0430-015-00

ИНФОРМАЦИЯ

ИНФОРМАЦИЯ О ПОСТАВКЕ

Мы поставляем все необходимые компоненты оборудования хлорного газа и принадлежности к нему. Оборудование предлагается под конкретные проекты. Просьба обращаться в наше представительство или непосредственно к нашим проектировщикам.



СОДЕРЖАНИЕ СИСТЕМЫ ДЕЗИНФЕКЦИИ

Оборудование электролиза

- S. 334 Обзор
- S. 336 VoDes BlueWave
- S. 338 Inline ACCESS
- S. 339 Inline SOLO / DUO 2020
- S. 339 Inline SOLO / DUO 2021
- S. 340 Inline TRIO PREMIUM
- S. 342 Преимущество технологии мембранных ячеек
- S. 343 Соль для электролиза
- S. 344 MZE SMART
- S. 343 Технология трубчатых ячеек
- S. 348 Membrano EC

НАДЕЖНО, ЭКОЛОГИЧНО, НЕПРЕВЗОЙДЁННО

- 5 лет гарантии (марафонская технология)
- Сниженные эксплуатационные расходы
- Производство свежего хлора на месте
- Отсутствие опасности хлорного газа
- Удобство пользования
- Работы по обслуживанию непосредственно от производителя
- Система мембранно-ячейистого электролиза (MZE) до 5 000 г/Cl/ч
- Система трубчато-ячейистого электролиза (VoDes) до 20 000 г/Cl/ч
- Inline системы от 8 до 20 г/Cl/ч
- Широкий ассортимент

Тип	Исполнение	производство хлора	Типич. области применения	Преимущества	Страница
	VoDes BlueWave 30 трубчато-ячеистый электролиз	30 г/Cl ₂ /ч	<ul style="list-style-type: none"> частные бассейны Бассейны в гостиницах Общественные бассейны Дезинфекция питьевой воды и т.д. 	<ul style="list-style-type: none"> Надёжно Не нужна соль в воде Отдельная емкость для готового продукта Эффективное средство по уходу за водой Компактная концепция установки Простое обслуживание 	336
	VoDes BlueWave 60 трубчато-ячеистый электролиз	60 г/Cl ₂ /ч	<ul style="list-style-type: none"> частные бассейны Бассейны в гостиницах Общественные бассейны Дезинфекция питьевой воды и т.д. 	<ul style="list-style-type: none"> Надёжно Не нужна соль в воде Отдельная емкость для готового продукта Эффективное средство по уходу за водой Компактная концепция установки Простое обслуживание 	336
	VoDes BlueWave 90 трубчато-ячеистый электролиз	90 г/Cl ₂ /ч	<ul style="list-style-type: none"> Бассейны в гостиницах Общественные бассейны Дезинфекция питьевой воды и т.д. 	<ul style="list-style-type: none"> Надёжно Не нужна соль в воде Отдельная емкость для готового продукта Эффективное средство по уходу за водой Компактная концепция установки Простое обслуживание 	336
	VoDes BlueWave 150 трубчато-ячеистый электролиз	150 г/Cl ₂ /ч	<ul style="list-style-type: none"> Бассейны в гостиницах Общественные бассейны Дезинфекция питьевой воды и т.д. 	<ul style="list-style-type: none"> Надёжно Не нужна соль в воде Отдельная емкость для готового продукта Эффективное средство по уходу за водой Компактная концепция установки Простое обслуживание 	336
	VoDes BlueWave 200 трубчато-ячеистый электролиз	200 г/Cl ₂ /ч	<ul style="list-style-type: none"> Бассейны в гостиницах Общественные бассейны Дезинфекция питьевой воды и т.д. 	<ul style="list-style-type: none"> Надёжно Не нужна соль в воде Отдельная емкость для готового продукта Эффективное средство по уходу за водой Компактная концепция установки Простое обслуживание 	336
	VoDes BlueWave 300 трубчато-ячеистый электролиз	300 г/Cl ₂ /ч	<ul style="list-style-type: none"> Общественные бассейны Дезинфекция питьевой воды и т.д. 	<ul style="list-style-type: none"> Надёжно Не нужна соль в воде Отдельная емкость для готового продукта Эффективное средство по уходу за водой Компактная концепция установки Простое обслуживание 	336
	Inline ACCESS Inline электролиз	8 - 15 г/Cl ₂ /ч	<ul style="list-style-type: none"> Частные бассейны 	<ul style="list-style-type: none"> Недорого Простое управление Автоматика покрытий Надёжно 	338
	Inline SOLO Inline электролиз	10 - 18 г/Cl ₂ /ч	<ul style="list-style-type: none"> Частные бассейны 	<ul style="list-style-type: none"> Недорого Простое управление Автоматика покрытий LED-индикация 	339
	Inline DUO Inline электролиз	10 - 16 г/Cl ₂ /ч	<ul style="list-style-type: none"> Частные бассейны 	<ul style="list-style-type: none"> Корректировка уровня pH Недорого Простое управление Автоматика покрытий LED-индикация 	339
	Inline TRIO PREMIUM Inline электролиз	12 - 20 г/Cl ₂ /ч	<ul style="list-style-type: none"> Частные бассейны 	<ul style="list-style-type: none"> Корректировка уровня pH Регулирование Rx Автоматика покрытий Функции безопасности X-образные корпус ячейки для разных вариантов установки 	340
	MZE с технологией «Марафон» Membranzellenelektrolyse	250 - 5.000 г/Cl ₂ /ч	<ul style="list-style-type: none"> Общественные бассейны Аквапарки Дезинфекция питьевой воды и т.д. 	<ul style="list-style-type: none"> Технология Marathon 5 года гарантии* Высокая эффективность Эффективное средство по уходу за водой Отдельная емкость для готового продукта 	342
	Высокопроизводительные установки VoDes трубчато-ячеистый электролиз	500 - 10.000 г/Cl ₂ /ч	<ul style="list-style-type: none"> Общественные бассейны Аквапарки Дезинфекция питьевой воды и т.д. 	<ul style="list-style-type: none"> Надёжно Не нужна соль в воде Отдельная емкость для готового продукта Эффективное средство по уходу за водой 	343
	MZE SMART с технологией «Марафон» Membranzellenelektrolyse	125 - 250 г/Cl ₂ /ч	<ul style="list-style-type: none"> Общественные бассейны Аквапарки Дезинфекция питьевой воды и т.д. 	<ul style="list-style-type: none"> Технология Marathon 5 года гарантии* Высокая эффективность Простой монтаж Компактная конструкция стенок 	344
	Membrano EC Membranzellenelektrolyse	16 - 26 г/Cl ₂ /ч	<ul style="list-style-type: none"> Частные бассейны 	<ul style="list-style-type: none"> Эффективность Эффективное средство по уходу за водой Компактная концепция установки Простой монтаж и обслуживание Широкая область применения 	348

* Согласно Гарантийным условиям dipotec



Товар со склада. Отгрузка в течение макс. 72 ч

Красивые бассейны

Совместно с партнерами фирмы Chemoform AG и dinotec GmbH реализовали множество проектов красивейших бассейнов по всему миру.

—
Небольшая подборка.

ОБОРУДОВАНИЕ ЭЛЕКТРОЛИЗА

VoDes BlueWave

VoDes BlueWave электролиз on-site с встроенным регулирующим оборудованием



ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКЦИИ

Современные системы VoDes BlueWave от фирмы dinotec производят высокоэффективное средство дезинфекции на основе соли, воды и электричества на месте их применения. Это средство используется для обработки воды в Вашем бассейне. Производимый продукт добавляется в гидравлический контур в соответствующем потреблению объеме. Отпадает необходимость обращения с канистрами хлора.

Благодаря встроенному регулирующему оборудованию возможно расширение до полноценной измерительно-регулирующей и дозирующей установки с "подключенным производством хлора". При необходимости подключается измерительное и дозирующее оборудование и die VoDes также управляет гигиеническими параметрами - значениями хлора, Redox и pH.

Измерительно-регулирующая часть:

- + Управляемый микропроцессором измерительный и регулирующий прибор с графическим дисплеем и индикацией измеряемых параметров на графическом дисплее с подсветкой
- + Логическая структура меню для простой настройки номинальных, предельных значений и параметров.
- + Защитный пароль от несанкционированного доступа
- + Встроенные измерительные входы для Redox и pH, а также соответствующие регулирующие выходы.
- + Простое дооснащение до измерения свободного хлора с автоматической очисткой электродов AER (заявлена на получение патента).
- + Измерительный вход протока измерительной воды для компенсации измеряемых значений (только потенциостатическое измерение); по выбору также как вход для двоичного датчика контроля измерительной воды.

Электролизная часть:


- + Регулируемая подача подпиточной воды – отсюда практически отсутствует чувствительность к перепадам давления,
- + подача солевого раствора перестальтическим дозировочным насосом с сигнальным управлением.
- + Гидростатическое измерение уровня в емкости готового продукта
- + Контроль температуры продукта с подключаемым снижением температуры для избежания высоких концентраций хлора.
- + Контроль безопасности отвода водорода



Модель	Производительность, ок.	АПТ №
<ul style="list-style-type: none"> • вкл. бак с солевым раствором • со встроенным умягчителем и контейнером для продукта 		
VoDes BlueWave 30	30 г Cl ₂ /ч	0551-600-94
VoDes BlueWave 60	60 г Cl ₂ /ч	0551-601-94
VoDes BlueWave 90	90 г Cl ₂ /ч	0551-602-94
VoDes BlueWave 150	150 г Cl ₂ /ч	0551-604-94
VoDes BlueWave 200	200 г Cl ₂ /ч	0551-606-94
VoDes BlueWave 300	300 г Cl ₂ /ч	0551-607-94

БЛАНК ЗАКАЗА

СКАЧАЙТЕ АКТУАЛЬНЫЙ БЛАНК ЗАКАЗА



Бланк заказа в формате PDF.

Если Вы - зарегистрированный пользователь, то всегда можете скачать в защищённом разделе dinotec GmbH [скачать актуальную версию](#).



ИНФОРМАЦИЯ

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ

Иные исполнения по запросу. Пожалуйста, обратите внимание на то, что в особенности дозирующее оборудование для общественных бассейнов должно быть протестировано и рассчитано отдельно. Проектный отдел dinotec с удовольствием поможет Вам в этом.

ИНФОРМАЦИЯ

КОНФИГУРАЦИЯ

Для конфигураций, отличающихся от стандартных, пожалуйста, используйте форму заказа.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Технические характеристики	VoDes 30	VoDes 60	VoDes 90	VoDes 150	VoDes 200	VoDes 300
Производительность, до г/ч	30	60	90	150	200	300
φ Макс. производительность, г/сутки, ок.	660 720	1320 1440	1980 2160	3300 3600	4400 4800	6600 7200
Концентрация хлора г/л	6-7	6-7	6-7	6-7	6-7	6-7
Потребление воды л/ч, прикл.	5	9	16	23	30	46
Потребление соли г/ч, прикл.	142	249	463	540	854	1353
Энергопотребление в рабочем режиме, кВт	0,135	0,27	0,405	0,700	0,900	1,35
Контроль протока	да	да	да	да	да	да
Контроль отвода водорода	да	да	да	да	да	да
Контроль долива в умягчитель	да	да	да	да	да	да
Рабочий режим	автономный	автономный	автономный	автономный	автономный	автономный
Умягчитель	интегрировано	интегрировано	интегрировано	интегрировано	интегрировано	интегрировано
Емкость готового продукта и солевого раствора	100 л	100 л	100 л	100 л	200 л	200 л

Условия для установки	VoDes 30	VoDes 60	VoDes 90	VoDes 150	VoDes 200	VoDes 300
Занимаемая площадь, прикл.	В х Ш х Г (мм) 1212 x 772 x 195	В х Ш х Г (мм) 1212 x 772 x 195	В х Ш х Г (мм) 1212 x 772 x 195	В х Ш х Г (мм) 1212 x 772 x 195	В х Ш х Г (мм) 1212 x 772 x 195	В х Ш х Г (мм) 1212 x 772 x 195
Мин. / макс. температура в помещении	10 °С - 40 °С					
Приточно-вытяжная вентиляция в помещении	требуется	требуется	требуется	требуется	требуется	требуется
Температура рабочей воды на входе	макс. 27 °С					
Отводящий трубопровод водорода закрытого типа (в комплект поставки не входит)	требуется; прокладывается по восходящей					
Особые условия хранения	нет	нет	нет	нет	нет	не паритетный
Контактирование с опасными веществами	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Отдельное техническое помещение	нет	нет	нет	нет	нет	нет

ДООСНАЩЕНИЕ VODES BLUEWAVE ДО ПОЛНОЦЕННОЙ ИЗМЕРИТЕЛЬНО-РЕГУЛИРУЮЩЕЙ И ДОЗИРУЮЩЕЙ УСТАНОВКИ

ОПИСАНИЕ	АРТ №
 <p>КОМПЛЕКТ ДООСНАЩЕНИЯ „PRIVAT“ - PH, REDOX</p> <ul style="list-style-type: none"> Размеры, ок.: 470 мм (В) х 380 мм (Ш) Проточная арматура для 2 электродов (см. описание на стр. 308) Волоконный фильтр, шаровый кран R ¼", трубка PE 8/6 мм Электроды Redox и pH с измер. кабелями 2 шт. перестальтических насоса dinodos EASY до 4.500 мл/ч (см. описание 317) Предварительно смонтировано на монтажной панели и готово к подключению 1 шт. всасывающая арматура гибкая, с винтовой крышкой в комплекте с клапанами впрыска, шлангами, калибровочными растворами, очистителями <p>Подходит для бассейнов объемом до прикл. 100 м³, для большего объема по запросу</p>	0551-632-00
 <p>КОМПЛЕКТ ДООСНАЩЕНИЯ „PROFI“ - СВОБОДНЫЙ ХЛОР, PH, REDOX</p> <ul style="list-style-type: none"> Размеры, ок.: 470 мм (В) х 380 мм (Ш) Измерительная ячейка Universal FM 5/3 (см. описание на стр. 306) Волоконный фильтр, шаровый кран R ¼", трубка PE 8/6 мм, датчик температуры PT 1000 POT-электрод для свободного хлора, а также электроды Redox и pH вкл. измер. кабели 2 шт. перестальтических насоса dinodos START 45 – 11.000 мл/ч (см. описание на стр. 317) Предварительно смонтировано на монтажной панели и готово к подключению 1 шт. всасывающая арматура, жесткая регулируемая по высоте, с плавковым выключателем в комплекте с клапанами впрыска, шлангами, калибровочными растворами, очистителями 	0551-630-00
<p>КОМПЛЕКТ ДООСНАЩЕНИЯ „PROFI“ - ИЗМЕРИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ СВОБОДНЫЙ ХЛОР, PH, REDOX</p> <ul style="list-style-type: none"> для управления разными дозирующими системами для дезинфекции и корректировки pH Размеры ок.: 470 мм (В) х 430 мм (Ш) Измерительная ячейка Universal FM 5/3 Волоконный фильтр, шаровый кран R ¼", трубка PE 8/6 мм, датчик температуры PT 1000 POT-электрод для свободного хлора, а также электроды Redox и pH вкл. измер. кабели Предварительно смонтировано на монтажной панели и готово к подключению в комплекте со шлангами, калибровочными растворами, очистителями 	0551-631-00

ИНФОРМАЦИЯ

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ

Комплекты удлинителей подходят для устройств VoDes BlueWave 30-90.

Комплекты для более крупных установок можно заказать у нас по запросу.



Отгрузка в течение 5 рабочих дней



Сроки поставки предоставляются по запросу

ОБОРУДОВАНИЕ ЭЛЕКТРОЛИЗА

Inline ACCESS

Электролизная установка



Ячейка

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКЦИИ

- + Простая настройка регулировкой производства хлора при помощи потенциометра (6 ступеней).
- + Автоматика покрытий (вкл. соед. штекер): автоматическая регулировка производства при закрытом покрытии бассейна.
- + Надёжное оборудование, невосприимчивое к отключениям электричества и грозе.

- Регулярная смена полярности, каждые 4 часа (индикация полярности на блоке управления).
- Простое обслуживание блока управления.
- Защита электролизной ячейки датчиком потока (индикация потока на блоке управления).
- Электролизная ячейка защищена от перегрузки.
- Мин. содержание соли: 3,5 г/л.
- Электролизная установка полностью демонтируется, с возможностью замены пластин при необходимости.
- Электролизная ячейка со встроенным оборудованием ProCell* для оптимизации производства (*Защита 4 пластин для предотвращения утечки тока на краю пластин)

	ОПИСАНИЕ	АПТ №
	dinotec access	
	Модель 2021	
	8г хлора/ч (при объеме бассейна 40 м ³)	☀ 0557-010-01
	16г хлора/ч (при объеме бассейна 80 м ³)	☀ 0557-011-01

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СОВЕТ

Для всех приборов с электролизной установкой или регулированием pH/Redox рекомендуется использования заземления бассейна. См. указания производителя установки.

Для продления срока службы ячеек, предусмотреть прекращение эксплуатации электролизной установки при температуре воды ниже 15°C.

ИНФОРМАЦИЯ

Содержание соли выше 5,5 г/л ведёт к преждевременному старению электролизной ячейки.

ОБОРУДОВАНИЕ ЭЛЕКТРОЛИЗА

Inline SOLO / DUO 2020

Соль в воде



Продажа - пока есть на складе

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКЦИИ

Стандартные функции:

- + СВТД индикация
- + Титановый электрод с обратной поляризацией
- + Вариативная настройка мощности
- + Настенная полка
- + Необходимая концентрация соли 3,5 – 5г/л
- + необходимо подключение устройства управления фильтрацией для блокировки при отсутствии потока
- + Питающее напряжение: 230В

ОПИСАНИЕ

АРТ №



Inline DUO (2 В 1)

Доп. функции:

- точное регулирование значения pH
- Производительность насоса pH до 2,4л/ч
- Индикация уровня соли и значения pH

16г хлора/ч (при объеме бассейна 80 м³)

0557-102-00

КУПИТЕ МОДЕЛЬ 2020 ГОДА
ПО СПЕЦИАЛЬНОЙ ЦЕНЕ

ОБОРУДОВАНИЕ ЭЛЕКТРОЛИЗА

Inline SOLO / DUO 2021

Соль в воде



Простое подключение,
не открывая корпус

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКЦИИ

- + Новый дизайн ячеек
- + Новый оптимизированный блок питания
- + Работает по принципу Plug & Play
- + Автоматический режим укрытия: регулировка производительности при закрытом укрытии
- + Производительность регулируется от 0 до 10
- + „Boost“ - режим интенсивной эксплуатации
- + Устройства безопасности: недостаток воды, мало соли, ошибка ячейки
- + Минимальное содержание соли: 2,5 г / л

ОПИСАНИЕ

АРТ №



Inline SOLO

- Отображение производительности
- простое обслуживание
- Управление: просто двумя клавишами

10г хлора/ч (при объеме бассейна 50 м³)

0557-001-01

18г Cl/ч (при объеме до 90 м³)

0557-002-01

18г Cl/ч (при объеме бассейна 90 м³) с незн. содерж. соли

- Минимальное содержание соли: 1,5 г / л

0557-005-00

24г хлора/ч (при объеме бассейна 120 м³)

0557-003-01



Inline DUO

- Встроенный пропорциональный контроль pH
- Управление: интуитивно понятное через большой дисплей

10г хлора/ч (при объеме бассейна 50 м³)

0557-101-01

18г Cl/ч (при объеме до 90 м³)

0557-102-01


24г хлора/ч (при объеме бассейна 120 м³)

0557-103-00

ОБОРУДОВАНИЕ ЭЛЕКТРОЛИЗА

Inline TRIO PREMIUM

Электролизная установка TRIO: соль + pH + Redox



ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКЦИИ

- + Модуль регулирования значения pH и управления производством хлора за счет встроенного электрода Redox.
- + Интуитивная навигация по меню, ЖК-дисплей с индикацией производства, содержания соли и срока службы ячеек.
- + Новая, X-образная и модульная электролизная ячейка обеспечивает простой и вариативный монтаж в тех. помещении.

- Электролизная установка Всё-в-Одном с пропорциональным регулированием pH, а также автоматическим производством хлора (с использованием электрода Redox).
- Регулярная, пошаговая и настраиваемая в зависимости от жесткости воды на 2-16 часов смена полярности.
- Режим работы „Boost“ при интенсивной нагрузке на бассейн
- Автоматика покрытий (вкл. соед. штекер): автоматическая регулировка производства при закрытом покрытии бассейна.
- Автоматическое переключение в режим перезимовки для лучшей защиты электролизной ячейки (при температуре воды ниже 15°C).
- Самотестирование и журнал событий.
- Функции безопасности для нехватки воды, соли, для работы ячейки и передозирования pH.
- Мин. содержание соли: 2,5 г/л
- Прозрачная, X-образная модульная ячейка с одним входом и тремя возможными выходами для разных конфигураций монтажа, с подключениями для электродов pH и Redox, клапана впрыска.
- Демонтируемая опора титановых пластин для легкого обслуживания.

ОПИСАНИЕ	АРТ №	
 Inline TRIO PREMIUM		
	12г хлора/ч (при объеме бассейна 60 м³)	☀ 0557-020-00
	20г хлора/ч (при объеме бассейна 100 м³)	☀ 0557-021-00

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СОВЕТ

Для всех приборов с электролизной установкой или регулированием pH/Redox рекомендуется использования заземления бассейна. См. указания производителя установки.

ИНФОРМАЦИЯ

Электролизная установка dinotec Premium Trio автоматически переключается в режим перезимовки, как только температур воды падает ниже 15°C.



Красивые бассейны

Источник: Частный отель Sellin

Совместно с партнерами фирмы Chemoform AG и dinotec GmbH реализовали множество проектов красивейших бассейнов по всему миру.

—
Небольшая подборка.



Источник: Частный отель Sellin

Системы MZE популярны, потому что в них практически отсутствуют побочные продукты дезинфекции. Уровень эффективности систем высока и гипохлорит натрия производится без попадания соли в воду бассейна. Поэтому системы MZE могут использоваться в закрытых бассейнах или бассейнах со встроенными частями из нержавеющей стали.

"Лигу чемпионов" среди систем электролиза MZE составляют мембранные ячейки с технологией "Марафон". Эти регулируемые системы характеризуются длительным сроком службы, низким потреблением энергии и высокой эффективностью.

Компания dinotec уже много лет является одним из ведущих производителей таких систем. Многочисленные рекомендации в самых разных областях применения доказывают успех семейства продуктов.

Диапазон производительности от 16 до 10 000 г / активного хлора / ч.



ПРЕИМУЩЕСТВО ТЕХНОЛОГИИ МЕМБРАННЫХ ЯЧЕЕК

**5 года
ГАРАНТИИ***

ТЕХНОЛОГИЯ MARATHON

Можно описать как «непрерывная самооптимизация». Благодаря интегрированному управлению dinotecNET+ контролируются и регулируются важнейшие рабочие параметры. За счет этого установка работает продолжительное время в оптимальной рабочей точке.

В результате расход электроэнергии сокращается на 15%, так как снижается не только электролизный ток, но и одновременно электролизное напряжение, а также процессы запуска и остановки.

Технология "Марафон" внедрена в системах dinotec MZE много лет назад. Ее преимущество: вы получаете полную 5-летнюю гарантию на систему *! Кто еще может вам это предложить?

Высокая эксплуатационная надежность благодаря dinoRemote



dinoRemote – это облачное решение для удаленного управления и обслуживания систем dinotec. Дистанционное управление систем MZE работает так, как если бы вы стояли прямо перед системой, только "прямо по проводу". Все соответствующие параметры системы можно запрашивать и контролировать удаленно. Это увеличивает эксплуатационную надежность, а также экономит деньги при обслуживании.

* При условии заключения договора на техническое обслуживание от MZE SMART 125 и более / согласно Гарантийным условиям фирмы dinotec



Мы предлагаем прочные и надежные системы VoDes в трех сериях продуктов: компактные и простые в обслуживании системы VoDes BlueWave от 30 до 300 г / Cl₂ / ч (см. страницу 336) oder die Großelektrolysesysteme bis zu 17.000 g/Cl₂/h. или большие системы электролиза до 17000 г / Cl₂ / ч. . Эти большие электролизеры также доступны в версии VoDes Sea. Системы VoDes Sea работают с естественными солями или морской водой.

Широкая сфера применения систем VoDes варьируется от частных бассейнов, отелей или школьных бассейнов до больших спортивных и развлекательных бассейнов. Системы VoDes также очень часто используются для дезинфекции питьевой воды на гидротехнических сооружениях. Недавно разработанные двойные системы работают с двумя системами резервных ячеек через центральное управление. Концепция, повышающая безопасность предприятия и снижающая затраты. Мировые рекомендации подтверждают класс систем VoDes.



Как и для всех систем электролиза, применяется следующее: Отпадает необходимость в транспортировке и хранении высокотоксичных опасных веществ, таких как хлорный газ или другие хлорсодержащие препараты. Также нет необходимости в непосредственном контакте с ними. Кроме того, наблюдается значительное улучшение дезинфицирующего действия по сравнению с готовыми хлорсодержащими препаратами.

Не требуется специальных помещений для хранения. Помимо ограниченной необходимости в транспортировке опасного груза к месту использования, активный хлор производится и предлагается по цене, значительно ниже той, по которой предлагаются средства дезинфекции на хлорной основе в специализированной торговой сети.

Неважно, какие у вас цели применения. Мы будем рады проконсультировать вас по каждому проекту и разработать для вас подходящую систему. Отправьте нам ваш запрос.

ТЕХНОЛОГИЯ ТРУБЧАТЫХ ЯЧЕЕК

ОБОРУДОВАНИЕ ЭЛЕКТРОЛИЗА СОЛЬ ДЛЯ ЭЛЕКТРОЛИЗА

Специальная соль для электролизных установок

ОПИСАНИЕ	APT №
 <p>СПЕЦИАЛЬНАЯ ТАБЛЕТИРОВАННАЯ СОЛЬ dinosolit</p> <p>Соль высокой степени очистки для бесперебойного процесса водоподготовки в плавательных бассейнах и подготовке питьевой воды с использованием электролизных установок. Также для умягчения воды согласно EN 973/ТипА. 25 kg-Sack nach EN 14805, DIN 16401, Preis per kg Внесена в список как активная субстанция в статью 95 (ECHA), лицензия Chemoform AG</p>	
Цена за 1 кг	🌟 1000-450-20
Цена за 1 мешок	
Градуированные цены на динозолит (цена за кг, включая доставку по Германии)	
Объем закупки от 100 кг до 1 т	🌟 1000-450-20
Объем закупки до 3т	🌟 1000-450-20
Объем закупки до 5т	🌟 1000-450-20
Объем закупки > 5 т - 10 т	🌟 1000-450-20
Объем закупки > 10 т - 23 т	🌟 1000-450-20
Объем закупки 24 т	🌟 1000-450-20

ИНФОРМАЦИЯ

ПОСТАВКА:

Все градуированные цены включают тариф на перевозку по Германии.

При доставке менее 100 кг плюс стоимость доставки.

По вопросам доставки за границу с учетом тарифа на перевозку - обращайтесь к нам.

Самовывоз - Напишите нам.

Количество мешков на поддоне: 40 шт по 25 кг

ОБОРУДОВАНИЕ ЭЛЕКТРОЛИЗА

MZE SMART

Электролиз мембранных ячеек с использованием технологии Marathon



ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКЦИИ

С MZE SMART семейство продуктов dinotec для электролиза мембранных ячеек (MZE) расширяется привлекательно.

Хорошо продуманная конструкция системы в сочетании с интеллектуальным управлением dinotecNET+ открывает широкий спектр внедрения:

гостиничные бассейны, небольшие закрытые бассейны, пустые бассейны, дезинфекция питьевой воды и т. д. являются идеальными сферами применения для интеллектуальных систем. Привлекательная цена и простой настенный монтаж (без шкафа управления!) дополняют общую картину.

Установки MZE SMART обеспечивают концентрацию продукта около 13 г NaOCl / л.



Модель	Производительность, ок.	Суточная производительность ок.	АПТ. №
• (без емкости для солевого раствора и продукта)			
MZE SMART 125	125 г Cl ₂ /ч	3 кг Активный хлор	0546-015-01
MZE SMART 250	249 г Cl ₂ /ч	6 кг Активный хлор	0546-028-00

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Системные соединения	MZE SMART 125	MZE SMART 250
Подключаемая мощность: (кВА / В / Гц)	1,0 / 230 / 50	2,0 / 230 / 50
Расход свежей воды: (л/ч) ок.	20	30
Входное давление подпиточной воды: (мин ба/ макс ба)	2,8 / 6	2,8 / 6
Температура подпиточной воды: (°C)	10 - 23	10 - 23
Технологический процесс		
Производительность в час (г акт.хлора/ч) *	125	249
Производительность в день (макс кг) *	3,0	6,0
Концентрация продукта (г/NaOCl/л) ок. **	13	13
Энергопотребление (кВт ч на 1 кг хлор)	3,3	3,3
Потребление соли: (кг на 1 кг хлора)	1,7	1,7
Подвод водорода (прокладывается по восходящей)	мин. d63	мин. d63
Монтажная рама	высоколегированная нержавеющая сталь 1.4301, дополнительная специальная пассивация поверхности профиля	
макс. длина трубопровода до емкости продукта: (м)	5	5
Размеры (ШxВxГ) в мм	1000 x 1150 x 400	1000 x 1150 x 400
Транспортировочный вес электролизной установки (кг), ок	70	80
Силовая секция (встроена в электролизную часть))		
Размеры (ШxВxГ) в мм	500 x 300 x 50	500 x 300 x 50
Требования к тех. помещению		
Допустимая температура в тех. помещении : (°C)	10 - 30	10 - 30
мин. высота помещения (м)	2,3	2,3

СИСТЕМЫ MZE 125 – 5000 Г/CL₂/Ч

Независимо от того, нужна ли вам система 125 или 5 000 г / активного хлора / ч. Мы будем рады проконсультировать вас по каждому проекту и разработать для вас подходящую систему. Отправьте нам ваш запрос.

ИНФОРМАЦИЯ

Пожалуйста, используйте следующую форму заказа для полной настройки вашей системы.

БЛАНК ЗАКАЗА

СКАЧАЙТЕ АКТУАЛЬНЫЙ БЛАНК ЗАКАЗА



Бланк заказа в формате PDF.

Если Вы - зарегистрированный пользователь, то всегда можете скачать в защищённом разделе dinotec GmbH [скачать](#) [актуальную версию](#).



СОЛЕВЫЕ БАКИ И ДОПОЛНЕНИЯ

ОПИСАНИЕ	АРТ №
БАК С СОЛЕВЫМ РАСТВОРОМ ДЛЯ МЗЕ С ОБРАТНОЙ ПОДАЧЕЙ	
Солевой бак РЕ, 200л • со съемным ситом для таблетированной соли • Воронка для соли • Возврат солев. р-ра d20 • Аварийный перелив d20 • Отбор соли 6/4 мм	3041-203-00
Солевой бак РЕ-сваренный, 200л • с дном сита для таблетированной соли • Включая солевую горловину	3041-011-90
Солевой бак РЕ-сваренный, 500л • с дном сита для таблетированной соли • Включая солевую горловину	3041-051-90
ДОПОЛНЕНИЯ ДЛЯ СОЛЕВЫХ БАКОВ	
Солевая горловина для бака 500 л • для размещения на баке с солевым раствором	3041-056-00
Солевая горловина для бака 1000/2000 л • для размещения на баке с солевым раствором	3041-059-00
dinosolit таблетированная соль • Мешок 25 кг	1000-450-20

ЕМКОСТЬ ГОТОВОГО ПРОДУКТА

ОПИСАНИЕ	АРТ №
ЕМКОСТЬ ДЛЯ ПРОДУКТА ДЛЯ NaOCl	
Емкость для продукта РЕ, 200л • Подача продукта d20 • Отбор готового продукта d20 • Аварийный перелив d20	3044-201-00
Емкость для продукта 200л • РЕ-сваренная • Штуцер для отбора DN20	3044-011-90
Емкость для продукта 500л • РЕ-сваренная • Штуцер для отбора DN20	3044-051-90

УСТАНОВКИ УМЯГЧЕНИЯ ВОДЫ

ОПИСАНИЕ	АРТ №
УМЯГЧИТЕЛЬ С ДУПЛЕКСНЫМ КАРТРИДЖЕМ	
Установка умягчения воды для MZE SMART (при использовании без UO-патрона)	
WGD-Clack WS1Cl Гл. 80 • Контроль количества • вкл. емкость соляного раствора	3040-607-90
SWM-A • автом. контроль жесткости	3040-650-00

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

ОПИСАНИЕ	АРТ №
dinoRemote	
dinoRemote плата за активацию „1“ • при наличии подключения к сети интернет	0710-130-00
dinoRemote плата за активацию „1“ • вкл. VPN-Box	0710-156-90
dinoRemote плата за активацию „2“ • вкл. VPN-Box с UMTS-модемом, патч-кабель и антенну для подключения к интернету.	0710-156-92
UMTS-модем • вкл. VPN Box для дооснащения	0710-157-01
UMTS-антенна • Внешняя антенна с настенным крепежом и кабелем подключения 5 м	0710-158-01
УСТРОЙСТВО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ КОНЦЕНТРАЦИИ ХЛОРА	
Датчик концентрации хлора с держателем датчика и монтажными зажимами	0410-020-90
ПРОЧЕЕ	
Кабель шины, цена за 1 метр	2550-300-00
Штекер M12x1, 4-контактный	3058-194-00



ИНФО

* в зависимости от условий эксплуатации на месте
** соотв. WGK 1



Отгрузка в течение 5 рабочих дней



Сроки поставки предоставляются по запросу

MEMBRANO EC

для создания лучшей воды

Доступны в различных классах производительности и в двух версиях: Membrano EC „tank“ и Membrano EC „direct“.



Универсальная область применения

Компактный

Экологичный

Эффективность

ЭЛЕКТРОЛИЗ

Экологически чистое сырье - поваренная соль



- + Низкий расход энергии в процессе производства (почти полное отсутствие нагрузки от парникового эффекта)
- + Практически отсутствуют отходы от упаковки

2014

ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ ЧАСТНОГО БАССЕЙНА.

Независимо от того, закрытый это бассейн или открытый. Бассейн из пластика, пленки, плитки или нержавеющей стали.

Подходит для любой системы бассейна.



ОБОРУДОВАНИЕ ЭЛЕКТРОЛИЗА

Membrano EC

Мембрано-ячеистый электролиз



ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКЦИИ

Электролизная установка использует соль, воду и электричество для получения свежих высокоактивных дезинфицирующих растворов для непосредственного использования на месте. Особенностью компактных систем Membrano EC является то, что они очень производительны и подходят для любого применения! Независимо от того, крытый или открытый бассейн, бассейн из пластика, плёнки, плитки или нержавеющей стали.

Преимущества:

- + Произв-во дезинфектанта в соотв. с объемом потребления
- + Membrano EC direct с технологией Marathon
- + Большой графический дисплей с простым обходом
- + Комплексное умягчение воды с помощью обратного осмоса с фильтром с активированным углем
- + Удаленный мониторинг через приложение dinoAccess
- + Простой монтаж и ввод в эксплуатацию.
- + Техническое обслуживание у специализированного дилера

Membrano EC выпускается в двух различных версиях - "tank" и "direct".

Установка Membrano EC "direct" не требует резервуара для хранения. В данной системе произведенный дезинфицирующий раствор добавляется непосредственно в водопроводную трубу бассейна. Концентрация продукта в дезинфицирующем растворе «direct» регулируется в соответствии со спецификациями технологии измерения и контроля на месте с использованием инновационной технологии dinotec marathon и автоматически добавляется в контур бассейна через встроенный шланговый насос. С помощью технологического процесса, регулируемого концентрацией продукта, происходит производство в соответствии с потребностями и точное добавление дезинфицирующего раствора. Кроме того, такой «комфортный режим» ячейки значительно оптимизирует срок ее службы. Благодаря установке Membrano EC «direct» во время технологического процесса соль не затягивается в дезинфицирующий раствор! Поэтому беспрепятственное использование бассейнов из нержавеющей стали возможно даже при высоких нагрузках. Полученный дезинфицирующий раствор является нейтральным с pH 7 и поддерживает кислотно-щелочную способность воды. На практике это означает экономию на средствах понижения pH.

Щелок, произведенный установкой Membrano EC, также можно использовать для корректировки значения pH. Как и в случае с дезинфицирующим раствором, регулирование осуществляется с помощью технологии измерения и контроля на месте. Дополнительный сливной насос для этого не требуется, длинный предварительный трубопровод и электрическая проводка установки Membrano EC direct позволяют установить и ввести систему в эксплуатацию в кратчайшие сроки. Нет необходимости в наличии давления в системе для циркуляции воды!

ОПИСАНИЕ

АПТ №

Membrano EC direct



- Простой и экономичный монтаж (нет необходимости в наличии давления в системе для циркуляции воды!)
- Простая и компактная структура системы
- Прочная мембранная ячейка с производительностью 16 или 26 г / Cl₂ / ч
- Производство дезинфицирующего раствора рег-ся в соотв. объемом потребления
- Встроенный дозирующий насос хлора
- Высокоактивный продукт
- pH нейтральный - сохраняет кислотно-щелочную емкость!

Примечание: Вам нужен Membrano EC direct с большей производственной мощностью? Напишите нам, пожалуйста.

Membrano EC 16 direct

0531-002-00

Membrano EC 26 direct

0531-004-00

Более дешевые системы «баков» Membrano EC производят свежий раствор гипохлорита натрия непосредственно в резервуаре для хранения, интегрированном в систему. Пики потребления легко компенсируются с помощью «бака». Ваша система дозирования забирает необходимое количество воды для ухода и при необходимости подает его с помощью контрольно-измерительной техники. При желании вы, конечно, также можете подключить к Membrano EC более крупный внешний контейнер для хранения, например, чтобы обслуживать две системы бассейнов с Membrano EC. Компактное оборудование, длинный предварительный трубопровод и электрическая проводка установки Membrano EC с баком позволяют установить и ввести систему в эксплуатацию в кратчайшие сроки.

ОПИСАНИЕ

АПТ №

Membrano EC tank



- Простая и недорогая сборка
- Резервуар для покрытия пиков потребления
- Прочная мембранная ячейка с производительностью 16 или 26 г / Cl₂ / ч
- Простая и компактная структура системы

Примечание: Мы также рады поставить "Membrano EC tank" с большим резервуаром для хранения. Напишите нам, пожалуйста.

Membrano EC 16 tank

0531-001-00

Membrano EC 26 tank

0531-003-00

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

ОПИСАНИЕ

АРТ №

Комплекты для технического обслуживания

<p>Комплект для технического обслуживания А для Membrano EC 16/26 TANK - годовой</p> <ul style="list-style-type: none"> 1x комплект шланговой арматуры 6/4 мм, d=4,8 мм Производительность прибл. 1200 мл/ч при 90 об/мин 1x комплект обратного осмоса dinoflow Membrano EC 16/26 в корпусе и соединительным фитингом JG, ограничитель потока 	0531-200-00
<p>Комплект для технического обслуживания В для Membrano EC 16/26 TANK - каждые 4 года</p> <ul style="list-style-type: none"> 2x уплотнение для датчика крыльчатки 2x силиконовая трубка 6x1, L=7 мм для прерывателя обратного потока 1x контейнер для реакции и продукта d75 1x ПВХ шланг 4/6 мм мягкий 1x комплект запасных частей для гидростатического измерения уровня - насос, мембранный клапан, шланги 	0531-201-00
<p>Комплект технического обслуживания А для Membrano EC 16/26 DIRECT - годовой</p> <ul style="list-style-type: none"> 1x комплект шланговой арматуры 6/4 мм, d=6,4 мм Производительность прибл. 4500 мл/ч при 90 об/мин 1x комплект шланговой арматуры 6/4 мм, d=4,8 мм Производительность прибл. 1200 мл/ч при 90 об/мин 1x комплект для обслуживания dinodos MAX - дозирующий шланг, зажимное кольцо, 2x кабельные стяжки из ПВХ 1x комплект обратного осмоса dinoflow Membrano EC 16/26 в корпусе и соединительным фитингом JG, ограничитель потока 	0531-202-00
<p>Комплект для технического обслуживания В для Membrano EC 16/26 TANK - каждые 4 года</p> <ul style="list-style-type: none"> 2x уплотнение для датчика крыльчатки 1x реактор d75 для Membrano DIRECT 0,5x тканевый шланг из ПВХ 12/6 мм 3x силиконовая трубка 6x1, L=7 мм для прерывателя обратного потока 1x ПВХ шланг 4/6 мм мягкий 1x комплект запасных частей для гидростатического измерения уровня - насос, мембранный клапан, шланги 	0531-203-00

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Системные соединения	EC 16 direct	EC 26 direct	EC 16 tank	EC 26 tank
Потребляемая мощность прим. (Вт)	100	170	100	170
Напряжение питания (В/Гц)	230/50	230/50	230/50	230/50
Технологический процесс				
Производственная мощность макс (г активного хлора/ч) *	16	26	16	26
Концентрация продукта около (г Cl ₂ /ч), зависит от протока			6,5	6,5
Значение pH продукта около (pH)	7	7		
Мощность установки	20 - 100% (регулируется)	20 - 100% (регулируется)	100% постоянно	100% постоянно
макс. суточная производительность (g/d)	384	624	384	624
Потребление соли прибл. (г/NaCl/ч)			38	62
макс. Потребление соли прибл. (г/NaCl/ч), при 100% мощности системы	58	94		
Попадание соли в продукт	нет	нет	в небольшом кол-ве	в небольшом кол-ве
Предохранитель правый / левый [A]	6,3 / 0,4	6,3 / 0,4	6,3 / 0,4	6,3 / 0,4
Транспортировочный вес [кг], около	55	55	45	45
Площадь, занимаемая монтажной панелью (мм) [В x Ш x Г], около	1030 x 900 x 250			
Площадь необходимая для установки (мм)	500 x 1300	500 x 1300	500 x 1300	500 x 1300
Емкость готового продукта [л]	Производство продукта по необходимости	Производство продукта по необходимости	1 л, (опционально возможно расширить)	1 л, (опционально возможно расширить)
Умягчитель	Обратный осмос (встроен в монтажную пластину)			
Силовая секция	встроен в монтажную пластину			

ИНФОРМАЦИЯ

Важно:

Используйте только подходящую специальную соль, такую как нашу динозолиит.



Отгрузка в течение 5 рабочих дней



Сроки поставки предоставляются по запросу



СОДЕРЖАНИЕ СИСТЕМЫ ДЕЗИНФЕКЦИИ

Озонирование / Ультрафиолет

S. 352 Система озонирования optoZON

S. 352 Система озонирования din-o-zon

S. 353 dinUV

СИЛЬНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

На основе многочисленных преимуществ (экономия дезинфектанта, вода приятного качества, небольшая занимаемая площадь ...) дополнительная УФ-дезинфекция привлекает все больше потребителей как в частном, так и в общественном секторе.

Озон не представляет угрозы для окружающей среды и одновременно с тем является самым эффективным средством дезинфекции, которое применяется в процессе водоподготовки. После реакции с органическими веществами и бактериями озон распадается до кислорода.

ОЗОНИРОВАНИЕ / УЛЬТРАФИОЛЕТ

СИСТЕМА ОЗОНИРОВАНИЯ optoZON

Селективное пропорционально регулируемое озонирование части потока воды позволяет существенно уменьшить затраты.




ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКЦИИ

optoZON - это серьезная альтернатива системам водоподготовки плавательных бассейнов и обеспечения гигиенических требований без дополнительной адсорбционной ступени обработки воды.


НОВАЯ КОМБИНАЦИЯ МЕТОДОВ: ФЛОКУЛЯЦИЯ - ФИЛЬТРАЦИЯ - ОРТОZON - ХЛОРИРОВАНИЕ - КОРРЕКТИРОВКА PH PC DYNAMICS МОЖЕТ ИЗМЕРЯТЬ КОНЦЕНТРАЦИЮ ОЗОНА В ВОДЕ.

При необходимости требуйте более подробную информацию.

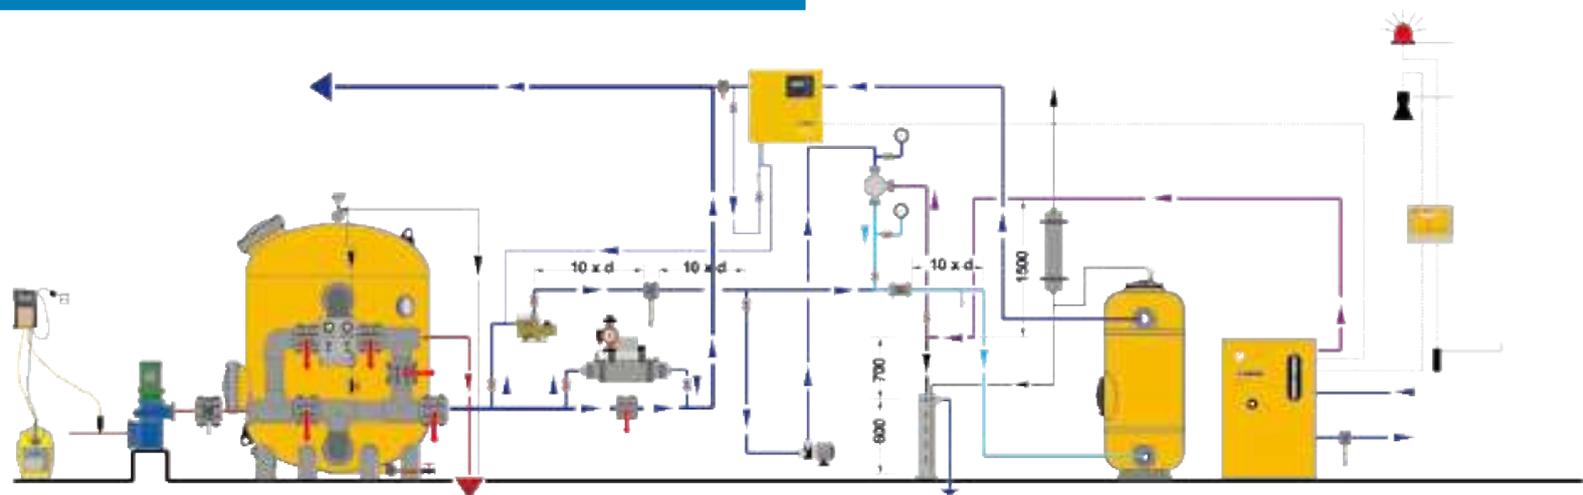

ОЗОНИРОВАНИЕ / УЛЬТРАФИОЛЕТ

СИСТЕМА ОЗОНИРОВАНИЯ din-o-zon



ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКЦИИ

Новое поколение успешной системы. Дополнительная дезинфекция и сокращение потребления хлора для оптимальной водоподготовки в плавательных бассейнах и гидромассажных ваннах.

ОДОБРЕНО В СООТВЕТСТВИИ С ДИРЕКТИВОЙ ПО БИОЦИДАМ

Преимущества:

- + более высокий КПД
- + Утилизация остаточного озона
- + сепаратор воды/активированного угля защищает активированный уголь от влаги
- + необслуживаемый эжектор
- + съемная емкость активированного угля
- + установка разбирается для перевозки
- + маломощная и экономичная
- + Made in Germany



ОПИСАНИЕ

АРТ №

КОМПАКТНАЯ УСТАНОВКА ОЗОНИРОВАНИЯ DIN-O-ZON C2

0610-300-00



Комплексная система в компактном исполнении. Смонтирована на подставке с генератором озона, насосом повышения давления, инжектором с обвязкой, реакционной емкостью, автоматическим воздушным клапаном, поглотителем озона (активир. уголь), индикатором подачи воздуха с регулятором и набором принадлежностей.

Напряжение питания:	220-240 V/50Hz
Общая мощность:	0,67 кВт
Производительность:	< 2г/ч
Потребляемый ток:	3,69 А (макс.)
Мощность эл./двигателя:	0,55 кВт
Размеры:	1070 x 420 x 430 (ВxШxГ в мм)
Вес	ок. 41 кг
для бассейнов объемом:	≤ 150 м³



Дезинфекция и сокращение содержания связанного хлора в плавательных бассейнах и гидромассажных ваннах. Применение устройств дезинфекции dinUV позволяет заметно сократить расход химических средств в плавательных бассейнах или гидромассажных ваннах. Благодаря дополнительной дезинфекции установки dinUV в воде бассейна требуется поддерживать лишь незначительный потенциал используемого средства дезинфекции (хлор, бром, Poolcare и т.д.). Кроме того, применение этих устройств позволяет устранить нежелательный хлорный запах в бассейне (хлорамины).

УФ-излучение (UV.C) с длиной волны 254 нм уничтожает или деактивирует опасные для здоровья микроорганизмы в воде плавательных бассейнов и гидромассажных ванн, например, такие как бактерии, вирусы, водоросли, грибки и т.д. без негативных побочных реакций.

ОПИСАНИЕ

АРТ №



dinUV - CLEAR C ТЕХНОЛОГИЕЙ LONG-LIFE!

Новое поколение проверенных систем dinotec dinUV предлагает убедительные преимущества:

- Срок службы УФ-ламп 16 000 ч за счет технологии Long-Life.
- Плавный запуск экономит УФ-лампы
- Разработанный специально для dinUV CLEAR электронный балласт (EVG)
- Сниженное потребление тока (всего 0,9 А/ч)
- Постоянная UV-мощность во время эксплуатации
- Индикация рабочего состояния
- Исполнение dinUV CLEAR для монтажа на стену или опционально с подставкой
- Универсальный монтаж балластов на трубе из нерж. стали или настенный монтаж
- Погружная трубка из специального кварцевого стекла для оптимальной передачи и за счет этого эффективности

УФ-излучатель в корпусе из нерж. стали с погружной трубкой, блок управления с кабелем, UV-лампы (упакованы отдельно).

Модель	для бассейнов объемом (м³):	Напряжение питания:	Кол-во УФ-ламп:	Мощность УФ-излучения, потребляемая / выделяемая, (Вт):	Объем воды, проходящий через байпас (м³/ч):	Размеры (ØxВ) в мм:	Длина УФ-ламп, (мм):	АРТ №
75	50 - 75	230В / 50 Гц	1	80 / 25	5	60 x 930	890	0670-003-01
100	80 - 125	230В / 50 Гц	1	120 / 35	7	60 x 930	890	0670-005-01
200	150 - 200	230В / 50 Гц	2	240 / 70	13	100 x 930	890	0670-007-00



ПОДСТАВКА ИЗ ПВХ 1 1/2"
dinUV - CLEAR 75/100/200

0670-011-00

ИНФОРМАЦИЯ



ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ

Вам требуется больше мощности? Запросите информацию о наших системах dinUV Professional.



СОДЕРЖАНИЕ СИСТЕМЫ ДЕЗИНФЕКЦИИ

Средство обработки для рук и поверхностей

- S. 356 VoDes BlueWave SDP
- S. 357 dinoCLEAN TURBO ADDITIV
- S. 357 Jumbo Laser G30A
- S. 358 Multi4U
- S. 358 Этанол 80% Средство дезинфекции
- S. 359 dinofect PRO

Дезинфекция рук и поверхностей – важный инструмент для прерывания цепочки заражения. Особенно в местах, где одновременно пересекается большое количество человек. Эти эффективные и разумные меры гигиены будут сопровождать нас и после Covid19.

СРЕДСТВО ОБРАБОТКИ ДЛЯ РУК И ПОВЕРХНОСТЕЙ

VoDes BlueWave SDP

Завод по производству средств для дезинфекции поверхностей



ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКЦИИ

С VoDes BlueWave SDP компания dinotec добавила еще одно интеллектуальное применение в дополнение к зарекомендовавшей себя серии продуктов. SDP (устройство для дезинфекции поверхностей) производит на месте жидкие, готовые к использованию для дезинфекции поверхностей растворы, в т.ч. эффективные против бактерий коронавируса.


Высокоактивный дезинфицирующий раствор подходит для нанесения на поверхности с добавлением dinoCLEAN Turbo Additiv. VoDes BlueWave SDP 20 производит до 418 л свежего активного дезинфицирующего средства в день. Таким объемом можно произвести продезинфекцию около 2 500 м² поверхности.

ОПИСАНИЕ	Производительность, ок.	АПТ №
VoDes BlueWave SDP 10 вкл. емкость для солевого раствора со встроенным умягчителем, контейнер для продукта и платформу для сбора	9,5 л Средство дезинфекции/ч	0551-700-90
VoDes BlueWave SDP 20 вкл. емкость для солевого раствора со встроенным умягчителем, контейнер для продукта и платформу для сбора	19 л Средство дезинфекции/ч	0551-701-90

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Технические характеристики	SDP 10	SDP 20
Производство средства для дезинфекции до л/ч	9,5	19
Макс. суточная производительность, прикл. л/сутки	209	418
Концентрация хлора г/л	3	3
Потребление воды л/ч, прикл.	9	18
Потребление соли г/ч, прикл.	140	280
Энергопотребление в рабочем режиме, КВт	0,15	0,3
Контроль протока	да	да
Контроль отвода водорода	да	да
Контроль долива в умягчитель	да	да
Подиум для изъятия	да	да
Рабочий режим	автономный	автономный
Умягчитель	интегрировано	интегрировано
Емкость готового продукта и солевого раствора	200 л / 100 л	500 л / 100 л
Условия для установки	SDP 10	SDP 20
Необходимая площадь около В x Ш x Г (мм)	2200 x 2000 x 800	2200 x 2000 x 800
Мин. / макс. температура в помещении	10 °С - 40 °С	10 °С - 40 °С
Приточно-вытяжная вентиляция в помещении	требуется	требуется
Температура рабочей воды на входе	макс. 27 °С	макс. 27 °С
Отводящий трубопровод водорода закрытого типа (в комплект поставки не входит)	требуется; прокладывается по восходящей	требуется; прокладывается по восходящей
Особые условия хранения	нет	не паритетный
Контактирование с опасными веществами	нет	нет
Отдельное техническое помещение	нет	нет

СРЕДСТВО ОБРАБОТКИ ДЛЯ РУК И ПОВЕРХНОСТЕЙ dinoCLEAN TURBO ADDITIV



ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКЦИИ

DinoCLEAN TURBO ADDITIV используется для производства готового к использованию дезинфицирующего раствора с гипохлоритом натрия из системы электролиза VoDes BlueWave SDP. Добавка dinoCLEAN TURBO ADDITIVE обеспечивает равномерное увлажнение поверхности во время нанесения и оптимальное схватывание. Готовый к использованию раствор используется для гигиенической очистки поверхностей с подходящей прочностью.



ОПИСАНИЕ	ЕДИНИЦА	КОЛИЧЕСТВО	АРТ №
dinoCLEAN TURBO ADDITIV	25 l	1	1010-195-00

СРЕДСТВО ОБРАБОТКИ ДЛЯ РУК И ПОВЕРХНОСТЕЙ JUMBO LASER G30A

Мобильный аккумуляторный распылитель




ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКЦИИ

Для нанесения готового дезинфицирующего раствора. Jumbo Laser G30A может работать автономно без подключения к электросети и водопроводу и идеально подходит для мобильного использования благодаря своей удобной маневренности. Благодаря встроенному мембранному насосу можно быстро и экономично обработать площадь до 150 м² с помощью одного полного бака.

Защищенный от брызг литий-ионный аккумулятор обеспечивает непрерывную работу до двух часов. Распылительная трубка длиной 60 см с эргономичной ручкой и широким плоским соплом позволяет наносить готовый к использованию дезинфицирующий раствор на близком расстоянии по всей площади поверхности с низким уровнем разбрызгивания. Шестиметровый напорный шланг позволяет легко добраться до всех поверхностей, подлежащих дезинфекции.

В комплект поставки входит зарядное устройство и литий-ионный аккумулятор.



ОПИСАНИЕ	АРТ №
Jumbo Laser G30A	52102

ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ

ОПИСАНИЕ	АРТ №
Запасной аккумулятор для Jumbo Laser G30A	52102-05

СРЕДСТВО ОБРАБОТКИ ДЛЯ РУК И ПОВЕРХНОСТЕЙ

Multi4U

4-х Сенсорная станция для дезинфекции рук



ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКЦИИ

Дезинфекция рук, особенно во время пандемии коронавируса, а также и в других случаях, является важным средством разрыва цепей заражения. Особенно в местах, где одновременно пересекаются много людей, например, в общественных бассейнах, гостиницах, торговых центрах, ярмарках, образовательных учреждениях, мероприятиях и т. д. требуется быстрая и эффективная гигиена рук. Multi4U идеально подходит для этого.

Одновременно дезинфицировать руки могут до 4 человек. Нанесение заданного количества дезинфицирующего средства контролируется датчиком. Это означает, что очень большое количество людей может продезинфицировать руки за короткий промежуток времени.

Особое преимущество Multi4U проявляется в эксплуатации и обслуживании. Все 4 заправочные станции запитываются из большой и, следовательно, более экономичной канистры (10 л). Затраты на замену пустых контейнеров сокращаются примерно в 2,5 раза (!). А производительность увеличивается в 2,5 раза (!) По сравнению с 4 отдельными станциями. Это экономит драгоценное время обслуживающего персонала. Смотровая заслонка закрывается запирающимся замком.

Multi4U работает от аккумуляторной батареи, состояние заряда которой отображается светодиодом. Станция перемещается к месту использования на 4 роликах с фиксатором.



ОПИСАНИЕ

APT №

Multi4U

0551-800-00

Технические характеристики:

Корпус:	Пластик ПВХ
Рабочее напряжение:	6В Пост. напряжение
Зарядное устройство:	110/220 В AC, 6-12-24- В DC
АКБ:	6V-12Ah-LCR-6B 12P
Зарядка АКБ:	LED
насосы:	Перистальтические насосы 4 шт.
Замок:	Рычажный замок с 2 ключами
Подающий триггер:	Бесконтактная дезинфекция с помощью датчика движения (с управлением по времени)
Устройство управления:	Микроконтроллер
Бесконтактное дозирование дезинфицирующего средства:	Около 5 мл соответствует примерно 2000 распылений на канистру 10 л
Подача дезинфицирующего средства:	регулируется
Размеры: (В x Ш x Г)	около 144 см (без роликов 137 см) x 40 см x 40 см
Порожний вес, ок. кг:	24

СРЕДСТВО ОБРАБОТКИ ДЛЯ РУК И ПОВЕРХНОСТЕЙ

ЭТАНОЛ 80% СРЕДСТВО ДЕЗИНФЕКЦИИ

Этанол 80% для профилактической дезинфекции рук.



ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКЦИИ

Рецепт одобрен Институтом Роберта Коха, также эффективен против коронавируса. Жидкий препарат для профилактической дезинфекции рук для профессионального применения. Готов к использованию, время действия 30 секунд



ОПИСАНИЕ

 КОЛИЧЕСТВО
 ЕДИНИЦА АРТ №

Этанол 80%



10|

1

018735


для профилактической дезинфекции рук.



Товар со склада. Отгрузка в течение макс. 72 ч

СРЕДСТВО ОБРАБОТКИ ДЛЯ РУК И ПОВЕРХНОСТЕЙ

dinofect PRO



ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКЦИИ

Средство для дезинфекции поверхностей для профессионального использования. Высокая концентрация. Бактерицидное, фунгицидное и ограниченное вирулицидное действие также против Covid19. Благодаря дополнительной очищающей способности dinofect PRO удаляются также легкие органические отложения. Идеально подходит для таких зон, как бассейны, душевые и санузлы, раздевалки – здесь люди часто находятся без обуви. Внесен в список VАН, имеется декларация об идентичности, входит в список вирусоцидов МГО. Может использоваться для профилактической дезинфекции поверхностей в концентрации 0,5%.



ОПИСАНИЕ	ЕДИНИЦА	КОЛИЧЕСТВО	АРТ №
dinofect PRO 	10l	1	 1010-196-00



lacoform

finesse[®]

ВЕЛНЕС

Велнес

- S. 362 Ароматизаторы для саун и русских бань
- S. 363 Ароматы для ГМВ

LACOFORM & FINESSE- РАССЛАБЬТЕСЬ И НАСЛАЖДАЙТЕСЬ.

Марки Lacoform и Finesse от CF Group предлагают велнес для взыскательных людей.

Для получения дополнительной информации и актуального каталога посетите сайт www.lacoform-finesse.de (QR-код) или запросите его отдельно по телефону +49 7024 4048 444.



ВЕЛНЕС АРОМАТИЗАТОРЫ ДЛЯ САУН И РУССКИХ БАНЬ



ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКЦИИ

НАСЛАЖДЕНИЕ ДЛЯ НЕБОЛЬШОЙ САУНЫ

Сауна для больших и маленьких - это не просто философия жизни, а особая сила для Вашего здоровья. Особенно в небольших саунах решающее значение имеет хороший и не резкий аромат. На основе высококонцентрированных ароматов для сауны нашего бренда Lacoform мы разработали для Вас новые ароматы для сауны, которые соответствуют требованиям небольшой сауны.

Ароматизаторы для сауны и русских бань Finesse обладают следующими преимуществами:

- + Хорошая дозировка для небольших и частных кабин
- + Небольшие остатки на камнях в сауне
- + Легко смешивается в воде для инфузий
- + Высокая совместимость материалов
- + Смешиваются между собой



ОПИСАНИЕ	ЕДИНИЦА	КОЛИЧЕСТВО	АРТ №
ЛИНИЯ АРОМАТОВ			
АЛЬПИЙСКИЕ ТРАВЫ	0,25 л	1	★ 1436902
ЯБЛОКО	0,25 л	1	★ 1628902
ЭВКАЛИПТ	0,25 л	1	★ 1439902
РОМАШКА	0,25 л	1	★ 1464902
ГОРНАЯ СОСНА	0,25 л	1	★ 1432902
ЛИМОН	0,25 л	1	★ 1438902
МЯТА	0,25 л	1	★ 1431902
АПЕЛЬСИН-МАНДАРИН	0,25 л	1	★ 1445902
ВОСТОК	0,25 л	1	★ 1465902
ШАЛФЕЙ	0,25 л	1	★ 1696902
ЕЛЬ	0,25 л	1	★ 1443902
СИЦИЛИЙСКИЙ АПЕЛЬСИН	0,25 л	1	★ 1627902
ЛИМОННАЯ ТРАВА	0,25 л	1	★ 1408902
МАРАКУЙЯ	0,25 л	1	★ 1511902
САНДАЛОВОЕ ДЕРЕВО	0,25 л	1	★ 1517902

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СОВЕТ

Для лучшего распространения эфирных масел мы рекомендуем Вам использовать горячую воду для инфузий.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СОВЕТ

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ДОЗИРОВКЕ

Рекомендуемая дозировка - сауна:

Размер кабины:

- до 12 м³: 1-2 мл
- 12-20 м³: 3-5 мл
- от 20 м³: 5-8 мл

на литр инфузионной воды

ВЕЛНЕС

АРОМАТЫ ДЛЯ ГМВ



ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКЦИИ

Гидромассажная ванна сочетает в себе приятные ощущения от купания в теплой воде со сложными технологиями, которые целенаправленно массируют тело, обеспечивая тем самым глубокое расслабление. С ароматами для гидромассажных ванн Lacoform расслабляющая пузырьковая ванна становится наслаждением для всех органов чувств. Рекомендуемая дозировка для джакузи: примерно 5 мл на 1 м³ объема воды.

Наши ароматы для гидромассажных ванн дают много преимуществ:

- + Очень экономичные, т.к. очень концентрированные
- + Поэтому требуют меньше места для хранения
- + Отсутствие отложений в картридже и песочных фильтрах
- + С уменьшенным содержанием аллергенов
- + Легко смешиваются с водой в джакузи
- + Большой радиус действия
- + Высокая совместимость с материалами (также для пластмасс)
- + Смешиваются между собой

ОПИСАНИЕ

 КОЛИЧЕ-
ЕДИНИЦА СТВО АРТ №

ЛИНИЯ АРОМАТОВ

ЗЕМЛЯНИКА	0,25 л	1	🏠 1424002
КОКОС-ВАНИЛЬ	0,25 л	1	🏠 1423002
ЧЕЛНОБОРОДНИК ЛИМОННЫЙ	0,25 л	1	🏠 1425002
ЛИМОННЫЙ САД	0,25 л	1	🏠 4513002
ПЕРСИК-МАНДАРИН	0,25 л	1	🏠 1661002
ПИНИЯ	0,25 л	1	🏠 1422002
ЭВКАЛИПТ	0,25 л	1	🏠 1435002
РОЗА	0,25 л	1	🏠 1657002
ЛАВАНДА	0,25 л	1	🏠 1660002



Отгрузка в течение 5 рабочих дней



Сроки поставки предоставляются по запросу



СОДЕРЖАНИЕ

ПЛАВАТЕЛЬНЫЙ БАССЕЙН / АКСЕССУАРЫ

Бассейны AZTECK

- S. 366 AZTECK
- S. 370 Rolleasy 2
- S. 370 Rollenergy Evolution
- S. 371 Покрытие Equinox
- S. 372 Летнее покрытие
- S. 373 Зимнее покрытие
- S. 373 Принадлежности и опции

Бассейны ZODIAC

- S. 376 Zodiac Original™
- S. 377 Принадлежности
- S. 378 Летнее покрытие
- S. 378 Зимнее покрытие

Бассейны со стальными стенками круглой формы

- S. 382 Бассейны Эксклюзив со стальными стенками круглой формы
- S. 382 Пакет оборудования

- S. 383 РЕВ-покрытия
- S. 383 Пузырьковые покрытия
- S. 384 Круглый бассейн inipool

Бассейны со стальными стенками овальной формы

- S. 388 Бассейны ЭКСКЛЮЗИВ со стальными стенками овальной формы
- S. 388 Пакет оборудования
- S. 389 РЕВ-покрытия
- S. 389 Пузырьковые покрытия
- S. 390 Овальный бассейн inipool

Бассейны со стальными стенками «Восьмёрка»

- S. 394 Бассейны Exklusiv со стальными стенками, "Восьмерка"
- S. 394 Пакет оборудования
- S. 395 РЕВ-покрытия
- S. 395 Пузырьковые покрытия

AZTECK

Отдельная брошюра о бассейнах Zodiac / AZTECK предоставляется по запросу. Для этого обратитесь к своему торговому представителю.

Как с нами связаться: электронная почта: auftragsbearbeitung@Chemoform.com Telefon: 0049 7024 4048 0

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКЦИИ



Надземный

Частично
заглубленный

Заглубленный



1,40 м

- + Готовый к сборке комплект.
- + 2 возможных исполнения:
- + 5 форм, чтобы ни одно желание не осталось неисполненным.
- + Безопасная лестница
- + Конструктивные элементы и облицовка из композитной древесины с покрытием Magnelis®.

Изделие Classiform

Технические спецификации

Компоновка:

- Общая высота бассейна: 1,40 м
- Конструктивные элементы с высокоэффективным покрытием Magnelis®, обеспечивающим высокую коррозионную стойкость.

Облицовка:

- Композитная облицовка: Облицовка выполнена из композитных ламелей (смесь из дерева и полимера). Тщательно подобранный композитный материал: эстетичные теплые тона хорошо гармонируют с садовым окружением. Ламели с одной рифленой и одной гладкой стороной, благодаря чему они могут быть установлены в соответствии с желаемой эстетикой.
- Возможны многочисленные комбинации; выбирайте между цветами бордюра бассейна и облицовки.
- Кроме того, ламели не скользят, а также устойчивы к ультрафиолетовому излучению и устойчивы к абразивному износу.
- Облицовка на 100% пригодна для вторичной переработки и не выделяет токсичных продуктов. Обработка облицовки не требуется.

Гидроизоляция:

- Плёнка 75/100
- Подкладочный флис (200 г/м²) антибактериальный и обработанный противогрибковыми препаратами.

Содержание комплекта

- Элементы и стойки с покрытием Magnelis®, включая болты и набор винтов.
- Литые алюминиевые опорные ножки и набор винтов (динамометрический угол).
- Композитная облицовка (выбор цвета).
- Комплект фильтров: картриджные обезжиренные фильтры, вводы, насосы, трубопроводы ...
- Блок управления и предохранительный блок.
- Подводное освещение: светодиодный прожектор (белый).
- Простые плёнки 75/100 (выбор цвета).
- Внутренний проводник из нержавеющей стали.
- Лестница из композитных материалов для доступа в бассейн (страховочная лестница для установки бассейнов).
- Подложка (донная плёнка)
- Руководство по сборке.

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКЦИИ

Бассейн AZTECK не совместим с использованием электролизной установки.


Перед монтажом необходимо залить железобетонную плиту толщиной 17 см. Бассейн Aztek крепится к плите основания с помощью специальных анкеров (входят в комплект поставки).

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКЦИИ

ВИДЕО ПО МОНТАЖУ



ЦВЕТА

Обрамление
бассейна

Антрацитовый серый

Облицовка



Антрацитовый серый



Антрацитовый серый

Серый Ируз

ИЛИ



Экзотический коричневый



Экзотический коричневый



Экзотический коричневый

Тиковый

ИЛИ



Коричневый Колорадо



Коричневый Колорадо



Коричневый Колорадо

Серый Ируз

ИЛИ

ЦВЕТА ПЛЁНКИ



Бежевый



Белый

Адриатический
синий

Голубой лед



Стальной серый

НАДЗЕМНЫЙ



Форма	Размер (м)	Площадь основания (м)		Поверхность воды (м)		Производительность (м³/ч)	Пропускная способность фильтра (м³/ч)	Интервал фильтрации (ч)	Время сборки (ч) при участии 3 человек	APT. №	
		Ширина	Длина	Ширина	Длина						
	4,40	4,26		4		14,28	6	2,4	5	V-PKAZ53440	
	5,40	5,26		5		23,13	6	3,9	6	V-PKAZ53550	
	4,00	5,60	4,41	5,55	3,71	5,32	21,72	6	3,6	6	V-PKAZ33450
	4,00	7,30	4,41	7,15	3,71	6,91	29,19	8	3,6	7	V-PKAZ33470
	4,00	8,90	4,41	8,76	3,71	8,54	36,65	11	3,3	8	V-PKAZ33480
	2,50	5,10	2,80	5,47	2,10	4,77	12,53	6	2	5	V-PKAZ43251
	3,00	3,50	3,33	3,85	2,63	3,16	10,39	6	1,8	5	V-PKAZ43331
	3,50	5,10	3,86	5,47	3,16	4,77	18,86	6	3,4	6	V-PKAZ43352
	3,50	6,70	3,86	7,09	3,16	6,39	25,23	8	3,1	7	V-PKAZ43362
	3,50	8,30	3,86	8,70	3,16	8,00	31,60	11	3,1	8	V-PKAZ43382
	4,05	5,60	4,41	6,03	3,71	5,33	24,73	8	3,1	6	V-PKAZ43451
	4,05	7,30	4,41	7,64	3,71	6,94	32,21	11	2,9	7	V-PKAZ43471
	4,05	8,90	4,41	9,25	3,71	8,55	39,70	11	3,6	8	V-PKAZ43481
	4,05	5,60	4,41	5,80	3,71	5,33	23,24	6	3,8	7	V-PKAZ23451
	4,05	7,30	4,41	7,42	3,71	6,94	30,73	8	3,8	8	V-PKAZ23471
	4,05	8,90	4,41	9,07	3,71	8,55	38,13	11	3,4	9	V-PKAZ23481
	3,00	3,00	3,33	3,33	2,63	2,63	8,65	6	1,5	5	V-PKAZ13332
	3,50	3,50	3,86	3,86	3,16	3,16	12,49	6	2,5	5	V-PKAZ13333
	4,05	4,05	4,41	4,41	3,71	3,71	17,24	6	2,8	5	V-PKAZ13441

ЧАСТИЧНО ЗАГЛУБЛЕННЫЙ



Форма	Размер (м)	Площадь основания (м)		Поверхность воды (м)		Производительность (м³/ч)	Пропускная способность фильтра (м³/ч)	Интервал фильтрации (ч)	Время сборки (ч) при участии 3 человек	APT. №	
		Ширина	Длина	Ширина	Длина						
	4,40	4,36		4		14,28	6	2,4	5	V-PKAZ52440	
	5,40	5,36		5		23,13	6	3,9	6	V-PKAZ52550	
	4,00	5,60	4,41	5,55	3,71	5,32	21,72	6	3,6	6	V-PKAZ32450
	4,00	7,30	4,41	7,15	3,71	6,91	29,19	8	3,6	7	V-PKAZ32470
	4,00	8,90	4,41	8,76	3,71	8,54	36,65	11	3,3	8	V-PKAZ32480
	2,50	5,10	2,80	5,47	2,10	4,77	12,53	6	2	5	V-PKAZ42251
	3,00	3,50	3,33	3,85	2,63	3,16	10,39	6	1,8	5	V-PKAZ42331
	3,50	5,10	3,86	5,47	3,16	4,77	18,86	6	3,4	6	V-PKAZ42352
	3,50	6,70	3,86	7,09	3,16	6,39	25,23	8	3,1	7	V-PKAZ42362
	3,50	8,30	3,86	8,70	3,16	8,00	31,60	11	3,1	8	V-PKAZ42382
	4,05	5,60	4,41	6,03	3,71	5,33	24,73	8	3,1	6	V-PKAZ42451
	4,05	7,30	4,41	7,64	3,71	6,94	32,21	11	2,9	7	V-PKAZ42471
	4,05	8,90	4,41	9,25	3,71	8,55	39,70	11	3,6	8	V-PKAZ42481
	4,05	5,60	4,41	5,80	3,71	5,33	23,24	6	3,8	7	V-PKAZ22451
	4,05	7,30	4,41	7,42	3,71	6,94	30,73	8	3,8	8	V-PKAZ22471
	4,05	8,90	4,41	9,07	3,71	8,55	38,13	11	3,4	9	V-PKAZ22481
	3,00	3,00	3,33	3,33	2,63	2,63	8,65	6	1,5	5	V-PKAZ12332
	3,50	3,50	3,86	3,86	3,16	3,16	12,49	6	2,5	5	V-PKAZ12333
	4,05	4,05	4,41	4,41	3,71	3,71	17,24	6	2,8	5	V-PKAZ12441

ЗАГЛУБЛЕННЫЙ

Форма	Размер (м)	Площадь основания (м)		Поверхность воды (м)		Производительность (м³/ч)	Пропускная способность фильтра (м³/ч)	Интервал фильтрации (ч)	Время сборки (ч) при участии 3 человек	APT. №	
		Ширина	Длина	Ширина	Длина						
	4,40	4,36		4		14,28	6	2,4	5	V-PKAZ51440	
	5,40	5,36		5		23,13	6	3,9	6	V-PKAZ51550	
	4,00	5,60	4,41	5,55	3,71	5,32	21,72	6	3,6	6	V-PKAZ31450
	4,00	7,30	4,41	7,15	3,71	6,91	29,19	8	3,6	7	V-PKAZ31470
	4,00	8,90	4,41	8,76	3,71	8,54	36,65	11	3,3	8	V-PKAZ31480
	2,50	5,10	2,80	5,47	2,10	4,77	12,53	6	2	5	V-PKAZ41251
	3,00	3,50	3,33	3,85	2,63	3,16	10,39	6	1,8	5	V-PKAZ41331
	3,50	5,10	3,86	5,47	3,16	4,77	18,86	6	3,4	6	V-PKAZ41352
	3,50	6,70	3,86	7,09	3,16	6,39	25,23	8	3,1	7	V-PKAZ41362
	3,50	8,30	3,86	8,70	3,16	8,00	31,60	11	3,1	8	V-PKAZ41382
	4,05	5,60	4,41	6,03	3,71	5,33	24,73	8	3,1	6	V-PKAZ41451
	4,05	7,30	4,41	7,64	3,71	6,94	32,21	11	2,9	7	V-PKAZ41471
	4,05	8,90	4,41	9,25	3,71	8,55	39,70	11	3,6	8	V-PKAZ41481
	4,05	5,60	4,41	5,80	3,71	5,33	23,24	6	3,8	7	V-PKAZ21451
	4,05	7,30	4,41	7,42	3,71	6,94	30,73	8	3,8	8	V-PKAZ21471
	3,00	3,00	3,33	3,33	2,63	2,63	8,65	6	1,5	5	V-PKAZ11332
	3,50	3,50	3,86	3,86	3,16	3,16	12,49	6	2,5	5	V-PKAZ11333
	4,05	4,05	4,41	4,41	3,71	3,71	17,24	6	2,8	5	V-PKAZ11441

Красивые бассейны

Совместно с партнерами фирмы Chemoform AG и dinotec GmbH реализовали множество проектов красивейших бассейнов по всему миру.

—
Небольшая подборка.

Бассейны AZTECK

ROLLEASY 2

Надводное жалюзийное покрытие

DEL 

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКЦИИ

- Вы можете защитить свой бассейн с помощью покрытия. Оно также защищает его от грязи и ограничивает испарение воды из бассейна.
- Наше надводное жалюзийное покрытие Rolleasy 2 может быть приспособлено к прямоугольным и квадратным бассейнам, а также к бассейнам специальной формы.



ИНФОРМАЦИЯ О ЦЕНАХ

Пожалуйста, запросите стоимость полного покрытия.

Наименование	Арт. №	
Монтажный комплект для надводного жалюзийного покрытия AZTECK	P-KADA01900	

Обрамление бассейна с углублением для ламелей

- На один бассейн можно сделать 2 выреза.

Наименование	Арт. №	
Вырез	P-P40443	



Бассейны AZTECK

ROLLENERGY EVOLUTION

Подводное покрытие

DEL 
Comfort

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКЦИИ

- Вы можете защитить свой бассейн с помощью покрытия. Оно также защищает его от грязи и ограничивает испарение воды из бассейна.
- Наше автоматическое покрытие Rollenergy Evolution может быть приспособлено к прямоугольным и квадратным бассейнам, а также к бассейнам специальной формы.
- Для получения дополнительной информации, пожалуйста, свяжитесь с нами.
- Требуется дополнительная балка-перемычка.



ИНФОРМАЦИЯ О ЦЕНАХ

Пожалуйста, запросите стоимость полного покрытия.

Наименование	Арт. №	
Подводное покрытие Rollenergy Evolution - монтажный комплект для AZTECK	P-KADA01901	
Балка с перемычкой для встроенной несущей стены 100 x 100	Арт. №	
≤ 3,00	V-EHPO02300	
≤ 4,00	V-EHPO02400	



Товар со склада. Отгрузка в течение макс. 72 ч

Бассейны AZTECK

ПОКРЫТИЕ EQUINOX

Светонепроницаемое круглогодичное покрытие для бассейнов AZTECK



ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКЦИИ

- + Защитное покрытие.
- + Можно использовать круглый год.
- + Высококачественная отделка с подшивкой.
- + Также подходит для ветреных и снежных регионов.
- + Эффективная защита от фотосинтеза.

Equinox обеспечивает эффективную защиту от грязи в бассейне зимой, а также предотвращает фотосинтез.

- Телескопическая штанга с желобками из алюминия диаметром Ø95 мм.
- 1 Ремень с храповым механизмом размещается на противоположной ширине перекатного устройства для фиксации чаши.
- Верёвка (находящаяся в шве) крепится к анкерам (верёвка морского качества - не растягивается).
- Сворачивание/разворачивание съемным черным ремнем для сворачивания.
- Ткань 580 г/м²: поглощает ультрафиолет и обработана против роста водорослей, исключительная стабильность размеров, отличная устойчивость к деформации.

ГЛЯНЦЕВЫЕ ЦВЕТА



Стальной серый

Изнаночная сторона покрытия бежевого цвета.

СМАТЫВАЮЩЕЕ УСТРОЙСТВО

Ширина бассейна (м)	АПТ. №
≤ 4,50	➤ P-ECCS01200
≤ 5,50	➤ P-ECCS01202
≤ 6,00	➤ P-ECCS01203

- В стоимость вышеуказанного сматывающего устройства входит вал и рукоятка или колесо.
- В стоимость вышеуказанного покрытия входит ткань, прижимные подушки для льда и дренажный насос для покрытия.

Форма	Бассейн (м)	АПТ. №	
	4,40	➤ P-SSEA54444.C3	
	5,40	➤ P-SSEA45454.C3	
Ширина x Длина			
	4,00	5,60	➤ P-SSEA34056.C3
	4,00	7,30	➤ P-SSEA34073.C3
	4,00	8,90	➤ P-SSEA34089.C3
	2,50	5,10	➤ P-SSEA42551.C3
	3,00	3,50	➤ P-SSEA43035.C3
	3,50	5,10	➤ P-SSEA43551.C3
	3,50	6,70	➤ P-SSEA43567.C3
	3,50	8,30	➤ P-SSEA43583.C3
	4,05	5,60	➤ P-SSEA44156.C3
	4,05	7,30	➤ P-SSEA44173.C3
	4,05	8,90	➤ P-SSEA44189.C3
	4,05	5,60	➤ P-SSEA24156.C3
	4,05	7,30	➤ P-SSEA24173.C3
	4,05	8,90	➤ P-SSEA24189.C3
	3,00	3,00	➤ P-SSEA13130.C3
	3,50	3,50	➤ P-SSEA13535.C3
	4,05	4,05	➤ P-SSEA14140.C3

Бассейны AZTECK

ЛЕТНЕЕ ПОКРЫТИЕ

Летнее покрытие на воздушной подушке



ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКЦИИ

Стандартное покрытие на воздушной подушке для бассейнов AZTECK, изготовленное из прошедшего УФ-обработку ячеистого полиэтилена, толщиной 500 микрон, полностью окантованное.

- Полиэтиленовое усиление, прошитое по одной ширине, с люверсами через каждые 0,50 м со стороны сматывания.
- Поставляется с солнцезащитным козырьком UV + 3 резиновых зажима для крепления козырька.
- Цвет: Синий/голубой

Equinox обеспечивает эффективную защиту от грязи в бассейне зимой, а также предотвращает фотосинтез.

- Телескопическая штанга с желобками из алюминия диаметром Ø95 мм.
- 1 Ремень с храповым механизмом размещается на противоположной ширине перекатного устройства для фиксации чаши.
- Верёвка (находящаяся в шве) крепится к анкерам (верёвка морского качества - не растягивается).
- Сворачивание/разворачивание съёмным черным ремнем для свертывания.
- Ткань 580 г/м²: поглощает ультрафиолет и обработана против роста водорослей, исключительная стабильность размеров, отличная устойчивость к деформации.

ГЛЯНЦЕВЫЕ ЦВЕТА



Стальной серый

Изнаночная сторона покрытия бежевого цвета.

СМАТЫВАЮЩЕЕ УСТРОЙСТВО

Комплект рулонов для всех надводных и подводных версий для бассейнов шириной до 6,60 м и высотой от 1,10 до 1,60 м.

- Транспортируемое сматывающее устройство, предназначенное для всех надводных и подводных версий для бассейнов шириной от 3,60 м до 6,60 м.
- Рама из нержавеющей стали 35/35 мм, вал из алюминия Ø 95-100 мм или 105-110 мм.
- С регулируемыми резиновыми зажимами для легкого размещения и удаления пузырчатой пленки.



Ширина бассейна (м)	АРТ. №
3,60 - 5,00	W-P39381
4,00 - 6,60	W-P39382

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СОВЕТ

- Поместите покрытие так, чтобы сторона "воздушной подушки" соприкасалась с водой.
- Для удобства использования применяйте сматывающее устройство.
- Для защиты от ультрафиолетового излучения покрытие должно быть закрыто непрозрачным солнцезащитным козырьком (при хранении на сматывающем устройстве).
- Снимайте покрытие с бассейна во время шоковой обработки и подождите, пока концентрация дезинфицирующего средства не снизится, прежде чем снова надевать его.
- Не плавайте под покрытием и не прыгайте на нём.

Форма	Бассейн (м)	АРТ. №
	4,40	P-P38793
	5,40	P-P38794
Ширина x Длина		
	4,00 5,60	P-P38796
	4,00 7,30	P-P38797
	4,00 8,90	P-P38798
	2,50 5,10	P-P42400
	3,00 3,50	P-P42401
	3,50 5,10	P-P42402
	3,50 6,70	P-P42403
	4,05 5,60	P-P42405
	4,05 7,30	P-P42406
	4,05 8,90	P-P42407
	4,05 5,60	P-P42200
	4,05 7,30	P-P42201
	4,05 8,90	P-P42202
	3,00 3,00	P-P42100
	3,50 3,50	P-P42101
	4,05 4,05	P-P42102

Бассейны AZTECK

ЗИМНЕЕ ПОКРЫТИЕ

Покрытие из полиэстера на зиму

DEL
Comfort

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКЦИИ

- Полиэстеровая ткань с ПВХ-покрытием 580 г/м² - устойчива к УФ-излучению и обработана фунгицидами.
- Отличная устойчивость к деформации.
- Проушины по всему периметру.
- Поставка со стандартным резиновым натяжителем
- Цвета: голубой/бежевый

Форма	Бассейн (м)		Арт. №
	4,40		Р-Р40664
	5,40		Р-Р40665
Ширина x Длина			
	4,00	5,60	Р-Р40666
	4,00	7,30	Р-Р40667
	4,00	8,90	Р-Р40668
	4,05	5,60	Р-Р43200
	4,05	7,30	Р-Р43201
	4,05	8,90	Р-Р43202
	3,00	3,00	Р-Р43100
	3,50	3,50	Р-Р43101
	4,05	4,05	Р-Р43102

Форма	Бассейн (м)		Арт. №
	Ширина x Длина		
	2,44	4,95	Р-Р40672
	3,00	3,50	Р-Р43401
	3,50	5,10	Р-Р43402
	3,50	6,70	Р-Р43403
	3,50	8,30	Р-Р43404
	4,05	5,60	Р-Р43405
	4,05	7,30	Р-Р43406
	4,05	8,90	Р-Р43407

Бассейны AZTECK

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ И ОПЦИИ

Принадлежности и другие опции для вашего бассейна AZTECK

ИНФОРМАЦИЯ



ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОПЦИЯХ

Выберите тепловой насос и мощную систему фильтрации песка в качестве опции для вашего бассейна AZTECK.

Покажите его в правильном свете

Фильтровальные установки	со стр. 15
Энергосберегающие насосы	со стр. 64

ИНФОРМАЦИЯ



ИНФОРМАЦИЯ О ПРИНАДЛЕЖНОСТЯХ

Средства очистки	со стр. 245
Средства по уходу за водой	со стр. 240



СОДЕРЖАНИЕ

ПЛАВАТЕЛЬНЫЙ БАССЕЙН /АКСЕС- СУАРЫ

Бассейны ZODIAC

- S. 376 Zodiac Original™
- S. 377 Принадлежности
- S. 378 Летнее покрытие
- S. 378 Зимнее покрытие



Отдельная брошюра о бассейнах Zodiac / AZTECK предоставляется по запросу. Для этого обратитесь к своему торговому представителю.

Как с нами связаться: электронная почта:
auftragsbearbeitung@Chemofarm.com Telefon: 0049
7024 4048 0Neu

Бассейны ZODIAC

Zodiac ORIGINAL™



Original™
ZODIAC



ПЛАВАЮЩИЙ
СКИММЕР



ЛЕСТНИЦА



НАДУВНОЕ
СОЕДИНЕНИЕ
С КРЫШКОЙ

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКЦИИ

- + Уникальная концепция бассейнов
- + Установка: надземная и заглубленная.
- + Произведены во Франции
- + Многослойное, гибкое и очень прочное на разрыв покрытие.
- + Естественное повышение температуры.
- + Готовый к сборке комплект.

Характеристики

Все, что касается Zodiac Original™, основано на эксклюзивной концепции. Это относится как к используемым материалам, так и к процессу производства:

- Dupalon® - это материал, состоящий из плотной полиэфирной текстильной основы с усилениями, которые расширяют границы его устойчивости к разрывам, истиранию и атмосферным воздействиям.
 - Термическая сварка как промышленный процесс обеспечивает постоянное качество и герметичность.
 - Надувное соединение с крышкой для лучшей защиты.
- Для обеспечения оптимального качества воды в бассейне установлен плавающий скиммер (патент Zodiac). Его можно разместить в любом месте бассейна.
- Установка: см. технический паспорт.

Информация о продукции

Благодаря своей инновационной конструкции Zodiac Original™ может использоваться не только как бассейн для плавания, но и как пляж для отдыха и игр.

Наш обширный ассортимент включает 3 формы бассейнов (круглый, овальный и прямоугольный), которые подходят для сада любого размера и формы.

Поставка бассейна с:

- страховочная лестница из нержавеющей стали
- 1 или 2 плавающих скиммера (в зависимости от размера бассейна)
- Фильтр с песчаной засыпкой
- 1 электрический компрессор
- один переходник для шланга, диаметр 38 мм

ИНФО

Бассейн Zodiac не совместим с использованием электролизной установки.



Форма	Модель	Высота (+/- 5см)	Общая площадь основания (м)		Производительность (м³/ч)	Поверхность воды (м)		Фильтр с песчаной засыпкой (м³/ч)	Время сборки (ч) при участии 2 человек	APT. №
	WINKY 4	1,20	5,00		12	3,80		6	3	WINKY4
	WINKY 5/105	1,20	6,30		23	4,70		8	3,5	WINKY5105
	WINKY 5/120	1,25	6,55		24	4,70		8	3,5	WINKY5120
	WINKY 6	1,25	7,50		37	5,90		11	3,5	WINKY6
	WINKY 8	1,30	9,50		50	7,75		16	4	WINKY8
			Ширина x Длина			Ширина x Длина				
	OVLIN 2000	1,10	7,00	5,00	25	3,00	5,80	8	3	OVLIN2000
	OVLIN 3000	1,30	6,30	9,20	38	3,50	7,20	11	4	OVLIN3000
	OVLIN 4000	1,30	7,30	11,20	50	4,50	9,20	16	4,5	OVLIN4000
	HIPPO 40	1,25	7,70	11,80	40	5,00	9,00	16	4	HIPPO40
	HIPPO 65	1,30	8,20	16,55	65	4,60	13,50	22	6	HIPPO65

Бассейны ZODIAC

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

Принадлежности для вашего бассейна Zodiac

ОПИСАНИЕ	APT №
 <p>Подложка из серого полиэстера</p> <ul style="list-style-type: none"> • Антибактериальный агент, включенный в полимер для длительного эффекта. • Высокая стойкость к перфорации, поддерживает и смягчает неровности в бетоне. • Хорошая размерная стабильность. 	
16 м²	Р36941
24 м²	Р36942
33 м²	Р36944
50 м²	Р36945

ИНФОРМАЦИЯ



ИНФОРМАЦИЯ О ПРИНАДЛЕЖНОСТЯХ

Средства очистки	со стр. 245
Средства по уходу за водой	со стр. 240
Энергосберегающие насосы	со стр. 64

Бассейны ZODIAC

ЛЕТНЕЕ ПОКРЫТИЕ

Летнее покрытие на воздушной подушке



ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКЦИИ

- Стандартное покрытие на воздушной подушке для бассейнов Zodiac, изготовленное из прошедшего УФ-обработку ячеистого полиэтилена, толщиной 400 микрон, полностью окантованное.
- Полиэтиленовое усиление, прошитое по одной ширине, с люверсами через каждые 0,50 м со стороны сматывания.
- Поставляется с солнцезащитным козырьком UV + 3 резиновых зажима для крепления козырька.
- Цвет: синий/голубой. Примечание: для версии под водой требуются резиновые хомуты (опция, не входит в комплект, пожалуйста, свяжитесь с нами).



СМАТЫВАЮЩЕЕ УСТРОЙСТВО

Комплект рулонов для всех версий бассейнов шириной до 6,60 м и высотой от 1,10 до 1,60 м.

- Транспортируемое сматывающее устройство, предназначенное для всех надводных и подводных версий для бассейнов шириной от 3,60 м до 6,60 м.
- Рама из нержавеющей стали 35/35 мм, вал из алюминия Ø 95-100 мм или 105-110 мм.
- С регулируемыми резиновыми зажимами для легкого размещения и удаления пузырчатой пленки.



Ширина бассейна (м)	АРТ. №
3,60 - 5,00	W-P39381
4,00 - 6,60	W-P39382

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СОВЕТ

- Поместите покрытие так, чтобы сторона "воздушной подушки" соприкасалась с водой.
- Для удобства использования применяйте сматывающее устройство.

Форма	Модель	АРТ. №
	WINKY 4	P41062
	WINKY 5	P41063
	WINKY 6	P41064
	WINKY 8	P41065
	OVLIN 2000	P41066
	OVLIN 3000	P41067
	OVLIN 4000	P41068
	HIPPO 45	P41069
	HIPPO 60	P41070

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СОВЕТ

- Для защиты от ультрафиолетового излучения покрытие должно быть закрыто непрозрачным солнцезащитным козырьком (при хранении на сматывающем устройстве).
- Снимайте покрытие со сматывающего устройства во время шоковых процедур и подождите, пока концентрация дезинфицирующего средства не снизится, прежде чем снова надеть его.
- Не плавайте под покрытием и не прыгайте на нём.

Бассейны ZODIAC

ЗИМНЕЕ ПОКРЫТИЕ

Стандартные зимние покрытия для бассейнов Zodiac



ОПИСАНИЕ	АРТ. №
 <p>WINKY</p> <ul style="list-style-type: none"> • Зимнее защитное покрытие для надводной и подводной версий бассейнов Winky изготовлено из серого плетеного полиэтилена с дренажной сеткой. • Для встраиваемых бассейнов требуется дополнительная система безопасности. 	
WINKY 4	P39333
WINKY 5/105	P39334
WINKY 5/120	P39335
WINKY 6	P39336
WINKY 8	P39337
 <p>OVLIN / HIPPO</p> <ul style="list-style-type: none"> • Зимнее покрытие (стандартное) для бассейнов OVLIN и HIPPO, изготовленное из ткани темно-синего цвета без сетки. • Для встраиваемых бассейнов требуется дополнительная система безопасности. 	
OVLIN 2000	P34813
OVLIN 3000	P4867
OVLIN 4000	P4868
HIPPO 45	P37427
HIPPO 60	P37471



Уникальная концепция

и надёжная технология

- на протяжении десятилетий

История бассейнов Zodiac Original™ – это прежде всего история инноваций. Репутация, которой Zodiac Original™ пользуется более 30 лет, основана на его эксклюзивной технологии и уникальном материале.


Бассейны Zodiac Original™ на 100% произведены во Франции.

Отсканируйте



для
дополнительной
информации

ФЛАЕР

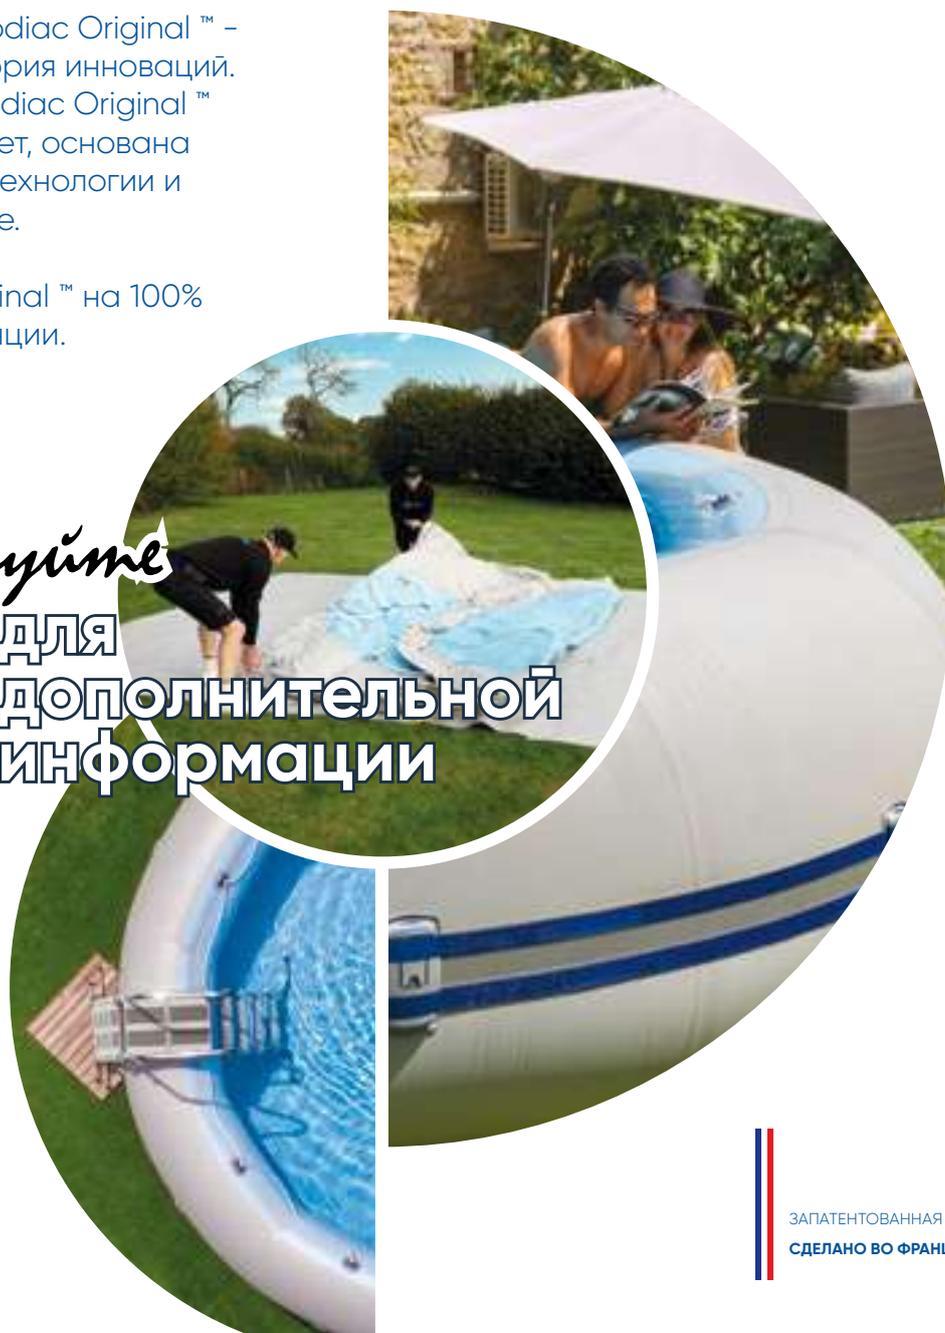



СОДЕРЖАНИЕ

ПЛАВАТЕЛЬНЫЙ БАССЕЙН /АКСЕС- СУАРЫ

Бассейны со стальными стенками круглой формы

- S. 382 Бассейны Эксклюзив со стальными стенками круглой формы
- S. 382 Пакет оборудования
- S. 383 РЕВ-покрытия
- S. 383 Пузырьковые покрытия
- S. 384 Круглый бассейн inipool

Великолепное качество по отличной цене: покупайте стальные бассейны не где-нибудь, а у специалистов с отделом разработки и производством. Chemoform AG производит на своем заводе в г.Бюле (Франция) высококачественные стальные бассейны в большом количестве для клиентов по всей Европе. Поэтому стальные бассейны предлагаются по очень привлекательной цене.

Широкий ассортимент высококачественных стальных бассейнов круглой формы на последующих страницах.

БАСЕЙНЫ СО СТАЛЬНЫМИ СТЕНКАМИ КРУГЛОЙ ФОРМЫ

БАСЕЙНЫ ЭКСКЛЮЗИВ СО СТАЛЬНЫМИ СТЕНКАМИ КРУГЛОЙ ФОРМЫ



ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКЦИИ

Для этого типа чаши возможно частичное углубление (мин. 50 см), полное встраивание или свободная установка, Пленка для бассейна 0,6 мм, PVC, адриатический синий, морозоустойчивая, УФ-стабилизированная, очень простая и точная установка за счет приваренного клиновидного профиля. Стальная стенка 0,6 мм (для глубины чаши 1,50 = 0,8 мм), оцинкована и покрыта защитным лаком, снаружи дополнительно покрыта пластиком. Легкий монтаж за счет соединительного алюминиевого профиля (стягивание стальной стенки винтами не требуется) и высококачественные пластиковые профили (поручень и донная направляющая) или также алюминиевый поручень.

ОПИСАНИЕ	АРТ №
Размеры (ø x В)	с пласт. поручнем и пленкой 0,6 мм
3,00 x 1,20	501010120VS
3,50 x 1,20	501010128VS
4,20 x 1,20	501010125VS
4,50 x 1,20	501010164VS
5,00 x 1,20	501010126VS
6,00 x 1,20	501010127VS
3,50 x 1,50	501010170VS
4,20 x 1,50	501010139VS
4,50 x 1,50	501010172VS
5,00 x 1,50	501010130VS
6,00 x 1,50	501010131VS

БАСЕЙНЫ СО СТАЛЬНЫМИ СТЕНКАМИ КРУГЛОЙ ФОРМЫ

ПАКЕТ ОБОРУДОВАНИЯ



Популярные эксклюзивные стальные бассейны поставляются с настоящего момента также в виде целого бассейна с пакетом оборудования в версии плюс. Преимущества: Пакет оборудования состоит из профессиональной фильтровальной установки, рассчитанной на объем чаши, вкл. кварцевый песок,

закладных деталей таких как скиммер и форсунка возврата. Вам не нужно думать об оборудовании - оно уже в комплекте! Список пакетов оборудования можно найти здесь, просто добавьте номер артикула соответствующего пакета оборудования при заказе бассейна.

ОПИСАНИЕ	АРТ №
ПАКЕТ ОБОРУДОВАНИЯ ДО 20 М³	TR20-01
СОСТОИТ ИЗ: <ul style="list-style-type: none"> SAPHIR 75 Кварцевый песочный фильтр UP300005010 2 мешка кварцевого песка 0,4 - 0,8 мм, 25 КГ UP300004620 Встроенный скиммер и возвратная форсунка 2500670C Комплект трубопроводов для комплектов бассейнов 501010110VS 	
ПАКЕТ ОБОРУДОВАНИЯ ДО 40 М³	TR40-01
СОСТОИТ ИЗ: <ul style="list-style-type: none"> SAPHIR 110 Кварцевый песочный фильтр UP300004860 3 мешка кварцевого песка 0,4 - 0,8 мм, 25 КГ UP300004620 Встроенный скиммер и возвратная форсунка 2500670C Комплект трубопроводов для комплектов бассейнов 501010110VS 	

ИНФОРМАЦИЯ



ИНФОРМАЦИЯ О БАСЕЙНЕ

Этот тип чаши Вы можете собрать сами или с помощью Вашего дилера компании Schemoform AG. Подробная инструкция по сборке в Руководстве по монтажу, которое мы Вам с удовольствием вышлем заранее.

Другие размеры бассейнов по запросу

Товар со склада. Отгрузка в течение макс. 72 ч

БАСЕЙНЫ СО СТАЛЬНЫМИ СТЕНКАМИ КРУГЛОЙ ФОРМЫ РЕВ-ПОКРЫТИЯ



ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКЦИИ

Покрытие с обработанными кромками, из высокопрочного, УФ-стабильного сетчатого РЕВ-материала (зеленый), 0,22 мм.



ОПИСАНИЕ	АРТ №
РЕВ-ПОКРЫТИЯ	
<ul style="list-style-type: none"> • для бассейна круглой формы • вкл. шнур • Размеры (ø) 	
3,00	501540008
3,50	501540029
4,20	501540002
4,50	501540028
5,00	501540003
6,00	501540004

БАСЕЙНЫ СО СТАЛЬНЫМИ СТЕНКАМИ КРУГЛОЙ ФОРМЫ ПУЗЫРЬКОВЫЕ ПОКРЫТИЯ



ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКЦИИ

Плавающее укрытие из УФ-стабильной пузырьковой пленки (синей), 400 мт, вкл. усиление кромки.



ОПИСАНИЕ	АРТ №
ПУЗЫРЬКОВОЕ ПОКРЫТИЕ	
<ul style="list-style-type: none"> • для бассейна круглой формы • Размеры (ø) 	
3,00	4770222
3,50	4770223
4,20	4770224
4,50	4770225
5,00	4770226
6,00	4770227

ИНФОРМАЦИЯ



ИНФОРМАЦИЯ О ПРИНАДЛЕЖНОСТЯХ

Если Вы выбрали нужный бассейн или он уже есть в Вашем саду, то его можно сделать еще красивее, спортивнее, приятнее или даже энергоэффективнее при помощи наших эксклюзивных принадлежностей. Несколько примеров:

Солнечные установки	со стр. 86
Энергосберегающие насосы	со стр. 66

БАСЕЙНЫ СО СТАЛЬНЫМИ СТЕНКАМИ КРУГЛОЙ ФОРМЫ КРУГЛЫЙ БАСЕЙН UNIPOOL



Состоит из каркаса из оцинкованной стали, дополнительно покрытой снаружи белым пластиком, синей пленки для бассейна толщиной 0,6 мм, пластикового поручня и нижнего профиля, а также инструкции по монтажу и набора для ремонта пленки.

Другие цвета пленки доступны за дополнительную плату. Пакеты "все включено" включают пакеты оборудования, которые подбираются в зависимости от размера бассейна.

ОПИСАНИЕ	АРТ №	Круглый бассейн		АРТ №	Круглый бассейн, вкл. пакет оборудования
Размеры (Ø x В)					
3,00 x 1,20	UP103000-01		1НВ	UP103001	
3,50 x 1,20	UP103500		1НВ	UP103501	
4,20 x 1,20	UP104200-1		1НВ	UP104201	
4,50 x 1,20	UP104500-01		1НВ	UP104501	
5,00 x 1,20	UP105000-1		2НВ	UP105001	
6,00 x 1,20	UP106000		2НВ	UP106001	
3,00 x 1,50	UP103010		1ТВ	UP103011	
3,50 x 1,50	UP103510		1ТВ	UP103511	
4,20 x 1,50	UP104210		2ТВ	UP104211	
4,50 x 1,50	UP104510		2ТВ	UP104511	
5,00 x 1,50	UP105010		2ТВ	UP105011	
6,00 x 1,50	UP106010		3ТВ	UP106011	

ИНФОРМАЦИЯ О ПАКЕТЕ ОБОРУДОВАНИЯ

ПАКЕТЫ ОБОРУДОВАНИЯ И ИХ КОМПОНЕНТЫ

Такие товары, как фильтрующий песок, флис и т.д., всегда включаются в технический пакет в необходимом количестве.

1НВ	1ТВ	2НВ	2ТВ	3ТВ
<ul style="list-style-type: none"> Фильтровальная установка Sandy 40 Кварцевый песок Впускная форсунка Скиммер „Mini“ Роботы-очистители-набор Лестница для надземного бассейна Мембрана 	<ul style="list-style-type: none"> Фильтровальная установка Sandy 40 Кварцевый песок Впускная форсунка Скиммер „Mini“ Роботы-очистители-набор Лестницы для заглубленных бассейнов Мембрана 	<ul style="list-style-type: none"> Фильтровальная установка Sandy 70 Кварцевый песок Впускная форсунка Скиммер „Mini“ Роботы-очистители-набор Лестница для надземного бассейна Мембрана 	<ul style="list-style-type: none"> Фильтровальная установка Sandy 70 Кварцевый песок Впускная форсунка Скиммер „Mini“ Роботы-очистители-набор Лестницы для заглубленных бассейнов Мембрана 	<ul style="list-style-type: none"> Фильтровальная установка Sandy 90 Кварцевый песок Впускная форсунка Скиммер „Euro“ Роботы-очистители-набор Лестницы для заглубленных бассейнов Мембрана



Фильтровальная установка серии Sandy



Фильтровальная установка серии Saphir



Скиммер „Mini“



Скиммер „Euro“



Лестница для надземного бассейна



Лестницы для заглубленных бассейнов

Красивые бассейны

Источник: Delfin Wellness GmbH

Совместно с партнерами фирмы Chemoform AG и dinotec GmbH реализовали множество проектов красивейших бассейнов по всему миру.

Небольшая подборка.

Источник: Burj al Arab



СОДЕРЖАНИЕ

ПЛАВАТЕЛЬНЫЙ БАССЕЙН /АКСЕС- СУАРЫ

Бассейны со стальными стенками овальной формы

- S. 388 Бассейны ЭКСКЛЮЗИВ со стальными стенками овальной формы
- S. 388 Пакет оборудования
- S. 389 РЕВ-покрытия
- S. 389 Пузырьковые покрытия
- S. 390 Овальный бассейн unipool

Великолепное качество по отличной цене: покупайте стальные бассейны не где-нибудь, а у специалистов с отделом разработки и производством. Chemoform AG производит на своем заводе в г.Бюле (Франция) высококачественные стальные бассейны в большом количестве для клиентов по всей Европе. Поэтому стальные бассейны предлагаются по очень привлекательной цене.

Широкий ассортимент высококачественных стальных бассейнов овальной формы на последующих страницах.

БАСЕЙНЫ СО СТАЛЬНЫМИ СТЕНКАМИ ОВАЛЬНОЙ ФОРМЫ

БАСЕЙНЫ ЭКСКЛЮЗИВ СО СТАЛЬНЫМИ СТЕНКАМИ ОВАЛЬНОЙ ФОРМЫ



Источник: Chemoform

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКЦИИ

Для этого типа чаши возможно только полное встраивание. Пленка для бассейна 0,6 мм, PVC, адриатический синий, морозоустойчивая, УФ-стабилизированная, очень простая и точная установка за счет приваренного клиновидного профиля. Стальная стенка 0,6 мм (для глубины чаши 1,50 = 0,8 мм), оцинкована и покрыта защитным лаком, снаружи дополнительно покрыта пластиком. Легкий монтаж за счет соединительного алюминиевого профиля (стягивание стальной стенки винтами не требуется) и высококачественные пластиковые профили (поручень и донная направляющая) или опционально с алюминиевым поручнем.

ОПИСАНИЕ	АРТ №
Размеры (Ш x ШДx В)	с пласт. поручнем и пленкой 0,6 мм
3,20 x 6,00 x 1,20	501010242VS
3,50 x 7,00 x 1,20	501010243VS
4,20 x 8,00 x 1,20	501010244VS
3,20 x 5,25 x 1,50	501010241VS
3,20 x 6,00 x 1,50	501010256VS
3,50 x 7,00 x 1,50	501010248VS
4,20 x 8,00 x 1,50	501010249VS

БАСЕЙНЫ СО СТАЛЬНЫМИ СТЕНКАМИ ОВАЛЬНОЙ ФОРМЫ

ПАКЕТ ОБОРУДОВАНИЯ




Популярные эксклюзивные стальные бассейны поставляются с настоящего момента также в виде целого бассейна с пакетом оборудования в версии плюс. Преимущества: Пакет оборудования состоит из профессиональной фильтровальной установки, рассчитанной на объем чаши, вкл. кварцевый песок,

закладных деталей таких как скиммер и форсунка возврата. Вам не нужно думать об оборудовании - оно уже в комплекте! Список пакетов оборудования можно найти здесь, просто добавьте номер артикула соответствующего пакета оборудования при заказе бассейна.

ОПИСАНИЕ	АРТ №
ПАКЕТ ОБОРУДОВАНИЯ ДО 20 М³	TR20-01
<u>СОСТОИТ ИЗ:</u> <ul style="list-style-type: none"> SAPHIR 75 Кварцевый песочный фильтр UP300005010 2 мешка кварцевого песка 0,4 - 0,8 мм, 25 КГ UP300004620 Встроенный скиммер и возвратная форсунка 2500670C Комплект трубопроводов для комплектов бассейнов 501010110VS 	
ПАКЕТ ОБОРУДОВАНИЯ ДО 40 М³	TR40-01
<u>СОСТОИТ ИЗ:</u> <ul style="list-style-type: none"> SAPHIR 110 Кварцевый песочный фильтр UP300004860 3 мешка кварцевого песка 0,4 - 0,8 мм, 25 КГ UP300004620 Встроенный скиммер и возвратная форсунка 2500670C Комплект трубопроводов для комплектов бассейнов 501010110VS 	

ИНФОРМАЦИЯ

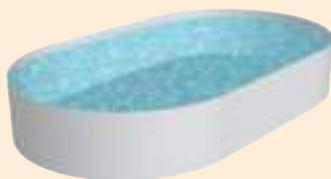

ИНФОРМАЦИЯ О БАСЕЙНЕ

Этот тип чаши Вы можете собрать сами или с помощью Вашего дилера компании Chemoform AG. Подробная инструкция по сборке в Руководстве по монтажу, которое мы Вам с удовольствием вышлем заранее.

Другие размеры по запросу

БАСЕЙНЫ СО СТАЛЬНЫМИ СТЕНКАМИ ОВАЛЬНОЙ ФОРМЫ РЕВ-ПОКРЫТИЯ



ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКЦИИ

Укрытие с обработанными кромками, из высокопрочного, УФ-стабильного сетчатого РЕВ-материала (зеленый), 0,22 мм.



ОПИСАНИЕ	АРТ №
РЕВ-ПОКРЫТИЕ	
<ul style="list-style-type: none"> • для овальных бассейнов • вкл. шнур • Размеры (Ш x Д) 	
3,20 x 5,25	501540015
3,20 x 6,00	501540032
3,50 x 7,00	501540035
4,20 x 8,00	501540033

БАСЕЙНЫ СО СТАЛЬНЫМИ СТЕНКАМИ ОВАЛЬНОЙ ФОРМЫ ПУЗЫРЬКОВЫЕ ПОКРЫТИЯ



ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКЦИИ

Плавающее покрытие из УФ-стабильной пузырьковой пленки (синей), 400 мт, вкл. усиление кромки.

Другие размеры по запросу



ОПИСАНИЕ	АРТ №
ПУЗЫРЬКОВОЕ ПОКРЫТИЕ	
<ul style="list-style-type: none"> • для овальных бассейнов • Размеры (Ш x Д) 	
3,20 x 5,25	4770229
3,20 x 6,00	4770230
3,50 x 7,00	4770241
4,20 x 8,00	4770242

ИНФОРМАЦИЯ



ИНФОРМАЦИЯ О ПРИНАДЛЕЖНОСТЯХ

Если Вы выбрали нужный бассейн или он уже есть в Вашем саду, то его можно сделать еще красивее, спортивнее, приятнее или даже энергоэффективнее при помощи наших эксклюзивных принадлежностей. Несколько примеров:

Солнечные установки	со стр. 86
Энергосберегающие насосы	со стр. 66

БАСЕЙНЫ СО СТАЛЬНЫМИ СТЕНКАМИ ОВАЛЬНОЙ ФОРМЫ

ОВАЛЬНЫЙ БАСЕЙН UNIPOL



Состоит из каркаса из оцинкованной стали, дополнительно покрытой снаружи белым пластиком, синей пленки для бассейна толщиной 0,6 мм, пластикового поручня и нижнего профиля, а также в комплекте инструкция по монтажу и набор для ремонта пленки.

Другие цвета пленки доступны за дополнительную плату.

Пакеты "все включено" включают пакеты оборудования, которые подбираются в зависимости от размера бассейна.

В этом профессиональном каталоге вы найдете такие дополнения, как подводные прожекторы или системы противотока!

ОПИСАНИЕ	АРТ №	Овальный бассейн		АРТ №	Овальный бассейн, вкл. пакет оборудования	
Размеры (Ш x ШД x В)						
3,00 x 5,70 x 1,20	UP112000-01		2ТВ	UP113001		
3,00 x 7,00 x 1,20	UP113000		2ТВ	UP113501		
3,50 x 6,20 x 1,20	UP113400		2ТВ	UP114201		
3,50 x 7,50 x 1,20	UP113500-01		2ТВ	UP114501		
4,20 x 8,20 x 1,20	UP114200-1		3ТВ	UP115001		
3,00 x 5,70 x 1,50	UP112010		2ТВ	UP113011		
3,00 x 7,00 x 1,50	UP113010		2ТВ	UP113511		
3,50 x 6,20 x 1,50	UP113410		2ТВ	UP114211		
3,50 x 7,50 x 1,50	UP113510		3ТВ	UP114511		
4,20 x 8,20 x 1,50	UP114210-1		3ТВ	UP115011		

ИНФОРМАЦИЯ О ПАКЕТЕ ОБОРУДОВАНИЯ

ПАКЕТЫ ОБОРУДОВАНИЯ И ИХ КОМПОНЕНТЫ

Такие товары, как фильтрующий песок, флис и т.д., всегда включаются в технический пакет в необходимом количестве.

1НВ	1ТВ	2НВ	2ТВ	3ТВ
<ul style="list-style-type: none"> Фильтровальная установка Sandy 40 Кварцевый песок Впускная форсунка СКИММЕР „Mini“ Роботы-очистители-набор Лестница для надземного бассейна Мембрана 	<ul style="list-style-type: none"> Фильтровальная установка Sandy 40 Кварцевый песок Впускная форсунка СКИММЕР „Mini“ Роботы-очистители-набор Лестницы для заглубленных бассейнов Мембрана 	<ul style="list-style-type: none"> Фильтровальная установка Sandy 70 Кварцевый песок Впускная форсунка СКИММЕР „Mini“ Роботы-очистители-набор Лестница для надземного бассейна Мембрана 	<ul style="list-style-type: none"> Фильтровальная установка Sandy 70 Кварцевый песок Впускная форсунка СКИММЕР „Mini“ Роботы-очистители-набор Лестницы для заглубленных бассейнов Мембрана 	<ul style="list-style-type: none"> Фильтровальная установка Sandy 90 Кварцевый песок Впускная форсунка СКИММЕР „Euro“ Роботы-очистители-набор Лестницы для заглубленных бассейнов Мембрана



Фильтровальная установка серии Sandy



Фильтровальная установка серии Saphir



СКИММЕР „Mini“



СКИММЕР „Euro“



Лестница для надземного бассейна



Лестницы для заглубленных бассейнов

Красивые бассейны

Совместно с партнерами фирмы Chemoform AG и dinotec GmbH реализовали множество проектов красивейших бассейнов по всему миру.

—
Небольшая подборка.



СОДЕРЖАНИЕ ПЛАВАТЕЛЬНЫЙ БАССЕЙН /АКСЕС- СУАРЫ

Бассейны со стальными стенками «Восьмёрка»

- S. 394 Бассейны Exklusiv со стальными стенками, "Восьмерка"
- S. 394 Пакет оборудования
- S. 395 РЕВ-покрытия
- S. 395 Пузырьковые покрытия

Великолепное качество по отличной цене: покупайте стальные бассейны не где-нибудь, а у специалистов с отделом разработки и производством. Chemoform AG производит на своем заводе в г.Бюле (Франция) высококачественные стальные бассейны в большом количестве для клиентов по всей Европе. Поэтому стальные бассейны предлагаются по очень привлекательной цене.

Широкий ассортимент высококачественных стальных бассейнов в форме восьмерки на нижеследующих страницах.

БАСЕЙНЫ СО СТАЛЬНЫМИ СТЕНКАМИ «ВОСЬМЁРКА» БАСЕЙНЫ EXKLUSIV СО СТАЛЬНЫМИ СТЕНКАМИ, "ВОСЬМЕРКА"



Источник: Chemoform

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКЦИИ

Для этого типа чаши возможно частичное углубление (мин. 50 см), полное встраивание или свободная установка, Пленка для бассейна 0,6 мм, PVC, адриатический синий, морозоустойчивая, УФ-стабилизированная, очень простая и точная установка за счет приваренного клиновидного профиля. Стальная стенка 0,6 мм (для глубины чаши 1,50 = 0,8 мм), оцинкована и покрыта защитным лаком, снаружи дополнительно покрыта пластиком. Легкий монтаж за счет соединительного алюминиевого профиля (стягивание винтами не требуется) и высококачественные пластиковые профили (поручень и донная направляющая), а также центральная опорная конструкция из оцинкованной стали.

ОПИСАНИЕ	АРТ №
Размеры (Ш x В x Г)	с пласт. поручнем и пленкой 0,6 мм
3,20 x 5,25 x 1,20	501010512VS
3,60 x 6,25 x 1,20	501010513VS
4,60 x 7,25 x 1,20	501010515VS
3,20 x 5,25 x 1,50	501010514VS
3,60 x 6,25 x 1,50	501010517VS
4,60 x 7,25 x 1,50	501010518VS

БАСЕЙНЫ СО СТАЛЬНЫМИ СТЕНКАМИ «ВОСЬМЁРКА» ПАКЕТ ОБОРУДОВАНИЯ



Популярные эксклюзивные стальные бассейны поставляются с настоящего момента также в виде целого бассейна с пакетом оборудования в версии плюс. Преимущества: Пакет оборудования состоит из профессиональной фильтровальной установки, рассчитанной на объем чаши, вкл. кварцевый песок,

закладных деталей таких как скиммер и форсунка возврата. Вам не нужно думать об оборудовании - оно уже в комплекте! Список пакетов оборудования можно найти здесь, просто добавьте номер артикула соответствующего пакета оборудования при заказе бассейна.

ОПИСАНИЕ	АРТ №
ПАКЕТ ОБОРУДОВАНИЯ ДО 20 М³	TP20-01
<p>СОСТОИТ ИЗ:</p> <ul style="list-style-type: none"> SAPHIR 75 Кварцевый песочный фильтр UP300005010 2 мешка кварцевого песка 0,4 - 0,8 мм, 25 КГ UP300004620 Встроенный скиммер и возвратная форсунка 2500670C Комплект трубопроводов для комплектов бассейнов 501010110VS 	
ПАКЕТ ОБОРУДОВАНИЯ ДО 40 М³	TP40-01
<p>СОСТОИТ ИЗ:</p> <ul style="list-style-type: none"> SAPHIR 110 Кварцевый песочный фильтр UP300004860 3 мешка кварцевого песка 0,4 - 0,8 мм, 25 КГ UP300004620 Встроенный скиммер и возвратная форсунка 2500670C -Комплект трубопроводов для комплектов бассейнов 501010110VS 	

ИНФОРМАЦИЯ



ИНФОРМАЦИЯ О БАСЕЙНЕ

Этот тип чаши Вы можете собрать сами или с помощью Вашего дилера компании Chemoform AG. Подробная инструкция по сборке в Руководстве по монтажу, которое мы Вам с удовольствием вышлем заранее.

БАСЕЙНЫ СО СТАЛЬНЫМИ СТЕНКАМИ «ВОСЬМЁРКА» РЕВ-ПОКРЫТИЯ



ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКЦИИ

Покрытие с обработанными кромками, из высокопрочного, УФ-стабильного сетчатого РЕВ-материала (зеленый), 0,22 мм.



ОПИСАНИЕ	АРТ №
РЕВ-ПОКРЫТИЕ	
<ul style="list-style-type: none"> • для бассейнов в форме "восьмёрки" • вкл. шнур • Размеры (Ш x Д) 	
3,20 x 5,25	501540015
3,60 x 6,25	501540012
4,60 x 7,25	501540013

БАСЕЙНЫ СО СТАЛЬНЫМИ СТЕНКАМИ «ВОСЬМЁРКА» ПУЗЫРЬКОВЫЕ ПОКРЫТИЯ



ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКЦИИ

Плавающее покрытие из УФ-стабильной пузырьковой пленки (синей), 400 мк, вкл. усиление кромки.

Другие размеры по запросу



ОПИСАНИЕ	АРТ №
ПУЗЫРЬКОВОЕ ПОКРЫТИЕ	
<ul style="list-style-type: none"> • для бассейнов в форме "восьмёрки" • Размеры (Ш x Д) 	
3,20 x 5,25	4770231
3,60 x 6,25	4770232
4,60 x 7,25	4770233

ИНФОРМАЦИЯ



ИНФОРМАЦИЯ О ПРИНАДЛЕЖНОСТЯХ

Если Вы выбрали нужный бассейн или он уже есть в Вашем саду, то его можно сделать еще красивее, спортивнее, приятнее или даже энергоэффективнее при помощи наших эксклюзивных принадлежностей. Несколько примеров:

Солнечные установки	со стр. 86
Энергосберегающие насосы	со стр. 66



СОДЕРЖАНИЕ ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ/ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ / ЧЕРТЕЖИ

Запасные части / Принадлежности


- S. 398 Измерительное оборудование
- S. 401 Дозирующее оборудование
- S. 405 Оборудование электролиза
- S. 406 Оборудование фильтрации
- S. 409 Оборудование озонирования
- S. 410 Оборудование УФ-обработки

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СРЕДСТВА ПО УХОДУ ЗА ВОДОЙ

- S. 412 Формулировка указаний об опасности
- S. 412 Биоцид
- S. 413 CLP классификация и маркировка

ИЗМЕРИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ



ОПИСАНИЕ	АРТ №	
 <p>РАСТВОР KCL 3 моль/л для долива электролитного наполнения и хранения электродов</p>		
250 мл	0101-138-01	
1000 мл	0101-138-00	
 <p>ПОПЛАВОК С ГЕРКОНОВЫМ КОНТАКТОМ для компактных измерительных ячеек dinotec</p>		
Система INLINE Хлор (красный)	0101-013-00	
Система Poolcare (желтый)	0101-014-00	
 <p>ЭЛЕКТРОД RX, ВКРУЧИВАЕМЫЙ для измерительно-регулирующих приборов Poolcontrol LOGO</p>	0101-108-00	
 <p>КОНТРЭЛЕКТРОД для измерительной ячейки „Universal FM“</p>	0123-010-02	
 <p>АДАПТЕР для РОТ-электрода</p>	0122-045-90	
 <p>ИЗМЕРИТЕЛЬ ПОТОКА для измерительной ячейки „Universal FM“</p>	0100-014-00	
 <p>ДАТЧИК ХОЛЛА ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ПОТОКА для измерительной ячейки „Universal FM“</p>	0123-004-90	
 <p>ПОГРУЖНАЯ ТРУБКА VA / КОНТРЭЛЕКТРОД для потенциостатических систем измерения Для компактных измерительных ячеек P104 / P204 / P304 / P404 / P704 / PP204 из нерж. стали V4A (1.4571)</p>	0101-105-00	
 <p>ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ ШТИФТ для фильтровальных систем тонкой очистки компактных измерительных ячеек</p>	0101-020-00	
 <p>КЛЮЧ для погружной трубки в измерительных ячейках, производимых с 01/05 г.в.</p>	0101-021-00	
 <p>ФИЛЬТР ТОНКОЙ ОЧИСТКИ, ТКАНЕВЫЙ для фильтра тонкой очистки компактных измерительных ячеек dinotec в исполнении P В упаковке 5 шт.</p>	0101-025-00	
 <p>ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ для бти-цветного самописца</p>		
Бумага рулонная	0700-110-00	
Цветная лента	0700-111-00	
 <p>ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ ДЛЯ ВОЛОКОННОГО ФИЛЬТРА</p>		
Сито Фильтрующий элемент для волоконного фильтра-ПВХ 0101-190-00	0101-195-00	
Уплотнительное кольцо Уплотнительное кольцо RIF 33x3 для волоконного фильтра 0101-190-00	0101-196-00	
 <p>ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ ДЛЯ ВОЛОКОННОГО ФИЛЬТРА</p>		
Сито 0,5 мм для данного волоконного фильтра	0101-121-00	

PC DYNAMICS - КОМПЛЕКТ ДЛЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ

	ОПИСАНИЕ	АРТ №
	 <p>PC DYNAMICS - КОМПЛЕКТ ДЛЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ (ГОДОВОЙ)</p> <p>для всех PC DYNAMICS, CF Control и WG Control с перистальтическими дозирующими насосами (EASY, WG Dosing и START)</p> <p><u>СОСТОИТ ИЗ:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • 2x Шланговая арматура вкл. соединение 6/4 мм и зажим, производительность 9 л/ч • Шланг для клапана впрыска iD= 8мм, длина: 500 мм • Калибровочный раствор pH 7.0 50 мл • Калибровочный раствор pH 4.0 50 мл • Чистящая жидкость для измерительных электродов • Специальная чистящая паста для металлических колец электродов 	 0133-640-00
	 <p>PC DYNAMICS - КОМПЛЕКТ ДЛЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ (ГОДОВОЙ)</p> <p>для всех систем PC DYNAMICS с мембранными доз. насосами(DDE)</p> <p><u>СОСТОИТ ИЗ:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • 2x S-D-клапана для DDE 6-10 P-PVC/V/C-X-31U2U2FG Копл. из 2 шт. • Шланг для клапана впрыска iD= 8мм, длина: 500 мм • Калибровочный раствор pH 7.0 50 мл • Калибровочный раствор pH 4.0 50 мл • Чистящая жидкость для измерительных электродов • Специальная чистящая паста для металлических колец электродов 	 0133-641-00
	 <p>PC DYNAMICS - КОМПЛЕКТ ДЛЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ (ДВА РАЗА В ГОД)</p> <p>для всех PC DYNAMICS, CF Control и WG Control с перистальтическими дозирующими насосами (EASY, WG Dosing и START) и pH, Rx, Cl или Poolcare (измеряется, регулируется, контролируется по времени).</p> <p><u>СОСТОИТ ИЗ:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • 2x Шланговая арматура вкл. соединение 6/4 мм и зажим, производительность 9 л/ч • 2x ротора с подшипником противодавления и пружиной для насосов EASY/TOP/CONCEPT/START, производительность 8,5 л/ч • Шланг для клапана впрыска iD= 8мм, длина: 500 мм • Запасное сито 0,5 мм волоконного фильтра 3/4" • Калибровочный раствор pH 7.0 50 мл • Калибровочный раствор pH 4.0 50 мл • Чистящая жидкость для измерительных электродов • Специальная чистящая паста для металлических колец электродов 	 0133-643-00
	<p>Одноствержневой изм. электрод pH (стандарт.) Не входит в комплект, закажите при необходимости!</p>	 0161-101-01
	<p>Измерительный электрод для хлора / Poolcare / диоксида хлора / озона с отводящим электродом Не входит в комплект, закажите при необходимости!</p>	 0121-104-05
	 <p>PC DYNAMICS - КОМПЛЕКТ ДЛЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ (ДВА РАЗА В ГОД)</p> <p>для всех систем PC DYNAMICS с мембранными доз. насосами(DDE)</p> <p><u>СОСТОИТ ИЗ:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • 2x сервисный набор для DDE 6-10-B/-P, DDC 6-10-A/-AR DDC 9-7-A/-AR, DDA 7,5-16-AR, DDA 7,5-16-FC/-FCM • 4 комбинированных соединения, резьба 5/8 " на шланговом соединении DN 4 / DN 8 • Шланг для клапана впрыска iD= 8мм, длина: 500 мм • Калибровочный раствор pH 7.0 50 мл • Калибровочный раствор pH 4.0 50 мл • Чистящая жидкость для измерительных электродов • Специальная чистящая паста для металлических колец электродов 	 0133-644-00
	<p>Одноствержневой изм. электрод pH (стандарт.) Не входит в комплект, закажите при необходимости!</p>	 0161-101-01
	<p>Измерительный электрод для хлора / Poolcare / диоксида хлора / озона с отводящим электродом Не входит в комплект, закажите при необходимости!</p>	 0121-104-05

CF CONTROL - СЕРВИСНЫЙ НАБОР

	ОПИСАНИЕ	АРТ №
	<p>CF CONTROL - СЕРВИСНЫЙ НАБОР (ЕЖЕГОДНО)</p> <p>для всех систем CF Control с системой dinodos GO</p> <p><u>состоит из:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • 1х Шланговая арматура вкл. подсоединение 6/4 мм, производительность 1,5 л/ч, для dinodos GO • Калибровочный раствор pH 7.0 50 мл • Калибровочный раствор pH 4.0 50 мл • Чистящая жидкость для измерительных электродов 	<p> 0110-740-00</p>
	<p>CF CONTROL - СЕРВИСНЫЙ НАБОР (ЕЖЕГОДНО)</p> <p>для всех систем CF Control с 2х системами dinodos GO</p> <p><u>состоит из:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • 2х Шланговая арматура вкл. подсоединение 6/4 мм, производительность 1,5 л/ч, для dinodos GO • Калибровочный раствор pH 7.0 50 мл • Калибровочный раствор pH 4.0 50 мл • Чистящая жидкость для измерительных электродов • Специальная чистящая паста для металлических колец электродов 	<p> 0110-741-00</p>
	<p>CF CONTROL - СЕРВИСНЫЙ НАБОР (ДВА РАЗА В ГОД)</p> <p>для всех систем CF Control с системой dinodos GO</p> <p><u>состоит из:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Шланговая арматура вкл. соединение 6/4 мм, производительность 1,5 л/ч, для dinodos GO • Роликовый ротор для шлангового дозирующего насоса dinodos GO • Калибровочный раствор pH 7.0 50 мл • Калибровочный раствор pH 4.0 50 мл • Чистящая жидкость для измерительных электродов 	<p> 0110-742-00</p>
	<p>Одностержневой изм. электрод pH (стандарт.) Не входит в комплект, закажите при необходимости!</p>	<p> 0161-101-01</p>
	<p>CF CONTROL - СЕРВИСНЫЙ НАБОР (ДВА РАЗА В ГОД)</p> <p>для всех систем CF Control с 2х системами dinodos GO</p> <p><u>состоит из:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • 2х Шланговая арматура вкл. подсоединение 6/4 мм, производительность 1,5 л/ч, для dinodos GO • 2х роликовых ротора для шлангового дозирующего насоса dinodos GO • Калибровочный раствор pH 7.0 50 мл • Калибровочный раствор pH 4.0 50 мл • Чистящая жидкость для измерительных электродов • Специальная чистящая паста для металлических колец электродов 	<p> 0110-743-00</p>
	<p>Одностержневой изм. электрод pH (стандарт.) Не входит в комплект, закажите при необходимости!</p>	<p> 0161-101-01</p>

ДОЗИРУЮЩЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ



ШЛАНГОВАЯ АРМАТУРА ДЛЯ ПЕРИСТАЛЬТИЧЕСКИХ НАСОСОВ



ПЕРИСТАЛЬТИЧЕСКИЕ НАСОСЫ DINODOS (ВСТРАИВАЕМЫЕ НАСОСЫ И НАСОСЫ РОТО)

Шланговая арматура для насосов, вкл. шланговое подсоединение 6/4 мм, готовая к эксплуатации

Шланговое подсоединение: 6/4 мм

* Пожалуйста, измерьте длину шланга

** Пожалуйста, измерьте длину шланга (для PC domo и PC logo)

Производительность, (л/ч)	Шланг / наружный Ø, (мм)	Год выпуска	Тип ротора		Длина шланга, (мм)	APT №
			Количество роликов	Высота ротора, (мм)		
1,25	4	до 04/2000 г.в.	3	12	87	0204-090-00
1,25	4	начиная с 05/2000 г.в. до 04/2005 г.в.	3	16	87	0204-081-00
1,5	7	до 04/2000 г.в.	3	12	107	0204-100-00
1,5	7	начиная с 05/2000 г.в. до 04/2005 г.в.	3	16	107*	0204-094-00
1,5	7	начиная с 05/2000 г.в. до 04/2005 г.в.	3	16	115**	0204-094-01
3,0	4,5	начиная с 04/2005 г.в. до 02/2008 г.в.	2	18	143	0204-084-00
8,5	6	начиная с 04/2005 г.в. до 02/2008 г.в.	2	18	143	0204-087-00



ДОЗИРУЮЩИЕ ПРИБОРЫ EASYFLOC

Шланговая арматура для насосов, вкл. шланговое подсоединение 6/4 мм для дозирующих приборов Easyfloc (MONO, STAFETTE, DUPLEX), готовая к эксплуатации

Шланговое подсоединение: 6/4 мм

Производительность, (л/ч)	Шланг / наружный Ø, (мм)	Год выпуска	Тип ротора		Длина шланга, (мм)	APT №
			Количество роликов	Высота ротора, (мм)		
1,2	4	до 04/2005 г.в.	6	16	87	0204-081-00
3,0	4,5	начиная с 05/2005 г.в. до 02/2008 г.в.	2	18	143	0204-084-00



dinodos EASY / dinodos TOP / dinodos CONCEPT / dinodos START / EasyFloc 12

Шланговая арматура для насосов, вкл. шланговое подсоединение 6/4 мм с креплением, готовая к эксплуатации

Шланговое подсоединение: 6/4 мм

Производительность, (л/ч)	Шланг / наружный Ø, (мм)	Тип насоса				APT №
		EASY TOP	CONCEPT	START START LEVEL BUS	EasyFloc 12	
0,2	4,0	нет	да	нет	нет	0204-020-00
1 / 1,2	4,8	нет	да	да	да	0204-021-00
3	5,6	да	нет	нет	нет	0204-025-00
4,5	6,4	да	да	нет	нет	0204-022-00
9 / 11	8,0	да	да	да	нет	0204-023-00

ОПИСАНИЕ

APT №

dinodos GO

Шланговая арматура
Вкл. шланговое подключение 6/4 мм, производительность 1,5 л/ч

0204-061-00

РОТОРЫ

ПЕРИСТАЛЬТИЧЕСКИЕ НАСОСЫ DINODOS

Роликовые роторы с осью VA



Производительность, (л/ч)	Ось эл./двигателя Ø (мм)	Год выпуска	Количество роликов		Высота ротора, (мм)	APT №
			Количество роликов	Высота ротора, (мм)		
1,5	6	до 04/2000 г.в.	3	12	0204-095-00	
1,5	6	начиная с 05/2000 г.в. до 04/2005 г.в.	3	16	0204-097-00	

ДОЗИРУЮЩИЕ ПРИБОРЫ EASYFLOC

Роликовые роторы с осью VA



Производительность, (л/ч)	Ось эл./двигателя Ø (мм)	Год выпуска	Количество роликов		Высота ротора, (мм)	APT №
			Количество роликов	Высота ротора, (мм)		
1,2	6	до 03/2005 г.в.	6	16	0204-085-00	

dinodos ROTO

Роликовые роторы с подшипником и пружиной



Производительность, (л/ч)	Ось эл./двигателя Ø (мм)	Год выпуска	Количество роликов		Высота ротора, (мм)	APT №
			Количество роликов	Высота ротора, (мм)		
3,0	5	начиная с 05/2005 г.в. до 02/2008 г.в.	2	18	0204-104-00	
8,5	6,35	начиная с 05/2005 г.в. до 02/2008 г.в.	2	18	0204-103-00	

dinodos EASY / dinodos TOP / dinodos CONCEPT / dinodos START / dinodos START LEVEL BUS / EasyFloc 12

Роликовые роторы с подшипником и пружиной



Производительность, (л/ч)	Ось эл./двигателя Ø (мм)	Год выпуска	Количество роликов		Высота ротора, (мм)	APT №
			Количество роликов	Высота ротора, (мм)		
8,5	8	начиная с 03/2008 г.в.	2	21	0204-026-00	
					0204-027-00	

ДИСК

для роторов перистальтических насосов модельного ряда: dinodos EASY, dinodos TOP, dinodos CONCEPT, dinodos START



КРЫШКА (ПРОЗРАЧНАЯ)

для роторов перистальтических насосов модельного ряда: dinodos EASY, dinodos TOP, dinodos CONCEPT, dinodos START



dinodos GO

Роликовый ротор

0204-062-00

МЕМБРАННЫЕ ДОЗИРОВОЧНЫЕ НАСОСЫ

ОПИСАНИЕ	АРТ №	
ДОЗИРОВОЧНЫЕ МЕМБРАНЫ		
Пербунан/PTFE для насосов dinodos		
Модель:		
H, HL, HFL, F 0,2 л/ч	0204-170-00	
H, HL, HFL, F 0,8 – 3,0 л/ч	0204-195-00	
H, HL, HFL, F 5,0 - 6,0 л/ч	0204-196-00	
H, HL, HFL, F HM, HF, 14,0 л/ч	0204-197-00	
MEGA, HM, HF, 0,3 л/ч	0204-170-01	
MEGA, HM, HF, 1,0 - 3,0 л/ч	0204-195-01	
MEGA, HM, HF, 5,0 - 6,0 л/ч	0204-196-01	
DDE 6-10	0204-450-00	
DDE 15-4	0204-451-00	
МЕМБРАНА ДЛЯ ПЕРЕПУСКНЫХ КЛАПАНОВ И КЛАПАНОВ ПОДДЕРЖАНИЯ ДАВЛЕНИЯ		
	0200-044-00	
ВСАС./НАГНЕТ. КЛАПАНЫ		
вкл. уплотнительные кольца		
ДЛЯ ДОЗИРОВОЧНЫХ НАСОСОВ DINODOS		
DN 4	0204-174-05	
ДЛЯ ДОЗИРОВОЧНЫХ НАСОСОВ DINODOS H, HL, HFL, F И DINODOS MEGA HM, HF, 14,0 Л/Ч		
DN 8	0204-174-01	
ДЛЯ DDE 6-10		
Исполнение ПВХ	0204-440-00	
Исполнение ПВДФ	0204-441-00	
ДЛЯ DDE 15-4		
Исполнение ПВХ	0204-442-00	
Исполнение ПВДФ	0204-443-00	
ВИНТ ДЛЯ УДАЛЕНИЯ ВОЗДУХА		
для насосов dinodos / dinodos MEGA / DDE с уплотнит. кольцом		
H, HL, HFL, F, HM и HF	0204-178-90	
DDE (PVC/EPDM)	0204-520-00	
DDE (PVDF/FKM)	0204-521-00	
ПОДСОЕДИНЕНИЕ ДЛЯ ДОЗ. ТРУБКИ		
для dinodos H, HL, HFL, F и dinodos MEGA HM, H и DDE		
0,2-6,0 л/ч / DN 4	0204-179-00	
14,0 л/ч / DN 8	0204-179-01	
DDE 6-10 / 15-4 шланговое подключение 6/4 (PVC)	0204-501-00	
DDE 6-10 / 15-4 шланговое подключение 6/4 (PVDF)	0204-502-00	
DDE 6-10 / 15-4 шланговое подключение 12/6 (PVC)	0204-510-00	
DDE 6-10 / 15-4 шланговое подключение 12/6 (PVDF)	0204-511-00	
ДОЗИРОВОЧНЫЕ ГОЛОВКИ ДЛЯ НАСОСОВ DINODOS		
Модель:		
HM, HF, 0,3 л/ч	0200-057-01	
HM, HF, 1,0 - 3,0 л/ч	0204-113-01	
DDE 6-10 (исполнение ПВХ)	0204-420-00	
DDE 6-10 (исполнение ПВДФ)	0204-421-00	
DDE 15-4 (исполнение ПВХ)	0204-422-00	
DDE 15-4 (исполнение ПВДФ)	0204-423-00	

КОМПЛЕКТЫ ДЛЯ ПЕРЕОБОРУДОВАНИЯ ДОЗИРОВОЧНЫХ НАСОСОВ

Выпуск дозирующих головок для приводимых ниже насосов серий Н, НЛ, НЛF и F прекращен. Требуется переоборудование на модель MEGA.

Комплект запчастей:

1 дозирующая головка, 2 всасывающих и напорных клапана (витон/стекло), 2 шайбы, 1 опорная шайба, 1 кольцо с пазом, 1 уплотнительное кольцо промежуточного фланца, 4 винта для доз.головки, 4 шайбы, 1 винт для удаления воздуха с уплотнительным кольцом, 1 переходной фланец, 1 трубка отвода воздуха, 1 мембрана.

Модель:

Н, НЛ, НЛF, F 0,2 л/ч

🏠 0200-057-05

Н, НЛ, НЛF, F 0,8 – 3,0 л/ч

🏠 0204-181-05

Н, НЛ, НЛF, F 5,0 – 6,0 л/ч

🏠 0200-022-05

НАБОР ЗАПЧАСТЕЙ

для насосов dinodos MEGA HM / HF

состоит из:

1 мембрана, 2 всасыв./напорн. клапана, 8 винтов, 1 седло, 1 уплотнитель доз. головки насоса

Модель:

HM, HF 0,3 л/ч

🏠 0204-300-00

HM, HF 1,0 - 3,0 л/ч

🏠 0204-302-00

HM, HF 5,0 - 6,0 л/ч

🏠 0204-304-00

HM, HF 14,0 л/ч

🏠 0204-112-00

HM, HF, HFE 14,0 - 20,0 л/ч

🏠 0204-306-00

НАБОР ЗАПЧАСТЕЙ

для насосов dinodos MS / MSL / MP / H / HL / HFL / F

состоит из:

1 мембрана, 2 всасывающих/напорных клапана, 1 винт удаления воздуха с уплотнительным кольцом, 4 винта, 1 седло, 1 уплотнитель головки насоса.

Модель:

0,2 л/ч

🏠 0204-188-00

0,8-3,0 л/ч

🏠 0204-189-00

5,0-6,0 л/ч

🏠 0204-190-00

HL / MH / HF 14 л/ч

🏠 0204-112-00

СЕРВИСНЫЙ НАБОР

для насосов DDE

состоит из:

1 мембрана, 2 всасыв./напорн. клапана, 8 винтов, 1 седло, 1 уплотнитель доз. головки насоса

Для моделей насосов:

DDE 6-10 (исполнение ПВХ)

🏠 0204-403-00

DDE 6-10 (исполнение ПВХФ)

🏠 0204-408-00

DDE 15-4 (исполнение ПВХ)

🏠 0204-400-00

DDE 15-4 (исполнение ПВХФ)

🏠 0204-401-00

ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ / ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

ОБОРУДОВАНИЕ ЭЛЕКТРОЛИЗА



VoDesBlueWave - СЕРВИСНЫЙ НАБОР

	ОПИСАНИЕ	АРТ №
	<p>СЕРВИСНЫЙ НАБОР (ЕЖЕГОДНО) ДЛЯ ВСЕХ УСТАНОВОК VoDes BlueWave 30-200</p> <p><u>СОСТОИТ ИЗ:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> 1 Прокладка датчика потока 2 плоских уплотнения EPDM, 21 x 30 x 3 мм 7 Прокладок EPDM 17x24x2мм, для резьб. соедин. d 16 3 Уплотнительных кольца FPM15,5 x 2,6, черное для резьб. соедин. d16 3 Уплотнительных кольца FPM 15,54 x 2,62, зеленые, витон, для резьб. соедин. d16 1 Шланговая арматура, включая подсоединение для шланга 6/4 внешний диам. шланга 8 мм 1 Силиконовая трубка 6x1 мм, d=7мм для прерывателя обратного потока 1 Силиконовая трубка 10x1 мм, d=7мм для прерывателя обратного потока 	0551-690-00
	<p>СЕРВИСНЫЙ НАБОР (2 РАЗА В ГОД) ДЛЯ УСТАНОВОК VoDes BlueWave 30-200 с магнитным и пропорциональным клапаном Версия без MRT и измерения уровня</p> <p><u>СОСТОИТ ИЗ:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> 1 Прокладка датчика потока 2 плоских уплотнения EPDM, 21 x 30 x 3 мм 3 плоских уплотнения EPDM 17 x 24 x 2 мм для резьб. соедин. d 16 3 Уплотнительных кольца FPM15,5 x 2,6, черное для резьб. соедин. d16 3 Уплотнительных кольца FPM 15,54 x 2,62, зеленые, витон, для резьб. соедин. d16 1 Шланговая арматура, включая подсоединение для шланга 6/4 внешний диам. шланга 8 мм 1 Силиконовая трубка 6x1 мм, d=7мм для прерывателя обратного потока 1 Силиконовая трубка 10x1 мм, d=7мм для прерывателя обратного потока 1 магнитный клапан 2/2 ходовой, G 1/2 24 V DC (солевой раствор) 1 пропорциональный клапан 2/2 ходовой, N.C., с прямым управлением d = 3,0мм, Kv = 4л/мин., р макс. 40ба, G 1/4" (вода) 2 Кислотный гранулат для удаления извести 250 г 	0551-691-00
	<p>СЕРВИСНЫЙ НАБОР (2 РАЗА В ГОД) ДЛЯ УСТАНОВОК VoDes BlueWave 30-200 с магнитным и пропорциональным клапаном Версия с MRT и измерением уровня</p> <p><u>СОСТОИТ ИЗ:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> 1 Прокладка датчика потока 2 плоских уплотнения EPDM, 21 x 30 x 3 мм 7 Прокладок EPDM 17x24x2мм, для резьб. соедин. d 16 3 Уплотнительных кольца FPM15,5 x 2,6, черное для резьб. соедин. d16 3 Уплотнительных кольца FPM 15,54 x 2,62, зеленые, витон, для резьб. соедин. d16 1 Шланговая арматура, включая подсоединение для шланга 6/4 внешний диам. шланга 8 мм 1 Силиконовая трубка 6x1 мм, d=7мм для прерывателя обратного потока 1 Силиконовая трубка 10x1 мм, d=7мм для прерывателя обратного потока 1 магнитный клапан 2/2 ходовой, G 1/2 24 V DC (солевой раствор) 1 пропорциональный клапан 2/2 ходовой, N.C., с прямым управлением d = 3,0мм, Kv = 4л/мин., р макс. 40ба, G 1/4" (вода) 1 Сервисный набор микронасос с дополнением и руководством по установке 2 Кислотный гранулат для удаления извести 250 г 	0551-692-00

MEMBRANO EC - КОМПЛЕКТ ДЛЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ

	ОПИСАНИЕ	АРТ №
	<p>Комплект для обслуживания Membrano EC</p> <p>Комплект для технического обслуживания А для Membrano EC 16/26 TANK - годовой</p> <ul style="list-style-type: none"> 1x комплект шланговой арматуры 6/4 мм, d=4,8 мм Производительность прил. 1200 мл/ч при 90 об/мин 1x комплект обратного осмоса dinoflow Membrano EC 16/26 в корпусе и соединительным фитингом JG, ограничитель потока 	0531-200-00
	<p>Комплект для технического обслуживания В для Membrano EC 16/26 TANK - каждые 4 года</p> <ul style="list-style-type: none"> 2x уплотнение для датчика крыльчатки 2x силиконовая трубка 6x1, L=7 мм для прерывателя обратного потока 1x контейнер для реакции и продукта d75 1x ПВХ шланг 4/6 мм мягкий 1x комплект запасных частей для гидростатического измерения уровня - насос, мембранный клапан, шланги 	0531-201-00
	<p>Комплект технического обслуживания А для Membrano EC 16/26 DIRECT - годовой</p> <ul style="list-style-type: none"> 1x комплект шланговой арматуры 6/4 мм, d=6,4 мм Производительность прил. 4500 мл/ч при 90 об/мин 1x комплект шланговой арматуры 6/4 мм, d=4,8 мм Производительность прил. 1200 мл/ч при 90 об/мин 1x комплект для обслуживания dinodos MAX - дозирующий шланг, зажимное кольцо, 2x кабельные стяжки из ПВХ 1x комплект обратного осмоса dinoflow Membrano EC 16/26 в корпусе и соединительным фитингом JG, ограничитель потока 	0531-202-00
	<p>Комплект для технического обслуживания В для Membrano EC 16/26 TANK - каждые 4 года</p> <ul style="list-style-type: none"> 2x уплотнение для датчика крыльчатки 1x реактор d75 для Membrano DIRECT 0,5x тканевый шланг из ПВХ 12/6 мм 3x силиконовая трубка 6x1, L=7 мм для прерывателя обратного потока 1x ПВХ шланг 4/6 мм мягкий 1x комплект запасных частей для гидростатического измерения уровня - насос, мембранный клапан, шланги 	0531-203-00

ОБОРУДОВАНИЕ ФИЛЬТРАЦИИ



ОПИСАНИЕ		АРТ №
	КРЫШКА ЗАГРУЗОЧНОГО ОТВЕРСТИЯ для фильтров Comfort, Senator, de Luxe из черного нейлона DN 210, крышка Ø 290мм	
	Резьба ¼"	0907-005-00
	Резьба ½	0907-006-00
	КРЫШКА ТЕХНИЧЕСКОГО ОТВЕРСТИЯ для фильтров Senator, de Luxe из черного нейлона DN 210, крышка Ø 290мм	0907-004-00
	УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО для фильтров Comfort, Senator, de Luxe Для крышки и бокового технического отверстия d = 7 мм x 234 мм	0907-009-00
	ДЕРЖАТЕЛЬ МАНОМЕТРА из нейлона с воздушным клапаном	
	Подсоединительный размер R ¼" AG	0907-014-00
	Подсоединительный размер R ½" AG	0907-015-00
	МАНОМЕТР Подсоединение сзади R ¼" AG	0907-149-00
	КЛАПАН ОПОРОЖНЕНИЯ ЕМКОСТИ ДЛЯ ProFil, COMFORT, SENATOR, de Luxe Тип ED	0907-050-01
	КЛАПАН ОПОРОЖНЕНИЯ ЕМКОСТИ ДЛЯ ProFil „S“	0907-199-00
	УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО для фильтров серии ProFil	
	УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО ДЛЯ ЗАГРУЗОЧНОГО ОТВЕРСТИЯ d = 360 мм x 7 мм	0907-204-00
	ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ для фильтров серий ProFil S 500 и 610, 765 и 910	
	КРЫШКА ТЕХНИЧЕСКОГО/РЕВИЗИОННОГО ОТВЕРСТИЯ d = 413 мм, DN290	0907-201-00
	УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО ДЛЯ ТЕХНИЧЕСКОГО/РЕВИЗИОННОГО ОТВЕРСТИЯ d = 333 мм x 7 мм	0907-203-00
	КРЫШКА ТЕХНИЧЕСКОГО/РЕВИЗИОННОГО ОТВЕРСТИЯ для фильтров серии ProFil S Плексиглас	0907-201-20

ОПИСАНИЕ	АРТ №	
УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО 468 X 10 MM для крышки 430 мм <ul style="list-style-type: none"> Public 1080 и 1250 до BJ 2018 боковое ревизионное отверстие Public 920 Крышка для наполнения Comfort XL 1080 - 1400 боковое ревизионное отверстие Comfort XL 1600 - 2000 	0907-216-00	
УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО 549 X 10 MM для технического отверстия 500 мм <ul style="list-style-type: none"> Public 1450, 1800 Загрузочное отверстие Comfort XL 1600 - 2000 Public 1080 и 1250 от BJ 2019 	0907-217-00	
 6ТИ-ХОДОВОЙ КЛАПАН Praher ручной		
1½" - резьба R 1½" IG	0990-650-00	
2" - резьба R 2" IG	0990-651-00	
3" - резьба R 3" IG	0990-652-00	
 6ТИ-ХОДОВОЙ КЛАПАН для фильтровальных установок SAPHIR и BRILLANT Astral ручной		
1½" - резьба R 1½" IG	UP300005040	
2" - резьба R 2" IG	UP300005140	
 6ТИ-ХОДОВОЙ КЛАПАН для фильтровальных установок Germania 400 TM ручной		
Praher TM 12 (серия 1999/2000)	0907-233-01	
Midas TM (начиная с серии 2001)	0907-234-00	
 ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ для фильтровальных установок Germania 400		
Фильтровальная спица 110 мм, комплект = 8 штук	0907-239-00	
Коллектор для фильтровальных спиц	0907-244-00	
Стяжной хомут для клапана	0907-248-01	
Манометр ¼" с боковым подсоединением	0907-252-00	
Клапан опорожнения, в сборе	0907-272-00	
 ЗАМЕНА КАРТРИДЖА ФИЛЬТРА Speck	UP300004710	
 ЗАМЕНА КАРТРИДЖА ФИЛЬТРА 115/245 мм Zirkel	UP300004720	
 БУМАЖНЫЙ СМЕННЫЙ КАРТРИДЖ IS 2 135/200 мм	UP300004730	
 МАТЕРЧАТЫЙ СМЕННЫЙ КАРТРИДЖ S5+6 155/220 мм	UP300005200	
Hayward: сменная свеча фильтра 175/250 мм	UP300004770	
 ЗАМЕНА КАРТРИДЖА ФИЛЬТРА 144/300 мм	UP300004780	
BAUMARKT сменная свеча фильтра 108/200 мм	UP300004790	
Ваука фильтровальный мешок	UP300004760	

ОПИСАНИЕ		АРТ №	
 <p>ФИЛЬТРОВАЛЬНЫЙ КАРТРИДЖ для картриджных фильтров VITALIA</p> <p>для VITFC23</p> <ul style="list-style-type: none"> Диаметр 183 мм Длина конструкции 725,5 мм Площадь фильтрации 9,4 м² макс. поток 22,9 м³/ч <p>для VITFC34</p> <ul style="list-style-type: none"> Диаметр 183 мм Длина конструкции 904,5 мм Площадь фильтрации 13,72 м² макс. поток 33,4 м³/ч 		<p>☀ CVIT23</p> <p>☀ CVIT34</p>	
 <p>КАРТРИДЖНАЯ ЩЕТКА для прямого подключения к садовому шлангу</p>		☀ BROSCAR	
 <p>СМЕННЫЙ КОРПУС ФИЛЬТРА SAPHIR</p>	<p>Ø 400 мм</p> <p>Ø 500 мм</p> <p>Ø 600 мм</p>	<p>🏠 UP300005020</p> <p>🏠 UP300004870</p> <p>🏠 UP300004930</p>	
 <p>СМЕННЫЙ КОРПУС ФИЛЬТРА BRILLANT</p>	<p>Ø 500 мм</p> <p>Ø 650 мм</p> <p>Ø 800 мм</p>	<p>🏠 UP300004900</p> <p>🏠 UP300004940</p> <p>🏠 UP300005120</p>	
<p>ПОДСТАВКА ДЛЯ ФИЛЬТРА ПЛАСТИК</p>	<p>100 x 50 x 5см</p> <p>100 x 84 x 5см</p> <p>83 x 50 x 5см</p>	<p>🏠 UP300010580</p> <p>🏠 UP300010590</p> <p>🏠 UP300010570</p>	

ОБОРУДОВАНИЕ ОЗОНИРОВАНИЯ



	ОПИСАНИЕ	АРТ №
	ВОЗДУШНЫЙ КЛАПАН для установок озонирования dip-o-zon Автоматический воздушный клапан с поплавком - из нерж. стали/пластмассы; для установок озонирования dip-o-zon Подсоединение 3/4", входное Цафа 1/2" AG, отводящая	
	Для установок с заводским номером до SN 706 1000 199909	0984-301-00
	Для установок с заводским номером от SN 706 1000 199910	0610-354-00
	АКТИВИРОВАННЫЙ УГОЛЬ для установок озонирования dip-o-zon Активированный уголь для деструктора озона Объем ок. 2,5 кг	1000-457-90
	КОМПЛЕКТ ПРОКЛАДОК ДЛЯ ИНЖЕКТОРА 500 - 4000 Г для установок озонирования dip-o-zon V2 Активированный уголь для деструктора озона Объем ок. 2,5 кг	0330-143-90
	МЕМБРАНА ИНЖЕКТОРА для установок озонирования dip-o-zon V2 состоит из: Седло для инжектора, поршень, уплотнительные кольца и пружина для мембраны (рабочий узел)	0330-140-00
	СЕРВИСНЫЕ НАБОРЫ для установок озонирования dip-o-zon РЕМКОМПЛЕКТ СОЕДИНЕНИЯ ИНЖЕКТОР / ГЕНЕРАТОР состоит из: Шланг PTFE 8/6 мм и резьбовой переходник	0600-060-90
	РЕМКОМПЛЕКТ ШЛАНГОВОГО СОЕДИНЕНИЯ, устойчивый к озону; 6/8мм С проходом и резьбовым вводом VA 1/8"	0600-061-00
ИНФОРМАЦИЯ ИНФОРМАЦИЯ О РЕМОНТЕ В целях безопасности ремонт озоногенератора должен производиться только на заводе-изготовителе.		
	НАСОС ПОВЫШЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ для установок озонирования dip-o-zon Тип VGX 7/7 WE, горизонтального расположения (до 08/2005 г.в.)	0281-198-00
	НАСОС ПОВЫШЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ для установок озонирования dip-o-zon Модель VARIO V2, Модель C2, тип IN-VB 2-60, 230 В, 0,55 кВт, вертикальный (начиная с 09/2005)	0281-191-00
	ИНЖЕКТОР 4000 Г/Ч для установок озонирования dip-o-zon V2 МОДЕЛЬ 545-14 Для установок с заводским номером до SN 706 1000 199909 Для установок с заводским номером от SN 706 1000 199910	0330-104-00 0610-353-00
	ОБРАТНЫЙ КЛАПАН ИНЖЕКТОРА Модель VARIO V2 (начиная с 09/2005 г.в.)	0690-348-00

ОПИСАНИЕ	АРТ №
 <p>ДЕСТРУКТОР ОЗОНА С СИФОНОМ</p> <p>для установок озонирования din-o-zon</p> <ul style="list-style-type: none"> • для модели VARIO • без активированного угля • (начиная с 08/2005 г.в.) 	0660-020-00
din-o-zon K2 / C2	
<p>СЕРВИСНЫЙ НАБОР</p> <p>для din-o-zon K2 и C2</p> <p>Сервисный набор для ежегодного обслуживания установки dinozon K2 и C2 с мешком активированного угля, обратным клапаном для инжектора T50, набором уплотнителей (Viton)</p>	0610-332-01
<p>НАСОС ПОВЫШЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ</p> <p>для din-o-zon K2</p> <ul style="list-style-type: none"> • начиная с г.в. 01/2015 • Speck BADU 21-41/ 53H W 0,55 кВт 	0980-546-00

ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ / ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

ОБОРУДОВАНИЕ УФ-ОБРАБОТКИ



ОПИСАНИЕ	АРТ №
 <p>УФ-ЛАМПЫ</p> <p>для dinUV - PREVENT</p>	
80 Вт	0670-050-00
115 Вт	0670-052-00
 <p>ПОГРУЖНАЯ ТРУБКА</p> <p>Запасное кварцевое стекло для УФ-ламп, с уплотнительным кольцом</p>	0670-060-00
 <p>УФ-ЛАМПЫ</p> <p>для dinUV - CLEAR</p>	
80 Вт	0670-132-00
120 Вт	0670-133-00
 <p>ПОГРУЖНАЯ ТРУБКА</p> <p>Погружная трубка из спец. защитного стекла, с уплотнительным кольцом</p>	0670-134-00
<p>УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО</p> <p>24,5 x 4,5 мм</p>	0670-135-00
<p>БЛОК УПРАВЛЕНИЯ</p>	
для dinUV CLEAR 75	0670-016-00
для dinUV CLEAR 100	0670-016-01



Красивые бассейны

Источник: оборудование для плавательных бассейнов фирмы Koll

Совместно с партнерами фирмы Chemoform AG и dinotec GmbH реализовали множество проектов красивейших бассейнов по всему миру.

—
Небольшая подборка.



Источник: оборудование для плавательных бассейнов фирмы Koll

ДОПОЛНЕНИЕ СРЕДСТВА ПО УХОДУ ЗА ВОДОЙ

ФОРМУЛИРОВКА УКАЗАНИЙ ОБ ОПАСНОСТИ

Указания об опасности и дополнительных признаках	Формулировки
H225	Жидкость и пар легко воспламеняются.
H226	Жидкость и пар воспламеняются.
H272	Может усиливать горение; окислитель.
H290	Может вызывать коррозию металлов.
H302	Опасно для здоровья при проглатывании.
H314	Вызывает тяжелые химические ожоги кожи и тяжелые повреждения глаз.
H315	Вызывает раздражение кожи.
H317	Может вызывать аллергические реакции кожи.
H318	Вызывает тяжёлые повреждения глаз.
H319	Вызывает сильное раздражение глаз.
H334	При вдыхании может вызывать аллергию, астматические симптомы или затруднения дыхания.
H335	Может вызывать раздражение дыхательных путей.
H336	Может вызывать сонливость или потерю сознания
H400	Очень ядовито для водных организмов.
H410	Очень ядовито для водных организмов и имеет пролонгированное действие.
H411	Ядовито для водных организмов, пролонгированное действие.
H412	Вредно для водных организмов, пролонгированное действие.
EUN031	При смешивании с кислотой образуются ядовитые газы.
EUN206	Внимание! Не использовать с другими продуктами, так как может произойти выброс опасного газа (Хлора).
*	Данный продукт не является опасным веществом/смесью в соответствии с Директивой ЕС 1272/2008 (CLP). Тем не менее, рекомендуется при обращении с химикатами, соблюдать стандартные меры предосторожности – защищать кожу и глаза.
EUN208**	Содержит реакционную массу из 5-хлор-2-метил-2Н-изотиазол-3-она und 2-метил-2Н-изотиазол-3-она (3:1). Может вызывать аллергические реакции.
EUN208***	Содержит ванилин, 1-(2,6,6-триметил-1,3-циклогексадиен-1-ул)-2-буте-1-он. Может вызывать аллергические реакции.
EUN208****	Содержит цитронеллол, гераниол, эвгенол. Может вызывать аллергические реакции.

ДОПОЛНЕНИЕ СРЕДСТВА ПО УХОДУ ЗА ВОДОЙ

БИОЦИД

Биоциды	Формулировка
1	Биоциды применять осторожно. Перед использованием всегда читайте этикетку и информацию о продукте.

ДОПОЛНЕНИЕ СРЕДСТВА ПО УХОДУ ЗА ВОДОЙ

CLP КЛАССИФИКАЦИЯ И МАРКИРОВКА

Арт.№:	Наименование	Указания об опасности	Классы и категории опасности						Сигнальное слово	Пиктограммы				Блоки
0401001C	CHEMOCLOR CH-гранулат 1 кг	H272 H302 H314 H400 EUH031 EUH206	Окс. Sol. 2	Остротоксичный 4	Разъед, кожу 1B	Повреждение глаз 1	Острая водная токсичность 1	ОПАСНОСТЬ					1	
0401001D	DELPHIN Chlor HC гранулат 1 кг													
0401005C	CHEMOCLOR CH-гранулат 5 кг													
0401005D	DELPHIN Chlor HC гранулат 5 кг													
0401010C	CHEMOCLOR CH-гранулат 10 кг													
0401045C	CHEMOCLOR CH-гранулат 45 кг													
1010-190-00	Nüsochlor CHC гранулат	H272 H302 H314 H400 EUH031 EUH206	Окс. Sol. 2	Остро токсичный 4	Раздражающий кожу 1B	Повреждение глаз 1	Острая водная токсичность 1	ОПАСНОСТЬ					1	
1010-191-00	Nüsochlor CHC гранулат													
0501001C	CHEMOCLOR T-гранулат 65 - 1 кг	H302 H319 H335 H410 EUH031 EUH206	Острая водная токсичность 1	Aquatic Chronic 1	Остротоксичный 4	Раздражение глаз 2	специф. токсич. для органов 3	ВНИМАНИЕ					1	
0501001D	DELPHIN Chlor 65 гранулат - 1 кг													
0501003C	CHEMOCLOR T-гранулат 65 - 3 кг													
0501003D	DELPHIN Chlor 65 гранулат - 3 кг													
0501005C	CHEMOCLOR T-гранулат 65 - 5 кг													
0501005D	DELPHIN Chlor 65 гранулат - 5 кг													
0501010C	CHEMOCLOR T-гранулат 65 - 10 кг													
1010-100-00	dinochlorine Granulat - 1 кг													
1010-102-00	dinochlorine Granulat - 3,0 кг													
1010-105-00	dinochlorine Granulat - 5 кг													
0503701C	CHEMOCLOR T-таблетки - 1 кг	H302 H319 H335 H410 EUH031 EUH206						ВНИМАНИЕ					1	
0503701D	DELPHIN Chlor 90 таблетки 20 г - 1 кг													
0503705C	CHEMOCLOR T-таблетки - 5 кг													
0503705D	DELPHIN Chlor 90 таблетки 20 г - 5 кг													
1010-130-00	dinotechlor 90 Tab 20 - 1 кг													

Арт.№:	Наименование	Указания об опасности	Классы и категории опасности					Сигнальное слово	Пиктограммы		Биоцид	
0504101C	СНМОСЛОС Т-быстрые таблетки (трихлоризоциануровая кислота)	H302 H319 H335 H410 EUH031 EUH206							ВНИМАНИЕ			1
0504101D	DELPHIN Chlor 50 таблетки 20 г - 1 кг											
0504103C	СНМОСЛОС Т-быстрые таблетки (трихлоризоциануровая кислота)											
0504105C	СНМОСЛОС Т-быстрые таблетки (трихлоризоциануровая кислота)											
0504105D	DELPHIN Chlor 50 таблетки 20 г - 5 кг											
1010-120-00	dinochlorine Tab 20 - 1 кг											
1010-125-00	dinochlorine Tab 20 - 5 кг											
0505701C	СНМОСЛОС Т-таблетки 200 г - 1 кг	H302 H319 H335 H410 EUH031 EUH206							ВНИМАНИЕ			1
0505701D	DELPHIN Chlor 85 таблетки 200 г - 1 кг											
0505703C	СНМОСЛОС Т-таблетки 200 г - 3 кг											
0505703D	DELPHIN Chlor 85 таблетки 200 г - 3 кг											
0505705C	СНМОСЛОС Т-таблетки 200 г - 5 кг											
0505705D	DELPHIN Chlor 85 таблетки 200 г - 5 кг											
0505710C	СНМОСЛОС Т-таблетки 200 г - 10 кг											
1010-141-00	dinotechlor 90 Tab 200 - 1 кг											
1010-156-00	dinotechlor 90 Tab 200 - 5 кг											
1010-158-00	dinotechlor 90 Tab 200 - 10 кг											
0506701C	СНМОСЛОС многофункциональный блок - 600 г 0,6 кг	H302 H319 H335 H410 EUH031 EUH206							ВНИМАНИЕ			1
0506701D	DELPHIN Kombi Block 600 г шт.											
0507701C	СНМОСЛОС многофункциональные таблетки 200 г - 1 кг	H302 H319 H335 H410 EUH031 EUH206							ВНИМАНИЕ			1
0507701D	DELPHIN Kombi Tab 200 г 1 кг											
0507703C	СНМОСЛОС многофункциональные таблетки 200 г - 3 кг											
0507703D	DELPHIN Kombi Tab 200 г 3 кг											
0507705C	СНМОСЛОС многофункциональные таблетки 200 г - 5 кг											
0507705D	DELPHIN Kombi Tab 200 г 5 кг											
0507710C	СНМОСЛОС многофункциональные таблетки 200 г - 10 кг											
1010-128-00	dinotechlor 90 Multi TAB - 1 кг											
1010-129-00	dinotechlor 90 MultiTAB - 5 кг											

Арт.№:	Наименование	Указания об опасности	Классы и категории опасности					Сигнальное слово	Пиктограммы				Биоцид		
0508701C	СНМОСЛОС многофункциональные таблетки 20 г - 1 кг	H302 H319 H335 H410 EUH031 EUH206							ВНИМАНИЕ						1
0508701D	DELPHIN Kombi Tab 20 г 1 кг														
0508705C	СНМОСЛОС многофункциональные таблетки 20 г - 5 кг														
0510701C	СНМОСЛОС мамонт-блок 600г - 0,6 кг	H302 H319 H335 H410 EUH031 EUH206							ВНИМАНИЕ						1
0513701C	Оксихлор шок- гранулы 1 кг	H315 H317 H319 H334 H335 H410 EUH031 EUH206							ОПАСНОСТЬ						1
0513701D	DELPHIN Oxi Schock гранулат - 1 кг														
0515702C	Chemochlor мультикетки 250 г - 2,5 кг	H302 H319 H335 H410 EUH031 EUH206							ВНИМАНИЕ						1
0518001C	Chemochlor Т-быстрые таблетки 70 г - 0,84 кг	H302 H319 H335 H410 EUH031 EUH206							ВНИМАНИЕ						1
0518003C	Chemochlor Т-быстрорастворимые таблетки 70г - 2,45 кг														
0519701C	Chlor Tab ² 250 - 1 кг	H302 H319 H335 H410 EUH031 EUH206							ВНИМАНИЕ						1
0519701D	DELPHIN ChlorTab ² 1 кг														
0519703C	Chlor Tab ² 250г - 3кг														
0519703D	DELPHIN ChlorTab ² 3 кг														
0520001C	СНМОСЛОС Стабилизатор 1 кг	.													
0525701C	Chemochlor Т-таблетки 125 г - 1кг	H302 H319 H335 H410 EUH031 EUH206							ВНИМАНИЕ						1
0525703C	Chemochlor Т-таблетки 125г - 2,5кг														
0529703C	ClorTab2 многофункциональные таблетки 400г	H302 H319 H335 H410 EUH031 EUH206							ВНИМАНИЕ						1
0580001C	Бромные таблетки 20г - 1 кг	H302 H314 H317 H360D EUH031 EUH206	Остроконечный 4	Разъед. кожу 1B	Повреждение глаз 1	Острая кожная токсичность 1	Чувствительность кожи 1		ОПАСНОСТЬ						1
0580005C	Бромные таблетки 20г - 5 кг														
0585001C	Chlor-Stop - 1 кг	.													
0586012C	СНМОСЛОС жидкий 12 кг	H290 H314 H410 EUH031 EUH206							ОПАСНОСТЬ						1
0586024C	СНМОСЛОС жидкий 24 кг														
0586024D	DELPHIN Хлорный раствор, стабилизированный - 24 кг														
0586035C	СНМОСЛОС жидкий 35 кг														
1060-150-20	dinochlorine - жидкий	H290 H314 H410 EUH031 EUH206							ОПАСНОСТЬ						1
0590001C	Aquablanc А - 1 л	H410							ВНИМАНИЕ						1

Арт.№:	Наименование	Указания об опасности	Классы и категории опасности					Сигнальное слово	Пиктограммы			Биоцид
0591001C	Aquablanc O2-гранулат - 1 кг	H302 H314 H412	Развед. коду 1BB	Повреждение глаз 1	Остротоксичный 4	Водный хронический 3	ОПАСНОСТЬ				1	
0591001D	DELPHIN 3000 гранулат 1 кг											
0591005C	Aquablanc O2-гранулат - 5 кг											
0591005D	DELPHIN 3000 гранулат 5 кг											
1010-498-00	dinofresh гранулат - 1 кг											
1010-500-00	dinofresh гранулат - 5 кг											
0593022C	Aquablanc жидкий - 22 кг	H302 H318 H410					ОПАСНОСТЬ				1	
0593022D	DELPHIN 3000 жидкий* Бесхлорная дезинфекция воды											
1060-152-20	Poolcare OXA - 25 кг											
0593120C	Aquablanc жидкий 12% - 20 кг	H318 H411					ОПАСНОСТЬ				1	
0593130C	Aquablanc жидкий 12% - 30 кг											
1060-142-20	Poolcare OXA 12 liquid - 25 кг											
0596022C	Активный кислород жидкий (35 %) - 22 кг	H302 H315 H318 H335 H412	Повреждение глаз 1	Остротоксичный 4	Раздражение глаз 2	спещиф. токсич. для органов 3	Водный хронический 3	ОПАСНОСТЬ			1	
0596120C	Nicotop 12% - 20 кг	H318	Повреждение глаз 1					ОПАСНОСТЬ			1	
0596130C	Nicotop 12% - 30 кг											
0597200D	DELPHIN Easy System O2 Gentle (Набор -компонент А)	H302 H314	Раздражающий коду 1B	Повреждение глаз 1	Остро токсичный 4	Анаэробная острота 3		ОПАСНОСТЬ			1	
0597200D	DELPHIN Easy System O2 Gentle (Set-Komponente B)	H410	Острая водная токсичность 1	Водный хронический 1				ВНИМАНИЕ			1	
0604001C	Algen-Ex - 1 л	H314 H400 H411						ОПАСНОСТЬ			1	
0604003C	Algen-Ex - 3 л											
0604005C	Algen-Ex - 5 л											
0604010C	Algen-Ex - 10 кг											
1010-391-00	dinolgin - 1 л	H410						ВНИМАНИЕ			1	
1010-392-00	dinolgin - 3 л											
1010-393-00	dinolgin - 5 л											
1060-170-20	dinolgin - 23 кг											
1010-365-01	dinocid spezial UN - 1 литр	H290 H318 H410						ОПАСНОСТЬ			1	
1060-172-20	dinocid spezial - 25 кг											
1010-351-01	Winter FIT	H410						ВНИМАНИЕ			1	
1060-115-22	dinoplex / Winter FIT - 25 кг											
1050-401-00	Промоушн-комплект NOVA CRYSTAL 20	H290 H318 H410						ВНИМАНИЕ			1	
1050-404-00	Промоушн-комплект NOVA CRYSTAL - 3 л											
1050-422-00	NOVA CRYSTAL ALPHA - 3 л	H290 H318 H410						ОПАСНОСТЬ			1	
1050-451-00	NOVA CRYSTAL ALPHA - 5 л											

Арт.№:	Наименование	Указания об опасности	Классы и категории опасности					Сигнальное слово	Пиктограммы				Биоцид		
1050-423-00	NOVA CRYSTAL OMEGA - 3 л	H410						ВНИМАНИЕ						1	
1050-461-00	NOVA CRYSTAL OMEGA - 5 л														
0610001C	Alba Super K - 1 л	H410												1	
0610003C	Alba Super K - 3 л							ВНИМАНИЕ							
0610005C	Alba Super K - 5 л														
0610010C	Alba Super K - 10 кг														
0617001D	DELPHIN 2000 жидкий 1 л	H410											1		
0617003D	DELPHIN 2000 жидкий 3 л							ВНИМАНИЕ							
0617005D	DELPHIN 2000 жидкий 5 л														
0617010D	DELPHIN 2000 жидкий 10 кг														
0619001D	DELPHIN Альгицид синий - 1 л	H410											1		
0619003D	DELPHIN Альгицид синий - 3 л							ВНИМАНИЕ							
0619005D	DELPHIN Альгицид синий - 5 л														
0702001C	Winterfit - 1 л	H314 H400 H411							ОПАСНОСТЬ					1	
0702003C	Winterfit - 3 л														
0703001D	DELPHIN Winterfit 1 л	H410											1		
0703003D	DELPHIN Winterfit 3 л							ВНИМАНИЕ							
0801025C	pH-Plus жидкий - 25 кг	H290 H314													
1060-160-20	dinoplus - 28 кг							ОПАСНОСТЬ							
0802001C	pH-Plus гранулат	H319													
0802001D	DELPHIN pH-Plus гранулат 1 кг														
0802003C	pH-Plus Granulat - 3 кг														
0802005C	pH-Plus Granulat - 5 кг								ВНИМАНИЕ						
0802005D	DELPHIN pH-Plus гранулат 5 кг														
1010-380-00	dinoplus Granulat - 1 кг														
1010-385-00	dinoplus Granulat - 5 кг														
0803001D	DELPHIN pH-Stabil гранулат 1 кг	-													
0803003D	DELPHIN pH-Stabil гранулат / 3 кг														
1010-308-00	pH-Stabil - 3 кг														
1010-309-00	pH-Stabil - 25 кг														
0805001C	TAC Plus - 1 кг	-													
0805005C	TAC Plus - 5 кг														
0816025C	pH-Minus жидкий - 25 кг	H290 H314													
0816025D	DELPHIN pH-Minus жидкий 25кг														
1060-156-22	dinominus концентрат - 28 кг			Развод. кожу 1A	Покорждение глаз 1	Вызывающий коррозию металла 1			ОПАСНОСТЬ						
1060-155-20	dinominus 37%														
1060-156-15	dinominus 15 - home														

Арт.№:	Наименование	Указания об опасности	Классы и категории опасности					Сигнальное слово	Пиктограммы			Бицид
0811001C	pH-Minus гранулат - 1,5 кг	H318	Повреждение глаз 1				ОПАСНОСТЬ					
0811001D	DELPHIN pH-Minus гранулат - 1,5 кг											
0811005C	pH-Minus гранулат - 5 кг											
0811005D	DELPHIN pH-Minus гранулат - 5 кг											
0811015C	pH-Minus гранулат - 15 кг											
0811015D	DELPHIN pH-Minus гранулат - 15 кг											
0811025C	pH-Minus гранулат - 25 кг											
1010-370-00	dinominus Granulat - 1,5 кг											
1010-377-00	dinominus Granulat - 5 кг											
1010-378-00	dinominus Granulat - 15 кг											
0901001C	Flockfix жидкий - 1 л											
0901001D	DELPHIN Floc жидкий - 1 л											
0901020C	Flockfix жидкий - 20 кг											
0901020D	DELPHIN Floc жидкий - 20 кг											
0901035C	Flockfix жидкий - 35 кг											
1060-166-20	dinofloc AKTIV жидкий - 23 кг											
1010-302-00	dinofloc ULTRA - 1 л											
1060-165-20	dinofloc ULTRA жидкий - 23 кг											
0907001C	Flockfix гранулат - 1 кг	H318	Повреждение глаз 1					ОПАСНОСТЬ				
0908001C	Flockfix картриджи 8 x 125 г = 1 кг	H318	Повреждение глаз 1					ОПАСНОСТЬ				
0908001D	DELPHIN Superflock картридж шт.											
1010-304-01	dinofloc SuperFloc-картриджи											
1010-305-01	dinofloc SuperFloc-картриджи											
0912001D	DELPHIN Multiflock Tab - 1 кг	H318	Повреждение глаз 1					ОПАСНОСТЬ				
0913001D	DELPHIN Multiflock Bio 1 l											
0913005D	DELPHIN Multiflock Bio 5 l											
0913010D	DELPHIN Multiflock Bio 10 кг											
1040-825-00	NOVA Clear - 1 л											
1040-828-00	NOVA Clear - 100 мл, бутылёк											
0918001D	DELPHIN Flockfix LowPhos 1л	H315 H319						ВНИМАНИЕ				
0918003D	DELPHIN Flockfix LowPhos 3л											
1001001C	Compactal - 1 л	H290 H314 H335						ОПАСНОСТЬ				
1001001D	DELPHIN Очиститель S Spezial 1 л											
1001003C	Compactal - 3 л											
1001003D	DELPHIN Очиститель S Spezial 3 л											

Арт.№:	Наименование	Указания об опасности	Классы и категории опасности						Сигнальное слово	Пиктограммы			Биоцид
1080-276-00	dinoCLEAN SD - 1 л	H290 H314 H318 H400 H411 H335							ВНИМАНИЕ ОПАСНОСТЬ				
1080-276-10	dinoCLEAN SD - 10 л												
1017-010-00	POOL-IZEI Additiv - 1 л												
1017-015-00	POOL-IZEI Additiv PLUS - 25 л	EUH031											
1023001C	Очиститель для нержавеющей стали - 1 л	H226 H314							ОПАСНОСТЬ				
0600320D	Комплект DELPHIN save&clear (Компонент 1)	H302 H319 H335 H410 H411 EUH031 EUH206							ВНИМАНИЕ				
0600320D	Комплект DELPHIN Save&Clear (Компонент 2)	H315 H319							ВНИМАНИЕ				
1040-740-01	Metal EX - 1 л												
1091001C	Metall Ex - 1 л												
1091001D	DELPHIN Metal Ex 1 л	H290 H314							ОПАСНОСТЬ				
1091003C	Metall Ex - 3 л												
1091003D	DELPHIN Metal Ex 3 л												
1040-751-00	dinoCLEAN CC - 1л												
1040-751-10	dinoCLEAN CC - 10л	H290 H314 H318							ОПАСНОСТЬ				
1092001C	Очиститель для жалюзиных укрытий 1 л												
1092001D	Очиститель покрытия 1 л DELPHIN												
1092005C	Очиститель для жалюзиных укрытий 5 л	H302 H314							ОПАСНОСТЬ				
1092005D	Очиститель покрытия 5 л DELPHIN												
1040-817-00	Очиститель фильтра RAPID - 1 л												
1040-817-10	Очиститель фильтра RAPID - 10 л												
1093001C	Очиститель фильтра - 1 л												
1093001D	DELPHIN Очиститель фильтра - 1 л												
1100001C	Potz 000 - 1 л												
1100001D	DELPHIN Очиститель для пленки и пластика - 1 л	H226 H315 H318							ОПАСНОСТЬ				
1103101C	Compactal гель - 1 л												
1103101D	DELPHIN Очиститель S гель - 1 л	H290 H314 H335 H400 H411							ОПАСНОСТЬ				
1105001C	Calzestab-Eisenex - 1 л												
1105003C	Calzestab-Eisenex - 3 л												
1106001D	Delphin Стабилизатор жесткости - 1 л												
1080-303-00	dinoCLEAN AD - 1л												
1080-303-10	dinoCLEAN AD - 10л	H314							ОПАСНОСТЬ				
1108101C	Flisan гель/ Очиститель кромки А гель - 1 л												
1108101D	DELPHIN Очиститель А гель - 1 л	H314							ОПАСНОСТЬ				

Арт.№:	Наименование	Указания об опасности	Классы и категории опасности				Сигнальное слово	Пиктограммы			Биоцид		
1109001C	Flisan - 1 л	H314 H290					ОПАСНОСТЬ						
1109001D	DELPHIN Очиститель A Spezial - 1 л												
1010-110-00	Kalk EX	H319					ВНИМАНИЕ						
1080-286-10	dinoCLEAN N RAPID - 10 л	H319 H412					ВНИМАНИЕ						
1080-273-10	dinoCLEAN S RAPID - 10 л	H318 H315					ОПАСНОСТЬ	 					
1330010C	Banisol S - 10 кг	H314					ОПАСНОСТЬ						
1080-283-10	dinoCLEAN A RAPID - 10 л	H314 H318					ОПАСНОСТЬ						
1422002	Аромат для ГМВ, пиния - 250 мл	H317 H411					ВНИМАНИЕ	 					
1423002	Аромат для ГМВ, кокос-ваниль - 250 мл	.											
1424002	Аромат для ГМВ, лесная земляника - 250 мл												
1425002	Аромат для ГМВ, лимонный - 250 мл	H318 H317 H411					ОПАСНОСТЬ	 					
1435002	Аромат для ГМВ, эвкалипт - 250 мл	H317					ВНИМАНИЕ						
1508101C	СHEMOSAN* ДЕЗИНФЕКЦИЯ	H225 H319 H336 EUH066					ОПАСНОСТЬ	 					
1508105C	СHEMOSAN* ДЕЗИНФЕКЦИЯ												
1509001C	СHEMOSAN* IPA ДЕЗИНФЕКЦИЯ	EUH210											
1509003C	СHEMOSAN* IPA ДЕЗИНФЕКЦИЯ												
1657002	Аромат для ГМВ, роза - 250 мл	EUH208****											
1660002	Аромат для ГМВ, лаванда - 250 мл	H317					ВНИМАНИЕ						
4554001DSPA	DELPHIN Spa дезинфектант Forte - 1 кг	H315 H317 H319 H334 H335 H410 EUH031 EUH206					ОПАСНОСТЬ	 				1	
4551001DSPA	DELPHIN Spa Oxy Fresh 1 кг	H302 H314 H412	Разъед. кожу 1B	Повреждение глаз 1	Остротоксичный 4	Водный хронический 3	ОПАСНОСТЬ	 				1	
4562001DSPA	DELPHIN Spa Oxy Support 1 л	H410					ВНИМАНИЕ					1	
4555001DSPA	Spa хлорный гранулат - 1 кг	H302 H319 H335 H410 EUH031 EUH206	Острая водная токсичность 1	Aquatic Chronic 1	Остротоксичный 4	Раздражение глаз 2	специф. токсич. для органов 3	ВНИМАНИЕ	 			1	
32001054	DELPHIN Spa бромные таблетки - 1 кг	H302 H314 H317 H400 EUH031 EUH206	Остротоксичный 4	Разъед. кожу 1B	Повреждение глаз 1	Острая водная токсичность 1	Чувствительность кожи 1	ОПАСНОСТЬ	 				1

Арт.№:	Наименование	Указания об опасности	Классы и категории опасности				Сигнальное слово	Пиктограммы				Биоцид	
4556701DSPA	DELPHIN Spa хлорные таблетки - 1 кг	H302 H319 H335 H410 EUH031 EUH206						ВНИМАНИЕ					1
4532001DSPA	DELPHIN Spa стабилизатор жесткости и металлов - 1 л	*											
4581001DSPA	DELPHIN Spa pH-Minus 1,5 кг	H318	Повреждение глаз 1					ОПАСНОСТЬ					
4584001DSPA	DELPHIN Spa pH-Plus 1 кг	H319	Раздражение глаз 2					ВНИМАНИЕ					
4531001DSPA	Spa средство удаления пены - 1 л	*											
1108101DSPA	Spa Гелевый очиститель, растворяющ. жиры - 1 л	H226 H314						ОПАСНОСТЬ					
4543001DSPA	Spa Гелевый очиститель, растворяющ. известь - 1 л	H290 H314 H335 H400 H411						ОПАСНОСТЬ					
4545001DSPA	DELPHIN Spa Очиститель для ГМВ - 1 л	H314						ОПАСНОСТЬ					
4550001DSPA	DELPHIN Spa очиститель для труб ГМВ	H314 H400 H411						ОПАСНОСТЬ					
3301001D	DELPHIN Randklar, порошок - 0,6 кг	H315 H318						ОПАСНОСТЬ					
3804001C	Раствор для удаления пены - 1 л	*											
4513002	Аромат для ГМВ, лимонный сад - 250 мл	H317 H411						ВНИМАНИЕ					
1080-277-00	dinoCLEAN RR - 1л	H314 H318						ОПАСНОСТЬ					
1080-278-00	dinoCLEAN VA - 1л	H314 H318 H400 H411						ОПАСНОСТЬ					
1010-196-00	dinofect PRO - 10л	H318 H400 H411 H315						ОПАСНОСТЬ ВНИМАНИЕ					
1010-171-00	dinotechlor 75 гранулат 1кг												
1010-176-00	dinotechlor 75 гранулат 10кг	H314 H372 H400 H502						ОПАСНОСТЬ ВНИМАНИЕ					
1010-178-20	dinotechlor 75 гранулат 40кг												
1060-392-02	dinofloc концентрат												
1010-195-00	dinoCLEAN TURBO ADDITIV	H315 H318 H412						ВНИМАНИЕ					
018735	Этанол 80%	H225 H319											
0810025C	PH-MINUS ЖИДКИЙ<15%												
0810025D	DELPHIN PH-MINUS ЖИДКИЙ<15%	H290 H315 H319	Вызв. корр. мет.	Опасно для кожи 2	Опасно для глаз 2			ВНИМАНИЕ					

LINKS 2022

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

- Монтаж
- Автоматическая регулировка уровня воды
- VITALIA
- VITALIA – Рекомендации по сборке



[Закладные детали](#)

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

- Замерение
- Рекомендации по установке: стандарт NF T 54-802
- Пятна: причины и решения
- Стандарт: NF T 54-804



[Пленки для бассейнов](#)

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

- Пояснения к бланку заказа
- Использование, уход, обслуживание



[Жалюзийное укрытие](#)

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

- Эффективность
- Rollinside
- ROLLENERGY EVOLUTION-L
- Rollin
- Кронштейн опоры облицовки (крышки решетки) без перекладины
- ROLLEASY-2-L
- MOON-L
- CONTURA-L
- ROLLOVER-L
- MOOVE'O-L



[Жалюзийное укрытие](#)

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

- Укрытия для встраиваемых бассейнов
- Укрытия для готовых бассейнов



[Защитные укрытия](#)

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

- VESUVIO Inverter
- VESUVIO Standard



[Тепловые насосы](#)



LINKS 2022

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

- Технические рекомендации
- Стандарт безопасности NF P 90-308



[Зимние укрытия](#)

ВИДЕО



[dinotec Канал YouTube](#)

СКАЧИВАНИЕ ФАЙЛОВ



[Инструкции по эксплуатации](#)

dinoConfigurator



[dinotecNET+ ready](#)

dinoConfigurator



[WATERCOM](#)

dinoConfigurator



[AquaTouch+](#)

ПРЕДМЕТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ

Кыриллическ

А

Абсорбер **326**
 Автоматы обратной промывки BESGO **56**
 Активированный уголь **409**
 Активный кислород, твердый **241**
 Актицид **227**
 Альгициды **244**
 Антискользящая пленка для облицовки бассейнов. **235**
 Ароматизаторы для саун и русских бань **362**
 Ароматы для ГМВ **363**

Б

Бассейны со стальными стенами **382, 384, 388, 394**
 Круглый бассейн unipool **384**
 Овальный бассейн unipool **390**
 Пакет оборудования **382, 388, 394**
 Бассейны AZTECK **366**
 Укрытия **370, 372**
 Бассейны ZODIAC **376**
 Принадлежности **377**
 Укрытия **378**
 Бицид **412**
 Борьба с водорослями **244**
 Буферные таблетки **265**

В

Вакуумный клапан **326**
 Вакуумный регулятор **326**
 Винчиваемый электрод **398**
 Велнесс **361**
 Влево **422**
 Водосборная насадка **181, 183**
 Воздушный клапан с арматурой **34**
 Волоконный фильтр **308**
 Впускные клапаны **115**
 Всасывающая арматура **321, 322**

Г

Геркон **398**
 Гидроантрацит **36**

Д

Датчик мутности **307**
 Датчик потока **308**
 Датчик температуры **308**
 Датчик Холла **398**
 Дверной выключатель **331**
 Дезинфекция
 Дезинфекция бесхлорными средствами **241**
 Дезинфекция средствами на хлорной основе **240**
 Оптимизация дезинфекции **241, 246**
 Дезинфекция поверхностей **356, 359**
 Дезинфекция рук **358**
 Декларация получателя о конечном местонахождении и использо-

вании товара. **247**
 Держатель фильтра **115**
 Для записей **430**
 Для наборов Pooltester (пултестер) **266**
 Дозировочная емкость **320**
 Дозировочные головки **403**
 Дозировочные мембраны **403**
 Дозировочный насос pH **301**
 Дозирующее оборудование **312**
 Мембранные дозировочные насосы **318**
 Перестальтические насосы **317**
 Принадлежности **321**
 EasyFloc 12 **316**
 Дозирующие магистрали **321**
 Дозирующие системы Granudos **315**
 Донный сачок **255**
 Дополнительные секционные ёмкости **58**

Е

Емкости из полиэстра **18**

Ж

Жалюзийное покрытие **120**
 Contura **152**
 Moon **144**
 Moove'o **160**
 Rollenergy **124**
 Rollfit **120**
 Rollin **130**
 Rollinside **138**
 Rollover **156**
 TIXIT **148**

З

Замена свечи фильтра **407**
 Запасные части **398**
 Дозирующее оборудование **401**
 Измерительное оборудование **398**
 Оборудование озонирования **409**
 Оборудование УФ-обработки **410**
 Оборудование фильтрации **406**
 Защитная лента от стирания **181**
 Защитные барьеры
 NORA **195**
 Защитные очки **331**
 Защитные сапоги **331**
 Защитные укрытия
 Classic **182**
 В-1.0 **184**
 В-1.1 **182**
 Comfort **180**
 В-2.4 **180**
 Premium **174**
 В-2.0 **178**
 В-2.1 **174**
 В-2.2 **176**
 В-2.3 **177**
 Защитный костюм **331**
 Звуковой сигнал **331**
 Зимние укрытия **200**
 Comfort
 COVEA **206**

INITIAL **212**
 IVERNEA **216**
 IVERNEA PLUS **217**
 Premium
 Lake **202**
 SUPERGREEN **210**

И

Измерительно-испытательный щит **35**
 Измерительно-регулирующее и дозирующее оборудование **286**
 Принадлежности **308**
 Измерительный кабель **308**
 Измерительный набор для электролиза **267**
 Измеритель потока **69**
 Инжекторы **327**

К

Кабель шины **280**
 Калибровочный раствор **309**
 Картриджная щетка **408**
 Картриджный фильтр **23**
 Кварцевый песок **36**
 Кварцевый щебень **36**
 Кизельгур **36**
 Клапан впрыска **321**
 Клапан опорожнения емкости **406**
 Клапан поддержания давления **322**
 Классификация CLP **413**
 Коллектор **326**
 Комбинированные препараты **240**
 Комплект для обслуживания **399, 405**
 Компрессор **55, 57**
 Контрэлектрод **398**
 Конфигуратор продукции **274**
 Комплекты для переоборудования **404**
 Крыльчатка **115**

М

Манометр **406**
 Мембрана **322**
 Мембранные дозировочные насосы **403**
 Мембрано-ячеистый электролиз **342**
 Многоходовые клапаны **57**
 Мобильное жалюзийное покрытие **160**
 Мраморный щебень **328**

Н

Набор для защиты от ветра **175, 176, 177, 179, 181, 183, 185**
 Набор для снега **181, 183, 185**
 Набор запчастей **404**
 Навесы
 vöroka **196**
 Надводное жалюзийное покрытие **144**
 Насос измерит. воды **309**
 Насос пропорционального дозирования **318**
 Насосы фильтр. установок **62**
 Серия Allround **65**
 EcoTouch Pro II **65**

Magic II **65**
 Picco II **65**
 TOP II **65**
 Серия Premium **66**
 Delta **68**
 Delta EcoVS **68**
 EasyFit EcoVS **68**
 EcoFlex **68**
 ECOSoft **68**
 Magna **66**
 Prime **66**
 Prime ECO VS **68**
 Profi **69**
 RESORT **69**
 AQUA TECHNIX **64**
 Swim-Тec **64**
 VITALIA comfort **63**
 VITALIA premium **62**

O

Облицовка бассейнов **220, 230**
 Изготовление на заказ **237**
 Оборудование анализа **258**
 Оборудование хлорного газа **326**
 Оборудование электролиза
 Inline ACCESS **338**
 Inline SOLO / DUO **339**
 Inline TRIO PREMIUM **340**
 Обратный клапан **328**
 Озонирование / Ультрафиолет **352**
 din-o-zon **352**
 dinUV **353**
 optoZON **352**
 Оптимизированный уход за водой **246**
 Орнитермальная установка **331**
 Осушители воздуха
 Dantherm **92**
 KAUT **93**
 Отбор измерительной воды **309**
 ОУОП **431**
 ОУПП **428**
 Очистители бассейна **98**
 Вольт **112**
 Принадлежности и запасные части
114
 AquaBroom **110**
 AquaCat
 Magnum **100**
 SMART **103**
 SUPER **102**
 CatFish **111**
 Leaf Vac **113**
 MAX **111**
 ORCA **108**
 Precision 2.0 **113**
 PRO 900 **112**
 Spa Vac **110**
 VIRTUOSO **106**
 Очистители поверхностей **245**
 очиститель для электродов **309**
 Очистка/Уход
 Жалюзийные покрытия **245**
 Средство очистки фильтров **245**

П

ПВХ ламели L84 **164**
 Передатчик Wi-Key **120, 124, 138, 144, 148, 152, 156**
 Переливные ёмкости **58**
 Перепускной клапан **322**
 Пластинчатые теплообменники **89**

Пленка для облицовки бассейна **220, 230**
 структурированный **233**
 delifol **220**
 ELBEblue **230**
 Elite **234**
 Подвесные устройства **181, 183**
 Поддон **246**
 Подложка **237**
 Поликарбонатные солнечные ламели
166
 Поплавок-дозатор **255**
 Приводные механизмы / Компоненты
115
 Принадлежности. *Siehe hier* Запасные
 части
 Принадлежности для бассейнов **252, 255**
 Промежуточные клапаны EBRO **54**
 Проточная арматура **308**
 Пузырьковые укрытия **186, 383, 389, 395**
 Серый/ полупрозрачный 500µ **192**
 Серый/темный 500µ **190**
 Синий/полупрозрачный 500µ **191**
 Синий/серебристый 500µ **191**
 Синий/Синий 400µ **193**
 Синий/Синий 500µ **190**
 Пульт ДУ **115**

P

Раствор KCL **398**
 Реагенты **258, 260**
 Резервуар с мраморным щебнем **328**
 Резервуар для воды **59**
 Респиратор **331**
 Ретранслятор **279**
 Роторы **402**
 Ручные тестеры **266**

C

Сачок для листьев **255**
 Сенсорная панель **270**
 Сервисный набор **404, 410**
 Сервопривод **54**
 Сигнальная лампа **331**
 Системы управления бассейном и спа
270
 Сматывающие устройства **185, 194**
 Соединительные детали установок
 хлорного газа **328**
 Соединительный ниппель **309**
 Солнечные установки **86**
 Коллекторы плавательных бассейнов
 Unipool **88**
 Специальная соль **343**
 Специальный очиститель **245**
 Средства корректировки уровня pH
242
 Средства очистки **245**
 Средство консервации **246**
 Средство стабилизации карбонатной
 жесткости **246**
 Средство стабилизации общей
 жесткости **246**
 Средство удаления металлов **246**
 Стекланые гранулы **37**
 Стекланые фильтровальные гранулы
37

T

Тепловые установки **74**
 Серия HKS **84**
 Pinguin **82**
 Silent Flow **74**
 unipool Basic **84**
 unipool Premium Line **85**
 VESUVIO Inverter **78**
 VESUVIO Standard **80**
 VITALIA premium **76**
 Теплообменники **90**
 HWT **90**
 SHWT **91**
 TWT **90**
 Термометр **255**
 Технология Marathon **342**
 Титровальный набор **266**
 Трубка измерительной воды **309**
 Трубка хлорного газа **328**
 Трубочато-ячеистый электролиз **343**

У

УЗ-датчик **50**
 Указания об опасности **412**
 Установка повышения давления **328**
 Устройства управления фильтрацией
42
 Combitrol FLEX **50**
 Combitrol INDEX **47**
 Combitrol SLIMATIC **49**
 ELEXIUM **45**
 Level Control SOLO **48**
 Spacium **43**
 Spacium Premium **42**
 Switch Connect **44**
 VITALIA VS **46**
 Устройство возврата измерительной
 воды **309**
 Устройство переключения **326**
 УФ-лампы **410**
 Уход за прудом **248**
 Fair **248**

Ф

Фильтр **19**
 Таблица загрузки фильтровального
 материала **38**
 Comfort XL - с дюзовым дном **29**
 Comfort XL - с фильтровальной звездой
28
 de Luxe **30**
 FiberDOME **32**
 FiberDOME EUROPE **33**
 ProFil S **24**
 Public **34**
 Senator S **26**
 SIDE MOUNT **22**
 TOP MOUNT **20**
 XEO Side **19**
 XEO Top **19**
 Фильтровальные мешки **114**
 фильтровальный картридж **114, 408**
 Фильтровальный материал **36**
 Фильтр тонкой очистки, тканевый **398**
 Фильтр. установка **20**
 BRILLANT **23**
 Sandy **21**
 SAPHIR **22**
 SAPHIR VITALIA premium VS1 **22**
 VITALIA comfort **18**
 XEO TOP **20**
 Флокуляция **243**

dinofloc **243**
Фронтальная обвязка **35**

X

хлорный электрод **308**

Ц

Цвета плёнки **232**
Циркуляционный насос SPS **64**

Ч

Частотный кабель **322**
Чистящая паста **309**

Ш

Шаровый кран **309**
Шланг **255**
Шланговая арматура для перисталь-
тических насосов **401**

Щ

Щетка **255**
Щетка для очистки кромки **255**
Щетки **114**

Э

электрода pH **308**
Электрод Poolcare **308**
Эл./магн. клап. **50**
Энергозащита 2 **188**
Этанол 80% Средство дезинфекции
358

Latein

A

AOM 4 **279**
AOM 4.1 **277**
AquaTouch+ **273**

B

BactoFair **248**

C

CF control 100 **296**
CF control 100 RUN EASY **297**
CFPlus Controller **299**
CF Tank **59**
Chemosens Turbidity **307**
CH-таблетки **240**

D

DDE **318**
delicalc **227**
deliclean **227**
delifol Облицовка прудов **224**
delifol Пленка для облицовки бассейна
NG **220**
NGB **222**
NGC **223**
NGD **223**
NGP **221**
NGR **221**
NGT **224**
delifol Принадлежности **225**

Грунтовка **227**
Клей для полиэстрового флиса **225**
Композитные листы **228**
ПВХ растворы **226**
Полиэстеровый флис **225**
Роботы-очистители **227**
Силиконовый герметик **226**
Средство для сварки **225**

dinochlorine **240**
dinocid spezial **244**
dinoCLEAN Serie **245**
AD **245**
A RAPID **245**
CC **245**
N RAPID **245**
RR **245**
SD **245**
S RAPID **245**
TURBO ADDITIV **357**
BA **245**
dinoConfigurator **274**
dinodos digital economy **318**
dinodos GO **317**
dinodos H 221 / H 226 **319**
dinofect PRO **359**
dinofresh **241**
dinolgin **244**
dinominus **242**
dinoplex **246**
dinoplus **242**
dinoRemote **270, 271, 272, 279, 281**
dinosolit **343**
dinotechlor **240**
dinotecNET+ ready **270**
dinotecNET+ ready WATERCOM **272**
dinoTouch+ **271**
dinoVISION **279, 281**
din-o-zon C2 **352, 410**
din-o-zon K2 **410**
dinUV - CLEAR **353**
dinUV Professional **353**
DMX **278**
dsc Touch GAS **330**

E

Easytest **266**
EIB/Модуль KNX **279**
EPM70 **279**
Equinox **371**
Extrasun **189**

F

Filter-Cleaner RAPID **245**
FlockFair **248**

I

InnoDOS CHC **312**
Принадлежности **313**
InnoDOS Slimline **312**

J

Jumbo Laser G30A **357**

K

Kalk EX **246**

L

LivePool **300**

M

MC 40 **277**
Membrano EC **348**
Metal EX **246**
MineralFair **248**
Multi4U **358**
MZE SMART **344**

N

NOVA Clear **243**
NOVA POWER „Aktiv“ **240**
Nüscoclhor CHC гранулат **314**
NüskoLab **262**

O

OxoFair **248**

P

PC DYNAMICS **292**
PEB-укрытия **383, 389, 395**
pH Meter SD 50 **265**
pH-MinusFair **248**
PhosFair **248**
Photolyser **258**
Photolyser 300 **260**
Photolyser 400 **260**
pH-stabil **246**
Poolblaster **116**
Poolcare OXA **241**
Pool Control XXL Touch **302**
POOL-IZEI Additiv **246**
PoolSim **309**
Pooltest 7 **258**
Pooltest 25 **258**
PushLock **169**

R

RM 5.3 **278**
RM 5.5 **278**
RM 5.7 **277**
RM 5.9 **278**
Rolleasy 2 **370**
Rollenergy Evolution **370**
Rx-электрод **308**

S

Scuba II **264**
Securiwall **136**
Servodos **327**
Servodos DCG - H **327**
Servodos ERGO **327**
Swim-Tec **64**
Switch Connect **44**

U

Universal FM **306**

V

VITALIA access **45**
VITALIA premium **76**
VitroSphere **37**
VoDes BlueWave **336**
Комплект дооснащения „Privat“ **337**
Комплект дооснащения „Profi“ **337**
VoDes BlueWave SDP **356**

W

WATERCOM **272, 286**

Watercom VITALIA **289**

Winter FIT **246**



XXL Touch управление прудом **302**

ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ И ПОСТАВКИ

ОУПП

§ 1 Сфера применения

- Мы заключаем договоры для продажи товаров и оказания услуг исключительно на основе настоящих Условий оплаты и поставки (далее: „УОП“). Иные условия заключения сделок настоящим категорически не признаются. Настоящие УОП действуют также в случае осуществления фирмой поставок клиенту без каких-либо оговорок, с уведомлением о наличии встречных условий или условий, отличных от настоящих Условий продажи. Отличные от настоящих УОП условия действительны только в том случае, если они подтверждены нами письменно.
- При заключении договоров с предприятиями настоящие УОП являются основой всех будущих поставок и оказываемых услуг, даже если они не согласованы повторно.

§ 2 Определения

- Клиенты согласно настоящим УОП являются потребителями в соответствии с § 13 BGB и предприниматели в соответствии с § 14 BGB.
- Потребители согласно настоящим УОП - это физические лица, с которыми мы заключаем договоры, без осуществления ими при этом коммерческой или самостоятельной профессиональной деятельности (§ 13 BGB).

§ 3 Заключение договоров

- Договор вступает в силу после письменного подтверждения заказа или после наших первых действий по его исполнению.
- Коммерческие предложения передаются безвозмездно и не являются обязательными для фирмы.
- Если заказ от клиента клиента поступает в электронном виде, то получение заказа будет обязательно подтверждено нами письменно. Но подтверждение получения не означает обязательного принятия заказа.
- На предоставленные чертежи, расчеты и прочие документы распространяется право собственности и авторское право; кроме того, чертежи и прочие документы запрещается передавать третьим лицам без предварительного письменного согласования с нами.
- Дополнительные соглашения, изменения, дополнения для вступления в силу требуют нашего письменного подтверждения. То же самое относится и к отказу от письменной формы.
- Необходимо соблюдать указания на законные предписания, в особенности правил безопасности (листы безопасности), инструкций по монтажу и эксплуатации, норм дозирования, предписаний по транспортировке и хранению.

§ 4 Предварительные сметы

- Сведения о стоимости являются обязательными только в случае предоставления письменной сметы. Мы связаны этой сметой до истечения 4 недель с момента ее составления.
- Подготовительные работы, предоставленные нам клиентом, напр. перечень работ и услуг, проектная документация, планы, модели, образцы и т.д., переходят в нашу собственность. Данные подготовительные работы могут быть возмездными только на основании особого соглашения.
- Если на основании предварительной сметы будет сделан заказ, то возможные издержки на предварительную смету расходов и издержки возможных подготовительных работ рассчитываются со сметой заказа.
- Изменения заказа до и после получения подтверждения заказа могут учитываться только в том случае, если дополнительные расходы берет на себя покупатель и согласовывается достаточное продление срока поставки.
- Допускаются изменения или отклонения в исполнении заказа с нашей стороны, если это необходимо по техническим причинам и допустимо для клиента.

§ 5 Цены

- Цены наших поставок и услуг устанавливаются в коммерческом предложении. Они понимаются на условиях франко-завод и франко-склад, не включая упаковку и страховку. Если коммерческое предложение предназначено предпринимателю, то необходимо также учитывать налог с оборота в соответствующем законе размере.
- Цены, указанные в коммерческом предложении, действительны в течение 4 месяцев с момента заключения договора. В том случае, если поставка или оказание услуг производятся позднее четырех месяцев с момента заключения договора и

цены повышаются из-за исходных материалов, заработных плат или транспортных расходов, то цены после двухстороннего согласования могут быть скорректированы в определенном объеме. В случае задержки поставки или оказания услуги по независящим от нас причинам, см п. 2.

- Запрашиваемые клиентом впоследствии, непредусмотренные договором услуги предоставляются за дополнительную плату. Это действительно также для непредусмотренных работ. Клиент немедленно информируется о возникающих дополнительных расходах.
- Если при оказании услуг возникают непредвиденные трудности, за которые мы не несем ответственности, то мы вправе, включать в счет вызванные ими дополнительные затраты.

§ 6 Условия платежа, зачисление на счет, передача права

- Если из подтверждения заказа не следует иное, то все наши счета должны оплачиваться в течение 8 дней с момента выставления счета.
- Счет может быть отправлен по почте или по электронной почте. Клиент дает свое согласие на получение счета в электронном виде. Электронные счета будут отправлены клиенту по электронной почте в формате PDF на указанный адрес электронной почты. Клиент со своей стороны должен убедиться, что все электронные отправления счетов могут быть доставлены на указанный им адрес электронной почты. Клиент, в случае изменения адреса электронной почты, указанного для отправки электронного счета, получит уведомление о таком изменении. Он также подтверждает свое согласие на электронное выставление счетов. В случае отказа от уведомления или недостоверного уведомления об изменении адреса электронной почты, указанного в электронном счете, клиент должен возместить убытки, связанные с установлением адреса получателя. Электронный счет считается полученным при получении вложенного электронного сопроводительного письма. Клиент может отозвать согласие на электронное выставление счетов в любое время в письменной форме и без объяснения причин. Для этого достаточно отправить электронное письмо на mail@dinotec.de или mail@chemoform.com.
- Вычет скидки требует специального письменного соглашения.
- При обоснованных сомнениях в платежеспособности клиента мы оставляем за собой право, требовать авансовых платежей или предоставления обеспечения, а также при неудачном истечении назначенного для этого срока отказаться от исполнения договора.
- Если покупатель не соблюдает сроки платежей, то мы имеем право, отозвать предоставленные скидки, дополнительные скидки и специальные условия в одностороннем порядке.
- В определенных случаях мы принимаем чеки, но только в качестве платежа, а не вместо него. Мы не несем в этих случаях ответственности за своевременное предъявление или опротестование. Затраты на дисконтирование и инкассирование несет клиент; он обязан возместить их по требованию незамедлительно.
- Если клиент просрочил платеж, то мы имеем право, взимать с потребителей пеню в размере пяти процентных пунктов выше базовой процентной ставки и с предпринимателей в размере восьми процентных пунктов выше базовой процентной ставки. Мы оставляем за собой право доказать наличие и потребовать возмещения более высокого ущерба, возникшего в связи с просрочкой платежа. Клиент обязан возместить ущерб, возникший по причине просрочки платежа.
- Клиент имеет право на взаимозачет только в том случае, если его встречные требования подтверждены в установленном законом порядке, неоспоримы или признаны нами.
- Клиент может воспользоваться правом на отказ от выполнения своих обязательств по договору только в том случае, если его встречное требование основывается на том же самом договоре.
- Частичные исполнения обязательств, если это допустимо для клиента, могут быть включены в счет отдельно.
- Для международных заказов все поставки и оказание услуг только по предоплате.

§ 7 Поставка

- Сроки поставки или оказания услуг являются твердыми только в том случае, если они содержатся в письменном коммерческом предложении или нашем письменном подтверждении заказа и

помечены как твердые. Мы оставляем за собой право поставлять товар частями, если это допустимо для клиента. По истечению твердого срока поставки или оказания услуги клиент может в письменном виде предоставить нам отсрочку на 14 дней. Только после безрезультатного истечения этой отсрочки клиент может расторгнуть договор. Вышеназванные сроки относятся к дате отправки поставки или начала оказания услуг. Если имеет место твердая сделка, то клиент имеет право на расторжение договора без предоставления отсрочки.

- Срок поставки или оказания услуг в случае препятствующих обстоятельств увеличивается на время действия препятствующих им обстоятельств с прибавлением времени на возобновление. Препятствующие обстоятельства в этом смысле - это непредвиденные события, напр. перебои в работе, неполучение материала и т.д. или обстоятельства непреодолимой силы, такие, как забастовки, локауты, нарушения движения, правительственные мероприятия, погодные условия и т.д. Если препятствующие обстоятельства длятся больше одного месяца или по их причине поставка или оказание услуги не могут быть выполнены в соответствии с договором, то обе стороны имеют право расторгнуть договор.
- В том случае, если имеются незавершенные заказы или пожелания по их изменению, клиент не может ссылаться на согласованные сроки исполнения, даже если они все-таки допустимы.
- В случае невозможности выполнения клиентом своих платежных обязательств фирма вправе прекратить все поставки товара с условием предъявления последующих претензий.
- Для договора поставки отзыв должен быть сделан не позднее 12 месяцев с даты нашего подтверждения заказа. По истечении этого срока мы имеем право, заявить клиенту о просрочке принятия еще невостребованных товаров и выставить счет, или включить в счет хранящиеся у нас материалы вместе с нашими затратами и наценками.

§ 8 Переход рисков и отправка

- В случае купли-продажи товара, находящегося за пределами совершения сделки, риск случайной гибели или порчи товара после передачи экспедитору, перевозчику или иных ответственным за отправку лицам или учреждениям переходит на клиента, если клиент является предпринимателем.
- В остальных случаях риск случайной гибели товара или порчи переходит на клиента после передачи товара. Это действительно также в случае купли-продажи товара, находящегося за пределами совершения сделки, если клиент является потребителем.
- Мы страхуем товар в случае купли-продажи товара, находящегося за пределами совершения сделки, только по желанию клиента и за его счет.
- То же самое относится и к передаче, если клиент задерживает приемку.
- Видимые повреждения груза при транспортировке должны быть незамедлительно подтверждены письменно в присутствии уполномоченного представителя перевозчика при приеме товара. В случае приемки без претензий упаковка считается безупречной.
- Груз отправляется за счет клиента. Даже в том случае, если мы используем собственный транспорт, а именно по собственному усмотрению без каких-либо обязательств по самой дешевой и безопасной перевозке груза. Упаковка рассчитывается и при оплаченной доставке до нашего склада принимается бесплатно. Одноразовые/европаллеты должны быть возвращены, в ином случае будет сделан перерасчет.
- По желанию клиента возможна экспресс- или срочная доставка, возникающие при этом дополнительные расходы ложатся на клиента.

§ 9 Возврат товара

- Возврат товара требует нашего письменного согласия, доставка должна быть оплачена и товар должен иметь надлежащую упаковку. Транспортный риск остается на отправителе до тех пор пока товар не поступит на наш склад.
- Если мы не несем ответственности за возврат товара, то мы сохраняем за собой право сократить запись в кредит счета на 15% от розничной цены, но не менее € 75,00 за возникшие и возникающие расходы. Клиент имеет право на доказательство менее значительного ущерба.
- Спец. исполнения, специальные заказы или изготовленные на заказ товары назад не принимаются.

§ 10 Оговорка о праве собственности

ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ И ПОСТАВКИ

ОУПП

1. Фирма сохраняет за собой право собственности на предмет купли-продажи вплоть до поступления всех платежей. Если клиент является предпринимателем, то оговорка о праве собственности действует вплоть до полного урегулирования всех требований, основанных на деловых отношениях с клиентом. Клиент без нашего предварительного письменного согласия не имеет права, закладывать или передавать в качестве обеспечения товар с сохранённым за нами правом собственности.
2. До полного урегулирования требований клиент должен бережно обращаться с поставленными товарами и немедленно информировать нас в случае изъятия, повреждения или утраты.
3. Клиент обязан, незамедлительно уведомлять нас письменно о любом предстоящем или уже наступившем нарушении прав удержания имущества (напр. общих уступках всех прав или принудительных взысканиях).
4. В случае наложения ареста клиент обязан, возместить нам соответствующие расходы на судебные издержки. Соразмерный аванс должен быть предоставлен по требованию. Судебный исполнитель или третье лицо должны быть проинформированы о праве собственности.
5. Клиент имеет право перепродажи - неважно, в неизменном, переработанном или в комбинированном виде - только в случае надлежащего ведения дел. Клиент уступает нам таким образом возникающие в связи с этим претензии к цене продажи тем самым для страховки и мы принимаем эту уступку.
6. Если реализуемая стоимость залога в нашу пользу превышает стоимость претензии более чем на 10%, то мы по требованию клиента, но на наше усмотрение, обязаны освободить / вернуть залоговое обязательство в этом размере.
7. Клиент временно уполномочен для взыскания уступленных требований; если он обязуется доверительно управлять полученными деньгами и переводить их нам.
8. Мы оставляем за собой право на предоставленный бесплатно / напрокат рекламный материал, как например, стенды, образцы и т.д. По нашему требованию стенды, образцы и панели с образцами должны быть возвращены нам в надлежащем виде и с оплаченной доставкой. Перепродажа не допускается.
9. Если клиент, являющийся предпринимателем, обанкротится, то он должен будет заявить о своём финансовом положении под присягой, или он или третье лицо подаст заявление о начале судебного производства для предотвращения торговой несостоятельности или процедуры банкротства, в этом случае мы имеем право принять поставленные нами товары, освободив их из арестованного имущества клиента. Фирма имеет право, в целом учитывать без уведомления 15% от продажной цены в качестве оплаты стоимости возврата и утилизации. Настоящим не исключается уведомление о более высоких расходах.
10. При нарушении клиентом договора мы имеем право на напоминание и назначение срока приема обратно, а клиент обязан выдать товар.

§ 11 Права расторжения договора

Мы имеем право, расторгнуть договор на основании следующих причин:

1. Если, несмотря на заключение договора, существует предположение о некредитоспособности клиента и наши требования к нему ставятся под угрозу. Некредитоспособность может быть установлена просто в случае опротестовывания векселя или чека, приостановке платежей клиентом или безуспешного исполнительного производства. Необязательно, чтобы это касалось отношений между нами и клиентом.
2. Если выяснится, что клиент предоставил недостоверную информацию о своей кредитоспособности и эта информация имеет большое значение.
3. Если товары, подпадающие под действие оговорки о переходе права собственности, продаются за пределами надлежащего делового оборота, в частности, путем передачи права собственности или залога. Исключения из этого могут быть сделаны только в том случае, если мы предварительно подтвердим продажу письменно.
4. Если клиент просрочил оплату задолженности.
5. Если клиент не востребовал купленный товар до истечения срока получения. Иные претензии настоящим не затрагиваются.

§ 12 Претензии по качеству

1. Срок давности для предъявления претензий по качеству составляет для потребителя 2 года, для предпринимателя 1 год с момента поставки товара.
2. В случае выявления дефектов клиент прежде всего имеет право на их устранение. Если клиент является предпринимателем, то устранение проводится путем ремонта или замены, на наше усмотрение.
3. В случае неудачных попыток ремонта или, если мы не можем предложить исправную версию продукта, клиент имеет
4. право, расторгнуть договор или получить соответствующее возмещение убытков. Это также действует в случае, если устранение дефектов не производится в течение соответствующего установленного клиентом срока или мы отказываемся в устранении дефектов. Клиент не имеет права на расторжение договора, если дефекты являются незначительными.
5. Если клиент является предпринимателем, то наши публичные заявления, продвижение и реклама не являются договорной спецификацией продукта; это также действительно для отличий от рекламных образцов / деталей.
6. Мы не берем на себя никаких гарантий в юридическом смысле, если они не приведены в письменной форме.
7. Претензии по повреждениям или неисправностям, вызванным использованием не по назначению и/или неправильным обращением, и/или несоблюдением требований нашей инструкции по монтажу и эксплуатации, правил техники безопасности, норм дозирования, требований по транспортировке и хранению, возникших по вине клиента, не рассматриваются.
8. Если клиент является предпринимателем, то он обязан незамедлительно проверить количество полученных товаров и их качество.
9. О недостатках, выявленных путем тщательной проверки, необходимо сообщить в письменном виде в течение двух недель с момента получения товара, в противном случае товар считается принятым с этими недостатками. Для соблюдения сроков достаточно своевременно отправить уведомление.
10. В том случае, если клиент не предоставляет нам незамедлительно пробу бракованного материала или товара, то он лишается своих прав по соответствующей жалобе.
11. Стандартные или небольшие отклонения в качестве, весе, оснащении, поверхности, рисунке или цвете не могут быть признаны дефектами.
12. Права на изменения в характере и составе используемых материалов, в конструкции и оснащении товаров, которые приводят к эквивалентным или улучшенным свойствам на основании технических или иных выводов, сохранены и данные изменения не дают права на предъявление рекламаций по качеству. Это также действительно для отклонений в равномерности окраски (напр. измерение индикаторами); здесь возможны допуски.
13. При изготовлении на заказ по данным, чертежам или наброскам клиента за их правильность относительно соблюдения патентных, пользовательских и дизайнерских прав отвечает клиент. Мы не несем ответственности за последствия, возникающие в связи с этим. Клиент обязан освободить нас от любых претензий третьих лиц. В случае, если изготовление проводится на основании чертежа или наброска, предоставленного клиентом, то он один несет ответственность за конструктивную правильность, а также практическую пригодность поставленных деталей, даже тогда, когда он получал консультации от нас при разработке.

§ 13 Ответственность

1. Фирма несет ответственность за ущерб, возникший по умыслу или небрежности фирмы, включая умысел или небрежность представителей фирмы или исполнителей. В случае не вменения фирме умышленного нарушения договора ее ответственность по возмещению предсказуемого, возникающего типичного ущерба носит ограниченный характер.
2. Мы также несем ответственность за угрозу жизни, увечье или угрозу здоровья, а также в случае умышленного сокрытия дефекта или при принятии гарантии. В последнем случае, степень ответственности определяется гарантийным письмом.
3. Мы также несем ответственность за нарушение нами или нашими законными представителями

и исполнителями таких обязательств, только при достижении которых возможно исполнение договора и на соблюдение которых клиент может полагаться и регулярно полагается. В случае не вменения фирме умышленного нарушения договора ее ответственность по возмещению предсказуемого, возникающего типичного ущерба носит ограниченный характер.

4. То же касается императивной ответственности согласно закону об ответственности за качество выпускаемой продукции.
5. В остальных случаях ответственность – независимо от правового интереса – исключается.
6. Требования клиента о возмещении ущерба теряют силу через один год с даты поставки. Это не относится к случаям нарушения договора, грубой небрежности, умышленного сокрытия дефектов или, если дефект приводит к причинению вреда жизни, телу или здоровью.
7. Мы не предоставляем замену на отправленные нам образцы или модели в случае их потери или повреждения.

§ 14 Выбор применимого права

Вся деятельность осуществляется на основании законов Федеративной Республики Германия, за исключением положений Конвенции ООН о договорах международной купли-продажи товаров („CISG“).

§ 15 Соглашение о судебной юрисдикции

Если клиент является предпринимателем, юридическим лицом общественного права или общественно-правового специального фонда, то местом рассмотрения всех споров является на основе или в связи с этим договором судебные инстанции по местонахождению нашей фирмы. Это также действительно в том случае, если клиент не имеет общей подсудности в ФРГ или места жительства или его обычное местопребывание на момент подачи иска неизвестно.

§ 16 Запрет переуступки

Для передачи своих прав по договору, клиенту необходимо наше письменное согласие. Это положение не применяется в случае § 354a Торгового кодекса


§ 17 Ограничение недействительности

1. Если какие-либо из этих условий являются или становятся недействительными, то действительность остальных положений не затрагивается. Неэффективные положения будут заменены такими положениями, которые приносят большую экономическую пользу.

(По состоянию на: 01.05.2020)

ВАША ИНФОРМАЦИЯ

ЗАМЕТКИ / ЭСКИЗЫ

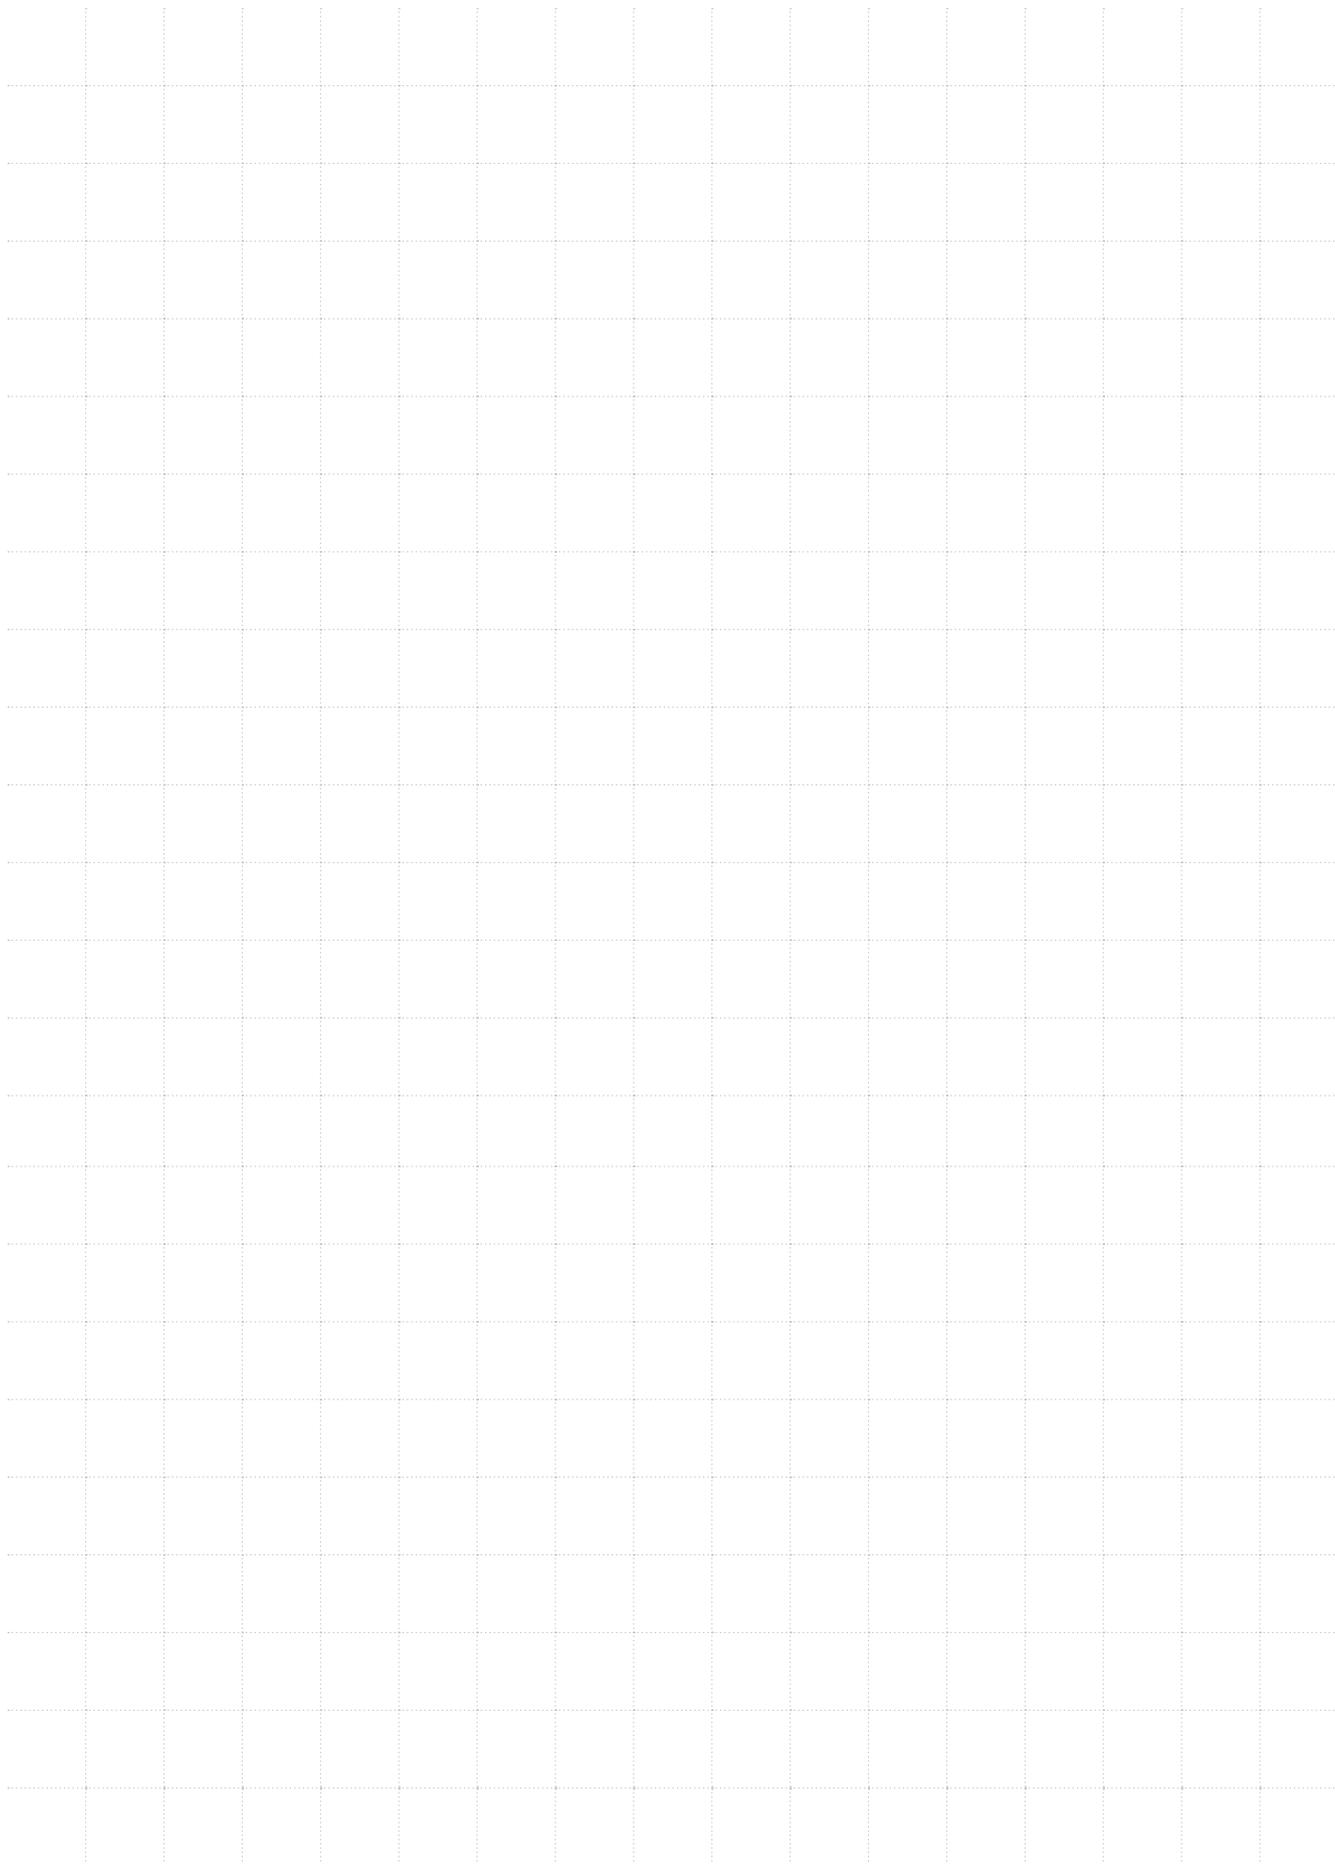

ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ И ПОСТАВКИ

ОУОП



Поставка:	осуществляется на условиях франко-завод за исключением упаковки, за счет и на риск покупателя.	
Сроки поставки:	по договоренности	
		Товар со склада. Отгрузка в течение макс. 72 ч
		Отгрузка в течение 5 рабочих дней
		Сроки поставки предоставляются по запросу
Оплата:	<ul style="list-style-type: none"> • 8 дней, нетто без вычета • Специальные соглашения остаются в силе • При заказе на сумму менее 100,00 € нетто взимается дополнительная плата в размере 15 € за минимальный поставляемый объем товара. <p>Товар остается нашей собственностью до момента полной его оплаты. В остальном действуют исключительно наши "Общие условия продажи и поставки" (по состоянию на май 2020).</p>	
Сырьё:	Неожиданный и непредсказуемый рост цен на сырье дает нам право изменять закупочные цены согласно данному повышению.	
Опечатки и авторские права:	Права на технические и ценовые изменения сохранены. Ответственности за допущенные при печати ошибки не несем. Перепечатывание текста и выдержек из него, чертежей и изображений возможно только с нашего письменного разрешения.	
Доставка по Германии: (за исключением островов)	<p>Перевозчика выбирает фирма Chemoform/dinotec. Поставка осуществляется на условиях франко-завод за исключением упаковки, за счет и на риск покупателя.</p> <p>При заказе химии и принадлежностей для бассейна на сумму от 900 €, - нетто, а также оборудования от суммы 2 500 €, - нетто осуществляется "доставка на дом", за исключением: бассейнов AZTECK и Zodiac-Original, облицовочных блоков, лестниц из полиэстра, пузырьковых плёнок "на заказ", фильтровальных емкостей /установок FiberDOME/Public. Электролизные установки, фильтр. материал и соль.</p>	
Поставка службой доставки:	Почтовые сборы + Затраты на упаковку:	
	Пакет 31,5 кг, макс. длина ленты 300 см	12,00 € (нетто) / Пакет
	Исключение составляют:	
	Заказы на возврат службой доставки и ремонт	€ 27,50 / пакет
	Отправка товара весом менее 30 кг, которой из-за упаковки или запечатывания не может быть отправлен пакетом.	€ 32,99 / пакет
	Обратите внимание, что стоимость доставки относится к доставке в Германию.	
Отправка через транспортную компанию:	Почтовые сборы + Затраты на упаковку:	
	32 - 150 кг	47,99 € (в общем)
	151 - 300кг	0,30 €/кг
	301 - 500 кг	0,26 €/кг
	от 501 - 1.000 кг	0,25 €/кг
	от 1.001 - 1.500 кг	0,22 €/кг
	от 1.501 - 3.000 кг	0,19 €/кг
	Доплата за подъемную платформу (от 2 500 кг)	€ 80,00
	Телефонное консультирование (обязательно для доставки частным лицам)	€ 25,00/консультирование
	Обратите внимание, что стоимость доставки относится к доставке в Германию.	
	Доплата за подъемную платформу применяется только к грузам > 2 500 кг, если груз должен быть доставлен с помощью подъемной платформы.	
Экспресс доставка:	Цены на экспресс-доставку предоставляются по запросу. Обратите внимание, что продукты ADR не могут быть отправлены экспресс-доставкой.	
Дополнительные доплаты:	Если перевозчики введут дополнительные специальные надбавки за перевозку грузов, мы передадим их клиенту.	
Жалюзийные и защитные покрытия для бассейнов:	В цены на жалюзийные и защитные покрытия НЕ ВКЛЮЧЕНА стоимость упаковки, доставки и монтажа. Она рассчитывается поставщиком отдельно в соответствии с объемом поставляемого товара.	
Полистирол-бетонные блоки:	За доставку полистирол-бетонных блоков мы взимаем 3,85 € за один блок	
Повреждения при транспортировке/Недостача товара.	Сразу после поступления товара просьба проверить его на комплектность и отсутствие повреждений. При наличии повреждений перевозчик должен письменно подтвердить их на сопроводительных документах. О скрытых повреждениях, возникших при транспортировке, а также обнаруженной недостаче товара необходимо сообщить перевозчику в течение 2 дней. Более поздние рекламации считаются недействительными. В этом случае замена будет производиться за дополнительную плату.	
Реестр устаревшего электрического оборудования:	WEEE-Reg.-Nr. DE 26076258	
Возврат товара:	Возврат может осуществляться только при предварительной договоренности и при условии сохраненного товарного вида за вычетом 15 %-ной стоимости товара. Обратные отправления, подлежащие оплате, не принимаются. Обращаем Ваше внимание на то, что товары и оборудование, произведенные по индивидуальному заказу, назад не принимаются.	



НАША ПРОДУКЦИЯ И БРЕНДЫ

БАЗОВЫЕ ПРОДУКТЫ

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ

УХОД ЗА ВОДОЙ И ОБРАБОТКА

ВЕЛНЕСС-ПРОДУКТЫ ДЛЯ САУНЫ И ПАРНОЙ

РЕШЕНИЯ



Chemoform AG
Bahnhofstraße 68
73240 Wendlingen/Germany

Phone: +49 (7024) 40 48-0
Fax: +49 (7024) 40 48-2800
E-mail: info@chemoform.com
www.chemoform.com



ООО Динотек
143441 Россия, МО, п/о Путилково
69 км. МКАД, МТВК „Гринвуд“
С1, офис 49
Тел.: +7 (495) 980 80 21
e-mail: info@dinotec.ru
www.dinotec.ru
www.niedrig-energie-pool.de

