
Установка противотока PureSwim фирмы Ospa для


бассейнов с переливом

Сборный элемент PureSwim:

арт. 28 309 10

В зависимости от выбранного переливного канала. его возможно придется прервать, чтобы установить Ospa-PureSwim в идеальной зоне (форсунки на 150 - 200 мм ниже уровня воды).





Указанные меры по герметизации приведены в качестве рекомендации и и необязательны для исполнения. Необходимые меры должны определяться руководителем проекта в зависимости от условий на месте.

ВНИМАНИЕ! Необходимо избегать повреждения стальных поверхностей, например, из-за использования неподходящего инструмента.

УКАЗАНИЕ! Чистка стальных деталей входит в регулярное обслуживание бассейна.


ЗАПРЕЩАЕТСЯ использовать чистящие средства, содержащие соляную кислоту. Соблюдать правила ухода за нержавеющей сталью.

Необходимо соблюдать предписания DIN, VDE, местных электроснабжающих предприятий, а также правила техники безопасности. Электрическое подключение может выполняться только специалистами при наличии соответствующего допуска! Кроме того, следует соблюдать применимые местные национальные нормы.

Возможны технические изменения!

Меры звукоизоляции:

Для уменьшения уровня шумов (корпусного, в воздухе и воде) необходимо принимать соответствующие меры, например, применять гасители колебаний для насосов, компенсаторы для трубопроводов и т.д.

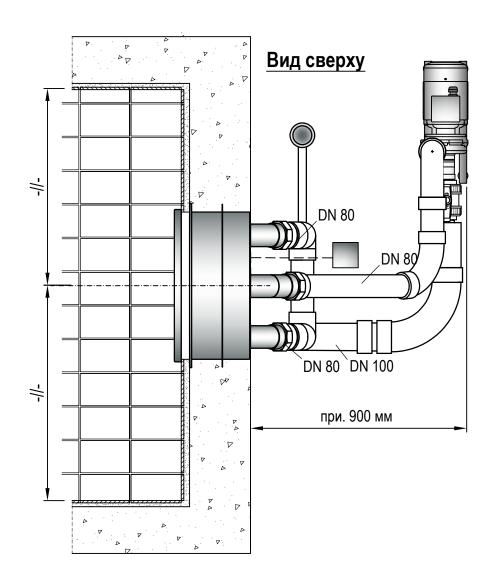

Забор воды G 3"

Забор воды G 3'

Входящий поток G 3"

Шланг для защиты кабеля

