# Монтажный чертеж установки TopSwim 3.0 для бетонированных бассейнов с облицовкой пленкой или керамической плиткой

Арт. 28 308 10 Встраиваемый корпус установки TopSwim / PureSwim, клеевой фланец 240 мм
Арт. 28 308 20 Встраиваемый корпус TopSwim / PureSwim, клеевой фланец, с переливным устройством
Арт. 28 321 90 Набор флянцев

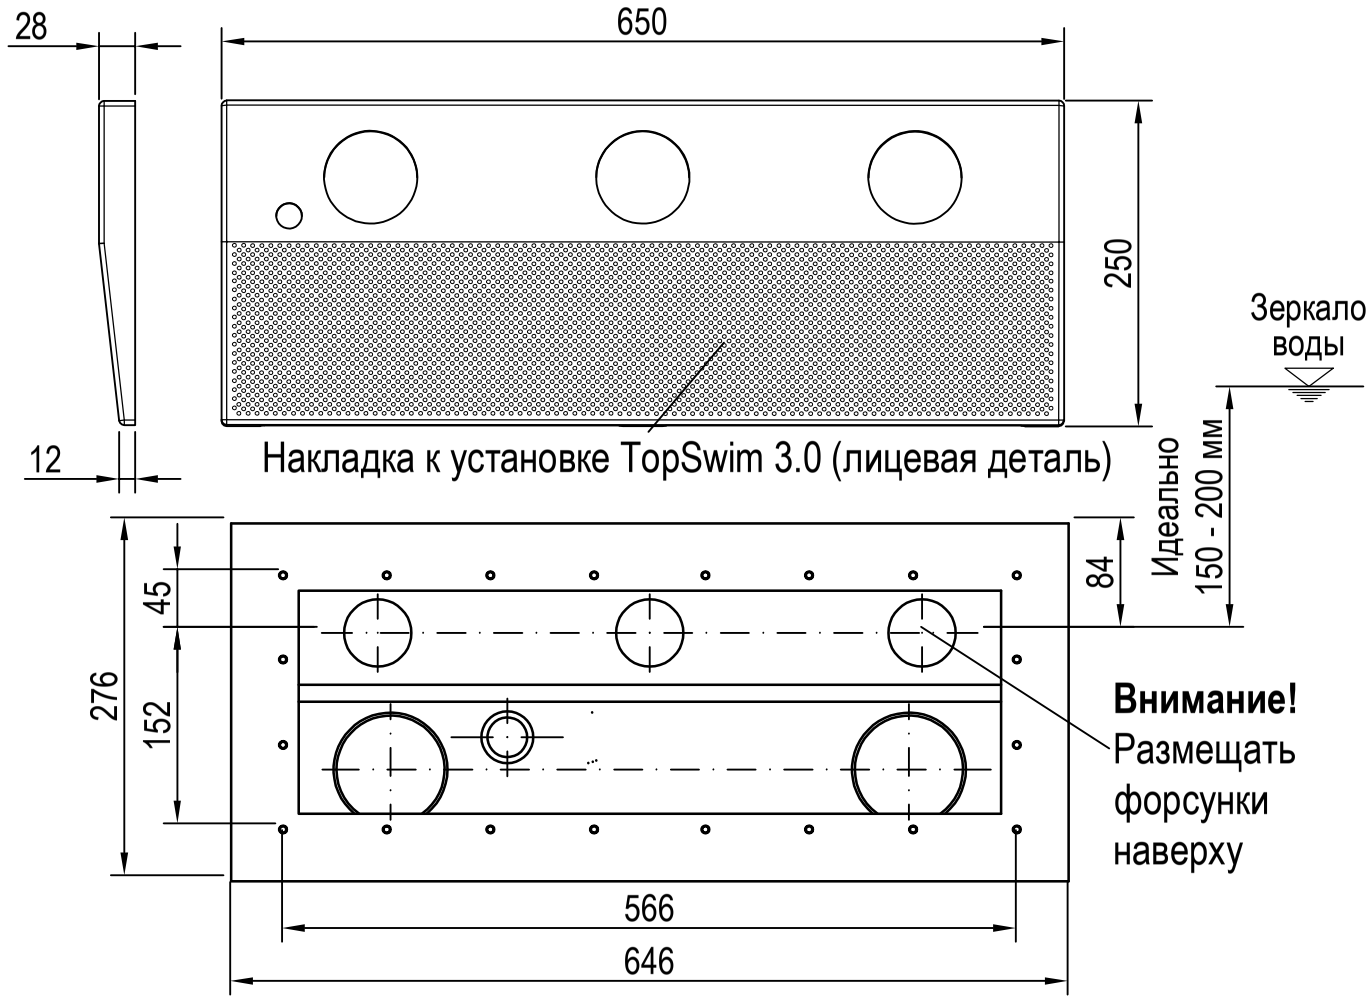


| |
|---|
| **Внимание!** Подключение к выравниванию потенциалов может привести к обесцвечиванию / ржавчине на встроенных деталях! Согласно VDE 0100 часть 702, выравнивание потенциалов нужно только для тех деталей, которые имеют проводящее соединение с токоведущими частями и могут создать потенциал в бассейне. |
| **Внимание!** Следует избегать непосредственного контакта между устанавливаемыми деталями и арматурой в опалубке бассейна. |
| **Внимание!** Необходимо избегать повреждения стальных поверхностей, например, из-за использования неподходящего инструмента. **Указание!** Чистка стальных деталей входит в регулярное обслуживание бассейна. **Не** использовать чистящие средства, содержащие соляную кислоту. Соблюдать правила ухода за нержавеющей сталью. |
| Указанные меры по герметизации приведены в качестве рекомендации и и необязательны для исполнения. Необходимые меры должны определяться руководителем проекта в зависимости от условий на месте. Конкретные работы должны выполняться в соответствии со стандартами и профессиональными нормами. |
| Конструктивные и статические параметры бетонной конструкции рассчитываются в соответствии с указаниями проектировщика. |
| Возможны технические изменения! |

**Встраиваемый корпус установки TopSwim / PureSwim, клеевой фланец**
Арт. 28 308 10

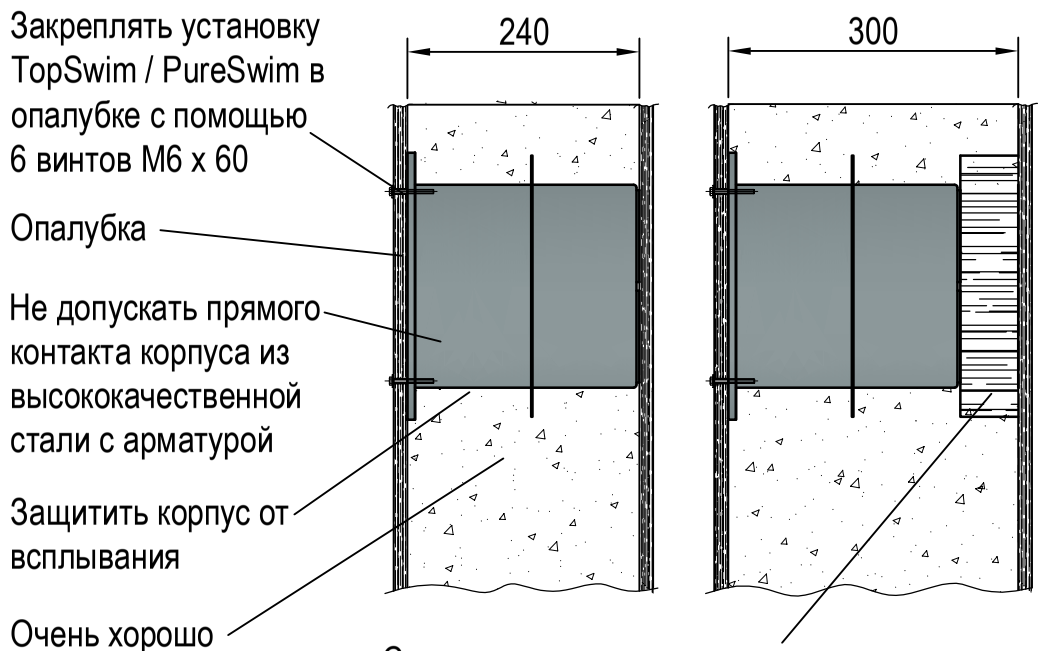


Стороне заказчика проложить и закрепить на опалубке вкладыш из Стиропора или деревянный элемент для выемки размерами 270 x 580 x 60 мм. Благодаря этому получают свободный доступ к патрубкам после забетонирования.

**Встраиваемый корпус TopSwim / PureSwim, клеевой фланец, с переливным устройством**
Арт. 28 308 20

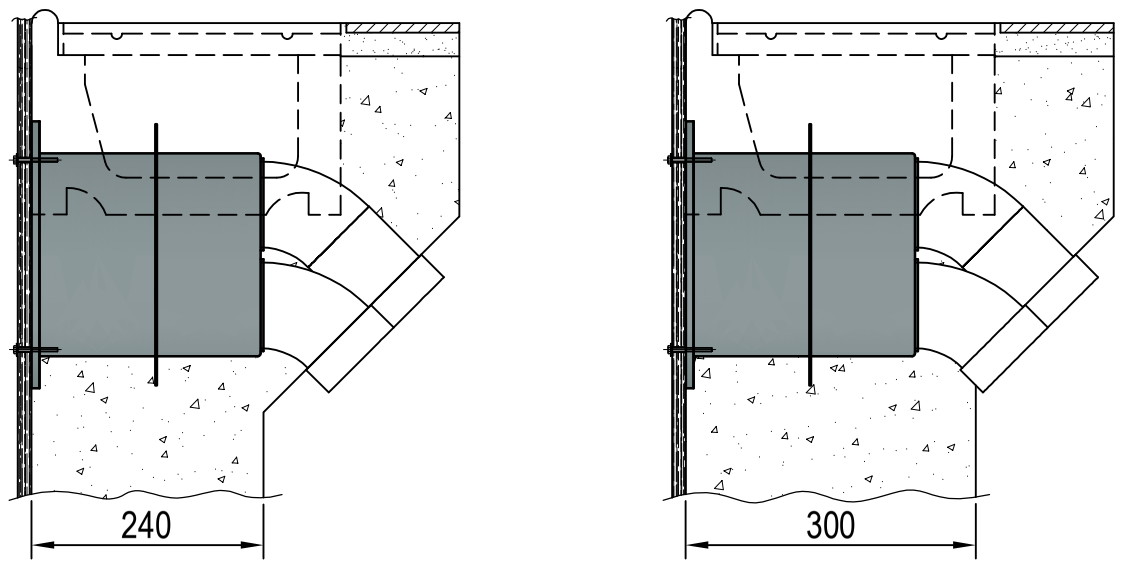


В зависимости от выбранного переливного канала, его возможно придется прервать, чтобы установить Ospa- TopSwim / PureSwim в идеальной зоне (форсунки на 150 - 200 мм ниже уровня воды).


Apparatebau Pauser GmbH & Co. KG
Postfach • 73555 Mutlangen • Telefon: +49 7171 7050 • Telefax: +49 7171 705199
Internet: www.ospa.info • E-Mail: ospa@ospa.info



**67 75Z 00 0422**
EB-Z